


CATALOGUS

VERSIE 4.0

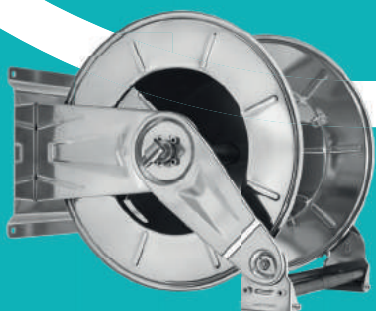

In zeven stappen naar de juiste haspelkeuze

Verzamel zoveel mogelijk relevante informatie. Want: hoe meer u weet, hoe gericht wij u van dienst kunnen zijn. Wij bieden u dan het meest passende product aan.

Stap 1. Product

Voor welk product wilt u de haspel gaan gebruiken? Water, lucht, vet, brandstof, etc. Of bent u op zoek naar een kabelhaspel?

Stap 2. Lengte

Hoe lang moet de slang of kabel zijn? Focus u op de werkruimte waarvoor u een oplossing zoekt. Houd daarbij rekening met de wanden, de vloer, het plafond en eventuele 'wegwerking' in werkbanken.

Stap 3. Materiaal

Van welk materiaal moet de haspelbehuizing gemaakt zijn? Gaat het om een opstelling binnen, buiten, in een zouthoudende omgeving of EEX-zone? Houd hierbij de veiligheid en duurzaamheid in gedachten.

Stap 4. Aandrijving

Wilt u de haspel handbediend, veerbediend, elektrisch, pneumatisch of hydraulisch aangedreven hebben?

Stap 5. Druk

Voor welke werkdruk moet de haspel geschikt zijn?

Stap 6. Slangdiameter

Welke diameter moet de slang hebben?

Stap 7. Vast of zwenkbaar

Wilt u een vast gemonteerde of zwenkbare haspel?

	Aardingshaspels Kabelhaspels Balancers	7
	Luchthaspels Waterhaspels	19
	Speciale toepassingen: Autolaad haspels Acculaadhaspels Veiligheidslint haspels Datatransmissie- en LAN-haspels Looplamp haspels Vacuüm haspels Ademluchthaspels	49
	Olie/koelvloeistofhaspels	59
	Vethaspels	67
	Dieseloliehaspels	75
	AdBlue®haspels Antivrieshaspels	81
	Gas-zuurstofhaspels	85
	Gashaspels	89
	Demac Hydrauliek- en kabelhaspels	93
	Duohaspels	131
	Handbediende haspels Slangwagens	135
	Motoraangedreven haspels	149
	Accessoires	159
	Afmetingen	167

**Aardingshaspels
Kabelhaspels
Balancers**



Zeca 9006 aardingshaspel

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad
10005848	9006	6 + 1 mtr	6mm ²	groen-geel H05 V-F

ZECA



Zeca 4100 aardingshaspel

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad
10002303	4106	15 + 1 mtr	6mm ²	groen-geel H05 V-F
10006079	4116	10 + 1 mtr	16mm ²	groen-geel H05 V-F

ZECA



Zeca XF aardingshaspel

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad
10023490	5836/XF	15 + 1,5 mtr	2,5mm ²	groen-geel H05 V-F
10023489	5834/XF*	12,5 + 1,5 mtr	6mm ²	groen-geel H05 V-F
10023488	5832/XF	8,5 + 1,5 mtr	16mm ²	groen-geel H05 V-F

ZECA

*Ook te leveren met ATEX aardingsklem



Zeca 6100 aardingshaspel

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad
10005849	6193/PRC	15 + 2 mtr	16mm ²	groen-geel H05 V-F
10005850	6195/PRC*	24 + 2 mtr	6mm ²	groen-geel H05 V-F
10005852	6198/PRC	28 + 2 mtr	2,5mm ²	groen-geel H05 V-F

ZECA

*Ook te leveren met ATEX aardingsklem



Zeca PRC IP65 aardingshaspel

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad
10023493	6195/PRC/IP65*	22 + 2 mtr	6mm ²	groen-geel H05 V-F
10023492	6193/PRC/IP65	15 + 2 mtr	16mm ²	groen-geel H05 V-F

ZECA

*Ook te leveren met ATEX aardingsklem



Zeca 7000 aardingshaspel

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad
10006086	7116	20 + 2 mtr	16mm ²	groen-geel H05 V-F

ZECA



Zeca 1400 aardingshaspel IP65

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad
10023466	1420	20 + 2 mtr	16mm ²	H05 V-F
10023467	1421	18 + 2 mtr	25mm ²	H05 V-F



de 1400 en 1700 serie wordt geleverd exclusief montagebeugel
deze zijn te vinden bij de accessoires
de montagebeugel kan alleen af-fabriek gemonteerd worden



Zeca 1700 aardingshaspel IP65

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad
10005853	1711	30 + 2 mtr	16mm ²	H05 V-F
10005855	1712	30 + 2 mtr	25mm ²	H05 V-F



de 1400 en 1700 serie wordt geleverd exclusief montagebeugel
deze zijn te vinden bij de accessoires, ook uit te voeren met Safety Return veiligheidsrem
de montagebeugel kan alleen af-fabriek gemonteerd worden



Raasm S280

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad	speed control
10024117	1065f	15 + 1 mtr	16mm ²	groen-geel H05 V-F	nee
10024118	1161f	10 + 1 mtr	16mm ²	groen-geel H05 V-F	ja



afneembare bevestigingsbeugel en beschermkap leverbaar
deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S350

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad
10024113	735131.60152	15 mtr	6mm ²	koper/PUR
10024114	735131.60252	25 mtr	6mm ²	koper/PUR



Mavel Roll Classic Plus Ground

artikelnummer	productnummer	lengte draad	draad	beschrijving draad	aardingsklem
10037675	811001	15 mtr	6mm ²	H07V-K	nee
10037677	811500	10 mtr	6mm ²	H07V-K	ja



TEVREDENHEID OVER UW TOOLS IS HÉT GEREEDSCHAP OM GOED TE KUNNEN WERKEN



KABELHASPELS MET LAMP



SLANGHASPELS



KABELHASPELS



BALANCEERDERS



KABELHASPELS



KABELHASPELS

**WERKEN MET DE JUISTE TOOLS MAKEN HET
LEVEN EEN STUK EENVOUDIGER!**

Het Italiaanse bedrijf Zeca produceert ruim 60 jaar kwaliteitsproducten om uw dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger en veiliger te maken. Dat is onze missie, dat is waar Zeca voor staat.

ZECA

Z

zeca.it



Mavel serie roll classic plus

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
9101000	811180	15 mtr	2x 1,0mm ²	230V
9101001	811190	10 mtr	3x 1,5mm ²	230V



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Mavel serie roll master plus

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10001117	811010	15 mtr	2x 1,0mm ²	230V
10021214	811020	15 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10019928	811030	15 mtr	3x 1,5mm ²	230V + stekker



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Mavel serie roll compact

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
9101002	808732	18 mtr	3x 1,5mm ²	230V
9101015	808723	20 mtr	2x 1,0mm ²	230V
10023500	808770	10 mtr	5x 1,5mm ²	400V



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires
meer uitvoeringen leverbaar



Mavel serie roll special

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10004315	824132	18 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10006967	824142	18 mtr	3x 1,5mm ²	230V + stekker
10001118	824170	10 mtr	5x 1,5mm ²	400V



meer uitvoeringen leverbaar



Mavel serie roll dynamic

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10023786	826020	18 mtr	3 x 1,5mm ²	230V
10023785	826070	15 mtr	3 x 2,5mm ²	230V
10023784	826110	10 mtr	5 x 1,5mm ²	400V



meer uitvoeringen leverbaar



Mavel serie roll major plus

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10000651	820704	25 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10000653	820721	20 mtr	3x 2,5mm ²	230V
10016092	820722	20 mtr	3x 2,5mm ²	230V + stekker
10000654	820895	15 mtr	5x 2,5mm ²	400V



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires
meer uitvoeringen leverbaar



Mavel serie roll mega

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10000652	880400	35 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10023501	880600	30 mtr	5x 1,5mm ²	400V



meer uitvoeringen leverbaar



Zeca kabelhaspel 9004 - IP42

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10000327	9004	5 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10000328	9004/GS*	5 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V + stekker



*GS= compleet met aangegoten contrastekker



Zeca kabelhaspel XF serie - IP42

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10000329	5827/XF	10 + 1,5 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10000330	5825/XF	7 + 1,5 mtr	3x 2,5mm ²	230V
10000331	5823/XF	8 + 1,5 mtr	4x 1,5mm ²	400V
10000332	5821/XF	5,5 + 1,5 mtr	4x 2,5mm ²	400V
10000333	5844/XF	7 + 1,5 mtr	5x 1,0mm ²	400V
10000334	5843/XF	5,5 + 1,5 mtr	5x 1,5mm ²	400V



in totaal zijn er 21 uitvoeringen leverbaar



Zeca kabelhaspel XL serie - IP43

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10023145	5889/XL	10 + 1,5 mtr	3x 1,5mm ²	230V



in totaal zijn er 21 uitvoeringen leverbaar



Zeca kabelhaspel 4000 serie - IP42

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10006081	4210	17 + 1 mtr	2x 1,0mm ²	230V
10006083	4215	15 + 1 mtr	2x 1,5mm ²	230V
10000335	4315	14 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10000336	4315/S*	14 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10000337	4315/GS*	14 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V + stekker
10000338	4315/S/GS*	14 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V + stekker
10000339	4325	9 + 1 mtr	3x 2,5mm ²	230V
10000340	4415	10 + 1 mtr	4x 1,5mm ²	400V
10000341	4425	8 + 1 mtr	4x 2,5mm ²	400V
10000342	4510	10,5 + 1 mtr	5x 1,0mm ²	400V
10000343	4515	8 + 1 mtr	5x 1,5mm ²	400V



in totaal zijn er 23 uitvoeringen leverbaar

*GS= compleet met aangegoten contrastekker

*S = grijs



Zeca kabelhaspel 7000 - IP42



artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10006087	7215	25 + 2 mtr	2x 1,5mm ²	230V
10000354	7315	25 + 2 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10000355	7325	20 + 2 mtr	3x 2,5mm ²	230V
10000356	7415	25 + 2 mtr	4x 1,5mm ²	400V
10000357	7425	18 + 2 mtr	4x 2,5mm ²	400V
10006089	7515	20 + 2 mtr	5x 1,5mm ²	400V
10001749	7525	15 + 2 mtr	5x 2,5mm ²	400V



in totaal zijn er 15 verschillende uitvoeringen leverbaar

Zeca AL serie - IP42



artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10021132	AL41/315	14 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10020040	AL41/315 GS3*	14 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V + driefvoudige stekker



*GS= compleet met aangegoten contraststekker

Zeca kabelhaspel PRC serie - IP42 - IP65



artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10022321	6191/PRC	24 + 2 mtr	2x 1,5mm ²	230V
10000344	6186/PRC	24 + 2 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10000345	6186/PRC/IP65	24 + 2 mtr	3x 1,5mm ²	230V
10000346	6184/PRC	15 + 2 mtr	3x 2,5mm ²	230V
10000348	6181/PRC	21 + 2 mtr	4x 1,5mm ²	400V
10000349	6181/PRC/IP65	21 + 2 mtr	4x 1,5mm ²	400V
10000350	6179/PRC	15 + 2 mtr	4x 2,5mm ²	400V
10000351	6521/PRC/IP65	15 + 2 mtr	4x 2,5mm ²	400V
10000352	6067/PRC	15 + 2 mtr	5x 1,5mm ²	400V
10000353	6022/PRC	10 + 2 mtr	5x 2,5mm ²	400V
10015486	6061/PRC	6 + 2 mtr	8x 2,5mm ²	7,5 A



aluminium uitvoering
in totaal zijn er 31 uitvoeringen leverbaar, waaronder uitvoeringen in IP65
voor plafondmontage is een extra mondstuk nodig
deze zijn te vinden bij de accessoires

Zeca kabelhaspel PRL serie - IP43



artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10001750	6376/PRL RNF	12 + 2 mtr	3x 2,5mm ²	230V
10004392	6525/PRL RNF	10 + 2 mtr	4x 2,5mm ²	400V
10001751	6156/PRL RNF	10 + 2 mtr	5x 2,5mm ²	400V



verschillende uitvoeringen leverbaar, waaronder IP65



Zeca kabelhaspel 1400 serie - IP65



artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10023448	1428	20 + 2 mtr	3x 2,5mm ²	230V
10023447	1434	18 + 2 mtr	4x 2,5mm ²	400V
10023445	1436	12 + 2 mtr	4x 4,0mm ²	400V
10023446	1442	15 + 2 mtr	5x 2,5mm ²	400V



meer opties mogelijk
ook leverbaar zonder kabel
let op: De Zeca 1400 serie en 1700 serie worden geleverd zonder montagebeugel of slanggeleider!
deze zijn alleen af-fabriek te monteren en zijn te vinden bij de accessoires

Zeca kabelhaspel 1700 serie - IP65



artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage
10000358	1717	29 + 2 mtr	3x 2,5mm ²	230V
10000360	1722	29 + 2 mtr	4x 2,5mm ²	400V
10000361	1726	20 + 2 mtr	4x 4,0mm ²	400V/32Amp
10000362	1727	20 + 2 mtr	4x 4,0mm ²	400V/60Amp
10000363	1728	24 + 2 mtr	4x 4,0mm ²	400V/32Amp
10000364	1729	24 + 2 mtr	4x 4,0mm ²	400V/60Amp



meer opties mogelijk
let op: de Zeca 1400 serie en 1700 serie worden geleverd zonder montagebeugel of slanggeleider!
Ook uit te voeren met Safety Return veiligheidsrem

Zeca kabelhaspel 1800 serie - IP65



artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	type kabel	Amp/max V
10038313	180406/50RA	50 mtr	4 x 6mm ²	H07RN-F	60 A
10038314	180416/40T	40 mtr	4 x 16mm ²	IGUS	100 A
10038315	180510/50	50 mtr	5 x 10mm ²	IGUS	100 A
10038014	182525/40T	40 mtr	25 x 2,5mm ²	IGUS	32 A



meer opties mogelijk

Raasm kabelhaspel S280 - IP44-IP45



artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	voltage	speed control
10023887	2310	14 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V	nee
10024122	2315F	14 + 1 mtr	3x 1,5mm ²	230V	ja
10023888	2325	9 + 1 mtr	3x2,5mm ²	230V	nee
10024121	2325F	9 + 1 mtr	3x 2,5mm ²	230V	ja
10023889	4415	10 + 1 mtr	4x 1,5mm ²	400V	nee
10024120	4415+SC	10 + 1 mtr	4x 1,5mm ²	400V	ja
10023890	4425	8 + 1 mtr	4x 2,5mm ²	400V	nee
10024119	4425+SC	8 + 1 mtr	4x 2,5mm ²	400V	ja



afneembare bevestigingsbeugel en beschermkap leverbaar
deze zijn te vinden bij de accessoires



Zeca balancers

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel Ø	gewicht
10000373	630	1600 mm	2 mm	0,4 - 1 kg
10000374	631	1600 mm	2 mm	1 - 2 kg
10000375	632	1600 mm	2 mm	2 - 3 kg



RVS kabel - ook beschikbaar met textiel kabel
aluminum omhuizing



Zeca balancers

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel Ø	gewicht
10000376	633	2500 mm	2,5 mm	2 - 4 kg
10000377	634	2500 mm	2,5 mm	4 - 6 kg
10000378	635	2500 mm	2,5 mm	6 - 8 kg
10000379	636	2500 mm	2,5 mm	8 - 10 kg
10000380	637	2500 mm	2,5 mm	10 - 14 kg



RVS kabel - ook beschikbaar met textiel kabel
aluminum omhuizing



Zeca balancer/rotolift

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel Ø	gewicht
10000381	6626	4 + 3 mtr	6 mm	5,5 - 8,5 kg
10000382	6627	4 + 3 mtr	6 mm	9 - 12 kg
10000383	6628	4 + 3 mtr	6 mm	11 - 18 kg



RVS kabel
aluminum omhuizing

**Luchthaspels
Waterhaspels**



Zeca 9100 serie

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	kleur
10000311	9100/6	6,5 mtr	5,5 mm	6x8mm	M 1/4"	12 bar	zwart

ZECA



Zeca 804 serie

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	kleur
10000314	804/8	10 mtr	5/16"	M 1/4"	M 1/4"	15 bar	geel
10000315	804/8/S	10 mtr	5/16"	M 1/4"	M 1/4"	15 bar	grijs
10038320	804/10	8 mtr	3/8"	M 3/8"	M 3/8"	15 bar	geel
10038321	804/10/S	8 mtr	3/8"	M 3/8"	M 3/8"	15 bar	grijs

ZECA



Zeca 805 serie

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	kleur
10000316	805/8	16 mtr	5/16"	-	M 1/4"	15 bar	geel
10000317	805/8/S	16 mtr	5/16"	-	M 1/4"	15 bar	grijs
10000318	805/10	16 mtr	3/8"	-	M 3/8"	15 bar	geel
10001365	805/10/S	16 mtr	3/8"	-	M 3/8"	15 bar	grijs
10024105	805/13	11 mtr	1/2"	-	M 1/2"	15 bar	geel
10024162	805/13/S	11 mtr	1/2"	-	M 1/2"	15 bar	grijs

ZECA

geschikt voor de Safety Return veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Zeca AM serie

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	type slang
10023319	AM86/10	25 mtr	3/8"	-	M 3/8"	15 bar	KPU
10023368	AM86/13	16 mtr	1/2"	-	M 1/2"	15 bar	KPU
10038329	AM86/10 PVC	20 mtr	3/8"	-	M 3/8"	15 bar	PVC Blauw
10038330	AM86/13 PVC	12 mtr	1/2"	-	M 1/2"	15 bar	PVC Blauw
10038328	AM86/10 NBR	18 mtr	3/8"	-	M 3/8"	15 bar	NBR Zwart
10037593	AM86/13 NBR	12 mtr	1/2"	-	M 1/2"	15 bar	NBR Zwart
10038013	AM86/13 FD	12 mtr	1/2"	-	M 1/2" RVS 316	15 bar	PU Groen
10038331	AM86/AGRI	18 mtr	1/2"	-	-	6 bar	PVC Geel

ZECA

geschikt voor de Safety Return veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Zeca AL serie

aluminium

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	kleur
10015657	AL81/8	10 mtr	5/16"	no	M 1/4"	15 bar	grijs/geel
10024106	AL81/10	8 mtr	3/8"	no	M 3/8"	15 bar	grijs/geel
10015659	AL83/8	16 mtr	5/16"	no	M 1/4"	15 bar	grijs/geel
10015390	AL83/10	16 mtr	3/8"	no	M 3/8"	15 bar	grijs/geel
10024104	AL83/13	11 mtr	1/2"	no	M 1/2"	15 bar	grijs/geel

ZECA



Zeca 813 serie

aluminium

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	kleur
10000319	813/8	12 mtr	5/16"	M 1/4"	M 1/4"	12 bar	geel
10000320	813/8/S	12 mtr	5/16"	M 1/4"	M 1/4"	12 bar	grijs
10000321	813/10	9 mtr	3/8"	M 3/8"	M 3/8"	12 bar	geel
10000322	813/10/S	9 mtr	3/8"	M 3/8"	M 3/8"	12 bar	grijs

ZECA



Mavel serie roll minor

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	water
9071085	810010	5 + 1 mtr	6 mm	F 1/4"	M 1/4"	10 bar	niet geschikt



Mavel serie roll classic plus

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	water
9071082	804300	10 mtr	6 mm	F 1/4"	M 1/4"	10 bar	niet geschikt



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Mavel serie roll master plus

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	water
9071080	804250	12 mtr	6 mm	F 1/4"	M 1/4"	10 bar	niet geschikt
9071081	804200	9 mtr	8 mm	F 1/4"	M 1/4"	10 bar	max 40°



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Mavel serie roll compact

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	water
9071083	808075	12 mtr	8 mm	F 1/4"	M 1/4"	15 bar	max 40°
9071084	808650	15 mtr	6 mm	F 1/4"	M 1/4"	10 bar	niet geschikt
10021418	809010	8 mtr	10 mm	F 3/8"	M 3/8"	15 bar	max 40°



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Mavel serie roll special

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	water
10004313	823110	12 mtr	8 mm	F 1/4"	M 1/4"	15 bar	max 40°





Mavel serie roll dynamic

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	water
10023783	826250	15 mtr	6 mm	F 1/4"	M 1/4"	10 bar	niet geschikt
10023782	826300	12 mtr	8 mm	F 1/4"	M 1/4"	15 bar	max 40°
10023781	826400	8 mtr	10 mm	F 3/8"	M 3/8"	15 bar	max 40°



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Mavel serie roll major plus

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	water
9071002	821100	15 mtr	8 mm	F 1/4"	M 1/4"	15 bar	max 40°
9071001	821300	14 + 1 mtr	10 mm	F 3/8"	M 3/8"	15 bar	max 40°



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Mavel serie roll mega

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	water
9071086	880100	20 mtr	10 mm	F 3/8"	M 3/8"	15 bar	max 40°
9071087	880200	15 + 1 mtr	12 mm	F 1/2"	M 1/2"	15 bar	max 40°





Raasm S280

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	speed control
10024135	92808.101	10 mtr	5/16"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	nee
10024150	92818.101	10 mtr	5/16"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	nee
10024134	92808.102	14 mtr	5/16"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	nee
10024151	92818.102	14 mtr	5/16"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	nee



afneembare bevestigingsbeugel en beschermkap leverbaar
deze zijn te vinden bij de accessoires



Piusi

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10023812	HC20151200A	15 mtr	5/16"	8 mm	M 1/4"	20 bar
10023814	HC20121400A	12 mtr	3/8"	10 mm	M 3/4"	20 bar



Piusi

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10023813	HA20153800A	15 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
10023815	HA20151200A	15 mtr	1/2"	M 1/2"	M 1/2"	20 bar





Raasm S260

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071031	89010	11 mtr	5/16"	M 1/4"	M 1/4"	20 bar
10020935	89011	11 mtr	1/4"	M 1/4"	M 1/4"	20 bar



Raasm S260

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10004530	89109	11 mtr	5/16"	M 1/4"	M 1/4"	20 bar
10020946	89110	11 mtr	1/4"	M 1/4"	M 1/4"	20 bar



Raasm S450 kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10004361	9450.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10001796	9450.101	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar
10001797	9450.102	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar
10001799	9450.103	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar
10001800	9450.104	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S450 - Staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	vast/zwenkbaar
9071245	8450.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
9071246	8450.101	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	vast
9071247	8450.102	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	vast
9071248	8450.103	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071249	8450.104	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071250	8440.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071020	8440.101	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	zwenkbaar
9071021	8440.102	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	zwenkbaar
9071022	8440.103	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071019	8440.104	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar



swivel messing - pakkingen Viton



Zeca serie 8400 kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	temperatuur
10028612	8401	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	max 50°
10028611	8404	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	max 50°
10028610	8406	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	max 50°
10028619	8408	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	max 50°
10028618	8410	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	max 50°
10028617	8424	20 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	max 50°
10028616	8426	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	max 50°
10028588	8427	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	max 50°



Ramex AVC 1060 - RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10035928	AVC1060	10 mtr	1/4"	M 1/4"	F 1/4"	10 bar	vast



Ramex AVC 1060 - Staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10038844	AVC1060 FE	10 mtr in 1/4"	1/4"	F 1/4"	M 1/4"	20 bar	vast





Raasm S290

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10022294	8290.100	-	-	F 3/8"	F 3/8"	20 bar	vast
10023502	8290.101	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	vast
10023504	8290.104	15 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	20 bar	vast



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S330

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10022295	8330.100	-	-	F 3/8"	F 3/8"	20 bar	vast
10023507	8330.101	12 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	vast



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071027	8390.100	-	-	F 3/8"	F 3/8"	20 bar	vast
9071028	8390.101	12 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	vast
9071029	8390.102	18 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	vast
9071217	8380.100	-	-	F 3/8"	F 3/8"	20 bar	zwenkbaar
9071218	8380.102	18 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	zwenkbaar



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071011	8430.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
9071003	8430.101	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	vast
9071005	8430.102	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	vast
9071046	8430.103	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071006	8430.104	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071219	8420.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071014	8420.101	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	zwenkbaar
9071015	8420.102	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	zwenkbaar
9071220	8420.103	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071013	8420.104	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S430 kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	temperatuur
10000176	9430.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	max 100°
10003375	9430.101	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	max 80°
10003376	9430.102	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	max 80°
10003377	9430.103	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	max 80°
10003378	9430.104	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	max 80°



swivel messing - pakkingen Viton
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520



artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071030	8530.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
9071047	8530.101	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071048	8530.102	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071221	8520.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071007	8520.101	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071008	8520.102	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton

Raasm S530 - S520 kunststof/staal



artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10037627	9530.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
10038821	9530.101	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
10038822	9530.102	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
10039037	9520.101	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar
10039038	9520.102	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton

Raasm S540 - S550



artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9065903	8540.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar	vast
9071049	8540.101	15 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	vast
9071050	8540.102	20 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	vast
9071051	8540.103	15 mtr	1"	F 1"	M 1"	20 bar	vast
9071088	8540.105	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
9071052	8540.106	30 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071222	8550.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar	zwenkbaar
9071223	8550.101	15 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	zwenkbaar
9071224	8550.102	20 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	zwenkbaar
9071225	8550.103	15 mtr	1"	F 1"	M 1"	20 bar	zwenkbaar
9071226	8550.105	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071227	8550.106	30 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton

Raasm S560



artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071053	8560.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar	vast
9071097	8560.101	30 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	vast
9071098	8560.103	40 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	vast
9071099	8560.104	20 mtr	1"	F 1"	M 1"	20 bar	vast
9071200	8560.105	30 mtr	1"	F 1"	M 1"	20 bar	vast
9071201	8560.106	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
9071202	8560.107	40 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071203	8560.108	50 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071204	8560.109	60 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



Lucht/Waterhaspels tot 20 bar RVS 304



Raasm S290

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10023506	8292.100	-	-	F 3/8"	F 3/8"	20 bar	vast
10023503	8292.101	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	vast
10023505	8292.104	15 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	20 bar	vast



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S330

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10023515	8332.100	-	-	F 3/8"	F 3/8"	20 bar	vast
10023510	8332.101	12 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	vast



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071205	8392.100	-	-	F 3/8"	F 3/8"	20 bar	vast
9071206	8392.101	12 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	vast
9071207	8392.102	18 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	vast
9071228	8382.100	-	-	F 3/8"	F 3/8"	20 bar	zwenkbaar
9071230	8382.102	18 mtr	3/8"	F 3/8"	M 3/8"	20 bar	zwenkbaar



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071208	8432.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
9071054	8432.101	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	vast
9071055	8432.102	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	vast
9071056	8432.103	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071057	8432.104	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071231	8422.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071232	8422.101	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	zwenkbaar
9071233	8422.102	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	zwenkbaar
9071234	8422.103	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071235	8422.104	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S430 kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10004350	9432.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
10003379	9432.101	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	vast
10003380	9432.102	18 mtr	3/8"	F 1/2"	M 3/8"	20 bar	vast
10003381	9432.103	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
10003382	9432.104	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071077	8532.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
9071058	8532.101	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071059	8532.102	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071236	8522.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071237	8522.101	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071238	8522.102	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S530 - S520 kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10037626	9532.100	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
10038834	9532.101	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
10038835	9532.102	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071078	8542.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar	vast
9071061	8542.101	15 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	vast
9071062	8542.102	20 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	vast
9071063	8542.103	15 mtr	1"	F 1"	M 1"	20 bar	vast
9071079	8542.105	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
9071060	8542.106	30 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071239	8552.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar	zwenkbaar
9071240	8552.101	15 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	zwenkbaar
9071241	8552.102	20 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	zwenkbaar
9071242	8552.103	15 mtr	1"	F 1"	M 1"	20 bar	zwenkbaar
9071243	8552.105	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	zwenkbaar
9071244	8552.106	30 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	zwenkbaar



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071064	8562.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar	vast
9071209	8562.101	30 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	vast
9071210	8562.103	40 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	20 bar	vast
9071211	8562.104	20 mtr	1"	F 1"	M 1"	20 bar	vast
9071212	8562.105	30 mtr	1"	F 1"	M 1"	20 bar	vast
9071213	8562.106	-	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	vast
9071214	8562.107	40 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071215	8562.108	50 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast
9071216	8562.109	60 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	20 bar	vast



temperatuur max 80°
swivel messing - pakkingen Viton
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



Ramex HR1200 - HR1300

artikelnummer	productnummer	RVS	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	temperatuur
10004105	HR1200	304	tot 8 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004106	HR1200-316	316	tot 8 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004107	HR1300	304	tot 15 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004108	HR1300-316	316	tot 15 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°



de haspel is geheel uitgevoerd in RVS 304 of 316 en wordt zonder slang geleverd
de werkslangen en koppelslangen zijn apart bij te bestellen



Ramex HR3501 - HR3502

artikelnummer	productnummer	RVS	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	temperatuur
10004111	HR3501	304	tot 13 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004112	HR3501-316	316	tot 13 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004113	HR3502	304	tot 15 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004114	HR3502-316	316	tot 15 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°



de haspel is geheel uitgevoerd in RVS 304 of 316 en wordt zonder slang geleverd
de werkslangen en koppelslangen zijn apart bij te bestellen



Ramex HR6001

artikelnummer	productnummer	RVS	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	temperatuur
10004117	HR6001	304	tot 40 mtr	3/4"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004118	HR6001-316	316	tot 40 mtr	3/4"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°



de haspel is geheel uitgevoerd in RVS 304 of 316 en wordt zonder slang geleverd
de werkslangen en koppelslangen zijn apart bij te bestellen



Ramex HR813 - HR817

artikelnummer	productnummer	RVS	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	temperatuur
10004127	HR813	304	tot 8 mtr 1"	3/4"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004128	HR813-316	316	tot 8 mtr 1"	3/4"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004129	HR817	304	tot 12 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°
10004130	HR817-316	316	tot 12 mtr 1"	3/4"of 1"	M 1"	M 3/4"	80 bar	max 90°



de haspel is geheel uitgevoerd in RVS 304 of 316 en wordt zonder slang geleverd
de werkslangen en koppelslangen zijn apart bij te bestellen



Waterhaspels 200 bar tot 130°C



Raasm S330

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10023511	8330.300	-	-	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
10023508	8330.301	12 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052020	8390.300	-	-	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9052021	8390.301	12 mtr	3/8"	F 1/2"	F 3/8"	200 bar	vast
9052022	8390.302	17 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9052040	8380.300	-	-	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar
9052042	8380.302	17 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052024	8430.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9052025	8430.301	12 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9052026	8430.302	18 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9052044	8420.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	zwenkbaar
9052045	8420.301	12 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar
9052046	8420.302	18 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S430 kunststof/staal uitvoering

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10004337	9430.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
10004338	9430.301	12 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
10004345	9430.302	18 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052028	8530.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9052029	8530.301	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9052030	8530.302	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9052048	8520.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	zwenkbaar
9052049	8520.301	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar
9052050	8520.302	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S530 - S520 kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10038823	9530.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
10038824	9530.301	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
10038825	9530.302	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052032	8540.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9052033	8540.301	30 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9052052	8550.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	zwenkbaar
9052053	8550.301	30 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052035	8560.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9052036	8560.301	40 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9052037	8560.302	50 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



Ramex FE

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10027015	HR 1300 FE	tot 15 mtr 1"	3/4" - 1"	M 1"	F 3/4"	100 bar	vast
10035273	HR 3503 FE	tot 25 mtr 1"	3/4" - 1"	M 1"	F 3/4"	100 bar	vast
10007308	HR 1000 FE	tot 15 mtr 1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	vast
10006583	HR 1100 FE	tot 20 mtr 1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	vast
10034048	HR 3500 FE	tot 35 mtr 1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	vast



geleverd zonder slang, deze is los te bestellen



Waterhaspels tot 200 bar RVS 304 tot 130°C



Raasm S330

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10023512	8332.300	-	-	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
10023509	8332.301	12 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9055035	8392.300	-	-	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9055036	8392.301	12 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9055037	8392.302	17 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051093	8382.300	-	-	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar
9051094	8382.301	12 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar
9051095	8382.302	17 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071071	8434.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9051049	8432.301	12 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051051	8432.302	18 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051003	8424.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	zwenkbaar
9051098	8422.301	12 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar
9051000	8422.302	18 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S430 kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10001588	9434.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
10004354	9432.301	12 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
10000178	9432.302	18 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9055040	8534.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9051050	8532.301	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051060	8532.302	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051010	8524.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	zwenkbaar
9052011	8522.301	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar
9051040	8522.302	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S530 - S520 kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10038836	9534.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
10038837	9532.301	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
10038838	9532.302	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9055041	8544.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9051061	8542.301	30 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051017	8554.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	zwenkbaar
9051016	8552.301	30 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9051062	8564.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9055042	8562.301	40 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9055044	8562.302	50 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



Swivel RVS 304 - pakkingen Viton
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



Waterhaspels voedingsindustrie tot 200 bar RVS 304/316



Ramex HR1000 - HR1100

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004101	HR1000	tot 15 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10004102	HR1000-316	tot 15 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	316
10004103	HR1100	tot 20 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10004104	HR1100-316	tot 20 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	316



de haspel is geheel uitgevoerd in RVS 304 of 316 en wordt zonder slang geleverd op aanvraag ook verkrijgbaar voor 400 en 600 bar of uitgevoerd met veiligheidsrem



Ramex HR3500

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004109	HR3500	tot 35 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10004110	HR3500-316	tot 35 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	316



de haspel is geheel uitgevoerd in RVS 304 of 316 en wordt zonder slang geleverd op aanvraag ook verkrijgbaar voor 400 en 600 bar of uitgevoerd met veiligheidsrem



Ramex HR6000

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004115	HR6000	tot 60 mtr	1/2"	M 1"	F 1/2"	200 bar	304
10004116	HR6000-316	tot 60 mtr	1/2"	M 1"	F 1/2"	200 bar	316



de haspel is geheel uitgevoerd in RVS 304 of 316 en wordt zonder slang geleverd op aanvraag ook verkrijgbaar voor 400 en 600 bar



Ramex HR815 - HR820 - HR825

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004121	HR815	tot 15 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10004122	HR815-316	tot 15 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	316
10004123	HR820	tot 20 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10004124	HR820-316	tot 20 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	316
10004125	HR825	tot 22 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10004126	HR825-316	tot 22 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	316



de haspel is geheel uitgevoerd in RVS 304 of 316 en wordt zonder slang geleverd op aanvraag ook verkrijgbaar voor 400 en 600 bar



Raasm kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10038376	92438.101	12 mtr	5/16"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	ABS
10038377	92438.102	10 mtr	3/8"	M 3/8"	M 3/8"	20 bar	ABS



Raasm kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10038378	8288.100	-	-	M 3/8"	F 3/8"	20 bar	ABS
10038379	8288.102	13 mtr	3/8"	M 3/8"	M 3/8"	20 bar	ABS
10038380	8288.103	15 mtr	5/16"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	ABS
10038381	8288.104	10 mtr	1/4"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	ABS
10038382	8288.105	15 mtr	1/4"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	ABS



Raasm kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10038383	8328.100	-	-	M 3/8"	F 3/8"	20 bar	ABS
10038384	8328.102	15 mtr	3/8"	M 3/8"	M 3/8"	20 bar	ABS
10030985	8328.103	18 mtr	5/16"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	ABS
10038386	8328.104	8 mtr	1/2"	M 1/2"	M 1/2"	20 bar	ABS
10038387	8328.105	12 mtr	1/2"	M 1/2"	M 1/2"	20 bar	ABS



Raasm kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10038388	8378.100	-	-	M 3/8"	F 3/8"	20 bar	ABS
10038389	8378.102	20 mtr	3/8"	M 3/8"	M 3/8"	20 bar	ABS
10038390	8378.103	20 mtr	5/16"	M 3/8"	M 1/4"	20 bar	ABS
10038391	8378.104	10 mtr	1/2"	M 1/2"	M 1/2"	20 bar	ABS
10038392	8378.105	15 mtr	1/2"	M 1/2"	M 1/2"	20 bar	ABS





Waterhaspels tot 400 bar tot 130°C



Raasm S330

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10023513	8330.350	-	-	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052055	8390.350	-	-	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052056	8390.351	12 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052057	8390.352	17 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052300	8380.350	-	-	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	zwenkbaar
9052302	8380.352	17 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052059	8430.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052304	8420.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S430

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10038051	8430.354	15 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	gelakt staal



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052063	8530.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052064	8530.351	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052065	8530.352	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S530 - S520 kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10038826	9530.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
10038827	9530.352	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
10039043	9520.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	zwenkbaar
10039044	9520.352	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052067	8540.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052068	8540.351	30 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052311	8550.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon




Raasm S560


artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9813110	8560.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052070	8560.351	40 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052071	8560.352	50 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	zwenkbaar




swivel RVS 304 - pakkingen Teflon
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang

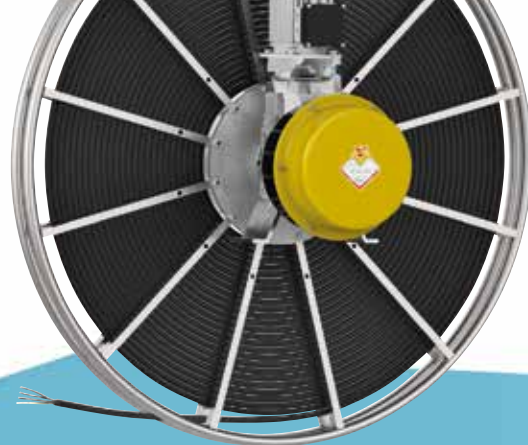

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY
info@raasm.com - www.raasm.com

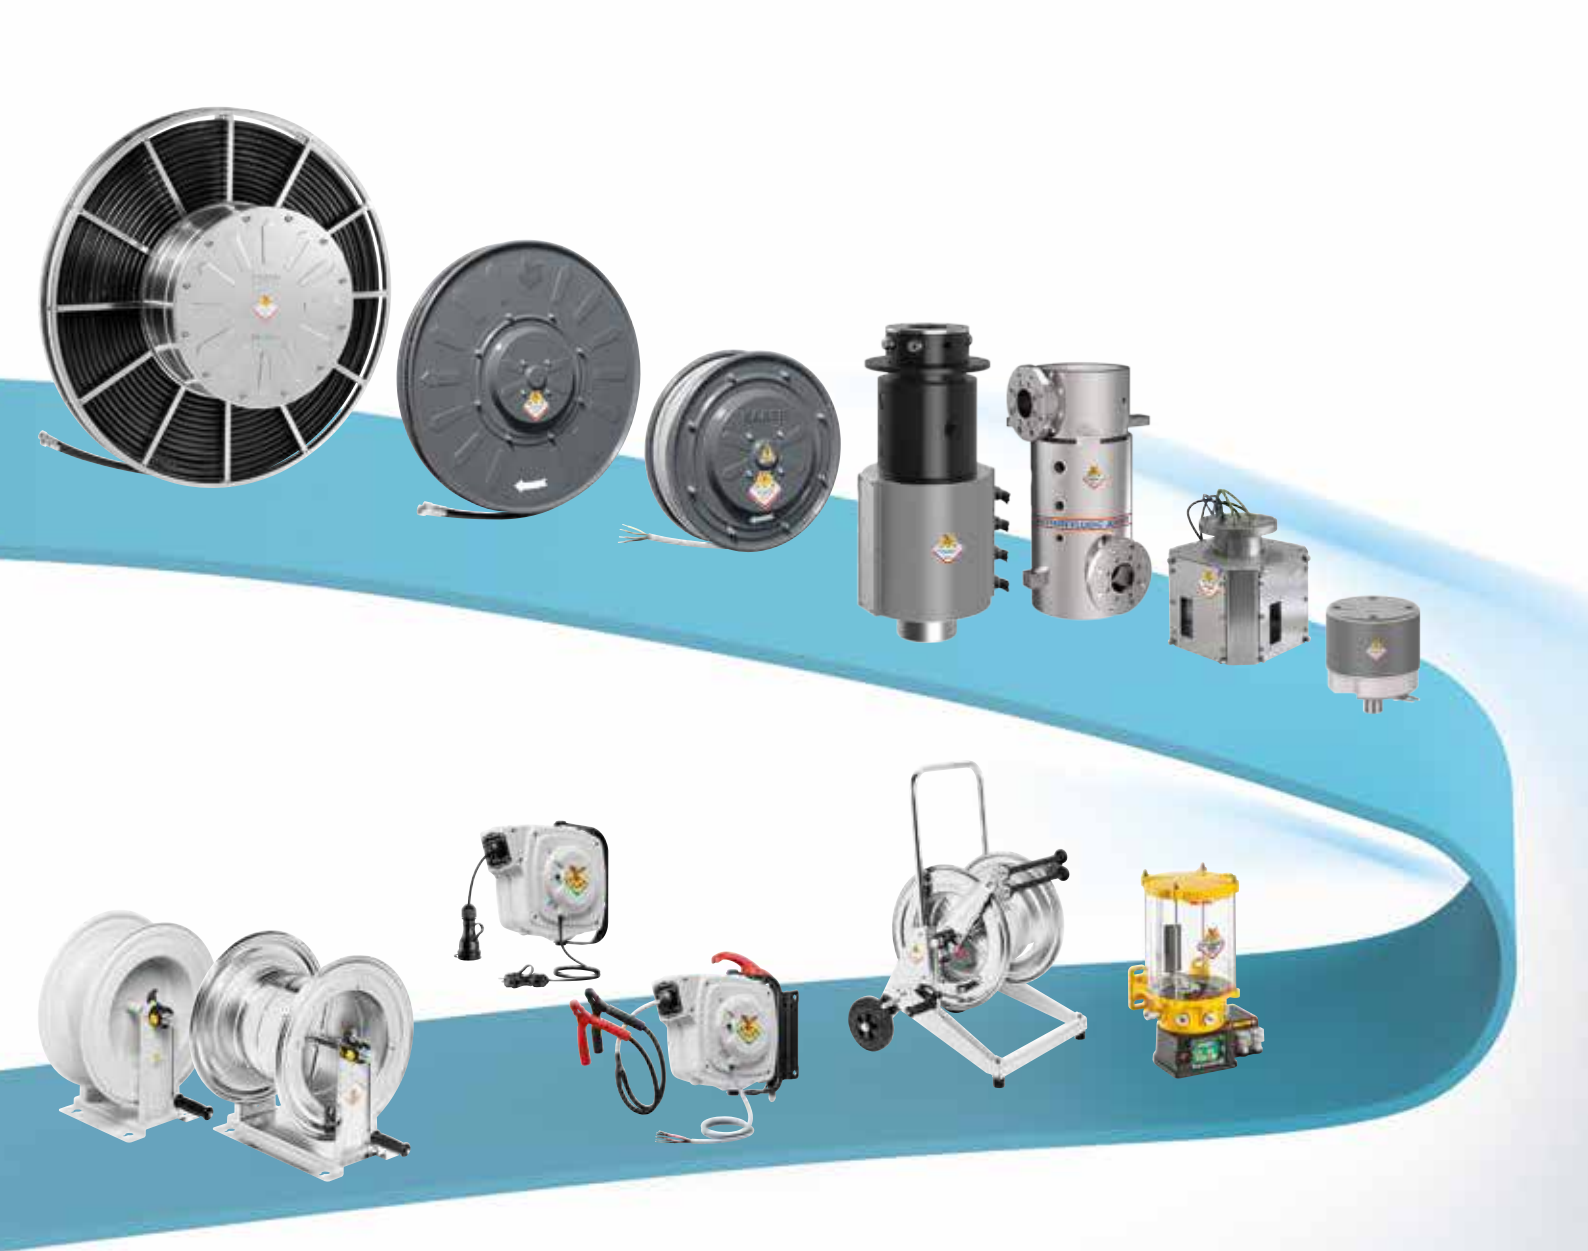

More than **5000** products available
for your business

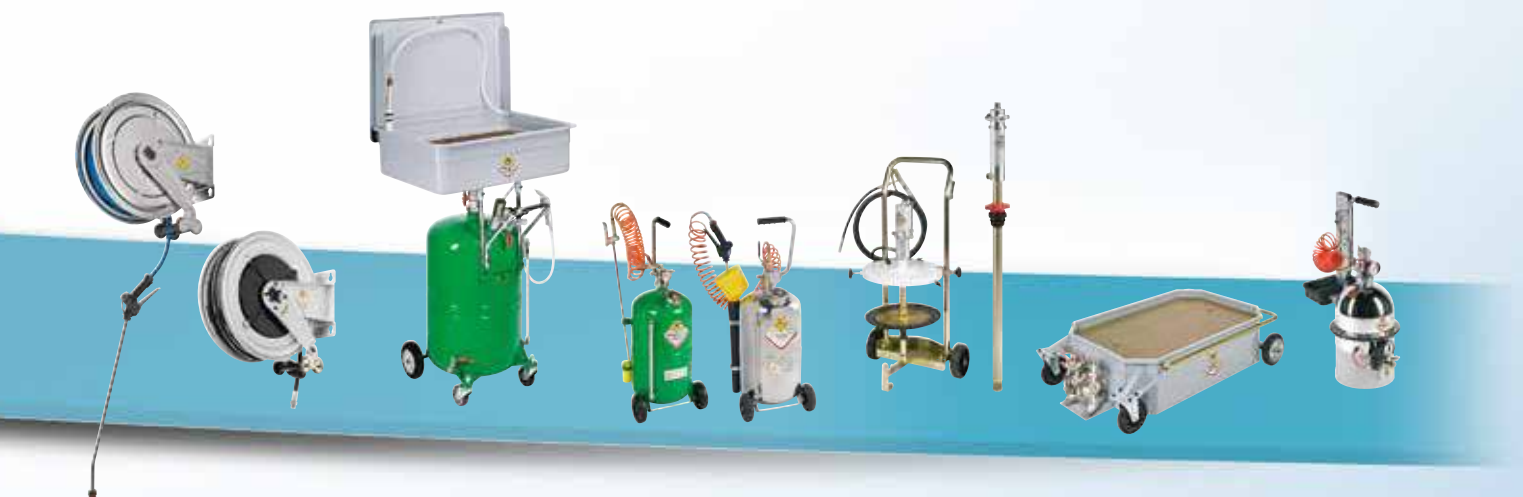



Waterhaspels 400 tot 700 bar RVS 304 tot 130°C



Raasm S330

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10023514	8332.350	-	-	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052074	8392.350	-	-	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052075	8392.351	12 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052076	8392.352	17 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052314	8382.350	-	-	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	zwenkbaar
9052316	8382.352	17 mtr	5/16"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052078	8434.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052318	8424.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	zwenkbaar
10038236	8422.354	15 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052083	8534.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052084	8532.351	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052086	8532.352	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052324	8524.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	zwenkbaar
9052327	8522.352	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	zwenkbaar
10038242	8534.550	25 mtr 3/8" - 25 mtr 1/2"	3/8" - 1/2"	F 3/8"	F 3/8"	700 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon

Raasm S530 - S520 kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10038839	9534.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
10038840	9532.352	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
10038841	9534.550	-	-	F 3/8"	F 3/8"	700 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon





Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052088	8544.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052089	8542.351	30 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052330	8554.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	zwenkbaar
10038243	8544.550	30 mtr 3/8" - 30 mtr 1/2"	3/8" - 1/2"	F 3/8"	F 3/8"	700 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052091	8564.350	-	-	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052092	8562.351	40 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052094	8562.352	50 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



Ramex HR1100

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10036302	HR 1100 400	20 mt 1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	400 bar	vast



geleverd zonder slang, deze is los bij te bestellen
ook beschikbaar in 600 bar, swivel RVS

45



Ramex HR3500

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10039064	HR 3500 400	35 mt 1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	400 bar	vast
10039060	HR 3550 400	60 mtr 3/8" - 50 mtr 1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	400 bar	vast



geleverd zonder slang, deze is los bij te bestellen
ook beschikbaar in 600 bar, swivel RVS



Ramex HR6000

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10039061	HR 6000 400	60 mtr	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	400 bar	vast



geleverd zonder slang, deze is los bij te bestellen
ook beschikbaar in 600 bar, swivel RVS



Raasm S330

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10023512	8332.300	-	-	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
10023550	8333.301	12 mtr	5/16" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S390

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9055035	8392.300	-	-	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9055038	8393.301	12 mtr	5/16" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071071	8434.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9051071	8433.301	12 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051072	8433.302	18 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051003	8424.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	zwenkbaar
9051006	8423.302	18 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S430 kunststof/staal en kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10004349	9431.302	18 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	kunststof/staal
10000179	9433.302	18 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	kunststof/RVS



swivel RVS 304 - pakkingen Viton
vaste versie zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9055040	8534.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9051073	8533.301	20 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051074	8533.302	25 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051010	8524.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	zwenkbaar
9051014	8523.302	25 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9055041	8544.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9051075	8543.301	30 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9051017	8554.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	zwenkbaar
9051042	8553.301	30 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9051062	8564.300	-	-	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	vast
9055043	8563.301	40 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast
9055045	8563.302	50 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	200 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052078	8434.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052318	8424.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052083	8534.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052362	8533.351	20 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052363	8533.352	25 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052324	8524.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	zwenkbaar
9052329	8523.352	25 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052088	8544.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	vast
9052330	8554.350	-	-	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9052091	8564.350	-	-	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast
9052367	8563.351	40 mtr	3/8" hyg.	F 3/8"	F 3/8"	400 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Teflon
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



**Autolaad haspels
Acculaad haspels
Veiligheidslint haspels
Datatransmissie- en LAN-haspels
Looplamp haspels
Vacuüm haspels
Ademlucht haspels**



Mavel Roll Compact

artikelnummer	productnummer	kabel-lengte	aansluiting autozijde	aansluiting laadpunt	type kabel	Amp/max V	IP klasse
10037671	808220	4+1 mtr	type 2	type 2	3G2,5 + 1x0,5	16A	IP24



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



ZECA EV-2000

artikelnummer	productnummer	kabel-lengte	aansluiting autozijde	aansluiting laadpunt	type kabel	Amp/max V	IP klasse
10031848	EV2161	3+1 mtr	type 1	type 2	3G2,5 + 1x0,5	16A	IP42
10031849	EV2162	3+1 mtr	type 2	type 2	3G2,5 + 1x0,5	16A	IP42



ook uit te rusten met een wifibox, voor extra gebruiksgemak



ZECA EV-6000

artikelnummer	productnummer	kabel-lengte	aansluiting autozijde	aansluiting laadpunt	type kabel	Amp/max V	IP klasse
10031850	EV6321	7+1 mtr	type 1	type 2	3G6 + 1X0,5	32A	IP65
10031859	EV6322	7+1 mtr	type 2	type 2	3G6 + 1X0,5	32A	IP65
10031851	EV6162T	7+1 mtr	type 2	type 2	5G2,5 + 1X0,5	16A (drie fasen)	IP65
10031846	EV6322T	7+1 mtr	type 2	type 2	5G6 + 1X0,5	32A (drie fasen)	IP65



inclusief geleidermond, exclusief muurbeugel



Mavel Roll Compact

artikelnummer	productnummer	kabellengte	kabel	type kabel	Amp/max V	IP-klasse
10037674	809110	6 mtr	2x16mm2	TPE/PUR	30A	IP24



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Zeca

artikelnummer	productnummer	kabellengte	kabel	type kabel	Amp/max V	IP-klasse
10001550	4216	6 mtr	2x9mm2	Igus	30	IP42
10021422	6216	9 mtr	2x9mm2	Igus	30	IP42
10029098	1424	15 mtr	2x15mm2	Igus	50	IP65
10029546	1425	15 mtr	2x15mm2	Igus	100	IP65
10038311	1796	15 mtr	2x15mm2	Igus	100	IP65



ook beschikbaar zonder accuklemmen,
dit kunt u bij uw order vermelden



Mavel Roll Master Plus

artikelnummer	productnummer	lengte lint	lint kleur	haspel kleur
10032052	811700	16 mtr	rood/wit	grijs
10037679	811720	16 mtr	geel/zwart	grijs



Mavel Roll Compact

artikelnummer	productnummer	lengte lint	lint kleur	haspel kleur
10037672	808400	20 mtr	rood/wit	grijs
10037673	808420	20 mtr	geel/zwart	grijs



Zeca veiligheidslint haspels

artikelnummer	productnummer	lengte lint	lint kleur	haspel kleur
10024341	9801/RW	8 mtr	rood/wit	geel
10039079	9801/BY	16 mtr	zwart/geel	geel
10000398	5801/RW	8 mtr	rood/wit	zwart
10037594	5801/BY	16 mtr	zwart/geel	zwart



Raasm - Lizard

artikelnummer	productnummer	lengte lint	lint kleur	haspel kleur
10038333	92800.010	16 mtr	rood/wit	grijs
10038334	92800.020	16 mtr	geel/zwart	grijs
10038335	92840.010	16 mtr	rood/wit	grijs*
10038336	92840.020	16 mtr	geel/zwart	grijs*



*voorzien van veiligheidsrem



Zeca 4700 serie

artikelnummer	productnummer	kabellengte	kabel	type kabel	Amp/max V	IP-klasse
10038312	142405	15 + 2 mtr	24 x 0,5	CF9.05.25	2A/48V	IP65
10021031	4708 CAT5E	11 + 1 mtr	(4 x (2 x 0,15)) C	CFBUS.PUR.045	2A/48V	IP42
10021034	471205	9 + 1 mtr	12 x 0,5	CF9.05.12	2A/48V	IP42
10038316	4708 CAT6	11 + 1 mtr	(4 x (2 x 0,15)) C	CFBUS.PUR.049	2A/48V	IP42
10024126	470505C	12 + 1 mtr	(5x0,5) C	CF10.05.05	2A/48V	IP42
10024127	471102C	8 + 1 mtr	(11x0,25) C	CF10.02.12	2A/48V	IP42



Zeca 6700 serie

artikelnummer	productnummer	kabellengte	kabel	type kabel	Amp/max V	IP-klasse
10024125	670505C	20 + 2 mtr	(5 x 0,5) C	CF10.05.05	2A/48V	IP65
10038319	672302C	6 + 2 mtr	(23 x 0,25) C	CF10.02.24	2A/48V	IP65
10021032	671205	20 + 2 mtr	12 x 0,5mm	CF9.05.12	2A/48V	IP65
10038318	6708 CAT6	20 + 2 mtr	(4 x (2 x 0,15)) C	CFBUS.PUR.049	2A/48V	IP65
10024128	671102C	18 + 2 mtr	(11x0,25) C	CF10.02.12	2A/48V	IP65
10021030	6708 CAT5E	20 + 2 mtr	(4 x (2x0,15)) C	CFBUS.PUR.045	2A/48V	IP65



Mavel Roll Classic Plus

artikelnummer	productnummer	kabel lengte	kabel	type kabel	Amp/max V	IP-klasse
10037678	811600	15 mtr	4x (2 x 0,15) mm2	PVC/ Cat5e	2A/48V	IP24





Mavel kabelhaspel met lighty lite

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	input V	output V	lamp	serie
9101042	811325	15 mtr	2x 1,0mm ²	24	24	2G7/11W	classic
10023480	811095	15 mtr	2x 1,0mm ²	24	24	2G7/11W	master
10023483	811160	15 mtr	2x 1,0mm ²	230	24	2G7/11W	master



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Mavel kabelhaspel classic plus neon lamp

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	input V	output V	lamp	serie
9101003	811450	15 mtr	2x 1,0mm ²	230	230	2G7/11W	classic



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires



Mavel kabelhaspel classic plus LED lamp

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	input V	output V	lamp	serie
10028623	811480	15 mtr	2x 1,0mm ²	12/24	12/24	18 LED - 900 lumen	classic
10022258	811460	15-mtr	2x 1,0mm ²	230	24	18 LED - 900 lumen	classic



geschikt voor de Slow Motion veiligheidsrem,
te vinden bij de accessoires

Zeca looplamphaspel 328

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	input V	output V	lamp	kleur
10000365	5907/328	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	230	230	2G7/11W	geel
10000366	5507/328	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	230	230	2G7/11W	grijs
10000567	5907/328/24V	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	24	24	2G7/11W	geel
10006418	5507/328/24V	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	24	24	2G7/11W	grijs
10000368	5908/328	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	230	24	2G7/11W	geel
10015663	AL47/328	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	230	230	2G7/11W	grijs
10023494	AL47/328	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	24	24	2G7/11W	grijs
10023495	AL48/328	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	230	24	2G7/11W	grijs



Zeca looplamphaspel led 329

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	kabel	input V	output V	lamp	kleur
10000367	5907/329/230V	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	230	230	30 led	geel
10006420	5907/329/24V	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	24	24	30 led	geel
10000370	5908/329	14 + 1,5 mtr	2x 1,0mm ²	230	24	30 led	geel





Zeca looplamp haspel 330

artikelnummer	productnummer	lengte kabel	input V	output V	lamp	IP klasse
10028642	5907/330 230V	14 + 1,5 mtr	110-230V	230V	COB LED	IP64 lamp/IP42 haspel
10038317	5907/330 24V	14 + 1,5 mtr	12V dc/ac - 24V dc/ac	24V	COB LED	IP64 lamp/IP42 haspel
10034779	5908/330	14 + 1,5 mtr	230V	24V	COB LED	IP64 lamp/IP42 haspel

ZECA



Cevac

artikelnummer	productnummer	lengte slang	max. werkdruk	materiaal
10033334	H9805132	10 mtr 32mm	-350mbar	gegalvaniseerd staal
10033335	H9805138	9 mtr 38mm	-350mbar	gegalvaniseerd staal
10033336	H9805150	7 mtr 50mm	-350mbar	gegalvaniseerd staal



Ramex

artikelnummer	productnummer	max lengte slang	max. werkdruk	materiaal
10038276	AV2055	10 mtr DN50	-1 bar	RVS 304
10038275	AV2050	20 mtr DN50	-1 bar	RVS 304
10038845	AV 2050 FE	10 mtr DN50	-1 bar	staal
10038846	AV 2055 FE	20 mtr DN50	-1 bar	staal



deze haspels worden geleverd zonder slang



Ramex

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	max. werkdruk	materiaal
10030827	HR 1000 BA	15mtr in 1/2	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	RVS
10039202	AVM 9810 BA*	15mtr in 1/2	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	RVS



geleverd zonder slang, deze is los bij te bestellen
*handbediend



Raasm

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	max. werkdruk	materiaal
10039201	9424.200/OX/C5	15mtr in 1/2	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	RVS/ABS blauw
10039200	8426.200/C5/ OX/HAMER	15mtr in 1/2	-	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	staal blauw gelakt



geleverd zonder slang, deze is los bij te bestellen



Olie/koelvloeistofhaspels



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9024100	8390.400	-	-	F 1/2"- 3/8"	F 1/2"	150 bar	vast
9024101	8390.401	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9024102	8390.402	17 mtr	3/8"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9021071	8380.400	-	-	F 1/2"- 3/8"	F 1/2"	150 bar	zwenkbaar
9021072	8380.401	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	zwenkbaar
9021073	8380.402	17 mtr	3/8"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9021008	8430.400	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
9021004	8430.401	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9021005	8430.402	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9021074	8420.400	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	zwenkbaar
9021031	8420.401	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	zwenkbaar
9021032	8420.402	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S430 kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10004346	9430.400	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
10000177	9430.401	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
10000443	9430.402	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520 kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9021012	8530.400	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
9021023	8530.401	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9021024	8530.402	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9021075	8520.400	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	zwenkbaar
9021006	8520.401	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	zwenkbaar
9021007	8520.402	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520 - kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10038828	9530.400	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
10038829	9530.401	20 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
10038830	9530.402	25 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen Polyurethaan
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9021045	8540.400	-	-	F 1"	F 1"	150 bar	vast
9021025	8540.411	15 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	100 bar	vast
9021026	8540.412	20 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	100 bar	vast
9021027	8540.413	15 mtr	1"	F 1"	M 1"	50 bar	vast
9021046	8540.405	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
9021028	8540.406	30 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9021076	8550.400	-	-	F 1"	F 1"	150 bar	zwenkbaar
9021077	8550.405	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	zwenkbaar
9021033	8550.406	30 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9021029	8560.400	-	-	F 1"	F 1"	150 bar	vast



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



Raasm S430 afzuiging

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10038241	8430.400/AS	-	-	F 1/2"	F 1/2"	afzuiging	gelakt staal
10037590	8430.401/AS	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	afzuiging	gelakt staal
10038239	9430.400/AS	-	-	F 3/8"	F 1/2"	afzuiging	ABS/gelakt staal
10038235	8420.401/AS	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	afzuiging	gelakt staal



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Ramex OG

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10038281	HR1000 OG	15 mtr in 1/2	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	400 bar	gelakt staal
10038284	HR815 OG	15 mtr in 1/2	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	400 bar	gelakt staal



deze haspels worden geleverd zonder slang
meer versies beschikbaar



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071323	8392.200	-	-	F 1/2"- 3/8"	F 1/2"	150 bar	vast
9021054	8392.401	12 mtr	3/8"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9021055	8392.402	17 mtr	3/8"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9066102	8382.200	-	-	F 1/2"	F 3/8"-1/2" G	150 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S430

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9051009	8434.200	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
9021057	8432.402	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S430 - kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10004351	9434.200	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
10002383	9432.401	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
10002384	9432.402	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071331	8534.200	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
9021058	8532.401	20 mtr	1/2"	F 3/8"	M 1/2"	150 bar	vast
9021059	8532.402	25 mtr	1/2"	F 3/8"	M 1/2"	150 bar	vast
9051008	8524.200	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S530 - S520 kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10038842	9534.200	-	-	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	zwenkbaar
9071072	8544.200	-	-	F 1"	F 1"	150 bar	vast
9071073	8544.205	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
9021063	8542.406	30 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9071383	8554.200	-	-	F 1"	F 1"	150 bar	zwenkbaar
9071387	8554.205	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	zwenkbaar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9071090	8564.200	-	-	F 1"	F 1"	100 bar	vast
9071091	8564.206	-	-	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	vast



swivel RVS 304 - pakkingen Viton
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



Raasm S450 - S440

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9021088	8450.400	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
9021089	8450.401	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9021090	8450.402	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
9021013	8440.400	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	zwenkbaar
9021014	8440.401	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	zwenkbaar
9021015	8440.402	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S450 kunststof trommel

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10004362	9450.400	-	-	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	vast
10001801	9450.401	10 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast
10001802	9450.402	15 mtr	1/2"	F 1/2"	M 1/2"	150 bar	vast



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Piusi

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10023811	HN60153800	15 mtr	3/8"	F 3/8"	F 3/8"	60 bar	vast
10023809	HN60151200	15 mtr	1/2"	M 1/2"	M 1/2"	60 bar	vast
10023810	HN60201200	20 mtr	1/2"	M 1/2"	M 1/2"	60 bar	vast





Vethaspels



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041033	8390.500	-	-	F 3/8"	F 3/8"	600 bar	vast
9041001	8390.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041002	8390.502	16 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041051	8380.500	-	-	F 3/8"	F 3/8"	600 bar	zwenkbaar
9041052	8380.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar
9041053	8380.502	16 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041024	8430.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
9041017	8430.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041018	8430.502	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041022	8430.505	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041023	8430.506	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041013	8420.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	zwenkbaar
9041014	8420.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar
9041015	8420.502	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar
9041054	8420.505	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar
9041055	8420.506	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S430 kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10004347	9430.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
10002175	9430.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
10002176	9430.502	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
10002177	9430.505	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
10002178	9430.506	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041025	8530.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
9041034	8530.501	20 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041035	8530.502	25 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041056	8520.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	zwenkbaar
9041057	8520.501	20 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar
9041058	8520.502	25 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S530 - S520 kunststof/staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10038831	9530.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
10038832	9530.501	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 1/4"	400 bar	vast
10038833	9530.502	25 mtr	3/8"	F 3/8"	F 1/4"	400 bar	vast
10039048	9520.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	zwenkbaar
10039049	9520.501	20 mtr	3/8"	F 3/8"	F 1/4"	400 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S540 - S550

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041036	8540.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
9041037	8540.501	30 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041059	8550.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	zwenkbaar
9041060	8550.501	30 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Ramex OG

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10038281	HR1000 OG	15 mtr in 1/2	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	400 bar	gelakt staal
10038284	HR815 OG	15 mtr in 1/2	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	400 bar	gelakt staal



deze haspels worden geleverd zonder slang
meer versies beschikbaar



Raasm S390 - S380

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041038	8392.500	-	-	F 3/8"	F 3/8"	600 bar	vast
9041039	8392.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041040	8392.502	16 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041061	8382.500	-	-	F 3/8"	F 3/8"	600 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S430 - S420

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041041	8432.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
9041042	8432.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041043	8432.502	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041044	8432.505	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041045	8432.506	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041064	8422.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S430 - kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10004355	9432.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
10004356	9432.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
10004357	9432.502	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
10004358	9432.505	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
10004359	9432.506	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan
zwenkbeugels optioneel, deze zijn te vinden bij de accessoires



Raasm S530 - S520

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041046	8532.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
9041047	8532.501	20 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041048	8532.502	25 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041069	8522.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S530 - S520 kunststof/RVS

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10038843	9532.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
10039059	9522.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S540

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041049	8542.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
9041050	8542.501	30 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S450

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041074	8450.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
9041009	8450.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041010	8450.502	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041075	8450.505	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
9041076	8450.506	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S440

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
9041077	8440.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	zwenkbaar
9041078	8440.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar
9041079	8440.502	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar
9041026	8440.505	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar
9041027	8440.506	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	zwenkbaar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Raasm S450 kunststof trommel

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	montage
10004363	9450.500	-	-	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vast
10001803	9450.501	12 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
10001804	9450.502	18 mtr	1/4"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
10001805	9450.505	10 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast
10001808	9450.506	15 mtr	3/8"	F 3/8"	M 1/4"	400 bar	vast



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan



Dieseloliehaspels



Raasm S530

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10006887	8530.150	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
10006890	8530.603	12 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
10006894	8530.604	8 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar



swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S540

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9065903	8540.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
9065922	8540.601	15 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065923	8540.602	20 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065924	8540.603	15 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar



swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071053	8560.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
9065927	8560.603	40 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065928	8560.604	20 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar
9065929	8560.605	30 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar



swivel messing - pakkingen Viton
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



Ramex

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10038286	HR 817 DF	3/4" -17 mtr, 1" 12 mtr	3/4" - 1"	M 1"	M 3/4" of 1"	20 bar
10038282	HR 3503 DF	3/4" -35 mtr, 1" 25 mtr	3/4" - 1"	M 1"	M 3/4"	20 bar
10040714	HR 3501 DF	tot 13 mtr 1"	3/4" - 1"	M 1"	M 3/4" of 1"	20 bar



geleverd zonder slang, deze is los te bestellen



Piusi

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10001789	F0075000A	14 mtr	3/4"	M 1"	F 3/4"	10 bar
10001794	F0075001A	10 mtr	1"	M 1"	F 1"	10 bar
10039444	F075008A	10 mtr	3/4"	M 1"	F 3/4"	10 bar



geschikt voor 14 mtr 3/4" of 10 mtr 1" slang



Raasm S540

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071078	8542.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
9065932	8542.601	15 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065933	8542.602	20 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065934	8542.603	15 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar



swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S560

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071064	8562.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar
9065937	8562.603	40 mtr	3/4"	F 1"	M 3/4"	10 bar
9065938	8562.604	20 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar
9065939	8562.605	30 mtr	1"	F 1"	M 1"	10 bar



swivel messing - pakkingen Viton
bij de kale haspel is de maximale slanglengte afhankelijk van de gebruikte slang



THE BEST OF
MADE IN ITALY



AdBlue®haspels
Antivrieshaspels



Raasm S436

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10001515	8436.200	-	-	F 1"	F 3/4"	100 bar



gehele vloeipad incl. swivel RVS 316 - pakkingen Viton



Raasm S537

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10001530	8537.200	-	-	F 1"	F 1"	100 bar
10001534	8537.251	10 mtr	3/4"	F 3/4"	M 3/4"	10 bar
10001535	8537.252	15 mtr	3/4"	F 3/4"	M 3/4"	10 bar



gehele vloeipad inc. swivel RVS 304 of RVS316- pakkkingen Viton



Raasm S436 kunststof

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
9813365	9436.200	-	-	F 1/2"	M 1/2"	100 bar	gelakt staal
10027813	9436.201	8 mtr	3/4"	F 3/4"	M 3/4"	10 bar	gelakt staal
10038240	9437.200	-	-	F 1/2"	M 1/2"	100 bar	RVS
10039447	9437.201	8 mtr	3/4"	F 3/4"	M 3/4"	10 bar	RVS



Raasm 436 gelakt staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10038237	8436.251	10 mtr	3/4"	F 3/4"	M 3/4"	10 bar
10038238	8436.252	15 mtr	3/4"	F 3/4"	M 3/4"	10 bar



Ramex AdBlue® haspel gelakt staal

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10038285	HR817 AD	3/4"- 17mtr, 1"-12mtr	3/4" - 1"	M 1"	M 3/4" of 1"	20 bar
10036608	HR3502 AD	3/4"- 25mtr, 1"-15mtr	3/4" - 1"	M 1"	M 3/4" of 1"	20 bar



Andere modellen beschikbaar op aanvraag



Piusi haspel

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10016400	F0075007C	8 mtr	3/4"	3/4"	3/4"	10 bar
10016401	F0057011B	15 mtr	3/4"	3/4"	3/4"	10 bar





Ramex Antivriehaspels

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
10038280	HR1000 A	15mtr	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	gepoedercoat staal
10039446	HR 1100 A	20 mtr bij 1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	400 bar	gepoedercoat staal




andere modellen beschikbaar op aanvraag



Raasm Antivriehaspels

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	materiaal
9071323	8392.200	tot 12 mtr 1/2"	-	F 1/2"	F 1/2" / F 3/8"	100 bar	RVS
10004351	9434.200	tot 16 mtr 1/2"	-	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	ABS/RVS
9051008	8524.200	tot 25 mtr 1/2"	-	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	RVS
9071331	8534.200	tot 25 mtr 1/2"	-	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	RVS



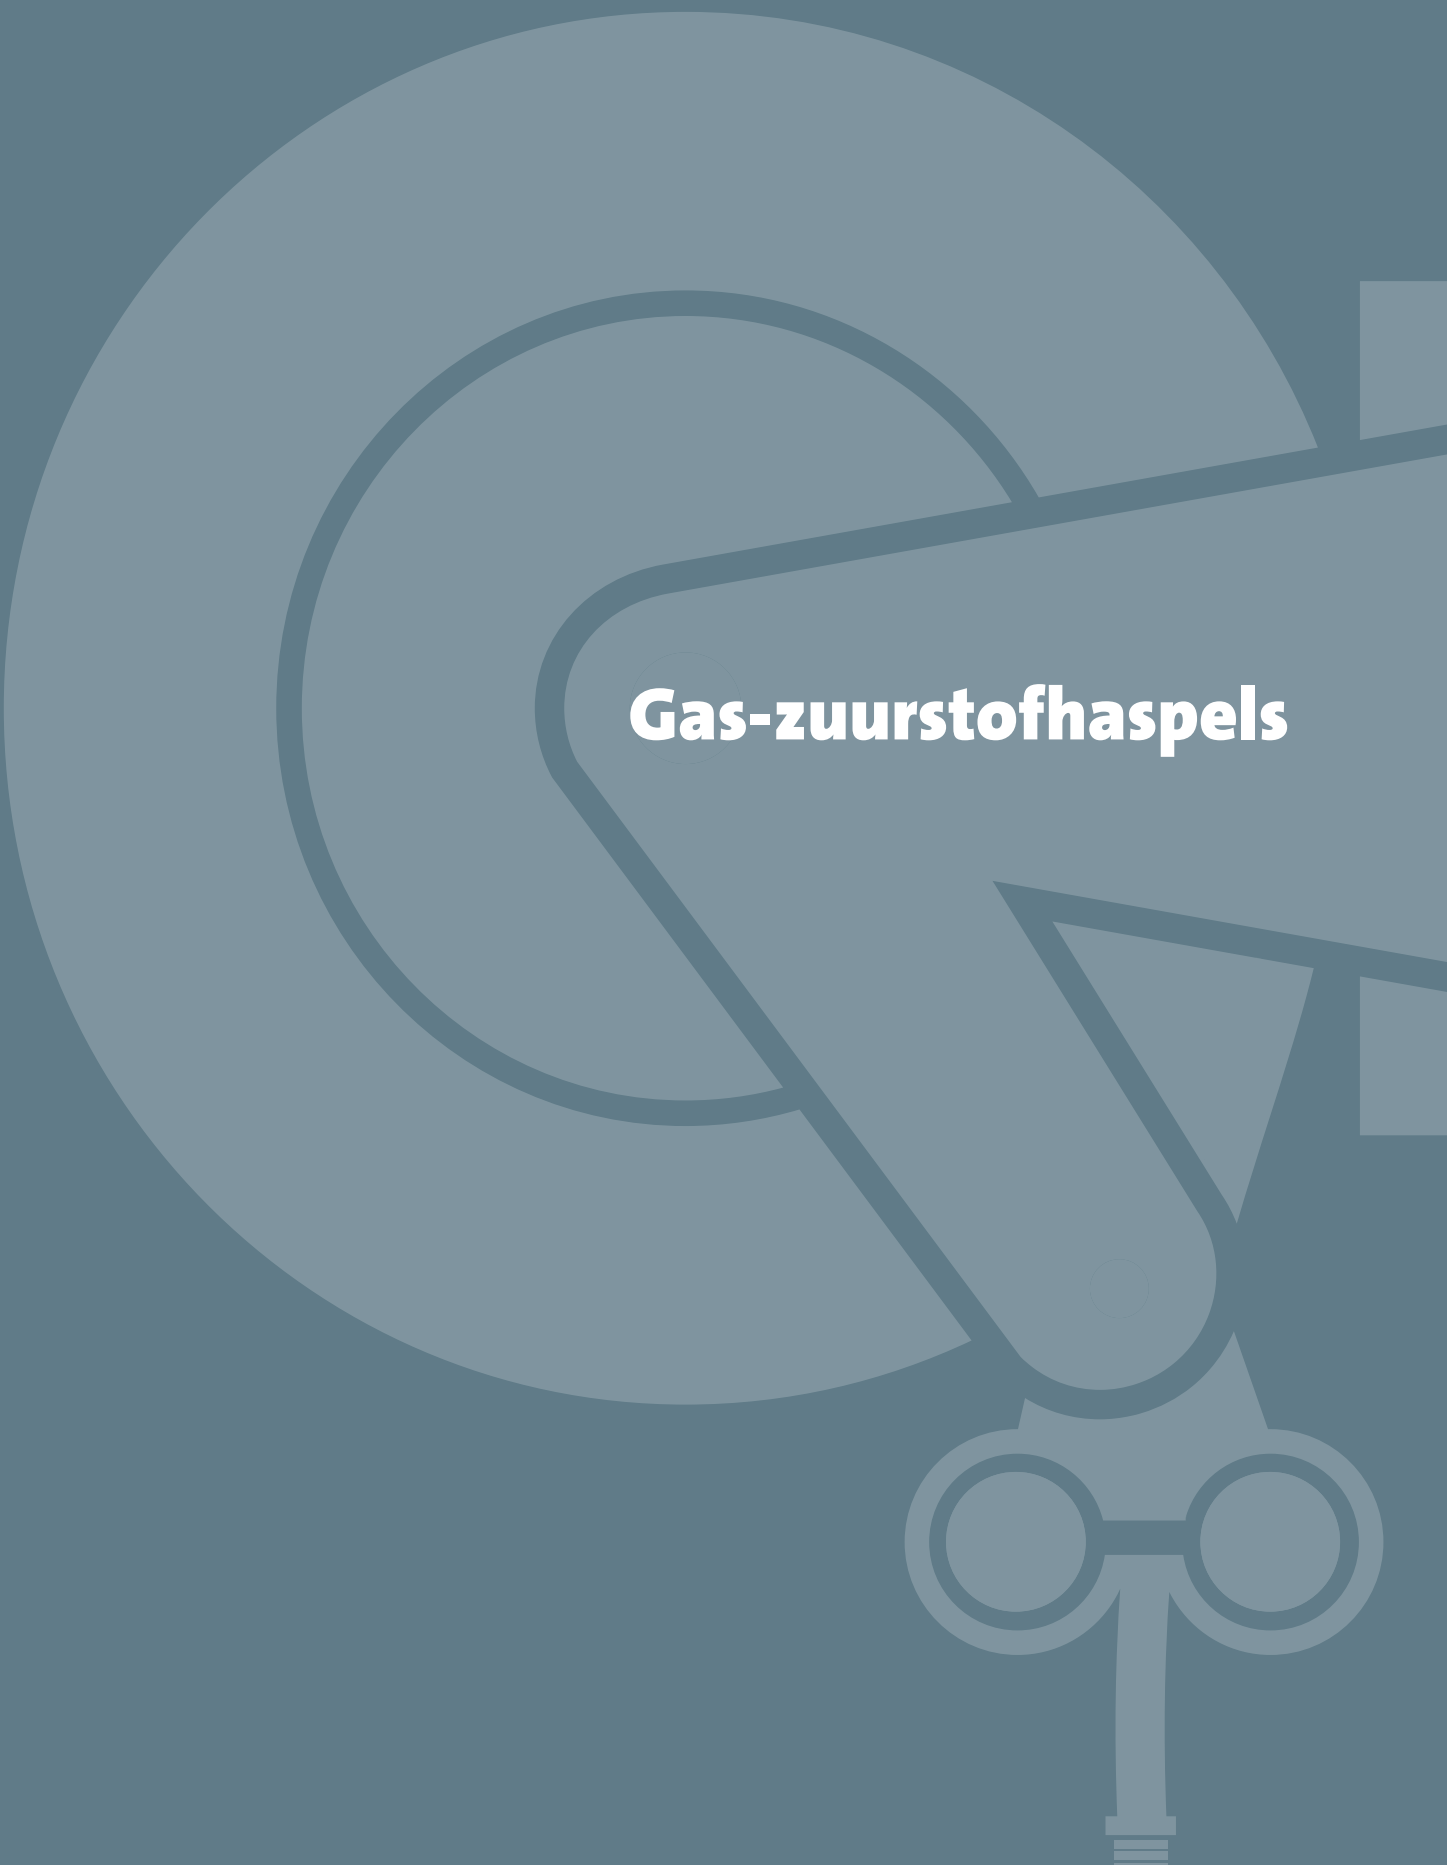

Gas-zuurstofhaspels



Raasm S430

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9108001	8430.700	-	-	M 3/8"	M 3/8"	20 bar
9108002	8430.701	13 mtr	2x1/4"-2x6	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108003	8430.702	12 mtr	2x5/16"-2x8	F 3/8"	F 3/8"	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S530

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9108004	8530.700	-	-	M 3/8"	M 3/8"	20 bar
9108005	8530.701	17 mtr	2x1/4"-2x6	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108006	8530.702	20 mtr	2x1/4"-2x6	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108007	8530.703	15 mtr	2x5/16"-2x8	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108008	8530.704	20 mtr	2x5/16"-2x8	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108009	8530.705	15 mtr	2x3/8"-2x9	F 3/8"	F 3/8"	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S540

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9108010	8540.700	-	-	M 3/8"	M 3/8"	20 bar
9108011	8540.701	25 mtr	2x1/4"-2x6	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108012	8540.702	30 mtr	2x1/4"-2x6	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108014	8540.704	25 mtr	2x5/16"-2x8	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108015	8540.705	30 mtr	2x5/16"-2x8	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108017	8540.707	20 mtr	2x3/8"-2x9	F 3/8"	F 3/8"	20 bar
9108018	8540.709	27 mtr	2x3/8"-2x9	F 3/8"	F 3/8"	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S430

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9108040	8430.800	-	-	M 3/8"G-sx	M 3/8"G-sx	20 bar
9108042	8430.802	20 mtr	5/16"	F 3/8"G-sx	F 3/8"G-sx	20 bar
9108044	8430.804	18 mtr	3/8"	F 3/8"G-sx	F 3/8"G-sx	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S530

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9108045	8530.800	-	-	M 3/8"G-sx	M 3/8"G-sx	20 bar
9108047	8530.802	28 mtr	5/16"	F 3/8"G-sx	F 3/8"G-sx	20 bar
9108049	8530.804	27 mtr	3/8"	F 3/8"G-sx	F 3/8"G-sx	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton



Raasm S540

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9108050	8450.800	-	-	M 3/8"G-sx	M 3/8"G-sx	20 bar
9108052	8450.802	30 mtr	3/8"	F 3/8"G-sx	F 3/8"G-sx	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton

DEMAC Hydrauliek haspels





Max doorstroom:
Werkdruk:

30 l/min
standaard 300 bar
optioneel 400 bar
30 m/min
-20/+80°C
-40/+80°C

Max slang snelheid:
Temperatuur:
Optioneel temperatuur:

AGD340 = rechter model
AGS340 = linker model

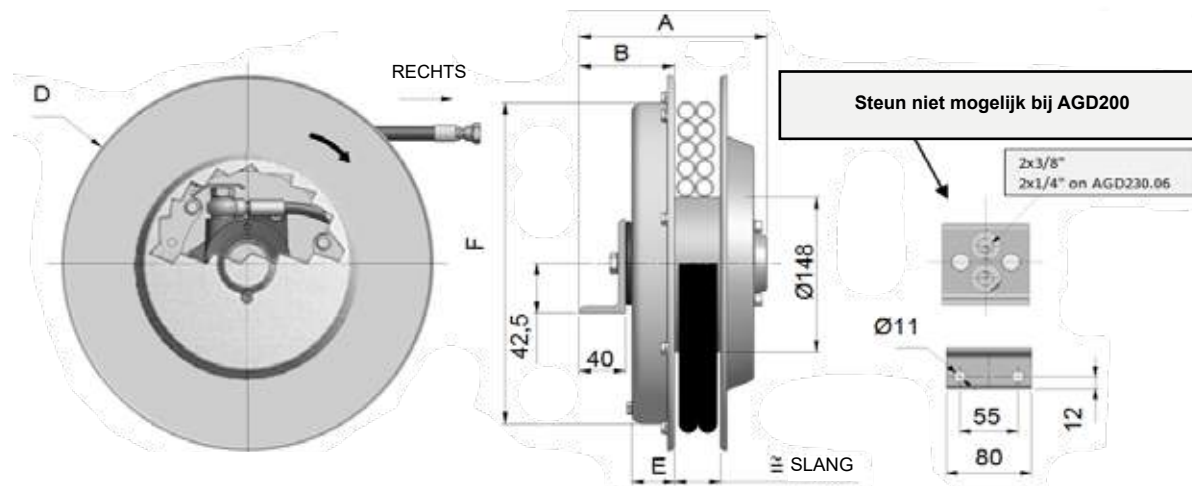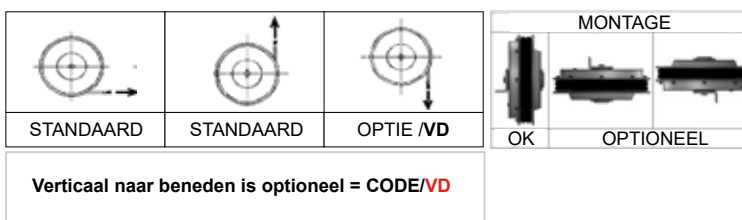

DEMAC AG Compact

codering	05	06	08	10
slang Ø	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
type				
AGD200.XX.XX	2,5 mtr	1,5 mtr	-	-
AGD230.XX.XX	3 mtr	2,2 mtr	2 mtr	2 mtr
AGD270.XX.XX	4,5 mtr	4 mtr	3,2 mtr	2,8 mtr
AGD295.XX.XX	-	4,7 mtr	4,2 mtr	3,6 mtr
AGD320.XX.XX		5,5 mtr	5 mtr	4,5 mtr
AGD340.XX.XX	-	6 mtr	5,3 mtr	4,6 mtr

slang types:
R7
R8
B1
B2*




* vanaf AGD270

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

AGD400 = rechter model
 AGS400 = linker model

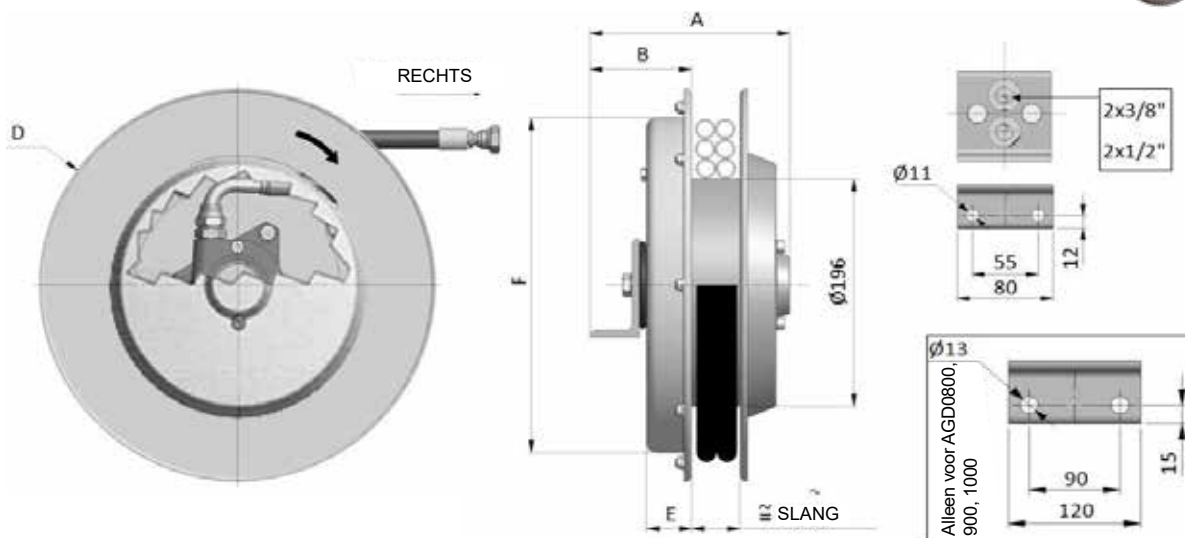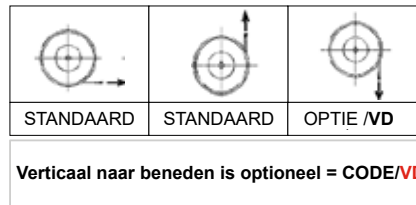

DEMAC AG

codering	06	08	10	12
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
type				
AGD296.XX.XX	3 mtr	2,3 mtr	2,3 mtr	1,5 mtr
AGD321.XX.XX	4 mtr	3,2 mtr	3,3 mtr	2,5 mtr
AGD341.XX.XX	5 mtr	4,2 mtr	4,0 mtr	2,5 mtr
AGD370.XX.XX	6 mtr	5,3 mtr	4,5 mtr	3,5 mtr
AGD400.XX.XX	7,3 mtr	6,5 mtr	5,6 mtr	4,5 mtr
AGD420.XX.XX	8,6 mtr	8 mtr	6,7 mtr	4,7 mtr
AGD470.XX.XX	11,5 mtr	10 mtr	9,5 mtr	7,5 mtr
AGD520.XX.XX	14,5 mtr	12,5 mtr	11,2 mtr	9 mtr
AGD570.XX.XX	17,5 mtr	15,5 mtr	13,5 mtr	10,7 mtr
AGD600.XX.XX	21 mtr	17 mtr	16 mtr	12,5 mtr
AGD650.XX.XX	22,5 mtr	19,5 mtr	17,5 mtr	14,5 mtr
AGD700.XX.XX	27 mtr	22 mtr	20 mtr	16 mtr
AGD800.XX.XX	-	30 mtr	26 mtr	21 mtr
AGD900.XX.XX	-	38 mtr	34 mtr	28 mtr
AGD1000.XX.XX	-	-	36 mtr	35 mtr

slang types:
R7
R8
B1
B2
T2



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.

2 slangen + flensbevestiging



Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

AGD400 = rechter model
 AGS400 = linker model

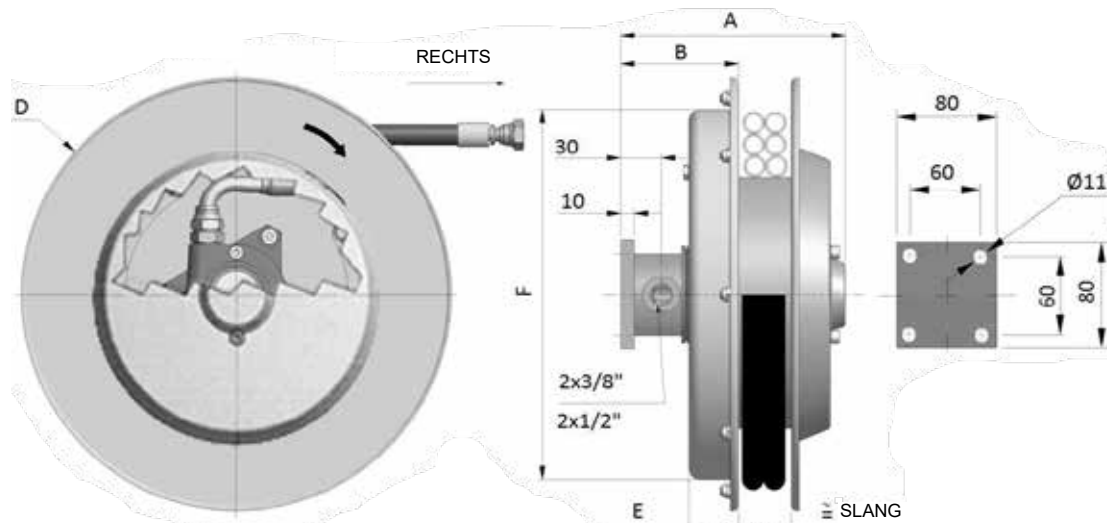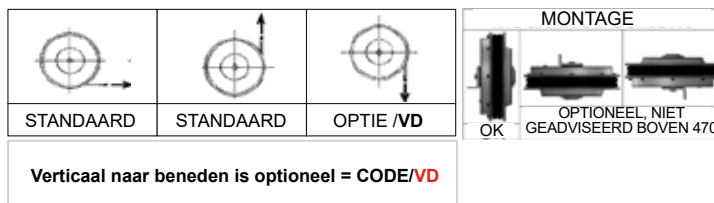

DEMAC AG/F

codering	06	08	10	12
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
type				
AGD270.XX.XX/F	4 mtr	3,2 mtr	2,8 mtr	-
AGD296.XX.XX/F	3 mtr	2,3 mtr	2,3 mtr	1,5 mtr
AGD321.XX.XX/F	4 mtr	3,2 mtr	3,3 mtr	2,5 mtr
AGD341.XX.XX/F	5 mtr	4,2 mtr	4,0 mtr	2,5 mtr
AGD370.XX.XX/F	6 mtr	5,3 mtr	4,5 mtr	3,5 mtr
AGD400.XX.XX/F	7,3 mtr	6,5 mtr	5,6 mtr	4,5 mtr
AGD420.XX.XX/F	8,6 mtr	8 mtr	6,7 mtr	4,7 mtr
AGD470.XX.XX/F	11,5 mtr	10 mtr	9,5 mtr	7,5 mtr
AGD520.XX.XX/F	14,5 mtr	12,5 mtr	11,2 mtr	9 mtr
AGD570.XX.XX/F	17,5 mtr	15,5 mtr	13,5 mtr	10,7 mtr
AGD600.XX.XX/F	21 mtr	17 mtr	16 mtr	12,5 mtr
AGD650.XX.XX/F	22,5 mtr	19,5 mtr	17,5 mtr	14,5 mtr
AGD700.XX.XX/F	27 mtr	22 mtr	20 mtr	16 mtr
AGD800.XX.XX/F	-	30 mtr	26 mtr	21 mtr

slang types:
R7
R8
B1
B2
T2




Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



2 slangen, 1 trommel

Max doorstroom: 135 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

AGD800 = rechter model
 AGS800 = linker model

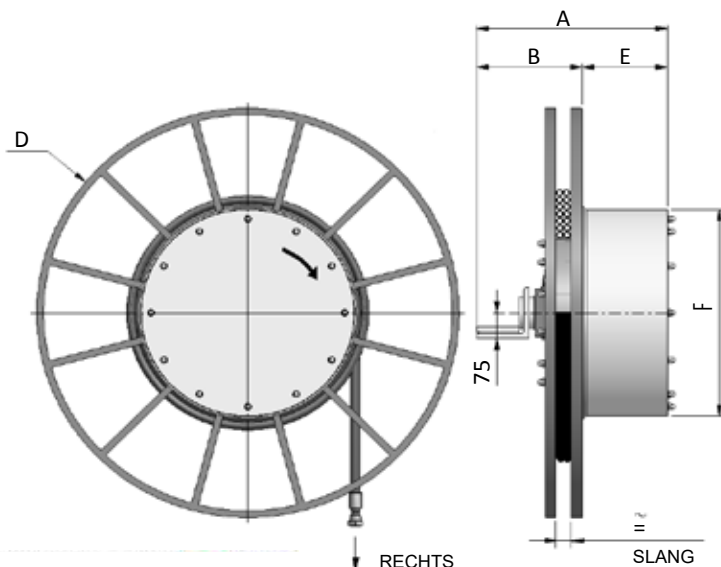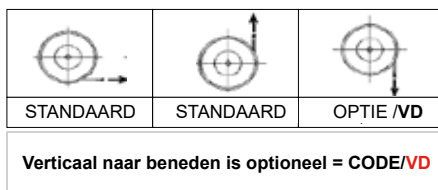

DEMAC AG.25

codering	10	12	16	19
slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
type				
AGD800.25.XX.XX	20 mtr	18 mtr	16 mtr	15 mtr
AGD900.25.XX.XX	26 mtr	24 mtr	22 mtr	20 mtr
AGD1000.25.XX.XX	30 mtr	28 mtr	24 mtr	20 mtr
AGD1100.25.XX.XX	35 mtr	35 mtr	30 mtr	25 mtr
AGD1200.25.XX.XX	48 mtr	44 mtr	37 mtr	30 mtr
AGD1300.25.XX.XX	55 mtr	52 mtr	45 mtr	35 mtr
AGD1400.25.XX.XX	-	-	50 mtr	40 mtr
AGD1500.25.XX.XX	-	*	*	*
AGD1550.25.XX.XX	-	*	-	-
AGD1600.25.XX.XX/O	-	-	-	*

slang types:
B1
B2
B3*

* niet op AGD800 en AGD900

* op aanvraag



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



2 slangen, gescheiden trommel

Max doorstroom: 135 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

A2D800 = rechter model
 A2S800 = linker model

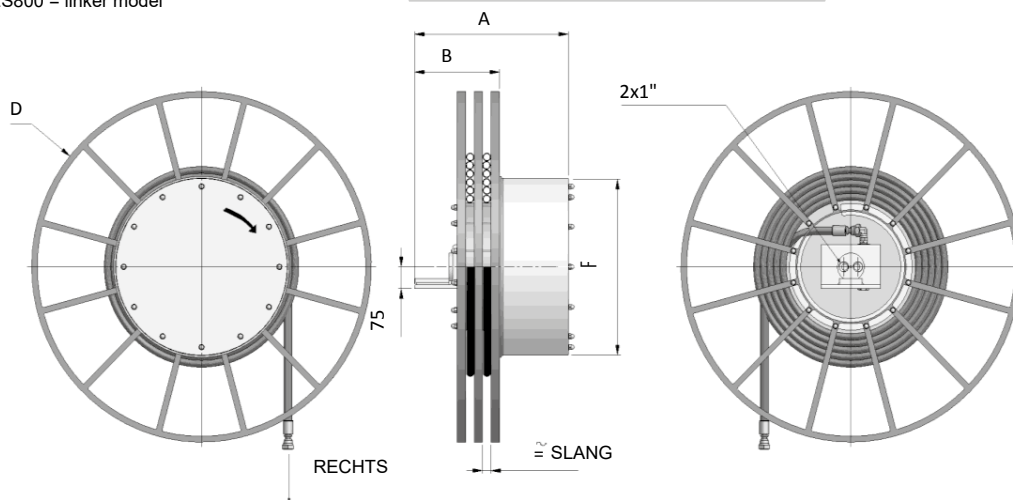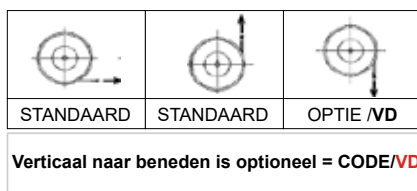

DEMAC A2.25

codering	12	16	19	25
slang Ø	1/2"	5/8"	3/4"	1"
type				
A2D600.25.XX.XX	-	-	4 mtr	4 mtr
A2D700.25.XX.XX	-	9,5 mtr	8 mtr	6,4 mtr
A2D800.25.XX.XX	16 mtr	14 mtr	12 mtr	10 mtr
A2D900.25.XX.XX	21 mtr	19 mtr	15 mtr	13,5 mtr
A2D1000.25.XX.XX	25 mtr	23 mtr	20 mtr	15 mtr
A2D1200.25.XX.XX	38 mtr	30 mtr	30 mtr	22 mtr
A2D1300.25.XX.XX	-	-	*	-
A2D1400.25.XX.XX	*	*	*	*
A2D1600.25.XX.XX	*	*	*	*

slang types:
2SC
4SP
4SH


* op aanvraag
 Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.






4 slangen, 1 trommel met scheidingswand

Max doorstroom: 25 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

A4D295 = rechter model
 A4S295 = linker model



Verticaal naar beneden is optioneel = CODE/VD

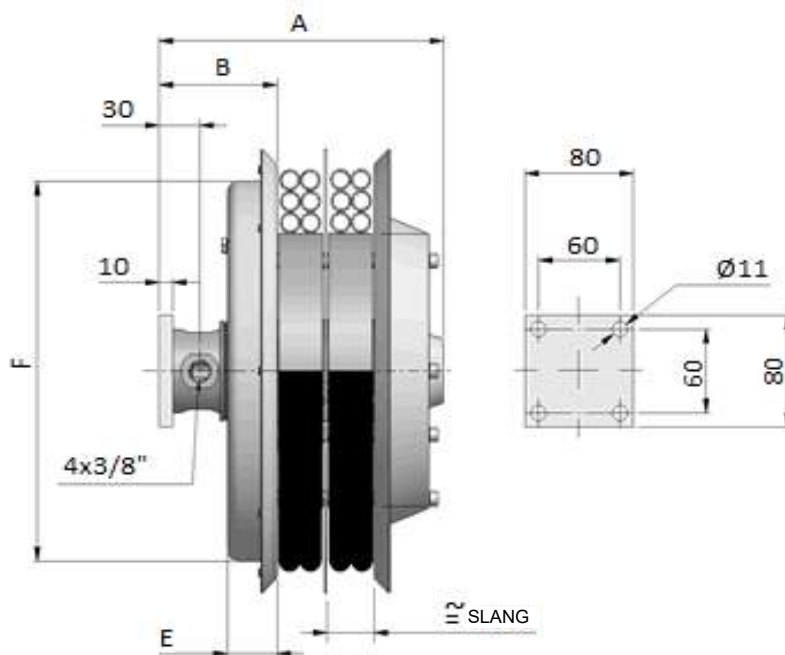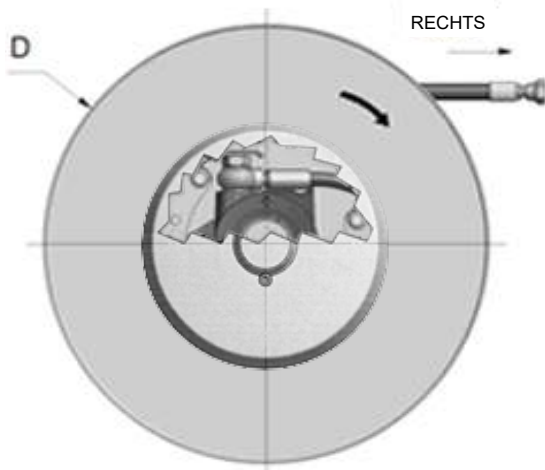

DEMAC A4 COMPACT

codering	6
slang Ø	1/4"
type	
A4D230.XX.XX	2,2 mtr
A4D270.XX.XX	4 mtr
A4D295.XX.XX	4,7 mtr
A4D320.XX.XX	5,5 mtr
A4D340.XX.XX	6 mtr

slang types:
R7
R8
B1



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.

4 slangen, 1 trommel met scheidingswand



Max doorstroom: 30 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

A4D400 = rechter model
 A4S400 = linker model

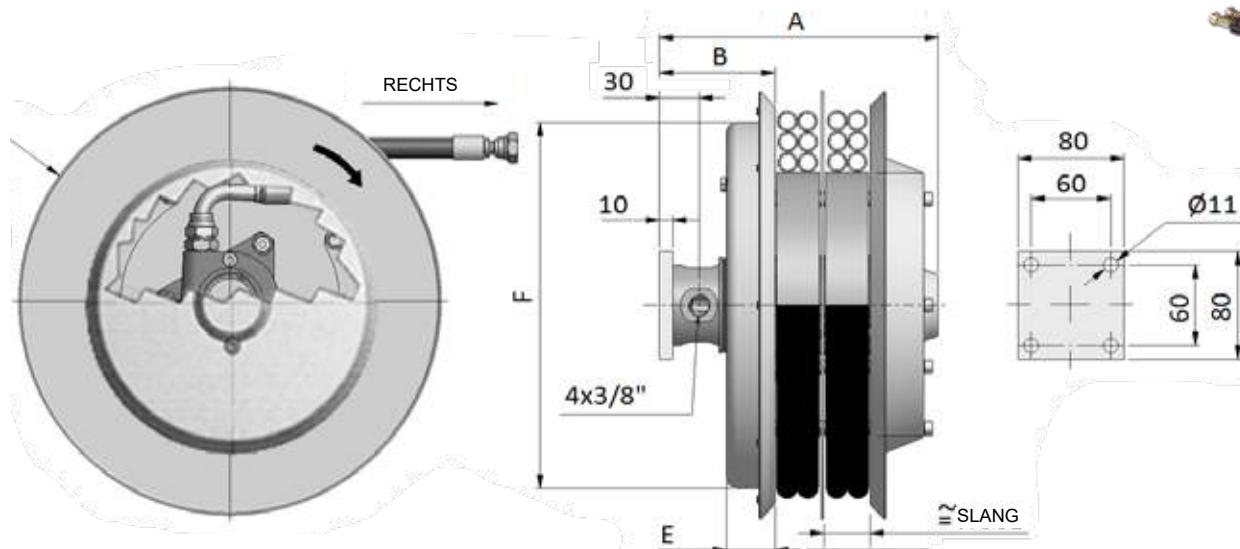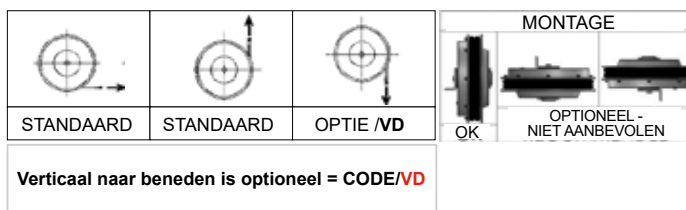

101

DEMAC A4

codering	06	08	10
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"
type			
A4D296.XX.XX	3 mtr	2,3 mtr	2,3 mtr
A4D321.XX.XX	4 mtr	3,2 mtr	3,3 mtr
A4D341.XX.XX	5 mtr	4,2 mtr	4,0 mtr
A4D370.XX.XX	6 mtr	5,3 mtr	4,5 mtr
A4D400.XX.XX	7,3 mtr	6,5 mtr	5,6 mtr
A4D420.XX.XX	8,6 mtr	8 mtr	6,7 mtr
A4D470.XX.XX	11,5 mtr	10 mtr	9,5 mtr
A4D520.XX.XX	14,5 mtr	12,5 mtr	11,2 mtr
A4D570.XX.XX	17,5 mtr	15,5 mtr	13,5 mtr
A4D600.XX.XX	21 mtr	17 mtr	16 mtr
A4D650.XX.XX	22,5 mtr	19,5 mtr	17,5 mtr
A4D700.XX.XX	27 mtr	22 mtr	20 mtr
A4D800.XX.XX	-	30 mtr	26 mtr

slang types:
R7
R8
B1
B2
T2




Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



4 slangen, 1 trommel met 3 scheidingswanden

Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

S4D400 = rechter model
 S4S400 = linker model

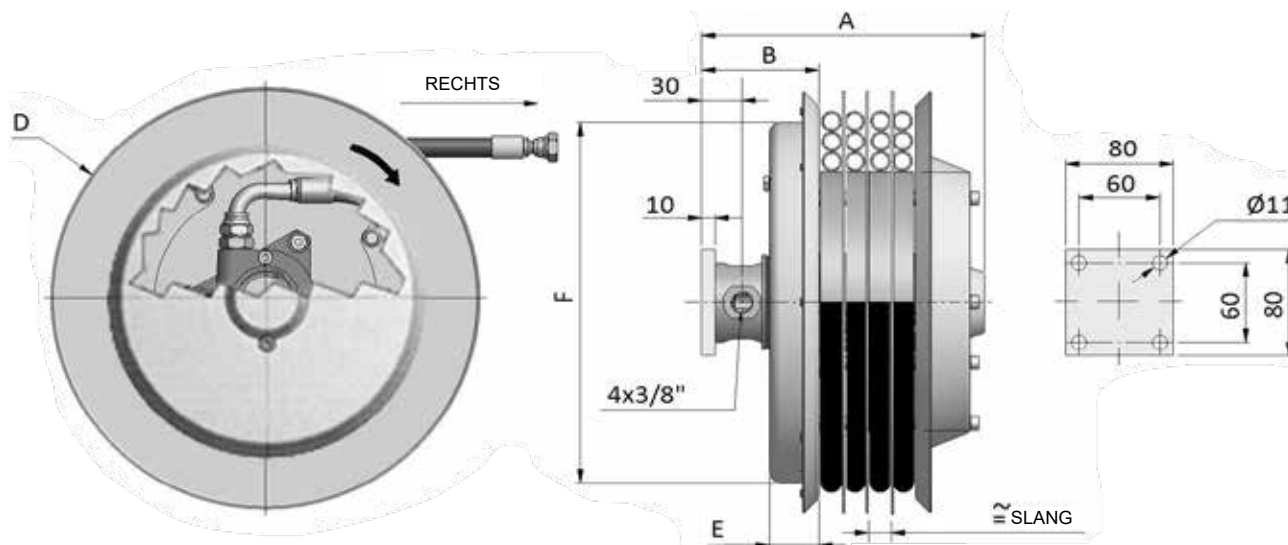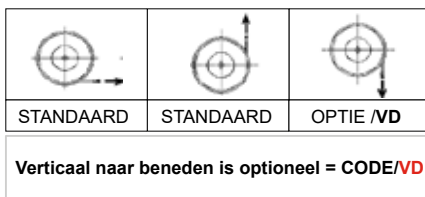

DEMAC S4

coding	06	08	10	12
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
type				
S4D296.XX.XX	2,3 mtr	1,4 mtr	1,5 mtr	1,5 mtr
S4D321.XX.XX	3,3 mtr	2,3 mtr	2,4 mtr	1,5 mtr
S4D341.XX.XX	3,3 mtr	3,3 mtr	2,4 mtr	2,5 mtr
S4D370.XX.XX	4,3 mtr	4,4 mtr	3,5 mtr	3,6 mtr
S4D400.XX.XX	5,5 mtr	5,7 mtr	4,6 mtr	3,6 mtr
S4D420.XX.XX	6,7 mtr	5,7 mtr	4,6 mtr	3,6 mtr
S4D470.XX.XX	9,5 mtr	8,4 mtr	7,3 mtr	6,3 mtr
S4D520.XX.XX	11,1 mtr	9,9 mtr	8,9 mtr	7,9 mtr
S4D570.XX.XX	14,5 mtr	11,6 mtr	10,6 mtr	9,7 mtr
S4D600.XX.XX	16,3 mtr	15,2 mtr	12,3 mtr	11,4 mtr
S4D650.XX.XX	18,3 mtr	17,2 mtr	14,3 mtr	11,8 mtr
S4D700.XX.XX	22,5 mtr	19,3 mtr	18,5 mtr	15 mtr

slang types:
1SN
2SC
4SP*

* alleen vanaf S4D en groter




Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



4 slangen, 1 trommel met scheidingswand

Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

A4D400 = rechter model
 A4S400 = linker model

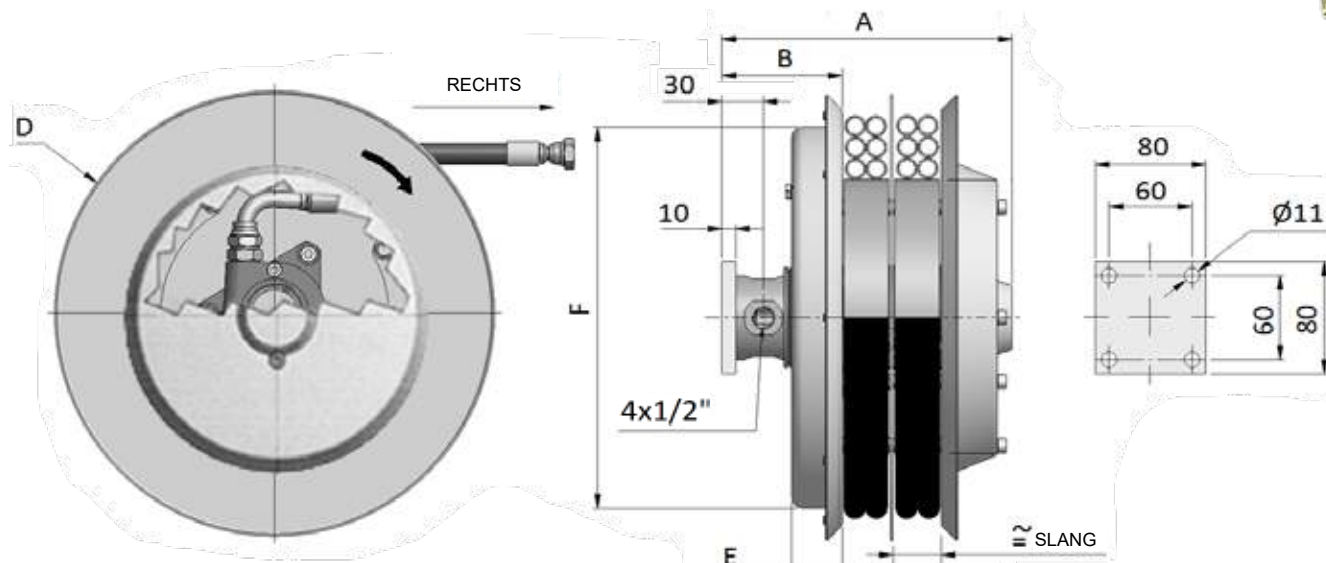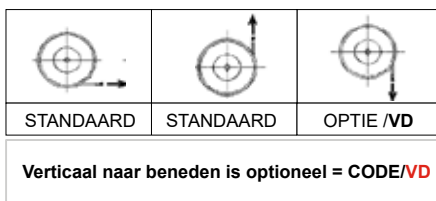

DEMAC A4.12

codering	12
slang Ø	1/2"
type	
S4D296.XX.XX	1,5 mtr
S4D321.XX.XX	2,5 mtr
S4D341.XX.XX	2,5 mtr
S4D370.XX.XX	3,5 mtr
S4D400.XX.XX	4,5 mtr
S4D420.XX.XX	4,7 mtr
S4D470.XX.XX	7,5 mtr
S4D520.XX.XX	9 mtr
S4D570.XX.XX	10,7 mtr
S4D600.XX.XX	12,5 mtr
S4D650.XX.XX	14,5 mtr
S4D700.XX.XX	16 mtr
S4D800.XX.XX	21 mtr

slang types:
R8
B1
B2



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



4 slangen met 2 afzonderlijke trommels

Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

M4D400 = rechter model
 M4S400 = linker model

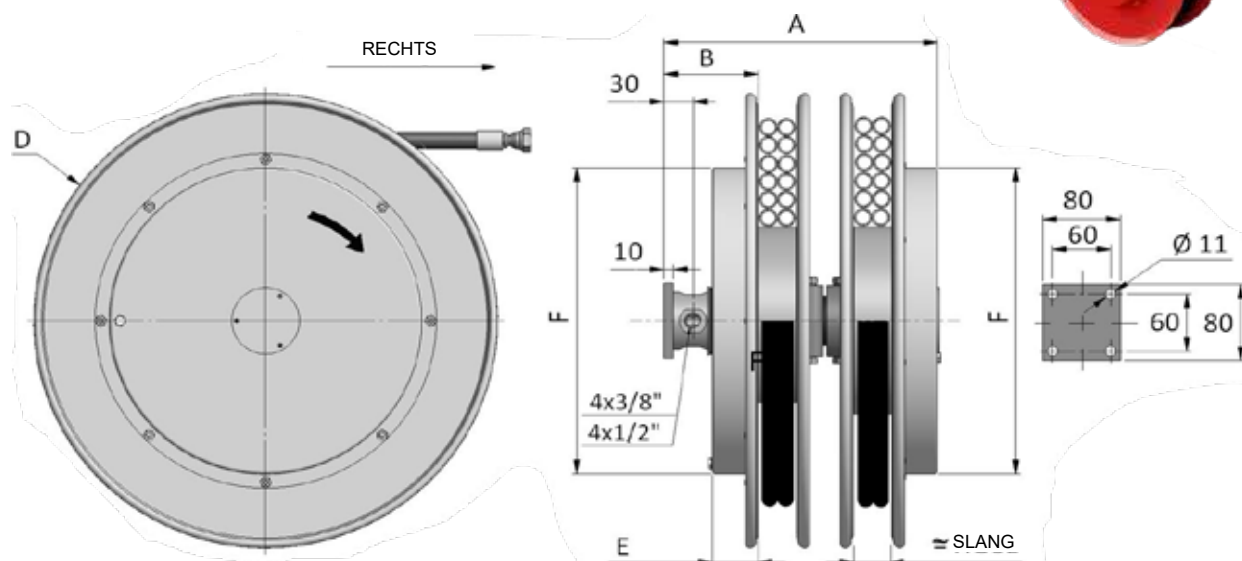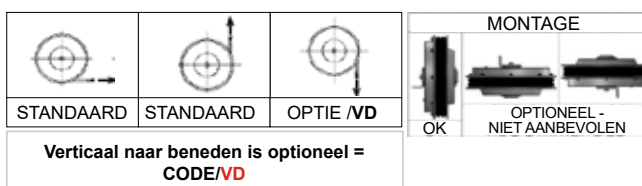

DEMAC M4

codering	06	08	10	12
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
type				
M4D370.XX.XX	6 mtr	5,3 mtr	4,5 mtr	3,5 mtr
M4D400.XX.XX	7,3 mtr	6,5 mtr	5,6 mtr	4,5 mtr
M4D420.XX.XX	8,6 mtr	8 mtr	6,7 mtr	4,7 mtr
M4D470.XX.XX	11,5 mtr	10 mtr	9,5 mtr	7,5 mtr
M4D520.XX.XX	14,5 mtr	12,5 mtr	11,2 mtr	9 mtr
M4D570.XX.XX	17,5 mtr	15,5 mtr	13,5 mtr	10,7 mtr
M4D600.XX.XX	21 mtr	17 mtr	16 mtr	12,5 mtr
M4D650.XX.XX	22,5 mtr	19,5 mtr	17,5 mtr	14,5 mtr
M4D700.XX.XX	27 mtr	22 mtr	20 mtr	16 mtr
M4D800.XX.XX	-	-	26 mtr	21 mtr

slang types:
R7
R8
B1
B2
T2

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.




4 slangen, 1 trommel met 3 scheidingswanden

Max doorstroom: 80 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

M4D400 = rechter model
 M4S400 = linker model

STANDAARD	STANDAARD	OPTIE /VD
Verticaal naar beneden is optioneel = CODE/VD		

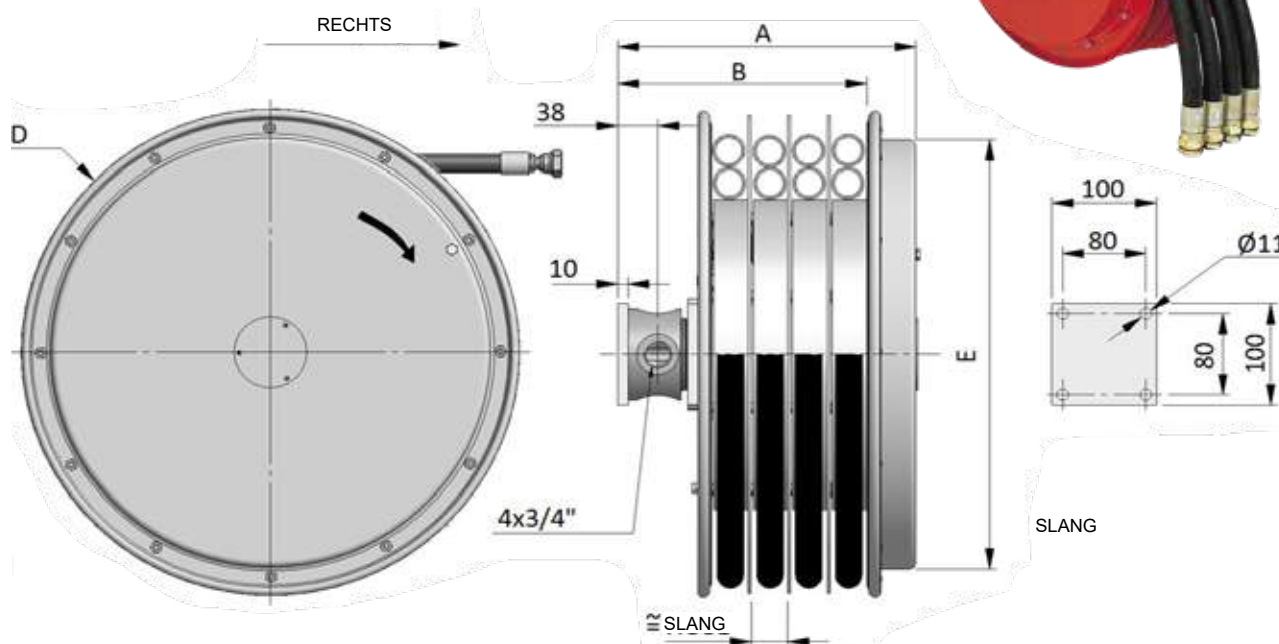

DEMAC A4.19

codering	16	19
slang Ø	5/8"	3/4"
type		
A4D420.19.XX.XX	2,6 mtr	2,6 mtr
A4D470.19.XX.XX	4,0 mtr	4,0 mtr
A4D520.19.XX.XX	5,5 mtr	4,2 mtr
A4D570.19.XX.XX	7,2 mtr	5,9 mtr
A4D700.19.XX.XX	13 mtr	10 mtr
A4D800.19.XX.XX	16 mtr	14,5 mtr

slang types:
1SN
2SC
4SP

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.






DEMAC A3

3 slangen

Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

A3D400 = rechter model
 A3S400 = linker model

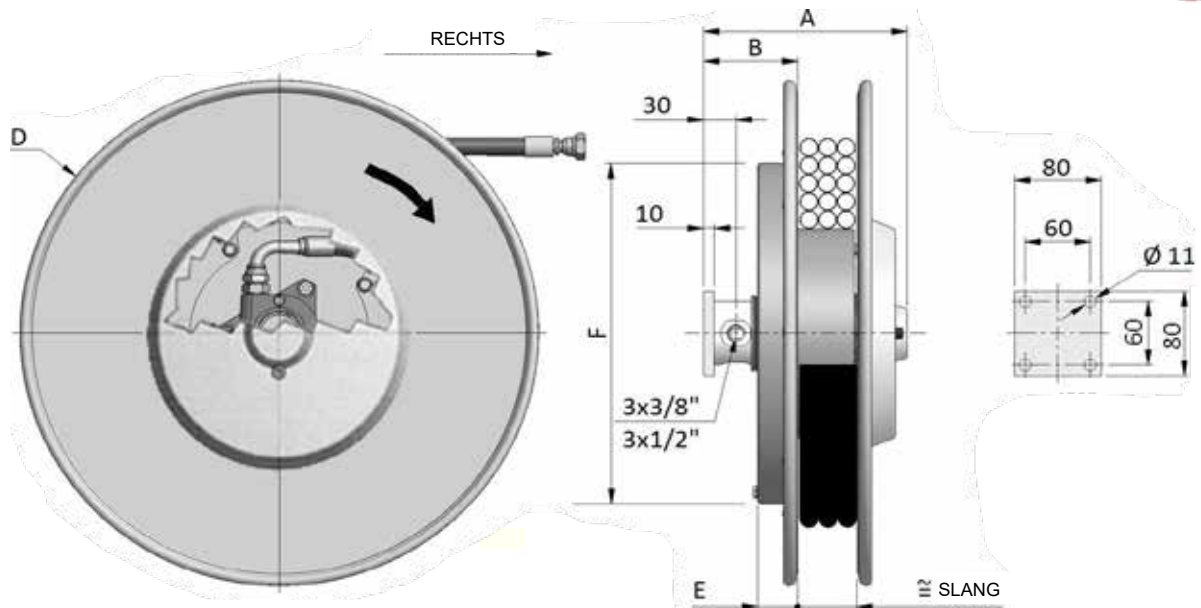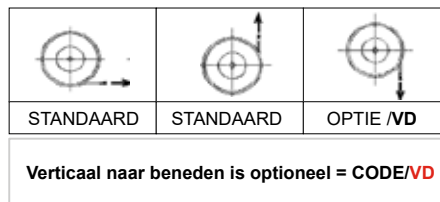

DEMAC A3

codering	06	08	10	12
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
type				
A3D296.XX.XX	3 mtr	2,3 mtr	2,3 mtr	1,5 mtr
A3D321.XX.XX	4 mtr	3,2 mtr	3,3 mtr	2,5 mtr
A3D341.XX.XX	5 mtr	4,2 mtr	4,0 mtr	2,5 mtr
A3D370.XX.XX	6 mtr	5,3 mtr	4,5 mtr	3,5 mtr
A3D400.XX.XX	7,3 mtr	6,5 mtr	5,6 mtr	4,5 mtr
A3D420.XX.XX	8,6 mtr	8 mtr	6,7 mtr	4,7 mtr
A3D470.XX.XX	11,5 mtr	10 mtr	9,5 mtr	7,5 mtr
A3D520.XX.XX	14,5 mtr	12,5 mtr	11,2 mtr	9 mtr
A3D570.XX.XX	17,5 mtr	15,5 mtr	13,5 mtr	10,7 mtr
A3D600.XX.XX	21 mtr	17 mtr	16 mtr	12,5 mtr
A3D650.XX.XX	22,5 mtr	19,5 mtr	17,5 mtr	14,5 mtr
A3D700.XX.XX	27 mtr	22 mtr	20 mtr	16 mtr
A3D800.XX.XX	-	30 mtr	26 mtr	21 mtr
A3D900.XX.XX	-	38 mtr	34 mtr	28 mtr

slang types:

R7
B1
B3



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.

3 slangen, 1 trommel met 2 scheidingswanden



Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

S3D400 = rechter model
 S3S400 = linker model

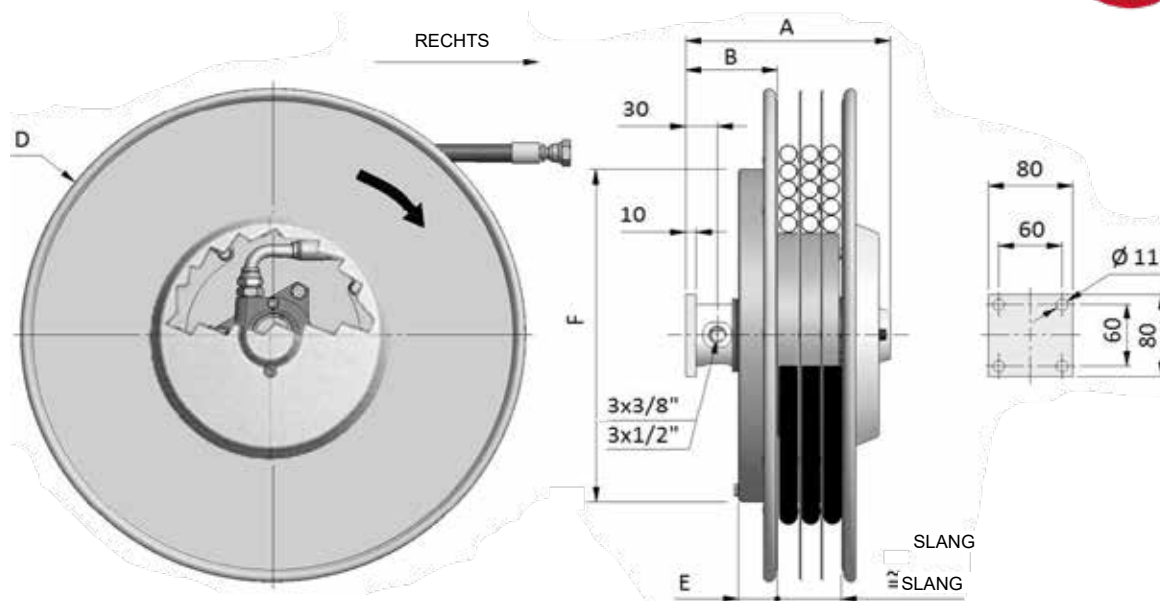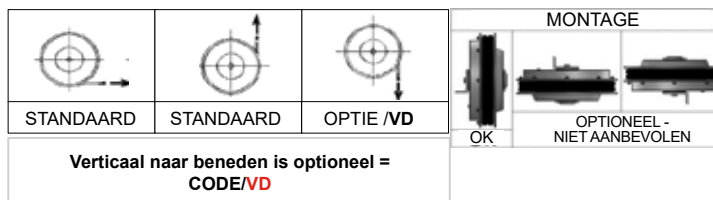

DEMAC S3

codering	06	08	10	12
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
type				
S3D296.XX.XX	2,3 mtr	1,4 mtr	1,5 mtr	1,5 mtr
S3D321.XX.XX	3,3 mtr	2,3 mtr	2,4 mtr	1,5 mtr
S3D341.XX.XX	3,3 mtr	3,3 mtr	2,4 mtr	2,5 mtr
S3D370.XX.XX	4,3 mtr	4,4 mtr	3,5 mtr	3,6 mtr
S3D400.XX.XX	5,5 mtr	5,7 mtr	4,6 mtr	3,6 mtr
S3D420.XX.XX	6,7 mtr	5,7 mtr	4,6 mtr	3,6 mtr
S3D470.XX.XX	9,5 mtr	8,4 mtr	7,3 mtr	6,3 mtr
S3D520.XX.XX	11,1 mtr	9,9 mtr	8,9 mtr	7,9 mtr
S3D570.XX.XX	14,5 mtr	11,6 mtr	10,6 mtr	9,7 mtr
S3D600.XX.XX	16,3 mtr	15,2 mtr	12,3 mtr	11,4 mtr
S3D650.XX.XX	18,3 mtr	17,2 mtr	14,3 mtr	11,8 mtr
S3D700.XX.XX	22,5 mtr	19,3 mtr	18,5 mtr	15 mtr

slang types:
1SN
2SC
4SP*

* vanaf S3D470 alleen in 1/2"



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



3 slangen, 1 trommel met 2 scheidingswanden

Max doorstroom: 135 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

A3D700 = rechter model
 A3S700 = linker model

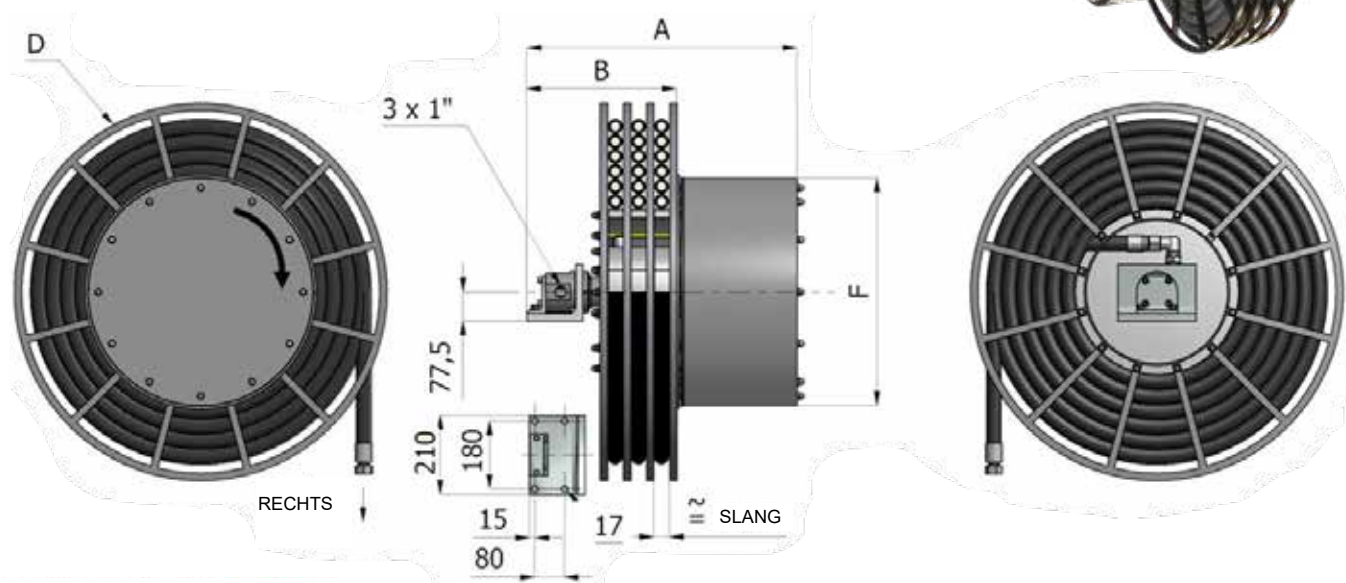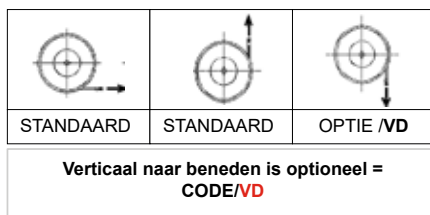

DEMAC A3.25

codering	12	16	19	25
slang Ø	1/2"	5/8"	3/4"	1"
type				
A3D700.25.XX.XX	-	-	-	6,4 mtr
A3D800.25.XX.XX	-	-	12 mtr	10 mtr
A3D900.25.XX.XX	21 mtr	19 mtr	15 mtr	13,5 mtr
A3D1000.25.XX.XX	25 mtr	23 mtr	20 mtr	15 mtr
A3D1200.25.XX.XX	op aanvraag			

slang types:
2SC
4SP
4SH



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



3 slangen, 1 trommel met 2 scheidingswanden

Max doorstroom: 80 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

A3D470 = rechter model
 A3S470 = linker model

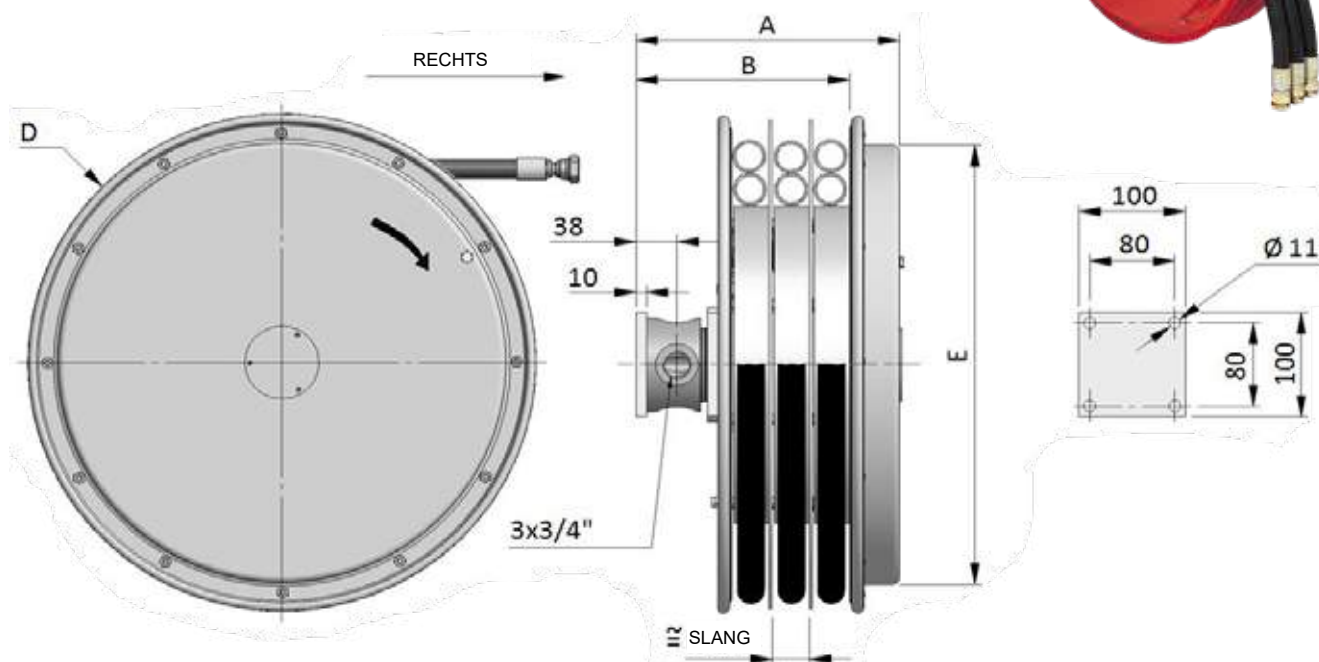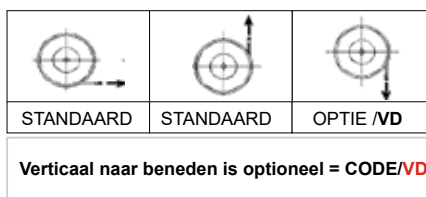

DEMAC A3.19

codering	16	19
slang Ø	5/8"	3/4"
A3D420.19.XX.XX	2,6 mtr	2,6 mtr
A3D470.19.XX.XX	4 mtr	4 mtr
A3D520.19.XX.XX	5,5 mtr	4,2 mtr
A3D570.19.XX.XX	7,2 mtr	5,9 mtr
A3D600.19.XX.XX	9,5 mtr	7,6 mtr
A3D700.19.XX.XX	13 mtr	10 mtr
A3D800.19.XX.XX	16 mtr	14,5 mtr





slang types:
1SN
2SC
4SP

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



Max doorstroom: 135 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

A1D800 = rechter model
 A1S800 = linker model

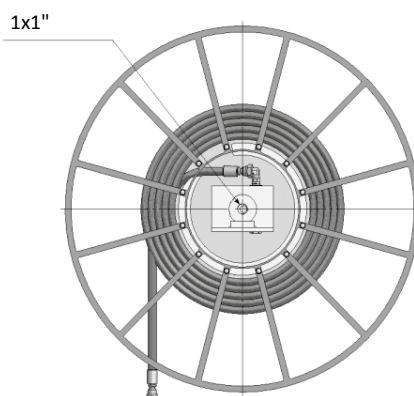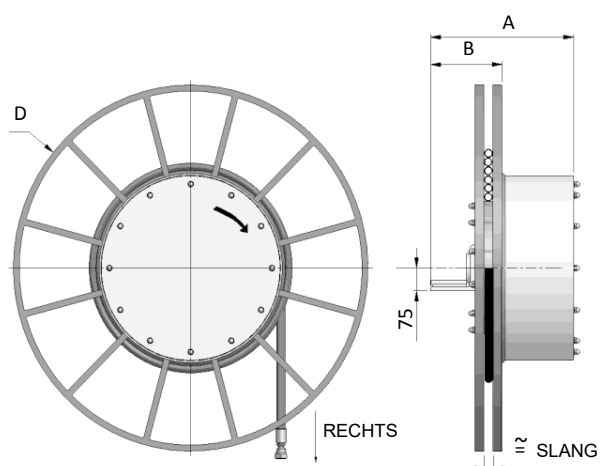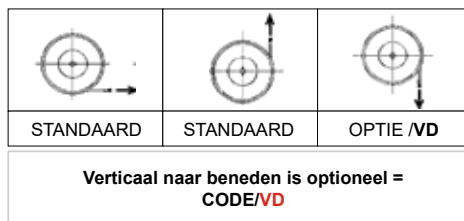

DEMAC A1.25

codering	12	16	19	25
slang Ø	1/2"	5/8"	3/4"	1"
type				
A1D800.25.XX.XX	-	14 mtr	12 mtr	10 mtr
A1D900.25.XX.XX	21 mtr	19 mtr	17,5 mtr	13,5 mtr
A1D1000.25.XX.XX	25 mtr	23 mtr	20 mtr	15 mtr
A1D1200.25.XX.XX	38 mtr	30 mtr	30 mtr	26 mtr
A1D1400.25.XX.XX	45 mtr	40 mtr	35 mtr	30 mtr
A1D1600.25.XX.XX	50 mtr	50 mtr	45 mtr	40 mtr

slang types:
2SC
4SP
4SH*

* alleen in 1" uitvoering

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.




5 slangen, 1 trommel met scheidingswand 3/2

Max doorstroom:
Werkdruk:



40 l/min
standaard 300 bar
optioneel 400 bar
30 m/min
-20/+80°C
-40/+80°C

Max slang snelheid:
Temperatuur:
Optioneel temperatuur:

A5D400 = rechter model
A5S400 = linker model



Verticaal naar beneden is optioneel = CODE/VD

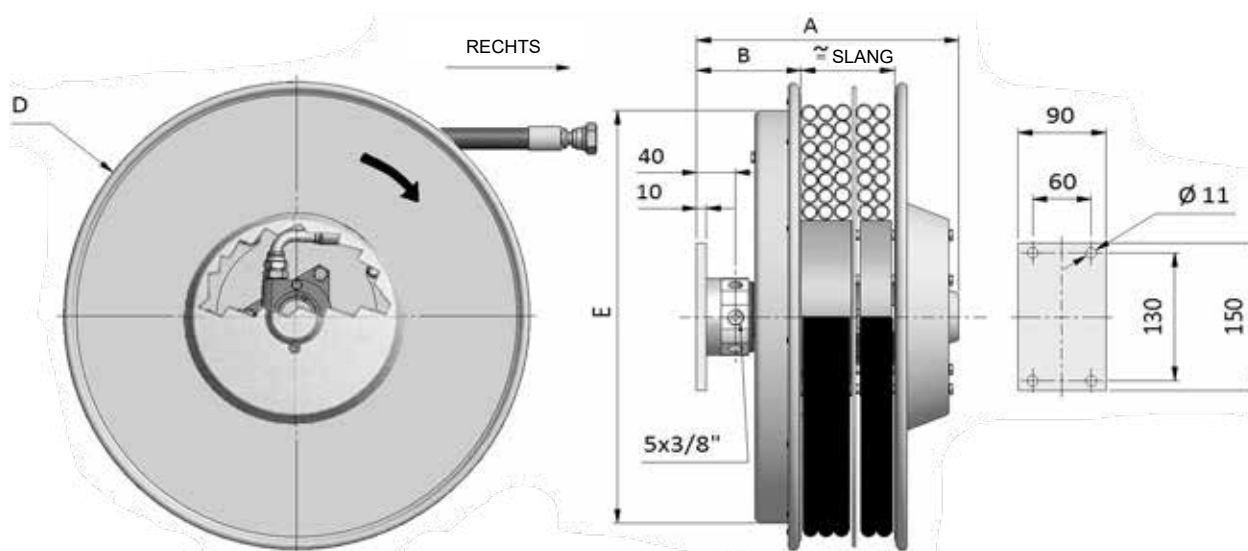

DEMAC A5

codering	06	08	10	12
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
type				
A5D296.XX.XX	3 mtr	2,3 mtr	2,3 mtr	-
A5D321.XX.XX	4 mtr	3,2 mtr	3,3 mtr	-
A5D341.XX.XX	5 mtr	4,2 mtr	4,0 mtr	-
A5D370.XX.XX	6 mtr	5,3 mtr	4,5 mtr	-
A5D400.XX.XX	7,3 mtr	6,5 mtr	5,6 mtr	-
A5D420.XX.XX	8,6 mtr	8 mtr	6,7 mtr	-
A5D470.XX.XX	11,5 mtr	10 mtr	9,5 mtr	-
A5D520.XX.XX	14,5 mtr	12,5 mtr	11,2 mtr	-
A5D570.XX.XX	17,5 mtr	15,5 mtr	13,5 mtr	-
A5D600.XX.XX	21 mtr	17 mtr	16 mtr	-
A5D650.XX.XX	22,5 mtr	19,5 mtr	17,5 mtr	-
A5D700.XX.XX	27 mtr	22 mtr	20 mtr	16 mtr

slang types:
R7
B1
B3



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.

6 slangen, 1 trommel met 2 scheidingswanden



Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Optioneel temperatuur: -40/+80°C

A6D400 = rechter model
 A6S400 = linker model

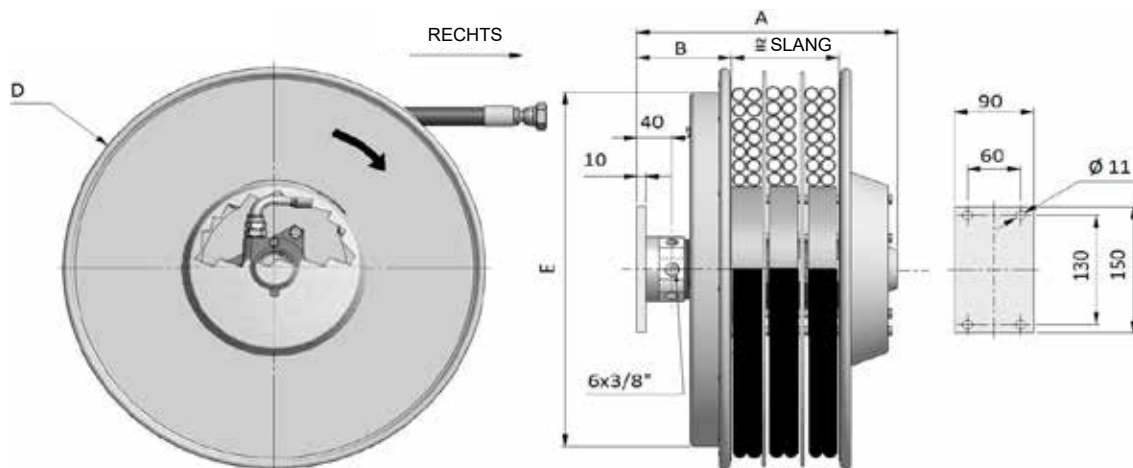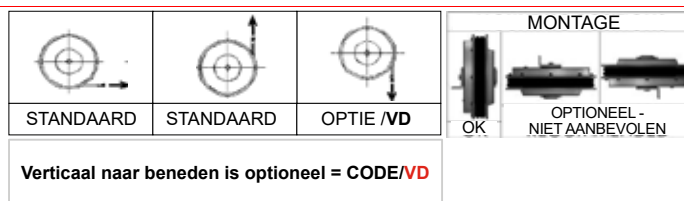

DEMAC A6

codering	06	08	10
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"
type			
A6D295.XX.XX	3 mtr	2,3 mtr	2,3 mtr
A6D320.XX.XX	4 mtr	3,2 mtr	3,3 mtr
A6D340.XX.XX	5 mtr	4,2 mtr	4,0 mtr
A6D370.XX.XX	6 mtr	5,3 mtr	4,5 mtr
A6D400.XX.XX	7,3 mtr	6,5 mtr	5,6 mtr
A6D420.XX.XX	8,6 mtr	8 mtr	6,7 mtr
A6D470.XX.XX	11,5 mtr	10 mtr	9,5 mtr
A6D520.XX.XX	14,5 mtr	12,5 mtr	11,2 mtr
A6D570.XX.XX	-	15,5 mtr	13,5 mtr
A6D600.XX.XX	21 mtr	17 mtr	16 mtr
A6D650.XX.XX	22,5 mtr	19,5 mtr	17,5 mtr
A6D700.XX.XX	27 mtr	22 mtr	20 mtr

slang types:

R7
R8
B1
B2



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



2 slangen met voetplaat

Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: 700 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C

AGD400 = rechter model
 AGS400 = linker model

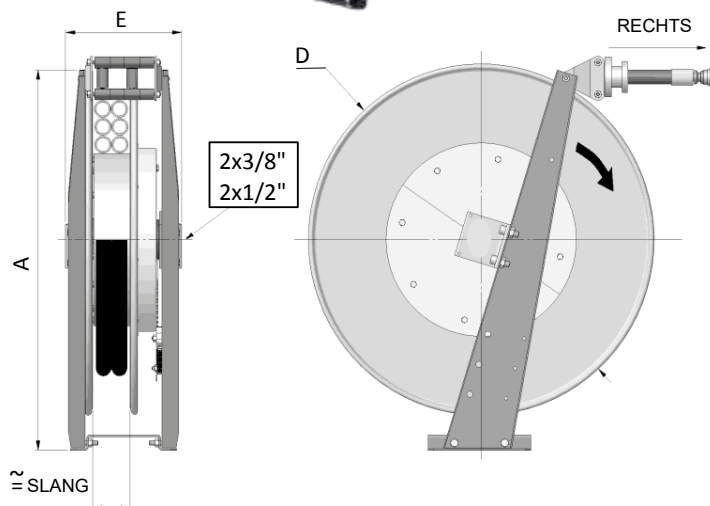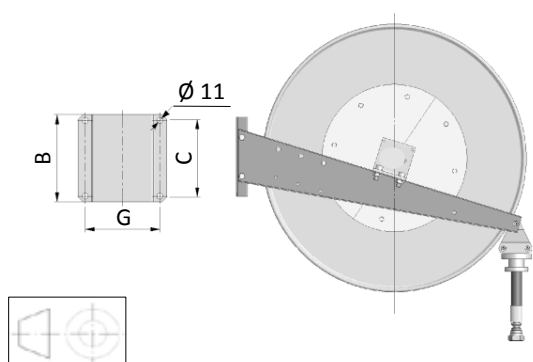

DEMAC LS

codering	06	08	10	12
slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
type				
AGD400.XX.XX LS/300	7,3 mtr	6,5 mtr	5,6 mtr	-
AGD470.XX.XX LS/300	11,5 mtr	10,5 mtr	10 mtr	-
AGD520.XX.XX LS/300	14,5 mtr	13,5 mtr	12,5 mtr	-
AGD600.XX.XX LS/300	21 mtr	17 mtr	16 mtr	12 mtr
AGD700.XX.XX LS/300	23 mtr	21 mtr	21 mtr	15 mtr
AGD800.XX.XX LS/300	28 mtr	26 mtr	25 mtr	21 mtr
AGD470.XX.XX LS/700	9 mtr	-	-	-
AGD520.XX.XX LS/700	12,5 mtr	-	-	-
AGD600.XX.XX LS/700	17,5 mtr	-	-	-
AGD700.XX.XX LS/700	25 mtr	-	-	-
AGD800.XX.XX LS/700	28 mtr	-	-	-

slang types:
B1



Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.

2 slangen - 1 kabel



Max doorstroom: 30 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Max. Voltage: 50 V;
 Max. Ampérage: 5A
 Optie voor mA en BUS op aanvraag

AGD400 = rechter model
 AGS400 = linker model

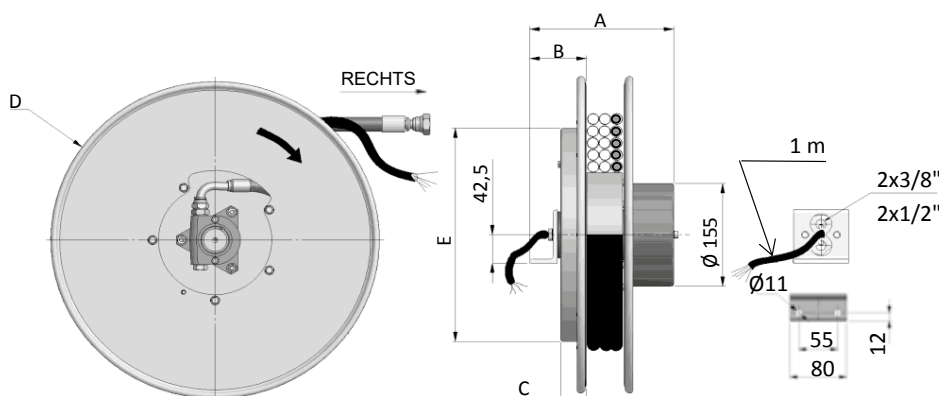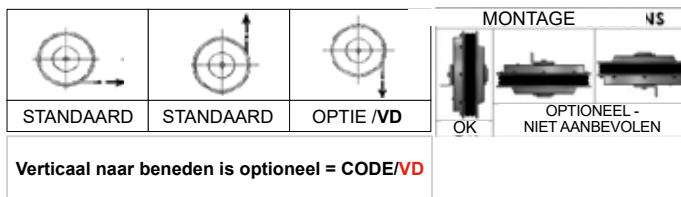

114

codering	1/4" R7 (Y=06 - X=R7)		5/16" R7 (Y=08 - X=R7)		3/8" R7 (Y=10 - X=R7)		3/8" R8 (Y=10 - X=R8)	
	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M
AGD270.Y.X/E2	2x1°	4,0	2x1.5°	3,2	2x1.5°	2,8	2x1.5°	2,8
AGD270.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD270.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD270.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD270.Y.X/E8	8x1°	4,7	8x1.5°	4,2	8x1.5°	3,6	8x1.5°	3,6
AGD270.Y.X/E12	12x1°		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD295.Y.X/E2	2x1°		2x1.5°		2x1.5°		2x1.5°	
AGD295.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD295.Y.X/E4	4x1°	5,5	4x1.5°	5,0	4x1.5°	4,5	4x1.5°	4,5
AGD295.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD295.Y.X/E8	8x1°		8x1.5°		8x1.5°		8x1.5°	
AGD295.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD320.Y.X/E2	2x1°	6,0	2x1.5°	5,3	2x1.5°	4,6	2x1.5°	4,6
AGD320.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD320.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD320.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD320.Y.X/E8	8x1°	6,0	8x1.5°	5,3	8x1.5°	4,6	8x1.5°	4,6
AGD320.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD340.Y.X/E2	2x1°		2x1.5°		2x1.5°		2x1.5°	
AGD340.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD340.Y.X/E4	4x1°	7,3	4x1.5°	6,5	4x1.5°	5,6	4x1.5°	5,6
AGD340.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD340.Y.X/E8	8x1°		8x1.5°		8x1.5°		8x1.5°	
AGD340.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD370.Y.X/E2	2x1°	7,3	2x1.5°	6,5	2x1.5°	5,6	2x1.5°	5,6
AGD370.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD370.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD370.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD370.Y.X/E8	8x1°	7,3	8x1.5°	6,5	8x1.5°	5,6	8x1.5°	5,6
AGD370.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD400.Y.X/E2	2x1°		2x1.5°		2x1.5°		2x1.5°	
AGD400.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD400.Y.X/E4	4x1°	7,3	4x1.5°	6,5	4x1.5°	5,6	4x1.5°	5,6
AGD400.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD400.Y.X/E8	8x1°		8x1.5°		8x1.5°		8x1.5°	
AGD400.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	




Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



2 slangen - 1 kabel

Max doorstroom: 30 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Max. Voltage: 50 V;
 Max. Ampérage: 5A
 Optie voor mA en BUS op aanvraag

AGD400 = rechter model
 AGS400 = linker model

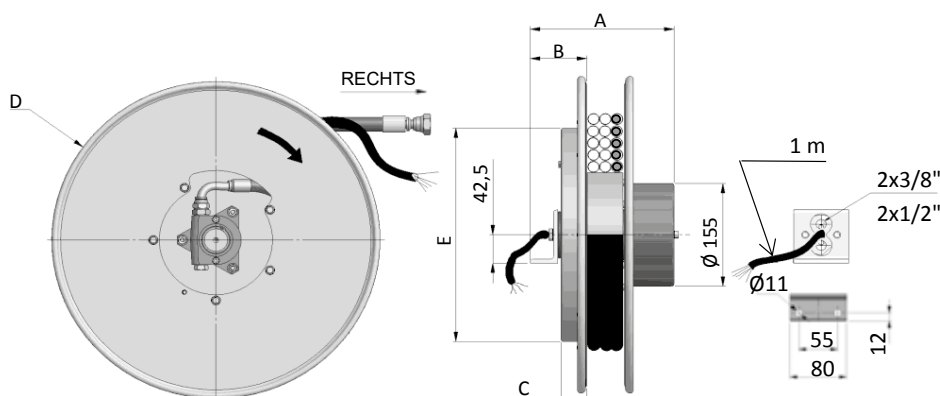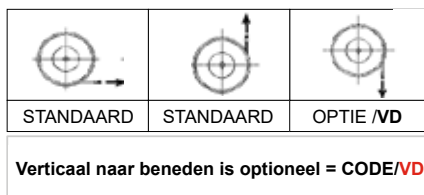



codering	1/4" R7 (Y=06 - X=R7)		5/16" R7 (Y=08 - X=R7)		3/8" R7 (Y=10 - X=R7)		3/8" R8 (Y=10 - X=R8)	
	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M
AGD270.Y.X/E2	2x1°	8,6	2x1.5°	8,0	2x1.5°	6,7	2x1.5°	6,7
AGD420.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD420.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD420.Y.X/E8	8x1°		8x1.5°		8x1.5°		8x1.5°	
AGD420.Y.X/E12	-	11,5	12x1.5°	10,0	12x1.5°	9,5	12x1.5°	9,5
AGD470.Y.X/E2	2x1°		2x1.5°		2x1.5°		2x1.5°	
AGD470.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD470.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD470.Y.X/E6	6x1°	14,5	6x1.5°	12,5	6x1.5°	11,2	6x1.5°	11,2
AGD470.Y.X/E8	8x1°		8x1.5°		8x1.5°		8x1.5°	
AGD470.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD520.Y.X/E2	2x1°		2x1.5°	15,5	2x1.5°	13,5	2x1.5°	13,5
AGD520.Y.X/E3	3x1°	17,5	3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD520.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD520.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD520.Y.X/E8	8x1°	21,0	8x1.5°	17,0	8x1.5°	16,0	8x1.5°	16,0
AGD520.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD570.Y.X/E2	2x1°		2x1.5°	19,5	2x1.5°	17,5	2x1.5°	17,5
AGD570.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD570.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD570.Y.X/E6	6x1°	22,5	6x1.5°		6x1.5°	20,0	6x1.5°	20,0
AGD570.Y.X/E8	8x1°		8x1.5°		8x1.5°		8x1.5°	
AGD570.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD600.Y.X/E2	2x1°	27,0	2x1.5°	22,0	2x1.5°	20,0	2x1.5°	20,0
AGD600.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD600.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD600.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD600.Y.X/E8	8x1°	22,5	8x1.5°	19,5	8x1.5°	17,5	8x1.5°	17,5
AGD600.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD650.Y.X/E2	2x1°		2x1.5°	20,0	2x1.5°	20,0	2x1.5°	20,0
AGD650.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD650.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD650.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD650.Y.X/E8	8x1°	27,0	8x1.5°	22,0	8x1.5°	20,0	8x1.5°	20,0
AGD650.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	
AGD700.Y.X/E2	2x1°		2x1.5°		2x1.5°		2x1.5°	
AGD700.Y.X/E3	3x1°		3x1.5°		3x1.5°		3x1.5°	
AGD700.Y.X/E4	4x1°		4x1.5°		4x1.5°		4x1.5°	
AGD700.Y.X/E6	6x1°		6x1.5°		6x1.5°		6x1.5°	
AGD700.Y.X/E8	8x1°	27,0	8x1.5°		8x1.5°		8x1.5°	
AGD700.Y.X/E12	-		12x1.5°		12x1.5°		12x1.5°	

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.


3 slangen - 1 kabel



Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Max. Voltage: 50 V;
 Max. Ampérage: 5A
 Optie voor mA en BUS op aanvraag



A3D400 = rechter model
 A3S400 = linker model

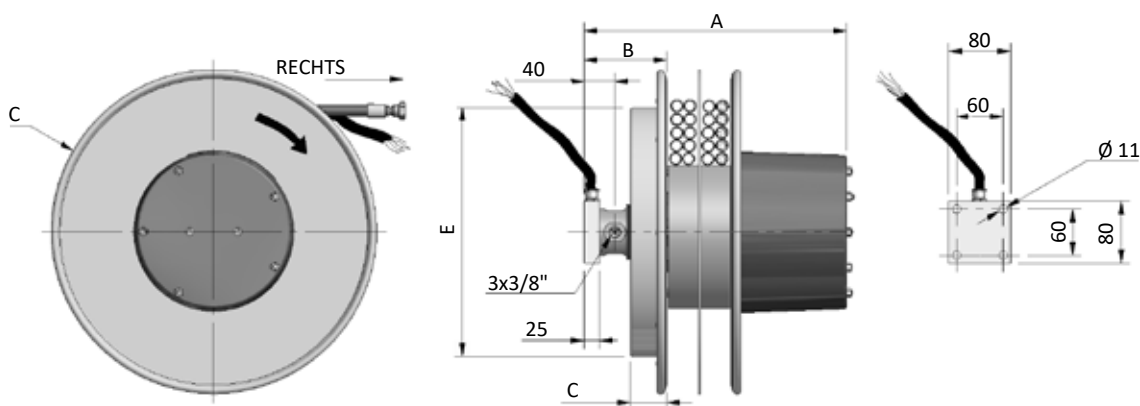



codering	1/4\" R7 (Y=06 - X=R7)		5/16\" R7 (Y=08 - X=R7)		3/8\" R7 (Y=10 - X=R7)		3/8\" R8 (Y=10 - X=R8)		1/2\" B1 (Y=12 - X=B1)	
	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M
A3D295.Y.X/E2	2x1°	3,0	2x1°	2,3	2x1°	2,3	2x1°	2,3	2x1°	1,5
A3D295.Y.X/E3	3x1°		3x1°		3x1°		3x1°		3x1°	
A3D295.Y.X/E4	4x1°		4x1°		4x1°		4x1°		4x1°	
A3D295.Y.X/E6	6x0.5°		6x1°		6x1°		6x1°		6x1°	
A3D295.Y.X/E8	8x0.5°		8x0.5°		8x1°		8x1°		8x1°	
A3D295.Y.X/E12	-	4,0	12x0.5°	3,2	12x1°	3,3	12x1°	3,3	12x1°	2,5
A3D320.Y.X/E2	2x1°		2x1°		2x1°		2x1°		2x1°	
A3D320.Y.X/E3	3x1°		3x1°		3x1°		3x1°		3x1°	
A3D320.Y.X/E4	4x1°		4x1°		4x1°		4x1°		4x1°	
A3D320.Y.X/E6	6x0.5°		6x1°		6x1°		6x1°		6x1°	
A3D320.Y.X/E8	8x0.5°	5,0	8x0.5°	4,2	8x1°	4,0	8x1°	4,0	8x1°	2,5
A3D340.Y.X/E2	2x1°		2x1°		2x1°		2x1°		2x1°	
A3D340.Y.X/E3	3x1°		3x1°		3x1°		3x1°		3x1°	
A3D340.Y.X/E4	4x1°		4x1°		4x1°		4x1°		4x1°	
A3D340.Y.X/E6	6x0.5°		6x1°		6x1°		6x1°		6x1°	
A3D340.Y.X/E8	8x0.5°	6,0	8x0.5°	5,3	8x1°	4,5	8x1°	4,5	8x1°	3,5
A3D370.Y.X/E2	2x1°		2x1°		2x1°		2x1°		2x1°	
A3D370.Y.X/E3	3x1°		3x1°		3x1°		3x1°		3x1°	
A3D370.Y.X/E4	4x1°		4x1°		4x1°		4x1°		4x1°	
A3D370.Y.X/E6	6x0.5°		6x1°		6x1°		6x1°		6x1°	
A3D370.Y.X/E8	8x0.5°	7,3	8x0.5°	6,5	8x1°	5,6	8x1°	5,6	8x1°	4,5
A3D400.Y.X/E2	2x1°		2x1°		2x1°		2x1°		2x1°	
A3D400.Y.X/E3	3x1°		3x1°		3x1°		3x1°		3x1°	
A3D400.Y.X/E4	4x1°		4x1°		4x1°		4x1°		4x1°	
A3D400.Y.X/E6	6x0.5°		6x1°		6x1°		6x1°		6x1°	
A3D400.Y.X/E8	8x0.5°	8,6	8x0.5°	8,0	8x1°	6,7	8x1°	6,7	8x1°	4,7
A3D420.Y.X/E2	2x1°		2x1°		2x1°		2x1°		2x1°	
A3D420.Y.X/E3	3x1°		3x1°		3x1°		3x1°		3x1°	
A3D420.Y.X/E4	4x1°		4x1°		4x1°		4x1°		4x1°	
A3D420.Y.X/E6	6x0.5°		6x1°		6x1°		6x1°		6x1°	
A3D420.Y.X/E8	8x0.5°	11,5	8x0.5°	10,0	8x1°	9,5	8x1°	9,5	8x1°	7,5
A3D470.Y.X/E2	2x1°		2x1°		2x1°		2x1°		2x1°	
A3D470.Y.X/E3	3x1°		3x1°		3x1°		3x1°		3x1°	
A3D470.Y.X/E4	4x1°		4x1°		4x1°		4x1°		4x1°	
A3D470.Y.X/E6	6x0.5°		6x1°		6x1°		6x1°		6x1°	
A3D470.Y.X/E8	8x0.5°	-	8x0.5°	-	8x1°	-	8x1°	-	8x1°	-
A3D470.Y.X/E12	-		12x0.5°		12x1°		12x1°		12x1°	

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.




4 slangen - 1 kabel

Max doorstroom: 40 l/min
 Werkdruk: standaard 300 bar
 optioneel 400 bar
 Max slang snelheid: 30 m/min
 Temperatuur: -20/+80°C
 Max. Voltage: 50 V;
 Max. Ampèrage: 5A
 Optie voor mA en BUS op aanvraag

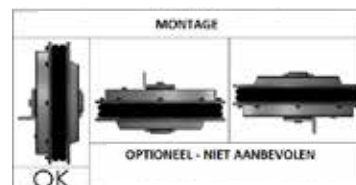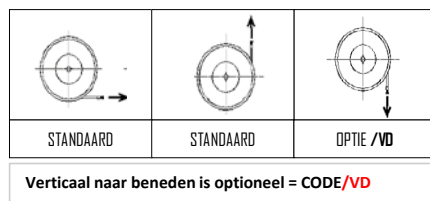

A4D400 = rechter model
 A4S400 = linker model

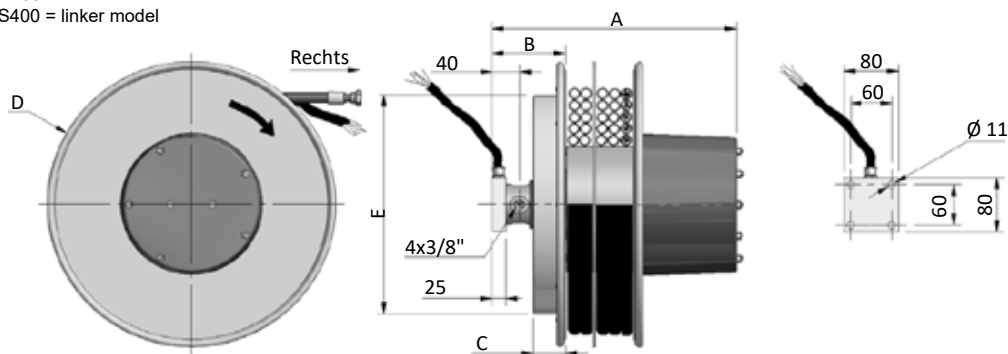

codering	1/4" R7 (Y=06 - X=R7)		5/16" R7 (Y=08 - X=R7)		3/8" R7 (Y=10 - X=R7)		3/8" R8 (Y=10 - X=R8)		1/2" B1 (Y=12 - X=B1)	
	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M	Kabel	M
A4D295.Y.X/E2	2x1°	3,0	2x1,5°	2,3	2x1,5°	2,3	2x1,5°	2,3	2x1°	1,5
A4D295.Y.X/E3	3x1°		3x1,5°		3x1,5°		3x1,5°		3x1°	
A4D295.Y.X/E4	4x1°		4x1,5°		4x1,5°		4x1,5°		4x1°	
A4D295.Y.X/E6	6x1°		6x1,5°		6x1,5°		6x1,5°		6x1°	
A4D295.Y.X/E8	8x1°		8x1,5°		8x1,5°		8x1,5°		8x1°	
A4D295.Y.X/E12	-		12x1,5°		12x1,5°		12x1,5°		12x1°	
A4D320.Y.X/E2	2x1°	4,0	2x1,5°	3,2	2x1,5°	3,3	2x1,5°	3,3	2x1°	2,5
A4D320.Y.X/E3	3x1°		3x1,5°		3x1,5°		3x1,5°		3x1°	
A4D320.Y.X/E4	4x1°		4x1,5°		4x1,5°		4x1,5°		4x1°	
A4D320.Y.X/E6	6x1°		6x1,5°		6x1,5°		6x1,5°		6x1°	
A4D320.Y.X/E8	8x1°		8x1,5°		8x1,5°		8x1,5°		8x1°	
A4D320.Y.X/E12	-		12x1,5°		12x1,5°		12x1,5°		12x1°	
A4D340.Y.X/E2	2x1°	5,0	2x1,5°	4,2	2x1,5°	4,0	2x1,5°	4,0	2x1°	2,5
A4D340.Y.X/E3	3x1°		3x1,5°		3x1,5°		3x1,5°		3x1°	
A4D340.Y.X/E4	4x1°		4x1,5°		4x1,5°		4x1,5°		4x1°	
A4D340.Y.X/E6	6x1°		6x1,5°		6x1,5°		6x1,5°		6x1°	
A4D340.Y.X/E8	8x1°		8x1,5°		8x1,5°		8x1,5°		8x1°	
A4D340.Y.X/E12	-		12x1,5°		12x1,5°		12x1,5°		12x1°	
A4D370.Y.X/E2	2x1°	6,0	2x1,5°	5,3	2x1,5°	4,5	2x1,5°	4,5	2x1°	3,5
A4D370.Y.X/E3	3x1°		3x1,5°		3x1,5°		3x1,5°		3x1°	
A4D370.Y.X/E4	4x1°		4x1,5°		4x1,5°		4x1,5°		4x1°	
A4D370.Y.X/E6	6x1°		6x1,5°		6x1,5°		6x1,5°		6x1°	
A4D370.Y.X/E8	8x1°		8x1,5°		8x1,5°		8x1,5°		8x1°	
A4D370.Y.X/E12	-		12x1,5°		12x1,5°		12x1,5°		12x1°	
A4D400.Y.X/E2	2x1°	7,3	2x1,5°	6,5	2x1,5°	5,6	2x1,5°	5,6	2x1°	4,5
A4D400.Y.X/E3	3x1°		3x1,5°		3x1,5°		3x1,5°		3x1°	
A4D400.Y.X/E4	4x1°		4x1,5°		4x1,5°		4x1,5°		4x1°	
A4D400.Y.X/E6	6x1°		6x1,5°		6x1,5°		6x1,5°		6x1°	
A4D400.Y.X/E8	8x1°		8x1,5°		8x1,5°		8x1,5°		8x1°	
A4D400.Y.X/E12	-		12x1,5°		12x1,5°		12x1,5°		12x1°	
A4D420.Y.X/E2	2x1°	8,6	2x1,5°	8,0	2x1,5°	6,7	2x1,5°	6,7	2x1°	4,7
A4D420.Y.X/E3	3x1°		3x1,5°		3x1,5°		3x1,5°		3x1°	
A4D420.Y.X/E4	4x1°		4x1,5°		4x1,5°		4x1,5°		4x1°	
A4D420.Y.X/E6	6x1°		6x1,5°		6x1,5°		6x1,5°		6x1°	
A4D420.Y.X/E8	8x1°		8x1,5°		8x1,5°		8x1,5°		8x1°	
A4D420.Y.X/E12	-		12x1,5°		12x1,5°		12x1,5°		12x1°	
A4D470.Y.X/E2	2x1°	11,5	2x1,5°	10,0	2x1,5°	9,5	2x1,5°	9,5	2x1°	7,5
A4D470.Y.X/E3	3x1°		3x1,5°		3x1,5°		3x1,5°		3x1°	
A4D470.Y.X/E4	4x1°		4x1,5°		4x1,5°		4x1,5°		4x1°	
A4D470.Y.X/E6	6x1°		6x1,5°		6x1,5°		6x1,5°		6x1°	
A4D470.Y.X/E8	8x1°		8x1,5°		8x1,5°		8x1,5°		8x1°	
A4D470.Y.X/E12	-		12x1,5°		12x1,5°		12x1,5°		12x1°	

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.


1 kabel



Max. spanning: 50 V
 Max. Amperage: 1 A
 Optioneel: CANBus, Ethernet, Profinet (with approval)
 Max kabel snelheid: 30 m/min
 IP - waarde: IP 65
 Temperatuur: -20/+60°C
 CRD120 = rechter model
 CRS120 = linker model



Automatisch
veerbediend,
handbediening is niet
toegestaan.

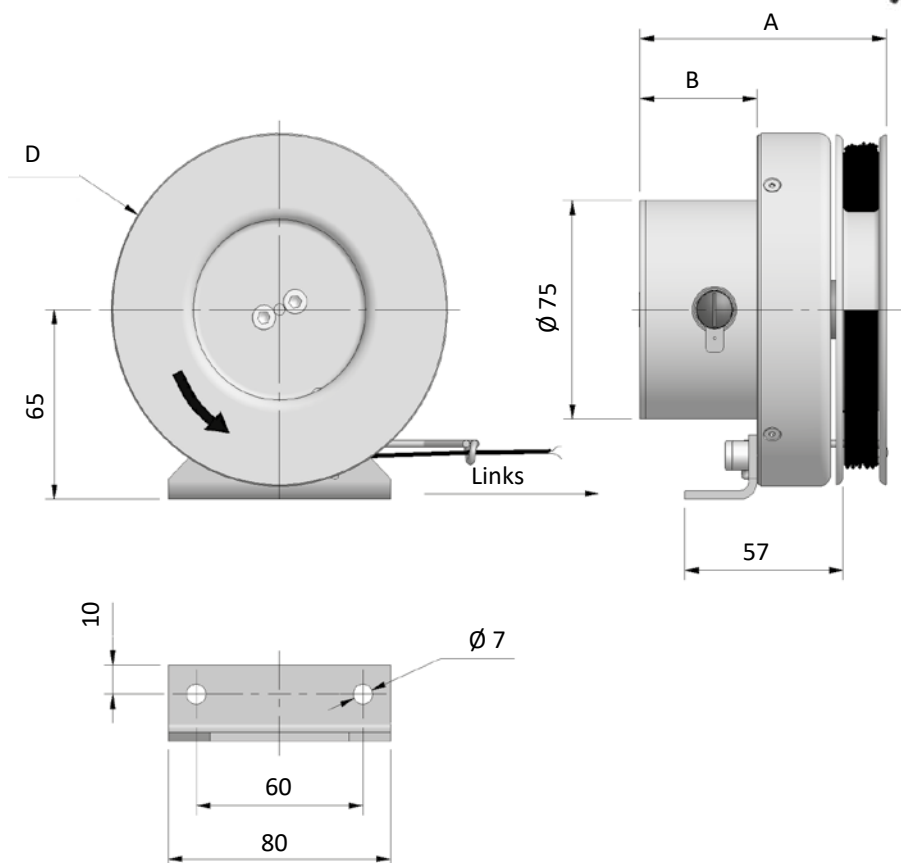

Type	Lengte	Kabel	Ø
CRD120.0202533	3,3 mtr	2x0,25mm2	3,8 mm
CRD120.0302533	3,3 mtr	3x0,25mm2	3,8 mm
CRD120.0402533	2,0 mtr	4x0,25mm2	4,0 mm

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.

1 kabel - aders 1mm²



Max. spanning: 50 V
Max. Amperage: 4 A
Optioneel: CANBus, Ethernet,
Profinet (with approval)
Max kabel snelheid: 30 m/min
IP - waarde: IP 66
Temperatuur: -20/+60°C
CRD600 = rechter model
CRS600 = linker model

		
STANDAARD	STANDAARD	OPTIE /VD

Verticaal naar beneden is optioneel = CODE/VD



Automatisch
veerbeïend,
handbediening is niet
toegestaan.

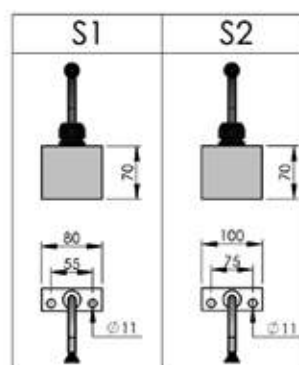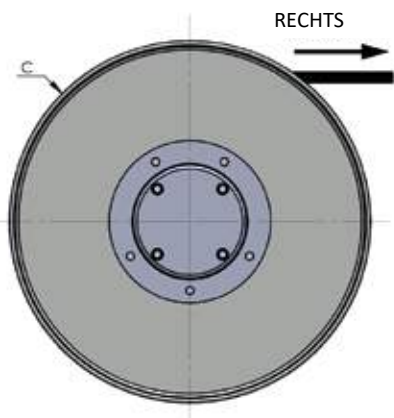

coding	2x1mm ²	3x1mm ²	6x1mm ²	7x1mm ²	8x1mm ²	12x1mm ²	16x1mm ²	20x1mm ²	24x1mm ²	32x1mm ²	36x1mm ²
CRD230.XXXXX	5 mtr -10 mtr	8 mtr	5 mtr	-	-	-	-	-	-	-	-
CRD270.XXXXX	-	10 mtr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRD295.XXXXX	15 mtr	-	-	6 mtr	-	-	-	-	-	-	-
CRD340.XXXXX	-	-	-	10 mtr	10 mtr	-	-	-	-	-	-
CRD370.XXXXX	-	15 mtr	15 mtr	18 mtr	18 mtr - 20 mtr	10 mtr	10 mtr	10 mtr	-	-	-
CRD400.XXXXX	-	-	-	-	-	15 mtr - 18mtr	-	-	10 mtr	-	-
CRD420.XXXXX	27 mtr	25 mtr	-	25 mtr	25 mtr	20 mtr	-	-	-	-	-
CRD470.XXXXX	32 mtr	30 mtr	18 mtr	-	-	-	15 mtr	-	-	5 mtr	-
CRD500.XXXXX	-	-	-	-	-	-	20 mtr	-	-	-	-
CRD520.XXXXX	36 mtr	-	25 mtr	-	-	-	-	-	15 mtr	12 mtr	-
CRD570.XXXXX	-	-	-	-	-	25 mtr	-	20 mtr	20 mtr	-	15 mtr
CRD600.XXXXX	-	40 mtr	30 mtr	-	-	-	-	-	25 mtr	20 mtr	-
CRD620.XXXXX	-	-	-	-	-	32 mtr	-	-	-	-	-
CRD650.XXXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 mtr	25 mtr
CRD700.XXXXX	-	-	35 mtr	-	-	-	30 mtr	-	-	-	-
CRD800.XXXXX	-	-	-	-	-	-	40 mtr	-	-	-	-


Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.

Uitleg codering CRD.420.02.10.27




CRD 420	02	10	27
Type	aantal aders	haspelserie	lengte kabel



Max. spanning: 50 V
 Max. Amperage: 6 A
 Optioneel: CANBus, Ethernet, Profinet (with approval)
 Max kabel snelheid: 30 m/min
 IP - waarde: IP 66
 Temperatuur: -20/+60°C
 CRD520 = rechter model
 CRS520 = linker model

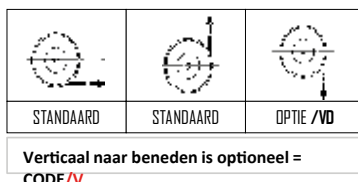

Automatisch
veerbediend,
handbediening is niet
toegestaan.

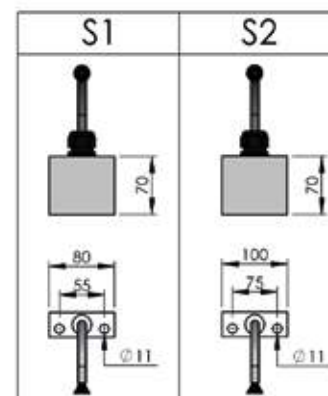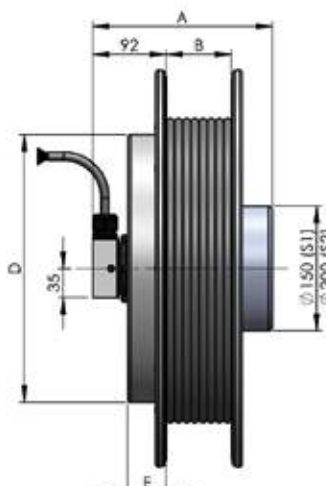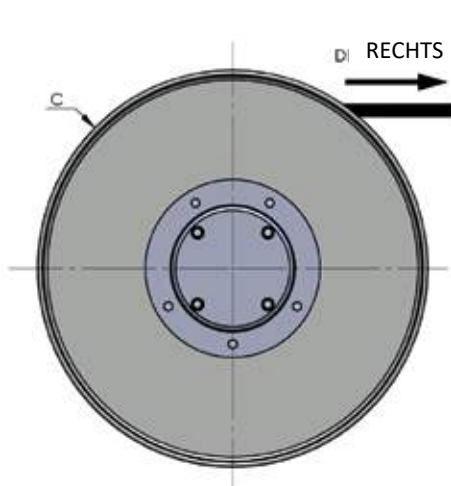

coding	2x1mm ²	3x1mm ²	4x1mm ²	5x1mm ²	7x1mm ²	12x1mm ²	16x1mm ²	20x1mm ²	24x1mm ²	36x1mm ²
CRD230.XXXXX	6 mtr	6 mtr - 10 mtr	8 mtr							
CRD270.XXXXX	10 mtr									
CRD295.XXXXX	15 mtr		10 mtr		5 mtr					
CRD340.XXXXX			18 mtr	10 mtr	10 mtr					
CRD370.XXXXX		15 mtr	20 mtr	15 mtr	15 mtr					
CRD400.XXXXX			25 mtr - 30 mtr			10 mtr	10 mtr			
CRD420.XXXXX	25 mtr	25 mtr			15 mtr - 20 mtr					
CRD470.XXXXX	35 mtr	30 mtr		20 mtr		15 mtr				
CRD520.XXXXX				25 mtr		20 mtr	15 mtr - 20 mtr		10 mtr	
CRD570.XXXXX									18 mtr	13 mtr
CRD600.XXXXX			35 mtr				25 mtr	20 mtr	20 mtr	
CRD650.XXXXX										25 mtr
CRD700.XXXXX			45 mtr	30 mtr	35 mtr	30 mtr - 35 mtr		30 mtr	25 mtr - 30 mtr	
CRD800.XXXXX							35 mtr		40 mtr	

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.


Uitleg codering CRD.470.04.15.25

CRD 470	04	15	25
Type	aantal aders	haspelserie	lengte kabel



1 kabel, aders 2,5mm²




Max. spanning: 50 V
 Max. Amperage: 16 A
 Optioneel: CANBus, Ethernet, Profinet (with approval)
 Max kabel snelheid: 30 m/min
 IP - waarde: IP 65
 Temperatuur: -20/+60°C
 CRD520 = rechter model
 CR520 = linker model



Verticaal naar beneden is optioneel = CODE/VD



Automatisch
veerbediend,
handbediening is niet
toegestaan.

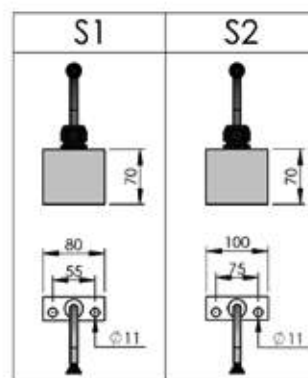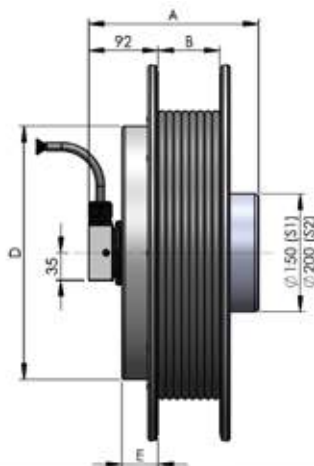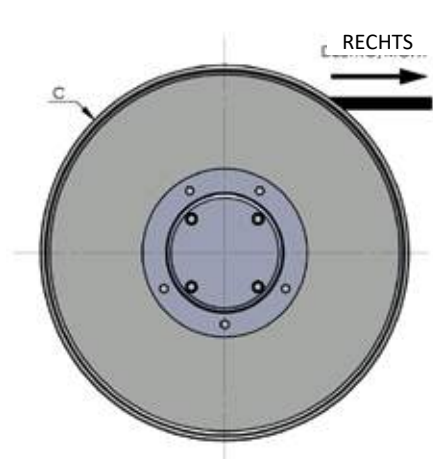

codering	3x2,5mm ²	4x2,5mm ²	5x2,5mm ²	7x2,5mm ²	12x2,5mm ²	16x2,5mm ²	18x2,5mm ²
CRD230.XXXXX		6 mtr					
CRD295.XXXXX	6 mtr						
CRD320.XXXXX		10 mtr					
CRD340.XXXXX	10 mtr		10 mtr				
CRD370.XXXXX	15-20-25 mtr	15 mtr - 20 mtr	15 mtr				
CRD400.XXXXX			20 mtr - 25 mtr	10 mtr			
CRD420.XXXXX				20 mtr			
CRD470.XXXXX							
CRD520.XXXXX	30 mtr	25 mtr			10 mtr - 15 mtr		10 mtr
CRD570.XXXXX				25 mtr	20 mtr		
CRD600.XXXXX		30 mtr	30 mtr		30 mtr	25 mtr	
CRD650.XXXXX							
CRD700.XXXXX		35 mtr	40 mtr				
CRD800.XXXXX				40 mtr			


Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.

Uitleg codering CRD.400.05.25.25




CRD 400	05	25	25
Type	aantal aders	haspelserie	lengte kabel



Max. spanning: 230 - 400 V
 Max. Amperage: zie tabel
 Op oneel: CANBus, Ethernet, Profinet (with approval)
 Max kabel snelheid: 30 m/min
 IP - waarde: IP 66
 Temperatuur: -20/+60°C

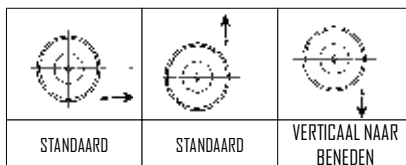

Automatisch
veerbediend,
handbediening is niet
toegestaan.

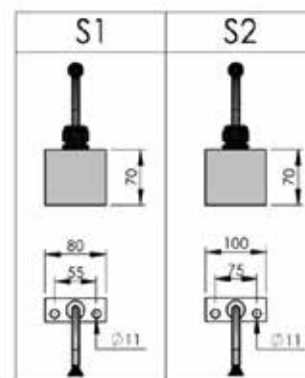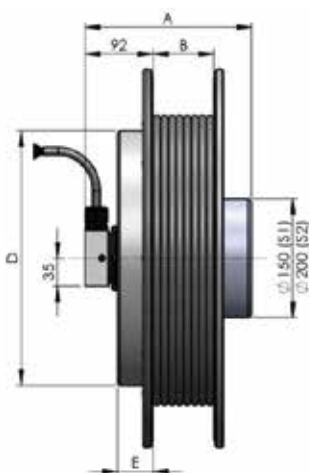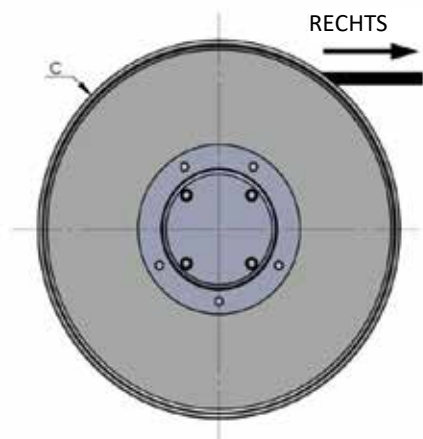


kabel				V	Slip Ring	KW		Support	Standaard Gebruik	Verticaal naar Beneden
Type		ø	lengte [m]						CODE	CODE
		mm								
3	3x1,5 mm²	8	15	230	2F+T 30A	1,2	3,5	S1	6002R	6002R
			25					S1	6003R	6003R
			30					S1	6004R	6005R
	3x2,5 mm²	10,2	15	230	2F+T 30A	1,6	5	S1	6010R	6010R
			20					S1	6011R	6011R
			30					S1	6012R	6013R
4	4x1,5 mm²	9,3	10	400	3F+T 30A	4	6	S1	6020R	6020R
			15					S1	6021R	6021R
			20					S1	6022R	6022R
			25					S1	6023R	6024R
			30					S1	6025R	6026R
			35					S1	6027R	6028R
	4x2,5 mm²	10,7	10	400	3F+T 30A	7	9	S1	6035R	6035R
			15					S1	6036R	6036R
			20					S1	6037R	6037R
			25					S1	6038R	6039R
			30			6	8	S1	6040R	6041R
			40					S1	6042R	-
			45					-	6043R	-
			12					11	15	S1
	16	S1	6051R	6052R						
	20	S1	6053R	6054R						
	25	S1	6055R	6056R						
	4x6mm²	14,5	10	400	3F+T 30A	17	22	S1	6061R	6061R
			15					S1	6062R	6063R
			20					S1	6064R	6065R
			27					S1	6066R	6067R
			40					S2	6068R	-
			13					25	31	-
	20	-	6076R	6077R						
	25	-	6078R	6079R						
	30	-	6080R	-						
	4x10 mm²	23	400	3F+T 50A	32	40	-	6085R	6086R	
							10	-	6087R	6088R
	4x16 mm²	24	400	3F+T	32	40	-			

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.





1 kabel 230-400V

Max. spanning: 230 - 400 V
 Max. Amperage: zie tabel
 Op oneel: CANBus, Ethernet, Profinet (with approval)
 Max kabel snelheid: 30 m/min
 IP - waarde: IP 66
 Temperatuur: -20/+60°C

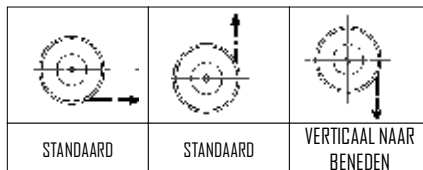

Automatisch
veerbediend,
handbediening is niet
toegestaan.

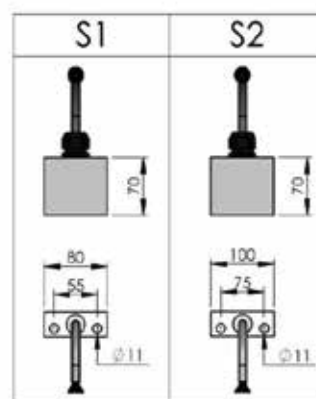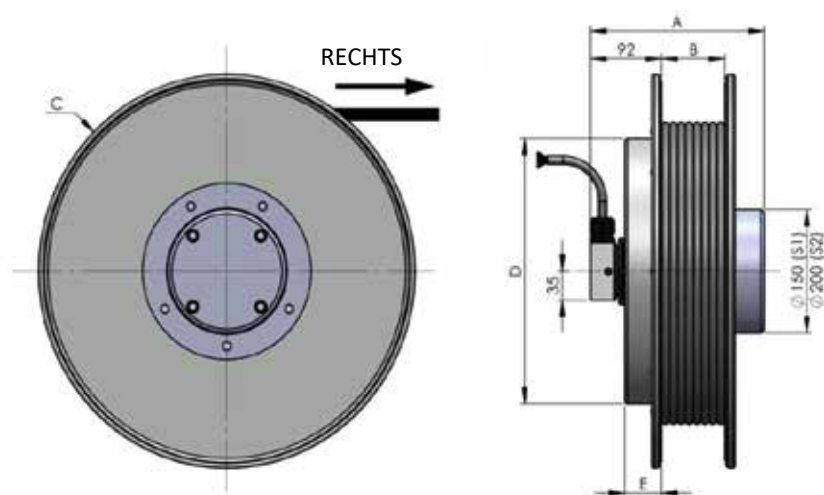

kabel				V	Slip Ring	KW		Support	Standaard Gebruik	Verticaal naar Beneden
		Ø				1,2	3,5			
5	5x1,5 mm²	10	15	400	3F+N+T 30A	1,2	3,5	S1	6105R	6105R
			25					S1	6106R	6107R
			30					S1	6108R	6109R
			40						6110R	-
			50						6112R	-
	5x2,5 mm²	10	10	400	3F+N+T 30A	7	9	S1	6114R	6114R
			15					S1	6115R	6115R
			20					S1	6116R	6117R
			30					S1	6118R	6119R
			55			6	8		6118R.55	-
	5x4 mm²	16,2	10	400	3F+N+T 30A	11	15	S1	6120R	6121R
			20					S1	6122R	6123R
			30			9	13		6124R	6124R
	5x6 mm²	18,5	10	400	3F+N+T 30A			-	-	-
			20			17	22	-	-	-
			30					-	-	-
7	7x2,5 mm²	14	10	400	30A	7	9	S1	6125R	6125R
			20					S1	6126R	6127R
			25					S1	6128R	6129R
			30			6	8	S1	6130R	6131R
			35						6132R	6133R
			40						6134R	6135R
									6140R	6140R
									6141R	6142R
12	12x1,5 mm²	15	20	400	30A	1,2	3,5	S1	6143R	6144R
			30					-	6145R	6146R
								S1	6147R	6148R
	12x2,5 mm²		15	400	30A	7	9	S1	6170R	6171R
24	24x1,5mm²	20,8	14	400	30A	1,2	3,5	S1	6172R	6173R
			20					-	6174R	-
			35					-	6175R	-
			40					-	6180R	6181R
	24x2,5 mm²	22,8	15	400	30A	6	8	-	6182R	6183R
			20					-	6184R	6185R
			25					-		
								-		

Let op: bruikbare lengte is altijd korter dan de totale lengte.



Hydrauliek slangen enkel

	B1	Thermoplastic met 1 staal inlage
	1SN	Syntetisch rubber met 1 staal inlage
	I21 / I40 2SN / 2SC	Syntetisch rubber met 2 stalen inlagen
	4SP 4SH	Syntetisch rubber met 4 stalen inlagen
	462	Syntetisch rubber - 2 stalen inlagen (ABS gekeurd)
	2TE	Syntetisch rubber met 1 polyester inlaag

DN Inch (mm)	max druk (bar)	type
1/4" [6,35]	210	I21
	225	1SN
	310	B1
	375	Z2
	400	2SC
	400	I40
	425	462
	700	Z3
5/16" [8,10]	210	I21
	215	1SN
	250	B1
	350	2SC
	400	462
3/8" [9,53]	180	1SN
	210	I21
	225	B1
	330	2SC
	350	462
	445	4SP
1/2" [12,7]	160	1SN
	190	B1
	210	I21
	275	2SC
	310	462
	400	I40
	415	4SP

DN Inch (mm)	max druk	type
5/8" [16]	130	1SN
	250	2SC
	360	4SP
3/4" [19]	105	1SN
	215	2SC
	280	462
	350	4SP
1" [25]	88	1SN
	165	2SC
	210	462
	380	4SH
1.1/4" [32]	63	1SN
	125	2SN
	32	4SH
1.1/2" [38]	50	1SN
	90	2SN
	290	4SH



Hydrauliek slangen twin

	R7 - R8	Thermoplastic met 1 textiel inlaag
	B1	Thermoplastic met 1 stalen inlaag
	B2 - T2 - Z2	Rubber met 2 stalen inlagen
	B3 - Z3	Thermoplastic met 2 stalen/fiber inlagen
	R18	Thermoplastic - lage temperatuur

inch	type	max druk (bar)	temperatuur °C
3/16"	B1	360	-40 / +100
1/4"	R7	210	-40 / +100
	B1	310	-40 / +100
	R8	350	-40 / +100
	Z2	375	-40 / +100
	Z3	700	-40 / +100
5/16"	R7	190	-40 / +100
	R18	210	-55 / +100
	B1	250	-40 / +100
	R8	300	-40 / +100
	B2	350	-
3/8"	R7	160	-40 / +100
	R18	210	-55 / +100
	B1	225	-40 / +100
	R8	280	-40 / +100
	T2	330	-40 / +100
	B2	350	-
	B3	420	-
1/2"	B1	190	-40 / +100
	R18	210	-55 / +100
	R8	245	-40 / +100
	T2	275	-40 / +100
	B2	310	-
	B3	350	-
5/8"	B3	250	-



TU-3 Hydrauliek slangen 3 poorten

nominale Ø			buigradius (mm)	kg/m	type	bar	temperatuur °C	
inch	bi. ø mm	bu. ø mm						
1/4"	6,35	12,2	30	0,285	R7	210	-40 / +100	
		11,7	40	0,495	B1	310	-40 / +100	
5/16"	8,10	14,4	45	0,375	R7	190	-40 / +100	
		13,4	55	0,558	B1	250	-40 / +100	
		14,8	50	0,945	T2	400	-40 / +100	
3/8"	9,53	16	65	0,792	B1	225	-40 / +100	
		16	55	0,440	R8	280	-40 / +100	
		17	65	1,260	T2	330	-40 / +100	
		16,6	90	1,200	B3	420	-	
1/2"	12,70	18,4	85	0,900	B1	190	-40 / +100	
		20,3	75	0,660	R8	245	-40 / +100	
		20,2	85	1,350	T2	275	-40 / +100	
		20,2	150	1,560	B3	350	-	
		21,3	80	1,170	CPLT5000	350	-55 / +100	
5/8"	16,00	25	160	1,980	B3	250	-	

TU-4 Hydrauliek slangen 4 poorten

nominale Ø			buigradius (mm)	kg/m	type	bar	temperatuur °C	
inch	bi. ø mm	bu. ø mm						
3/8"	9,53	16	55	0,580	R7	160	-40 / +100	





TU 3+E Hydrauliek slangen 2 poorten en 1 kabel

nominale Ø			buigradius (mm)	kg/m	slang	kabel	bar	positie van de kabel
Inch	bi. ø mm	bu. ø mm						
1/4"	6,35	11,7	40	0,591	B1	4x1	310	
5/16"	8,10	13,4	55	0,700	B1	6x1	250	
1/2"	12,7	20,2	150	1,848	B3	12x1	350	

TU 2+E Hydrauliek twin slangen + 1 kabel

nominale Ø			buigradius (mm)	kg/m	slang	kabel	bar	positie van de kabel
inch	bi. ø mm	bu. ø mm						
1/4"	6,35	12,2	30	0,381	R7	8x1	210	
		11,7	40	-	B1	8x1	310	
5/16"	8,10	14,4	45	0,517	R7	12x1,5	190	
		14,3	45	0,515	R18	12x1 Sc	210	
3/8"	9,53	16	55	0,665	R7	12x1,5	160	
		16	65	-	B1	12x1,5	225	
		16	65	0,910	B1	16x1,5	225	
		16	55	0,665	R8	12x1,5	280	
		16	55	-	R8	18x1	280	
		17	65	-	T2	18x1 Sc	330	
		16,6	90	1,175	B3	12x1,5	420	
		16,6	120	-	B3	(1x2x0,22 + 14x1,5)	420	
1/2"	12,7	21,3	70	-	R18	18x1,5 Sc	210	

TU 4+E Hydrauliek slangen 4 poorten en 1 kabel

nominale Ø			buigradius (mm)	kg/m	slang	kabel	bar	positie van de kabel
inch	bi. ø mm	bu. ø mm						
5/16"	8,10	14,3	45	0,827	R18	12x1 SC	210	
		Type 1 - Kabel in het midden						
		14,3	45	0,827	R18	12x1 SC	210	
		Type 2 - Kabel aan de zijkant						
		14,3	45	0,827	R18	12x0,5 SC	210	
		Type 3 - Kabel in het midden, tussen de slangen						



Kabels

aantal aders	type	code	bu. ø mm	kg/m	geel/groene geleider	materiaal mantel	inlage *	temperatuur °C	V - UΩ/U
2	2x1,5	810.01.20	7,4	-	NEE	PVC	S	-	-
3	3x0,22 Sc	810.00.24	3,8	0,020	NEE	PUR	K	-20 +60	300-500
	3x1	810.00.42	7,3	0,083	JA	PUR	K	-40 +80	600-1000
	3x1,5	810.02.19	7,9	-	JA	PUR	T	-40 +80	600-1000
	3x2,5	810.01.62	7,9	0,109	JA	TPE	T	-20 +60	300-500
4	4x0,14 Sc	810.01.21	4,2	0,022	NEE	PUR	K	-40 +80	300-500
	4x1,5	810.01.34	8,5	0,120	JA	PUR	T	-20 +60	300-500
	4x2,5	810.01.76	11	0,205	JA	PUR	K	-20 +60	300-500
	4x4	810.00.50	15	0,281	JA	RUB	T	-40 +80	600-1000
	4x6	810.00.54	20	0,514	JA	RUB	-	-40 +60	450-750
	4x10	810.00.84	23	0,800	JA	RUB	T	-40 +80	600-1000
	4x16	810.00.57	24	1,120	JA	RUB	T	-40 +80	600-1000
	4x25	810.00.63	29	1,270	JA	RUB	T	-40 +80	600-1000
5	5x1,5	810.02.11	-	-	JA	PUR	T	-20 +60	300-500
	5x2,5	810.01.28	9,8	0,270	JA	PUR	K	-40 +80	300-500
	5x4	810.01.16	16,2	0,318	JA	RUB	T	-40 +80	600-1000
	5x6	810.00.56	18,5	0,550	JA	RUB	-	-40 +80	600-1000
7	7x0,34 Sc	810.00.34	6,1	0,070	NEE	PUR	T	-20 +60	300-500
	7x0,5 Sc	810.01.07	7,3	0,080	NEE	PVC	T	-20 +60	300-500
	7x1 Sc	810.00.51	10,3	0,190	JA	PVC	T	-20 +60	300-500
	7x1,5	810.01.31	10,7	0,177	JA	PUR	S	-40 +80	300-500
	7x2,5	810.00.43	14,2	0,316	NEE	PUR	T	-40 +80	600-1000
8	8x1	810.01.71	10	0,170	NEE	PUR	T	-40 +80	450-750
12	12x0,5 Sc	810.01.25	11,5	0,150	NEE	PUR	T	-20 +60	300-500
	12x1	810.01.82	13	0,220	NEE	PUR	T	-40 +80	450-750
	12x1,5	810.00.74	15,3	0,350	NEE	PUR	T	-40 +80	450-750
	12x2,5	810.00.97	15,8	0,446	JA	PUR	T	-40 +80	300-500
16	16x1	810.00.06	15,3	0,366	NEE	PVC	S	-20 +60	300-500
	16x1,5	810.01.38	14,2	0,462	NEE	PUR	S	-40 +80	300-500
18	18x1 Sc	810.01.35	15,9	0,418	JA	PUR	T	-40 +80	300-500
20	20x1	810.00.37	14,8	0,400	NEE	PVC	S	-20 +60	300-500
24	24x1	810.00.07	15,5	0,426	NEE	PVC	S	-20 +60	300-500
	24x1,5	810.00.41	20,8	0,600	JA	PUR	T	-40 +80	600-1000
	24x2,5	810.00.45	22,8	0,820	JA	PUR	T	-40 +80	600-1000
30	30x1	810.00.60	17	0,444	JA	PUR	T	-40 +80	300-500
36	36x1	810.00.17	18,6	0,758	JA	PUR	T	-40 +80	300-500
	36x1,5	810.00.62	20,6	1,066	JA	PUR	T	-40 +80	300-500

* S = staal - T = textiel - K = kevlar

Kabels

aantal aders	type	code	bu. ø mm	kg/m	geel/groene geleider	materiaal mantel	inlage *	temperatuur °C	V - UΩ/U
H1	(4x1,5)+2x(2x0,75)	810.01.94	12,3	0,209	JA	PUR	T	-40 +90	600-1000
H2	(1x2x0,22)+(9x1,5) Sc	810.01.19	12	-	NEE	PUR	K	-40 +80	-
H3	(1x2x0,22)+(14x1,5) Sc	810.01.58	16	-	NEE	PUR	K	-40 +80	-
H4	(4x2,5)+(16x1)+(4x1)	810.00.30	18,2	0,509	JA (2,5mm ²)	PUR	K	-40 +80	-
H5	(1x2x0,22)+(12x0,5) Sc	810.02.66	9,5	-	NEE	PUR	K	-40 +80	-

* S = staal - T = textiel - K = kevlar



40 YEARS
1981-2021
ANNIVERSARY



HOSE REELS - CABLE REELS - SWIVEL JOINTS


WAKE UP! GET BACK TO REALITY

Dreams are not reel, it can be real.



CERTIFICAZIONE
DI PRODOTTO
BUREAU VERITAS
Certification

Management system certified in accordance
with the requirements of
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

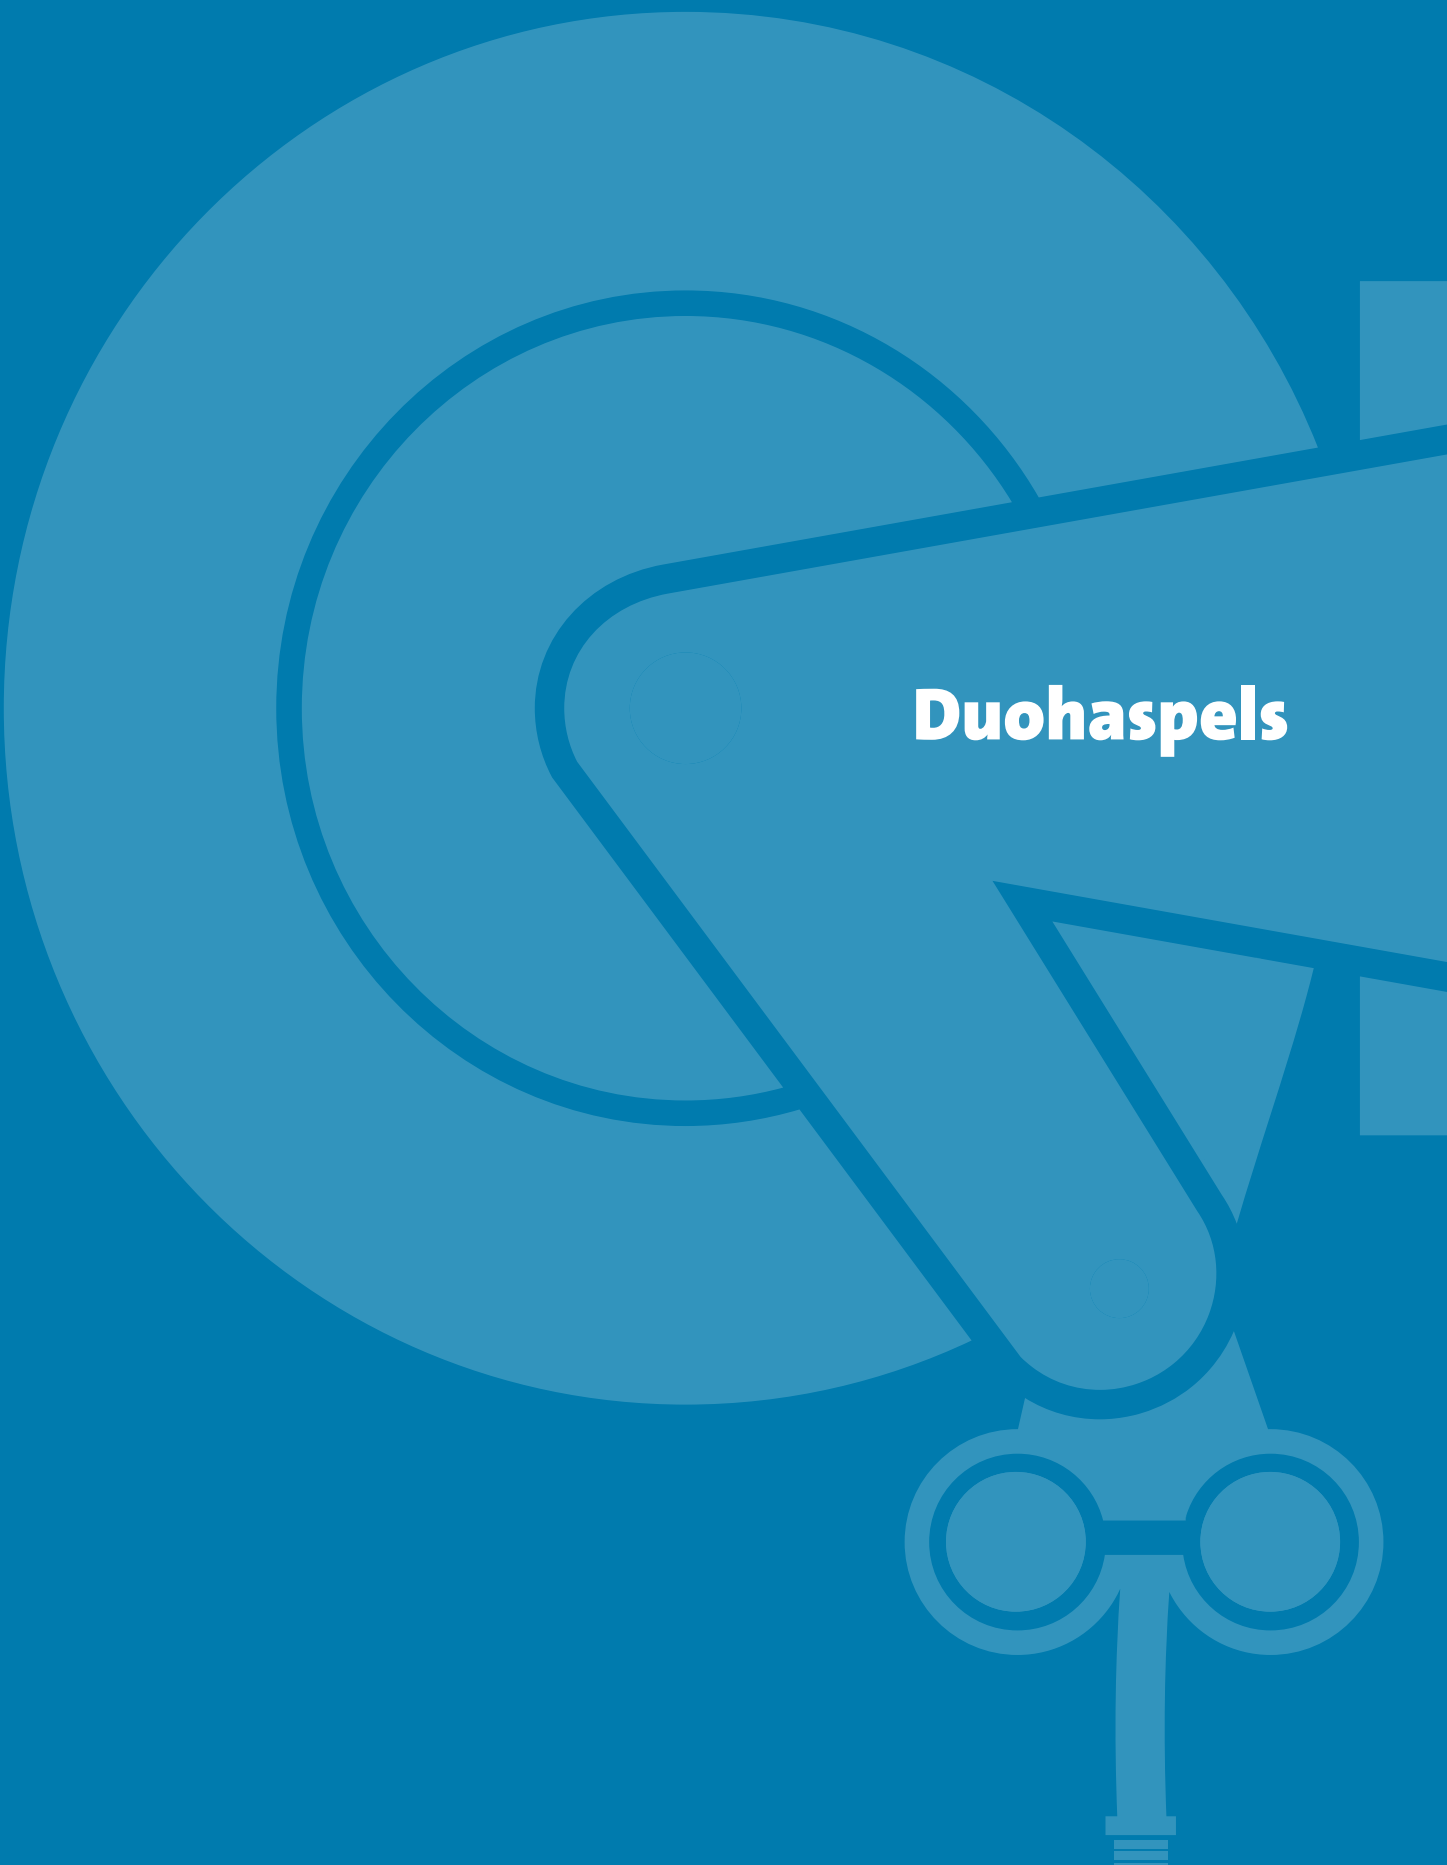

Duohaspels



Raasm S430

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	toepassing	druk
10023553	8430.1000	-	-	F 1/2"	M 3/8"	lucht/water	20 bar
10023554	8430.3000	-	-	F 3/8"	M 3/8"	olie/water	200 bar
10023555	8430.4000	-	-	F 1/2"	M 3/8"	olie/verf	150 bar
10023556	8430.5000	-	-	F 3/8"	M 3/8"	olie	400 bar



geschikt voor 13 mtr 1/2" of 10 mtr 5/8" duo slang



Raasm S530

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	toepassing	druk
10023557	8530.1000	-	-	F 1/2"	M 3/4"	lucht/water	20 bar
10023560	8530.3000	-	-	F 3/8"	M 3/8"	olie/water	200 bar
10023559	8530.4000	-	-	F 1/2"	M 3/8"	olie/verf	150 bar
10023558	8530.5000	-	-	F 3/8"	M 3/8"	olie	400 bar



geschikt voor 22 mtr 1/2" of 15 mtr 5/8" duo slang



Raasm S540

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	toepassing	druk
10023561	8540.5000	-	-	F 3/8"	M 3/8"	olie	400 bar



geschikt voor 37 mtr 1/2" of 27 mtr 5/8" duo slang



Handbediende haspels Slangwagens



Raasm S430 gelakt staal

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026879	74300.100	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026880	74300.200	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026881	74300.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026882	74300.350	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	water max 130°C
10026883	74300.400	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026884	74300.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026885	74300.600	F 1/2"	M 1/2"	10 bar	diesel



Bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
lengte slang	52 mtr	35 mtr	25 mtr	17 mtr	15 mtr	8 mtr



Raasm S430 RVS

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026886	74320.100	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026887	74340.200	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026888	74340.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026889	74340.350	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	water max 130°C
10026887	74340.200	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	olie / koelvloeistof
10026890	74320.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026891	74320.600	F 1/2"	M 1/2"	10 bar	diesel



Bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
lengte slang	52 mtr	35 mtr	25 mtr	17 mtr	15 mtr	8 mtr



Raasm S430 kunststof / staal

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026866	74305.100	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026867	74305.200	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026868	74305.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026870	74305.350	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	water max 130°C
10026869	74305.400	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026871	74305.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026872	74305.600	F 1/2"	M 1/2"	10 bar	diesel



Bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
lengte slang	52 mtr	35 mtr	25 mtr	17 mtr	15 mtr	8 mtr



Raasm S430 kunststof / RVS

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026873	74325.100	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026874	74345.200	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026875	74345.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026876	74345.350	F 1/2"	F 1/2"	400 bar	water max 130°C
10026874	74345.200	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	olie / koelvloeistof
10026877	74325.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026878	74325.600	F 1/2"	M 1/2"	10 bar	diesel



Bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
lengte slang	52 mtr	35 mtr	25 mtr	17 mtr	15 mtr	8 mtr



Raasm S530 gelakt staal

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026892	75300.100	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026893	75300.200	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026894	75300.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026895	75300.350	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	water max 130°C
10026896	75300.400	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026897	75300.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026898	75300.600	F 1"	F 1"	20 bar	diesel



Bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	92 mtr	65 mtr	35 mtr	25 mtr	20 mtr	15 mtr	7 mtr



Raasm S530 RVS

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026899	75320.100	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026900	75320.200	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	olie / koelvloeistof
10026903	75320.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026904	75320.600	F 1"	F 1"	10 bar	diesel



Bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	92 mtr	65 mtr	35 mtr	25 mtr	20 mtr	15 mtr	7 mtr



Raasm S540 gelakt staal

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026905	75400.100	F 1"	F 1"	20 bar	lucht / water
10026906	75400.105	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026907	75400.200	F 1"	F 1"	100 bar	water max 130°C
10026908	75400.205	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026909	75400.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026910	75400.350	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	water max 130°C
10026911	75400.400	F 1"	F 1"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026912	75400.405	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026913	75400.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026905	75400.100	F 1"	F 1"	20 bar	diesel



bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	150 mtr	110 mtr	65 mtr	45 mtr	35 mtr	25 mtr	15 mtr



Raasm S540 RVS

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026914	75420.100	F 1"	F 1"	20 bar	lucht / water
10026915	75420.105	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026916	75440.200	F 1"	F 1"	150 bar	water max 130°C
10026917	75440.205	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	water max 130°C
10026918	75440.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026919	75440.350	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	water max 130°C
10026916	75440.200	F 1"	F 1"	100 bar	olie / koelvloeistof
10026917	75440.205	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	olie / koelvloeistof
10026920	75420.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026914	75420.100	F 1"	F 1"	20 bar	diesel



bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	150 mtr	110 mtr	65 mtr	45 mtr	35 mtr	25 mtr	15 mtr



Raasm S560 gelakt staal

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026921	75600.100	F 1"	F 1"	20 bar	lucht / water
10026922	75600.106	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026923	75600.200	F 1"	F 1"	100 bar	water max 130°C
10026924	75600.206	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026925	75600.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026926	75600.350	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	water max 130°C
10026927	75600.400	F 1"	F 1"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026928	75600.406	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026929	75600.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026921	75600.100	F 1"	F 1"	10 bar	diesel



Bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	320 mtr	200 mtr	140 mtr	85-100 mtr	90 mtr	60 mtr	30 mtr



Raasm S560 RVS

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026930	75620.100	F 1"	F 1"	20 bar	lucht / water
10026931	75620.106	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026932	75640.200	F 1"	F 1"	100 bar	water max 130°C
10026933	75640.206	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026934	75640.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026935	75640.350	F 3/8"	F 1/2"	400 bar	water max 130°C
10026932	75640.200	F 1"	F 1"	100 bar	olie / koelvloeistof
10026933	75640.206	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	olie / koelvloeistof
10026936	75640.500	F 3/8"	F 1/2"	600 bar	vet
10026930	75620.100	F 1"	F 1"	20 bar	diesel



Bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen.

slang Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	320 mtr	200 mtr	140 mtr	85-100 mtr	90 mtr	60 mtr	30 mtr



Raasm S500

L240

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026937	7522001.100	F 1"	F 1"	20 bar	lucht / water
10026943	7522001.150	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026944	7522001.200	F 1"	F 1"	100 bar	water max 130°C
10026945	7522001.250	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026946	7522001.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026947	7522001.400	F 1"	F 1"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026948	7522001.450	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026937	7522001.100	F 1"	F 1"	20 bar	diesel



bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen

slang Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
lengte slang	130 mtr	85 mtr	65 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S500

L320

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026949	7532001.100	F 1"	F 1"	20 bar	lucht / water
10026950	7532001.150	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026951	7532001.200	F 1"	F 1"	100 bar	water max 130°C
10026952	7532001.250	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026953	7532001.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026954	7532001.400	F 1"	F 1"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026955	7532001.450	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026949	7532001.100	F 1"	F 1"	20 bar	diesel



bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen

slang Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	130 mtr	100 mtr	50 mtr	30 mtr



Raasm S500

L460

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026956	7552001.100	F 1"	F 1"	20 bar	lucht / water
10026957	7552001.150	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026958	7552001.200	F 1"	F 1"	100 bar	water max 130°C
10026959	7552001.250	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026960	7552001.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026961	7552001.400	F 1"	F 1"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026962	7552001.450	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026956	7552001.100	F 1"	F 1"	20 bar	diesel



bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen

slang Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
lengte slang	300 mtr	200 mtr	150 mtr	80 mtr	50 mtr



Raasm S500

L600

artikelnummer	productnummer	ingang	uitgang	druk	toepassing
10026963	7562001.100	F 1"	F 1"	20 bar	lucht / water
10026964	7562001.150	F 1/2"	F 1/2"	20 bar	lucht / water
10026965	7562001.200	F 1"	F 1"	100 bar	water max 130°C
10026966	7562001.250	F 1/2"	F 1/2"	100 bar	water max 130°C
10026967	7562001.300	F 3/8"	F 1/2"	200 bar	water max 130°C
10026968	7562001.400	F 1"	F 1"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026969	7562001.450	F 1/2"	F 1/2"	150 bar	olie / koelvloeistof
10026963	7562001.100	F 1"	F 1"	20 bar	diesel



bovenstaande haspels worden zonder slang geleverd, deze zijn apart bij te bestellen

slang Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
lengte slang	400 mtr	280 mtr	220 mtr	110 mtr	70 mtr



Raasm 700

lucht/water/diesel

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015711	7721001.100	-	-	2"	2"	20 bar
L410	10015721	7741001.100	-	-	2"	2"	20 bar
L550	10015760	7751001.100	-	-	2"	2"	20 bar
L690	10015770	7771001.100	-	-	2"	2"	20 bar



Raasm 700

olie

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015712	7721001.400	-	-	2"	2"	70 bar
L410	10015722	7741001.400	-	-	2"	2"	70 bar
L550	10015761	7751001.400	-	-	2"	2"	70 bar
L690	10015771	7771001.400	-	-	2"	2"	70 bar



slang Ø	L270	L410	L550	L690
3/8"	160 mtr	290 mtr	420 mtr	550 mtr
1/2"	110 mtr	180 mtr	280 mtr	350 mtr
3/4"	65 mtr	120 mtr	180 mtr	244 mtr
1"	30 mtr	60 mtr	100 mtr	134 mtr
1 1/4"	20 mtr	35 mtr	60 mtr	84 mtr
1 1/2"	15 mtr	30 mtr	50 mtr	75 mtr
2"	10 mtr	20 mtr	30 mtr	43 mtr



Ramex AVM 9620 - 9720

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004132	AVM 9620	20/10 mtr	3/4" of 1"	M 1"	M 3/4"	20 bar	304
10004134	AVM 9720	35/20 mtr	3/4" of 1"	M 1"	M 3/4"	20 bar	304



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9814

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004143	AVM 9814	13 / 10 mtr	3/4" of 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar	304
10004144	AVM 9814-316	13 / 10 mtr	3/4" of 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar	316



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9815

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004145	AVM 9815	15 / 13 mtr	3/4" of 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar	304
10004146	AVM 9815-316	15 / 13 mtr	3/4" of 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar	316



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9816

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004147	AVM 9816	20 / 15 mtr	3/4" of 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar	304
10004148	AVM 9816-316	20 / 15 mtr	3/4" of 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar	316



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9817

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004149	AVM 9817	25 / 20 mtr	3/4" of 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar	304
10004150	AVM 9817-316	25 / 20 mtr	3/4" of 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar	316



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9610 - 9710

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004131	AVM 9610	50/35 mtr	3/8" - 1/2"	M 1/2"	M 1/2"	200 bar	304
10004133	AVM 9710	70/50 mtr	3/8" - 1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9810

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004135	AVM 9810	50/35/25 mtr	1/4"-3/8"-1/2"	M 1/2"	F 3/4"	200 bar	304
10004136	AVM 9810-316	50 mtr	1/4"-3/8"-1/2"	M 1/2"	F 3/4"	200 bar	316



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9811

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004137	AVM 9811	70/50/35 mtr	1/4"-3/8"-1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10004138	AVM 9811-316	70/50/35 mtr	1/4"-3/8"-1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	316



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9812

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004139	AVM 9812	80/60/43 mtr	1/4"-3/8"-1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10004140	AVM 9812-316	80/60/43 mtr	1/4"-3/8"-1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	316



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9813

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10004141	AVM 9813	100/70/50 mtr	1/4"-3/8"-1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10004142	AVM 9813-316	100/70/50 mtr	1/4"-3/8"-1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	316



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9850

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10024130	AVM 9850	80/100 mtr	1/2" - 3/8"	M 1"	F 1/2"	200 bar	304
10024131	AVM 9850-316	80/100 mtr	1/2" - 3/8"	M 1"	F 1/2"	200 bar	316



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen



Ramex AVM 9920 - 9921

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk	RVS
10023771	AVM 9920	65/75 mtr	1/2" - 3/8"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304
10023837	AVM 9921	80/100 mtr	1/2" - 3/8"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar	304



deze haspel wordt zonder slang geleverd
deze zijn apart bij te bestellen
de haspels zijn ook in RVS 316 leverbaar



Raasm slangwagens RVS

artikelnummer	productnummer	geschikt voor slang Ø	max lengte slang	ingang	uitgang	max. werkdruk
10030608	246532.100	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"	90 mtr 1/4" - 7mtr 1"	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10030612	246542.100	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"	150 mtr 1/4" - 15 mtr 1"	F 1"	F 1"	20 bar
10030618	246562.100	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"	320 mtr 1/4" - 30 mtr 1"	F 1"	F 1"	20 bar
10030610	246534.300	1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	90 mtr 1/4" - 25 mtr 1/2"	F 3/8"	F 1/2"	200 bar (heet water)
10030616	246544.300	1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	150 mtr 1/4" - 45 mtr 1/2"	F 3/8"	F 1/2"	200 bar (heet water)
10030622	246564.300	1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	320 mtr 1/4" - 100 mtr 1/2"	F 3/8"	F 1/2"	200 bar (heet water)
10030611	246534.350	1/4", 5/16", 3/8"	90 mtr 1/4" - 35mtr 3/8"	F 3/8"	F 1/2"	400 bar (heet water)
10030617	246544.350	1/4", 5/16", 3/8"	150 mtr 1/4" - 65 mtr 3/8"	F 3/8"	F 1/2"	400 bar (heet water)
10030623	246564.350	1/4", 5/16", 3/8"	320 mtr 1/4" - 140 mtr 3/8"	F 3/8"	F 1/2"	400 bar (heet water)



ook beschikbaar in RVS 316
de werkslangen en koppelslangen zijn apart bij te bestellen



Raasm slangwagens gelakt staal

artikelnummer	productnummer	geschikt voor slang Ø	max lengte slang	ingang	uitgang	max. werkdruk
10030591	236530.100	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"	90 mtr 1/4" - 7mtr 1"	F 1/2"	F 1/2"	20 bar
10030595	236540.100	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"	150 mtr 1/4" - 15 mtr 1"	F 1"	F 1"	20 bar
10030602	236560.100	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"	320 mtr 1/4" - 30 mtr 1"	F 1"	F 1"	20 bar
10030593	236530.300	1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	90 mtr 1/4" - 25 mtr 1/2"	F 3/8"	F 1/2"	200 bar (heet water)
10030599	236540.300	1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	150 mtr 1/4" - 45 mtr 1/2"	F 3/8"	F 1/2"	200 bar (heet water)
10030606	236560.300	1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	320 mtr 1/4" - 100 mtr 1/2"	F 3/8"	F 1/2"	200 bar (heet water)
10030594	236530.350	1/4", 5/16", 3/8"	90 mtr 1/4" - 35mtr 3/8"	F 3/8"	F 1/2"	400 bar (heet water)
10030600	236540.350	1/4", 5/16", 3/8"	150 mtr 1/4" - 65 mtr 3/8"	F 3/8"	F 1/2"	400 bar (heet water)
10030607	236560.350	1/4", 5/16", 3/8"	320 mtr 1/4" - 140 mtr 3/8"	F 3/8"	F 1/2"	400 bar (heet water)



de werkslangen en koppelslangen zijn apart bij te bestellen



Alba Krapf slangwagen serie Silver II

gegalvaniseerd

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10020754	28817	-	-	3/4" bu.dr.	3/4" bu.dr.	12 bar



geschikt voor: 50 mtr 3/4"
80 mtr 5/8"
100 mtr 1/2"



Alba Krapf slangwagen serie Royal II

gegalvaniseerd

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10020753	24112	-	-	3/4" bu.dr.	3/4" bu.dr.	25 bar



geschikt voor: 50 mtr 3/4"
80 mtr 5/8"
100 mtr 1/2"



Alba Krapf slangwagen serie Forever

gegalvaniseerd

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10020751	11450	-	-	3/4" bu.dr.	3/4" bu.dr.	25 bar



geschikt voor: 60 mtr 5/8"
70 mtr 3/4"



Alba Krapf slangwagen serie Star Pro Serie II

gegalvaniseerd

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
10020764	11456	-	-	3/4" bu.dr.	3/4" bu.dr.	25 bar



geschikt voor: 80 mtr 3/4"
100 mtr 5/8"
120 mtr 1/2"



Motoraangedreven haspels



Raasm S617

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071065	8617.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S637

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071066	8637.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr



Raasm S618

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071067	8618.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S638

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9065917	8638.100	-	-	F 1"	F 1"	20 bar



swivel messing - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr



Raasm 700

elektrisch aangedreven 24V

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015713	7721301.100	-	-	2"	2"	20 bar
L410	10015723	7741301.100	-	-	2"	2"	20 bar
L550	10015762	7751301.100	-	-	2"	2"	20 bar
L690	10015772	7771301.100	-	-	2"	2"	20 bar



Raasm 700

elektrisch aangedreven 230V

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015715	7721601.100	-	-	2"	2"	20 bar
L410	10015725	7741601.100	-	-	2"	2"	20 bar
L550	10015764	7751601.100	-	-	2"	2"	20 bar
L690	10015774	7771601.100	-	-	2"	2"	20 bar



Raasm 700

hydraulisch aangedreven

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015717	7721801.100	-	-	2"	2"	20 bar
L410	10015756	7741801.100	-	-	2"	2"	20 bar
L550	10015766	7751801.100	-	-	2"	2"	20 bar
L690	10015776	7771801.100	-	-	2"	2"	20 bar



Raasm 700

pneumatisch aangedreven

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015719	7721901.100	-	-	2"	2"	20 bar
L410	10015758	7741901.100	-	-	2"	2"	20 bar
L550	10015768	7751901.100	-	-	2"	2"	20 bar
L690	10015778	7771901.100	-	-	2"	2"	20 bar



slang Ø	L270	L410	L550	L690
3/8"	160 mtr	290 mtr	420 mtr	550 mtr
1/2"	110 mtr	180 mtr	280 mtr	375 mtr
3/4"	65 mtr	120 mtr	180 mtr	244 mtr
1"	32 mtr	64 mtr	100 mtr	134 mtr
1 1/4"	20 mtr	39 mtr	60 mtr	84 mtr
1 1/2"	17 mtr	34 mtr	54 mtr	75 mtr
2"	10 mtr	20 mtr	30 mtr	43 mtr



Raasm S617

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071400	8617.200	-	-	F 1"	F 1"	100 bar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S637

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071409	8637.200	-	-	F 1"	F 1"	100 bar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr



Raasm S618

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071420	8618.200	-	-	F 1"	F 1"	100 bar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S638

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9071429	8638.200	-	-	F 1"	F 1"	100 bar



swivel RVS 304 - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr



Raasm 700

elektrisch aangedreven 24V

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015714	7721301.400	-	-	2"	2"	70 bar
L410	10015724	7741301.400	-	-	2"	2"	70 bar
L550	10015763	7751301.400	-	-	2"	2"	70 bar
L690	10015773	7771301.400	-	-	2"	2"	70 bar



Raasm 700

elektrisch aangedreven 230V

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015716	7721601.400	-	-	2"	2"	70 bar
L410	10015726	7741601.400	-	-	2"	2"	70 bar
L550	10015765	7751601.400	-	-	2"	2"	70 bar
L690	10015775	7771601.400	-	-	2"	2"	70 bar



Raasm 700

hydraulisch aangedreven

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015718	7721801.400	-	-	2"	2"	70 bar
L410	10015757	7741801.400	-	-	2"	2"	70 bar
L550	10015767	7751801.400	-	-	2"	2"	70 bar
L690	10015777	7771801.400	-	-	2"	2"	70 bar



Raasm 700

pneumatisch aangedreven

art	artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
L270	10015720	7721901.400	-	-	2"	2"	70 bar
L410	10015759	7741901.400	-	-	2"	2"	70 bar
L550	10015769	7751901.400	-	-	2"	2"	70 bar
L690	10015779	7771901.400	-	-	2"	2"	70 bar



slang Ø	L270	L410	L550	L690
3/8"	160 mtr	290 mtr	420 mtr	550 mtr
1/2"	110 mtr	180 mtr	280 mtr	350 mtr
3/4"	65 mtr	120 mtr	180 mtr	244 mtr
1"	30 mtr	60 mtr	100 mtr	134 mtr
1 1/4"	20 mtr	35 mtr	60 mtr	84 mtr
1 1/2"	15 mtr	30 mtr	50 mtr	75 mtr
2"	10 mtr	20 mtr	30 mtr	43 mtr



Raasm S617

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9021037	8617.400	-	-	F 1"	F 1"	150 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S637

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9021038	8637.400	-	-	F 1"	F 1"	150 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr



Raasm S618

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9021039	8618.400	-	-	F 1"	F 1"	150 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S638

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9021040	8638.400	-	-	F 1"	F 1"	150 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr



Raasm S617

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9041028	8617.500	-	-	F 1"	F 1"	400 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S637

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9041029	8637.500	-	-	F 1"	F 1"	400 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr



Raasm S618

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9041030	8618.500	-	-	F 1"	F 1"	400 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S638

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9041031	8638.500	-	-	F 1"	F 1"	400 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen polyurethaan

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr



Raasm S617

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9065914	8617.600	-	-	F 1 1/2"	F 1 1/2"	10 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr	15 mtr	10 mtr



Raasm S637

hydraulisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9065915	8637.600	-	-	F 1 1/2"	F 1 1/2"	10 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S618

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9065916	8618.100	-	-	F 1	F	20 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	90 mtr	65 mtr	45 mtr	30 mtr	20 mtr



Raasm S638

pneumatisch aangedreven

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	druk
9065917	8638.100	-	-	F 1	F 1	20 bar



swivel gegalvaniseerd staal - pakkingen Viton

slang Ø	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
lengte slang	200 mtr	150 mtr	110 mtr	75 mtr	50 mtr



Ramex gepoedercoat staal

elektrisch 12v

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	max. werkdruk
10035641	HREK 0 FE	100 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar
10038847	AV EK 4 FE	100 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar
10038848	AV EK 5 FE	3/4" - 50 mtr, 1" 35 mtr	3/4" - 1"	M 1/2"	F 3/4"	80 bar
10038849	HR EK 3502 FE	3/4" - 25 mtr, 1" 15 mtr	3/4" - 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar
10038850	HR EK 3502 S FE	3/4" - 25 mtr, 1" 15 mtr	3/4" - 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar



andere voltages en materialen op aanvraag beschikbaar



Ramex RVS

elektrisch 12v

artikelnummer	productnummer	lengte slang	slang Ø	ingang	uitgang	max. werkdruk
10035639	HREK 0	100 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar
10035644	HREK 0 S	100 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar
10038277	AVEK 4	100 mtr	1/2"	M 1/2"	F 1/2"	200 bar
10038279	AVEK 5 S	3/4" - 50 mtr, 1" 35 mtr	3/4" - 1"	M 1/2"	F 3/4"	80 bar
10038287	HREK 3502	3/4" - 25 mtr, 1" 15 mtr	3/4" - 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar
10038288	HREK 3502 S	3/4" - 25 mtr, 1" 15 mtr	3/4" - 1"	M 1"	F 3/4"	80 bar



andere voltages en materialen op aanvraag beschikbaar



Accessoires



Zwenkbeugels Raasm

gelakt staal

artikelnummer	productnummer	type
10000441	843005	S390/S430
10002399	845005	S450
10020938	853005	S530
10015823	854005	S540
10039396	856005	S560



Zwenkbeugels Raasm

RVS

artikelnummer	productnummer	type
10000442	843006	S390/S430
10020939	853006	S530
10004626	854006	S540
10039395	856007	S560



Raasm automatische slanggeleiders

artikelnummer	productnummer	geschikt voor	materiaal
10033660	77/44312	S430 max 1/2"	Gelakt staal
10033657	77/45312	S530 max 1/2"	Gelakt staal
10033661	77/45401	S540 3/4" tot 1	Gelakt staal
10033652	77/45412	S540 max 1/2"	Gelakt staal
10033659	77/45601	S560 3/4" tot 1	Gelakt staal
10033656	77/45612	S560 max 1/2"	Gelakt staal
10033654	79/44312	S430 max 1/2"	RVS 316
10033651	79/45312	S530 max 1/2"	RVS 316
10033658	79/45401	S540 3/4" tot 1	RVS 316
10033655	79/45412	S540 max 1/2"	RVS 316
10033653	79/45601	S560 3/4"	RVS 316
10033662	79/45612	S560 max 1/2"	RVS 316




Speed control

artikelnummer	productnummer	geschikt voor	materiaal
10036449	843020	S430, S530, S540 en S560	ABS



Handmatige slanggeleider - boven



artikelnummer	productnummer	geschikt voor trommelbreedte	materiaal
10038244	77/22775B	270 mm	gelakt staal
10038245	77/24175B	410 mm	gelakt staal
10038246	77/25575B	550 mm	gelakt staal
10038247	77/26975B	690mm	gelakt staal



**Handmatige slanggeleider - onder**

artikelnummer	productnummer	geschikt voor trommelbreedte	materiaal
10038248	77/22775	270 mm	gelakt staal
10038249	77/24175	410 mm	gelakt staal
10038250	77/25575	550 mm	gelakt staal
10038251	77/26975	690 mm	gelakt staal

**Standaard gesloten handmatige slanggeleider - boven**

artikelnummer	productnummer	geschikt voor trommelbreedte	materiaal
10038252	77/12775B	270 mm	gelakt staal
10038253	77/14175B	410 mm	gelakt staal
10038254	77/15575B	550 mm	gelakt staal
10038255	77/16975B	690 mm	gelakt staal

**Standaard gesloten handmatige slanggeleider - onder**

artikelnummer	productnummer	geschikt voor trommelbreedte	materiaal
10038256	77/12775	270 mm	gelakt staal
10038257	77/14175	410 mm	gelakt staal
10038258	77/15575	550 mm	gelakt staal
10038265	77/16975	690 mm	gelakt staal

**Standaard open handmatige slanggeleider - boven**

artikelnummer	productnummer	geschikt voor trommelbreedte	materiaal
10038267	77/32775B	270 mm	gelakt staal
10038268	77/34175B	410 mm	gelakt staal
10038269	77/35575B	550 mm	gelakt staal
10038270	77/36975B	690 mm	gelakt staal

**Standaard open handmatige slanggeleider - onder**

artikelnummer	productnummer	geschikt voor trommelbreedte	materiaal
10038271	77/32775	270 mm	gelakt staal
10038888	77/34175	410 mm	gelakt staal
10038273	77/35575	550 mm	gelakt staal
10038274	77/36975	690 mm	gelakt staal

**Accessoires Raasm S280**

artikelnummer	productnummer	type
10024124	89003	Raasm afneembare bevestigingsbeugel
10024123	728115	Raasm beschermkap t.b.v. S280





Rollenmondstuk Zeca PRC

artikelnummer	type	omschrijving
10000396	953	rollenmondstuk voor plafondmontage



Montagebeugel Zeca 1400

artikelnummer	type	omschrijving
10023777	1401	zwenkbare montagebeugel
10023776	1403	vaste montagebeugel
10023775	1406	arm met rollenmondstuk



Montagebeugel Zeca 1700

artikelnummer	type	omschrijving
10003249	1701	zwenkbare montagebeugel
10002160	1703	vaste montagebeugel
10003250	1706	arm met rollenmondstuk



Kabelsok en veerbuffers

artikelnummer	productnummer	geschikt voor kabeldiameter	omschrijving
10038322	949/10	8-10mm	kabelsok
10036792	949/12	10-13mm	kabelsok
10038323	949/14	15-18mm	kabelsok
10038324	949/15	12-16mm	kabelsok
10038325	949/17	18-22mm	kabelsok
10038326	949/20	22-28mm	kabelsok
10038327	956	alle	veerbuffers



Zeca Safety Return

artikelnummer	productnummer	geschikt voor	materiaal
10038332	AM86/SR	AM86 serie	kunststof
10037016	805/SR	805 serie	kunststof
10038113	7000/SR	7000 serie	kunststof





Zwenkbeugels Ramex



artikelnummer	productnummer	geschikt voor	materiaal
10039066	ST 10	AVC 1060 - AVC 1070	RVS
10004889	ST 15	AV 1500	RVS
10035690	ST HR 15	HR 1000 - HR 815 - HR 820 - HR 830	RVS
10004890	ST 20	HR 1100 - HR 825 - HR 830 - AV 2000	RVS
10039067	ST 22	HR 1300 - AV 2300	RVS
10006472	ST 30	AV 3000 - HR 3500 - HR 3501 - HR 3502	RVS
10039068	ST 50	AV 5000	RVS
10039069	ST 60	HR 6000 - HR 6001 - HR 6030	RVS
10039070	ST 69	AVM 9000 - AVM 9310 - AVM 9320 - AVM 9510 - AVM 9520	RVS
10039071	ST 71	AVM 9710 - AVM 9720	RVS
10039072	ST 73	AVM 9810 - AVM 9814	RVS
10039073	ST 74	AVM 9811 - AVM 9815	RVS
10039074	ST 75	AVM 9812 - AVM 9816	RVS
10039078	ST 76	AVM 9813 - AVM 9817	RVS



Slow retraction



artikelnummer	productnummer	geschikt voor	materiaal
10038289	KIT BK	(bijna) alle veerbediende Ramex haspels	gepoedercoat staal



Automatische slanggeleider



artikelnummer	productnummer	geschikt voor	materiaal
10038290	KIT HDL 150 1"	HR 3501	RVS
10038291	KIT HDL 200 1/2"	HR 3550	RVS
10038292	KIT HDL 300 1/2"	HR 6200	RVS
10038293	KIT HDL 400 1/2"	HR 6000 - HR 6300	RVS
10038298	KIT HDL 200 1"	HR 3502	RVS
10038299	KIT HDL 300 1"	HR 3503	RVS
10038300	KIT HDL 400 1"	HR 6001 - HR 6301 - HR 6030	RVS
10038301	KIT HDS 150 1"	HR 1200	RVS
10038302	KIT HDS 300 1"	HR 1300	RVS
10038294	KIT HDS 150 1/2"	HR 1100	RVS

ook beschikbaar in gepoedercoat staal



Adapters voor slanggeleiders



artikelnummer	productnummer	geschikt voor	materiaal
10038303	KIT HD 3/4"	voor 3/4" aansluitngen	RVS
10038304	KIT HD 1"	voor 1" aansluitngen	RVS
10038295	KIT HD 1/4"	voor 1/4" aansluitngen	RVS
10038296	KIT HD 3/8"	voor 3/8" aansluitngen	RVS
10038297	KIT HD 1/2"	voor 1/2" aansluitngen	RVS





Mavel slowmotion

artikelnummer	productnummer	omschrijving
10021710	707010	slowmotion t.b.v. roll classic
10021709	707020	slowmotion t.b.v. roll master
10021707	707040	slowmotion t.b.v. roll compact 12/24/230 V
10021706	707030	slowmotion t.b.v. roll compact 400V/air
10024156	707205	slowmotion t.b.v. roll dynamic air/400V
10024157	707215	slowmotion t.b.v. roll dynamic 230V
10021708	707000	slowmotion t.b.v. roll major





Slangstopper

artikelnummer	slang Ø
9095406	1/4" t/m 1/2"
10000843	3/4" t/m 1"
10040893	1 1/4 - 2"



slanggeleider

artikelnummer	type	afmeting
9096015	slanggeleidingsplaat RVS	buitenmaat 100x100 binnenmaat 35x35



Beschermmantel

artikelnummer	kleur	type
10023310	zwart	rubber beschermmantel 3/8"
10023313	blauw	rubber beschermmantel 3/8"
10023311	zwart	rubber beschermmantel 1/2"
10023312	blauw	rubber beschermmantel 1/2"

niet achteraf te monteren



Knikswivel

artikelnummer	type
10023463	op aanvraag

in verschillende uitvoeringen beschikbaar



Contrastekker

artikelnummer	type
3602003	enkelvoudige stekker
3601200	drievoudige stekker

niet alle kabelhaspels worden standaard met stekkers geleverd, zo heeft u zelf de meest ruime keuze welke stekker u gaat gebruiken. Wilt u liever toch een stekker voormonteerd aan de kabelhaspel? dan bieden wij u hier voor de mogelijkheid



Spiraal slangbeschermer

artikelnummer	type
10040939	spiraal slangbeschermer 1 1/2"
10040941	spiraal slangbeschermer 1"



Afmetingen



ZECA		
Luchthaspels	9100	171
	804	171
	805	172
	813	172
	AL81	173
	AL83	173
	AM80	174
	AM85	174
	AM86	175
	8400	175
Kabelhaspels	9000	176
	AL41	176
	AL47	177
	AL48	177
	5000 XF	178
	5000 XL	178
	4000	179
	7000	179
	6000 PRC	180
	6000 PRL	180
	1400	181
	1700	181
	1800	182
Balancers	630-631-632	182
	633-634-635-636-367	183
	Rotolift	183

Mavel	
minor	184
classic kabel 12V-24V	184
classic kabel 230V	185
classic lucht	185
master kabel 12V-24V	186
master kabel 230V	186
master lucht	187
compact kabel 12V-24V	187
compact kabel 230V/lucht	188
compact kabel 400V	188
roll special kabel/lucht	189
major lucht	189
major plus lucht	190
mega	190

Raasm	
open uitvoeringen	191
gesloten uitvoeringen	192
handbediende uitvoeringen	193
hydraulisch en pneumatisch aangedreven	194
serie 700	194

Ramex	
AVC 1060	196
AV 2050	196
AV 2055	196
HREK 0(S)	197
AVEK 4(S)	197
HREK 3502(S)	198
HR 1000	199
HR 815	199
HR 816	199
HR 820	199
HR 817	199
HR 1100	199
HR 1200	199
HR 825	199
HR 813	199
HR 830	199
HR 3500	200
HR 3501	200
HR 3502	200
HR 3503	200
HR 6000	195
HR 6001	195
HR 6000SP	195
HR 6001AP	195
HR 1300	195




Ramex		
AVM 9850		201
AVM 9610		202
AVM 9620		202
AVM 9710		202
AVM 9720		202
AVM 9810		202
AVM 9811		202
AVM 9812		202
AVM 9813		202
AVM 9814		202
AVM 9815		202
AVM 9816		202
AVM 9817		202
AVM 9920		202
AVM 9921		202
Zwenkbeugels	ST 15	203
	ST 20	203
	ST 50	203
	ST 30	204
	ST 22	204
	ST 50	204
	ST 60	204
	ST 10	204

Alba Krapf	
Silver	205
Royal	205
Forever	205
Star Pro Serie II	205
Star Inox	205
Profi	205
Super Profi	205
Aqua-Silver	205
Aqua-Royal	205
Aqua-Star	205



Zeca 9100


ZECA

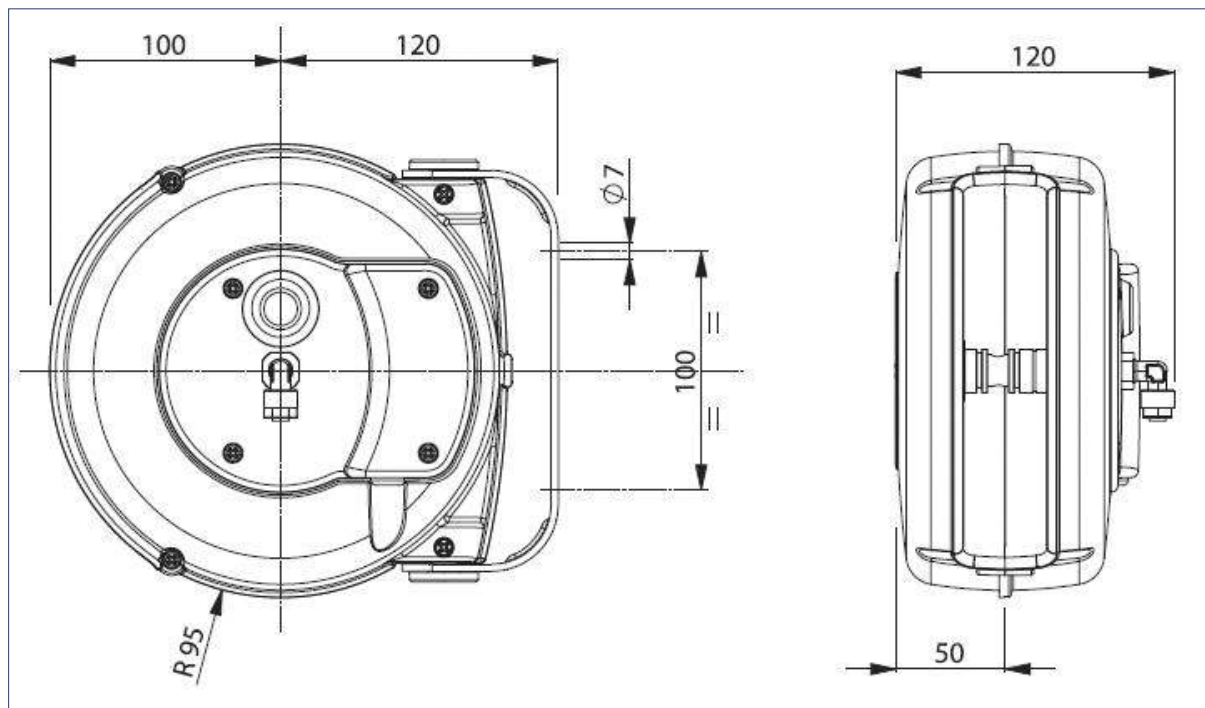

171

Zeca 804


ZECA

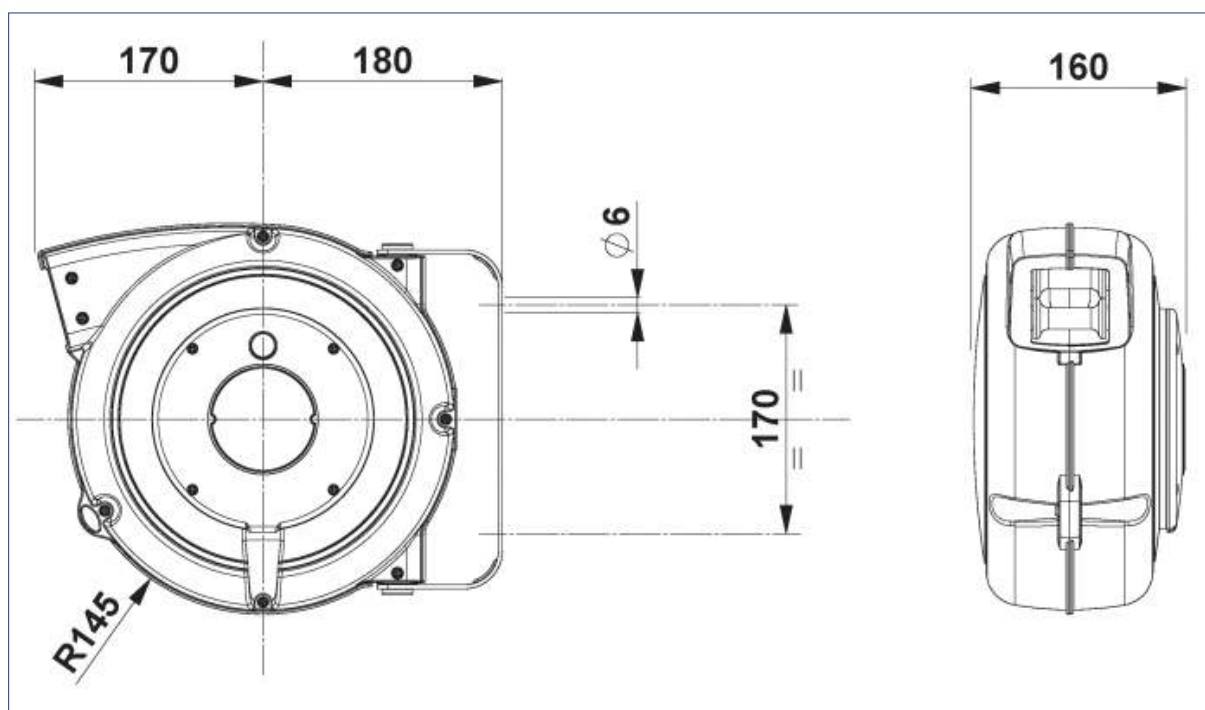




Zeca 805

ZECA

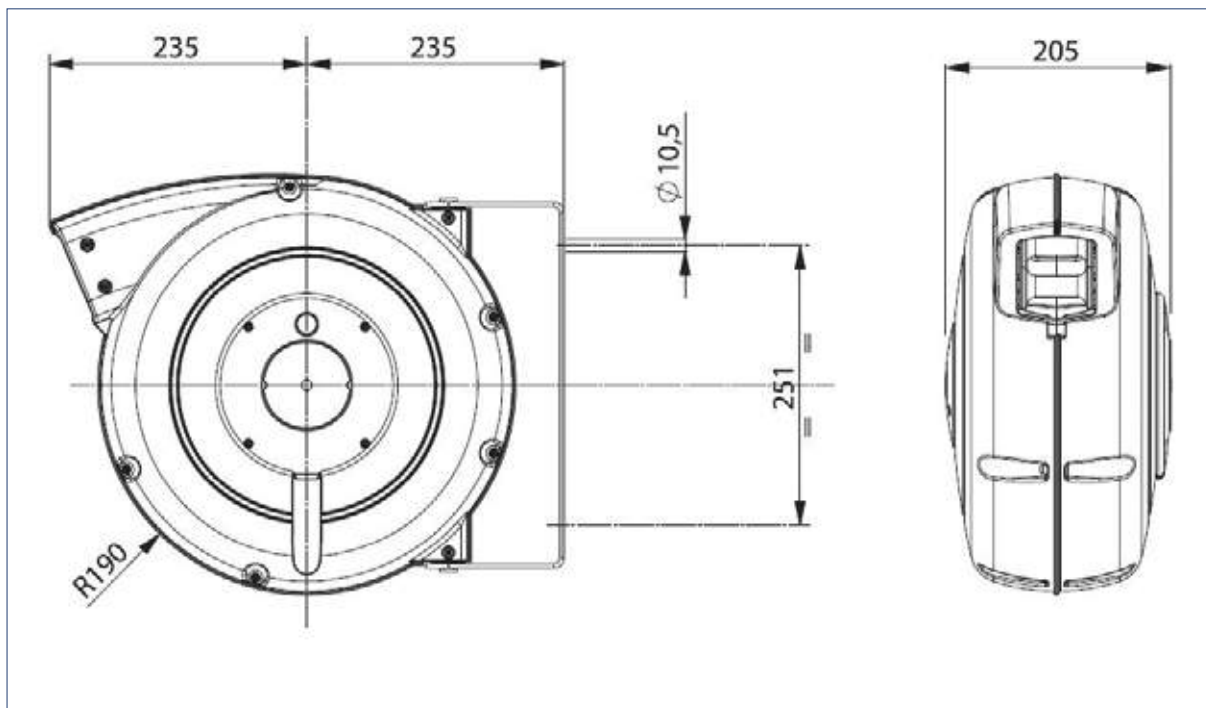

Zeca 813


ZECA

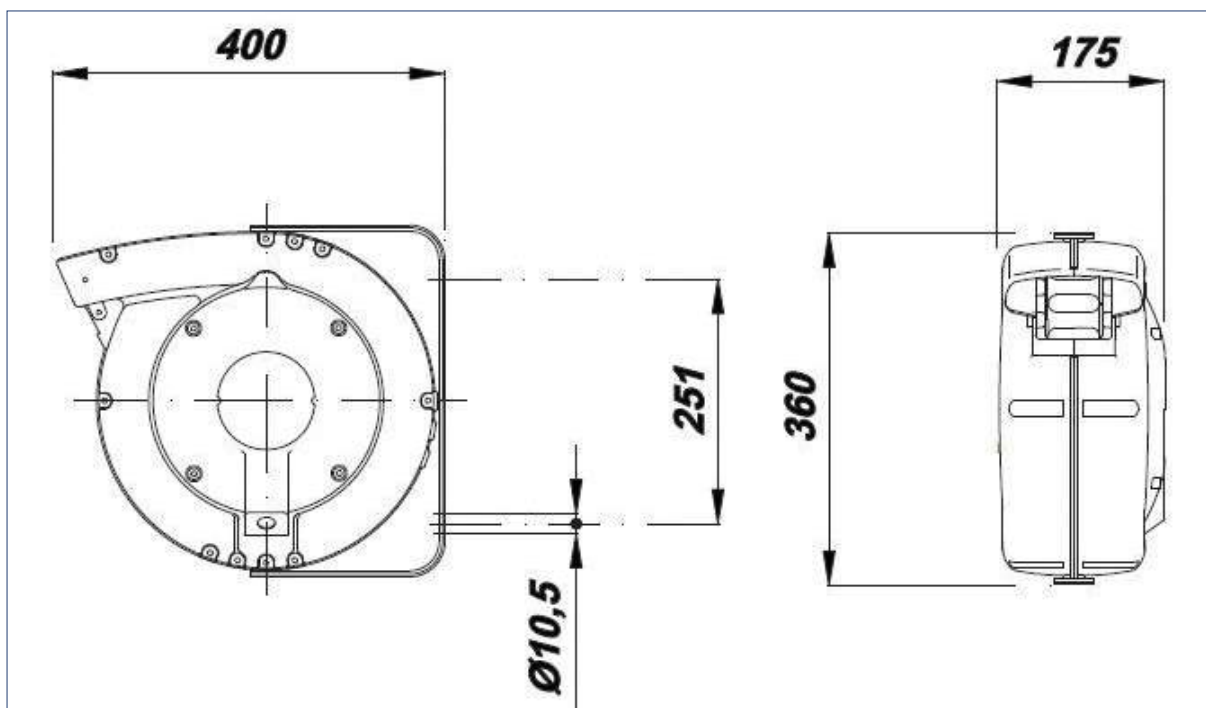



Zeca AL81


ZECA

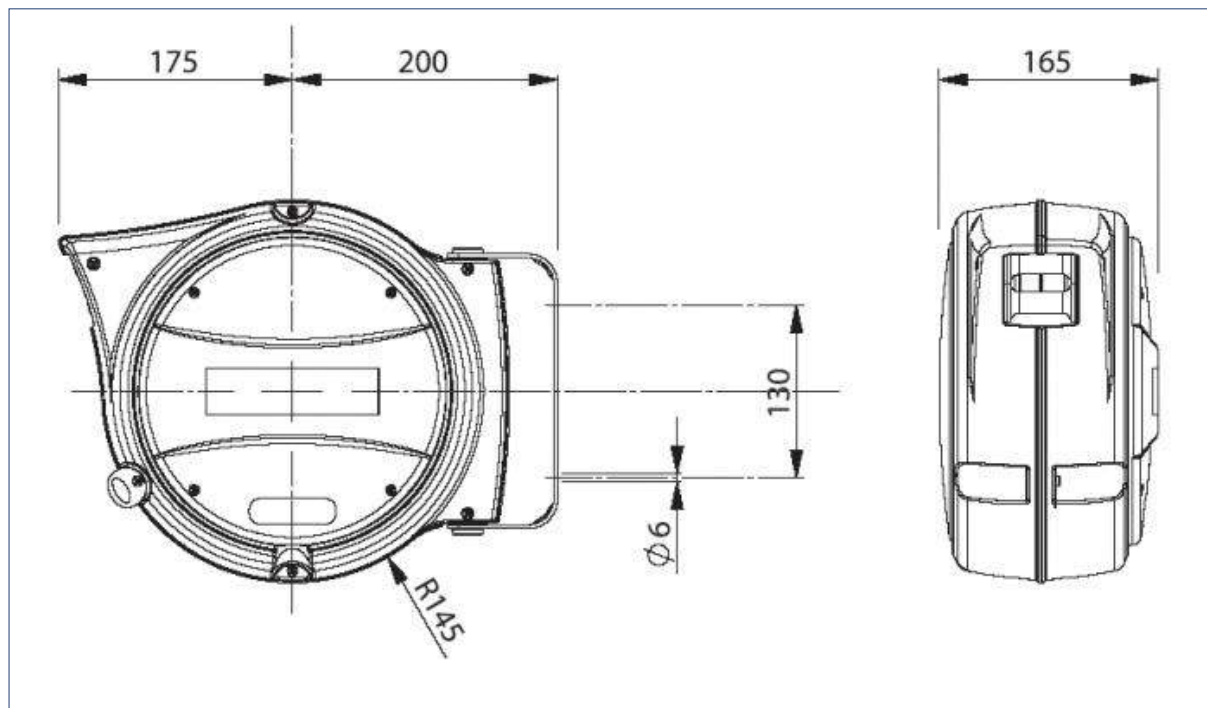

173

Zeca AL83


ZECA

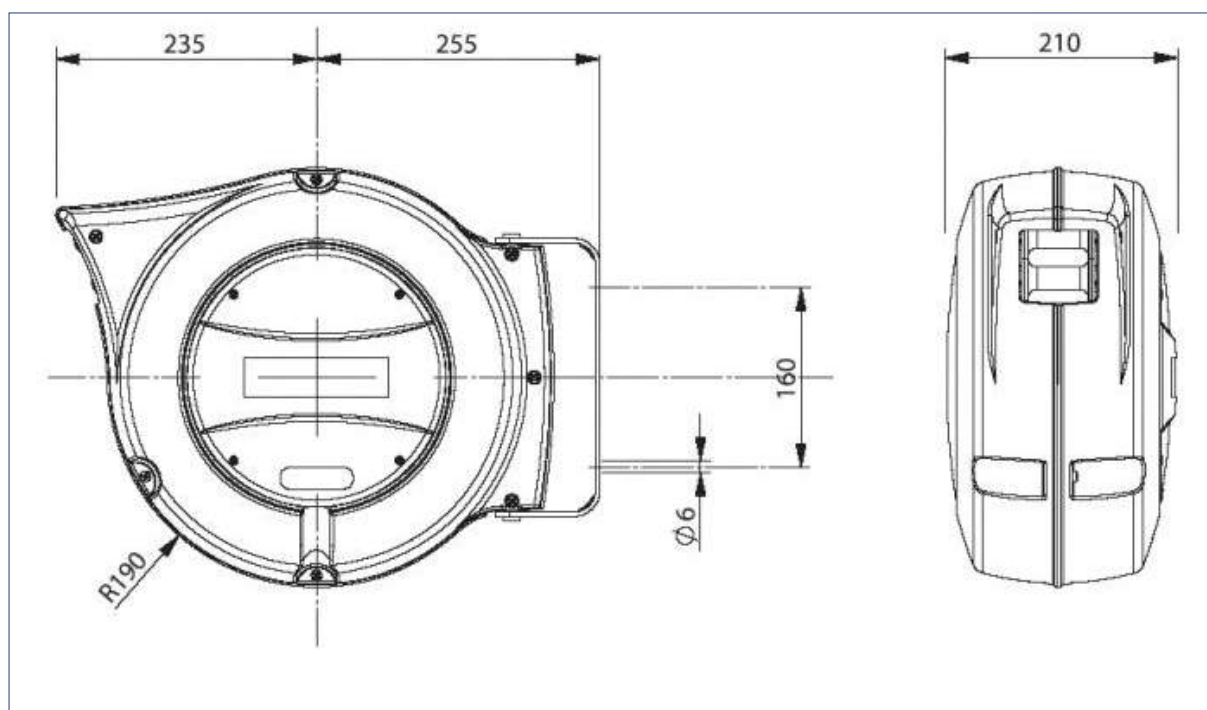




Zeca AM80

ZECA

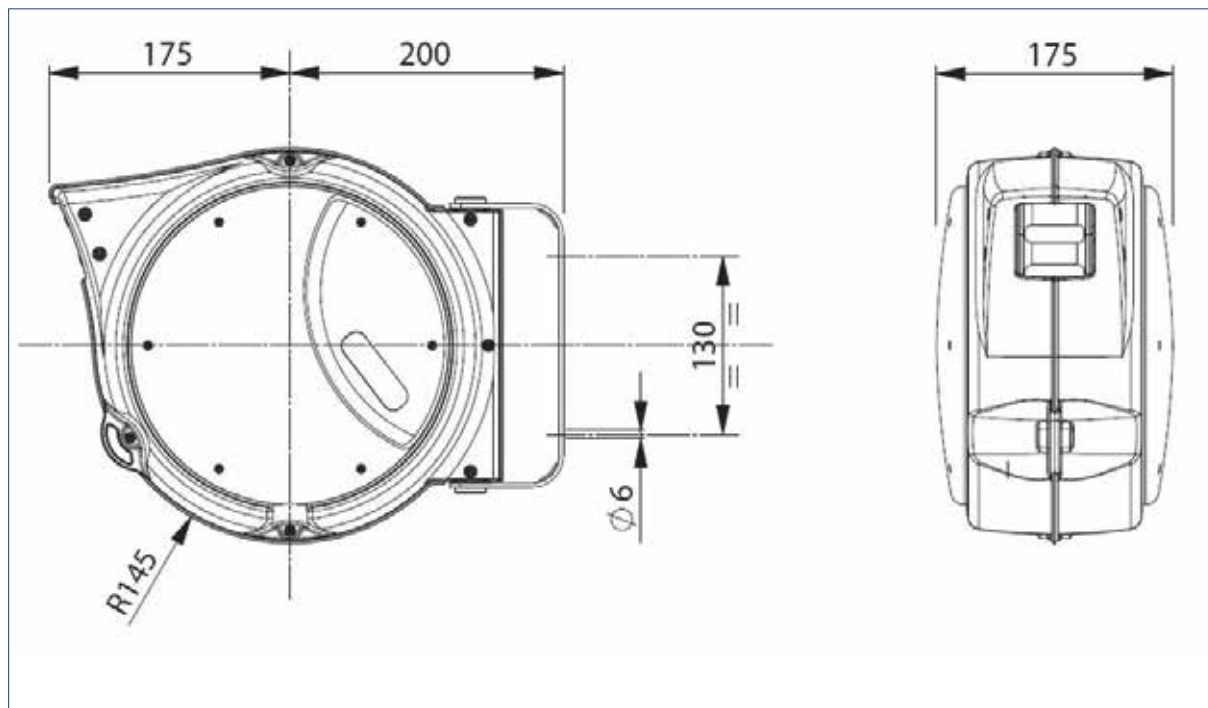

Zeca AM85


ZECA

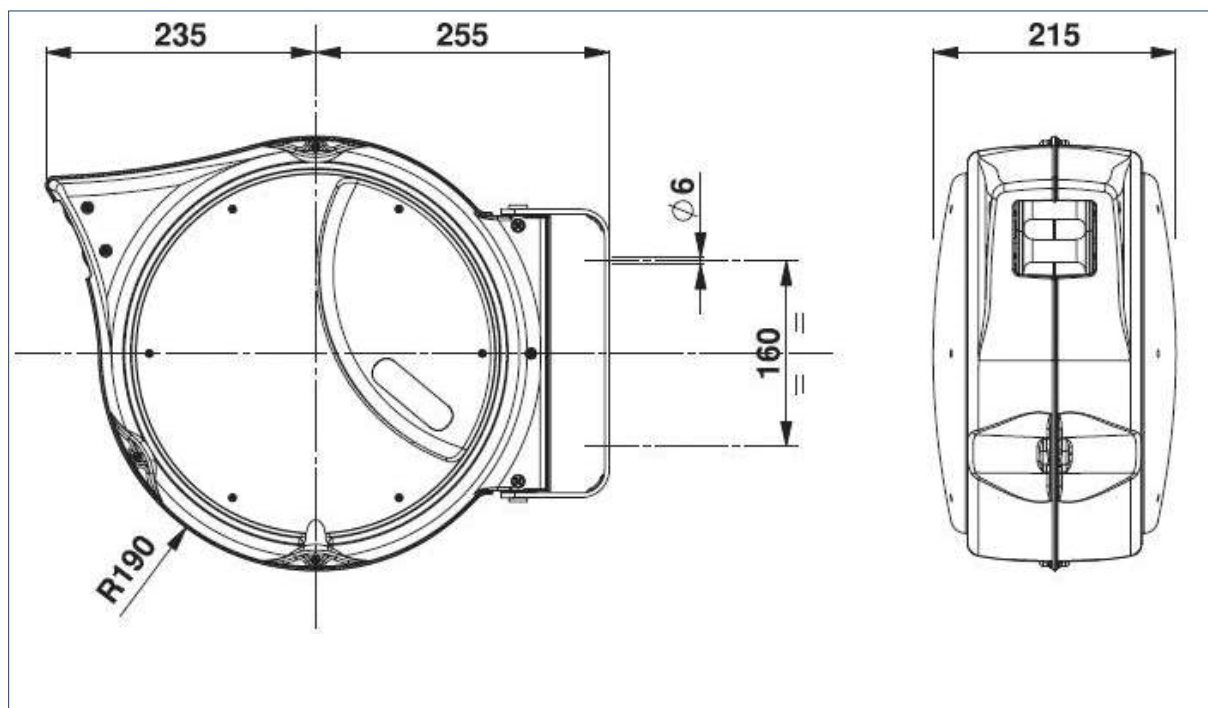



Zeca AM86


ZECA

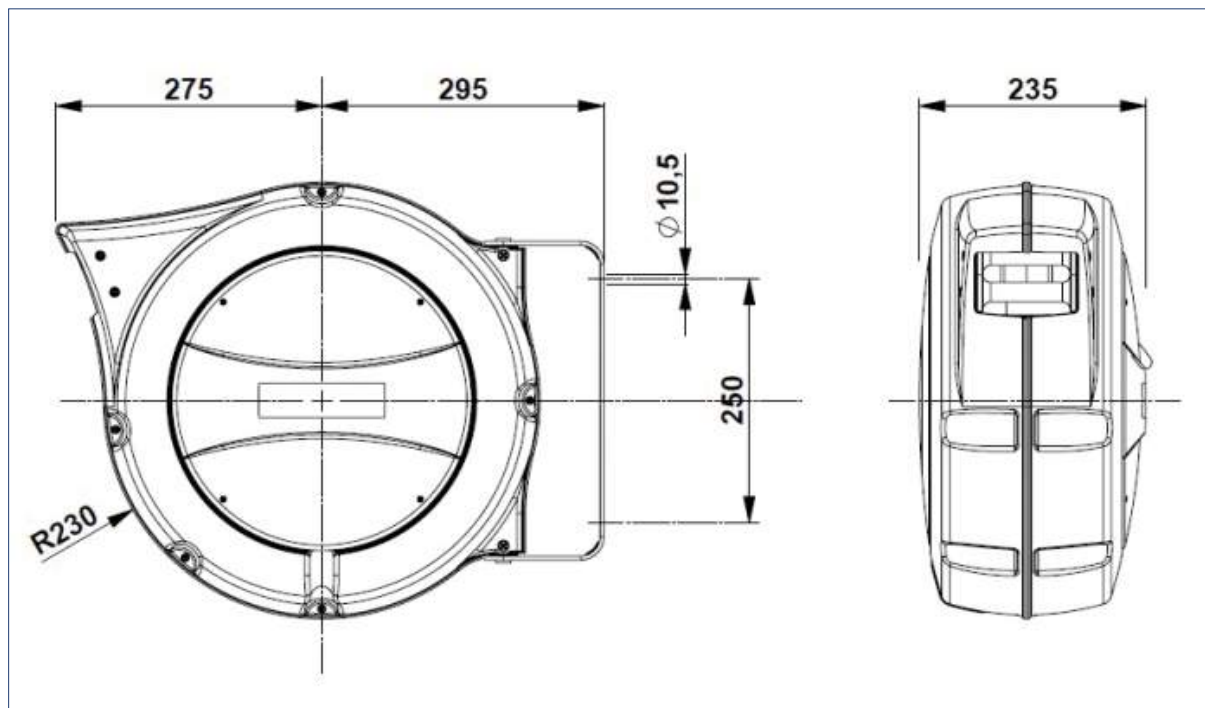

175

Zeca 8400


ZECA

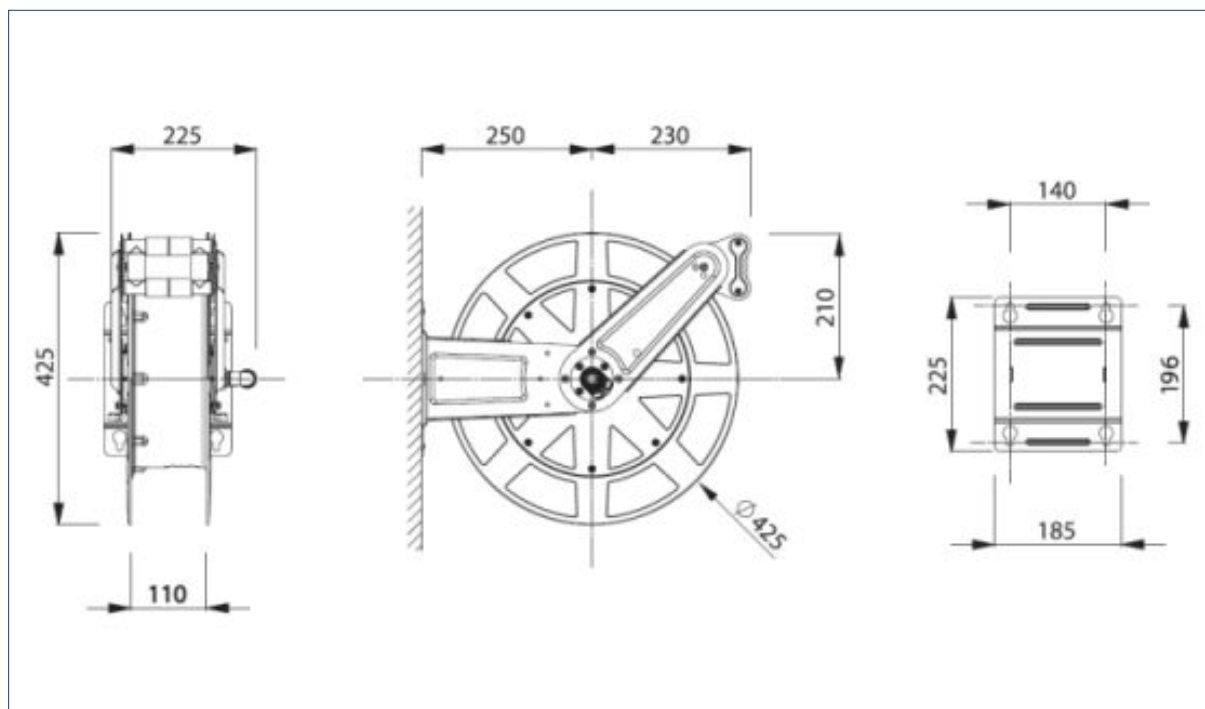




Zeca 9000

ZECA

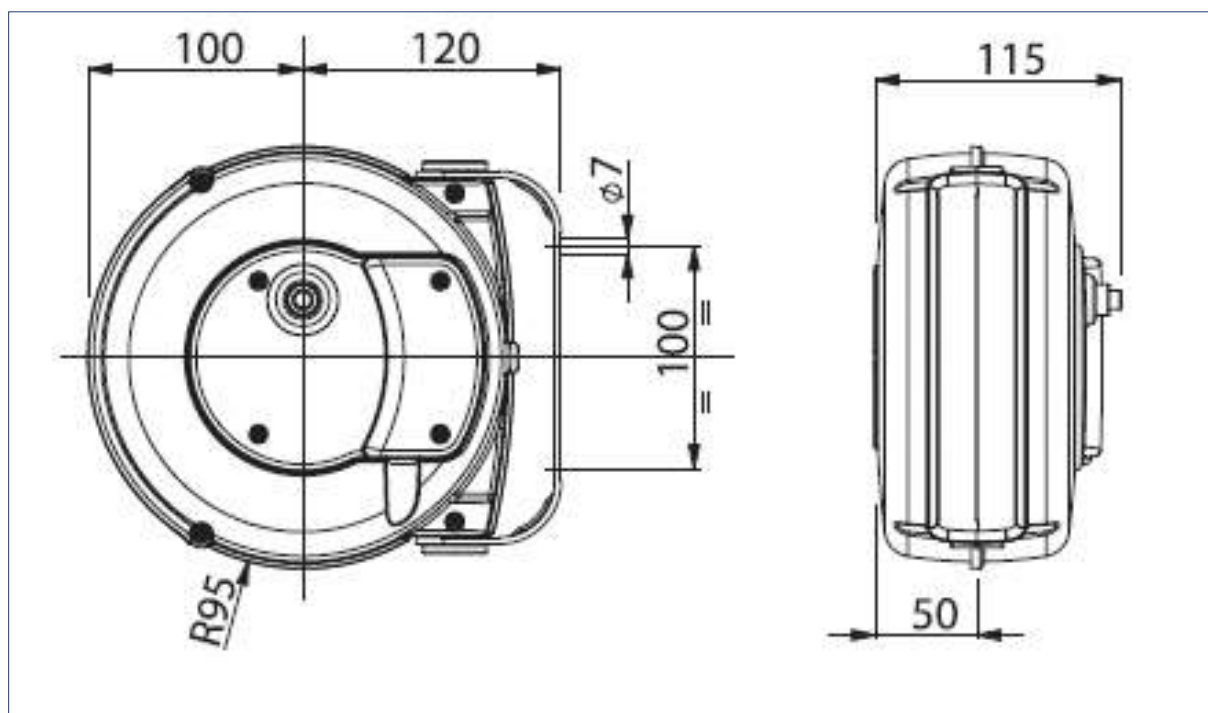

Zeca AL41


ZECA

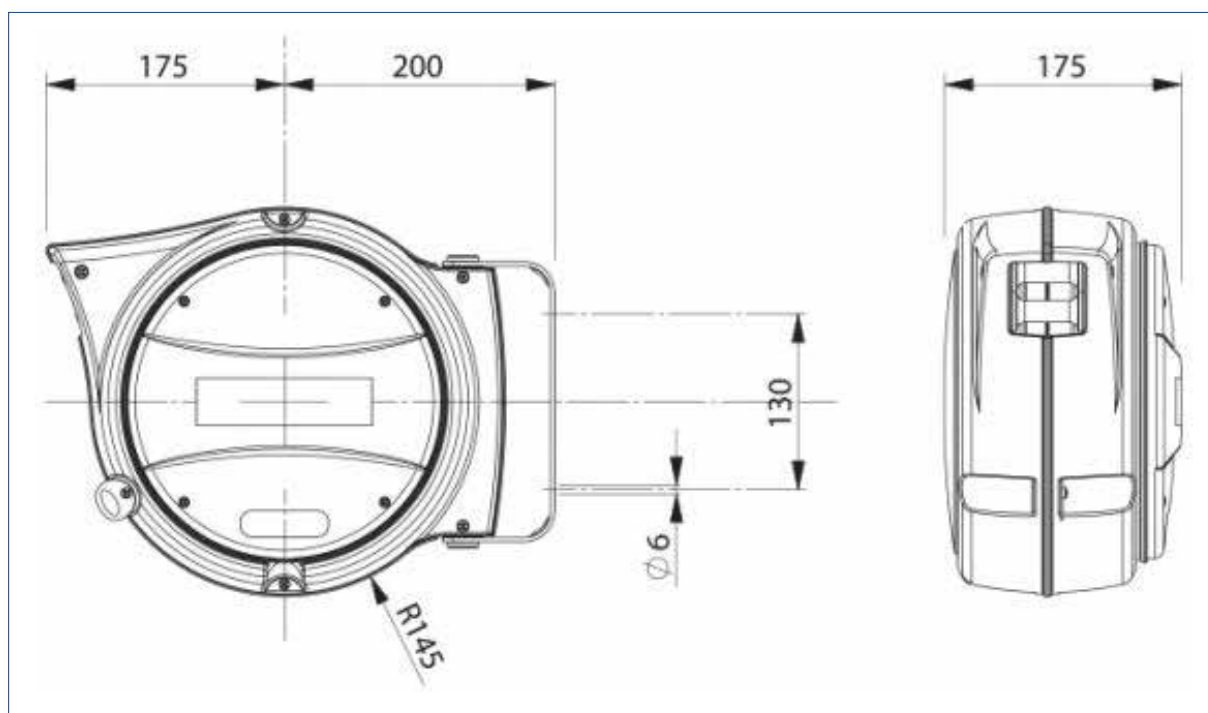



Zeca AL47


ZECA

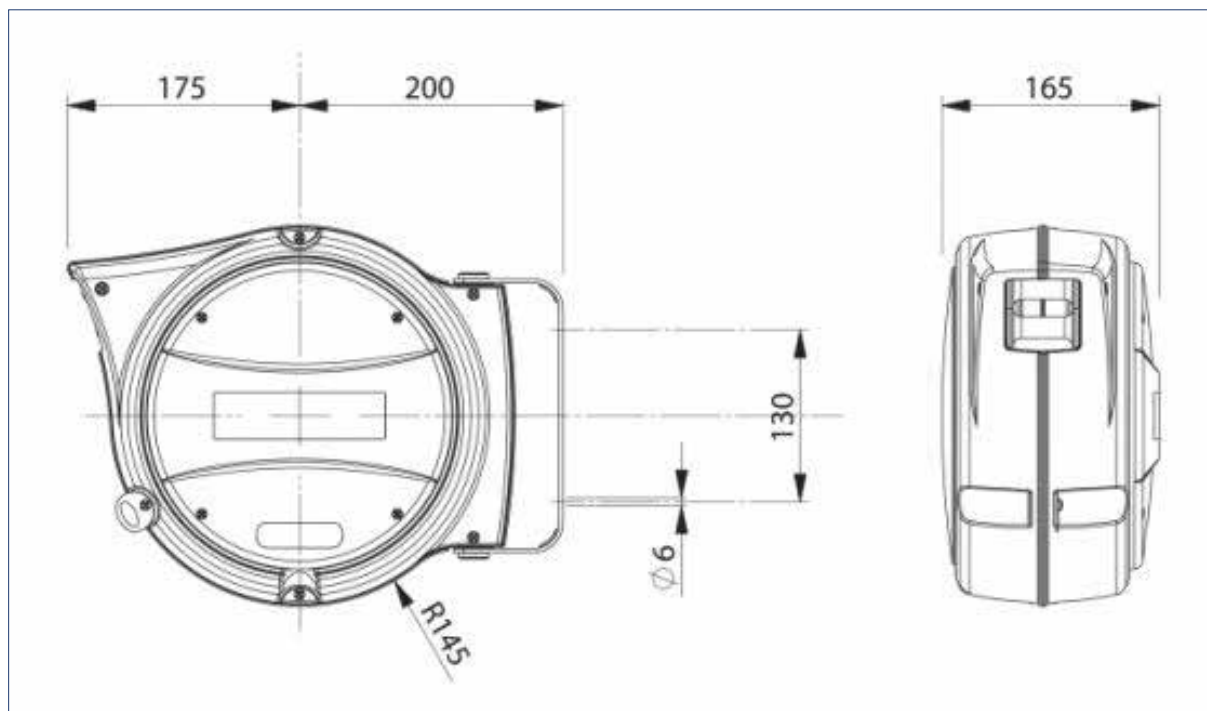

177

Zeca AL48


ZECA

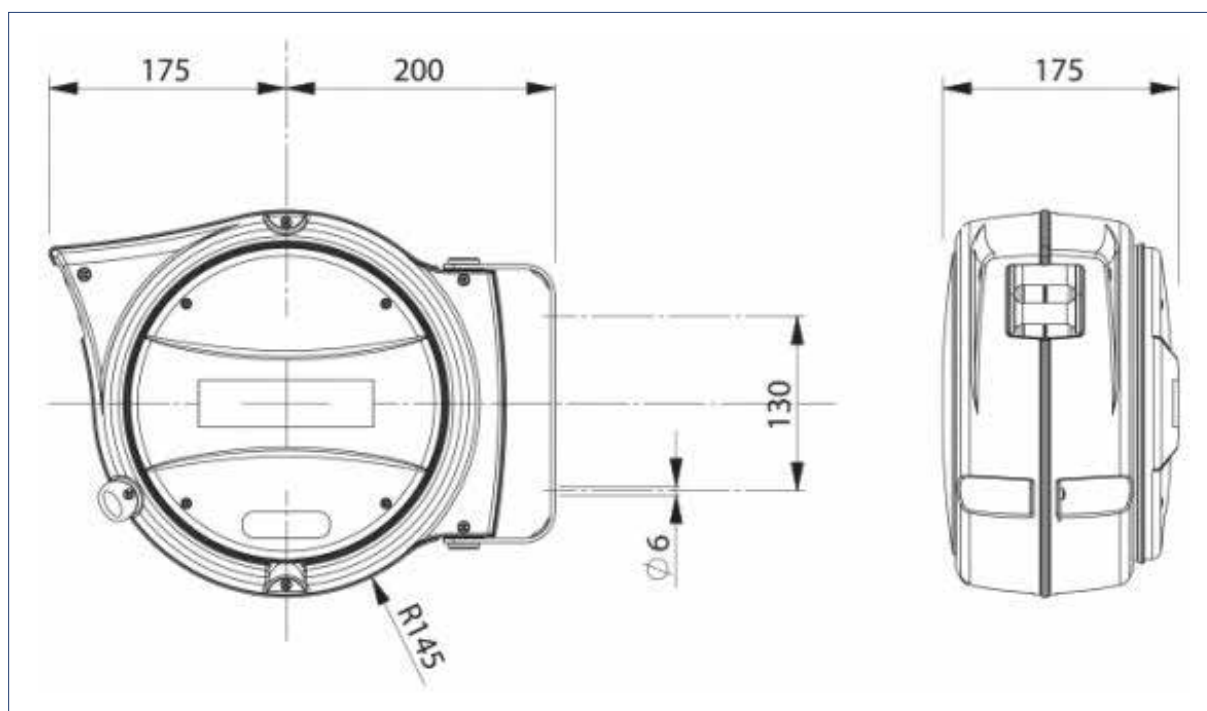




Zeca 5000 XF

ZECA

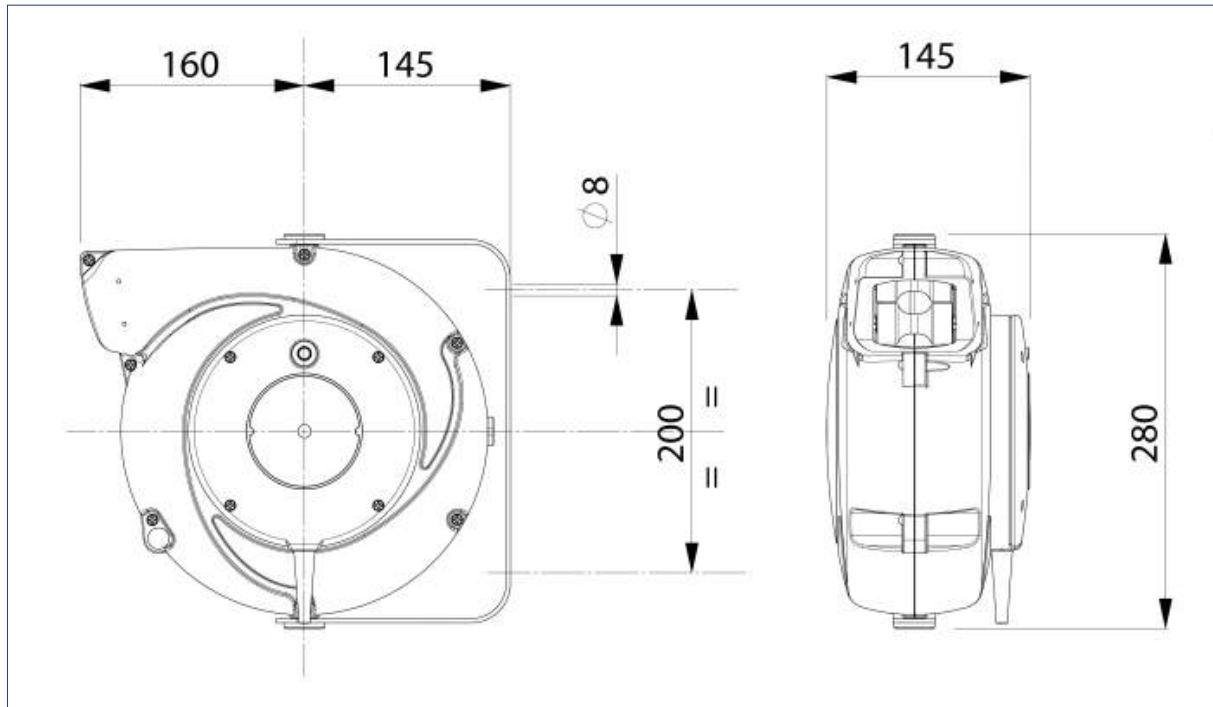

Zeca 5000 XL


ZECA

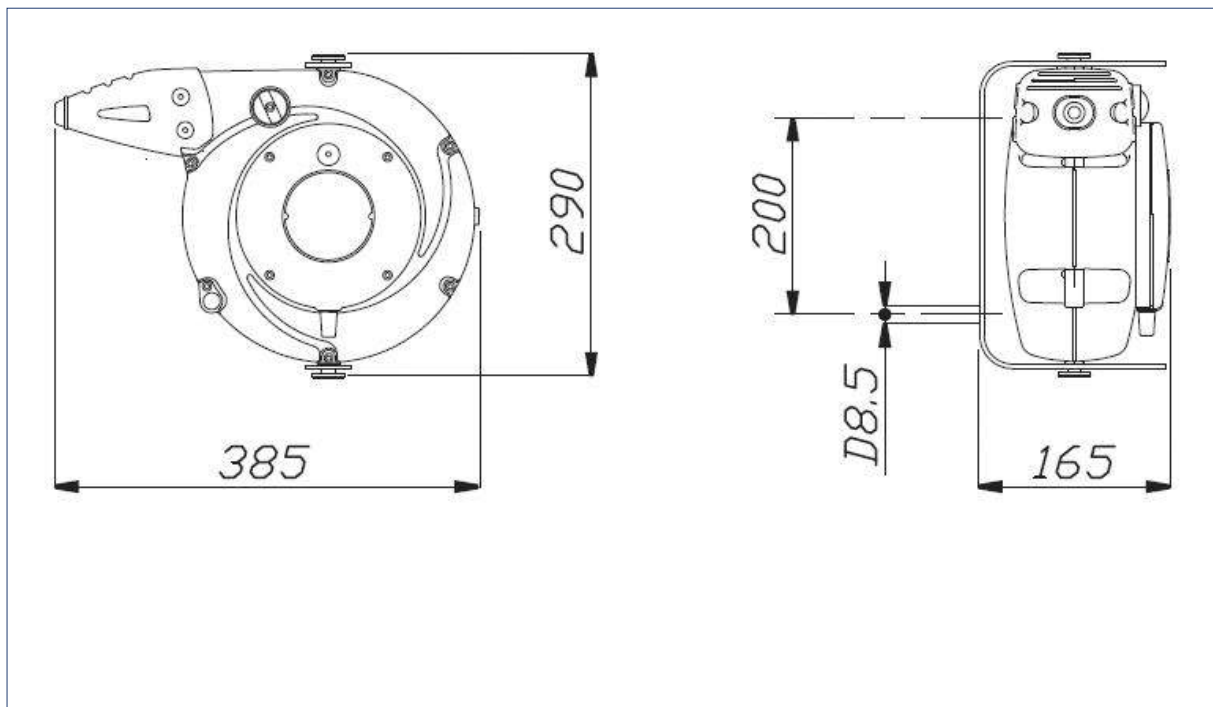



Zeca 4000


ZECA

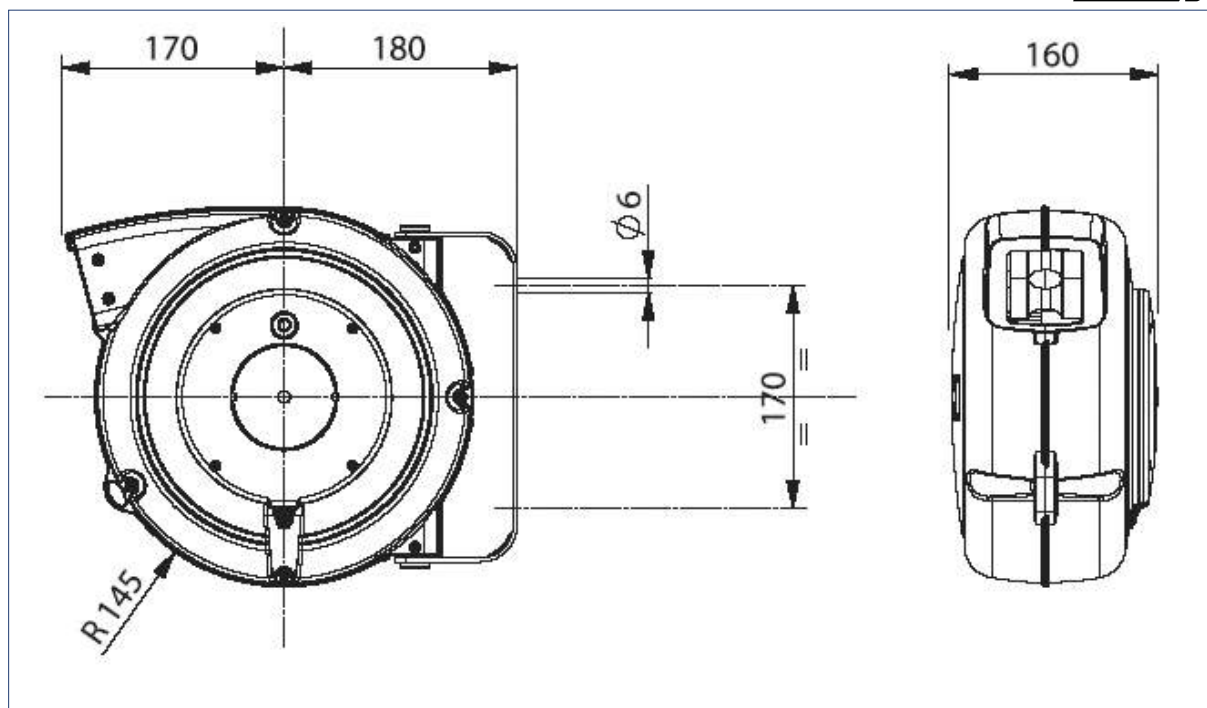

179

Zeca 7000


ZECA

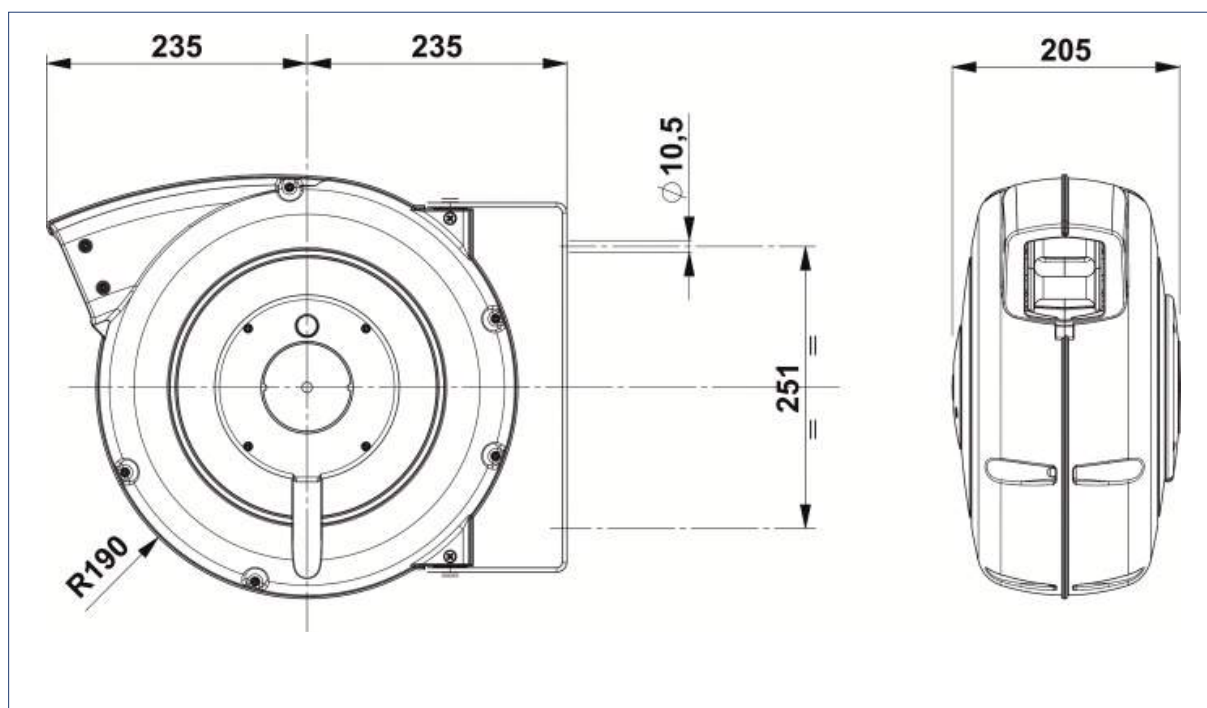




Zeca 6000 PRC

ZECA

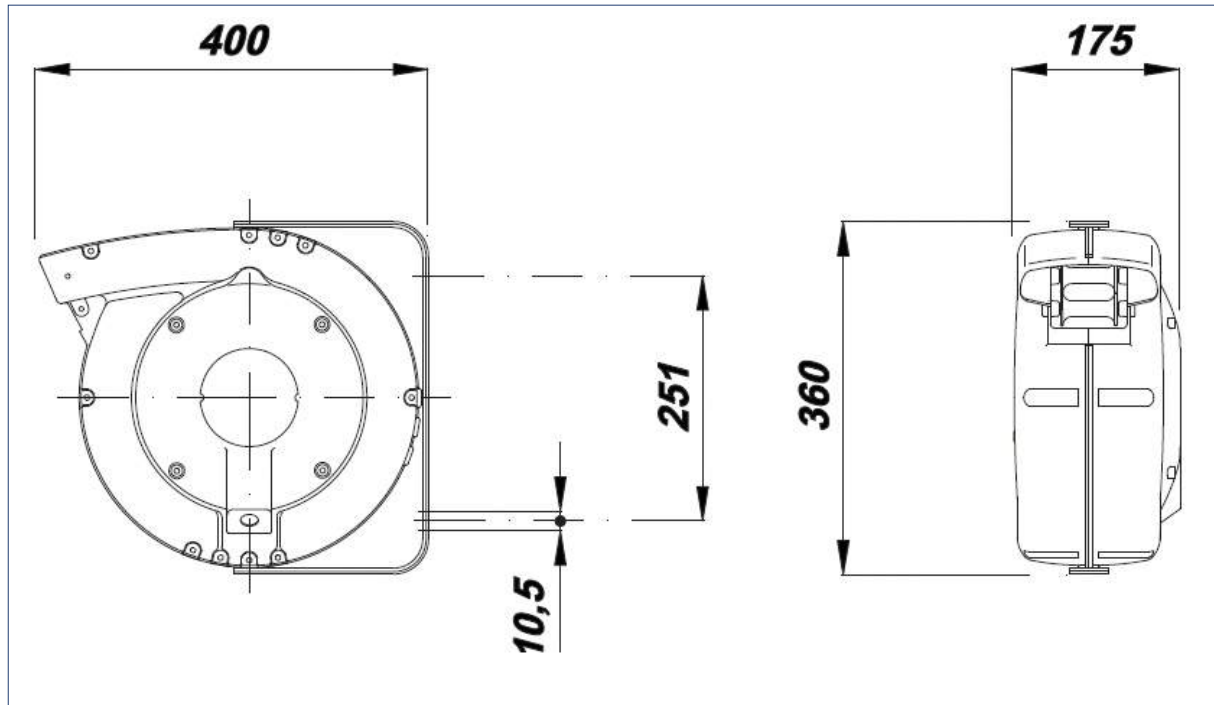

Zeca 6000 PRL


ZECA

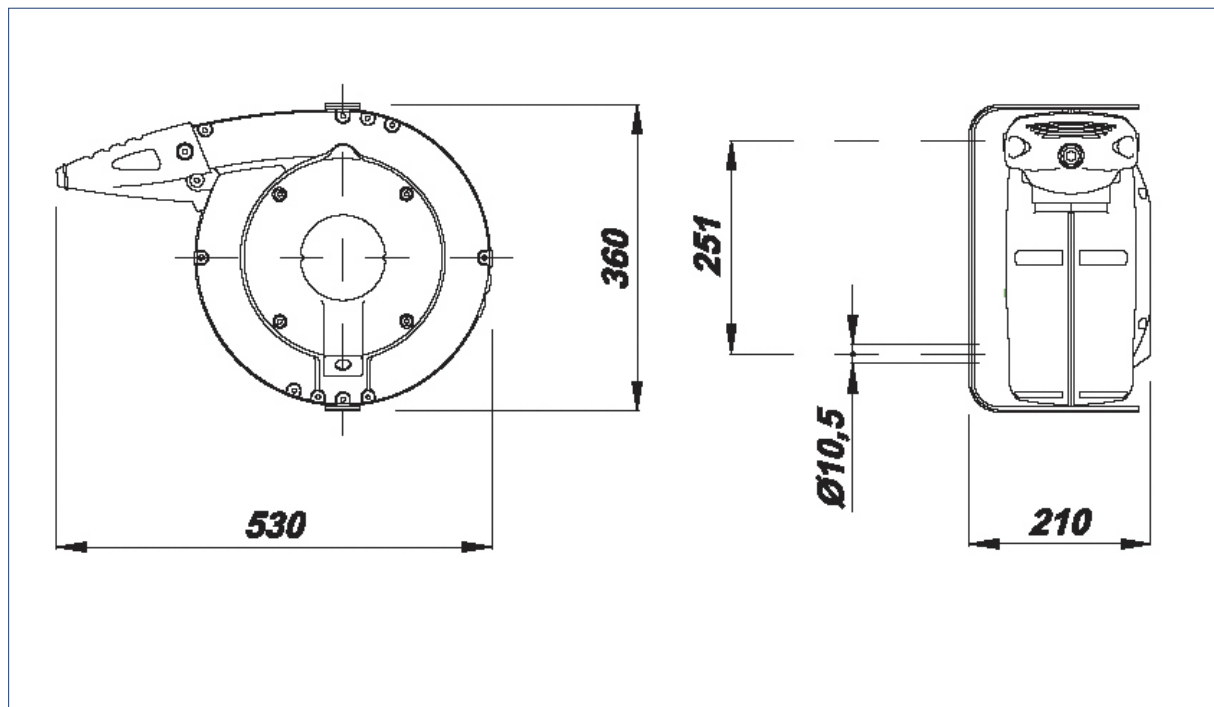



Zeca 1400


ZECA

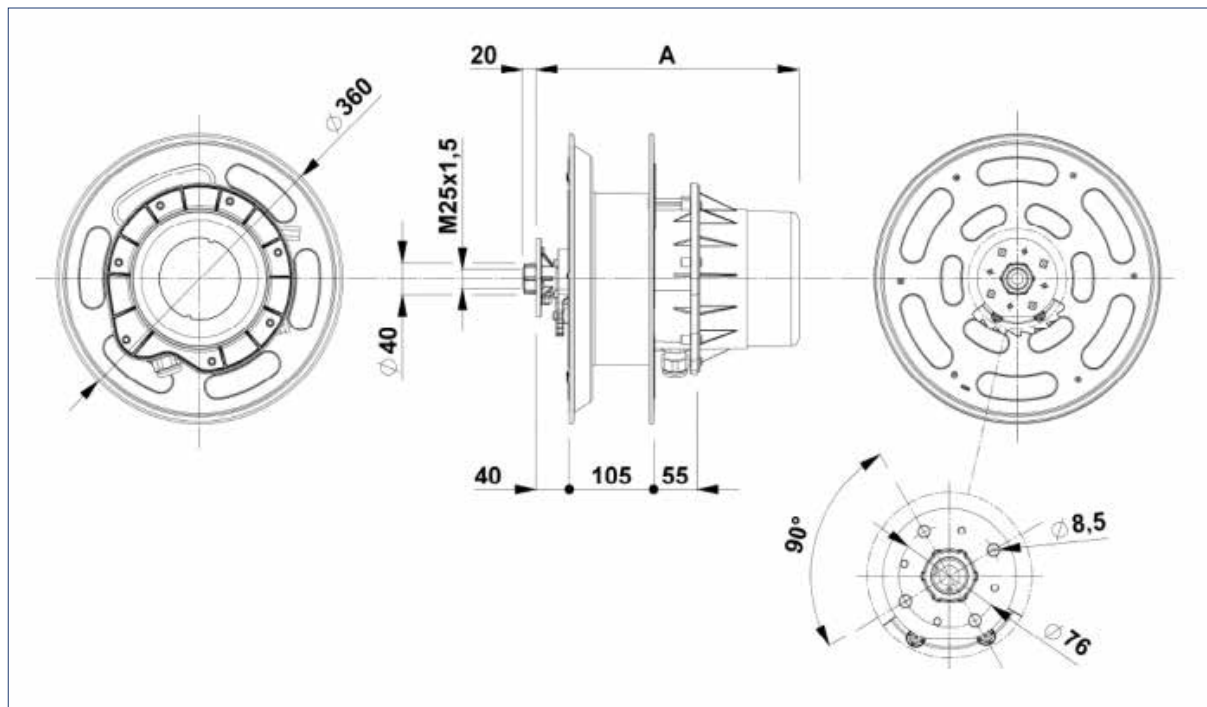

181


Zeca 1700

ZECA

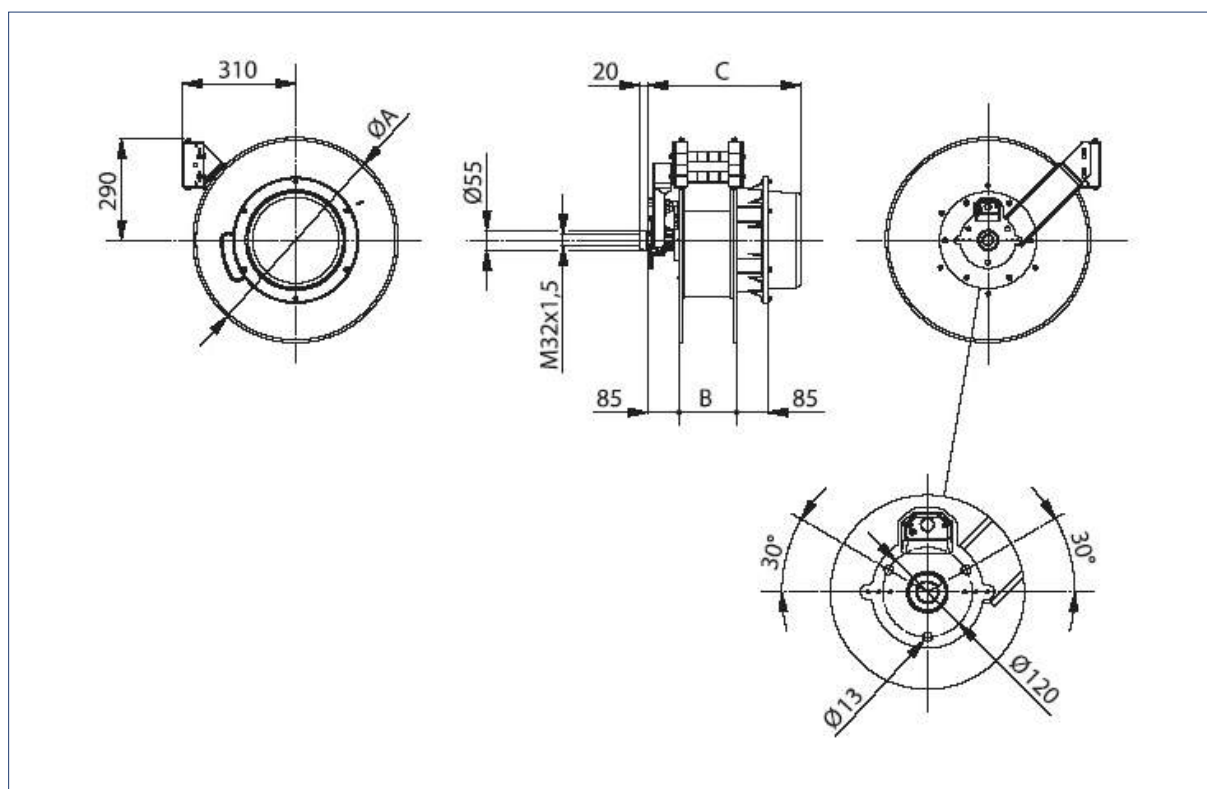




Zeca 1800

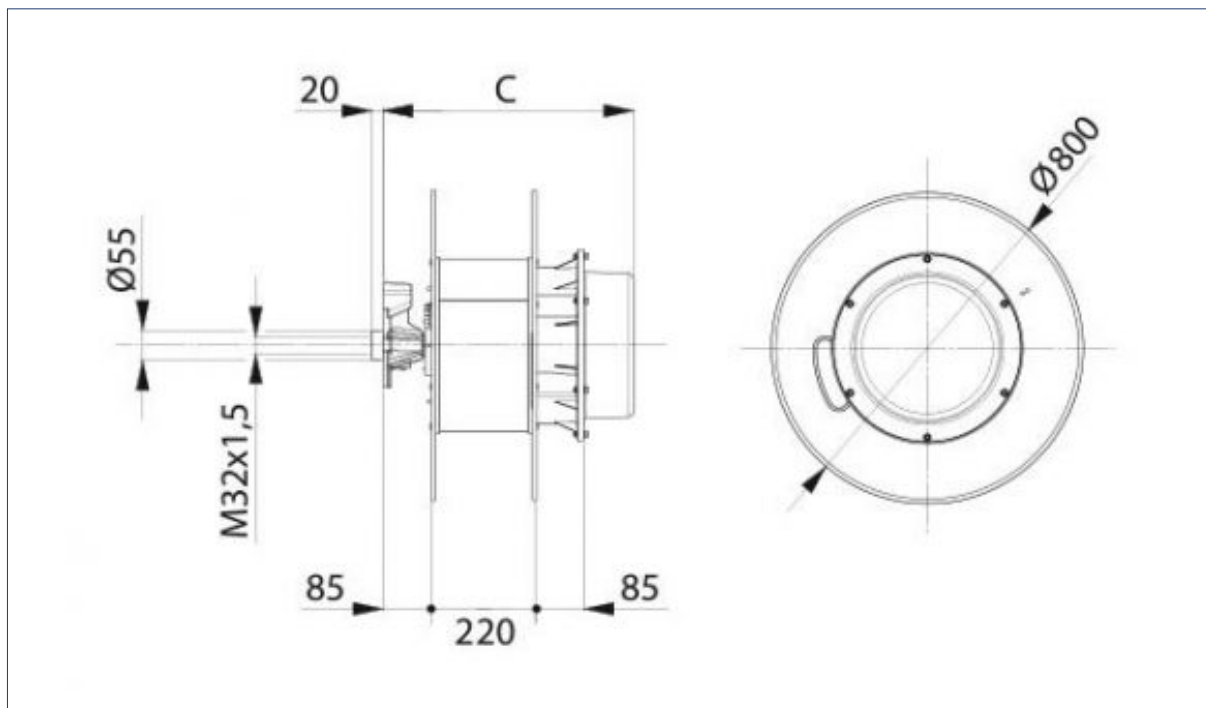ZECA


Zeca 630-631-632

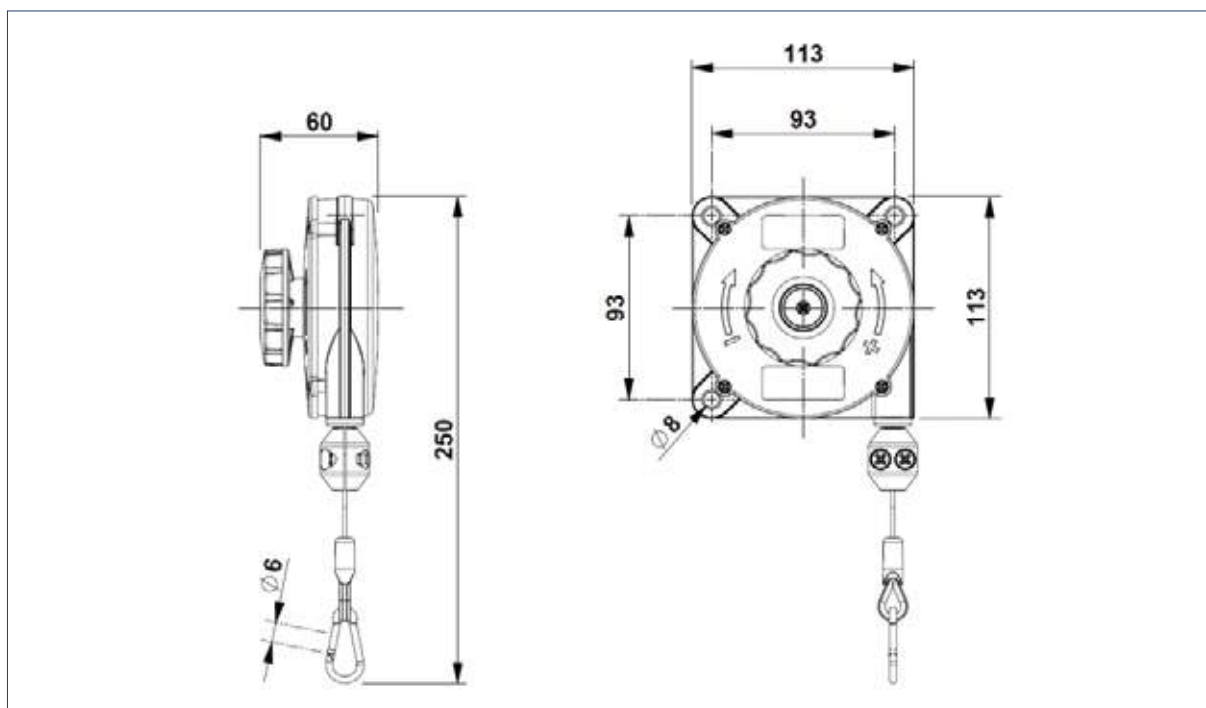ZECA



Zeca 633-634-635-636-637


ZECA

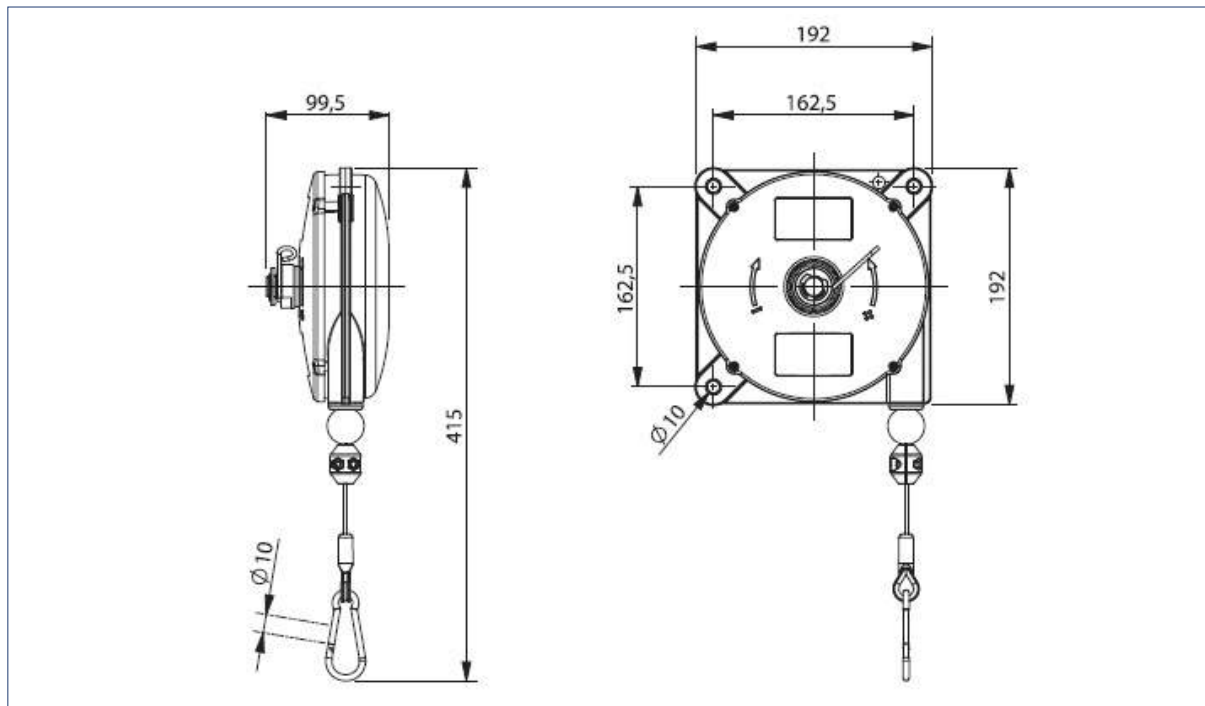

183


Zeca rotolift

ZECA

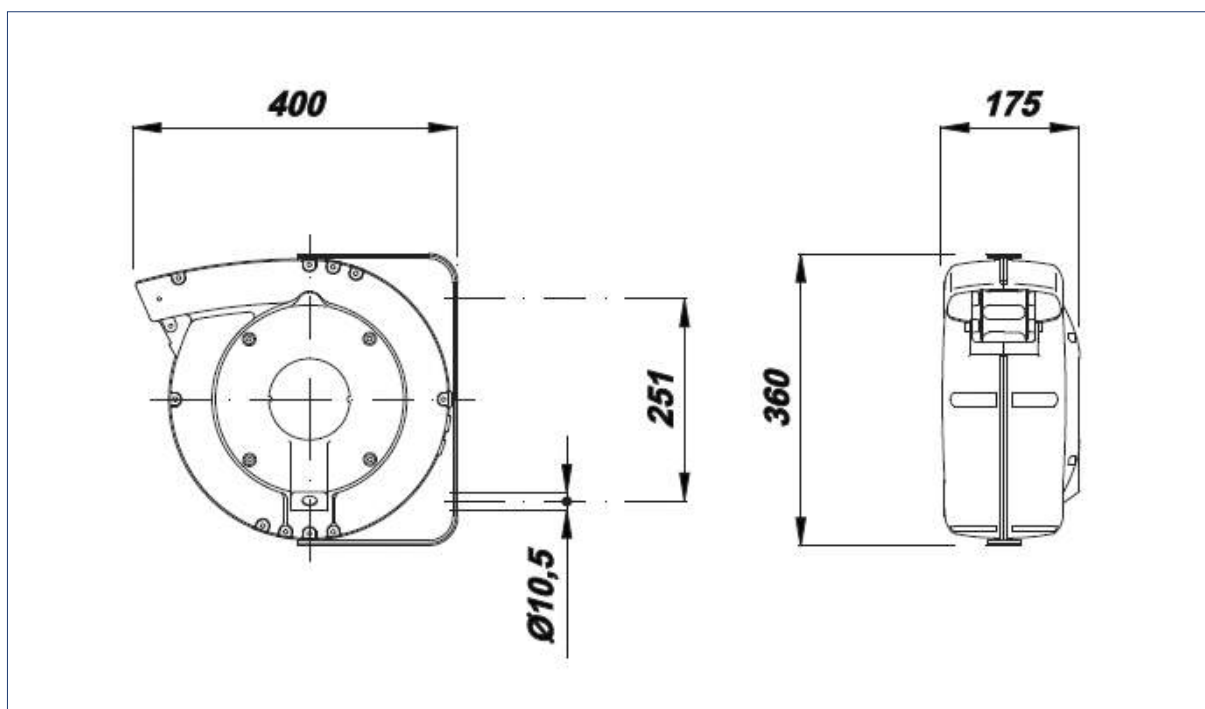




Mavel minor

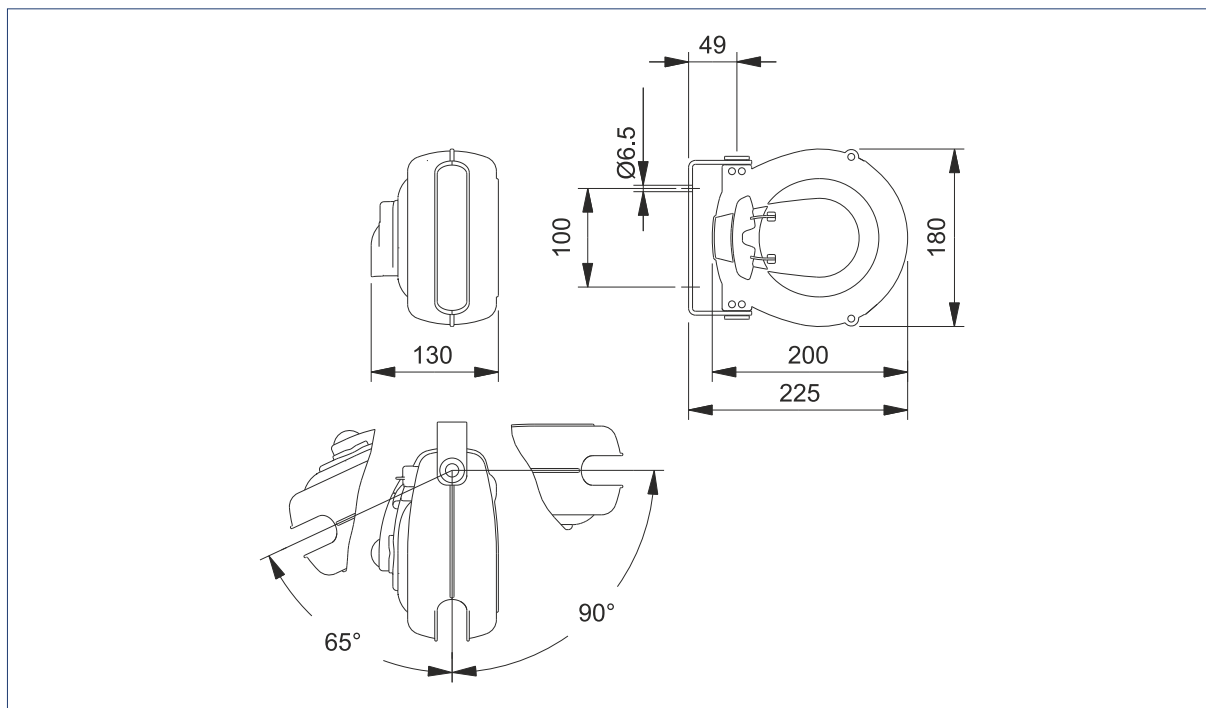


184

Mavel classic kabel 12V-24V

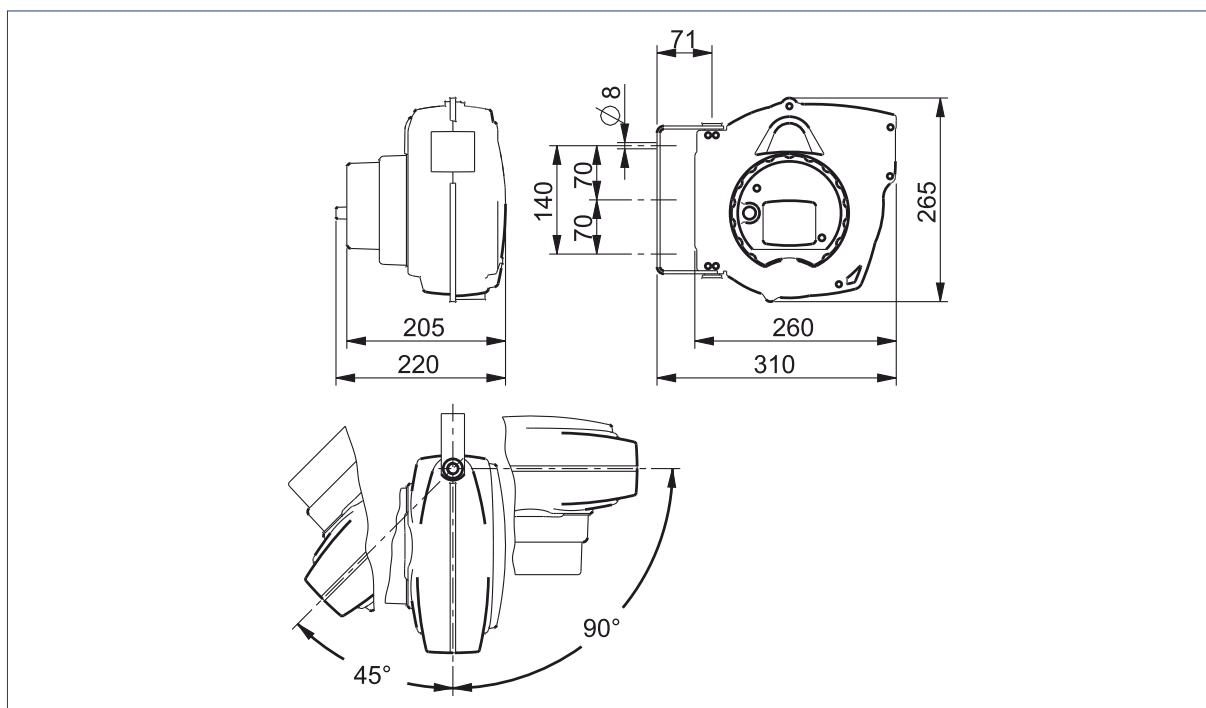




Mavel classic kabel 230V

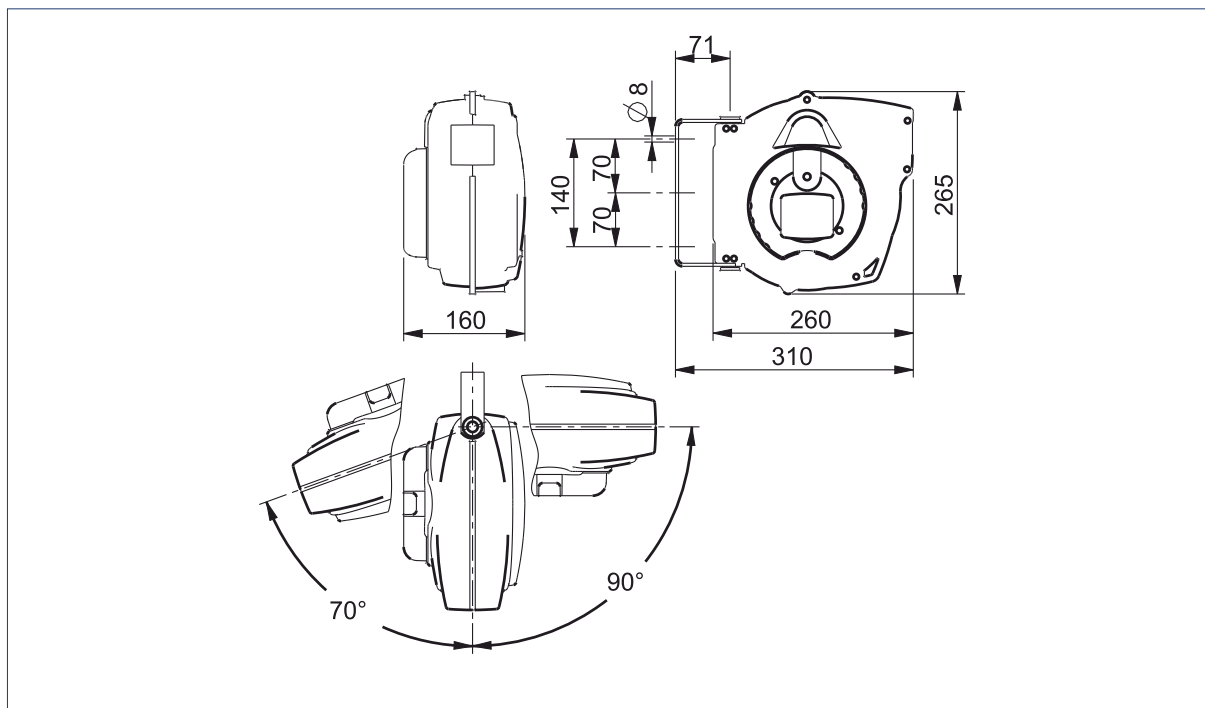


185

Mavel classic lucht

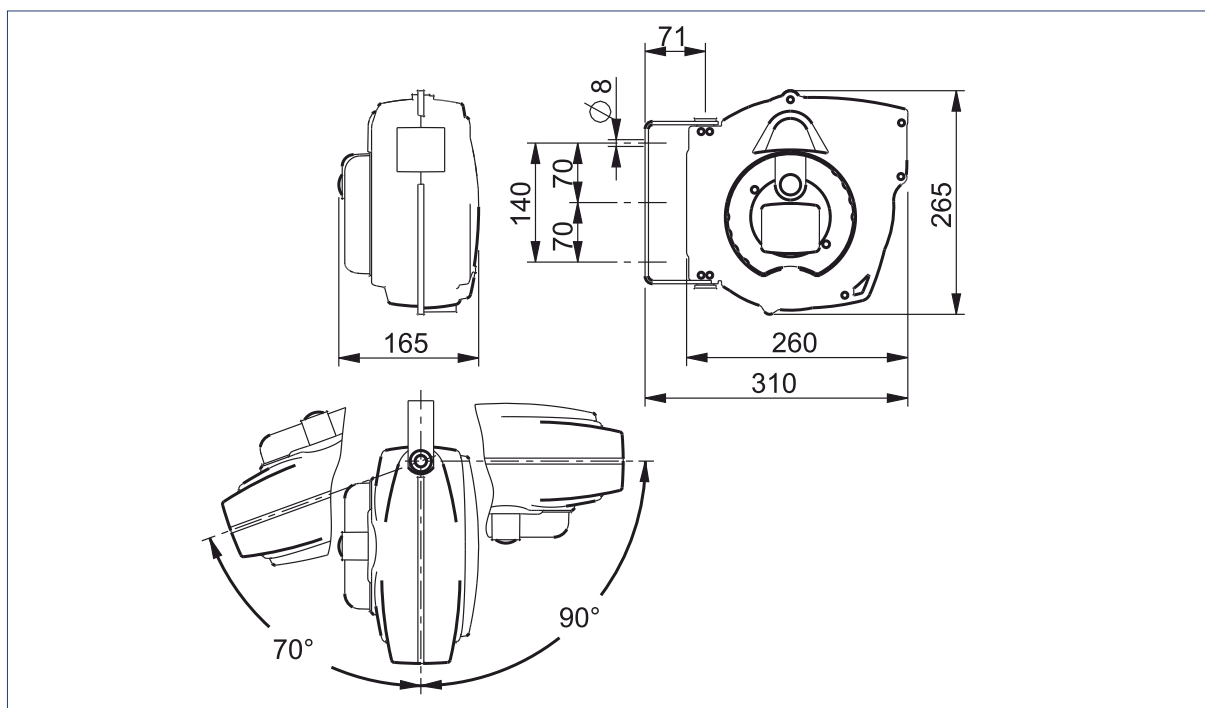




Mavel master kabel 12V-24V

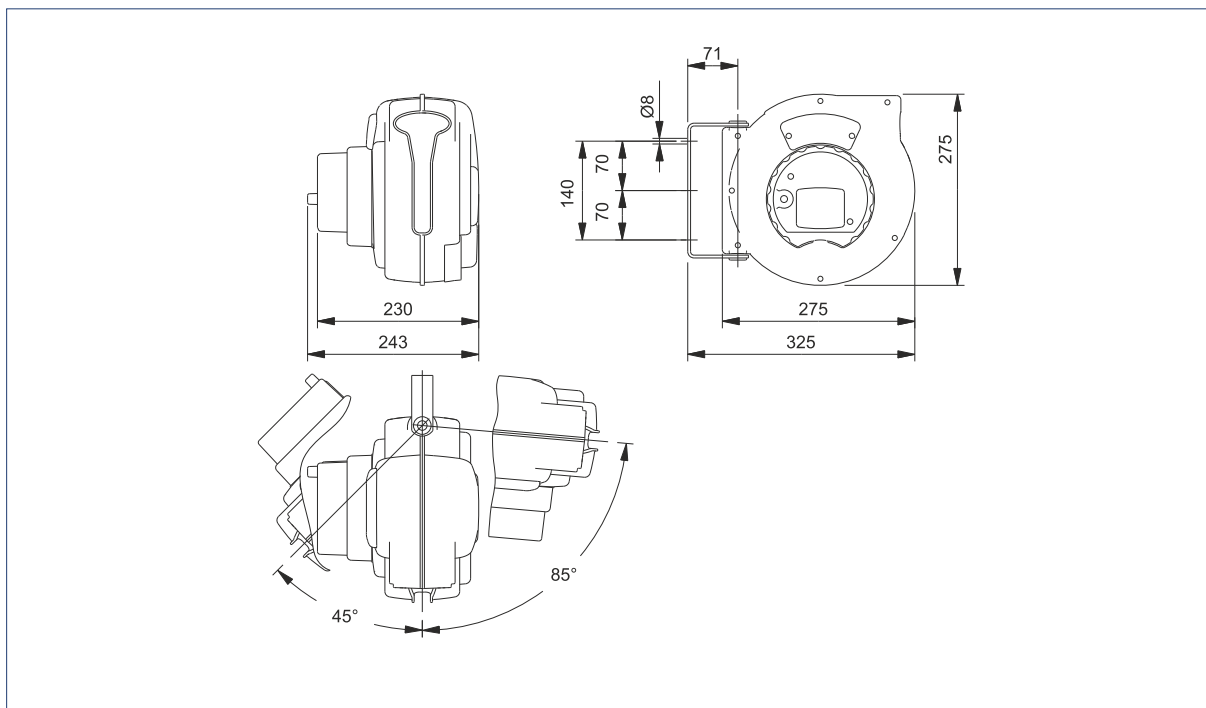


186

Mavel master kabel 230V

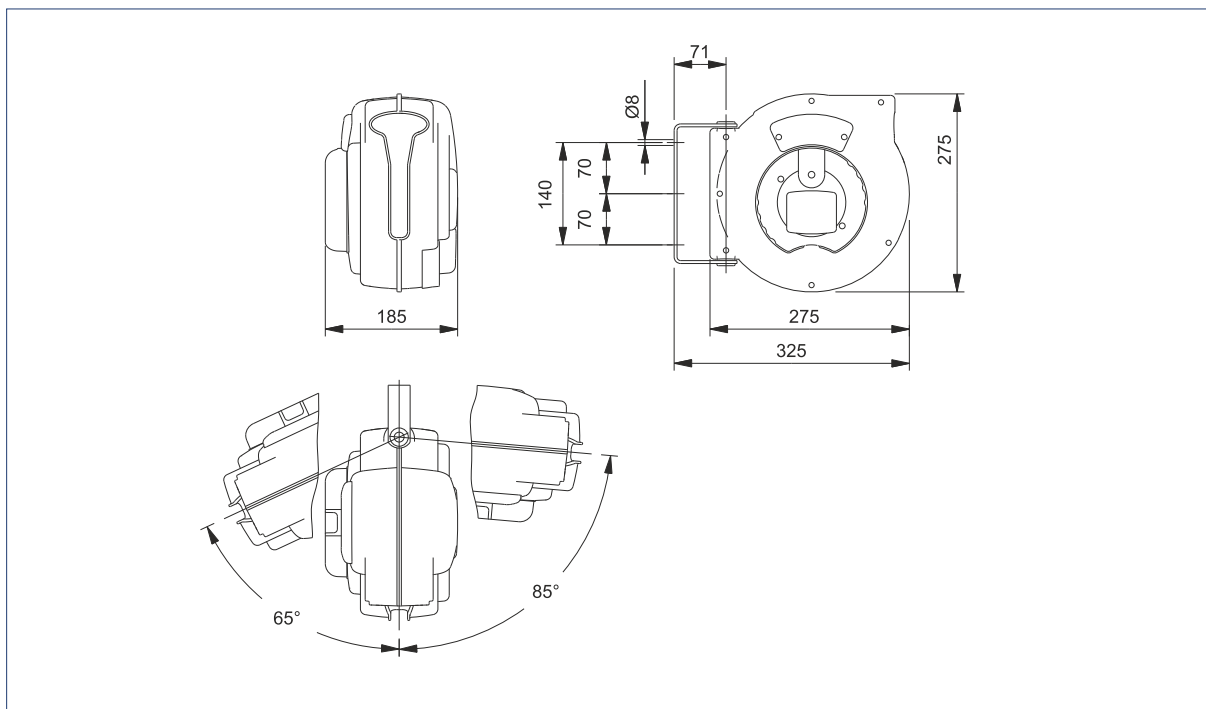




Mavel master lucht

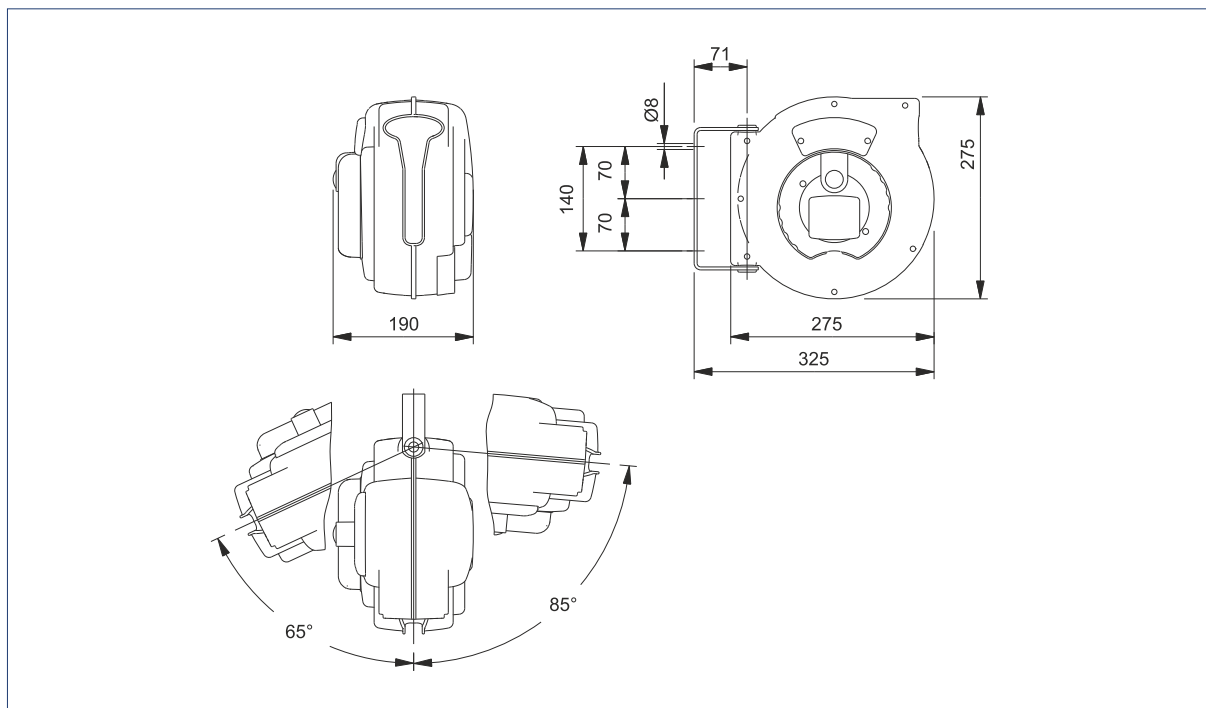


187

Mavel compact kabel 12V-24V

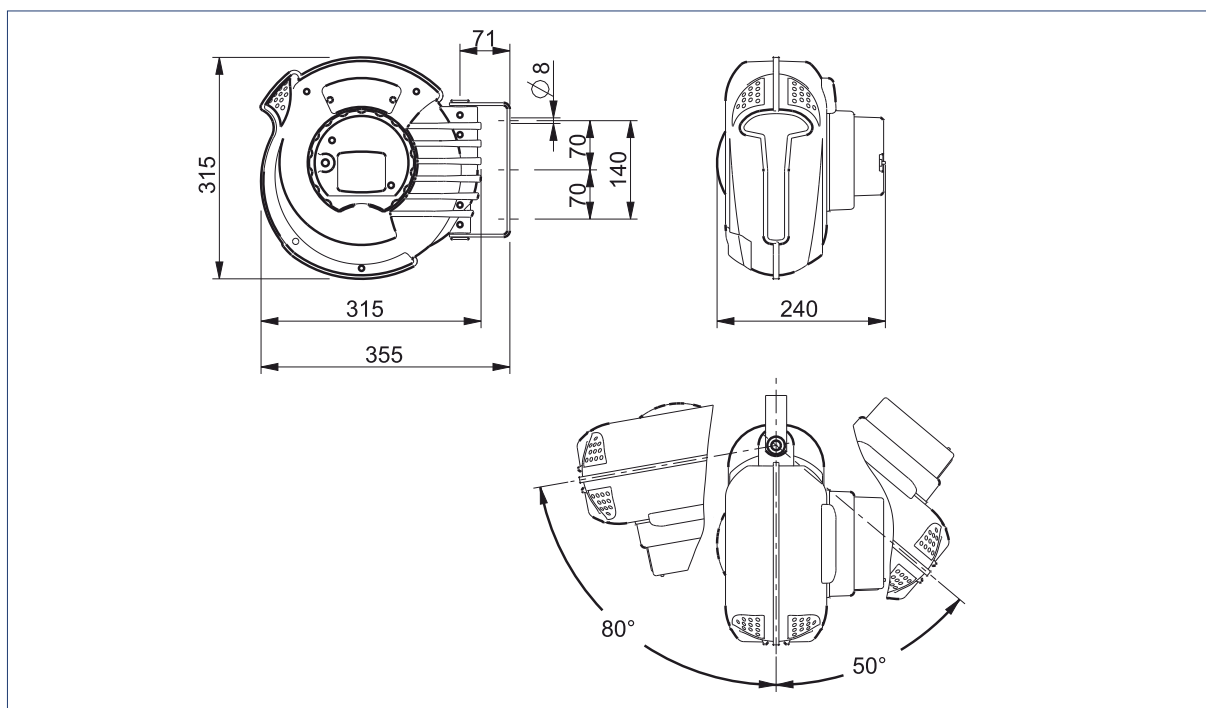




Mavel compact kabel 230V/lucht

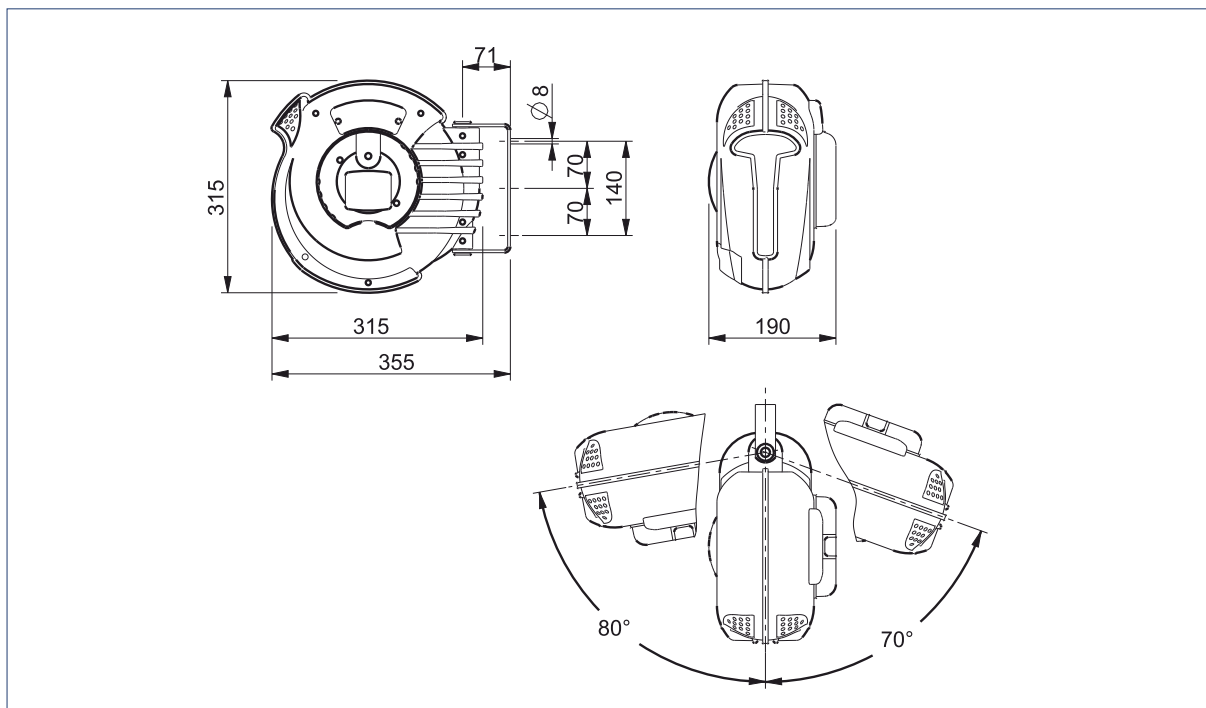


Mavel compact kabel 400V

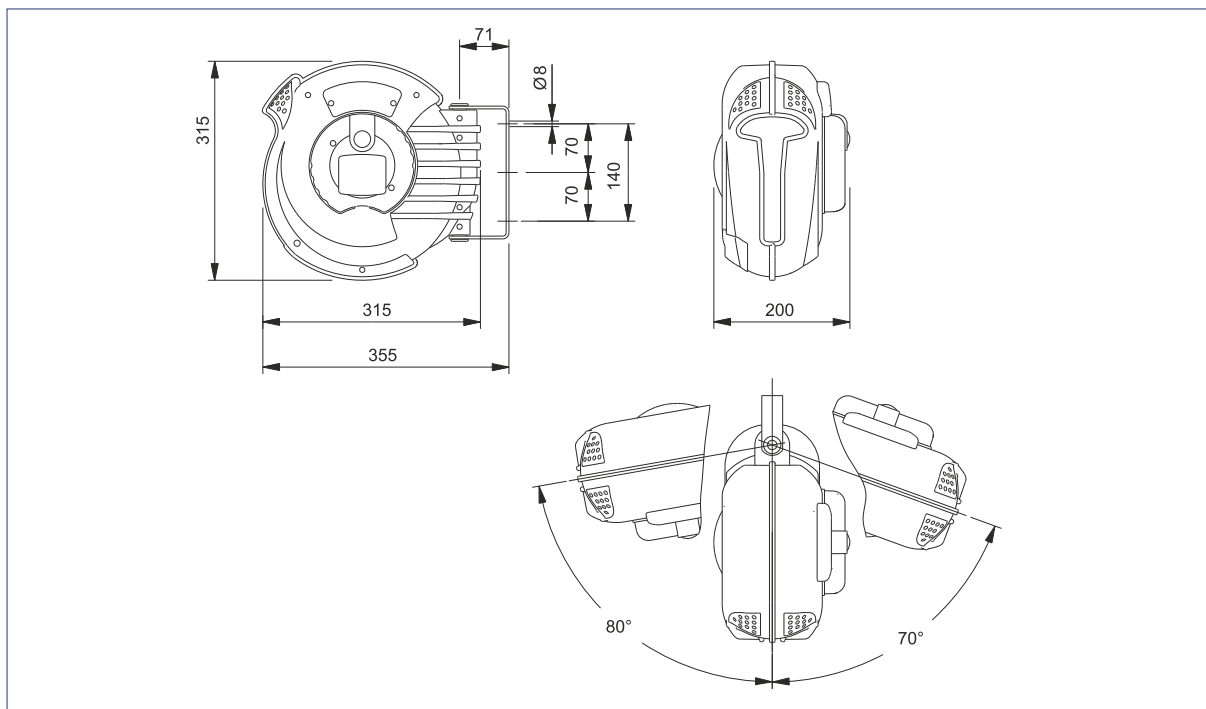




Mavel roll special kabel/lucht

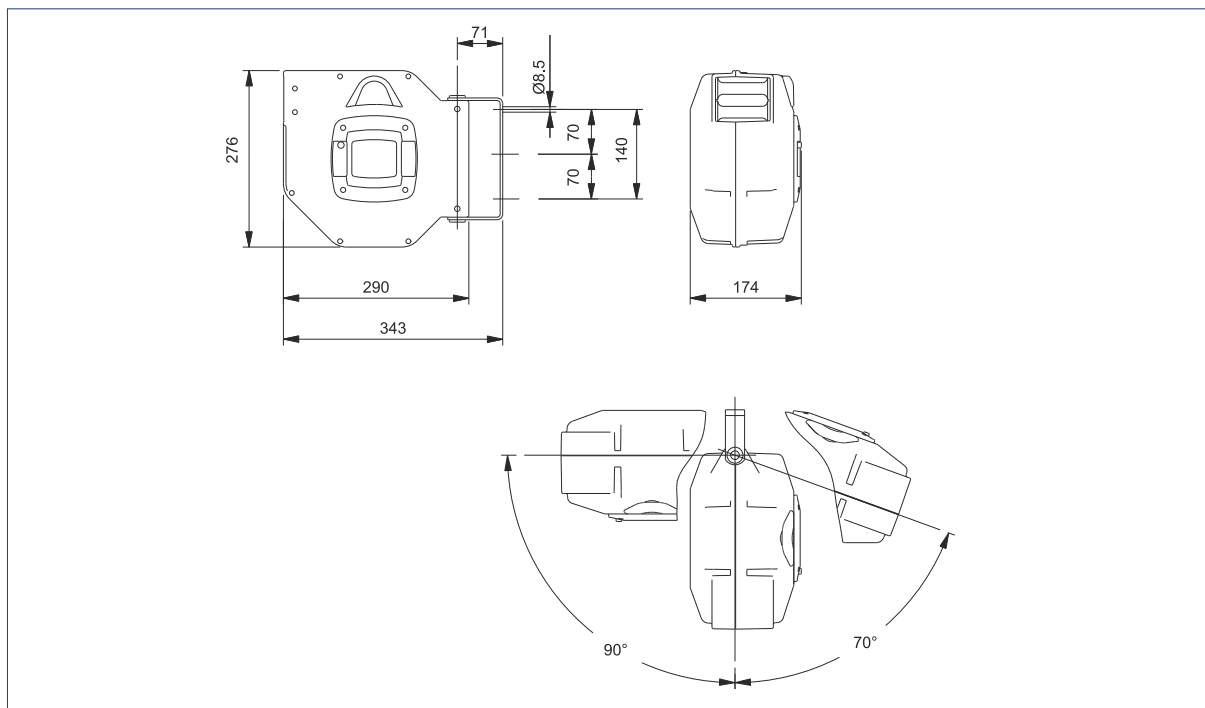


189

Mavel major lucht

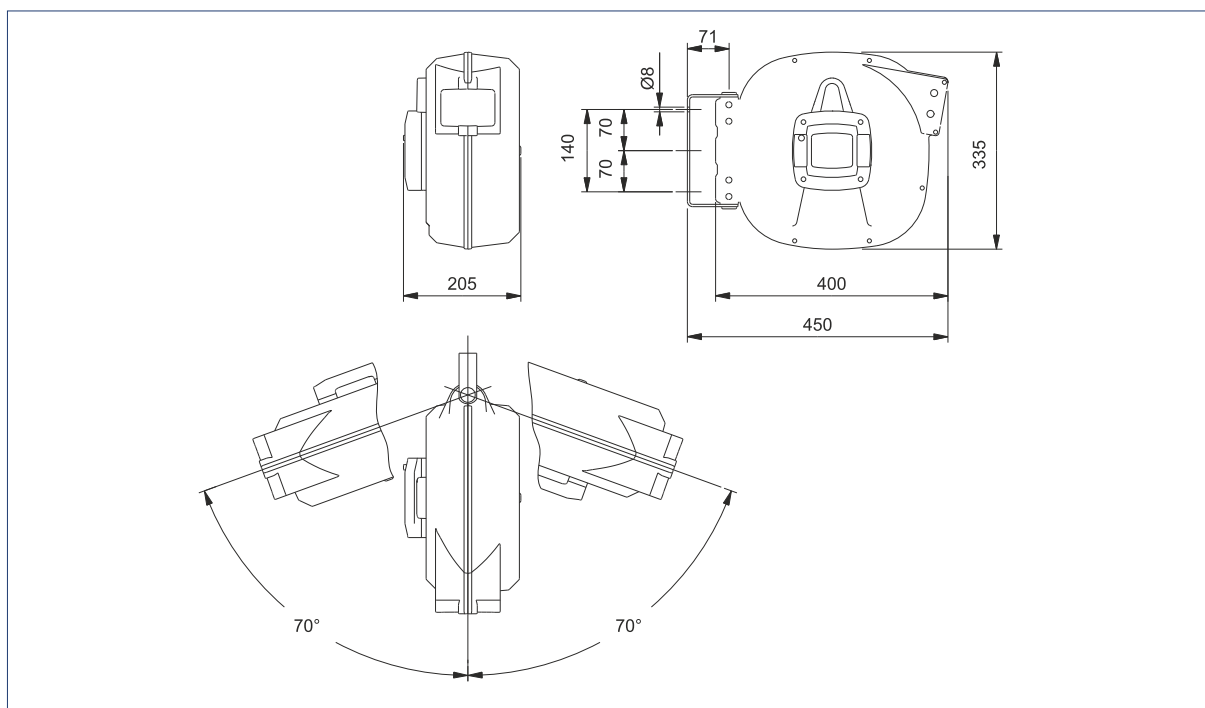




Mavel major plus lucht

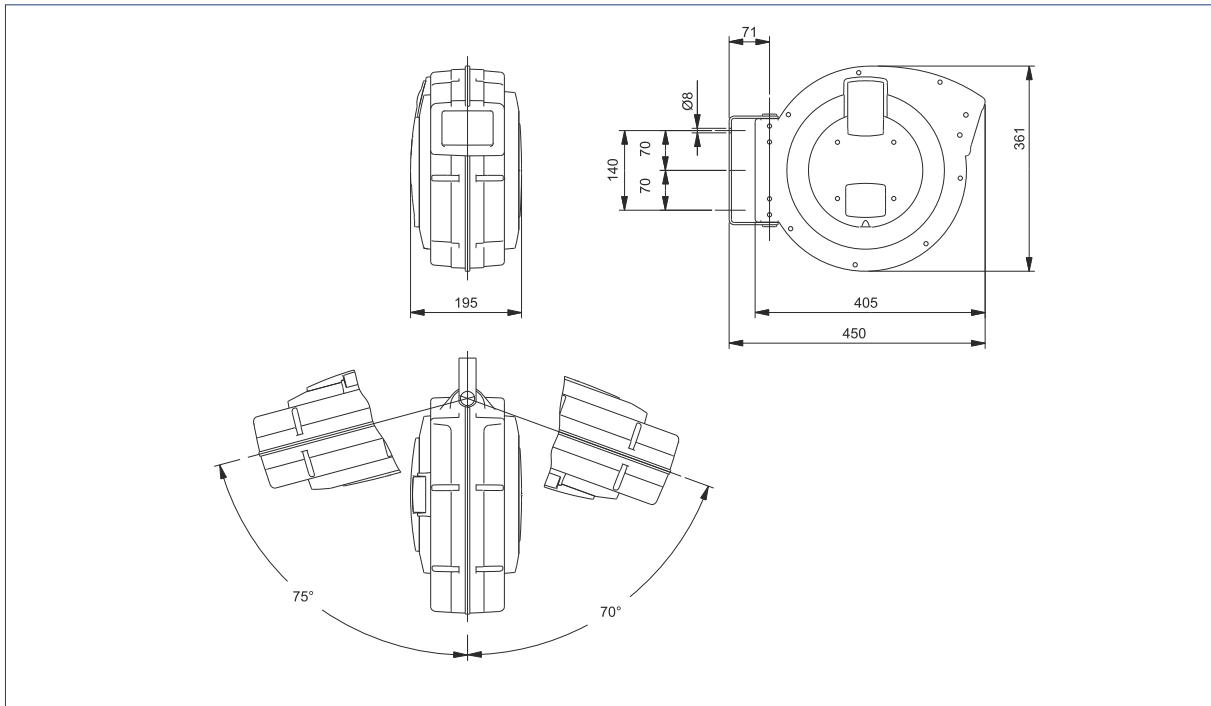


Mavel mega lucht

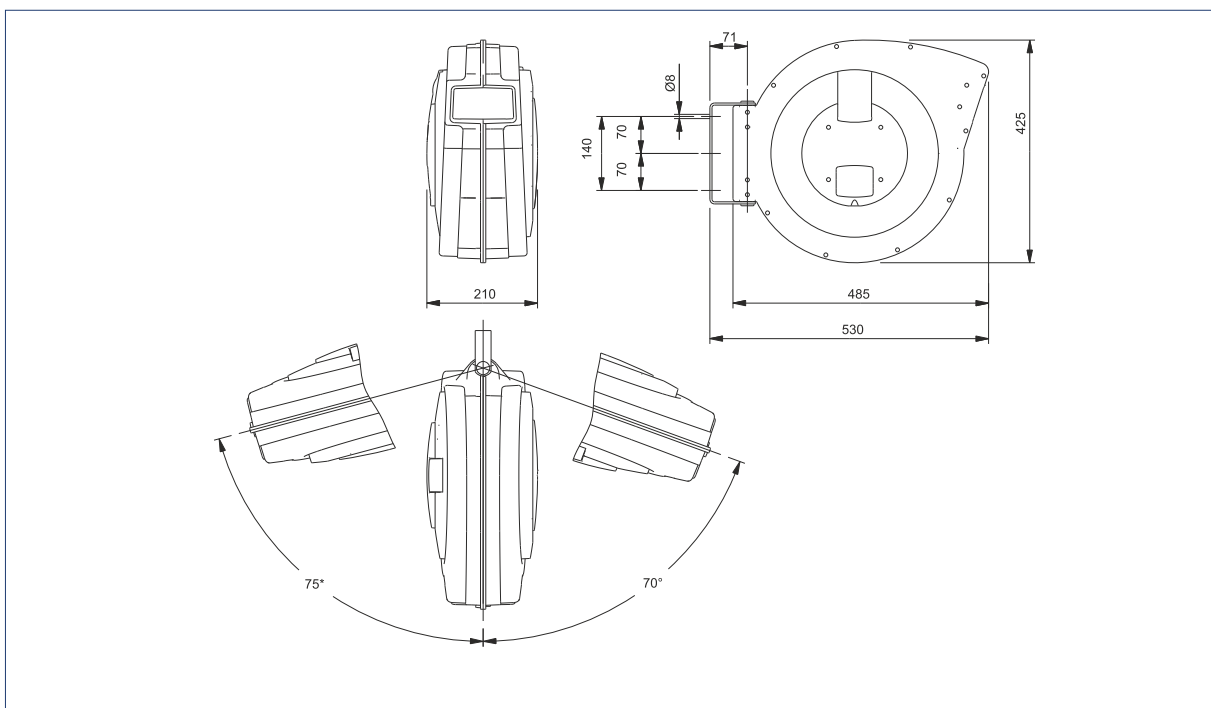



Raasm verbeterende haspels - open uitvoering

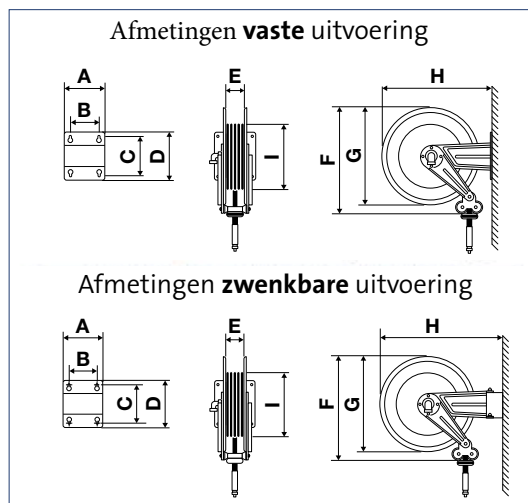


serienummer	A	B	C	D	E	F	G	H
S290	186	140	196	226	110	310	300	320
S330	186	140	196	226	110	355	350	365
S390	186	140	196	226	110	400	390	410
S430	186	140	196	226	115	460	420	460
S530	203	153	220	258	115	550	510	560
S540	300	218	228	268	190	550	510	573
S560	488	399	238	272	368	550	510	578


serienummer	A	B	C	D	E	F	G	H
S380	184	146	106	144	110	400	390	484
S420	208	162	118	164	115	460	420	541
S520	228	182	154	200	115	560	510	642
S550	300	218	226	268	190	560	510	702



Raasm verbeterende haspels - open uitvoering S350

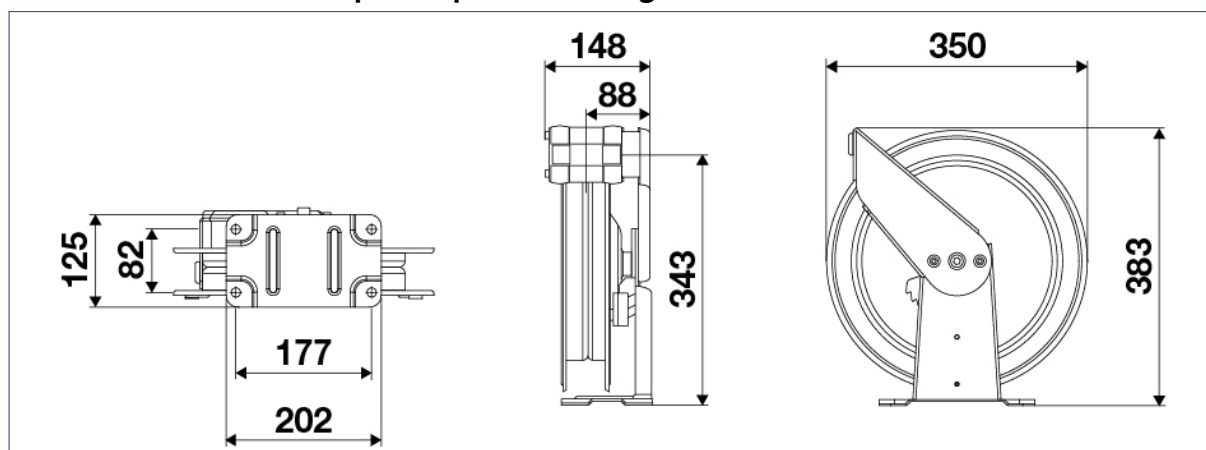


Raasm verbeterende haspels - open uitvoering S250

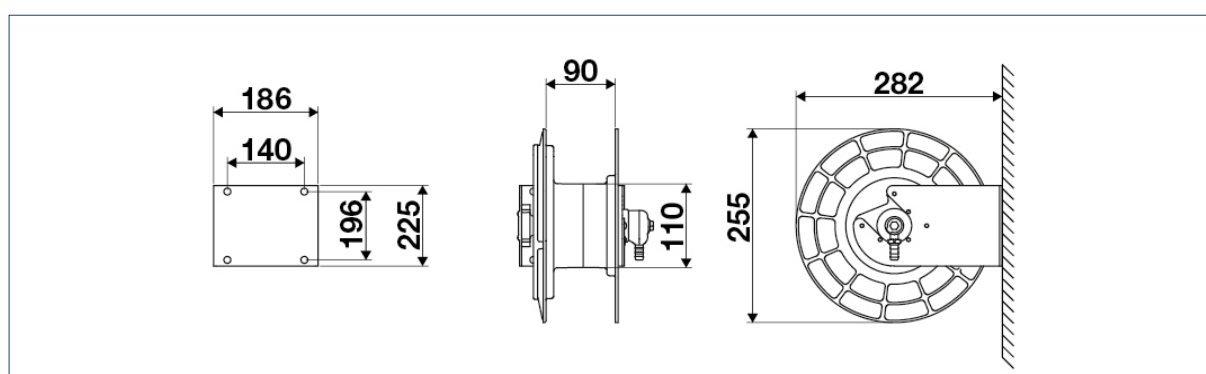




Raasm verbeterende haspels - gesloten uitvoering S450 - S440

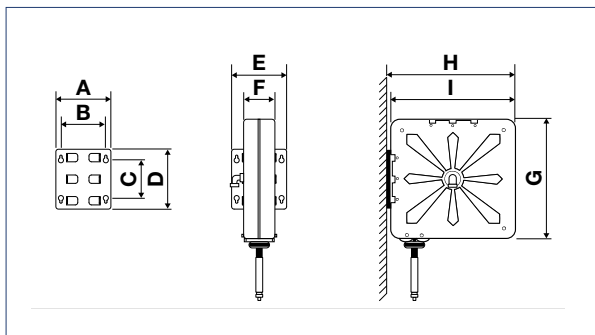


uitvoering	A	B	C	D	E	F	G	H	i
vast	217	177	180	236	217	140	485	495	485
zwenkbaar	208	162	118	164	208	140	485	575	485



Raasm verbeterende haspels - gesloten uitvoering S280

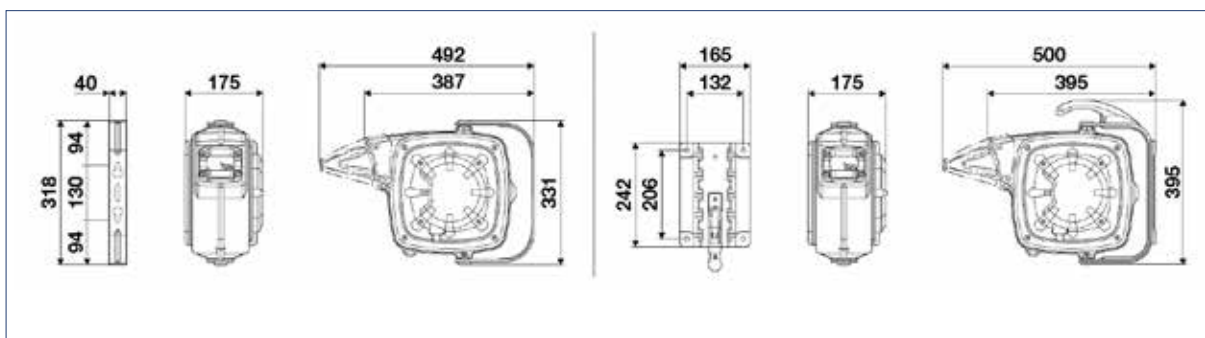


Raasm verbeterende haspels - gesloten uitvoering S260

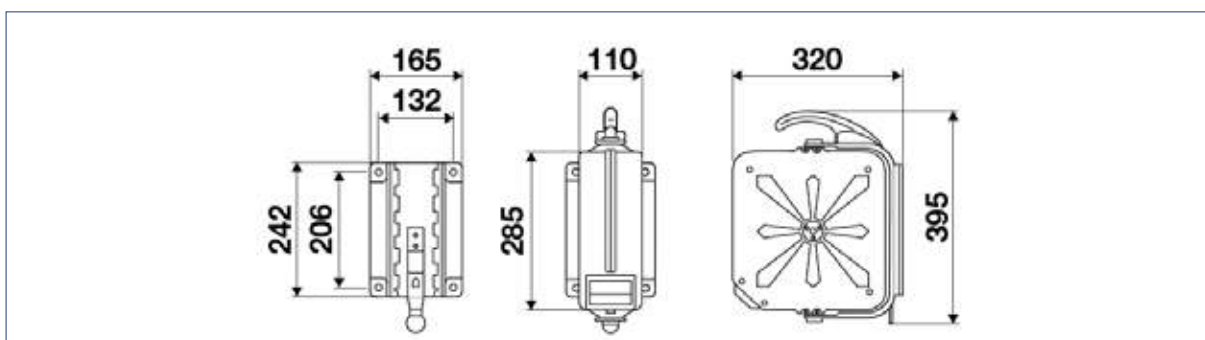




Raasm handbediend gelakt staal en RVS

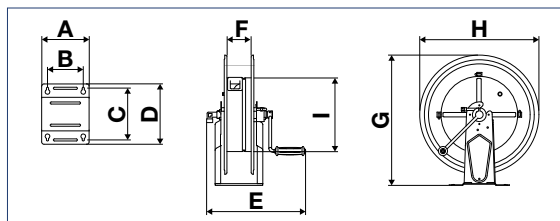

serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I
430	186	140	197	226	410	97	456	415	264
430 ABS	186	140	197	226	405	110	461	425	259
530	203	153	220	258	425	104	558	510	315
540	300	218	228	268	532	165	572	510	315
560	488	399	238	272	712	348	578	510	315




Raasm handbediend S500 serie

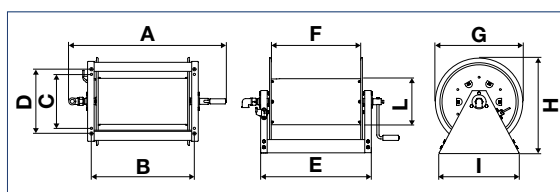

trommelbreedte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
240	655	297	313	373	342	220	510	555	468	267
320	715	377	313	373	422	300	510	555	468	267
460	855	517	313	373	562	440	510	555	468	267
600	995	657	313	373	702	580	510	555	468	267



Raasm handbediend S700 serie

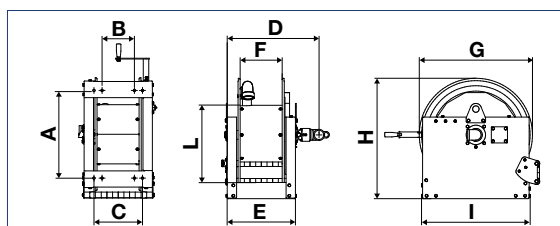


trommelbreedte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
270	542	200	300	570	422	260	700	760	659	365
410	542	340	440	710	562	398	700	760	659	365
550	542	480	580	850	702	538	700	760	659	365
690	542	620	720	990	842	680	700	760	659	365





Raasm hydraulisch en pneumatisch aangedreven haspels

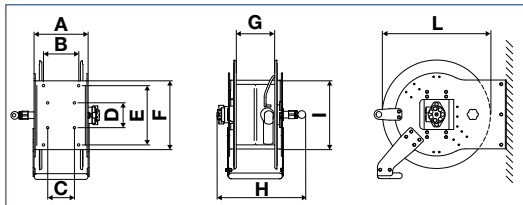


serienummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
s617	283	185	140	130	310	360	200	465	317	570
s618	283	185	140	130	310	360	200	560	317	570
s637	467	370	140	130	310	360	390	650	317	570
s638	467	370	140	130	310	360	390	730	317	570



Raasm Serie 700

Afmetingen **vaste** uitvoering

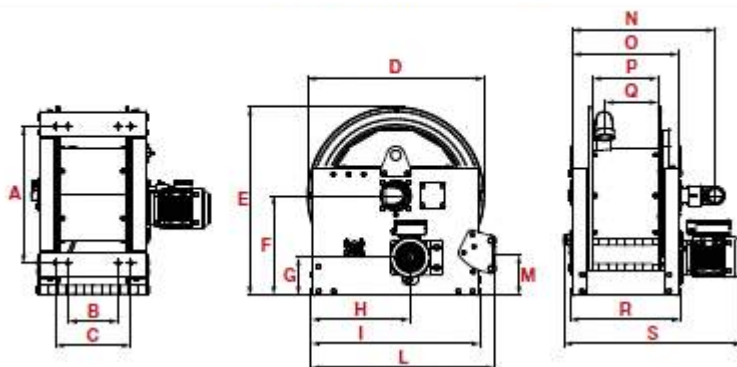

serienummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
L270	542	200	300	700	760	410	150	390	670	730	160	570	422	260	210
L410	542	340	440	700	760	410	150	390	670	730	160	712	562	398	350
L550	542	480	580	700	760	410	150	390	670	730	160	850	705	538	490
L690	542	620	720	700	760	410	150	390	670	730	160	990	842	680	630

elektrisch 24V

serienummer	R	S
L270	435	630
L410	575	770
L550	717	915
L690	855	1055

elektrisch 230V


serienummer	R	S
L270	435	680
L410	575	844
L550	717	965
L690	855	1100

hydraulisch

serienummer	R	S
L270	435	555
L410	575	695
L550	717	840
L690	855	975

pneumatisch


serienummer	R	S
L270	435	565
L410	575	700
L550	717	845
L690	855	985

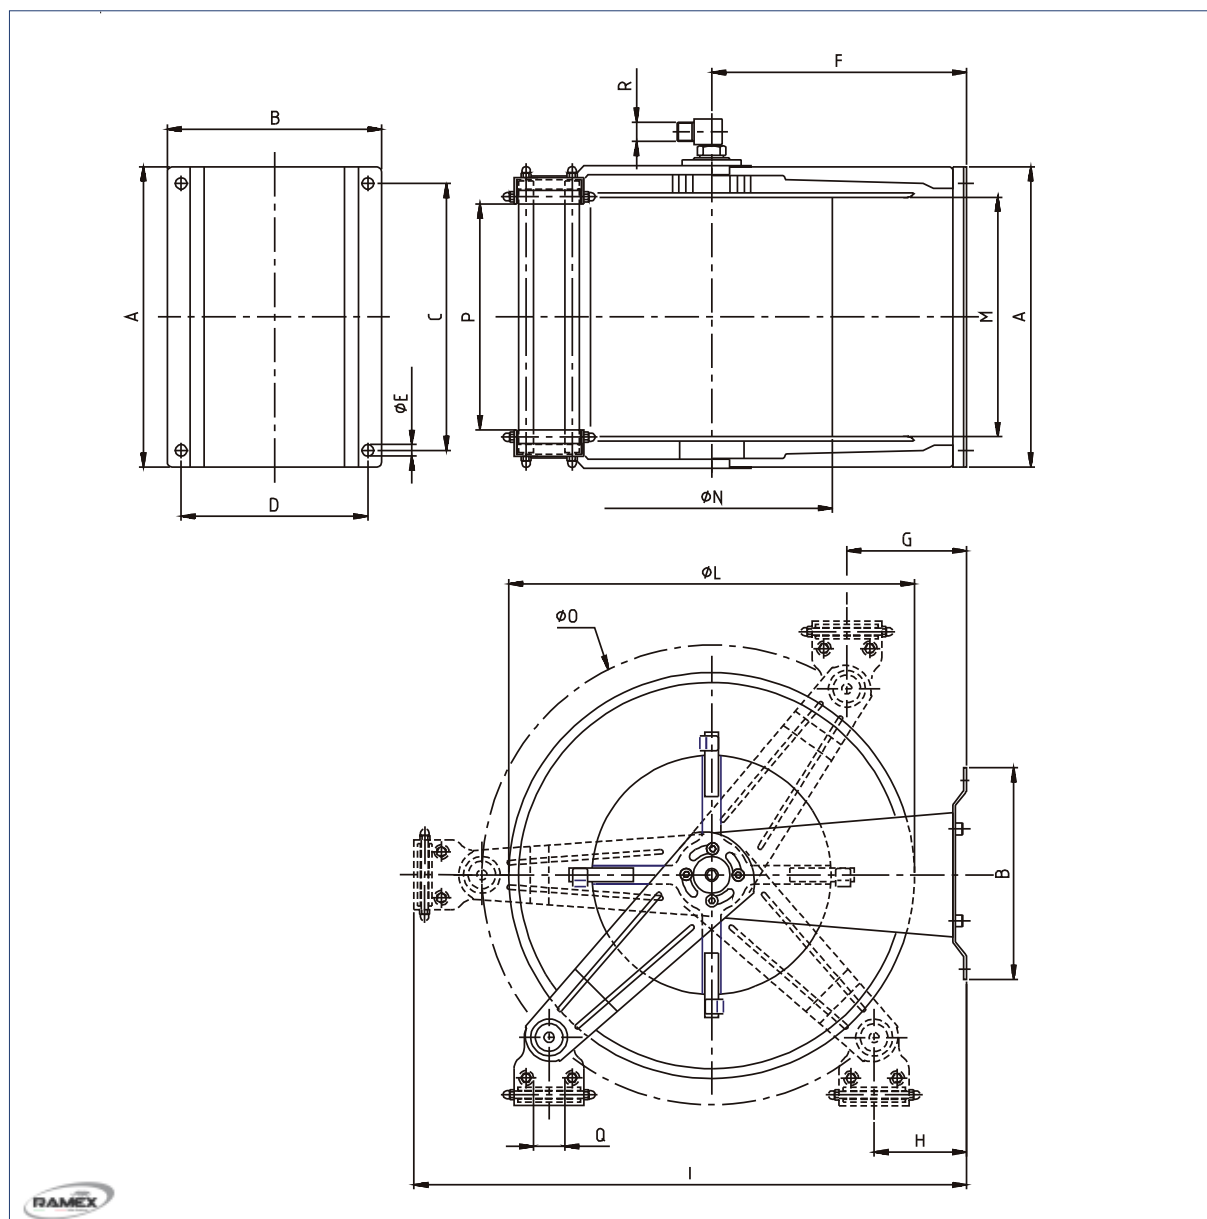

productnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR 6000	590	345	560	312	13	315	120	107	700	540	395	320	580	350	35	1/2"
HR 6001	590	345	560	312	13	315	120	107	700	540	395	320	580	350	35	1"
HR 6000SP	590	345	560	312	13	315				540	395	320				1/2"
HR 6001AP	590	345	560	312	13	315				540	395	320				1"
HR 1300	445	233	415	205	13	285	110	100	580	440	295	260	470	280	40	1"




Afmetingen AVC1060

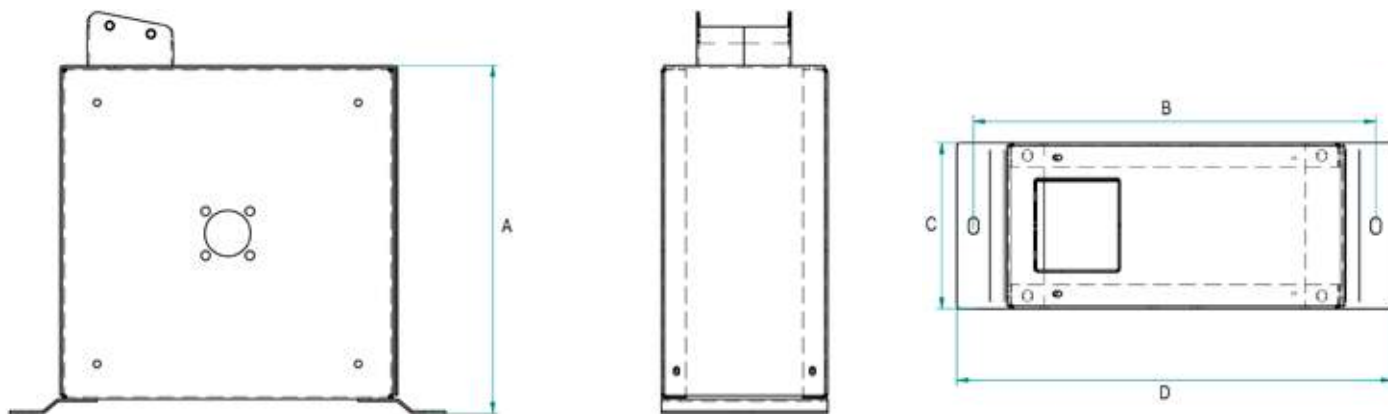

serienummer	A	B	C	D
AVC1060	314	363,5	150	393,5


Afmetingen AV2050 & AV2055

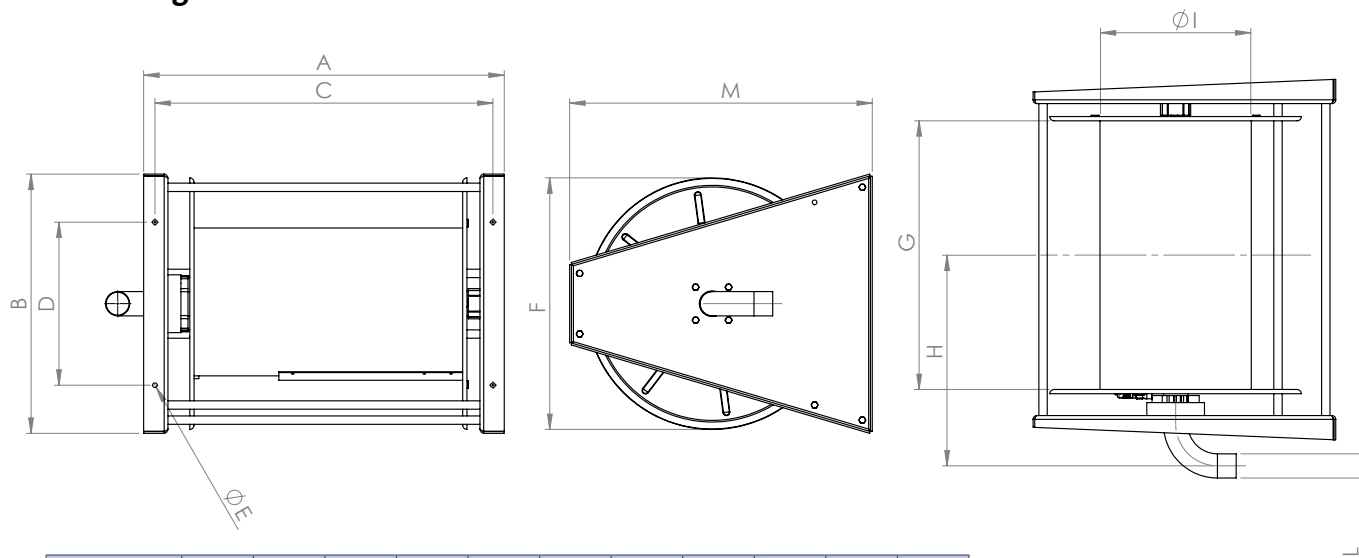

serienummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
AV2050	780	560	730	350	10	540	600	450	310	50	650
AV2055	545	560	490	350	10	540	390	350	310	50	650




Afmetingen HR EK 0 (S)

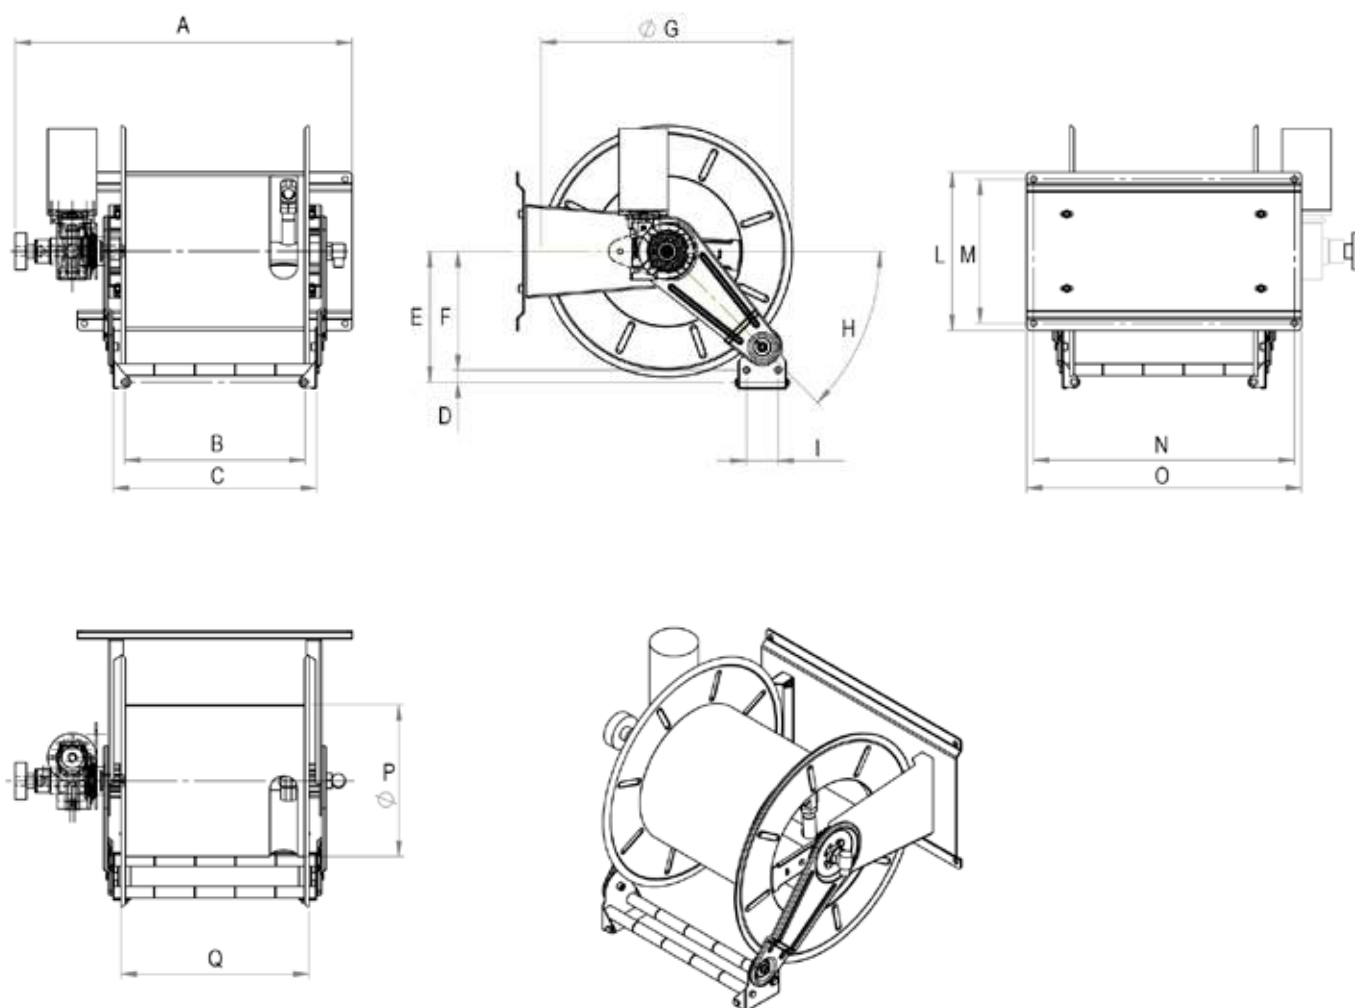

serienummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
HR EK 0 (S)	724	387	437	27	281	255	540	45	68	340	310	560	590	326	403



Afmetingen AV EK 4 (S) & AV EK 4 (S)

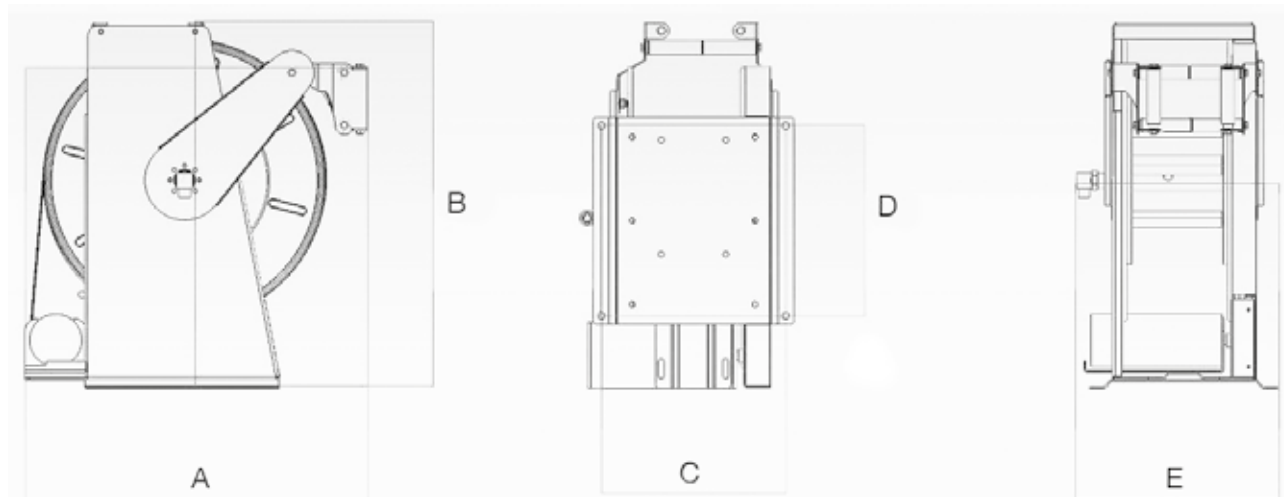


serienummer	A	B	C	D	E
AV EK 4 (S) & AV EK 5 (S)	700	700	590	340	630




Afmetingen HR EK 3502 (S)

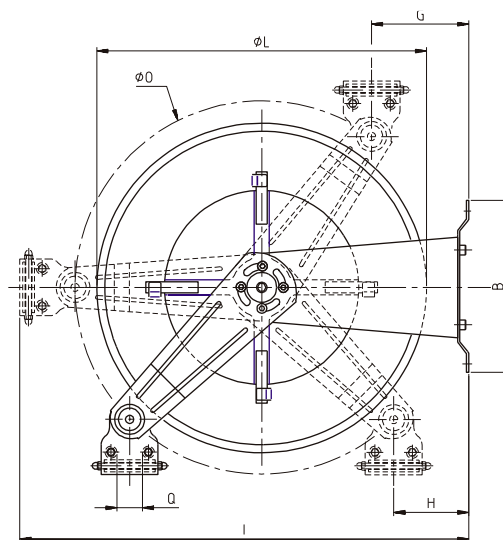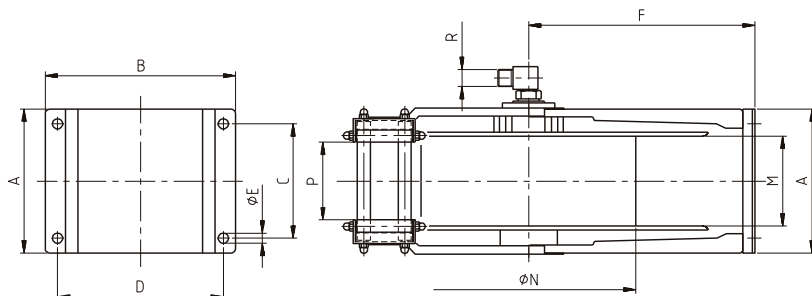


serienummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
HR EK 3502 (S)	310	295	280	265	13	315	120	107	700	540	295	310	580	250	43

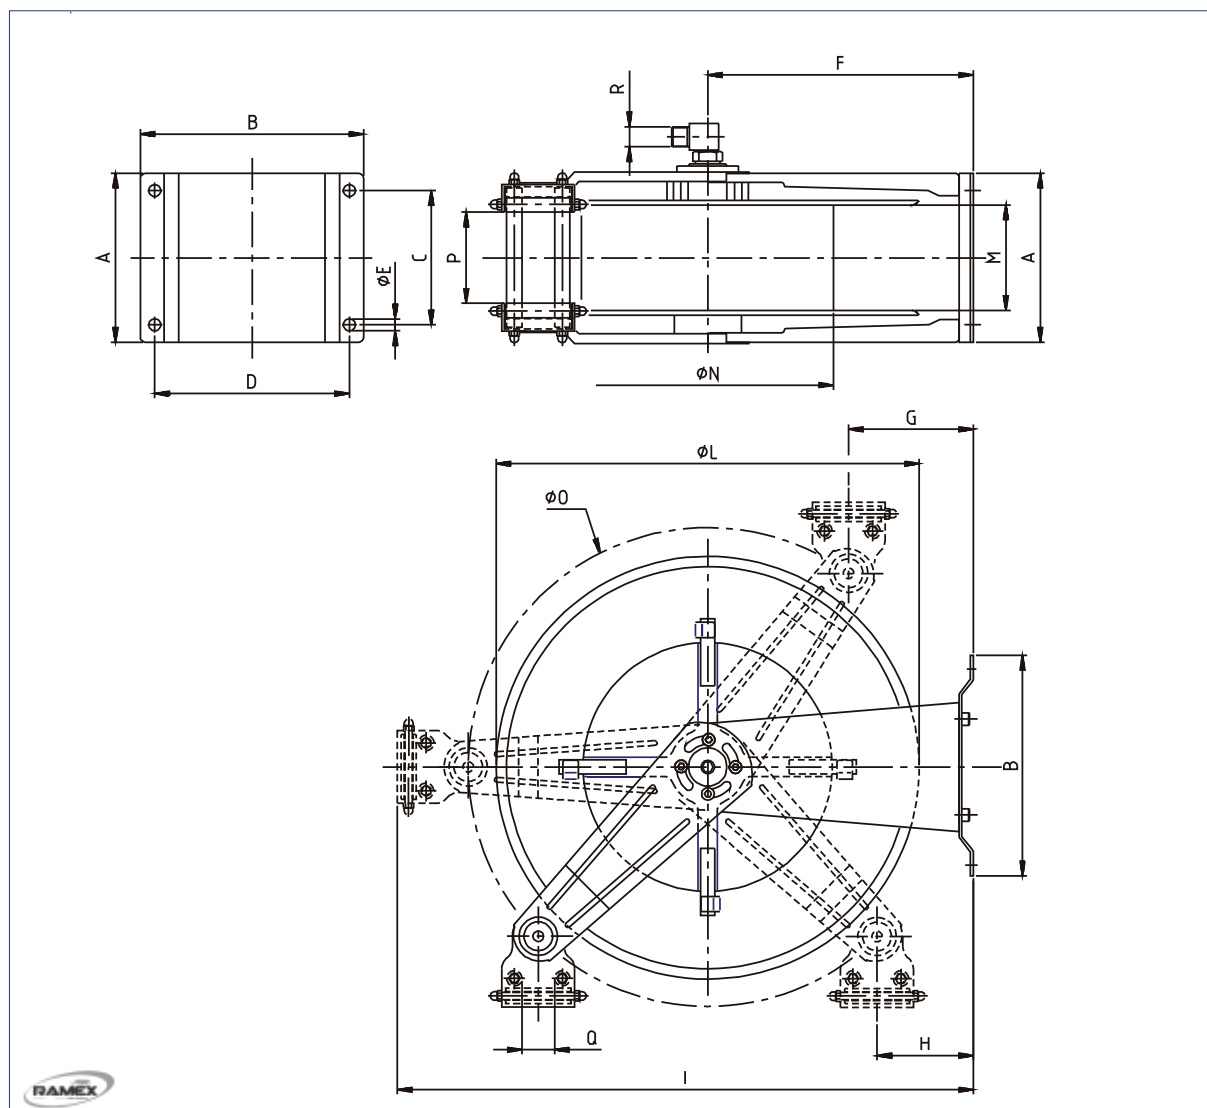


productnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR 1000	180	232	140	204	13	262	50	50	560	430	115	260	460	98	40	1/2"
HR 815	180	232	140	204	13	262	50	50	560	430	115	260	460	98	40	1/2"
HR 816	180	232	140	204	13	262	50	50	560	430	115	260	460	98	40	1/2"
HR 820	180	232	140	204	13	262	50	50	560	430	115	260	460	98	40	1/2"
HR 817	245	235	180	204	13	262	50	50	560	430	195	260	460	170	40	1"
HR 1100	210	235	180	204	13	262	50	50	560	430	145	260	460	120	40	1/2"
HR 1200	210	235	180	204	13	262	50	50	560	430	145	260	460	120	40	1"
HR 825	210	235	180	204	13	262	50	50	560	430	145	260	460	120	40	1/2"
HR 813	210	235	180	204	13	262	50	50	560	430	145	260	460	120	40	1"
AV 830	210	235	180	204	13	262	50	50	560	430	145	0	460	120	40	1/2"

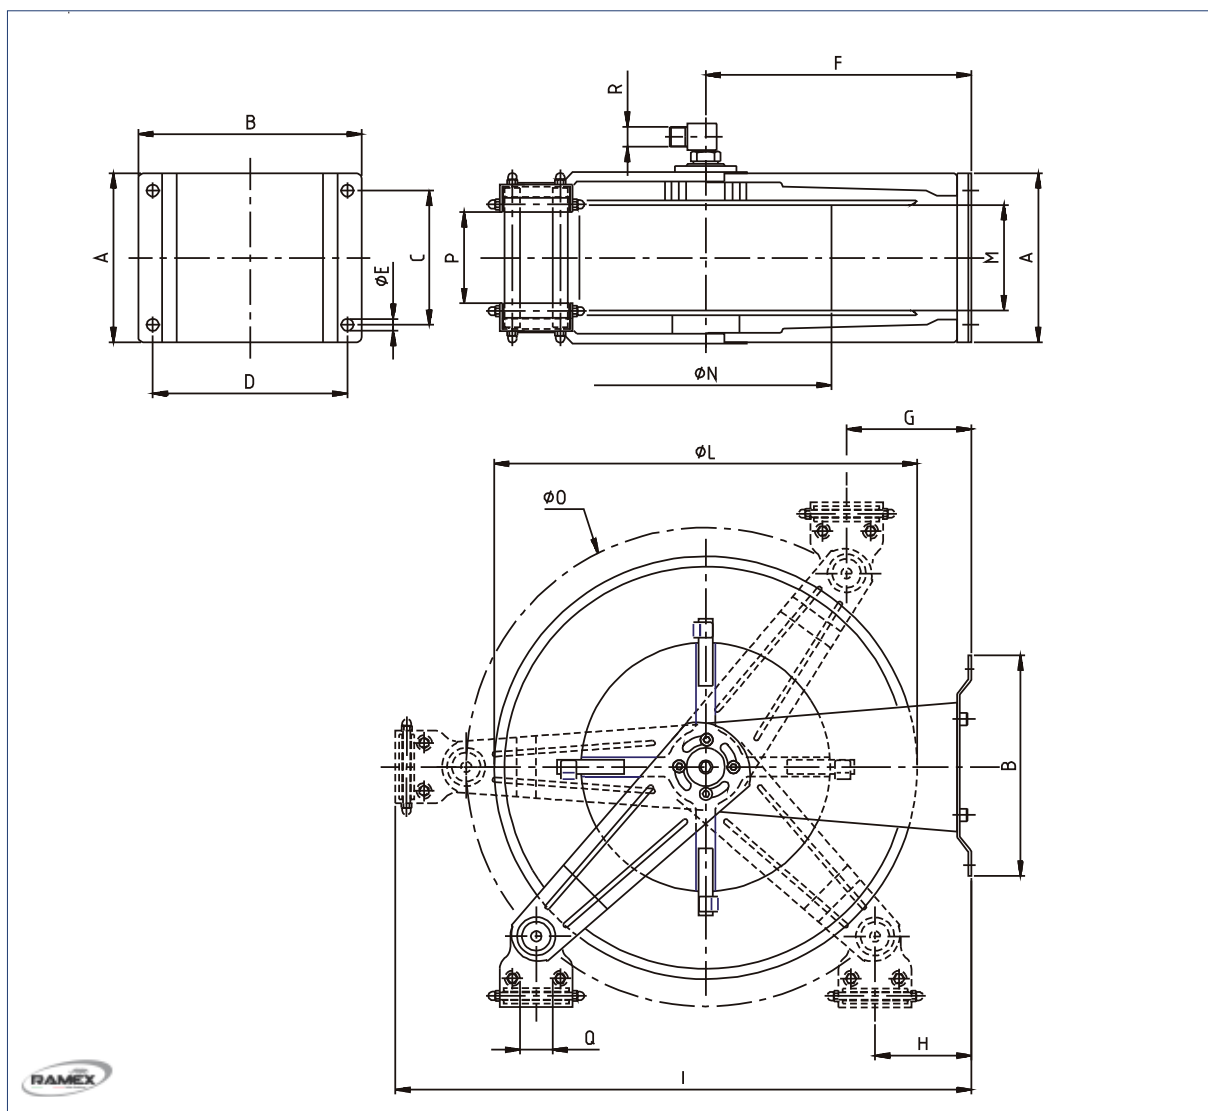

productnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
AV 3500	310	295	280	263	13	315	120	107	700	540	145	310	580	105	43	1/2"
AV 3501	310	295	280	263	13	315	120	107	700	540	145	310	580	105	43	1"
AV 3502	310	295	280	263	13	315	120	107	700	540	195	310	580	150	43	1"
AV 3503	390	295	280	263	13	315	120	107	700	540	295	310	580	250	43	1"

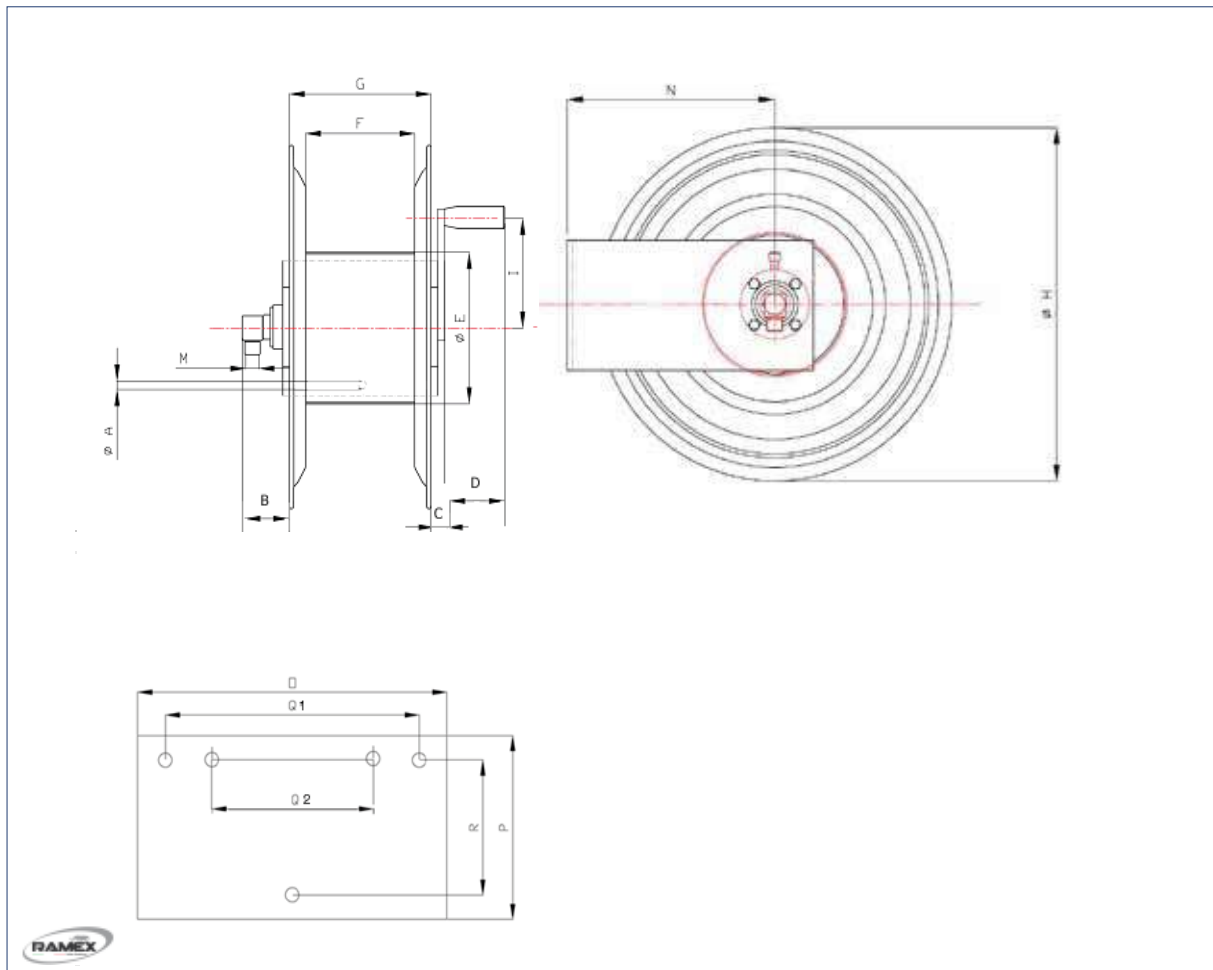


productnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q1	Q2	R
AVM 9850	5x 15 x11,5	100	60	90	260	500	520	430	150	1/2"	260	586	150	532	466	114

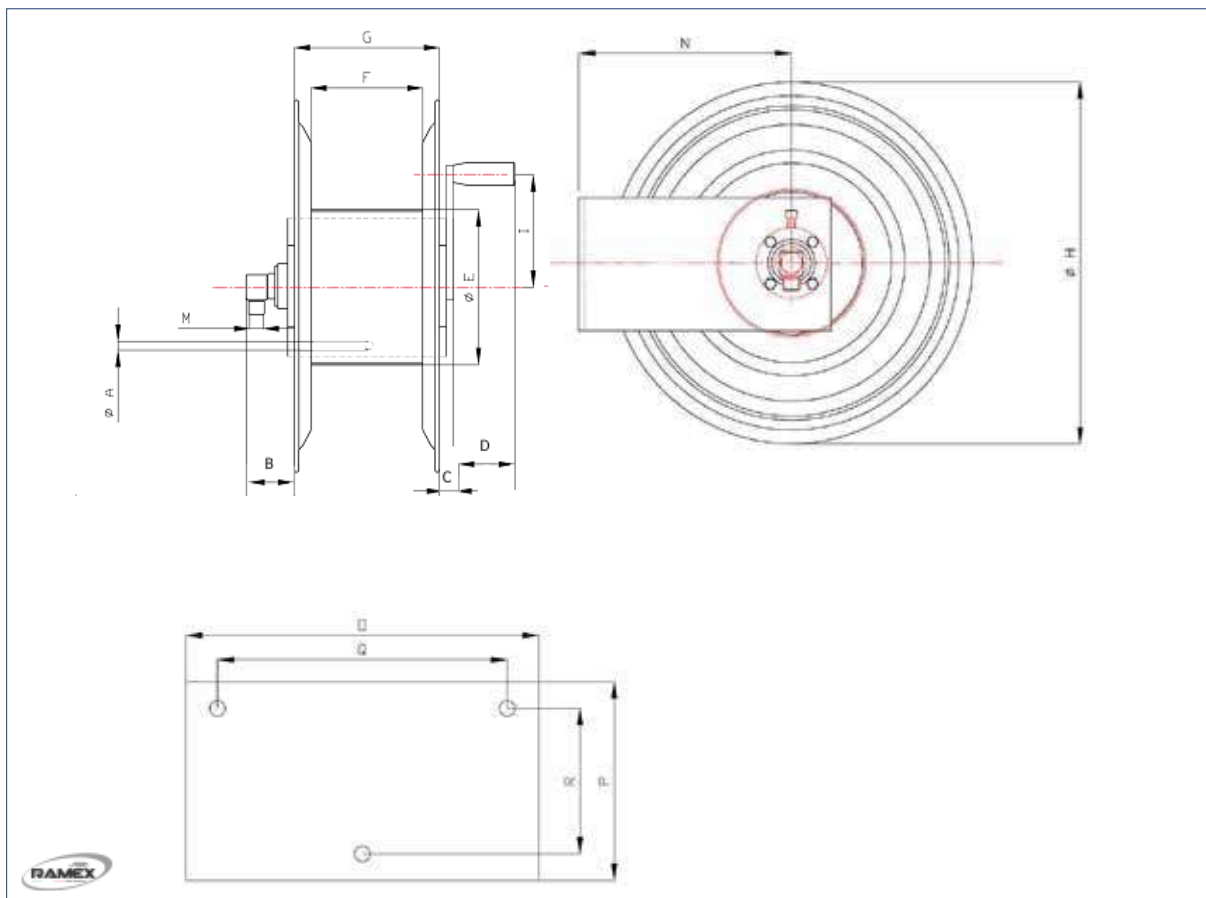

productnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
AVM 9610	13				180	150	194	460	150	1/2"	260	222	150	160	110
AVM 9620	13				180	150	194	460	150	1"	260	222	150	160	110
AVM 9710	13				180	200	244	460	150	1/2"	260	268	150	220	110
AVM 9720	13				180	200	244	460	150	1"	260	268	150	220	110
AVM 9810	13	100	60	90	260	150	170	430	150	1/2"	260	230	150	180	114
AVM 9811	13	100	60	90	260	200	220	430	150	1/2"	260	280	150	200	114
AVM 9812	13	100	60	90	260	250	270	430	150	1/2"	260	336	150	250	114
AVM 9813	15 x11,5	100	60	90	260	300	320	430	150	1/2"	260	386	150	266	114
AVM 9814	13	100	60	90	260	150	170	430	150	1"	260	230	150	180	114
AVM 9815	13	100	60	90	260	200	220	430	150	1"	260	280	150	200	114
AVM 9816	13	100	60	90	260	250	270	430	150	1"	260	336	150	250	114
AVM 9817	15 x11,5	100	60	90	260	300	320	430	150	1"	260	386	150	266	114
AVM 9920	15 x11,5	100	60	90	320	240	255	540	200	1/2"	284	336	150	290	114
AVM 9921	15 x11,5	100	60	90	320	290	305	540	200	1/2"	284	386	150	340	114




Afmetingen zwenkbeugels

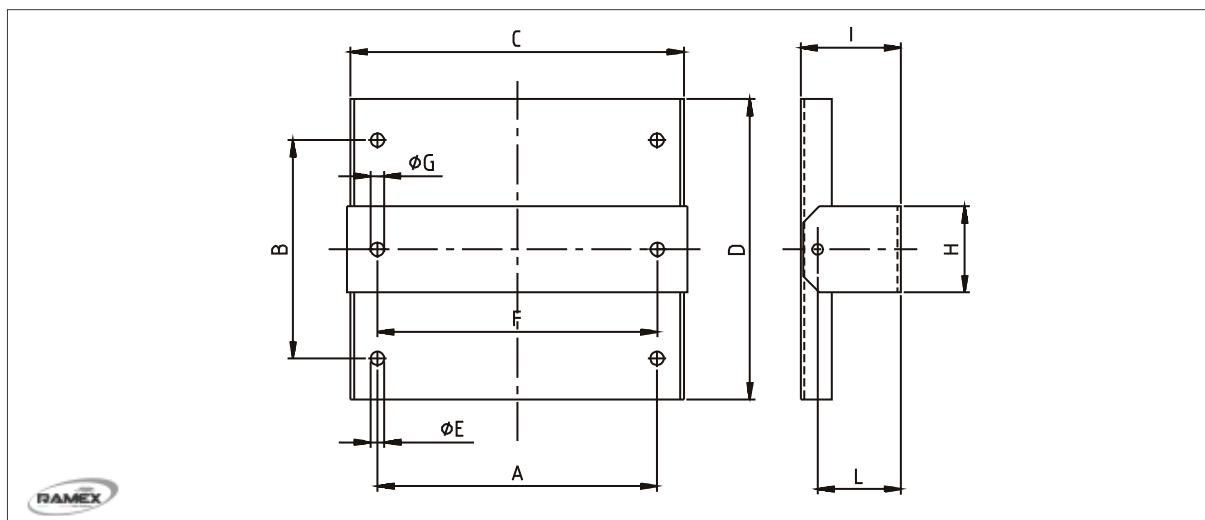

productnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
ST 15	205	140	250	170	13	210	30 x 12	80	131	117
ST 20	205	180	250	210	13	210	30 x 12	80	131	117
ST 50	380	360	380	320	13	338	313	320	500	262




Afmetingen zwenkbeugels

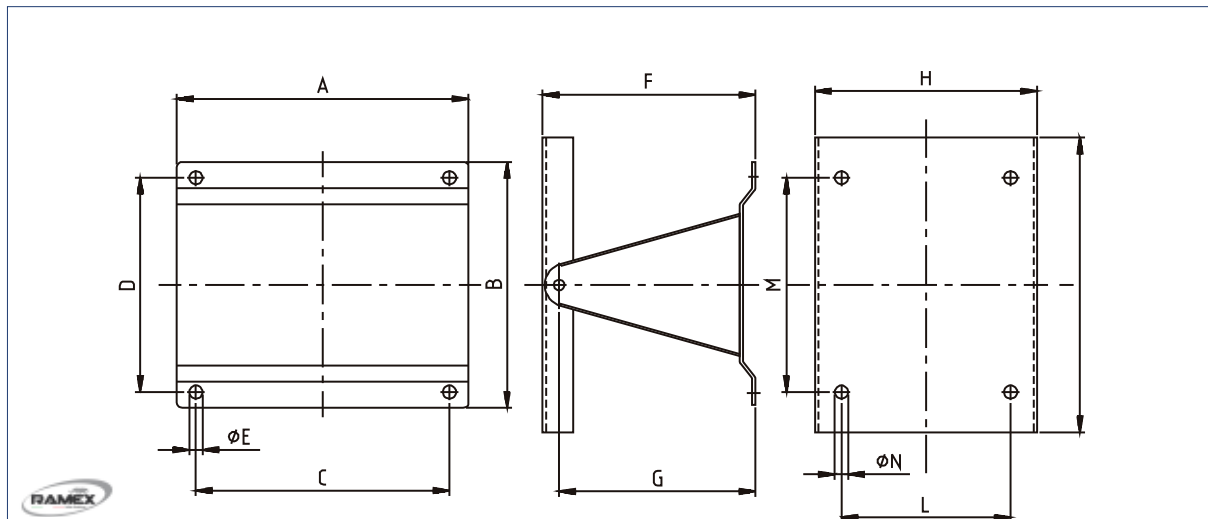

productnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ST 30	390	245	360	210	13	230	212	310	308	265	280	13
ST 22	330	230	290	200	13	228	215	250	445	205	415	13
ST 50	380	360	380	320	13	338	313	320	500	262	470	13
ST 60	520	360	480	320	13	338	313	370	590	310	560	13

Afmetingen zwenkbeugel ST 10

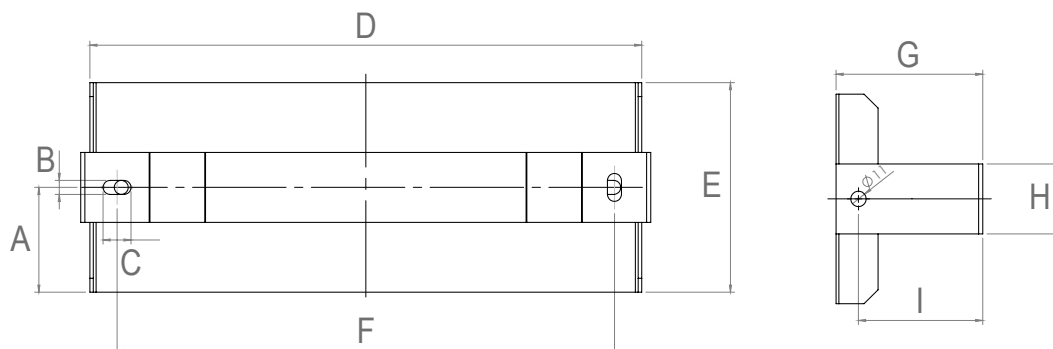


productnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ST 10	75	9	15	395	150	356	105	5	89



Afmetingen Alba Krapf slangwagens

serie	A	B	C	D	E	F
Silver	910	490	550	225	455	260
Royal	1000	530	535	220	455	255
Forever	995	570	535	225	455	255
Star Pro Serie II	1017	607	610	228	555	296
Star Inox	1020	620	615	220	560	320
Profi	1065	780	725	230	600	375
Super Profi	1065	780	820	230	600	480
Aqua-Silver	910	490	550	225	455	260
Aqua-Royal	1000	530	535	220	455	255
Aqua-Star	1017	607	610	228	555	296

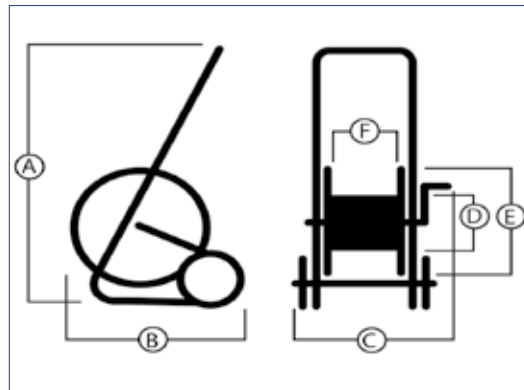

Promotiemogelijkheden

Heeft u een showroom, beurs, open dag of ander evenement? Wij bieden diverse mogelijkheden voor de promotie van Haspeltechniek. De door ons ontwikkelde haspeldisplays stellen wij graag beschikbaar voor uw evenement, indien gewenst met personele ondersteuning. Alle haspelgegevens met ondersteunend beeldmateriaal zijn digitaal beschikbaar.

Wilt u de haspels opnemen in uw website, folder of catalogus, neem dan contact met ons op.



Haspeldisplay 1



Haspeldisplay 2

T 055 312 60 00 | www.haspeltechniek.nl | info@haspeltechniek.nl



Stadhoudersmolenweg 23
7317 AV Apeldoorn
Nederland

T +31 55 312 60 00

info@haspeltechniek.nl
www.haspeltechniek.nl

Volg ons op:



onderdeel van de

