REMS

www.rems.de



Innovatieve
producent van
machines en
gereedschappen voor
de buisbewerking

2025

Catalogus



Productinformatie



Handleidingen



Onderdelenlijsten



Productvideo's

REMS App – alle productinformatie altijd en overal bij de hand – eenvoudig en snel.

Op de bouwplaats of bij uw dealer: alle handleidingen, onderdelenlijsten, productinformatie, productvideo's e.a. kunnen direct worden opgevraagd*. Bovendien staan u nog vele andere functies ter beschikking.

SCAN

Productlogo scannen

Staat u voor een REMS product? Scan het productlogo en u krijgt alle details over het product.

SCAN

Productafbeelding scannen

Scan in onze actiefolders de productafbeeldingen, om alle details over het product te krijgen.

SCAN

QR-code scannen

Scan een QR-code van REMS en u krijgt alle details over het product.



ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS App

Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.



*Alleen bij een bestaande gegevensverbinding via een netwerkoperator of WLAN.

Inhoud


REMS Li-Ion 22 V Technology 20


Draadsnijden
Rolgroeven 26


Zagen 62


Afkorten, aanschuinen, ontbramen, kalibreren 80


Monteren 110


Controleren, reinigen, desinfecteren, conserveren, spoelen, vullen 122


Buigen 136


Radiaalpersen 154


Axiaalpersen 262


Optrompen, uithalen 270


Solderen 282


Invriezen 288


Buis- en rioolreiniging
Buis- en rioolinspectie 292


Kunststofbuislassen 308


Diamantkernboren
Diamantsleuvenzagen 318


Drogen, ontvochtigen, ventileren en ontluchten 346

Wij leveren uitsluitend op basis van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

De in deze catalogus genoemde prijzen gelden steeds per stuk resp. voor een set (b.v. snijmessen) of een pak (b.v. zaagbladen). Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen. De op de dag van levering geldende wettelijke B.T.W. wordt extra in rekening gebracht. Met het verschijnen van deze catalogus worden alle voorgaande prijzen ongeldig.

Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten, normen en andere in deze catalogus vermelde gegevens zijn niet bindend. Het telkens aangeduide vermogen is het opgenomen vermogen. Wijzigingen behouden wij ons voor. Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. De daaruit verleende rechten, in het bijzonder die van vertaling, nadruk, het ontlenen van afbeeldingen, doorzenden per telefax, weergave op fotomechanische of soortgelijke wijze en het opslaan in computers, blijven voorbehouden, ook bij slechts gedeeltelijk gebruik.

© Copyright 2025
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Verkoop door de vakhandel.




Ze zijn creatief en kennen de praktijk, ze vinden altijd weer verbeteringsmogelijkheden voor de werkzaamheden van de installateur: REMS ontwikkelingsingenieurs zijn innovatief en daardoor belangrijke dragers van het ondernemingssucces.

REMS – al meer dan 110 jaar aan de top van de technische vooruitgang. De ontwikkeling is nooit afgesloten.

Sinds de oprichting in het jaar 1909 ontwikkelt REMS producten voor de buisbewerking, in het bijzonder voor de sanitair- en verwarmingsinstallateur. Allereerst handgereedschappen, dan volgden machines en elektrische gereedschappen. De eis van de firmaoprichter Christian Föll “REMS moet beter zijn” was altijd maatstaf voor alle handelingen. Tegenwoordig is REMS een leidende producent van machines en gereedschappen voor de buisbewerking.

REMS ontwikkelingsingenieurs hebben overtuigende, wegwijzende ideeën, die de dagelijkse werkzaamheden van de professionele installateur verlichten. Ze houden alle wezenlijke eisen in het oog en gebruiken omvangrijke praktische ervaringen. Experts uit alle ondernemings-gebieden zorgen ervoor, dat elke verbeteringsmogelijkheid in de nieuwe ontwikkeling wordt meegenomen. Zo ontstaan de perfecte gereedschappen voor zwaar gebruik op de bouwplaats. De REMS producten zijn op grond van hun innovatieve techniek en hun hoge kwaliteitsstandaard zeer gewaardeerd en over de hele wereld in gebruik. Daarvan profiteren handel en gebruiker.

Telkens weer lukt het REMS, zich door innovatieve producten aan de top van de technische vooruitgang te plaatsen. Vele geldige binnenlandse- en buitenlandse patenten onderstrepen dit.

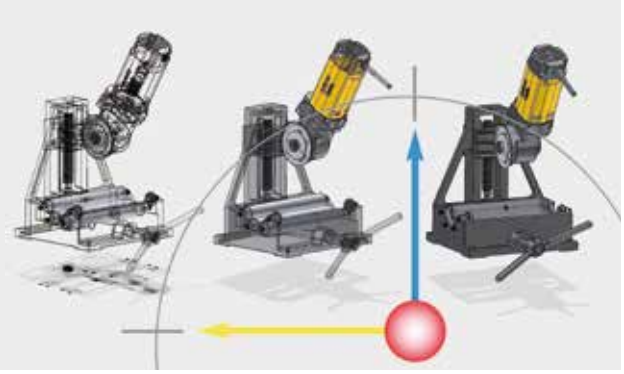

Door inzet van moderne technieken in de constructie en ontwikkeling staat de kwaliteit van REMS producten vanaf het begin op de voorgrond:
Veilig gebruik, robuuste uitvoering, eenvoudige bediening, lange levensduur.



Nieuwe ideeën, technische vooruitgang en REMS horen samen: b.v. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22 V Connected, REMS Multi-Push – producten die de toepassingstechniek revolutioneerden.



Volautomatische 3D-meetmachines zijn deel van het omvangrijke kwaliteitswaarborgsysteem bij REMS. De meetnauwkeurigheid van 0,001 mm garandeert hoogste precisie.

De ultramoderne productie – Garant voor de REMS kwaliteitsproducten.

Made in Germany. De eigen productiefabrieken bevinden zich in Waiblingen bij Stuttgart, midden in het centrum van de duitse high-tech industrie. Daar staan voor onderzoek en ontwikkeling, voor productie en kwaliteitswaarborg zeer moderne installaties en voorzieningen ter beschikking. Daarbij komt nog een vaste kern van zeer gekwalificeerde medewerkers, die deels reeds in de 4e generatie bij REMS werken en over de speciale kennis en ervaring beschikken, die voor de productie van kwaliteitsproducten onmisbaar is.

Kwaliteit is voor REMS veel meer als maatnauwkeurigheid en werking. Zij steunt op een omvangrijk kwaliteitswaarborgsysteem, dat reeds bij het opmerken van de behoefte uit de markt begint, het product tijdens de ontwikkeling en productie begeleidt en systematische kwalitieitsanalyses in de markt erbij betrekt. Bovendien wordt de kwaliteit van de productieprocessen door keuringsinstituten, die het GS veiligheidsteken toekennen, regelmatig bewaakt en bevestigd.

Alle REMS producten voldoen aan de veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften en beantwoorden aan de actuele europese normen volgens de bepalingen van de EG richtlijnen. Bovendien zijn – met uitzondering van enkele niet veiligheidsrelevante handgereedschappen – alle REMS producten door onafhankelijke keuringsinstituten gekeurd en toegelaten. Alle REMS producten voldoen daardoor aan een bijzonder hoge standaard aan arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfsveiligheid.



Permanente procesinnovaties en investeringen in geavanceerde CNC productiesystemen zorgen daarvoor, dat REMS producten wereldwijd tot de beste horen.





Flexibele montagelijnen maken op elk moment een aanpassing aan de klantenbehoefte mogelijk.

REMS is gemeten aan het aantal werknemers de grootste opleider in de regio. Zo lukt het, de eigen know-how op hoog niveau te houden.



Kort op elkaar aansluitende testintervallen tijdens alle productieprocessen en omvangrijke functie- en veiligheidstesten na succesvolle montage stellen veilig, dat geen foutief product de fabriek verlaat.



Betrouwbare medewerkers met langjarige ervaring zijn ervoor verantwoordelijk, dat voor elk bouwdeel het optimale hardingsproces in het materiaal exact gerealiseerd wordt.

Niemand hardt metaal beter dan wij. Daarom doen we het zelf.

Lange levensduur, veiligheid in het gebruik en extreme belasting – een gereedschap kan aan zulke eisen alleen voldoen, als de bouwdelen perfect gehard zijn.

In de eigen harderij wordt een belangrijke grondsteen voor de kwaliteit van de REMS gereedschappen gelegd. De decennialange ervaring is belangrijke know-how en geheim van de REMS kwaliteitsgereedschappen. De speciale warmtebehandeling leidt tot een ideale combinatie van vastheid en taaiheid en tot bijzonder lange levensduur, zoals b.v. bij snijmessen, snijwielen en perstangen. Het warmtebehandelingsproces wordt door geavanceerde computertechniek automatisch bewaakt en permanent vastgelegd. Dit maakt een gelijkblijvende hoge productiekwaliteit mogelijk.



De eigen harderij – belangrijk deel van de know-how en geheim van de REMS kwaliteitsgereedschappen.



De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal.



REMS snijwielen zijn op de speciale eisen voor de verschillende materialen afgestemd. In het bijzonder is het speciale hardingsproces bepalend voor de lange levensduur van de REMS snijmessen.



De kunst van het harden: Zij brengt extreem belastbare bouwdelen voor zwaar gebruik voort.



Twee van 45 medewerkers van de afdeling logistiek, die weten, dat tijd geld is. Snelheid en absolute betrouwbaarheid zijn de belangrijkste factoren bij levering en service.

REMS – for professionals.
Excellente service. Overal ter plaatse.

REMS produceert machines en gereedschappen voor professionals – de gestelde eisen zijn hoog. REMS vervult zijn taken competent, verantwoord en eersterangs. Dit houdt ook snelle levering en onderhouds- en reparatieprestaties in. Hoge flexibiliteit en absolute betrouwbaarheid zijn grondslag voor de excellente service.

De complete logistiek oriënteert zich op behoefte bij onze klanten. Om tijdig te kunnen leveren, houdt REMS meer dan 10.000 artikelen in het hoofdmagazijn op voorraad. Alle slijt- en vervangingsonderdelen zijn continue op voorraad. Een service, die uitvaltijden tot een minimum beperkt.

In reparatiegevallen staat het geheel dekkende net aan servicewerkplaatsen voor een snelle en vakbekwame reparatie ter beschikking. Hooggekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers repareren en onderhouden de machines en gereedschappen van onze klanten. Na reparatie of inspectie gaan de producten via de snelste manier terug naar de klanten.



Snelheid is een vraag van de logistiek. REMS houdt op meer dan 14.000 vierkante meter voorraadoppervlak slijt- en vervangingsonderdelen op voorraad.



De belasting bij dagelijks gebruik op de bouwplaats is extreem – Slijtdelen slijten, reparatiegevallen treden op. De REMS klantendienst staat flexibel klaar.
In meer dan 25 landen bestaat een goed uitgebouwde serviceorganisatie.



Service wordt bij REMS groot geschreven: alle demonstratiewagens van de meer dan 200 vakadviseurs zijn met een testinrichting uitgerust, waarmee een functietest en perskrachtmeting van REMS radiaalpersen overal ter plaatse gedaan kan worden.



Productscholing in het
REMS scholingscentrum:
Leren kennen, vergelijken,
waarderen.

REMS – Partner van de vakhandel. Excellent advies voor tevreden klanten.

Alleen diegene die bij de aankoop competent geadviseerd wordt, vindt de individueel beste, meest economische oplossing voor de uitstaande werkzaamheden. Daarom hecht REMS grote waarde aan de productscholing van de eigen REMS vakadviseurs en de medewerkers van de vakhandel.

In het REMS scholingscentrum staan op een oppervlakte van 1.600 vierkante meter moderne en compleet uitgeruste demonstratie- scholings- en conferentieruimtes ter beschikking. De praktijkgerichte opleiding geeft de medewerkers van de vakhandel in begrijpelijke vorm een brede basis en hoge vakcompetentie voor productadvies en succesvol verkopen. De uitvoerige verkoopdocumentatie met vermelding van alle benodigde productinformatie maakt een snelle productkeuze mogelijk en is de basis voor het maken van een eenvoudige en tijdbesparende aanbieding.

Dit partnerschap met de vakhandel is ook voor de gebruiker garantie voor gedegen, uitgebreid productadvies en uitstekende service.



REMS scholingscentrum in Waiblingen bij Stuttgart.



Moderne en compleet uitgeruste demonstratieruimtes: REMS creëert voor de medewerkers van de vakhandel vele mogelijkheden om de producten te leren kennen.



Dennis Maaß, Christian Heipter, Ralf Bähler en Florian Zorn, vier van de meer dan 200 gekwalificeerde REMS vakadviseurs, zijn bij behoefte flexibel en snel ter plaatse voor scholingen en presentaties

REMS – sterke marktpositie door consequente product- en handelspolitiek.

Basis voor de sterke marktpositie van REMS zijn de technische vooruitstrevende en kwalitatief hoogwaardige producten en het krachtige, op werkelijk omzetdragers geconcentreerde productprogramma alsook het uitstekende concurrerende prijsbeleid op grond van rationele, kostengunstige eigen productie.

In het middelpunt van de handelspolitiek van REMS staat altijd het principe de REMS producten uitsluitend via de vakhandel te verkopen. Deze wordt door REMS op vele manieren ondersteund. Met demonstratiewagens uitgeruste REMS vakadviseurs voeren productscholingen ter plaatse door en demonstreren de REMS producten bij gemeenschappelijke bezoeken, baliedemonstraties en op huisbeurzen. Zij adviseren bij de keuze van het gereedschap en vinden voor elk afzonderlijk geval de comfortabelste, betrouwbaarste en meest economische oplossing.



De consequente handelspolitiek is gericht op resultaten op lange termijn, vertrouwen en berekenbaarheid.



Zo leren installateurs het productpakket in de praktijk kennen: De REMS vakadviseurs zijn met demonstratiewagens onderweg en demonstreren de machines en gereedschappen in concrete werking, direct op de bouwplaats.



Het REMS producten-presentatiesysteem – De ideale mogelijkheid voor de vakhandel, de REMS producten optimaal te presenteren: vasthouden – vergelijken – uitkiezen.

Vasthouden. Vergelijken. Uitkiezen. Ter bevordering van de gemeenschappelijke verkoop.

De deelname aan vele nationale en internationale vakbeurzen, de reclame in vaktijdschriften en de mailings direct aan de gebruiker, worden door de vakhandel als verkoopbevorderende maatregelen zeer gewaardeerd.

Het attractieve REMS productenpresentatiesysteem maakt een optimale presentatie van de REMS producten voor de vakhandel mogelijk. De individuele inhoud met REMS producten wordt in nauwe afstemming tussen de REMS vakadviseur en de vakhandel bepaald.

Het online-informatiesysteem www.rems.de biedt omvangrijke informatie over de REMS firmagroep, de REMS producten en de gebruiksmogelijkheden en toepassing. Bovendien vindt de gebruiker de complete online-catalogus en uitvoerige technische documentatie, informatie over actuele beursdata en adressen van REMS servicewerkplaatsen, downloadmogelijkheden van verkoopdocumentatie, gebruiksaanwijzingen, onderdelentekeningen, productafbeeldingen en productfilms, bestelmogelijkheden van verkoopdocumentatie in verschillende talen voor postverzending, e-mailadressen van de REMS aanspreekpartners en nog veel meer.



De REMS producten worden op vele nationale en internationale vakbeurzen gepresenteerd en gedemonstreerd.



Praktisch voor de handel, overzichtelijk voor de klanten – Het REMS producten-presentatiesysteem.




Het online-informatiesysteem www.rems.de

REMS App



REMS producten zijn op grond van hun innovatieve techniek en hun hoge kwaliteitsstandaard zeer gewaardeerd en over de gehele wereld in gebruik. REMS producten bevinden zich daar, waar in de installatietechniek perfectie gevraagd wordt.

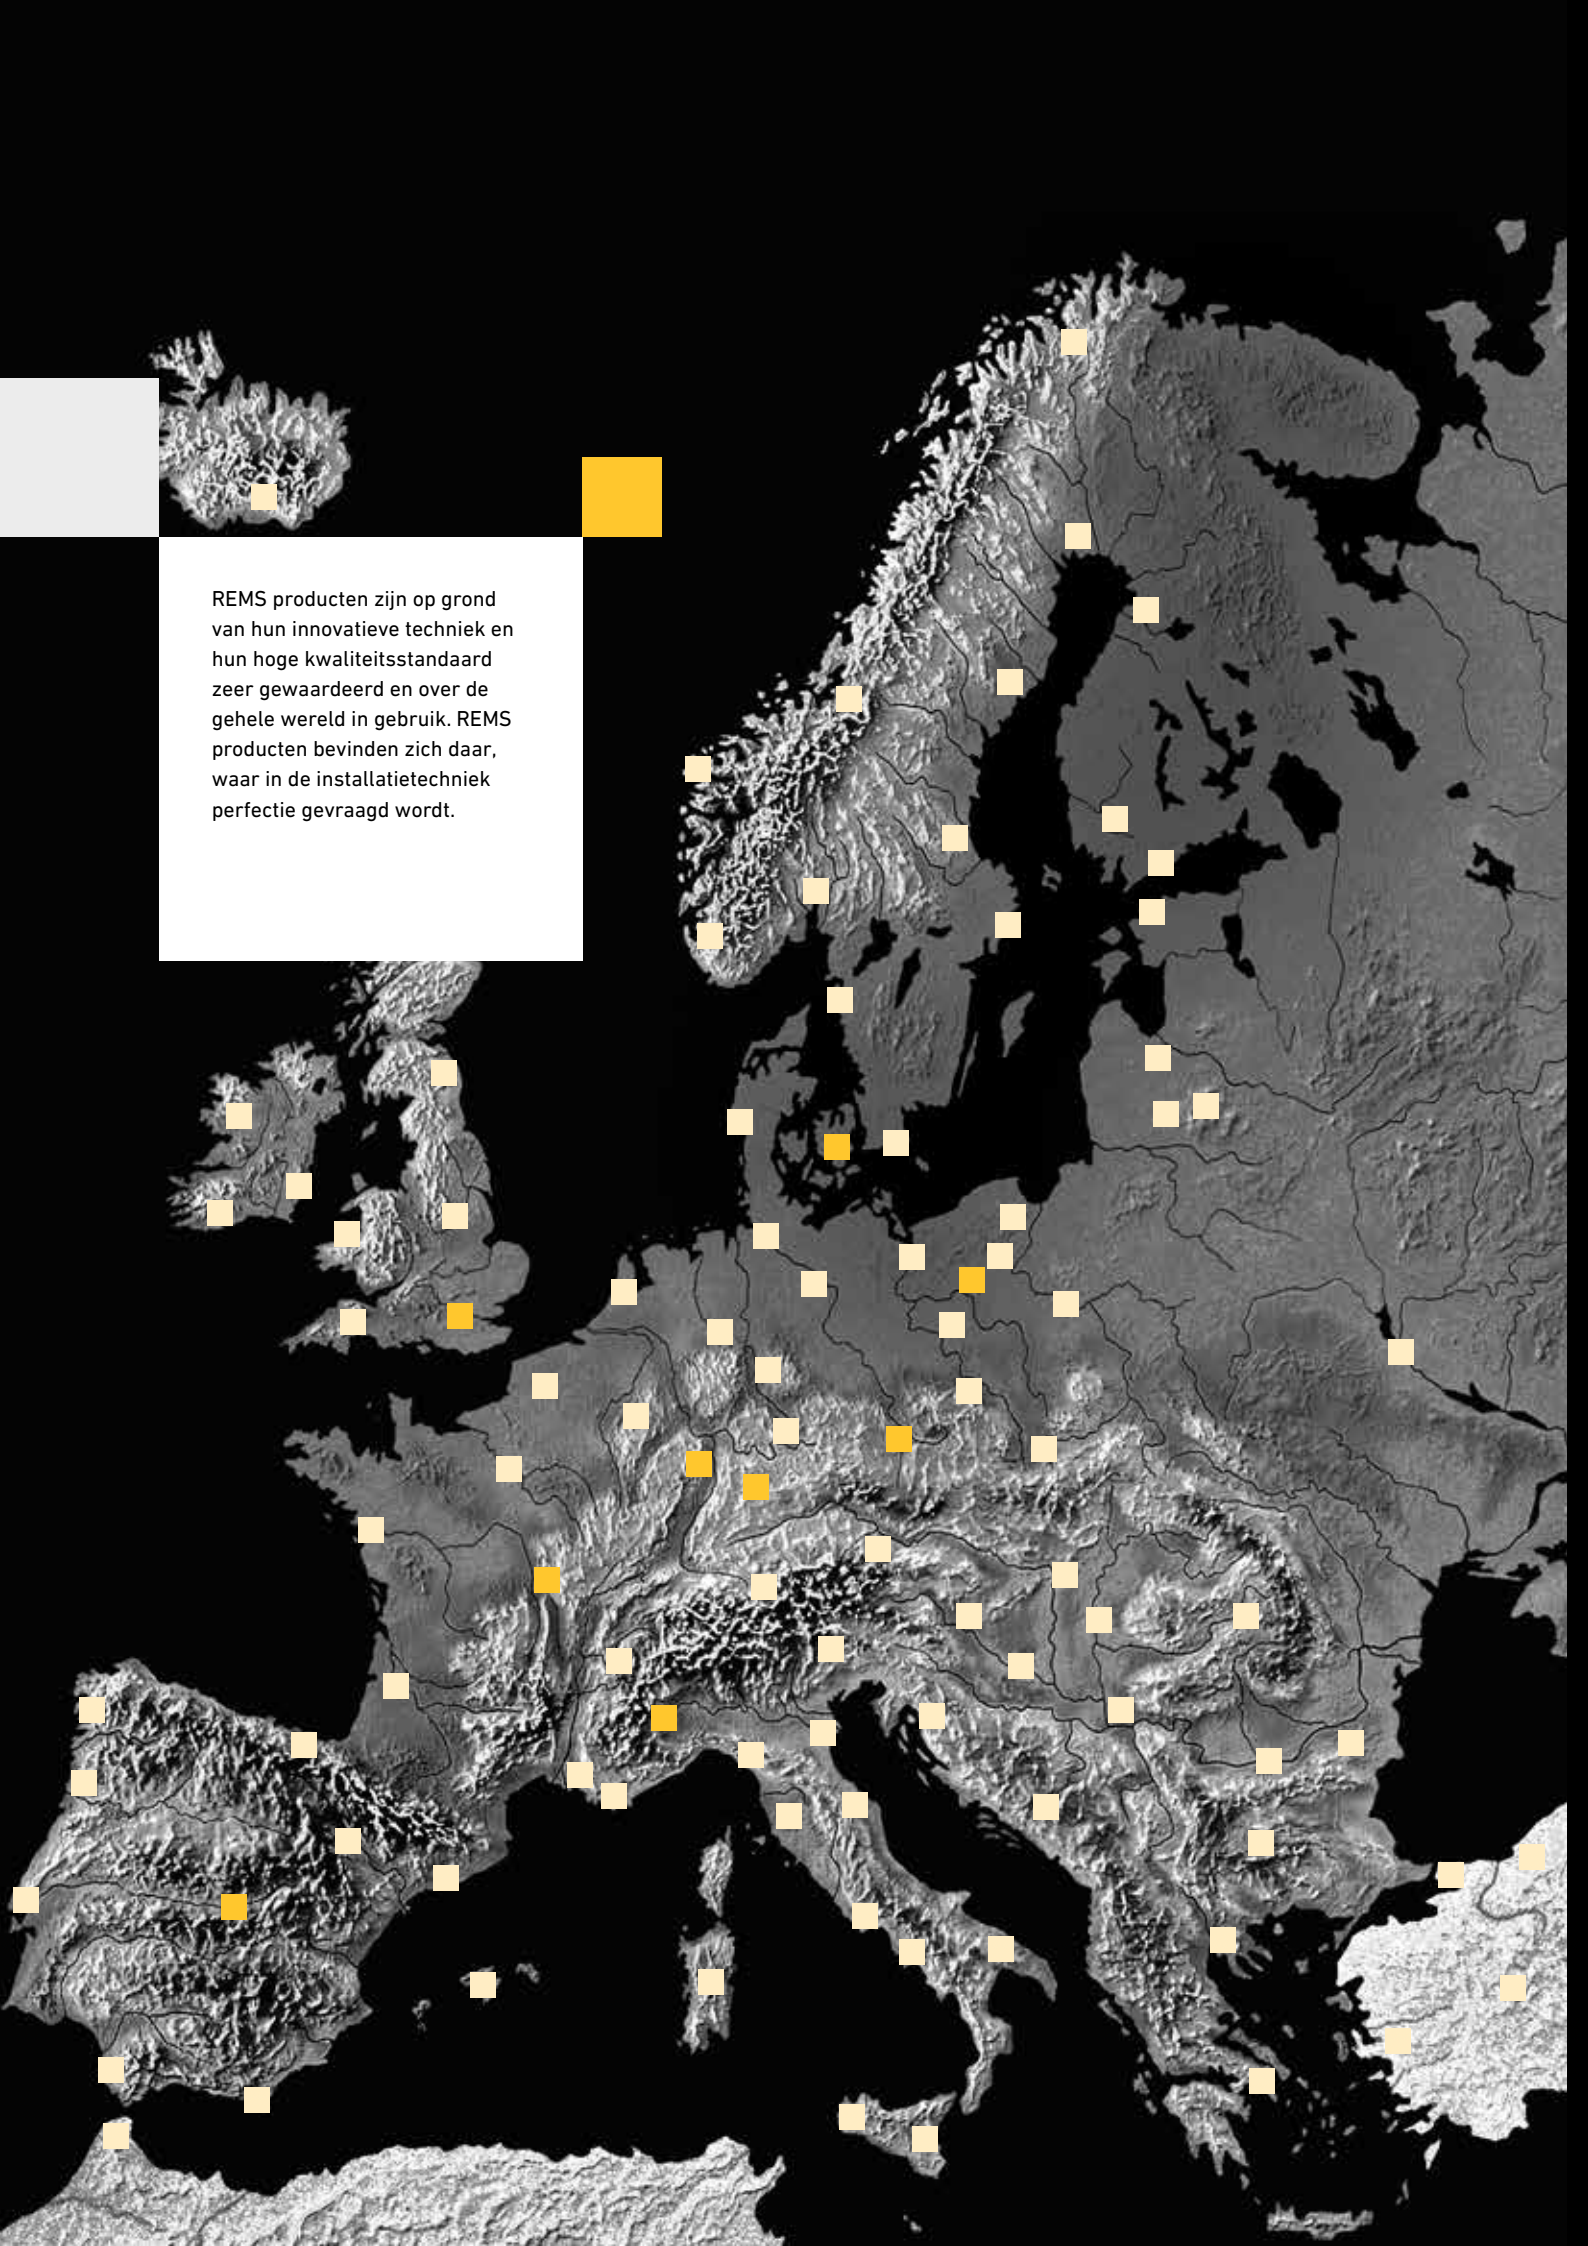

Meer als 20.000 handelspartners in Europa: REMS producten verkrijgt u overal ter plaatse.

Innovatieve producten en een hoge kwaliteitsstandaard openen nieuwe markten voor REMS. In de laatste jaren werd het afzetgebied continue uitgebouwd en uitgebreid. Betrouwbare handelspartners in heel Europa en verder garanderen, dat steeds meer klanten van de REMS kwaliteit overtuigd kunnen worden.



REMS zet in geheel Europa maatstaven inzake kwaliteit – de verkoop vindt plaats via een fijnmazig net van betrouwbare handelspartners in heel Europa, die door meer dan 200 goed opgeleide REMS vakadviseurs ondersteund worden.



Verkoopvestigingen in vele landen leveren optimale voorwaarden voor gebruiker en vakhandel.


REMS 22 V
2,5 Ah

REMS Li-Ion 22 V Technology

	**Power-Packs 22 V**	**22**
	**Akkus Li-Ion 22 V**	**22**
	**Snellaadapparaaten 22 V**	**22**
	**Spanningsvoorzieningen 22 V**	**22**
REMS 22V	**Gebruiksoverzicht 22 V**	**24**

REMS Li-Ion 22 V Technology

Accusysteem 22 V voor alle
REMS accugereedschappen 22 V

Krachtig accusysteem 22 V voor aandrijving van alle REMS accugereedschappen 22 V.	
Capaciteit	2,5 Ah, 54 Wh 4,4 Ah, 95 Wh 5,0 Ah, 108 Wh 9,0 Ah, 194 Wh
Spanningsvoorzieningen voor netvoeding in plaats van accuvoeding	

REMS accu Li-Ion 22 V – perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22 V. Compact. Licht. Krachtig. Zwaar belastbaar. Bijzonder lange looptijd. 20% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 18 V. 50% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 14 V.

Systeemvoordeel
Een accusysteem voor alle REMS accugereedschappen 22 V. Grote keuze aan REMS accugereedschappen 22 V voor veel verschillende toepassingen, bijv. draadsnijden, rolgroeven, zagen, afkorten, monteren, buigen, persen, optrompen, verlichten, pijpreiniging.

Constructie
Compact, robuust, licht, krachtig, zwaar belastbaar. REMS accu's Li-Ion 22 V zijn perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22 V. Voor een hoog rendement en bijzonder lange looptijden, bijv. REMS Mini-Press 22 V met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor 390 persingen Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22 V met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh voor 280 afkortingen van roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm, REMS Tiger 22 V VE met accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh voor 140 afkortingen van stalen buizen Ø 1", met één acculading*. Schuifaccu voor snel en eenvoudig aanbrengen in de aandrijfmachine of het snellaadapparaat. 20% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 18 V. 50% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 14 V.

Accubeheer
Het innovatieve accubeheer met bewaking van de afzonderlijke cellen regelt de laadstroom, beschermt tegen diepontlading, overlading en oververhitting van de cellen, voor een bijzonder lange levensduur van accu en gereedschap. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect, voor maximale accucapaciteit.

Snellaadapparaat
Compact, robuust, licht. Voor het opladen van alle REMS accu's Li-Ion 22 V. Met elektronische besturing van het laadproces en bewaking van de accu. De groene led geeft aan dat het apparaat bedrijfsklaar is, de groene/rode led geeft aan: accu wordt geladen, accu geladen, temperatuur buiten werkbereik, accu defect. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden.

Accu- of netaandrijving
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A of 40 A voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V. Gebruiksoverzicht zie pagina 24.



Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Leveringsomvang

REMS Power-Pack 22 V. 2 REMS accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit. Perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22 V. Compact. Licht. Krachtig. Zwaar belastbaar. Bijzonder lange looptijd. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V voor kortere laadtijden. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590 R220	**657,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059 R220	**738,00**
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595 R220	**819,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591 R220	**819,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592 R220	**1.029,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593 R220	**1.049,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594 R220	**1.259,00**



Leveringsomvang

REMS accu Li-Ion 22 V. Perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22 V. Compact. Licht. Krachtig. Zwaar belastbaar. Bijzonder lange looptijd. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**229,00**
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574 R22	**310,00**
22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**310,00**
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**415,00**



Leveringsomvang

REMS snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, voor het opladen van alle REMS accu Li-Ion 22 V. Met 90 W of 290 W voor kortere laadtijden. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**199,00**
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**429,00**



Leveringsomvang

REMS spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V.
Spanningsvoorziening voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567 R220	**429,00**
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578 R220	**537,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Li-Ion 22 V Technology

Accusysteem 22 V voor alle
REMS accugereedschappen 22 V

Gebruiksoverzicht REMS accugereedschappen 22 V

		REMS akku Li-Ion 22 V				REMS spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V	
							
Omschrijving	**zie pagina**	**2,5 Ah, 54 Wh** 571571 R22	**4,4 Ah, 95 Wh** 571574 R22	**5,0 Ah, 108 Wh** 571581 R22	**9,0 Ah, 194 Wh** 571583 R22	**15** 571567 R220	**40** 571578 R220
REMS Amigo 22 V, accudraadsnij-ijzer	34				●		●
REMS Collum 22 V, accurolgroefmachine	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, universele accureciprozaag	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, accubuisreciprozaag	74				●		●
REMS Cento 22 V, accubuisafkortmachine	94		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, accupijpenbuiger	142	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, accupijpenbuiger	150		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 22 kN	158	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 22 kN	160	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 32 kN	204	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 32 kN	206	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, accuradiaalpersmachine 32 kN	208	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, accuradiaalpersmachine XL 45 kN	210		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, accu-axiaalpersmachine 30 kN	264	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, accu-axiaalpersmachine 20 kN	266	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, accu-axiaalpersmachine 13 kN	266	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, accubuisoptromper 20 kN	274	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, accu-ontstoppingsapparaat	302	●	●	●	●	●	●


REMS 22V 9,0 Ah
REMS 22V 4,4 Ah
REMS 22V 2,5 Ah
REMS 22V 5,0 Ah


6

Draadsnijden
Rolgroeven

	Handdraadsnij-ijzers	28
	Snelwisselsnijkoppen S	29
	Elektrische draadsnij-ijzers	30
	Accudraadsnij-ijzer	34
	Draadsnijmachines	38
	Halfautomatische draadsnijmachines	48
	Nippelhouders	52
	Draadsnijolie	53
	Rolgroefvoorzieningen	54
	Rolgroefmachine	56
	Accurolgroefmachine	58
	Rolgroefmachines	60

REMS eva

Handdraadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Beproefd kwaliteitsdraadsnij-ijzer met uitstekende snijeigenschappen.

Pijpdraad	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.

REMS eva – het snij-ijzer voor de installateur.
Bijzonder licht aansnijden en draadsnijden.
Ratelarm van staal, dik kunststofommanteld.
Slechts één soort snelwisselsnijkoppen.
Onverwoestbare kwaliteitssnijmessen.

Systeemvoordeel
Groot snijbereik t/m 1¼" en t/m 2" met **slechts één** ratelarm. Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen. Dezelfde snelwisselsnijkoppen passen in alle REMS draadsnij-ijzers en in geschikte draadsnij-ijzers van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Ratelarm
Bijzonder stevig. Ratelarm van staal, dik kunststofommanteld, voor aangenaam werken. Ruwe, slipvrije kunststofgreep, goed vast te pakken. Eenvoudig omstellen van de ratelrichting. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen, eenvoudig en snel in te zetten en uit te halen.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen (pagina 29).

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 2" (pagina 52).



Duits kwaliteitsproduct

Info





Leveringsomvang

REMS eva Set. Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraden ⅛–2", 16–50 mm, boutendraden 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draden. 1 ratelarm voor het gehele werkbereik. Snelwisselsnijkoppen met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraden volgens EN 60423 M.

Omschrijving/Afmeting	Art.nr.	€
REMS eva Set in stevige stalen koffer		
R ½ + ¾ + 1	520014	**428,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**508,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**578,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**706,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**781,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**602,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**645,00**
REMS eva Set in doos		
R ½ + ¾	520008	**268,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**343,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**492,00**

REMS eva Sets voor linkse draad en NPT-draad leverbaar.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ratelarm eva voor het gehele werkbereik	522000	**175,00**
Snelwisselsnijkoppen S, zie pagina 29.		
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Stalen koffer met inlage, voor REMS eva ⅜ – 2"	526050	**114,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
REMS Aquila 3B, buisbewerkingsstation met kettingspanblok op inklapbare 3-poot, zie pagina 113.		
REMS Aquila WB, kettingspanblok voor werkbank, zie pagina 113.		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Snelwisselsnijkoppen S

Voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen, b.v. muuropbrekingen, uitgegraven buizen, schachten. Ideaal voor reparatie en renovatie.

Pijpdraad	⅜ – 1¼"

REMS snelwisselsnijkoppen S – De probleemoplossing voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snelwisselsnijkoppen S met speciaal gemonteerde snijmessen.

Extra, precieze buisgeleiding op dekselzijde voor perfecte buiscentrering en licht aansnijden.

Verlenging van de ratelaandrijving REMS eva voor draadsnijden op dieper gelegen buisuiteinden.

Snelwisselsnijkoppen S en verlenging passen in de ratelarm eva en andere geschikte draadsnij-ijzers.



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

Snijkoppen S Set. Snelwisselsnijkoppen S naar keuze voor pijpdraad conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) resp. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, verlenging 300 mm. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**578,00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**591,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**591,00**



Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Ratelarm eva voor het gehele werkbereik		522000	**175,00**
Snelwisselsnijkoppen S			
Pijpdraad conisch rechts	R ⅜	521026	**161,00**
ISO 7-1, EN 10226	R ½	521036	**168,00**
(DIN 2999, BSPT)	R ¾	521046	**176,00**
	R 1	521056	**182,00**
	R 1¼	521066	**190,00**
Snijmessen zie pagina 36.			**168,16**
Verlenging 300 mm		522051	**175,00**
Stalen koffer met inlage voor ratelarm eva, 4 snelwisselsnijkoppen S en verlenging.		526052R	**114,00**



REMS Amigo

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor draadsnijden met unieke steunbeugel. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Amigo – de kleinste, lichtste, sterkste en snelste t/m 1¼".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 3,5 kg. Niet topzwaar, daarom ook met één hand te gebruiken. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, compact aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Robuuste, doortreksterke 1200 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Hoge snijsnelheid 35–27 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 1¼" (2") (pagina 52).

Leveringsomvang

REMS Amigo Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛–1¼", 16–40 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Rechts- en linksloop, beveiliging tegen overbelasting. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, voor conische pijpdraad ASME B1.20.1 NPT rechts of voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1	530025R220	**1.060,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**1.130,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530024R220	**1.060,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	530021R220	**1.130,00**
Set M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220	**1.060,00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**1.210,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**1.290,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Amigo aandrijfmachine	530000R220	**644,00**
Steunbeugel	533000R	**171,00**
REG St ¼ – 2", buisontbramer, zie pagina 105.	731700	**156,00**
Dubbele steun voor draadsnijden en zagen, voor REMS Amigo, REMS Amigo 2 en REMS Tiger	543100	**274,00**
Ratelarm eva zie pagina 28.	522000	**175,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
Stalen koffer met inlage	536000	**114,00**



REMS Amigo 2

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap
voor draadsnijden met unieke steunbeugel.
Zonder bankschroef overal inzetbaar.
Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.



REMS Amigo 2 – beresterk tot en met 2".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 6,5 kg. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Robuuste, doortreksterke 1700 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Hoge snijsnelheid 30–18 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 1" (2") (pagina 52).

Duits kwaliteitsproduct

Info





Leveringsomvang

REMS Amigo 2 Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛–2", 16–50 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze, rechts- en linksloop. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, voor conische pijpdraad ASME B1.20.1 NPT rechts of voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**1.795,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540021R220	**1.795,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**1.960,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Amigo 2 aandrijfmachine	540000R220	**1.140,00**
Steunbeugel Amigo 2	543000	**236,00**
REG St ¼ – 2", buisontbramer, zie pagina 105.	731700	**156,00**
Dubbele steun voor draadsnijden en zagen, voor REMS Amigo, REMS Amigo 2 en REMS Tiger	543100	**274,00**
Ratelarm eva zie pagina 28.	522000	**175,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
REMS Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
Stalen koffer met inlage	546000	**134,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Amigo 2 Compact

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap
voor draadsnijden met unieke steunbeugel.
Zonder bankschroef overal inzetbaar.
Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Amigo 2 Compact – de kleinste en lichtste t/m 2".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 4,9 kg. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Robuuste, doortreksterke 1200 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Hoge snijsnelheid 30–18 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 1" (2") (pagina 52).

Leveringsomvang

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad **⅛**–2", 16–50 mm, boutendraad 6–30 mm, **¼**–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Rechts- en linksloop. Overbelastingsbeveiliging. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, voor conische pijpdraad ASME B1.20.1 NPT rechts of voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**1.645,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**1.795,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	540026R220	**1.645,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540027R220	**1.795,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**1.960,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Amigo 2 Compact aandrijfmachine	540001R220	**1.140,00**
Steunbeugel Amigo 2 Compact	543010	**236,00**
REG St ¼ – 2", buisontbramer, zie pagina 105.	731700	**156,00**
Ratelarm eva zie pagina 28.	522000	**175,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
REMS Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
Stalen koffer met inlage	546000	**134,00**



REMS Amigo 22 V

Accudraadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor draadsnijden met unieke steunbeugel. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats. Li-Ion 22 V Technology.
Voor accu- en netspanning.

Pijpdraad	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Boutendraad	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Draadsoorten zie pagina 36, 37.



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Amigo 22 V – mobiel, handzaam, licht. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 52 draden ¾" met één acculading*.

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en **slechts één** soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 5,6 kg. Praktische spadehandgreep met softgrip. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen. Machinetoestands-controle met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurcontrole van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laad-toestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Aandrijving
Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Doortreksterke accumotor 22 V, met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Hoge snijsnelheid 27 – 20 min^{-1}. Veiligheidstip-schakelaar.

Accu- of netaandrijving
REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig, voor 52 draden ¾" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanen-vensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwissel-snijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snij-geometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜ – 1" (2") (pagina 52).

REMS Amigo 22 V

Accudraadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Leveringsomvang

REMS Amigo 22 V Set. Accudraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boutendraad 6 – 30 mm, ¼ – 1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 22 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machine-toestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, voor conische pijpdraad ASME B1.20.1 NPT rechts of voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set R ½ + ¾ + 1	530015R220	**1.950,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530018R220	**1.950,00**
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	**2.070,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 36 – 37.		
Amigo 22 V aandrijfmachine, zonder accu	530004R22	**1.200,00**
Steunbeugel Amigo 2 Compact	543010	**236,00**
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**415,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**537,00**
REG St ¼ – 2", buisontbramer, zie pagina 105.	731700	**156,00**
Ratelarm eva zie pagina 28.	522000	**175,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
REMS Nippelspanners ⅜ – 2" zie pagina 52.		
Stalen koffer met inlage	566030R	**134,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS snelwisselsnijkoppen

Accessoires voor REMS draadsnij-ijzers
en andere fabrikaten

REMS Snelwisselsnijkoppen

Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**210,00**
	R ¼	521010	**183,00**
	R ⅜	521020	**124,00**
	R ½	521030	**129,00**
	R ¾	521040	**135,00**
	R 1	521050	**140,00**
	R 1¼	521060	**146,00**
	R 1½	521070	**172,00**
	R 2	521080	**183,00**
Pijpdraad R conisch links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**252,00**
	R ¼ LH	521110	**220,00**
	R ⅜ LH	521120	**149,00**
	R ½ LH	521130	**155,00**
	R ¾ LH	521140	**162,00**
	R 1 LH	521150	**168,00**
	R 1¼ LH	521160	**176,00**
	R 1½ LH	521170	**207,00**
	R 2 LH	521180	**220,00**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**210,00**
	NPT ¼	521210	**183,00**
	NPT ⅜	521220	**124,00**
	NPT ½	521230	**129,00**
	NPT ¾	521240	**135,00**
	NPT 1	521250	**140,00**
	NPT 1¼	521260	**146,00**
	NPT 1½	521270	**172,00**
	NPT 2	521280	**183,00**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**162,00**
	M 20 × 1,5	521310	**162,00**
	M 25 × 1,5	521320	**168,00**
	M 32 × 1,5	521330	**176,00**
	M 40 × 1,5	521340	**207,00**
	M 50 × 1,5	521350	**219,60**



Rechtse pijpdraad



Linkse pijpdraad

Duits kwaliteitsproduct

REMS Snijmessen

Accessoires voor REMS draadsnij-ijzers

REMS Snijmessen


De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**95,70**
	R ¼	521012RWS	**90,30**
	R ⅜	521022RWS	**90,30**
	R ½	521032RWS	**90,30**
	R ¾	521042RWS	**98,90**
	R 1	521052RWS	**98,90**
	R 1¼	521062RWS	**98,90**
	R 1½	521072RWS	**98,90**
	R 2	521082RWS	**98,90**
Pijpdraad R conisch links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**115,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**109,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**109,00**
	R ½ LH	521132RWS	**109,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**119,00**
	R 1 LH	521152RWS	**119,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**119,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**119,00**
	R 2 LH	521182RWS	**119,00**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**95,70**
	NPT ¼	521212RWS	**90,30**
	NPT ⅜	521222RWS	**90,30**
	NPT ½	521232RWS	**90,30**
	NPT ¾	521242RWS	**98,90**
	NPT 1	521252RWS	**98,90**
	NPT 1¼	521262RWS	**98,90**
	NPT 1½	521272RWS	**98,90**
	NPT 2	521282RWS	**98,90**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**119,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**119,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**119,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**119,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**119,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**118,68**



Duits kwaliteitsproduct

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

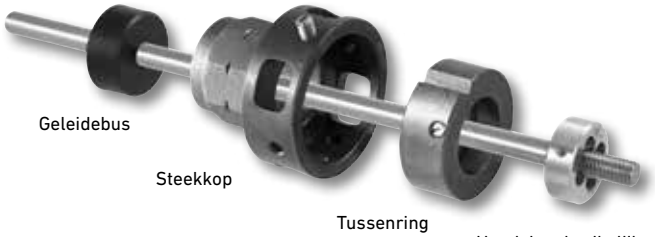



Steekkoppen voor snijplaten

Steekkoppen voor opname van handelsgebruikelijke, genormde, ronde snijplaten voor alle draadsoorten. Bevestiging van de snijplaten in de steekkop met stiftschroef.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Steekkop voor snijplaten	Ø 65 mm	731200	**158,00**
Steekkop voor snijplaten	G 1¼	731250	**165,00**
Steekkop voor snijplaten	Ø 105 mm	541401	**204,00**



Steekkop voor snijplaten

Tussenringen voor verschillende buitendiameters van snijplaten.

Omschrijving	Afmeting	di mm	Art.nr.	€
Tussenringen voor steekkop 731200	M 6–9	20/25	731205	**88,10**
	M 10–11	30	731210	**88,10**
	M 12–14 (Pg 7–9)	38	731220	**88,10**
	M 16–20 (Pg 11–13,5)	45	731230	**88,10**
	M 22–24 (Pg 16)	55	731240	**88,10**
zonder tussenring	M 27–30 (Pg 21–29)	65		
Tussenringen voor steekkop 541401	Ø 65/105 (Pg 21–29)	65	541404	**127,00**
	Ø 75/105	75	541406	**100,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**100,00**
zonder tussenring	Pg 42–48	105		



Geleidingsbussen

Geleidingsbussen voor gemakkelijk en centrisch aansnijden.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Geleidingsbussen voor steekkop 731200	Ø 6	731301	**28,00**
	Ø 8	731302	**28,00**
	Ø 10	731303	**28,00**
	Ø 12	731304	**28,00**
	Ø 14	731305	**28,00**
	Ø 16	731306	**28,00**
	Ø 18	731307	**28,00**
	Ø 20	731308	**28,00**
	Ø 22	731309	**28,00**
	Ø 24	731310	**28,00**
	Ø 27	731311	**28,00**
	Ø 30	731312	**28,00**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**28,00**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**28,00**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**28,00**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**28,00**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**28,00**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**28,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**28,00**
Geleidingsbussen voor steekkop 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**32,30**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**32,30**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**32,30**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**32,30**



Duits kwaliteitsproduct

REMS Tornado

Draadsnijmachine

Machine met bewezen topprestaties voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven.	
Pijpdraad	(1⁄16) 1⁄8 – 2", 16 – 63 mm
Boutendraad	(6) 10 – 60 mm, 1⁄4 – 2"
Draadsoorten zie pagina 46.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – een klasse apart. Automatisch spansysteem. Universele automatische snijkop. Automatische smeerkoeling.

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Tornado 2000 compleet slechts 50 kg. Grote werkruimte en spanenbak. In hoogte verstelbare materiaalsteun.
2 uitvoeringen:
- Draagbare uitvoering op 3 steunpoten, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
- Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak, voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel, b.v pijpdraad 2" in slechts 15 sec. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
- Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 53 min^{-1}
- Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
- Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**

Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Automatisch spansysteem
2 automatische snelspanklauwen met zelfcentrerende spanbekken voor moeiteloos, snel spannen en lossen van het materiaal. Zelfversterkend, daarom maximale spankracht. Geen doorslippen van de buis. Voor het spannen van buizen < Ø 1⁄8" en bouten < Ø 10 mm zijn klemhulzen leverbaar.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.



Duits kwaliteitsproduct

Info









Keuze uit 3 krachtige motoren.



REMS Tornado

Draadsnijmachine

Nippelsnijden

Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½ – 2" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 52).

REMS Rolgroefvoorziening

Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 54). Rolgroeven met REMS Tornado tot DN 200, 8".





Uitvoering T

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)



Uitvoering T

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Tornado. Draadsnijmachine voor pijpdraad ($^{1}/_{16}$)⅛–2", 16–63 mm, boutendraad (6)10–60 mm, ¼–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2 automatische klauwplaten, automatische smeerkoeling. Met gereedschapset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. In hoogte verstelbare materiaalsteun. Keuze uit 3 motoren. Draagbare uitvoering op 3 steunpoten, met afneembare olie- en spanenschaal. Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak, voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
2000	Universeelmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Draagbaar, 3 steunpoten.	340200R220	**4.825,70**
2010	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Draagbaar, 3 steunpoten.	340201R220	**4.965,70**
2020	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Draagbaar, 3 steunpoten.	340202R380	**5.205,70**
2000 T	Universeelmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.	340206R220	**5.880,00**
2010 T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.	340207R220	**6.020,00**
2020 T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.	340208R380	**6.260,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**301,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**511,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**731,00**
Snijmessen zie pagina 46.		
Universele automatische snijkop 1/16 – 2" als snelwisselsnijkop in plaats van snijmessen te wisselen	341000RR	**806,00**
Snijwiel St ⅛ – 4", s 8	341614R	**16,10**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen, zie pagina 54.	347000R	**2.330,00**



REMS Magnum (t/m 2") Draadsnijmachine

Robuuste, compacte topprestatiemachine voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven.	
Pijpdraad	(1⁄16) 1⁄8 – 2", 16 – 63 mm
Boutendraad	(6) 8 – 60 mm, 1⁄4 – 2"
Draadsoorten zie pagina 46.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – de compacte tot en met 2".

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 2000 L-T slechts 62 kg. Grote werkruimte en spanenbak. Gereedschapsplateau.
2 uitvoeringen:
– Lichte uitvoering L-T, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak.
Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel, b.v pijpdraad 2" in slechts 15 sec. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 53 min^{-1}.
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Spansysteem
Beproefd snelspanslagsysteem, zelfversterkend. Geen doorslippen van de buis. Grote afstand tussen spanklauwen en centreerbekken zorgt voor veilig spannen van lange buizen. Achterste centreerbekken voor het uitlijnen van het materiaal. Voor het spannen van buizen < Ø 1⁄8" en bouten < Ø 8 mm zijn klemhulzen leverbaar.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix 1⁄2 – 2" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners 3⁄8 – 2" (pagina 52).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 54).



Duits kwaliteitsproduct

Info



Keuze uit 3 krachtige motoren.



REMS Magnum (t/m 2") Draadsnijmachine



Uitvoering L-T

Onderstel (accessoire)



Uitvoering T

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum. Draadsnijmachine voor pijpdraad ($^1/_{16}$)⅛–2", 16–63 mm, boutendraad (6)8–60 mm, ¼–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheids-voetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeling. Met gereedschapset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aan-drukhendel. Gereedschapsplateau. Keuze uit 3 motoren. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal, uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
2000 L-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**4.886,70**
2010 L-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340227R220	**5.296,70**
2020 L-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340228R380	**5.466,70**
2000 T*	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**5.860,00**
2010 T*	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340221R220	**6.270,00**
2020 T*	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340222R380	**6.440,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Uitvoering L-T

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**301,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**511,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**731,00**
Snijmessen zie pagina 46.		
Universele automatische snijkop $^1/_{16}$–2" Universele automatische snijkop in plaats van snijmessen te wisselen	341000RR	**806,00**
Omkeerklep, voor het omkeren van de doorstromings-richting van de koelsmeerpomp voor het snijden van linkse schroefdraad met REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 en 4020	342080RX	**148,30**
Snijwiel St ⅛–4", s 8	341614R	**16,10**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen, zie pagina 54.	347000R	**2.330,00**



REMS Magnum (t/m 3") Draadsnijmachine

Robuuste, compacte topprestatiemachine voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven.	
Pijpdraad	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Boutendraad	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Draadsoorten zie pagina 46.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – de supermachine t/m 3". Voortreffelijke ronde en zuivere draden t/m 3" door 5 snijmessen.

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, compacte, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 3000 L-T slechts 79 kg. Grote werkruimte en spanenbak. Gereedschapsplateau.
2 uitvoeringen:
– Lichte uitvoering L-T, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak.
Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 23 min^{-1}.
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**

Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Spansysteem
Beproefd snelspanslagsysteem, zelfversterkend. Geen doorslippen van de buis. Grote afstand tussen spanklauwen en centreerbekken zorgt voor veilig spannen van lange buizen. Achterste centreerbekken voor het uitlijnen van het materiaal. Voor het spannen van buizen < Ø ½" en bouten < Ø 18 mm zijn klemhulzen leverbaar.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop van $^{1}/_{16}$–2" en van 2½–3" voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. 5 snijmessen 2½–3" zorgen voor een gunstige verdeling van de snijkracht op de buis, daardoor ronde en zuivere draden. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Gereedschapsets
Voor 2½ – 3" en voor ½ – 2" 1 complete, voor het betreffende snijbereik aangepaste gereedschapset met universele automatische snijkop, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, snijmessen.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Keuze uit 3 krachtige motoren.



Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–3" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 52).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 54).



Uitvoering L-T

Onderstel (accessoire)



Uitvoering T

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)



Uitvoering L-T

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum. Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16)½–3", 16–63 mm, boutendraad (6)18–60 mm, ½–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheids-voetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeling. Met gereedschapsets 1/16–2" en/of 2½–3", telkens bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. Gereedschapsplateau. Keuze uit 3 motoren. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal, uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering/Uitrusting	Art.nr.	€
3000 L-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R 2½–3	380303R220	**5.826,70**
	Uitrusting R ½–3	380309R220	**7.176,70**
3010 L-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–3	380304R220	**6.136,70**
	Uitrusting R ½–3	380310R220	**7.486,70**
3020 L-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–3	380305R380	**6.366,70**
	Uitrusting R ½–3	380311R380	**7.716,70**
3000 T*	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R 2½–3	380306R220	**6.800,00**
	Uitrusting R ½–3	380312R220	**8.150,00**
3010 T*	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–3	380307R220	**7.110,00**
	Uitrusting R ½–3	380313R220	**8.460,00**
3020 T*	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm		
	Uitrusting R 2½–3	380308R380	**7.340,00**
	Uitrusting R ½–3	380314R380	**8.690,00**

Andere netspanningen op aanvraag.
*Uitvoeringen T met REMS rolgroefvoorziening zijn geschikt voor rolgroeven tot DN 200, 8".

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**301,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**511,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**731,00**
Snijmessen zie pagina 46.		
Gereedschapset R ½–2" compleet, met universele automatische snijkop 1/16–2", met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel	340100RR	**1.350,00**
Universele automatische snijkop 1/16–2" e. a.	341000RR	**806,00**
Universele automatische snijkop 2½–3"	381050R	**1.070,00**
Universele automatische snijkop 2½–4"	381000R	**1.890,00**
Omkeerklep, voor het omkeren van de doorstromings-richting van de koelsmeerpomp voor het snijden van linkse schroefdraad met REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 en 4020	342080RX	**148,30**
Snijwiel St ⅛–4", s 8	341614R	**16,10**
Snijwiel St 1–4", s 12	381622R	**36,90**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Rolgroefvoorziening Voor het groeven van buizen, zie pagina 54.	347000R	**2.330,00**



REMS Magnum (t/m 4") Draadsnijmachine

Robuuste, compacte topprestatiemachine voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven.	
Pijpdraad	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Boutendraad	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Draadsoorten zie pagina 46.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – de supermachine t/m 4". Voortreffelijke ronde en zuivere draden t/m 4" door 6 snijmessen.

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, compacte, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 4000 L-T slechts 81 kg. Grote werkruimte en spanenbak. Gereedschapsplateau.
2 uitvoeringen:
– Lichte uitvoering L-T, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak.
Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 23 min^{-1}.
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. **Zeer geluidsarm.**
Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Spansysteem
Beproefd snelspanslagsysteem, zelfversterkend. Geen doorslippen van de buis. Grote afstand tussen spanklauwen en centreerbekken zorgt voor veilig spannen van lange buizen. Achterste centreerbekken voor het uitlijnen van het materiaal. Voor het spannen van buizen < Ø ½" en bouten < Ø 18 mm zijn klemhulzen leverbaar.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop van $^{1}/_{16}$–2" en van 2½–3" voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. 5 snijmessen 2½–3" zorgen voor een gunstige verdeling van de snijkracht op de buis, daardoor ronde en zuivere draden. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Gereedschapsets
Voor 2½ – 3" en voor ½ – 2" 1 complete, voor het betreffende snijbereik aangepaste gereedschapset met universele automatische snijkop, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, snijmessen.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Keuze uit 3 krachtige motoren.



Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–3" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 52).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 54).



Uitvoering L-T

Onderstel (accessoire)



Uitvoering T

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)



Uitvoering L-T

Onderstel, verrijdbaar- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum. Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16)½–4", 16–63 mm, boutendraad (6)18–60 mm, ½–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheids-voetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeling. Met gereedschapsets 1/16–2" en/of 2½–4", telkens bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. Gereedschapsplateau. Keuze uit 3 motoren. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal, uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering/Uitrusting	Art.nr.	€
4000 L-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R ½–2	380447R220	**5.596,70**
	Uitrusting R 2½–4	380441R220	**6.696,70**
	Uitrusting R ½–4	380444R220	**8.046,70**
4010 L-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R ½–2	380448R220	**5.906,70**
	Uitrusting R 2½–4	380442R220	**7.006,70**
	Uitrusting R ½–4	380445R220	**8.356,70**
4020 L-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–4	380443R380	**7.236,70**
	Uitrusting R ½–4	380446R380	**8.586,70**
4000 T*	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R 2½–4	380426R220	**7.670,00**
	Uitrusting R ½–4	380429R220	**9.020,00**
4010 T*	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–4	380427R220	**7.980,00**
	Uitrusting R ½–4	380430R220	**9.330,00**
4020 T*	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–4	380428R380	**8.210,00**
	Uitrusting R ½–4	380431R380	**9.560,00**

Andere netspanningen op aanvraag.
*Uitvoeringen T met REMS rolgroefvoorziening zijn geschikt voor rolgroeven tot DN 200, 8".

Accessoires


Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**301,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**511,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**731,00**
Snijmessen zie pagina 46.		
Gereedschapset R ½–2" compleet, met universele automatische snijkop 1/16–2", met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel	340100RR	**1.350,00**
Universele automatische snijkop 1/16–2" e. a.	341000RR	**806,00**
Universele automatische snijkop 2½–4"	381000R	**1.890,00**
Omkeerklep, voor het omkeren van de doorstromings-richting van de koelsmeerpomp voor het snijden van linkse schroefdraad met REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 en 4020	342080RX	**148,30**
Snijwiel St ⅛–4", s 8	341614R	**16,10**
Snijwiel St 1–4", s 12	381622R	**36,90**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen, zie pagina 54.	347000R	**2.330,00**




REMS Snijmessen (set)

De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa) voor een extreem lange levensduur.


Snijmessen voor andere draden (b.v. BSW) op aanvraag. Snijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen ≥ 500 N/mm² (MPa) 50% prijstoeslag.
[1] Enkele snijmessen alleen in HSS leverbaar.

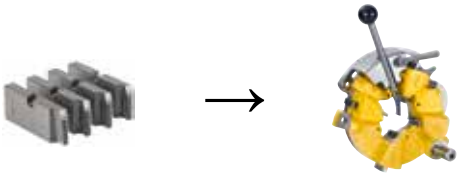

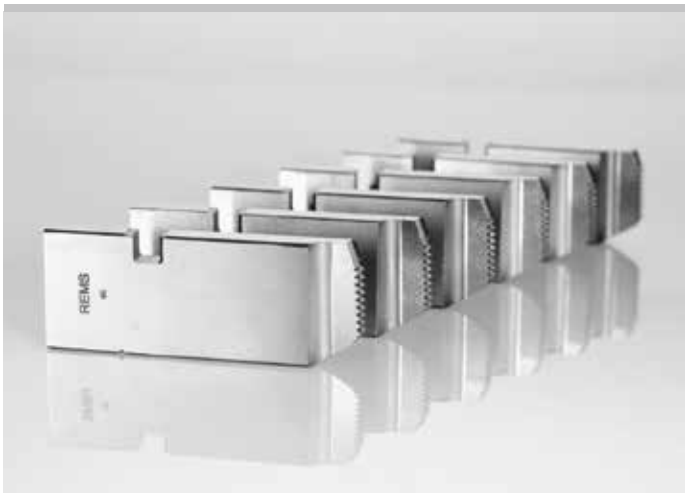


Duits kwaliteitsproduct



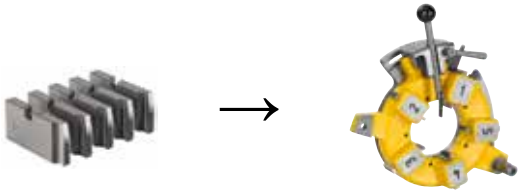

Voor universele automatische snijkop 1/16 – 2"

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401RHSS	**510,00**
	R 1/4 – 3/8	341402RWS	**340,00**
	R 1/2 – 3/4	341403RWS	**340,00**
	R 1 – 2	341404RWS	**340,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406RWS	**384,00**
	G 1/4 – 3/8	341407RWS	**384,00**
	G 1/2 – 3/4	341408RWS	**384,00**
	G 1 – 2	341409RWS	**384,00**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411RHSS	**510,00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412RWS	**340,00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413RWS	**340,00**
	NPT 1 – 2	341414RWS	**340,00**
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	**384,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417RWS	**384,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418RHSS	**576,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419RHSS	**576,00**
Elektropijpdraad Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	**384,00**
	Pg 9	341467RWS	**384,00**
	Pg 11	341468RWS	**384,00**
	Pg 13,5	341469RWS	**384,00**
	Pg 16	341470RWS	**384,00**
	Pg 21	341471RWS	**384,00**
	Pg 29	341472RWS	**384,00**
	Pg 36	341473RWS	**384,00**
	Pg 42	341474RWS	**384,00**
	Pg 48	341475RWS	**384,00**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	**384,00**
	M 20 × 1,5	341494RWS	**384,00**
	M 25 × 1,5	341495RWS	**384,00**
	M 32 × 1,5	341496RWS	**384,00**
	M 40 × 1,5	341497RWS	**384,00**
	M 50 × 1,5	341498RWS	**384,00**
	M 63 × 1,5	341499RWS	**384,00**
Boutendraad M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	**384,00**
	M 8	341427RWS	**384,00**
	M 10	341428RWS	**384,00**
	M 12	341429RWS	**384,00**
	M 14	341430RWS	**384,00**
	M 16	341431RWS	**384,00**
	M 18	341432RWS	**384,00**
	M 20	341433RWS	**384,00**
	M 22	341434RWS	**384,00**
	M 24	341435RWS	**384,00**
	M 27	341436RWS	**384,00**
	M 30	341437RWS	**384,00**
	M 33	341438RWS	**414,00**
	M 36	341439RWS	**414,00**
	M 39	341440RWS	**414,00**
	M 42	341441RWS	**414,00**
	M 45	341442RWS	**414,00**
	M 48	341443RWS	**414,00**
	M 52	341444RWS	**414,00**
	M 56 HSS[1]	341445RHSS	**621,00**
	M 60 HSS[1]	341446RHSS	**621,00**
Boutendraad UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476RHSS	**580,50**
	UNC 5/16 – 18	341477RWS	**387,00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478RHSS	**580,50**
	UNC 7/16 – 14	341479RWS	**387,00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480RHSS	**580,50**
	UNC 9/16 – 12	341481RWS	**387,00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482RHSS	**510,00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483RHSS	**510,00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484RHSS	**510,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485RHSS	**510,00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486RWS	**340,00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487RHSS	**510,00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488RWS	**414,00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489RHSS	**621,00**
	UNC 1 3/4 – 5	341490RWS	**340,00**
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	**340,00**

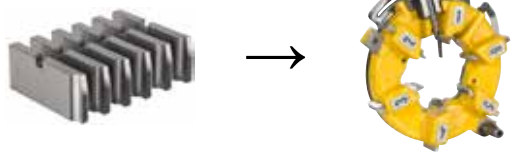

Voor universele automatische snijkop 2 1/2 – 3"

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 3	381430RWS	**473,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 3 HSS[1]	381431RHSS	**761,50**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 3 HSS[1]	381432RHSS	**709,50**
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 3 HSS[1]	381433RHSS	**761,50**

Voor universele automatische snijkop 2 1/2 – 4"

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 4	381401RWS	**714,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 4 HSS[1]	381405RHSS	**1.133,00**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 4 HSS[1]	381410RHSS	**1.071,00**
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 4 HSS[1]	381415RHSS	**1.133,00**


REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Draadsnijmachine

Halfautomatische topprestatiemachine voor het efficiënt snijden van bouten- en pijpdraden.		
Boutendraad		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Pijpdraad		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Tolerantieklasse volgens ISO 261 (DIN 13)		„middel" (6 g)
Draadlengte	≤ Ø 30 mm	onbegrensd
	≤ Ø 72 mm	≤ 200 mm
Aanschuinen	Bereik	7 – 62 mm
	Aan te schuinen Ø	≥ 7 mm
	Grootste aanschuinhoek	7 mm
	Aanschuinhoek	45°
Schillen	Bereik	7 – 62 mm
	Afschil Ø	≥ 7 mm
Draadsoorten zie pagina 50.		



Duits kwaliteitsproduct

REMS Unimat 75 – hoge rendabiliteit. Tangentiaal Strehlersnijmessensysteem. Groot snijbereik. Snel werken, korte omsteltijd. Voor stuk- en serieproductie. Laag machine-uurtarief. Eenvoudige bediening. Ontlast dure draaibanken en vakkrachten.

Arbeidsprincipe
Stilstaand materiaal – draaiende snijkop.

Constructie
Compacte, robuuste constructie voor continuwerk. Draadsnijkop met naslijpbare tangentiaal Strehlersnijmessen in zelfcentrerend houdersysteem. Na licht aansnijden met aandrukhendel en tandstangoverbrenging automatisch doorlopen van de snijkop (geen geleidingsdraad). Gelaste, stevige machinestandaard met groot gedimensioneerd oliereservoir en grote, uitneembare spanenschuiflade.

Aandrijving
Onverwoestbaar planeetdrijfwerk met hol zonnewiel voor lange draden tot Ø 30 mm. Beproefde, speciaal voor draadsnijden ontworpen, doortreksterke, poolomschakelbare draaistroommotor met holle as, 2000/2300 W opgenomen vermogen, beveiliging tegen overbelasting. Omkeerschakelaar voor draairichting voor rechtse en linkse draden. Hoge werksnelheid, 2 snijkoptoerentallen 70 en 35 min^{-1}.

Spansysteem
Stabiel, torsievrij, zelfcentrerend universeel spanblok voor het gehele werkbereik met speciaal getande en geharde spanbekken. Naar keuze handmatig spannen of oliehydraulisch-pneumatisch met bediening door voetschakelaar (bedrijfsdruk 6 bar).

Speciale spanbekken
Voor blankgetrokken materiaal, tapeinden, zeskantschroeven en pijpnippels, als accessoire.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde, elektrische oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Royale voorziening van draadsnijolie garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden. Fijninstelling van de draaddiameters door spindel met schaalverdeling. Snijkop sluit automatisch en opent automatisch bij het bereiken van de ingestelde draadlengte. Alle draden kunnen in één arbeidsgang gesneden worden. Kopieervoorziening voor conische draad. In plaats van snijmessen wisselen nog efficiënter werken met snel wisselbare universele automatische snijkoppen.

Snijmessen
De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm^2 (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm^2 (MPa). De Strehlersnijmessen worden in een speciaal houdersysteem opgenomen. Snijmessen en houders vormen een snijset.

Draadsnijden op geribbeld betonstaal
Speciale Strehlersnijmessen M met extra, geslepen snijvlak, voor draadsnijden op geribbeld betonstaal in één arbeidsgang. Aandrijving door REMS Unimat 75 met oliehydraulisch-pneumatisch spanblok, voor hoge spandruk.

Bewerkingsvoorbeelden



Info



Draadsnijoliën

REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden

Efficiënt met speciale spanbekken 1/16 – 1¼" of met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½ – 2½" of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜ – 2" (pagina 52).



Leveringsomvang

REMS Unimat 75 Basic. Halfautomatische draadsnijmachine voor boutendraad 6–72 mm, ¼–2¾", pijpdraad 1/16–2½", 16–63 mm. Machine op standaard. Poolomschakelbare draaistroommotor met holle as, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, rechts- en linksloop. Snijkoptoerentallen 70 en 35 min^{-1}. Zelfcentrerend universeel spanblok voor het gehele werkbereik, naar keuze met handmatige of oliehydraulisch-pneumatische bediening. Automatische smeerkoeling. 1 universele automatische snijkop voor alle draden, automatisch openend en sluitend. Zonder snijsets, zonder sluithendel. Elektrisch vergrendelde beschermkap. Instelmal. Werksleutel. In transportkist.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
REMS Unimat 75 Basic mS	handbediend spanblok	750003R380	**22.740,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	oliehydraulisch-pneumatisch spanblok	750004R380	**26.700,00**

Andere netspanningen op aanvraag.


Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Strehlersnijmessen en houders (snijsets), Strehlersnijmessen, zie pagina 50.		
Universele automatische snijkop, zonder snijsets, zonder sluithendel	751000	**1.400,00**
Sluithendel voor het sluiten en openen van de snijmessen		
R voor pijpdraad conisch rechts	751040R90	**183,00**
R-L voor pijpdraad conisch links	751050R90	**183,00**
G voor pijpdraad cilindrisch rechts	751060R90	**183,00**
G-L voor pijpdraad cilindrisch links	751070R90	**183,00**
M voor alle boutendraad rechts	751080R90	**183,00**
M-L voor alle boutendraad links	751090R90	**183,00**
Aanschuin-/schilkop 45°, Ø 7 – 62 mm, met aanschuin-/schilmessen 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, met houder	751100	**3.440,00**
Aanschuin-/schilkop 45°, Ø 7 – 62 mm, zonder snijsets	751102	**1.460,00**
Aanschuin-/schilmessen 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, met houder	751096	**990,00**
Aanschuin-/schilmessen 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, met houder	751098	**990,00**
Aanschuin-/schilmes 45°, Ø 7 – 62 mm, pak van 4 stuks, HSS	751097	**572,00**
Speciale spanbekken, paar, voor blankgetrokken materiaal, tapeinden, zeskantschroeven en pijpnippels. Werkstuklengte voor spanblok zonder draad minimaal 15 mm, Ø 6–42 mm	753240	**1.490,00**
Draadsnijoliën zie pagina 53.		
Nippelhouders zie pagina 52.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		





Duits kwaliteitsproduct



Duits kwaliteitsproduct

Strehlersnijmessen en houders (snijset)

De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm² (MPa). De Strehlersnijmessen worden in een speciaal houdersysteem opgenomen. Snijmessen en houders vormen een snijset.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**847,00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**847,00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**847,00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**847,00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**847,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**847,00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**1.040,50**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**1.040,50**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**1.040,50**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**1.040,50**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**847,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**1.040,50**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**1.040,50**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**1.040,50**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**1.040,50**
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**847,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**847,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**1.040,50**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**1.040,50**
Elektropijpdraad Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**847,00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**847,00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**847,00**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**847,00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**847,00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**847,00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**1.040,50**
Pijpdraad voor geribbeld betonstaal M ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**1.040,50**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**1.040,50**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**1.040,50**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**1.040,50**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**1.166,00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**1.166,00**
Metrische boutendraad M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**1.040,50**
	M 8	759271 RWS	**847,00**
	M 10	759272 RWS	**847,00**
	M 12	759273 RWS	**847,00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**847,00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**847,00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**847,00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**847,00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**935,00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**935,00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**1.166,00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**1.166,00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**1.166,00**
Boutendraad UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**847,00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**847,00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**847,00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**847,00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**847,00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**847,00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**847,00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**847,00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**847,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**1.040,50**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**847,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**935,00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**935,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**935,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**935,00**

Snijsets voor andere draden (bijv. fietsendraad, fijne draad, BSW) en Strehlersnijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen van meer dan 500 N/mm² (MPa) op aanvraag. Snijsets met Strehlersnijmessen van HSS 50% prijstoeslag op Strehlersnijmessen. [1)] Enkele Strehlersnijmessen alleen in HSS leverbaar. Snijsets voor linkse draden 50% prijstoeslag op snijsets.

Strehlersnijmessen (set)

De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm² (MPa).

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**387,00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**387,00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**387,00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**387,00**
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**580,50**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**580,50**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**580,50**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**580,50**
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**387,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**580,50**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**580,50**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**580,50**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**580,50**
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**387,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**387,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**580,50**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**387,00**
Elektropijpdraad Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**387,00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**387,00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**387,00**
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**387,00**
Pijpdraad voor geribbeld betonstaal M ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**580,50**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**580,50**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**580,50**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**580,50**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**693,00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**693,00**
Metrische boutendraad M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**580,50**
	M 8	751517 RWS	**387,00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**387,00**
	M 12	751519 RWS	**387,00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**387,00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**387,00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**387,00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**387,00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**462,00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**462,00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**462,00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**462,00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**462,00**
Boutendraad UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**387,00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**387,00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**387,00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**387,00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**387,00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**387,00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**387,00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**387,00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**387,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**580,50**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**387,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**462,00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**462,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**462,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**462,00**

Strehlersnijmessen voor andere draden (bijv. fietsendraad, fijne draad, BSW) en Strehlersnijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen van meer dan 500 N/mm² (MPa) op aanvraag. Strehlersnijmessen van HSS 50% prijstoeslag. [1)] Enkele Strehlersnijmessen alleen in HSS leverbaar. Strehlersnijmessen voor linkse draden 50% prijstoeslag.

Draadtabellen

Conische pijpdraad

Whitworth pijpdraad
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Buitendraad conisch 1:16
Flankhoek 55°

Gewinde-Afmeting **R BSPT**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Buitendraad conisch 1:16
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **NPT**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cylindrische pijpdraad

Withworth pijpdraad
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 55°

Draad-afmeting **G BSPP**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **NPSM**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrische boutendraad

Metrische ISO-draad
ISO 261 (DIN 13)
Buitendraad
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **M**	Draad-buiten-Ø mm	Spoed mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikaanse en engelse boutendraad

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Buitendraad
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **UNC**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (verouderd): Buitendraad
Flankhoek 55°

Draad-afmeting **BSW**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Elektropijpdraad

Elektropijpdraad
DIN 40 430
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 80°

Draad-afmeting **Pg**	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Elektropijpdraad
EN 60423
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 60°

Draad-afmeting **M**	Draad-buiten-Ø mm	Spoed mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Draadbuitendiameter telkens de grootste maat, bij conische pijpdraad gemeten bij het referentievlak.

REMS Nippelspanner

Accessoires voor draadsnijmachines en voor handdraadsnij-ijzers van alle soorten

Handmatig binnenklemmende nippelhouders voor korte pijpstukken. Universeel te gebruiken.

Nippels en dubbele nippels
In norm- en speciale lengten ⅜ – 2"

REMS Nippelspanner – Nippels zelf maken. Elke lengte. Overal.

Universeel te gebruiken voor draadsnijmachines en voor handdraadsnij-ijzers van alle soorten. Voor openende en niet openende snijkoppen. Kostenbesparend accessoire voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva en andere fabrikaten.

Ideaal gereedschap ook voor de verwerking van pijpafvalstukken. Spaart tijd en geld.

Klemming en centrering van de pijpstukken door optrompen van speciaal geharde verenstaalsegmenten. Binnenklemmend, daarom is aan het pijpstuk voor het spannen geen schroefdraad nodig.



Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Nippelspanner. Handmatig binnenklemmende pijpnippelhouders voor korte pijpstukken.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**132,00**
	½"	110100R	**152,00**
	¾"	110200R	**173,00**
	1"	110300R	**238,00**
	1¼"	110400R	**282,00**
	1½"	110500R	**336,00**
	2"	110600R	**411,00**





Leveringsomvang

REMS Nippelspanner Set. Handmatig aan de binnenzijde klemmende pijpnippelhouder voor korte pijpstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**789,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**1.430,00**

REMS Nippelfix

Accessoires voor draadsnijmachines met openende snijkop

Automatisch binnenklemmende nippelhouders voor korte pijpstukken.

Nippels en dubbele nippels
In norm- en speciale lengten ½ – 4"

REMS Nippelfix – Nippels zelf maken tot en met 4". Iedere lengte. Overal. Automatisch binnenklemmend. Supersnel en eenvoudig.

Voor draadsnijmachines met openende snijkop; pijpdraaimachines, machines met draaiende snijkop, draadsnijvoorzieningen.

Ideaal gereedschap ook voor de verwerking van pijpafvalstukken. Spaart tijd en geld.

Automatische snelspanning en centrering van het pijpstuk. Zonder gereedschap. Automatisch ontspannen na gereedmaken van de nippel. Nippelproductie mogelijk zonder de nippelfix uit de spaninrichting te nemen.

Binnenklemmend, daarom is aan het pijpstuk voor het spannen geen schroefdraad nodig. Speciaal geharde en geslepen klemstukken voor snel en veilig opspannen.



Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Nippelfix. Automatisch binnenklemmende pijpnippelhouders voor korte pijpstukken.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
REMS Nippelfix	½"	111000R	**111,00**
	¾"	111100R	**133,00**
	1"	111200R	**171,00**
	1¼"	111300R	**208,00**
	1½"	111400R	**240,00**
	2"	111500R	**281,00**
	2½"	111700R	**387,00**
	3"	111800R	**500,00**
	4"	111900R	**537,00**





Leveringsomvang

REMS Nippelfix Set. Automatisch aan de binnenzijde klemmende pijpnippelhouder voor korte pijpstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**690,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**1.140,00**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Spezial

Draadsnijolie

Hooggelegeerde draadsnijolie op mineraaloliebasis. Voor alle materialen.

Voor drinkwaterleidingen speciale voorschriften van het land raadplegen! Draadsnijoliën op mineraaloliebasis zijn bijv. in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA voor drinkwaterleidingen niet toegestaan.

REMS Spezial – hooggelegeerde draadsnijolie op mineraaloliebasis, met water afwasbaar. Bijzonder hoge smeer- en koelwerking.

Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Met water afwasbaar, bij expertise goedgekeurd.

Ook als koelsmeermiddel voor het zagen van metalen uitstekend geschikt.

REMS Spezial spray bevat geen CFK's, daarom niet schadelijk voor de ozonlaag.

REMS Spezial sproeifles zonder drijfmiddel. Navulbaar.



Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Spezial. Hooggelegeerde draadsnijolie op mineraaloliebasis.

Omschrijving	Verpakking	Art.nr.	€
REMS Spezial	5 l kan	140100R	**77,40**
	10 l kan	140101R	**154,80**
	50 l vat	140103R	**751,00**
	600 ml spuitbus	140105R	**24,20**
	500 ml sproeifles	140106R	**26,60**

REMS Sanitol

Draadsnijolie

Synthetische, mineraalolievrije draadsnijolie. Speciaal voor drinkwaterleidingen. Voor alle materialen.

REMS Sanitol – vrij van minerale olie, vrij van ethanol. Volledig in water oplosbaar. Bijzonder hoge smeer- en koelwerking.

Speciaal ontwikkeld voor drinkwaterleidingen, maar ook uitstekend geschikt voor draadsnijden in het algemeen. Bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Volledig in water oplosbaar. Vrij van minerale olie, vrij van ethanol. Daardoor geen nadelige beïnvloeding van het drinkwater op het gebied van voorkomen, geur en smaak.

Om de oplosbaarheid te controleren rood gekleurd. Uitstekende bescherming tegen corrosie.

Viscositeit bij –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Oppompbaar tot en met –28°C.

Ook als koelsmeermiddel voor het zagen van metalen uitstekend geschikt.

REMS Sanitol spray bevat geen CFK's, daarom niet schadelijk voor de ozonlaag.

REMS Sanitol sproeifles zonder drijfmiddel. Navulbaar.



Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Sanitol. Synthetische, mineraalolievrije draadsnijolie speciaal voor drinkwaterleidingen en voor universeel gebruik.

Omschrijving	Verpakking	Art.nr.	€
REMS Sanitol	5 l kan	140110R	**179,00**
	50 l vat	140113R	**1.701,00**
	600 ml-spuitbus	140115R	**34,90**
	500 ml-sproeifles	140116R	**38,40**

DVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

REMS Rolgroefvoorziening

Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met olie-hydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen.

Stalen buizen	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	

REMS Rolgroefvoorziening – compact – universeel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruiste kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Aandrijving

Slechts één rolgroefvoorziening voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado en REMS Magnum. Snelle, gemakkelijke montage. 3-vlaks aandrijfas van de rolgroefvoorziening voor veilige klemming en optimale krachtoverbrenging. Rolgroefvoorzieningen voor draadsnijmachines van andere fabrikaten, aangepast op de afstand en de diameter van de geleidingsstangen én op de as-hartafstand van de betreffende aandrijfmachine, op aanvraag.

Snelwisselsysteem

Snelwisselsysteem voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening met draadsnijmachines REMS Magnum zonder demontage van de gereedschapsset en van de kunststof slang voor draadsnijolie, als toebehoren. Bliksemsnel omschakelen tussen draadsnijden en rolgroeven voor flexibel en efficiënt werken.











Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Rolgroefvoorziening



Leveringsomvang

REMS Rolgroefvoorziening. Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, hand-hydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2 – 6", inbussleutel. Voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS Tornado en REMS Magnum of voor draadsnijmachines van andere merken. In doos.

Omschrijving	passend op	Art.nr.	€
REMS Rolgroefvoorziening	REMS Amigo/Amigo 2 Compact/Amigo 22 V[1)] REMS Amigo 2[1)] REMS Tornado[2)] REMS Magnum[2) 3)]	347000R	**2.330,00**
Rolgroefvoorziening R 300	Ridgid 300	347001R	**2.330,00**

[1)] Ombouwset Amigo/Amigo 2 (Art.nr. 347007) noodzakelijk.
Voor rolgroefvoorzieningen vanaf productiejaar 2014 bruikbaar.
[2)] Bij uitvoeringen T alleen voor rolgroeven tot DN 200, 8" bruikbaar.
[3)] Bij uitvoeringen T met snelwisselsysteem ook tot DN 300, 12".
Rolgroefvoorzieningen voor andere fabrikaten op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Groefrollen 1 – 1½" (paar), voor stalen buizen	347030	**322,00**
Groefrollen INOX 1 – 1½" (paar), voor roestvaststalen buizen	347053	**774,00**
Groefrollen 2 – 6" (paar), voor stalen buizen	347035	**322,00**
Groefrollen INOX 2 – 6" (paar), voor roestvaststalen buizen	347046	**871,00**
Groefrollen 8 – 12" (set), voor stalen buizen	347040	**526,00**
Groefrollen INOX 8 – 12" (paar), voor roestvaststalen buizen	347047	**881,00**
Groefrollen Cu 54 – 159 (paar), voor koperen buizen	347034	**322,00**
Snelwisselsysteem voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening met draadsnijmachines REMS Magnum zonder demontage van de gereedschapsset en van de kunststof slang voor draadsnijolie. Bliksemsnel omschakelen tussen draadsnijden en rolgroeven voor flexibel en efficiënt werken.	347115R	**258,00**
Ombouwset Amigo/Amigo 2 voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening door REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22 V	347007R	**159,00**
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		



REMS Collum

Rolgroefmachine

Krachtige rolgroefmachine voor het snel en rendabel groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen.	
Stalen buizen	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	



REMS Collum – elektrisch rolgroeven tot 12". Snel en rendabel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie

Robuuste, compacte, voor de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, rolgroefvoorziening met aandrijfmachine slechts 31 kg. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving

Krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 6"-buis met REMS Collum in slechts 52 s. Stabiel, compact aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Robuuste, doortreksterke, universele 1200W-motor (REMS Collum en REMS Collum 2 Compact) of universele 1700W-motor (REMS Collum 2) voor intensief gebruik bij grote diameters. Veiligheidstipschakelaar. Voetschakelaar met koppeling voor ergonomisch werken als toebehoren.

Rolgroefvoorziening

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruisde kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Materiaalsteun

Superstabiele materiaalsteun REMS Herkules XL 12" voor het rolgroeven van buizen tot 12" (pagina 115).

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Collum. Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", inbussleutel. Keuze uit 3 aandrijfmachines, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor, veiligheidstipschakelaar. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Collum	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging. 29 min^{-1}	347006R220	**2.860,00**
Collum 2	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**3.180,00**
Collum 2 Compact	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging. 26 min^{-1}	347009R220	**3.180,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Onderstel, verrijdbaar (accessoire)

Herkules 3B (accessoire)

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	849315R	**225,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**365,00**
Voetschakelaar met koppeling	347010R220	**258,00**
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 54.		



REMS Collum 22 V

Accurolgroefmachine

Krachtige, mobiele accurolgroefmachine voor het snel en rendabel groeven van buizen voor buis-koppelingssystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Stalen buizen	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	

REMS Collum 22 V – elektrisch rolgroeven tot 12". Mobiel, snel, rendabel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading*.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor de bouwplaats, mobiel. Gunstige maten, gunstig gewicht, accurolgroefvoorziening met aandrijfmachine slechts 34 kg. Praktische spadehandgreep met softgrip. Machinetoestandscontrole met overbelastings-beveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittings-beveiliging door temperatuurcontrole van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving

Krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 4"-buis in slechts 77 s. Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Doortreksterke accumotor 22 V, met grote krachtreserve, 500 W afgifte, voor intensief gebruik bij grote afmetingen. Hoge groefsnelheid 27 – 20 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Rolgroefvoorziening

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruiste kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Materiaalsteun

Superstabiele materiaalsteun REMS Herkules XL 12" voor het rolgroeven van buizen tot 12" (pagina 115).



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Collum 22 V

Accurolgroefmachine



Onderstel, verrijdbaar (accessoire)

Herkules 3B (accessoire)



Onderstel (accessoire)

Herkules XL 12" (accessoire)

Leveringsomvang

REMS Collum 22 V. Accurolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25 – 300, 1 – 12". Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2 – 6", inbussleutel. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 22 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Universele steun. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	347005R220	**3.870,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS Amigo 22 V aandrijfmachine, zonder accu	530004R22	**1.200,00**
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**415,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**537,00**
Onderstel	849315R	**225,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**365,00**
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.		
Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Magnum RG

Rolgroefmachine

Robuuste, compacte topprestatiemachine met rolgroef-voorziening voor het groeven van buizen voor buis-koppelingssystemen.	
Stalen buizen	DN 25–300 1 –12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	
Pijpdraad 1/16 – 2", 16 – 63 mm, boutendraad 6 – 60 mm, ¼ – 2", met ombouwset.	



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Magnum RG – de compacte tot en met 12". Enorm krachtig en supersnel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie
Robuuste, compacte, voor de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 2000 RG-T slechts 68 kg. Gereedschaps-plateau. Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 6"-buis met REMS Magnum 2010 RG-T in slechts 40 s. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk. 3 krachtige motoren naar keuze (zie REMS Magnum pagina 40). Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daardoor tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Rolgroefvoorziening
Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen
De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruiste kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegen-drukrol) voor het gehele werkbereik DN 25 – 300, 1 – 12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groef-rollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1 – 1½", 2 – 6" en 8 – 12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Ombouwset voor draadsnijden
Gereedschapset ¼ – 2" compleet, met universele automatische snijkop, snijmessen voor pijpdraad conisch ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, pomp voor automatische smeerkoeling, oliebak, spanenschaal.

Snelwisselsysteem
Snelwisselsysteem voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening met draadsnijmachines REMS Magnum zonder demontage van de gereedschapsset en van de kunststof slang voor draadsnijolie, als toebehoren. Bliksemsnel om-schakelen tussen draadsnijden en rolgroeven voor flexibel en efficiënt werken.

Materiaalsteun
Superstabiele materiaalsteun REMS Herkules XL 12" voor het rolgroeven van buizen tot 12" (pagina 115).



Onderstel (accessoire)

REMS Magnum RG

Rolgroefmachine



Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Herkules 3B (Accessoire)



Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum RG. Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, gereedschapsplateau. 3 motoren naar keuze. Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd trapsgewijs instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 set groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", zeskantstiftsleutel. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
2000 RG-T	Universeelmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**5.860,00**
2010 RG-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340231R220	**6.220,00**
2020 RG-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340232R380	**6.510,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Onderstel	344105R	**301,00**
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100R	**511,00**
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150R	**731,00**

REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 115.

Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 54.

Ombouwset Magnum RG-T naar L-T voor draadsnijden	340110RR	**1.500,00**
Snelwisselsysteem voor aandrijving van de REMS rolgroefvoorziening met draadsnijmachines REMS Magnum zonder demontage van de gereedschapsset en van de kunststof slang voor draadsnijolie. Bliksemsnel omschakelen tussen draadsnijden en rolgroeven voor flexibel en efficiënt werken.	347115R	**258,00**






Zagen

	Elektrische universele reciprozagen	66
	Universele accureciprozaag	68
	Elektrische buisreciprozagen	70
	Pneumatische buisreciprozaag	72
	Accubuisreciprozaag	74
	Zaagbladen voor reciprozagen	76
	Buiscirkelzaagmachine	78
	Universele metaalcirkelzaag	79




Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekende spanenafvoer en hoge standtijd van de zaagbladen.
Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen. Uitschakelbare mechanismen met overeenkomstig veel onderdelen en verminderde systeemstabiliteit zijn niet opgewassen tegen een grote voortgangsdruk en hoogbelastende bewegingsafloop van een krachtige zaagsnede op stalen buis, in het bijzonder wanneer een krachtoverbrengende geleidebeugel ingezet wordt.

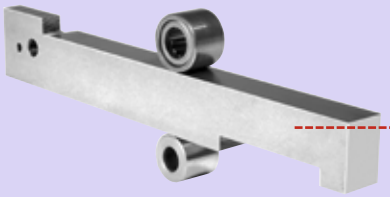


Stabiele, rechthoekige slagstang van massief speciaalstaal, in de belastingsrichting precies naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom gelagerd, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk met veelvoudig verhoogde zaagdruk, b.v. bij gebruik van een krachtoverbrengende geleidebeugel. Voor extreem lange levensduur.

ANC

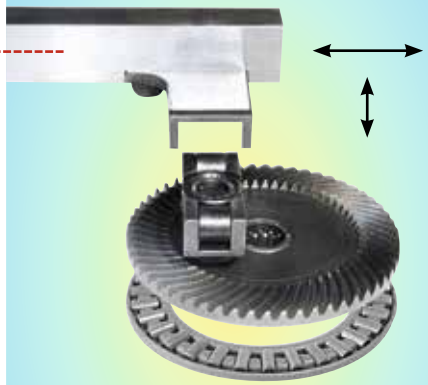

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming en slijtage. Daardoor lange levensduur, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Hoogwaardige silicone-speciaalafdichting beschermt aandrijving tegen water en stof.

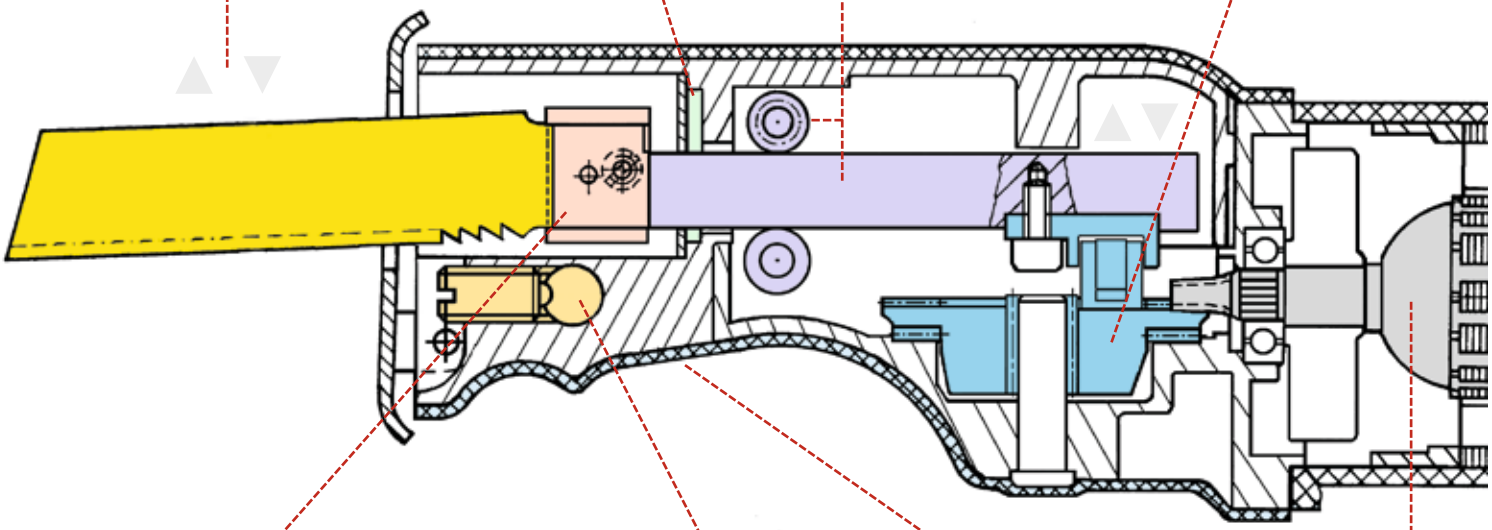



Universele zaagbladopname voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige of dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omstelling van het zaagbladdrukstuk.



Geleidebeugel voor 400 % meer zaagkracht voor snel, moeiteloos zagen. Ook voor krachtbesparende demontage.

V/bar

Aandrijfmotoren
230 V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bar

Ergonomisch gevormde voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes, voor krachtig aanzetten bij het zagen uit de vrije hand.

REMS Reciprozagen

Symbolenverklaring

VE

Vario-Elektronik
Traploze elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor gevoelvol aanzetten en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental wordt door variabele druk op de tipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos geregeld van 0 tot 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 tot 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) of 0 tot 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Ideaal toerental
Bewust vast ingesteld. Daardoor automatisch optimale zaagsnelheid voor de grootst mogelijke besparing van motor en aandrijving en voor maximale standtijd van de zaagbladen.

Door omvangrijke zaagtesten met stalen buizen werd het ideale toerental van 2400 min^{-1} vastgesteld, dat in combinatie met de agressieve, ast ingestelde pendelslag, geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad optimale prestatie levert.



Krachtoverbrengende geleidebeugel
400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen en profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook uit de vrije hand zonder bankschroef. Ideale hantering, eenvoudig en bliksemsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen vrij slingerende ketting. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoek. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.



Krachtoverbrengende ketting-geleidebeugel 6"
400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen Ø ⅛ – 6" en andere profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snelsluiting en draadspil. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

SR/ INOX

Speed-Regulation
Traploze elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor keuze van het toerental bij iedere materiaalsoort. Ideaal voor zagen van roest-vaststalen buizen, gietijzeren buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Het toerental is door de instelschijf traploos instelbaar van 700 tot 2200 min^{-1}. De voor de regeling toegepaste Tacho-toerentalregelelektronica houdt het gekozen toerental ook onder belasting constant en omvat een tachogenerator, regelelektronica, aanloopstroombegrenzer voor rustige aanloop, temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor door PTC-weerstand (Positive Temperature Coefficient) en blokkeerbescherming voor aandrijving en motor.

kg

Gewicht
Hoog zaagvermogen bij gering gewicht door innovatieve, beproefde techniek en perfecte afstemming van alle onderdelen. Voor krachtbesparend en moeiteloos zagen en uiterst eenvoudige bediening.

W

Vermogen
Het telkens aangegeven vermogen is het opgenomen vermogen. De aandrijfmotoren van de REMS reciprozagen beschikken dankzij uitstekende techniek en kwaliteit over een zeer hoge werkingsgraad van ca. 65 %. De gebruiker beschikt derhalve over hoge afgegeven vermogens, welke in het bijzonder voor het zagen van zwaar te verspanen materialen, b.v. van stalen buizen, een groot voordeel zijn. Hoge afgegeven vermogens zijn alleen dan optimaal benut, wanneer krachtoverbrengend gezaagd wordt, b.v. met de REMS geleidebeugel.

V/bar

Aandrijfmotoren
Afhankelijk van het model worden universeelmotoren voor netspanningen 230 V, 110 V, 48 V, accumotoren 22 V of luchtdrukmotoren voor bedrijfsdruk 6 bar ingezet. Alle aandrijfmotoren zijn extreem doortreksterk, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en beschikken over grote krachtreserves, voor lange levensduur.



Zaagbladopname met snelwisselsysteem
Praktische zaagbladopname met snelwisselsysteem voor het snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Voor de opname van zaagbladen met enkelzijdige aansluiting.



Traploos verstelbare steunvoet
Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. De steunvoet is in lengterichting traploos over 40 mm verstelbaar voor een betere benutting van deels stomp geworden zaagbladen en voor het instellen van de invaldiepte van het zaagblad in het materiaal.



Antitrillingssysteem
Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en trillingsdempende handgrepen. Voor trillingsarm, moeiteloos zagen.



Zaagblad 180° gedraaid inzetbaar
Zaagblad met vertanding naar beneden of 180° naar boven gedraaid inzetbaar, voor snedes op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen.

REMS Puma VE

Elektrische universele reciprozaag

Krachtig elektrisch gereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,8 kg.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

REMS Puma VE – de krachtige universele zaag met antitrillingssysteem. Snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Verstelbare steunplaat.

Universeel inzetbaar

Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig. Voor alle zaagwerkzaamheden op de bouwplaats, voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie

Krachtig, geschikt voor de bouwplaats. Handzame, goed in de hand liggende vorm. Slechts 3,8 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor een krachtige zaagbeweging. Praktische spadehandgreep met trillingsdempende softgrip. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken. Grote zaagbladslag, 30 mm, voor beter verspanen. Hoog toerental tot 2800 min^{-1} voor een snelle zaagbeweging en doeltreffende zagen. Robuust excenter, onderhoudsvrij. Sterk glijdende speciale afdichting. Doortreksterke, grote universele motor met grote krachtreserve, 1300 W. Lange aansluitleiding 4 m. Veiligheidstipschakelaar.

Antitrillingssysteem

Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en trillingsdempende handgrepen. Voor trillingsarm, moeiteloos zagen.

Vario-Elektronik

Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol inzagen en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos worden geregeld van 0 tot 2800 min^{-1}.

Zaagbladopname met snelwisselsysteem

Praktische zaagbladopname met snelwisselsysteem voor een snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Voor de opname van zaagbladen met enkelzijdige aansluiting. Zaagblad met vertanding naar beneden of 180° naar boven gedraaid inzetbaar, voor snedes op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen.

REMS zaagbladen


Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77).


Traploos verstelbare steunvoet

Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. De steunvoet is in lengterichting traploos over 40 mm verstelbaar voor een betere benutting van deels stomp geworden zaagbladen en voor het instellen van de invaldiepte van het zaagblad in het materiaal. Voor rendabel werken.











Info

Leveringsomvang

REMS Puma VE Set. Elektrische universele reciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand, met antitrillingssysteem. Aandrijfmachine met spadehandgreep met softgrip, onderhoudsvrij excenter, doortreksterke universele motor 230 V, 50 - 60 Hz, 1300 W, veiligheidstipschakelaar, aansluitkabel 4 m. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 2800 min^{-1}. 30 mm slaglengte. Zaagbladopname met snelwisselsysteem. Verstelbare steunplaat. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS zaagblad 210-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560023R220	**379,00**

Andere netspanningen op aanvraag.





Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Puma VE aandrijfmachine	560003R220	**340,00**
Zaagbladen zie pagina 77.		
Stalen koffer	566051R	**85,70**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Cat VE

Elektrische universele reciprozaag

Krachtig, robuust, handzaam elektrisch gereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,0 kg.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Speciaal ook voor stalen buizen.

REMS Cat VE – zaagt alles overal.
Extreem veelzijdig en krachtig.
Robuust en handzaam.

Universeel inzetbaar
Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig. In het bijzonder ook voor het zagen van metalen buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen. Voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie
Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handzame vorm. Superlicht, slechts 3,0 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging. Ergonomisch vormgegeven, practische spadehandgreep. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige silicon-enspeciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke universeelmotor met grote krachtreserve, 1050 W. Veiligheidstipschakelaar.

Stabiele, rechthoekige slagstang
Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken.

Oscillatie-aandrijving met ANC
Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijf-werk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaag-blad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Agressieve pendelslag
Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Vario-Elektronik
Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol inzagen en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 2400 min^{-1} traploos geregeld worden (gasgeefschakelaar).

Universele zaagbladopname
Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige of dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. zonder omzetten van het zaagbladdrukstuk.


REMS Universalzaagblad
Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 76) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen
Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77).



ANC

- Wrijvings- en slijtarm
- Duidelijk gereduceerde verwarming
- Voor extreem lange levensduur ook bij zwaar werk







Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Cat VE Set. Elektrische universele reciprozaagmachine met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakleaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 2400 min^{-1}. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560040R220	**598,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE

ANC

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Cat VE aandrijfmachine	560004R220	**555,00**
Zaagbladen zie pagina 76 – 77.		
Stalen koffer	566051R	**85,70**





REMS Cat 22 V VE

Universele accureciprozaag

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,1 kg. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Speciaal ook voor stalen buizen.

REMS Cat 22 V VE – zaagt alles overal. Mobiel, handzaam, licht. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 75 afkortingen van stalen buis 1" met één acculading*.

Universeel inzetbaar

Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Snoerloos. Extreem veelzijdig en krachtig, in het bijzonder ook voor metalen. B.v. voor het zagen van stalen buizen, stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Voor het uitzagen van kozijnen, voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,1 kg. Slanke vorm. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging. Praktische spadehandgreep met softgrip. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspeciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke accumotor 22 V met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Veiligheidstipschakelaar. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Vario-Elektronik

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 1900 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 66 afkortingen van stalen buis 1", 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 75 afkortingen van stalen buis 1", 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 140 afkortingen van stalen buis 1" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladdrukstuk.

REMS Universalzaagblad


Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 76) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77).



ANC



- Wrijvings- en slijtarm
- Duidelijk gereduceerde verwarming
- Voor extreem lange levensduur ook bij zwaar werk

Duits kwaliteitsproduct





Info

Leveringsomvang

REMS Cat 22 V VE. Universele accureciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhousvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke accumotor 22 V, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) 0 tot 1900 min^{-1}. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	560054R22	**840,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	560052R220	**1.260,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Zaagbladen zie pagina 76 – 77.		
Cat 22 V VE aandrijfmachine, zonder accu	560010R22	**730,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**819,00**
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**310,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**537,00**
Stalen koffer met inlage	566030R	**134,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Krachtig, robuust, handzaam elektrisch gereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,0 kg.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvaststalen buizen of harde gietijzeren buizen, REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling gebruiken.

REMS Tiger – dé zaag voor de installateur.
Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.
Robuust en handzaam.

Krachtoverbrengende geleidebeugel
400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen en profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook uit de vrije hand zonder bankschroef. Ideale hantering, eenvoudig en bliksemsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen vrij slingerende ketting. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoek. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

Krachtoverbrengende ketting-geleidebeugel 6
400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen Ø ⅛ – 6" en andere profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snelsluiting en draadspil. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

Haaks zagen
Haakse zaagsnede door gepatenteerde geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad. Voorwaarde voor vakkundige verwerking in de buisinstallatie.

REMS Spezialzaagblad
REMS Spezialzaagblad (pagina 76), extra dik, buig- en torsievrij, met dubbelzijdige aansluiting, absoluut noodzakelijk voor haaks zagen en voor de snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

REMS Universalzaagblad
Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 76) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen
Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77.).


Universele zaagbladopname
Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladdrukstuk.

Constructie
Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handige vorm. Superlicht, slechts 2,8 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Naar keuze practische spadehandgreep, voordelig bij zagen uit de vrije hand, of rechte machinehandgreep, voordelig bij zagen met geleidebeugel. Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspeciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke universeelmotor met grote krachtreserve, 1050 W resp. 1400 W (REMS Tiger SR). Veiligheidstipschakelaar. Aandrijfmachine naar keuze met vast ingesteld, ideaal toerental, elektronisch toerentalsturing (Vario-Elektronik) of elektronische toerentalregeling (Speed Regulation). Beveiliging tegen overbelasting (REMS Tiger) beschermt motor, aandrijving en zaagblad. De voor de regeling toegepaste tacho-toerentalregelelektronica (REMS Tiger SR) houdt het gekozen toerental ook onder belasting constant en omvat een tachogenerator, regelelektronica, aanloopstroombegrenzer voor langzame aanloop, oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt) en blokkeerbescherming voor aandrijving en motor.


Stabiele, rechthoekige slagstang
Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur.

Oscillatie-aandrijving met ANC
Zie pagina 68.

Agressieve pendelslag
Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen. Uitschakelbare me-

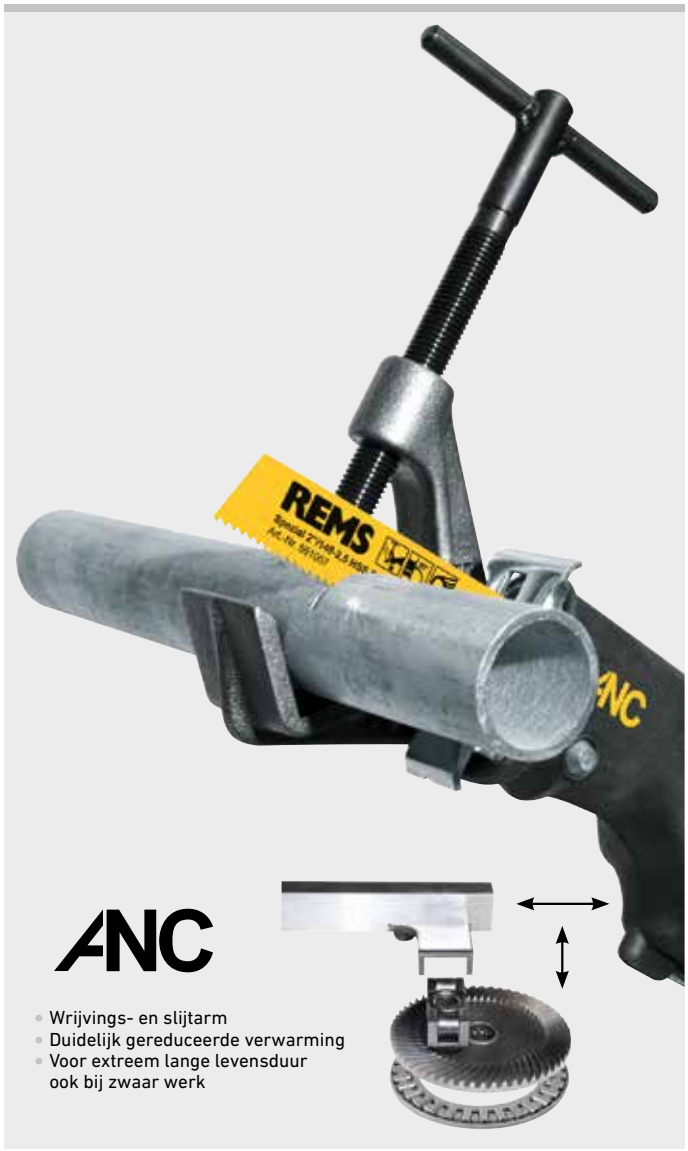

Duits kwaliteitsproduct

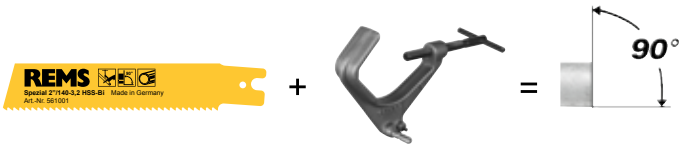





chanismen met overeenkomstig veel onderdelen en verminderde systeemstabiliteit zijn niet opgewassen tegen een hoge voortgangsdruk en de zwaarbelastende bewegingsafloop van een krachtige zaagsnede in een stalen buis, in het bijzonder wanneer een krachtoverbrengende geleidebeugel gebruikt word.

Ideaal toerental (REMS Tiger)

Bewust vast ingesteld. Daardoor automatisch optimale zaagsnelheid voor de grootst mogelijke besparing van motor en aandrijving en voor maximale standtijd van de zaagbladen. D.m.v. omvangrijke zaagtesten met stalen buizen werd het ideale toerental van 2200 min^{-1} vastgesteld, dat in combinatie met de agressieve, vast ingestelde pendelslag, geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad optimale prestatie levert.

Vario-Elektronik (REMS Tiger VE)

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Ook voor invalzagen. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos worden geregeld van 0 tot 2400 min^{-1}.

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

Traploos elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort. Ideaal voor zagen van roestvaststalen buizen, gietijzeren buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Ook voor invalzagen. Het toerental is door de instelschijf traploos instelbaar van 700 tot 2200 min^{-1}.





Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS Tiger Set. Elektrische buisreciprozaagmachine voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakleaar. Vast ingesteld toerental 2400 min^{-1}. Beveiliging tegen overbelasting. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560020R220	**745,00**

Andere netspanningen, ook 48 V, op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Tiger VE Set. Elektrische buisreciprozaagmachine met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakleaar. Traploze elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) 0 tot 2400 min^{-1}. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560027R220	**765,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Tiger SR Set. Elektrische buisreciprozaagmachine met Speed Regulation (SR) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), vast ingestelde pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, veiligheidstipschakleaar. Traploze elektronische toerentalregeling van 700 tot 2200 min^{-1} met rustige aanloop, tachogenerator, temperatuurbewaking en blokkeerbescherming. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2.
In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560026R220	**835,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Tiger aandrijfmachine	560000R220	**640,00**
Tiger VE aandrijfmachine	560008R220	**660,00**
Tiger SR aandrijfmachine	560001R220	**730,00**
Zaagbladen zie pagina 76 – 77.		
Geleidebeugel 2", voor buizen Ø ⅛ – 2"	563000R	**171,00**
Geleidebeugel 4", voor buizen Ø 2½ – 4"	563100R	**236,00**
Geleidebeugel 6", voor buizen Ø 5 – 6"	563200R	**268,00**
Ketting-geleidebeugel 6", voor buizen Ø ⅛ – 6" en andere profielen	563203R	**213,00**
Dubbele steun voor zagen en draadsnijden, voor REMS Tiger en REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**274,00**
Beschermkap voor geleidebeugel 2", 4" resp. 6" voor het inspannen van dunwandig materiaal	563008R	**20,90**
Stalen koffer	566051R	**85,70**



REMS Tiger pneumatic

Pneumatische buisreciprozaag

Krachtig, robuust, handzaam persluchtgereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Ideaal voor werkzaamheden in gevaarlijke omgeving, b.v. in een vochtige omgeving.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvaststalen buizen of harde gietijzeren buizen, REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling gebruiken.



REMS Tiger pneumatic –
Voor zagen in gevaarlijke omgeving.


Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks. Krachtoverbrengende geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht. Stabiele, rechthoekige slagstang. Oscillatie-aandrijving met ANC.

Agressieve pendelslag voor snelle zaagbeweging en hoge standtijd van de zaagbladen. Universele zaagbladopname.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handzame vorm. Superlicht, slechts 3,8 kg. Overal inzetbaar. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconen-speciaalafdichting beschermt aandrijving tegen water en stof. Doortreksterke luchtdrukmotor met grote krachtreserve, 1000 W. Toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 1700 min^{-1}. Bedrijfsdruk 6 bar, luchtverbruik ≤ 1,6 m^3/min. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering.

Verdere beschrijving zie REMS Tiger, pagina 70 – 71.





Duits kwaliteitsproduct

Info





3,8 kg | 1000 W | 6 bar | ANC

Leveringsomvang

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatische buisreciprozaagmachine voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke luchtdrukmotor 1000 W, bedrijfsdruk 6 bar, veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 1700 min^{-1}. Luchttoevoerslang, luchtafvoerslang. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	560022	**2.235,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Zaagbladen zie pagina 76 – 77.		
Tiger pneumatic aandrijfmachine	560002R	**1.920,00**
Geleidebeugel 2", voor buizen Ø ⅛ – 2"	563000R	**171,00**
Geleidebeugel 4", voor buizen Ø 2½ – 4"	563100R	**236,00**
Geleidebeugel 6", voor buizen Ø 5 – 6"	563200R	**268,00**
Ketting-geleidebeugel 6", voor buizen Ø ⅛ – 6" en andere profielen	563203R	**213,00**
Dubbele steun voor zagen en draadsnijden, voor REMS Tiger en REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**274,00**
Beschermkap voor geleidebeugel 2", 4" resp. 6" voor het inspannen van dunwandig materiaal	563008R	**20,90**
Stalen koffer	566051R	**85,70**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.


REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0
REMS
REMS
REMS
REMS
REMS

REMS Tiger 22 V VE

Accubuisreciprozaag

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,4 kg. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

REMS Tiger 22 V VE – dé zaag voor de installateur. Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks. Mobiel, handzaam, licht. Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 80 afkortingen van stalen buis 1" met geleidebeugel of ca. 140 afkortingen van stalen buis 1" zonder geleidebeugel met één acculading*.

Krachtoverbrengende geleidebeugel

400% meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen van buizen en profielen, bijv. stalen 2"-buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, ook uit de vrije hand zonder bankschroef. Ideale hantering, eenvoudig en bliksemsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen vrij slingerende ketting. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoek. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

Haaks zagen

Haakse zaagsnede door gepatenteerde geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad. Voorwaarde voor vakkundige verwerking in de buisinstallatie.

REMS Spezialzaagblad

REMS Spezialzaagblad (pagina 76), extra dik, buig- en torsievrij, met dubbelzijdige aansluiting, absoluut noodzakelijk voor haaks zagen en voor de snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

REMS Universalzaagblad

Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 76) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 77.).

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,4 kg. Slanke vorm. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Praktische spadehandgreep met softgrip. Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconen-speciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke accumotor 22 V met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Veiligheidstipschakelaar. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom preciece geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Vario-Elektronik

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 1900 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.



Duits kwaliteitsproduct



Info

REMS Tiger 22 V VE

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig, voor ca. 80 afkortingen van stalen buis 1" met geleidebeugel of ca. 135 afkortingen van stalen buis 1" zonder geleidebeugel met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladdrukstuk.



3,4 kg | 500 W | 22 V | VE | ANC

Leveringsomvang

REMS Tiger 22 V VE. Accubuisreciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatieaandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke accumotor 22 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 1900 min^{-1}. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	560055 R22	**880,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053 R220	**1.380,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Tiger 22 V VE aandrijfmachine, zonder accu	560011 R22	**830,00**
Zaagbladen zie pagina 76–77.		
Geleidebeugel 2", voor buizen Ø ⅛–2"	563000 R	**171,00**
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592 R220	**1.029,00**
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**415,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578 R220	**537,00**
Stalen koffer met inlage	566030 R	**134,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Spezialzaagbladen

Accessoires voor REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE en andere fabrikaten


Spezialzaagbladen voor haaks zagen en voor snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

Stalen buizen













REMS Spezialzaagbladen – voor haaks zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel, voor 400% meer zaagkracht.

Speciaal ontwikkeld voor REMS Tiger.

Beslist noodzakelijk voor haaks zagen en snelle demontage met krachtoverbrengende geleidebeugel. Deze creëert een veelvoudige voortbewegingsdruk door de 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking, voor 400% meer zaagkracht. Normale zaagbladen met enkelzijdige aansluiting zijn daarvoor onbruikbaar, omdat zij door de hoge zaagdruk bij het inspanvlak breken.

Daarom extra dik REMS Spezialzaagblad, buig- en torsievrij.

Dubbelzijdige aansluiting met bijzonder breed inspanvlak voor exacte borging en hoge stabiliteit.

Grove, gegolfde vertanding voor snelle zaagsnede. Veelvoudig hogere standtijd.

Duits kwaliteitsproduct

REMS Spezialzaagbladen ➔ REMS Tiger, enz.	Ø inch/ lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	€
REMS Spezialzaagblad 2"/140-2,5 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		geel	5		561007 R05	**64,40**
REMS Spezialzaagblad 2"/140-3,2 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		geel	5		561001 R05	**60,10**
REMS Spezialzaagblad 4"/200-3,2 Stalen buizen ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		geel	5		561002 R05	**79,70**
REMS Spezialzaagblad 6"/260-3,2 Stalen buizen ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		geel	5		561008 R05	**103,10**

Voor zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen, in plaats van REMS Spezialzaagblad het fijner vertande REMS Universalzaagblad in combinatie met REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling (pagina 71) gebruiken.

REMS Universalzaagbladen

Accessoires voor REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE en andere fabrikaten

Universeelzaagbladen voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel. In plaats van vele verschillende zaagbladen.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Zeer flexibel, ook ideaal voor het zagen kort bij de muur.













REMS Universalzaagbladen – voor alle zaagwerkzaamheden.

In plaats van vele verschillende zaagbladen slechts 1 Universalzaagblad voor alle zaagwerkzaamheden. Taaielastisch materiaal, zeer flexibel, ook voor zagen kort bij de muur. Dubbelzijdige aansluiting met bijzonder breed inspanvlak voor exacte borging en hoge stabiliteit. Ook voor zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel. Zaagbladen met enkelzijdige aansluiting zijn niet bestand tegen de hoge voortbewegingsdruk bij het zagen met geleidebeugel; ze breken aan het inspanpunt. Wisselende tandsteek (combovertanding) voor een snelle en rustige snede, in het tandgedeelte bijzonder hoog gehard. Geschrankte vertanding. Daardoor uitstekende zaagkracht en bijzonder hoge standtijd.

Duits kwaliteitsproduct

REMS Universalzaagbladen ➔ REMS Tiger, REMS Cat, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	€
REMS Universalzaagblad 100-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561006 R05	**41,40**
REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561005 R05	**59,20**
REMS Universalzaagblad 200-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561003 R05	**78,40**
REMS Universalzaagblad 300-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561004 R05	**116,00**

Ook voor hout met spijkers, pallets. Voor zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen, gering toerental noodzakelijk, b.v. door REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling (pagina 71).

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW. * HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal WS: werktuigstaal HM: hardmetaal

REMS Zaagbladen

Accessoires voor alle reciprozagen
van REMS en andere merken

Zaagbladen voor zagen uit de vrije hand, voor verschillende materialen.

Wisselende tandsteek (combovertanding) voor een snelle en rustige snede, ook bij het zagen van gemengde materialen (hout/metaal).

Flexibele zaagbladen ook voor zagen kort bij de muur.

- Gegolfde vertanding voor een rustige snede bij een kleine tandsteek.
- Geschrankte vertanding voor een agressieve snede bij een grove tandsteek.
- Rechte vertanding voor zaagbladen met bijzonder brede tanden van hardmetaal.
- Hardmetaalgranulaat voor moeilijk verspaanbare materialen.

Duits kwaliteitsproduct

REMS zaagbladen voor metaal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur		Art.nr.	€
REMS zaagblad 150-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel		rood	5	561105R05	**26,70**
REMS zaagblad 200-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel		rood	5	561106R05	**35,00**
REMS zaagblad 90-1,4, Kurvenblatt Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rood	5	561107R05	**24,80**
REMS zaagblad 150-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel		rood	5	561104R05	**27,90**
REMS zaagblad 200-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel		rood	5	561108R05	**35,20**
REMS zaagblad 100-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5	561101R05	**23,90**
REMS zaagblad 150-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5	561103R05	**27,90**
REMS zaagblad 200-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5	561102R05	**35,00**
REMS zaagblad 200-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5	561109R05	**35,00**
REMS zaagblad 280-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5	561112R05	**44,30**

Duits kwaliteitsproduct

REMS zaagbladen voor hout en metaal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur		Art.nr.	€
REMS zaagblad 210-1,8/2,5 ronde punt, geen inhaken Pallets, hout, hout met spijkers, metaal ≥ **2,5** mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		zwart	5	561113R05	**36,00**
REMS zaagblad 150-2,5 Hout, hout met spijkers, pallets, metaal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel		zwart	5	561110R05	**26,70**
REMS zaagblad 225-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ **3** mm	225	2,5	HSS-Bi		zwart	3	561114R03	**34,30**
REMS zaagblad 300-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ **3** mm	300	2,5	HSS-Bi		zwart	3	561116R03	**45,70**
REMS zaagblad 300-4,2 Hout	300	4,2	WS		zwart	5	561111R05	**32,60**
REMS zaagblad 225-3,2/5,0 Hout, hout met spijkers	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel		zwart	5	561117R05	**40,70**
REMS zaagblad 290-5,0/6,35 Groenhout	290	Combo 5,0/6,35	WS		zwart	5	561118R05	**44,30**
REMS zaagblad 150-6,35 Hout	150	6,35	WS		zwart	5	561119R05	**18,90**

REMS zaagbladen voor diverse doelen ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur		Art.nr.	€
REMS zaagblad 150-4,2 Cellenbeton, gipsplaten	150	4,2	WS		wit	5	561115R05	**23,40**
REMS zaagblad 225-8,5 cellenbeton, hardhout	225	8,5	HM		wit	1	561120R01	**60,60**
REMS zaagblad 300-8,5 cellenbeton, hardhout	300	8,5	HM		wit	1	561121R01	**72,70**
REMS zaagblad 400-8,5 cellenbeton, hardhout	400	8,5	HM		wit	1	561122R01	**105,00**
REMS zaagblad 235-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	235	12	HM		wit	1	561123R01	**84,40**
REMS zaagblad 300-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM		wit	1	561124R01	**97,70**
REMS zaagblad 300-12, extra hoog blad Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM		wit	1	561125R01	**116,00**
REMS zaagblad 200 Gietijzer e.a.	200		HM-G		wit	2	561126R02	**34,90**











Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

* HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal WS: werktuigstaal HM: hardmetaal HM-G: hardmetaal-granulaat

REMS Turbo Cu-INOX

Buiscirkelzaagmachine

Compacte, mobiele cirkelzaag voor braamarm, haaks en snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie.

Roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen en andere materialen	≤ Ø 76 mm
REMS zaagblad	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – braamarm, haaks, snel.
Braamarm zagen door dubbele spaninrichting.
Doortreksterk, b.v. Ø 22 mm in slechts 4 sec.
Gemakkelijk transportabel.

Ideaal voor persfittingsystemen

Overeenkomstig de gestelde eisen:
Droogzagen, daardoor geen beschadiging van de O-ring door smeeroliën.
Braamarm door dubbele spaninrichting.
Optimale zaagsnelheid voorkomt aantasting van het buismateriaal door oververhitting.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam, goed draagbaar, slechts 17 kg. Licht zagen door gunstige hefboomwerking. Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Markering op de beschermkap geeft de plaats van het zaagblad aan. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Universele dubbele spaninrichting

Robuuste, lichtlopende universele dubbele spaninrichting voor braamarm zagen. Beide buiseinden blijven tijdens het zagen vast ingespannen. Eenvoudig, veilig inspannen ook van dunwandige buizen doordat de achterste spanbek schuin naar beneden afloopt. Voor beide zijden van de spaninrichting slechts 1 stabiele spanspindel met groot gedimensioneerde spanhendel voor gelijkmatig, krachtbesparend en veilig inspannen van het materiaal.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 500 W. Doortreksterk, b.v. roestvaststalen buis Ø 22 mm in slechts 4 sec. Ideaal toerental 60 min^{-1} voor optimale zaagsnelheid en rustig zagen.

REMS zaagbladen

Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo Cu-INOX aangepast REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden voor het zagen van roestvaststalen buizen. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor licht en nauwkeurig zagen. Hoge standtijd. REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden, voor nog hogere standtijd. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen.

Buiten-/binnenbuisontbramer

Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E voor buizen Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", voor elektrische aandrijving met de buiscirkelzaagmachine REMS Turbo Cu-INOX e.a., zie pagina 107.







Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Buiscirkelzaagmachine met universele dubbele spaninrichting voor braamarm, haaks, snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, Veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermkap. Toerental 60 min^{-1}. Ringsleutel. Zeskantstiftseutel. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	849006R220	**1.330,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Metaalcirkelzaagblad HSS speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden.	849703R	**230,00**
Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.	849706R	**321,00**
REMS REG 10 – 54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 107.		
Onderstel	849315R	**225,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**365,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Turbo K

Universele metaalcirkelzaag
met automatische koelsmeerinrichting

Compacte, mobiele, universeel inzetbare metaalcirkel-zaagmachine.

	○	□	▭	⌐	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS zaagblad Ø 225 mm







REMS Turbo K – de sterkste in z'n klasse.
Doortreksterk, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec.
Gemakkelijk transportabel.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam, goed draagbaar, compleet slechts 22 kg. Automatische koelsmeerinrichting. Licht zagen door gunstige hefboomwerking. Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Universele spaninrichting
Robuuste, lichtlopende universele spaninrichting met stabiele spanspindel en groot gedimensioneerde spanhendel voor krachtbesparend, veilig spannen van het materiaal. Standaard met inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Snel instellen van de verstekhoek door goed leesbare schaalverdeling en klemhendel. Eenvoudige, stabiele lengte-aanslag.

Aandrijving
Robuust, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Beresterk, snel afkorten, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec. Ideaal toerental 115 min^{-1} voor snel en rustig zagen.

REMS zaagbladen
Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo K aangepast REMS universeel metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tanden. Speciaal getand, gehard en geslepen. Voor licht en nauwkeurig zagen. Een voor het zagen van roestvaststalen buizen aangepast REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225×2×32 mm, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor nog hogere standtijd REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen.

Koelsmeeroliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 53). Bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere zaagsnede, hogere standtijd van de zaagbladen en langere levensduur van de machine.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Turbo K Basic. Universele metaalcirkelzaagmachine met automatische koelsmeerinrichting. Voor haaks zagen en verstekzagen t/m 45°. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermkap, lengte-aanslag. Inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Toerental 115 min^{-1}. Ringsleutel. Zeskantstiftsleutel. 1 vulling koelsmeerolie REMS Spezial. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	849007R220	**1.670,00**


Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Universeel metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tanden	849700R	**199,00**
Metaalcirkelzaagblad HSS fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden	849703R	**230,00**
Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.	849706R	**321,00**
Elektronische toerentalregelaar voor het zagen van zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen. Vast ingesteld, optimaal toerental.	565051R220	**289,00**
Koelsmeeroliën zie pagina 53.		
Onderstel	849315R	**225,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**365,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		



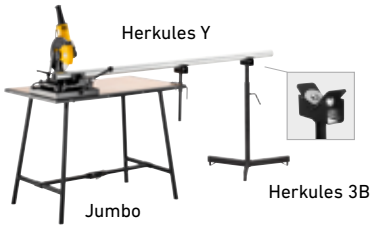


Made in Germany
REMS

Afkorten
Aanschuinen
Ontbramen
Kalibreren

	Pijpsnijders	82
	Snijwielen	89
	Elektrische pijpsnijder Accupijpsnijder	90
	Buisafkortmachines	92
	Buisscharen	98
	Buisafkort- en buisaanschuinapparaat	102
	Buisontbramers	105
	Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramers	108

REMS RAS St

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Voor zware belasting en lange levensduur.

Stalen buizen Ø ⅛ – 4"
Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – kwaliteitspijpsnijders

Stevige beugel van smeedstaal. Stabiele spindel, lange spindelgeleiding en geharde tegendrukrollen garanderen nauwkeurige geleiding op de buis en lange levensduur.

Ergonomisch gevormde, breed gedimensioneerde handgreep maakt krachtvol aandraaien van de spindel mogelijk.

Brede, precieze snijwiellagering op geharde, draaigezekerde as garandeert haakse snede.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Slechts 1 snijwiel voor buizen Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), wanddikte s ≤ 8 mm, passend voor beide pijpsnijders. Snijwiel voor buizen Ø 1 – 4" tot wanddikte s ≤ 12,5 mm als accessoire.



Duitse kwaliteitsproducten

Info

Leveringsomvang

REMS RAS St. Pijpsnijders voor stalen buizen. Met snijwiel. In doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	**236,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**429,00**



Accessoires

Omschrijving	s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel St ⅛ – 4", s 8 voor REMS RAS St ⅛ – 2" en St 1¼ – 4"	8	341614R	**16,10**
Snijwiel St 1 – 4", s 12 voor REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**36,90**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS RAS Cu-INOX

Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Ook bijzonder goed geschikt voor roestvaststalen buizen.

Koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium, messing buizen — Ø 3 – 120 mm / Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Klein, handzaam, speciaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Stevige constructie en geharde tegendrukrollen voor nauwkeurige geleiding op de buis en lange levensduur. Grote draaiknop van metaal voor licht aandraaien en snijden.

Brede, precieze snijwiellagering op geharde, draaigezekerde as garandeert haakse snede.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden.

Leveringsomvang

REMS RAS Cu-INOX. Pijpsnijder voor koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium, messing buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**29,60**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**35,80**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**41,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini naaldgelagerd	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**57,70**

Info











REMS RAS Cu-INOX – de compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar werk.

Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.


Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden.

Geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert een gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling.

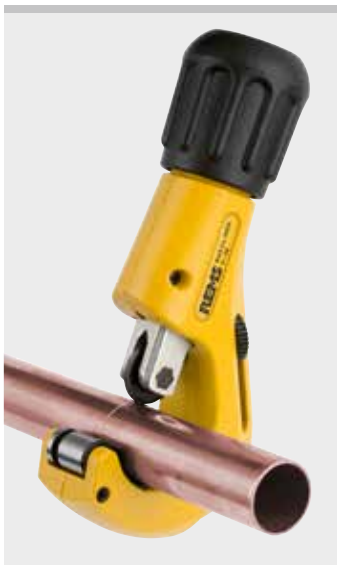





Leveringsomvang

REMS RAS Cu-INOX. Pijpsnijder voor koperen buizen, dunwandige roestvrijstalen buizen, dunwandige staal-, aluminium-, messingbuizen, met geïntegreerde buisontbramer. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**62,90**
Cu-INOX 3 – 35 S naaldgelagerd	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**82,90**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**79,40**





Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – kwaliteitspijpsnijder.

Robuuste, stabiele constructie voor zwaar werk.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S en REMS RAS Cu-INOX 8–42 S met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden. Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Slechts 1 snijwiel voor het gehele werkbereik Ø 3–120 mm.



Info



















Duitse kwaliteitsproducten

Leveringsomvang

REMS RAS Cu-INOX. Pijpsnijders voor koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium, messing buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	**34,90**
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	**165,00**
Cu-INOX 8–42 S naaldgelagerd, met snelverstelling	8–42 ⅜–1⅝"	4	113385R	**170,00**
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	**193,00**
Cu-INOX 8–64 S naaldgelagerd, met snelverstelling	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	**214,00**
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	**279,00**

Accessoires

Omschrijving	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**12,50**
Snijwiel Cu-INOX 3–120 S, s 4, naaldgelagerd	4	113213R	**21,90**
Universeel ontbraammes, geslepen		113360	**8,20**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS RAS Cu

Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen.

Koperen buizen	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"



REMS RAS Cu – voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Klein, handzaam, speciaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Stevige constructie en geharde tegendrukrollen voor nauwkeurige geleiding op de buis en lange levensduur. Grote draaiknop van metaal voor licht aandraaien en snijden.

Brede, precieze snijwiellagering op geharde, draaigezekerde as garandeert haakse snede.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Info



Leveringsomvang

REMS RAS Cu. Pijpsnijder voor koperen buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**29,60**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**35,80**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**41,00**

REMS RAS Cu – de compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar gebruik.

Stabiele telscoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegen-drukrollen. Daardoor exacte geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch vormgegeven, handzame draaigreep van metaal voor makkelijk werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert een gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling.







Leveringsomvang

REMS RAS Cu. Pijpsnijder voor koperen buizen, met geïntegreerde buisontbramer. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**59,90**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**72,10**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS RAS Cu

REMS RAS Cu – kwaliteitspijpsnijder. Met snelverstelling.

Stabiele, goed in de hand liggende U-vorm constructie.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor precieze geleiding op de buis, licht aandraaien en snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch vormgegeven, handzame draaigreep van metaal voor makkelijk werken en lange levensduur.

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd.

Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Slechts 1 snijwiel voor het gehele werkbereik Ø 3–120 mm.







Duitse kwaliteitsproducten

International Design Award



Leveringsomvang

REMS RAS Cu. Pijpsnijder voor koperen buizen. Met snijwiel.
In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu 8–42 met snelverstelling	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**161,00**
Cu 8–64 met snelverstelling	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**193,00**

Accessoires

Omschrijving	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel Cu 3–120, s 3	3	113225R	**12,50**
Universeel ontbraammes, geslepen		113360	**8,20**





REMS RAS P

REMS RAS P – de compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar werk.

Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert een gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling.







Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijders voor kunststofbuizen en meerlagen buizen, met geïntegreerde buisontbramer. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**59,90**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**72,10**





Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS RAS P

Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Met snelverstelling.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen	Ø 10 – 315 mm Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kwaliteitspijpsnijder. Met snelverstelling.

Stevige, goed in de hand liggende U-vormconstructie.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd.

Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Snijwielen voor verschillende wanddikten (s).

REMS RAS P 50 – 125 met geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan. Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur. Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling. Extra geleiderol, instelbaar, voor het afkorten van buizen Ø 110 mm of Ø 125 mm. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging.







*Duitse kwaliteitsproducten

Info

International Design Award



P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19



Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijders voor kunststofbuizen en meerlagen buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
P 10 – 40* met snelverstelling	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**159,00**
P 10 – 63* met snelverstelling	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**204,00**
P 50 – 110*, s11 met snelverstelling	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**243,00**
P 50 – 110*, s16 met snelverstelling	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**248,00**
P 50 – 110*, s19 met snelverstelling	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**266,00**
P 50 – 125, s16 met snelverstelling	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**251,00**
P 110 – 160* met snelverstelling	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**299,00**

REMS RAS P – afkorten tot Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Snel, voordelig afkorten van grote buizen. Snelverstelling.
Separate buiscentrering voor haakse snede.

Stevige constructie, beugel in dubbele T-vorm.

Snijwielen voor verschillende wanddikten (s).

Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijder voor kunststofbuizen en meerlagen buizen. Met snijwiel en reservesnijwiel. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
P 180 – 315 met snelverstelling	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**1.780,00**

Accessoires

Omschrijving	s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel P 10 – 40, s 4,5 voor REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**20,20**
Snijwiel P 10–63, s 7 voor REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**20,20**
Snijwiel P 50–315, s 11 voor REMS RAS P 50 –110, 50 –125, 110 –160, 180 – 315	11	290116R	**24,50**
Snijwiel P 50–315, s 16 voor REMS RAS P 50 –110, 50 –125, 110 –160, 180 – 315	16	290216R	**29,30**
Snijwiel P 50–315, s 19 voor REMS RAS P 50 –110, 50 –125, 110 –160, 180 – 315	19	290316R	**47,20**




REMS RAS P/SW 45/L

Pijpsnijder/sleuvensnijder

Robuust kwaliteitsgereedschap met twee snijsystemen voor het snijden van sleuven in en afkorten van gegolfde beschermbuizen van kunststof.	
Afkorten	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Snijden van sleuven (overlangs)	ID ≥ Ø 14 mm





Info

REMS RAS P/SW 45/L – snijden van sleuven in en afkorten van gegolfde beschermbuizen van kunststof.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Speciaal geharde en geslepen messen voor het afkorten en het snijden van sleuven. Duits kwaliteitsproduct.

Wigvormig mes met vier sneden en een snijhoek van 90°, 4 keer 90° draaibaar voor een 4-voudige levensduur. Haakse, braamvrije snede bij het afkorten door buisondersteuning aan beide zijden, met golfgeleiding.

Automatische aanpersdruk bij het afkorten.

De snijdieptebegrenzing van de snijgereedschappen voorkomt beschadiging van de inwendige buis bij het afkorten.





Leveringsomvang

REMS RAS P/SW 45/L. Pijpsnijder/sleuvensnijder voor gegolfde beschermbuizen van kunststof. Met 3 messen. In blisterverpakking.

	Buizen Ø mm/inch	Art.nr.	€
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**59,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P/SW 45/L, pak van 3 stuks, voor REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**29,45**



REMS RAS W INOX

Pijpsnijders

Zwaar belastbaar kwaliteitsgereedschap voor het afkorten van buizen.	
Gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvast staal, ook ommanteld	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")



b.v.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – kwaliteitspijpsnijder, speciaal voor het afkorten van gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvast staal.

Compacte constructie voor zwaar gebruik.

Licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding, naaldgelagerd snijwiel en 2 speciaal geharde, naaldgelagerde tegendrukrollen. Aan beide zijden elk 3 geleiderollen van hoogmoleculaire kunststof, triangulair geplaatst, voor de rechte geleiding van de gegolfde metalen slang (gegolfde buis) tijdens het afkorten.

Ergonomisch vormgegeven, handige draaigreep.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Duitse kwaliteitsproducten

Info



Leveringsomvang

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Pijpsnijder voor gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvast staal, ook ommanteld. Naaldgelagerde tegendrukrollen. Met snijwiel, naaldgelagerd. In blisterverpakking.

	Buizen	Art.nr.	€
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**225,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snijwiel W INOX 10 – 32/40 S, naaldgelagerd	113461R	**12,30**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Snijwielen


Accessoires voor REMS pijpsnijders
en andere fabrikaten

Speciaal geharde snijwielen van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garanderen een lange levensduur. Duitse kwaliteitsproducten.

REMS snijwielen passen ook in geschikte pijpsnijders van andere merken, zie tabel met de maatvoering.


REMS Snijwiel	Materiaal	Wanddikte	passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik Ø	Art.nr.	€
St ⅛ – 4", s 8	Stalen buizen	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**16,10**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Stalen buizen	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**36,90**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Koperen buizen, roestvaststalen buizen	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**12,50**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, naaldgelagerd	Koperen buizen, roestvaststalen buizen	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**21,90**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Koperen buizen, roestvaststalen buizen	s ≤ 4 mm	zie tabel „Maatvoering van REMS snijwielen"		113220 R	**12,50**
Cu 3 – 120, s 3	Koperen buizen	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**12,50**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**20,20**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**20,20**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**24,50**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**29,30**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Kunststofbuizen, meerlagen buizen	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**47,20**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, naaldgelagerd	Gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvast staal		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**12,30**

Maatvoering van REMS snijwielen



REMS Snijwiel	Art.nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Duitse kwaliteitsproducten

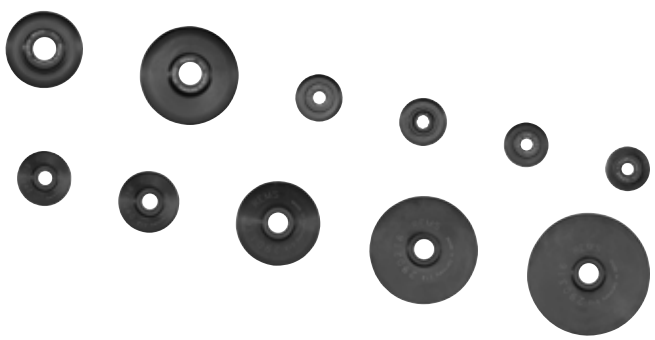

REMS Nano

Elektrische pijpsnijder

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor afkorten van buizen.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal	Ø 12 – 28 mm
Koper	Ø 10 – 35 mm
Meerlagen buizen	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – afkorten t/m Ø 40 mm. Superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij. geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de o-ring door smeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Mobiele, elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 1,9 kg. Ook voor bevestiging op de werkbank of in de bankschroef. Stabiele torsievrije aluminiumconstructie voor haakse snede. Eenvoudig afkorten van de buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel voor snel afkorten. Krachtbesparende voortgang door ergonomisch gevormde aandrukhendel. Snijwiel door begrenzing van de aandrukbeweging tegen aanraking met de tegendrukrollen beschermd.

Buissteun

3 stabiele, speciaal geplaatste tegendrukrollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien en veilig geleiden van de af te korten buizen in het gehele werkbereik Ø 10 – 40 mm en voor optimalisatie van het aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis **(patent EP 2 077 175)**. Geen instelwerkzaamheden.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde gelijkstroommotor 230 V, 130 W. Doortreksterk, b.v. koperen buizen Ø 22 min in slechts 3 s. Ideaal toerental 130 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van de buizen. Veiligheidstipschakelaar.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Nano en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.







Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Nano Basic-Pack. Elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen 10 – 40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal, Ø 12 – 28 mm, koper Ø 10 – 35 mm. Meerlagen buizen Ø 10 – 40 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, beproefde gelijkstroommotor 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Toerental 130 min^{-1}. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Veiligheidstipschakelaar. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.


	Art.nr.	€
	844010R220	**545,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	844050R	**39,60**
Snijwiel V, voor meerlagen buizen	844051R	**39,60**
Draagtas	574436R	**39,80**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor REMS Nano/ Nano 12 V, snellaadapparaat, accu, REMS REG 8 – 35, 2 stuks REMS snijwielen, duimstok.	844045R	**149,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		



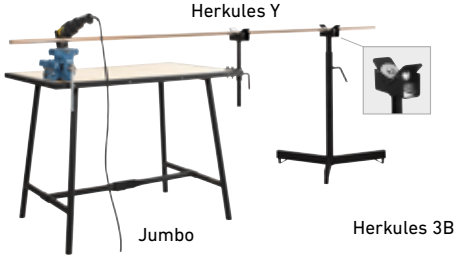

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Nano 12 V

Accupijpsnijder

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor afkorten van buizen.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal	Ø 12 – 28 mm
Koper	Ø 10 – 35 mm
Meerlagen buizen	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – afkorten Ø 40 mm.
Mobiel, handzaam, superlicht. Snel. Haaks.
Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de o-ring door smeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Mobiele accupijpsnijder voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 2,1 kg. Ook voor bevestiging op de werkbank of in de bankschroef. Stabiele torsievrije aluminiumconstructie voor haakse snede. Eenvoudig afkorten van de buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel voor snel afkorten. Krachtbesparende voortgang door ergonomisch gevormde aandrukhendel. Snijwiel door begrenzing van de aandrukbeweging tegen aanraking met de tegendrukrollen beschermd.

Buissteun

3 stabiele, speciaal geplaatste tegendrukrollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien en veilig geleiden van de af te korten buizen in het gehele werkbereik Ø 10 – 40 mm en voor optimalisatie van het aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis **(patent EP 2 077 175)**. Geen instelwerkzaamheden.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Doortreksterke accumotor 12 V, met grote krachtreserve, 270 W afgifte. Supersnel, bijv. koperbuis Ø 22 mm in slechts 3 s. Ideaal toerental 130 rpm voor optimale afkortsnelheid van de buizen. Veiligheidstipschakelaar.

Li-Ion-Technology

Accu Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh capaciteit. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor veel afkortingen. Oververhittings- en overlaadbescherming door temperatuurbewaking (NTC). Snellaadapparaat 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, voor korte laadtijden. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Nano 12 V en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.







Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang


REMS Nano 12 V Basic-Pack. Elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen 10 – 40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal, Ø 12 – 28 mm, koper Ø 10 – 35 mm. Meerlagen buizen Ø 10 – 40 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 12 V, 270 W. Toerental 130 rpm. Veiligheidstipschakelaar. Accu Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.

	Art.nr.	€
	844011R220	**725,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	844050R	**39,60**
Snijwiel V, voor meerlagen buizen	844051R	**39,60**
Accu Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	**144,00**
Snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**161,00**
Draagtas	574436R	**39,80**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor REMS Nano/ Nano 12 V, snellaadapparaat, accu, REMS REG 8 – 35, 2 stuks REMS snijwielen, duimstok.	844045R	**149,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		



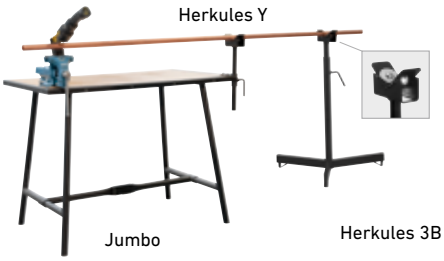

REMS Cento

Buisafkortmachine

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper	Ø 8 – 108 mm
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Meerlagen buizen	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm. Supersnel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog. Universeel voor vele buizen.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de O-ring door koelsmeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 16,8 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten **(patent EP 1 782 904)**. Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandraaibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand. Voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond is een alternatieve aandrukhendel leverbaar, zie toebehoren.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", trapeziumvormig geplaatst, vervangbaar. Geen instelwerkzaamheden in het werkbereik Ø 22 – 115 mm. Looprollen van roestvaststaal als toebehoren. Afkorten van buizen Ø 8 – 22 mm door opleggen van twee buisstukken Ø 28 × 220 mm op de looprollen. REMS Cento RF met 4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van polyamide, om een beschadiging van het buisoppervlak te voorkomen, voor wrijvingsarm draaien van de af te korten, gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvast staal (EN 1124) Ø 40 – 110 mm; buisgeleidingen Ø 75 en 110 mm verhinderen een ovalisering van de buis.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Doortreksterk, b.v. roestvaststalen buizen Ø 54 mm in slechts 4 s. Ideaal toerental 115 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Cento en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteun

Buissteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond. Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststaalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.

REMS buisontbramer

Binnenbuisontbramer REMS REG 28 – 108 voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", met omlopend wrijvingselement aan de ontbramerbehuizing **(patent EP 2 500 122)** voor elektrische draaiaandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V, als toebehoren. Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E voor buizen Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V, zie pagina 107.

Markeringsgereedschap

Markeringsgereedschap voor het markeren van de inschuifdiepte voor fittingen op buizen, als toebehoren.


Patent EP 1 782 904




REMS REG 10 – 54 E


REMS REG 28 – 108
Patent EP 2 500 122







Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Cento

Buisafkortmachine

Leveringsomvang

REMS Cento Basic. Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8 – 115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvaststaal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, kunststofbuizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", meerlaagse buizen Ø 10 – 110 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, beproefde universeelmotor 230 V, 50-60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min^{-1}. Looprollen van geharde precisiestalen buis voor buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	€
	845001R220	**1.510,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Cento RF Set. Buisafkortmachine speciaal voor het snel, haaks afkorten van gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Zoals art.nr. 845001, maar met looprollen van polyamide en buisgeleidingen Ø 75 en 110 mm. Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Met snijwiel RF. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.


	Art.nr.	€
	845003R220	**2.379,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Aandrukhendel met borgclip voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond (voor aandrijfmachines vanaf productiejaar 2014).	845218R	**94,90**
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050R	**111,00**
Snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfitting-systemen van koper	845053R	**111,00**
Snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052R	**111,00**
Snijwiel V voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051R	**111,00**
Snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfitting-systemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055R	**111,00**
Snijwiel RF voor het afkorten van gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124) met REMS Cento RF.	845054R	**111,00**
Buissteun 1, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond	845220R	**158,00**
Looprol, pak van 4 stuks, van gehard precisiestaal	845118R	**222,00**
Looprol INOX, pak van 4 stuks, van roestvast buizenstaal	845110RINOX	**314,00**
Looprol polyamide, pak van 4 stuks	845131RPA	**367,60**
Markeringsgereedschap voor het markeren van de insteekdiepte voor fittingen op buizen Voor REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	**135,00**
REMS REG 10 – 54 E, buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 107.		
REG 28 – 108, binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", voor elektrische draai-aandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22V (met REMS snijwiel art.nr. 845050 of 845053).	113840R	**345,00**
Onderstel	849315R	**225,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**365,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		
Systeemkoffer L-Boxx H voor REMS Cento/Cento RF	845085R	**148,00**

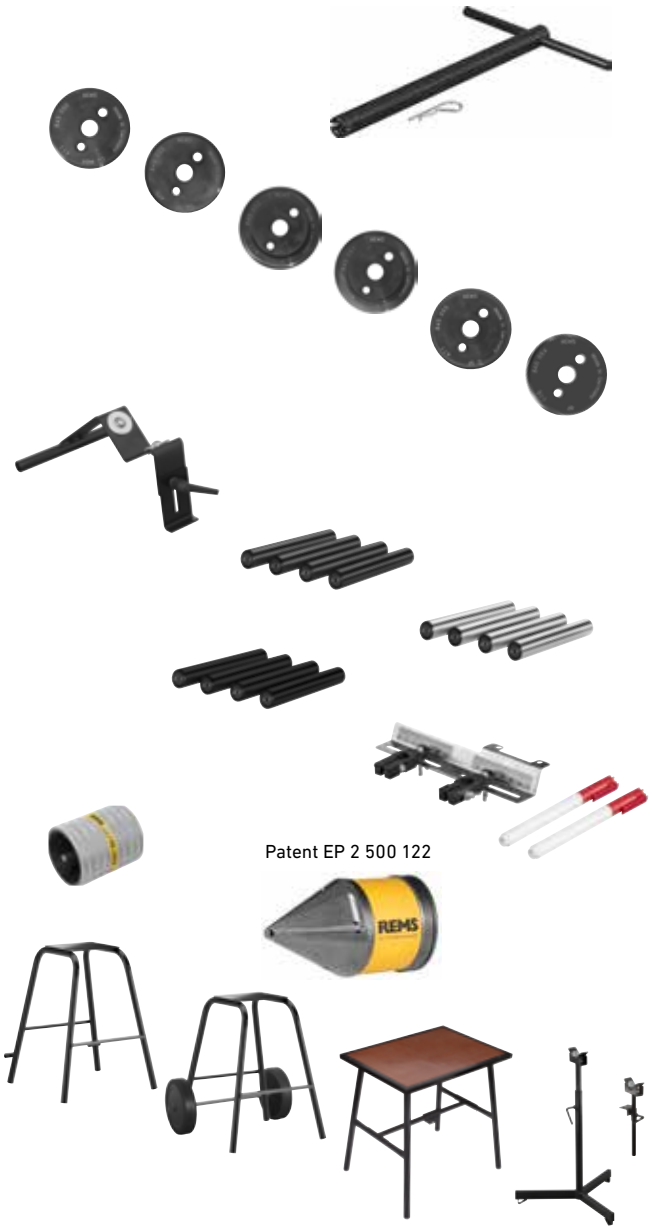

Patent EP 2 500 122

REMS Cento 22 V

Accubuisafkortmachine

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper	Ø 8 – 108 mm
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4"
Meerlagen buizen	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobiel afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm. Supersnel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog. Li-Ion 22 V Technology. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 280 afkortingen van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*.

Universeel voor vele buizen.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de O-ring door koelsmeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Compact, mobiele accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, aandrijfmachine met accu slechts 17,6 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten (patent EP 1 782 904). Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandraaibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand. Voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond is een alternatieve aandrukhendel leverbaar, zie toebehoren.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", trapeziumvormig geplaatst, vervangbaar. Geen instelwerkzaamheden in het werkbereik Ø 22 – 115 mm. Looprollen van roestvaststaal als toebehoren. Afkorten van buizen Ø 8 – 22 mm door opleggen van twee buisstukken Ø 28 × 220 mm op de looprollen.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Doortreksterke accumotor 22 V, b.v. roestvaststalen buizen Ø 54 mm in slechts 7 s. Ideaal toerental 84 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led. Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 246 afkortingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 280 afkortingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 520 afkortingen van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Cento 22 V en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteun

Buissteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond. Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.













Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Cento 22 V

Accubuisafkortmachine

REMS buisontbramer

Binnenbuisontbramer REMS REG 28 – 108 voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", met omlopend wrijvingselement aan de ontbramerbehuizing **(patent EP 2 500 122)** voor elektrische draaiaandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V, als toebehoren. Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E voor buizen Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V, zie pagina 107.

Markeringsgereedschap

Markeringsgereedschap voor het markeren van de inschuifdiepte voor fittingen op buizen, als toebehoren.



Leveringsomvang

REMS Cento 22 V. Accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8 – 115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvaststaal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, kunststofbuizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", meerlaagse buizen Ø 10 – 110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke accumotor 22 V. Toerental 84 min^{-1}. Machine-toestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Looprollen van geharde precisiestalen buis voor buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	845007R22	**1.780,00**
Basic	Met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	845002R220	**2.110,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Aandrukhendel met borgclip voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond.	845218R	**94,90**
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050R	**111,00**
Snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfitting-systemen van koper	845053R	**111,00**
Snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052R	**111,00**
Snijwiel V voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051R	**111,00**
Snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfitting-systemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055R	**111,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**819,00**
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**310,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**537,00**
Buissteun 1, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond	845220R	**158,00**
Looprol, pak van 4 stuks, van gehard precisiestaal	845118R	**222,00**
Looprol INOX, pak van 4 stuks, van roestvast buizenstaal	845110RINOX	**314,00**
Markeringsgereedschap voor het markeren van de insteekdiepte voor fittingen op buizen Voor REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**135,00**
REMS REG 10 – 54 E, buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 107.		
REG 28 – 108, binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", voor elektrische draai-aandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V (met REMS snijwiel art.nr. 845050 of 845053).	113840R	**345,00**
Onderstel	849315R	**225,00**
Onderstel, verrijdbaar	849310R	**365,00**
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 114.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 115.		
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Patent EP 2 500 122

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS DueCento

Buisafkortmachine

Robuuste, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten van buizen.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper	Ø 54 – 225 mm
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Meerlagen buizen	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – afkorten tot Ø 225 mm. Haaks. Spanenvrij. Lasgericht. Snel. Zonder buitenbraam. Droog.

Universeel voor vele soorten buizen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem, geen stof
Lasgericht, voor mof- en stomplassen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting
Zonder buitenbraam, gemakkelijk inbrengen in verbindingsmoffen
Droog, zonder beïnvloeding door koelsmeermiddelen

Constructie

Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handig en gemakkelijk te transporteren, slechts 37 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten **(patent EP 1 782 904)**. Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandraaibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Praktisch onderstel met twee rubberen wielen voor eenvoudig transport.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van geharde precisiestaalbuis voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen, in convexe vierhoek geplaatst voor centrische aandrukkracht van het snijwiel in het werkbereik Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", zonder instelwerkzaamheden **(patent EP 2 740 556)**. Inzetstuk met looprollen voor het afkorten van buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", als toebehoren.

Aandrijving


Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Doortreksterk, bijv. kunststofbuis PE Ø 225 mm in slechts 15 s. Ideaal toerental 115 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS DueCento en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteunen

Buissteunen, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" en Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.

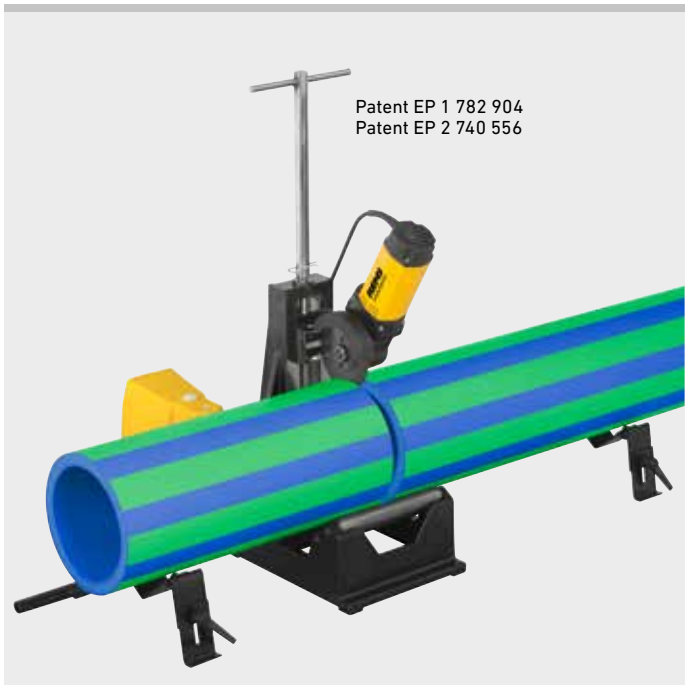





Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS DueCento Basic. Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 40 – 225 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 54 – 225 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", meerlaagse buizen Ø 40 – 110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min^{-1}. Looprollen van gehard precisiestaal voor buizen Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. 2 stuks in hoogte verstelbare buissteunen, 1 voor buizen Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". In doos.

	Art.nr.	€
	845004R220	**2.990,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050R	**111,00**
Snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfitting-systemen van koper	845053R	**111,00**
Snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052R	**111,00**
Snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfitting-systemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055R	**111,00**
Snijwiel V, s 10, voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051R	**111,00**
Snijwiel P, s 21 voor kunststof- en meerlaagse buizen, wanddikte s ≤ 21 mm	845057R	**146,00**
Buissteun 1, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	**158,00**
Buissteun 2, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (inzetstuk met looprollen noodzakelijk)	845230R	**158,00**
Inzetstuk met looprollen voor het afkorten van buizen Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	**252,00**



REMS ROS P flex

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor eenhandsbediening.

Flexibele kunststofslangen, zachte kunststofbuizen	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



Info

REMS ROS P flex – snel afkorten in één beweging. Ideaal voor het afkorten van flexibele kunststofslangen en zachte kunststofbuizen.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Ergonomisch gevormde handgrepen voor het snel afkorten in één beweging. Voor eenhandsbediening.

Terugspringend mes door veerbelaste schaarhefboom.

Speciaal gehard en geslepen, wigvormig mes met een snijhoek van 110°, PTFE-gecoat. Ideaal voor het afkorten van slangen en zachte kunststofbuizen.

Haakse, braamvrije snede door buisondersteuning aan beide zijden en aan beide zijden gespannen mes.

Eenhandsvergrendeling voor het veilige transport en ter bescherming van het mes.

Spanenvrij afkorten – geen spanen die in de buis achterblijven.

REMS ROS P flex 28 S met softgrip. Naaldgelagerde schaarhefboom voor gemakkelijk afkorten in één beweging.



Leveringsomvang

REMS ROS P flex. Eenhands-buisschaar voor flexibele kunststofslangen en zachte kunststofbuizen. Met mes. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
P flex 14	14 9/16"	291400R	**55,40**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**61,90**
P flex 28 S naaldgelagerd	28 1⅛"	291430R	**87,10**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P flex 14 voor REMS ROS P flex 14	291401R	**27,65**
Knipmes P flex 22 voor REMS ROS P flex 22	291411R	**30,95**
Knipmes P flex 28 voor REMS ROS P flex 28 S	291431R	**34,75**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging. Met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening.

Kunststof buizen, meerlaagse buizen	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Gegolfde beschermbuizen van kunststof	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universeel voor vele materialen. Ideaal voor het afkorten van meerlaagse buizen en PEX-buizen. Snel afkorten in één beweging. Met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen van kunststof.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Ergonomisch gevormde handgrepen met softgrip voor het snel afkorten in één beweging. Voor eenhandsbediening.

Naaldgelagerde schaarhefboom voor gemakkelijk afkorten in één beweging.

Terugspringend mes door veerbelaste schaarhefboom.

Eenhandsvergrendeling voor het veilige transport en ter bescherming van het mes.

Speciaal gehard en geslepen, afgerond mes voor slijtagearm werken, PTFE-gecoat. 4 naaldgelagerde tegendrukrollen. Voor eenvoudig zwenken van de buisschaar bij het afkorten. Ideaal voor het afkorten van meerlaagse buizen, PEX-buizen en andere.

Haakse, braamvrije snede door bijzonder brede buisondersteuning aan beide zijden en aan beide zijden gespannen mes.

Afkorten van gegolfde beschermbuizen door 4 snijgereedschappen aan het einde van de grepen.

Wigvormig snijgereedschap met drie sneden en een snijhoek van 120°, 3 keer 120° draaibaar voor een 3-voudige levensduur.

De snijdieptebegrenzing van de snijgereedschappen voorkomt beschadiging van de inwendige buis bij het afkorten van gegolfde beschermbuizen.

Spanenvrij afkorten – geen spanen die in de buis achterblijven.







Info

Leveringsomvang

REMS ROS P 26/SW 35 S. Eenhands-buisschaar voor kunststof en meerlaagse buizen, met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen van kunststof. 4 naaldgelagerde tegendrukrollen. Met mes en 4 snijgereedschappen. In blisterverpakking.

	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**119,50**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P 26/SW 35 voor REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**47,80**
Snijgereedschap P26/SW 35, pak van 4 stuks voor REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**47,80**





Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – snel afkorten in één beweging.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Ergonomisch gevormde handgrepen voor het snel afkorten in één beweging. Voor eenhandsbediening.

Terugspringend mes door veerbelaste schaarhefboom.

Eenhandsvergrendeling voor het veilige transport en ter bescherming van het mes.

Speciaal gehard en speciaal geslepen mes, PTFE-gecoat.

Haakse, braamvrije snede door buisondersteuning aan beide zijden en geleiding van het mes aan beide zijden.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.



Info



Leveringsomvang

REMS ROS P 26. Eenhands-buisschaar voor kunststof en meerlaagse buizen. Met mes. In blisterverpakking.

	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
	26 1"	291240R	**58,90**

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening.

PEX-buizen en andere	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – snel afkorten in één beweging. Ideaal voor het afkorten van PEX-buizen.

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Ergonomisch gevormde handgrepen met softgrip voor het snel afkorten in één beweging. Voor eenhandsbediening.

Naaldgelagerde schaarhefboom voor gemakkelijk afkorten in één beweging.

Terugspringend mes door veerbelaste schaarhefboom.

Eenhandsvergrendeling voor het veilige transport en ter bescherming van het mes.

Speciaal gehard en geslepen, wigvormig mes met een snijhoek van 150° voor slijtagearm werken, PTFE-gecoat. Ideaal voor het afkorten van PEX-buizen.

Haakse, braamvrije snede door buisondersteuning aan beide zijden en geleiding van het mes aan beide zijden.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.



Info



Leveringsomvang

REMS ROS PEX 28 S. Eenhands-buisschaar voor PEX-buizen, naaldgelagerd. Met mes. In blisterverpakking.

	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
	28 / 1⅛"	291420R	**89,90**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P 26 voor REMS ROS P 26	291241R	**23,60**
Klinge PEX 28 voor REMS ROS PEX 28 S	291421R	**35,95**



REMS ROS P

Eenhands-buisscharen met ratelvoeding/
buisschaar met ratelvoeding

Handzame kwaliteitsgereedschappen voor zuiver, snel afkorten van buizen. Ook voor dunwandige buizen. Stabiele uitvoering in aluminium/magnesium. Voor éénhandsbediening.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"



REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabiele uitvoering in aluminium, REMS ROS P 42 S en P 63 S in magnesium (Mg), bijzonder licht.


Speciaal gehard, wigvormig mes, ook voor dunwandige buizen.

Voor éénhandsbediening. Geringe krachtinspanning nodig door krachtoverbrengende ratelbeweging.

Snelterugloop bespaart tijd en moeite. REMS ROS P 35 A met automatische snelterugloop na het afkorten.

Haakse, braamvrije snede door exacte buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.

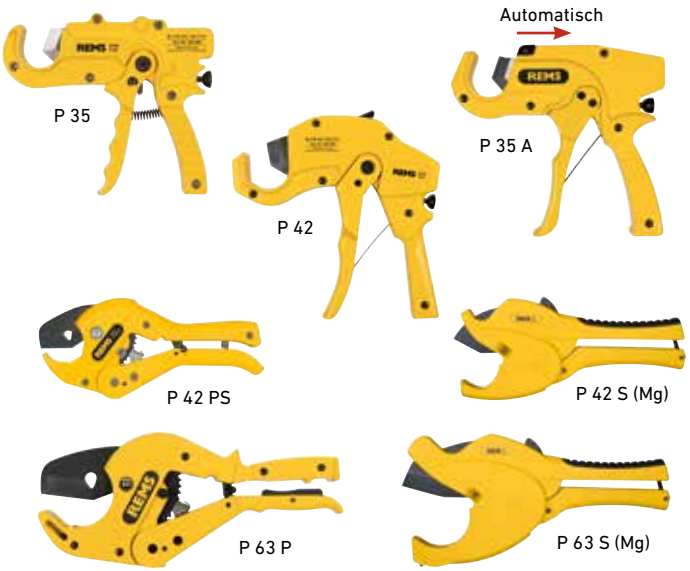

Leveringsomvang

REMS ROS P. Buisschaar voor kunststof en meerlaagse buizen. Met knipmes. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
P 35 Met snelterugloop	35 1⅜"	291200R	**64,30**
P 35 A Met automatische snelterugloop	35 1⅜"	291220	**81,90**
P 42 Met snelterugloop	42 1⅝"	291250R	**141,00**
P 42 PS Met snelterugloop	42 1⅝"	291000RPS	**86,30**
P 42 S Met snelterugloop	42 1⅝"	291010R	**97,80**
P 63 P Met snelterugloop	63 2"	291270R	**169,50**
P 63 S Met snelterugloop	63 2"	291290R	**187,00**

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zuiver, snel afkorten van buizen. Robuuste uitvoering in staal.

Kunststofbuizen	≤ Ø 75 mm, ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robuuste stalen uitvoering voor zwaar werk en een lange levensduur, met een eindaanslag voor krachtig aanzetten, ook ideaal voor dikwandige kunststof buizen.

Ruwe, slipvaste handvatten, goed vast te houden.

Speciaal gehard en geslepen, wigvormig mes met een snijhoek van 150° voor slijtagearm werken.

Licht, snel werken door dubbelzijdig geleide ratel en fijngetande rateloverbrenging, speciaal gehard.

Haakse, braamvrije snede door dubbele buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.



Info




Leveringsomvang

REMS ROS P 75 P. Buisschaar voor kunststofbuizen. Met knipmes. In doos.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
	75 / 2½"	291101R	**373,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Knipmes P 35 voor REMS ROS P 35	291201	**25,80**
Knipmes P 35 A voor REMS ROS P 35 A	291221	**32,80**
Knipmes P 42 voor REMS ROS P 42	291251	**56,40**
Knipmes P 42 PS voor REMS ROS P 42 PS	291023	**34,60**
Knipmes P 42 voor REMS ROS P 42 S	291036R	**43,20**
Knipmes P 63 P voor REMS ROS P 63 P	291271	**67,80**
Knipmes P 63 S voor REMS ROS P 63 S	291037R	**67,80**
Knipmes P 75 P voor REMS ROS P 75 P	291112	**150,00**

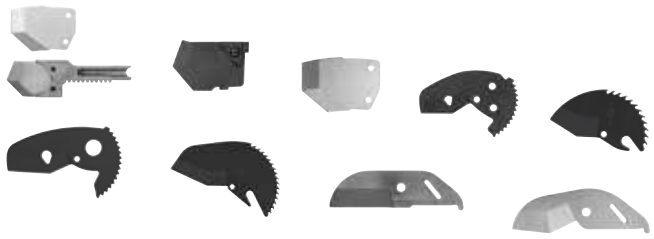

REMS Cut 110 P

Buisafkort- en buisaanschuinapparaat

Robuust kwaliteitsgereedschap voor haaks, vlak afkorten en aanschuinen (15°) in één bewerking. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, in de bankschroef of op de werkbank.

Kunststofbuizen van
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm





REMS Cut 110 P – gelijktijdig afkorten en aanschuinen.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Afkorten en aanschuinen in één bewerking. Door omzetten van het gereedschapsheft ook alleen afkorten mogelijk. Eenvoudig, snel werken, ergonomische spangreep.

Verende spanschalen van kunststof voor centrisch spannen van de verschillende buisdiameters.

Eenvoudige wisseling zonder gereedschap. Traploos instelbare spandruk ter compensatie van buistoleranties.

Afkort- en aanschuingereedschap van hardmetaal met optimale snijgeometrie voor exact afkorten en aanschuinen. Hoge standtijd.

Werkbankklem voor krachtbesparend werken.

Gereedschapsset Cu-INOX en spanschalen voor afkorten van gelaste hemelwaterafvoerbuizen van koper, titaanzink, roestvaststaal en gelaste afvoerbuizen van roestvaststaal, als accessoire.



Leveringsomvang


REMS Cut 110 P Set. Buisafkort- en buisaanschuinapparaat voor kunststofbuizen van ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Snelspanklem Ø 110 mm met telkens 2 stuks spanschalen Ø 50 en 75 mm. Gereedschapsset P met afkort- en aanschuingereedschap P, s 11. In stevige koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 50 + 75 + 110	290400R	**505,00**

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm	Art.nr.	€
Spanschaal, pak van 2 stuks	40	290420	**84,80**
	50	290421	**84,80**
	52	290422	**84,80**
	56	290444	**84,80**
	58	290423	**84,80**
	60	290445	**84,80**
	63	290427	**84,80**
	75	290424	**84,80**
	76	290446	**84,80**
	78	290425	**84,80**
	80	290447	**84,80**
	87	290448	**84,80**
	90	290426	**84,80**
	100	290449	**84,80**
Gereedschapsset P met afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290432R	**89,40**
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290430	**36,30**
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 15,5		290431	**58,10**
Gereedschapsset Cu-INOX met snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**89,40**
Snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**12,50**
Werkbankklem		290440R	**96,10**
Koffer		290437	**66,70**



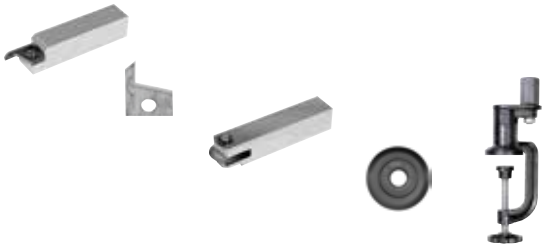

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Buisafkortapparaat

Robuust kwaliteitsgereedschap voor haaks afkorten van gelaste buizen. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, in de bankschroef of op de werkbank.

Gelaste afvoerbuizen/valpijpen van koper, titaanzink, roestvrij staal (EN 1124) Ø 50 – 110 mm



REMS Cut 110 Cu-INOX – Valpijpen eenvoudig afkorten.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Eenvoudig, snel werken, ergonomische spangreep.

Verende spanschalen van kunststof voor centrisch spannen van de verschillende buisdiameters.

Eenvoudige wisseling zonder gereedschap. Traploos instelbare spandruk ter compensatie van buistoleranties.

Afkort- en aanschuingereedschap van hardmetaal met optimale snijgeometrie voor exact afkorten. Hoge standtijd.

Werkbankklem voor krachtbesparend werken.

Gereedschapsset P en spanschalen voor haaks, vlak afkorten en aanschuinen (15°) van kunststofbuizen, als accessoire.

Leveringsomvang


REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Buisafkortapparaat voor gelaste afvoerbuizen/valpijpen van koper, titaanzink, roestvrij staal (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Snelspanvoorziening Ø 110 mm met spanschalen. Gereedschapsset Cu-INOX met snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4. In stevige koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 50 + 75 + 110	290412R	**553,00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**667,00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**695,00**



Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm	Art.nr.	€
Spanschaal, pak van 2 stuks	40	290420	**84,80**
	50	290421	**84,80**
	52	290422	**84,80**
	56	290444	**84,80**
	58	290423	**84,80**
	60	290445	**84,80**
	63	290427	**84,80**
	75	290424	**84,80**
	76	290446	**84,80**
	78	290425	**84,80**
	80	290447	**84,80**
	87	290448	**84,80**
	90	290426	**84,80**
	100	290449	**84,80**
Gereedschapsset P met afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290432R	**89,40**
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290430	**36,30**
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 15,5		290431	**58,10**
Gereedschapsset Cu-INOX met snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**89,40**
Snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**12,50**
Werkbankklem		290440R	**96,10**
Koffer		290437	**66,70**

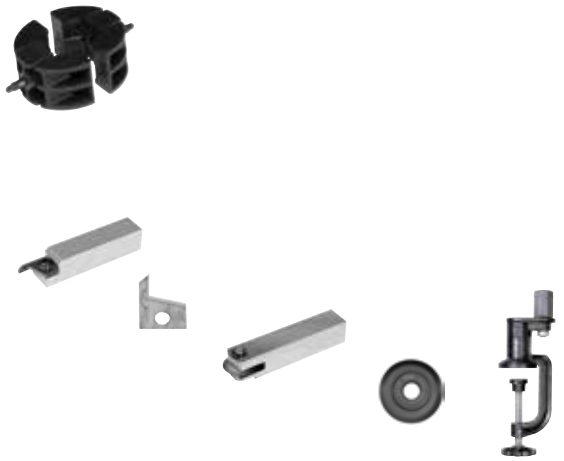

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Handzame kwaliteitsgereedschappen voor eenvoudig en snel aanschuinen (15°) van buizen.	
Kunststofbuizen	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Wanddikte	≤ PN 16

REMS RAG – aanschuinen met 15°.

Aanschuinen met 15° voor handelsgebruikelijke kunststofbuizen.

Ook geschikt voor het ontbramen van kunststofbuizen voor het gemakkelijk voegen bij moflassen.

Buisdiameter en buiswanddikte traploos instelbaar.

Zeer eenvoudig en snel aanschuinen door bijzonder handige snijgeometrie van de aanschuinmessen.

Twee naast elkaar liggende, identiek gevormde aanschuinmessen, waarvan één mes de afkanting snijdt en het andere mes bij het afschuinen als steun voor de buis fungeert. Als het snijdende aanschuinmes versleten is, kan het met de steun worden vervangen, voor een dubbel zo lange levensduur.

Superglijdend prisma met twee schuintehoeken voor goede geleiding van kleine buisdiameters. Van zwaar belastbaar, glasvezelversterkt polyamide.



Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS RAG. Buisaanschuinapparaat voor kunststofbuizen. Met aanschuinmessen. In doos.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**222,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**259,00**





Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Aanschuinmessen, pak van 2 stuks, voor REMS RAG P 16 – 250	292011	**88,80**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS REG Universal

Universele ontbramer

Universeel kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen en kanten van verschillende materialen.

Koper, staal, messing, aluminium, kunststof.

REMS REG Universal – de alleskunner.


Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Gemakkelijke bediening en goede grip door ergonomisch gevormde zeskant-handgreep.

In handgreep roterend universeel ontbraammes past zich aan het te ontbramen werkstukkant aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert licht ontbramen en extreem lange standtijd.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling door de voorste schuifhuls terug te trekken.











Leveringsomvang

REMS REG Universal. Universele ontbramer. Voor koper, staal, messing, aluminium, kunststof. Op karton.

	Art.nr.	€
	113910R	**27,80**

Accessoires



Omschrijving	Art.nr.	€
Universeel ontbraammes, geslepen	113360	**8,20**

REMS REG St ¼ – 2"

Binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van de binnenkant van buizen. Voor elektrische aandrijving.

Stalen buizen en andere buizen Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2": moeiteloos elektrisch ontbramen.

Binnenbuisontbramer met achtkantsteekkop voor aandrijving door elektrische draadsnij-ijzers met achtkantopname, b.v. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciaal gehard en speciaal geslepen ontbraammes garandeert licht ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan twee kanten voor optimale spanenafvoer, in het bijzonder bij kleine buisdiameters



Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS REG St ¼ – 2". Binnen-buisontbramer voor elektrische aandrijving. Voor stalen buizen en andere buizen, Ø ¼ – 2". In doos.

	Art.nr.	€
	731700	**156,00**

REMS REG 3 – 35

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust handgereedschap voor het buiten- en binnenkant ontbramen van buizen.

Koperen, messing, aluminium stalen, kunststofbuizen Ø 3 – 35 mm Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3 – 35 – de kleine scherpe.

Snel, moeiteloos ontbramen door 3 speciaal geharde en speciaal geslepen ontbraammessen. Robuust huis van slag- en stootvast kunststof.



Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS REG 3 – 35. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor koperen, messing, aluminium, stalen, kunststofbuizen, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	113900R	**20,80**

REMS REG 8 – 35

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 8 – 35 mm
Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8-35 – de veelsnijdige t/m Ø 35 mm.

Licht, moeiteloos ontbramen door een veelvoud van speciaal geharde en speciaal geslepen messen.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.



Leveringsomvang

REMS REG 8 – 35. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	113825R	**69,30**

REMS REG 10 – 42

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust, massief metalen gereedschap voor het buiten- en binnenkant ontbramen van buizen. Voor handbediening of elektrische aandrijving.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 10 – 42 mm
Ø ½ – 1⅝"



REMS REG 10 – 42 – met de hand of elektrisch. Speciaal voor roestvaststalen buizen.

Ideaal voor alle soorten buizen. Speciaal voor roestvaststalen buizen van persfittingsystemen.

Licht, snel ontbramen door effectief, massief metalen gereedschap met 4 speciaal geharde en speciaal geslepen ontbraammessen.

Meenemer voor elektrische aandrijving door accuschroefboormachine REMS Helix 22 V VE (pagina 116) en andere schroefboormachines (toerental ≤ 300 min^{-1}), als toebehoren.

Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS REG 10 – 42. Buiten-/binnenontbramer voor handbediening of elektrische aandrijving. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 10–42 mm, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Zonder meenemer voor elektrische aandrijving. In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	113810R	**126,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Meenemer voor REMS REG 10 – 42	113815R	**54,00**
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine, zie pagina 116		




REMS REG 10 – 54

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

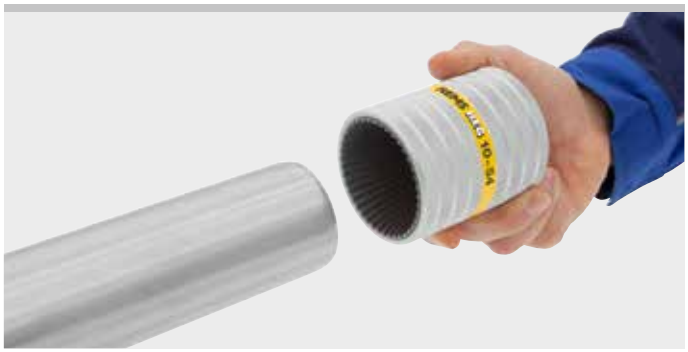

REMS REG 10-54 – de veelsnijdige t/m Ø 54 mm.

Licht, moeiteloos ontbramen door een veelvoud van speciaal geharde en speciaal geslepen messen.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.



Leveringsomvang

REMS REG 10 – 54. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	113830R	**78,90**

REMS REG 10 – 54 E

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant. Voor hand- of elektrische aandrijving.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – met de hand of elektrisch. Speciaal voor roestvaststalen buizen.

Licht, moeiteloos ontbramen door een veelvoud van speciaal geharde en speciaal geslepen messen.

Geïntegreerde zeskantmeenemers voor elektrische aandrijving door de accu-schroefboormachine REMS Helix 22 V VE (pagina 116) en andere schroefboor-machines met bitopnamen ¼" (toerental ≤ 300 rpm), door de buisafkortmachines REMS Cento, REMS Cento 22 V (pagina 92–95) of door de buiscirkelzaagmachine REMS Turbo Cu-INOX (pagina 78) **(patent EP 2 058 067)**.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.









Leveringsomvang

REMS REG 10 – 54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	113835R	**144,90**

Accessoires

Omschrijving
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine, zie pagina 116
REMS Cento, buisafkortmachine, zie pagina 92
REMS Cento 22 V, accubuisafkortmachine, zie pagina 94
REMS Turbo Cu-INOX, buiscirkelzaagmachine, zie pagina 78

REMS KaliGrat E

Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het kalibreren en uit-/inwendig ontbramen van buizen. Voor handbediening of elektrische aandrijving.

Meerlagen buizen Ø 14 – 63 mm





REMS KaliGrat E – gelijktijdig kalibreren en uit-/inwendig ontbramen. Ratelgreep met verwisselbare kalibreer- en ontbraamkoppen, met snelwisselopname.

Universeel bruikbaar voor meerlaagse buizen voor kalibreren na het snijden/afkorten, voor inwendig ontbramen om schade aan de O-ring van de fitting te voorkomen, en voor uitwendig ontbramen.

Eenvoudige bediening en snelle voortbeweging dankzij de ergonomisch ontworpen kunststof handgreep met ratelfunctie.

Robuuste stalen uitvoering van de kalibreerdoorn met geïntegreerde ontbraammessen voor zware belasting en een lange levensduur. Kalibreerdoorn en ontbraammessen zijn op de verschillende buisafmetingen en wanddiktes afgestemd. Stevige huls ter bescherming van de kalibreerdoorn en ontbraammessen tegen beschadiging.

Alle kalibreer- en ontbraamkoppen met geïntegreerde zeskantaansluiting voor handmatige bediening met de ratelgreep REMS KaliGrat E of voor elektrische aandrijving met de accuschroefboormachine REMS Helix 22 V VE (pagina 116) en andere schroefboormachines met bitopnamen ¼" (toerental ≤ 500 min^{-1}).

Snel wisselen van de kalibreer- en ontbraamkoppen dankzij de ratelgreep met snelwisselopname en veervergrendeling.



Leveringsomvang

REMS KaliGrat E Set. Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer, voor handmatige bediening of elektrische aandrijving. Voor meerlaagse buizen Ø 14 – 63 mm. Ratelgreep met snelwisselopname en veervergrendeling, kalibreer- en ontbraamkoppen. In stevige koffer.

Uitvoering Ø mm × wanddikte mm	Art.nr.	€
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**353,40**
Set 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	**353,40**
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	**353,40**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**658,60**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
KaliGrat E ratelgreep, met snelwisselopname, voor eenvoudige aandrijving van de kalibreer- en ontbraamkoppen KaliGrat E	114044R	**82,80**
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**52,50**
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**62,10**
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**62,10**
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**58,00**
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**66,30**
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**66,30**
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**66,30**
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**77,80**
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**95,30**
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**123,00**
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**174,00**
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**320,00**
Koffer met inlage	114030R	**64,40**
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine, zie pagina 116		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS KaliGrat R

Kalibreergereedschap en binnenbuisontbramers

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het kalibreren en inwendig ontbramen van buizen.

Meerlagen buizen Ø 16 – 63 mm



REMS KaliGrat R – gelijktijdig kalibreren en inwendig ontbramen. Ratelgreep met getrapte kalibreerdoorn met geïntegreerde ontbraammessen.

Universeel bruikbaar voor meerlaagse buizen voor kalibreren na het snijden/afkorten en voor inwendig ontbramen om schade aan de O-ring van de fitting te voorkomen.

Eenvoudige bediening en snelle voortbeweging dankzij de ergonomisch ontworpen kunststof handgreep met ratelfunctie.

Robuuste stalen uitvoering van de kalibreerdoorn met geïntegreerde ontbraammessen voor zware belasting en een lange levensduur. De getrapte kalibreerdoorn en ontbraammessen zijn op verschillende buisafmetingen en wanddiktes afgestemd.

Leveringsomvang

REMS KaliGrat R. Kalibreergereedschap en binnenbuisontbramer. Voor meerlaagse buizen Ø 16 – 63 mm. Ratelgreep met kalibreerdoorn voor verschillende diameters en wanddiktes, met geïntegreerde ontbraammessen. In blisterverpakking.

Uitvoering Ø mm × wanddikte mm	Art.nr.	€
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**101,30**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**101,30**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**203,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**203,00**



REMS KaliGrat H

Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramers

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het kalibreren en uit-/inwendig ontbramen van buizen.

Meerlagen buizen Ø 16 – 26 mm



REMS KaliGrat H – gelijktijdig kalibreren en uit-/inwendig ontbramen. Stergreep met kalibreerdoorns en ontbraammessen.

Universeel bruikbaar voor meerlaagse buizen voor kalibreren na het snijden/afkorten, voor inwendig ontbramen om schade aan de O-ring van de fitting te voorkomen, en voor uitwendig ontbramen. Eén product voor meerdere buisgroottes.

Eenvoudige bediening en snelle voortbeweging dankzij de ergonomisch ontworpen kunststof behuizing met stergreep.

Robuuste stalen uitvoering van de kalibreerdoorn met geïntegreerde ontbraammessen, voor zware belasting en een lange levensduur. Kalibreerdoorn en ontbraammessen zijn op de verschillende buisafmetingen en wanddiktes afgestemd. Stevige huls ter bescherming van de kalibreerdoorn en ontbraammessen tegen beschadiging.

Leveringsomvang

REMS KaliGrat H. Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer. Voor meerlaagse buizen. In blisterverpakking.

Uitvoering Ø mm × wanddikte mm	Art.nr.	€
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**120,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**120,00**
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062R	**120,00**





Monteren

	Pijptangen	112
	Buisbewerkingsstation Kettingspanblokken	113
	Inklapbare werkbanken	114
	Materiaalsteunen	115
	Accuschroefboormachine	116
	Elektrische ledbouwlamp Accu-ledbouwlamp	118
	Stofdeur	120
	Machinereiniger	121

REMS Catch S

S-bekpijptangen

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zware belasting en lange levensduur. Matrijsgesmeed.

Zweeds model overeenkomstig DIN 5234 – vorm C.

Buizen ≤ Ø 3"
Moeren, bouten, vlakmateriaal



REMS Catch S – voor professioneel gebruik.

Zweeds model met S-vormige bek voor veilige 3-puntsklemming. Zelfklemmend, daardoor veilig grijpen en houden, ook bij gladde buizen.

Robuuste uitvoering van Chroom-Vanadium staal, matrijsgesmeed, veredeld, poedergecoat. Geharde, slijtvaste vertanding.

Ergonomisch gevormde gripvorm, slipvast. Klembeveiliging voorkomt beknellingen. Onverliesbare stelmoer. Versterkte huls.

Leveringsomvang

REMS Catch S. S-bekpijptang, zweeds model. DIN 5234 – vorm C.
In kunststofverpakking.

Omschrijving Buizen ≤ Ø inch	Spanbereik mm	Art.nr.	€
S ½"	36	116000R	**53,70**
S 1"	47	116005R	**57,50**
S 1½"	60	116010R	**77,20**
S 2"	78	116015R	**103,00**
S 3"	112	116020R	**207,00**



REMS Catch W

Waterpomptangen

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zware belasting en lange levensduur. Matrijsgesmeed.

Overeenkomstig ISO 8976 met doorgestoken scharnier.

Buizen ≤ Ø 1½"
4-kant-, 6-kantschroefkoppelingen, vlakmateriaal



REMS Catch W – voor professioneel gebruik.

Griptang met versterkt, doorgestoken, geslepen scharnier, 7-voudig verstelbaar. Zelfklemmend, daardoor veilig grijpen en houden, ook bij gladde buizen.

Robuuste uitvoering van Chroom-Vanadium staal, matrijsgesmeed, veredeld, poedergecoat. Geharde, slijtvaste vertanding.

Ergonomisch gevormde gripvorm, slipvast. Klembeveiliging voorkomt beknellingen.

Leveringsomvang

REMS Catch W. Waterpomptang met doorgestoken scharnier, 7-voudig verstelbaar. ISO 8976. In kunststofverpakking.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø inch	Art.nr.	€
W 175	1"	116050R	**26,40**
W 240	1¼"	116055R	**30,30**
W 300	1½"	116060R	**44,60**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Aquila 3B

Draagbaar buisbewerkingsstation
met kettingspanblok

Stabiel, goed draagbaar buisbewerkingsstation met geïntegreerd kettingspanblok op inklapbare 3-poot. Met praktisch legbord.

Spanbereik	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Draagvermogen	≤ 450 kg






Info

REMS Aquila 3B – draagbaar buisbewerkingsstation. Buizen veilig spannen tot 6". Overal ter plaatse.

Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie van het werkblad met geïntegreerd kettingspanblok, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spankop.

Speciaal getande, dubbele spanbek, gemakkelijk te vervangen, prismavormig, voor veilig spannen van de buizen in het gehele spanbereik. Speciaal gehard, voor lange levensduur.

Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snelsluiting en trapeziumdraadspil.

Goed toegankelijke werkruimte voor het kettingspanblok voor het vrij doorzwenken van (ook lange) gereedschappen.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, buigen, monteren.

Instelbare spankop voor het klemmen van het buisbewerkingsstation tussen plafond en vloer, voor een bijzonder stabiele stand.

Beproefde 3-poot voor een veilige stand, inklapbaar, voor een eenvoudige opstelling en gemakkelijk transport.

Praktisch legbord voor gereedschap en werkmateriaal.

In hoogte verstelbare materiaalsteunen REMS Herkules (pagina 115).



Leveringsomvang

REMS Aquila 3B. Buisbewerkingsstation met kettingspanblok voor het spannen van buizen, volmateriaal Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Werkblad met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spankop. Inklapbare 3-poot met legbord. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos.

	Art.nr.	€
	120270R	**548,00**

REMS Aquila WB

Kettingspanblok voor werkbank

Hoogwaardig, robuust kettingspanblok voor bevestiging op de werkbank. Uitstekende kwaliteit voor lange levensduur.

Spanbereik	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"




Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Aquila WB – buizen veilig spannen tot 6".

Stabiele, torsievrije, gietijzeren constructie van de grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok, buissteun, buiginrichting.

Speciaal getande, dubbele spanbek, gemakkelijk te vervangen, prismavormig, voor veilig spannen van de buizen in het gehele spanbereik. Speciaal gehard, voor lange levensduur.

Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snelsluiting en trapeziumdraadspil.

Goed toegankelijke werkruimte voor het kettingspanblok voor het vrij doorzwenken van (ook lange) gereedschappen.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, buigen, monteren.

Voor bevestiging op een werkbank. Neem het draagvermogen van de werkbank in acht.

In hoogte verstelbare materiaalsteunen REMS Herkules (pagina 115).



Leveringsomvang

REMS Aquila WB. Hoogwaardig kettingspanblok voor het spannen van buizen, volmateriaal Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, buiginrichting. Voor werkbank. In doos.

	Art.nr.	€
	120250R	**322,00**

REMS Jumbo

Stabiele, goed draagbare, inklapbare werkbanken voor universeel gebruik. Werkbladen volgens DIN 68 705.

REMS Jumbo E – handig en licht.

Werkblad	berken multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Werkhoogte	800 mm
Gewicht	23 kg
Draagvermogen	≤ 300 kg

REMS Jumbo – de onverwoestbare, inklapbare werkbank. Handzaam en licht. Duits kwaliteitsproduct.

Werkblad	beuken multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Werkhoogte	800 mm
Gewicht	28 kg
Draagvermogen	≤ 300 kg

REMS Jumbo – supersnel opgezet en ingeklapt. Met scharniersluiting. Werkbladen volgens DIN 68 705. Zwaar belastbaar tot 300 kg.

Handzaam en licht. REMS Jumbo E slechts 23 kg, REMS Jumbo slechts 28 kg.

Werkblad van speciaal berken multiplex (REMS Jumbo E) of beuken multiplex (REMS Jumbo), volgens DIN 68 705 weerbestendig gelijmd, geïmpregneerd, bankschroef- en scheurvast, vlak en stabiel.

Door rondom stalen omranding stootvast en splintervrij. Schroeven en moeren verzinkt.

Bijzonder stevige stand door stabiel stalen buisframe met scharniersluiting, supersnel opgezet en ingeklapt. Goed draagbaar.

Zwaar belastbaar, max. draagvermogen 300 kg.



Duits kwaliteitsproduct

Info





Leveringsomvang

REMS Jumbo. Inklapbare werkbank met scharniersluiting. Werkblad volgens DIN 68 705. Draagvermogen ≤ 300 kg. In doos.

Omschrijving	Werkblad	Afmeting mm	Art.nr.	€
REMS Jumbo E	berken multiplex	800 × 600	120240R	**299,00**
REMS Jumbo	beuken multiplex	1100 × 700	120200R	**461,00**

In hoogte verstelbare materiaalsteunen met kogelgeleiding voor draaiend en stilstaand buis- en volmateriaal.

Buizen, volmateriaal	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Draagvermogen	≤ 150 kg





REMS Herkules – de sterke steun.

Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door twee roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen, in het bereik Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, rolgroeven, lassen, solderen.

Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Demontabel voor transport en opslag.

Naar keuze op stabiele 3-poot of met klemvoorziening voor werkbank.


In hoogte verstelbaar, REMS Herkules 3B van 690 tot 1180 mm vanaf de vloer, REMS Herkules Y van 35 tot 580 mm vanaf het werkblad van de werkbank.

Duits kwaliteitsproduct

Info







Leveringsomvang

REMS Herkules. In hoogte verstelbare materiaalsteun voor buizen, volmateriaal Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Naar keuze op 3-poot of met klemvoorziening voor werkbank. Draagvermogen ≤ 150 kg. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
REMS Herkules 3B	3-pootbuisframe met beschermdoppen	120120R	**346,00**
REMS Herkules Y	Klemvoorziening voor werkbank	120130R	**209,00**

In hoogte verstelbare materiaalsteun met kogelgeleiding voor draaiende en stilstaande buizen en massieve materialen.

Buizen, volmateriaal	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Draagvermogen	≤ 450 kg



REMS Herkules XL 12" – superstabiel voor buizen tot 12".

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het rolgroeven, afkorten, draadsnijden, lassen, solderen.

Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door twee roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen, in het bereik Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.


Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Stabiel staande 3-poot, inklapbaar voor transport en opslag.

In hoogte verstelbaar van 505 tot 915 mm vanaf de vloer.

Draadspil voor eenvoudig uitlijnen van de buis, met vastzetmechanisme.

Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport.



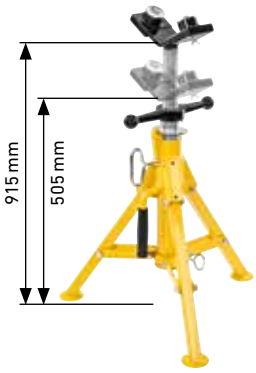

Leveringsomvang

REMS Herkules XL 12". In hoogte verstelbare, inklapbare materiaalsteun voor buizen, volmateriaal Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos.

	Art.nr.	€
	120125R	**375,00**

REMS Helix 22 V VE

Accuschroefboormachine

Krachtig, mobiel, handzaam accugereedschap voor boren, in-/uitdraaien van schroeven en ontbramen van buizen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.	
Boren in staal, steen	≤ Ø 13 mm
Boren in hout	≤ Ø 32 mm
Boren met tegelboren, bijv. in keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer	≤ Ø 14 mm
In-/uitdraaien van schroeven	≤ Ø 8 mm







REMS Helix 22 V VE – boren, schroeven en ontbramen. Met doortreksterke, borstelloze accumotor.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine met accu slechts 1,6 kg. Daardoor overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. Ergonomisch gevormde kast. Aandrijfmachine met sleutelloze snelspankop, spanbereik 1,5 – 13 mm, rechts- en linksloop. 2 traploos instelbare toerentalbereiken van 0 – 560 rpm en 0 – 1900 rpm, 15 draaimomentniveaus plus boorniveau, hard draaimoment van 50 Nm in beide toerentalbereiken, zacht draaimoment van 12 Nm in het snelle en 30 Nm in het langzame toerentalbereik voor krachtig schroeven. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van het werk. Riemclip. Voor accu- en netvoeding. 1 bit met dubbele kop (sleuf- en kruiskop), 50 mm lang. Bitset als toebehoren.

Aandrijving

Krachtige, elektromechanische aandrijving met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W afgifte, robuust, 2-traps, nauwkeurig kogelgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Veiligheidstipschakelaar.

Vario-Elektronik

Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol aanboren, in-/uitdraaien van schroeven en voor de materiaalspecifieke keuze van het toerental bij het boren en in-/uitdraaien van schroeven. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar (VE)) traploos worden geregeld van 0 tot 560 rpm resp. 0 tot 1900 rpm.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Accuschroefboormachine

Leveringsomvang

REMS Helix 22 V VE. Accuschroefboormachine met Vario-Elektronik (VE) voor het boren in staal, steen ≤ Ø 13 mm, hout ≤ Ø 32 mm en andere materialen en voor het in-/uitdraaien van schroeven ≤ Ø 8 mm. Aandrijfmachine met sleutelloze snelspankop, spanbereik 1,5 – 13 mm, rechts- en linksloop. Elektromechanische aandrijving met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W, 2-traps robuust aandrijfwerk. 2 traploos instelbare toerentalbereiken van 0 – 560 rpm en 0 – 1900 rpm, 15 draaimomentniveaus plus boorniveau, hard draaimoment van 50 Nm in beide toerentalbereiken. Veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Riemclip. 1 bit met dubbele kop (sleuf- en kruiskop), 50 mm lang. In draagtas.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	190100R22	**248,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	**517,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS REG 10 – 42. Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", zie pagina 106		
REMS REG 10 – 54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", zie pagina 107		
REMS KaliGrat E. Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer voor meerlaagse buizen Ø 14 – 63 mm, zie pagina 108		
REMS tegelboor, Ø 5 – 14 mm, zie pagina 341		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**429,00**
Draagtas	190053R	**48,40**
Bitset, bestaande uit snelwisselbithouder, magnetisch, met automatische bitvergrendeling, 12 bits (4 torx, 3 kruiskop PH, 3 kruiskop PZ, 2 sleufkop), in praktisch steekmagazijn met elastische bevestigingsband voor bevestiging aan de pols of aan de schroefboormachine.	190051R	**16,50**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrische ledbouwlamp

Krachtige, elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit.	
REMS Lumen 5000	
Lichtstroom	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Lichtstroom	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Lichtstroom helderheidsstand 1	5000 lm
Lichtstroom helderheidsstand 2	10000 lm



REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisch verlichten. Met hoge lichtintensiteit. Handzaam, licht. Variabel zwenkbaar.

Universele toepassing

Krachtige, elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit, voor universeel gebruik op de bouw- of in de werkplaats. REMS Lumen 10000 met 2 instelbare helderheidsstanden voor elke toepassing.

Constructie

Handzame, lichte, elektrische ledbouwlamp. REMS Lumen 5000 slechts 1,8 kg, REMS Lumen 7000 slechts 2,2 kg, REMS Lumen 10000 slechts 3,0 kg. Slagvaste aluminium behuizing, stofdicht, beschermd tegen spatwater uit alle richtingen. De leds zijn beschermd door slag- en breukvast acrylglas. Behuizing van de bouwlamp 360° zwenkbaar, via stergreepschroeven vastzetbaar, voor een optimale uitlijning van de verlichting. Aan-uitschakelaar. Onderstel van staalbuis, met rubbervoeten voor een stabiele stand. Handige, slipvaste draaggreep. Praktisch telescopisch statief op stevige 3-poot, slechts 1,9 kg, voor exacte positionering van de ledbouwlamp, in hoogte verstelbaar van 615 tot 1590 mm vanaf de vloer, inklapbaar voor eenvoudig transport, als toebehoren.

Led-schijnwerper

Moderne, energiebesparende led-schijnwerper met hoge lichtintensiteit. Direct licht zonder inschakelvertraging. Helderheid van de leds bij REMS Lumen 10000 in 2 standen instelbaar. Uitstralingshoek 120° voor een goede verlichting. Kleurtemperatuur 5000 K. Efficiënte warmteafvoer dankzij hoogwaardig koellichaam met lamellen van aluminium. Overhittingsbeveiliging regelt de stroomtoevoer voor continubedrijf automatisch.

Info









Leveringsomvang

REMS Lumen. REMS Lumen. Elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. 230 V, 50 – 60 Hz. Aansluitkabel 5 m. In doos.

Omschrijving	Lichtstroom ≤ lm	Vermogen ≤ W	Art.nr.	€
Lumen 5000	5000	50	175220 R220	**84,90**
Lumen 7000	7000	70	175221 R220	**102,10**
Lumen 10000	10000	100	175222 R220	**128,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS telescopisch statief 3B, op 3-poot, in hoogte verstelbaar, inklapbaar	175230 R	**32,20**



REMS Lumen 2800 22 V

Accu-ledbouwlamp

Krachtige, mobiele accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Lichtstroom helderheidsstand 1	1100 lm
Lichtstroom helderheidsstand 2	2000 lm
Lichtstroom helderheidsstand 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – geeft overal licht. Met hoge lichtintensiteit. Mobiel, handzaam, licht. Voor accu- en netspanning. Variabel zwenkbaar.

Universele toepassing

Krachtige, mobiele accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit, voor universeel gebruik op de bouw- of in de werkplaats. 3 instelbare helderheidsstanden, ideaal voor elke toepassing.

Constructie

Handzame, lichte accu-ledbouwlamp, slechts 1,7 kg, met accu slechts 2,1 kg. Slagvaste kunststof behuizing. De leds zijn beschermd door slag- en breukvast acrylglas. Behuizing van de bouwlamp 360° zwenkbaar, via vleugelschroeven vastzetbaar, voor een optimale uitlijning van de verlichting. Aan-uitschakelaar. Onderstel van staalbuis met kunststofplaat en steekbare haak, voor de bevestiging of ophanging van de bouwlamp. Handige, slipvaste draaggreep. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W voor netvoeding, bij de levering inbegrepen. In de behuizing geïntegreerde houder voor REMS accu's Li-Ion 22 V, voor accu- in plaats van netvoeding. Bij accuvoeding met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh (afgifte). Praktisch telescopisch statief op stevige 3-poot, slechts 1,9 kg, voor exacte positionering van de ledbouwlamp, in hoogte verstelbaar van 615 tot 1590 mm vanaf de vloer, inklapbaar voor eenvoudig transport, als toebehoren.

Led-schijnwerper

Moderne, energiebesparende led-schijnwerper met hoge lichtintensiteit. Direct licht zonder inschakelvertraging. Helderheid van de leds in 3 standen instelbaar. Uitstralingshoek 120° voor een goede verlichting. Kleurtemperatuur 6500 K. Efficiënte warmteafvoer dankzij hoogwaardig koellichaam met lamellen van aluminium, voorkomt oververhitting. Geschikt voor continubedrijf.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren.

Omschrijving	Bedrijfsuren h*		
	Stand 1	Stand 2	Stand 3
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



Info



Leveringsomvang

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Voor accu- en netspanning. Lichtstroom ≤ 2800 lm. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Zonder accu, zonder snellaadapparaat. In doos.

	Art.nr.	€
	175210 R220	**149,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Lumen 2800 22 V Set. Accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Voor accu- en netspanning. Lichtstroom ≤ 2800 lm. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. In doos.

	Art.nr.	€
	175211 R220	**439,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**429,00**
REMS telescopisch statief 3B, op 3-poot, in hoogte verstelbaar, inklapbaar	175230 R	**32,20**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS stofdeur U/S

Stevige, universeel bruikbare stofdeuren om ruimten naast de werkruimte te beschermen. Ideaal bij reparatie of renovatie.

Afmeting	1200 × 2200 mm











REMS stofdeur – universeel bruikbaar.

Stevige, universeel bruikbare stofdeuren om ruimten naast de werkruimte te beschermen. Vuil en stof blijven in de werkruimte. Ideaal bij reparatie of renovatie. Vooral voor werkzaamheden in bewoonde ruimten. Snijdbaar, eenvoudig te bevestigen met geschikt plakband. 2 wegritssluiting voor flexibele keuze van het open-/sluitpunt. Dubbele omkeerbare schuiver met lange trekkers voor eenvoudige bediening van binnen en buiten.

REMS stofdeur U 1200 × 2200 mm

Van stevige, stofdichte PE-folie 100 µm, recyclebaar. Ritssluiting in U-vorm voor een stofdichte aansluiting op de vloer.

REMS stofdeur S 1200 × 2200 mm

Van extra stevige, stofdichte PE-folie 150 µm, recyclebaar. Ritssluiting in S-vorm, kan onderaan open voor een barrièrevrije doorgang.

REMS Orkan 1360

Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor het ventileren en ontluchten van ruimten (pagina 350 – 351).

- Met luchtafvoer- en aanzuigslang, Ø 200 mm, 10 m lang, voor het afvoeren van aangezogen lucht of stof naar buiten, als toebehoren.
- Met stofopvangzak, Ø 200 mm, 2980 mm lang, voor het verzamelen van grof en fijn stof tot stofklasse M, als toebehoren.

Leveringsomvang

REMS stofdeur U 1200 × 2200 mm. Voor de bescherming van ruimten naast de werkruimte. Van stevige, stofdichte PE-folie 100 µm, recyclebaar, met 2 wegritssluiting in U-vorm voor flexibele keuze van het open-/sluitpunt. Dubbele omkeerbare schuiver met lange trekkers voor eenvoudige bediening van binnen en buiten. Individueel snijdbaar, eenvoudig te bevestigen met geschikt plakband. Herbruikbaar. In hersluitbare zak.

	Art.nr.	€
	132309R	**23,80**



Leveringsomvang

REMS stofdeur S 1200 × 2200 mm. Voor de bescherming van ruimten naast de werkruimte. Van extra stevige, stofdichte PE-folie 150 µm, recyclebaar, met 2 wegritssluiting in S-vorm voor flexibele keuze van het open-/sluitpunt, kan onderaan open voor een barrièrevrije doorgang. Dubbele omkeerbare schuiver met lange trekkers voor eenvoudige bediening van binnen en buiten. Individueel snijdbaar, eenvoudig te bevestigen met geschikt plakband. Herbruikbaar. In hersluitbare zak.

	Art.nr.	€
	132310R	**25,80**



Accessoires

Omschrijving
REMS Orkan 1360, elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik, zie pagina 350 – 351.



REMS CleanM

Machinereiniger

Zeer werkzame machinereiniger voor het snel en betrouwbaar oplossen van alle soorten olieachtige en vettige verontreinigingen. Voor de reiniging en ontvetting van machines, gereedschappen enz.

REMS CleanM – schoner kan het niet. Bijzonder hoge reinigende werking.

Speciaal voor het snel en betrouwbaar oplossen van alle soorten olieachtige en vettige verontreinigingen. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 302 B. Vrij van stoffen die als milieugevaarlijk geclassificeerd zijn.

Universele reiniger voor vaklieden en industrie. Voor de reiniging en ontvetting van machines en gereedschappen.

Kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van kalk.

REMS CleanM spuitfles zonder drijfgas.





Duits kwaliteitsproduct


Info



Leveringsomvang

REMS CleanM. Zeer werkzame machinereiniger voor het snel en betrouwbaar oplossen van olieachtige en vettige verontreinigingen. Voor de reiniging en ontvetting van machines, gereedschappen enz.

	Verpakking	Art.nr.	€
	500ml-spuitfles	140119R	**19,90**

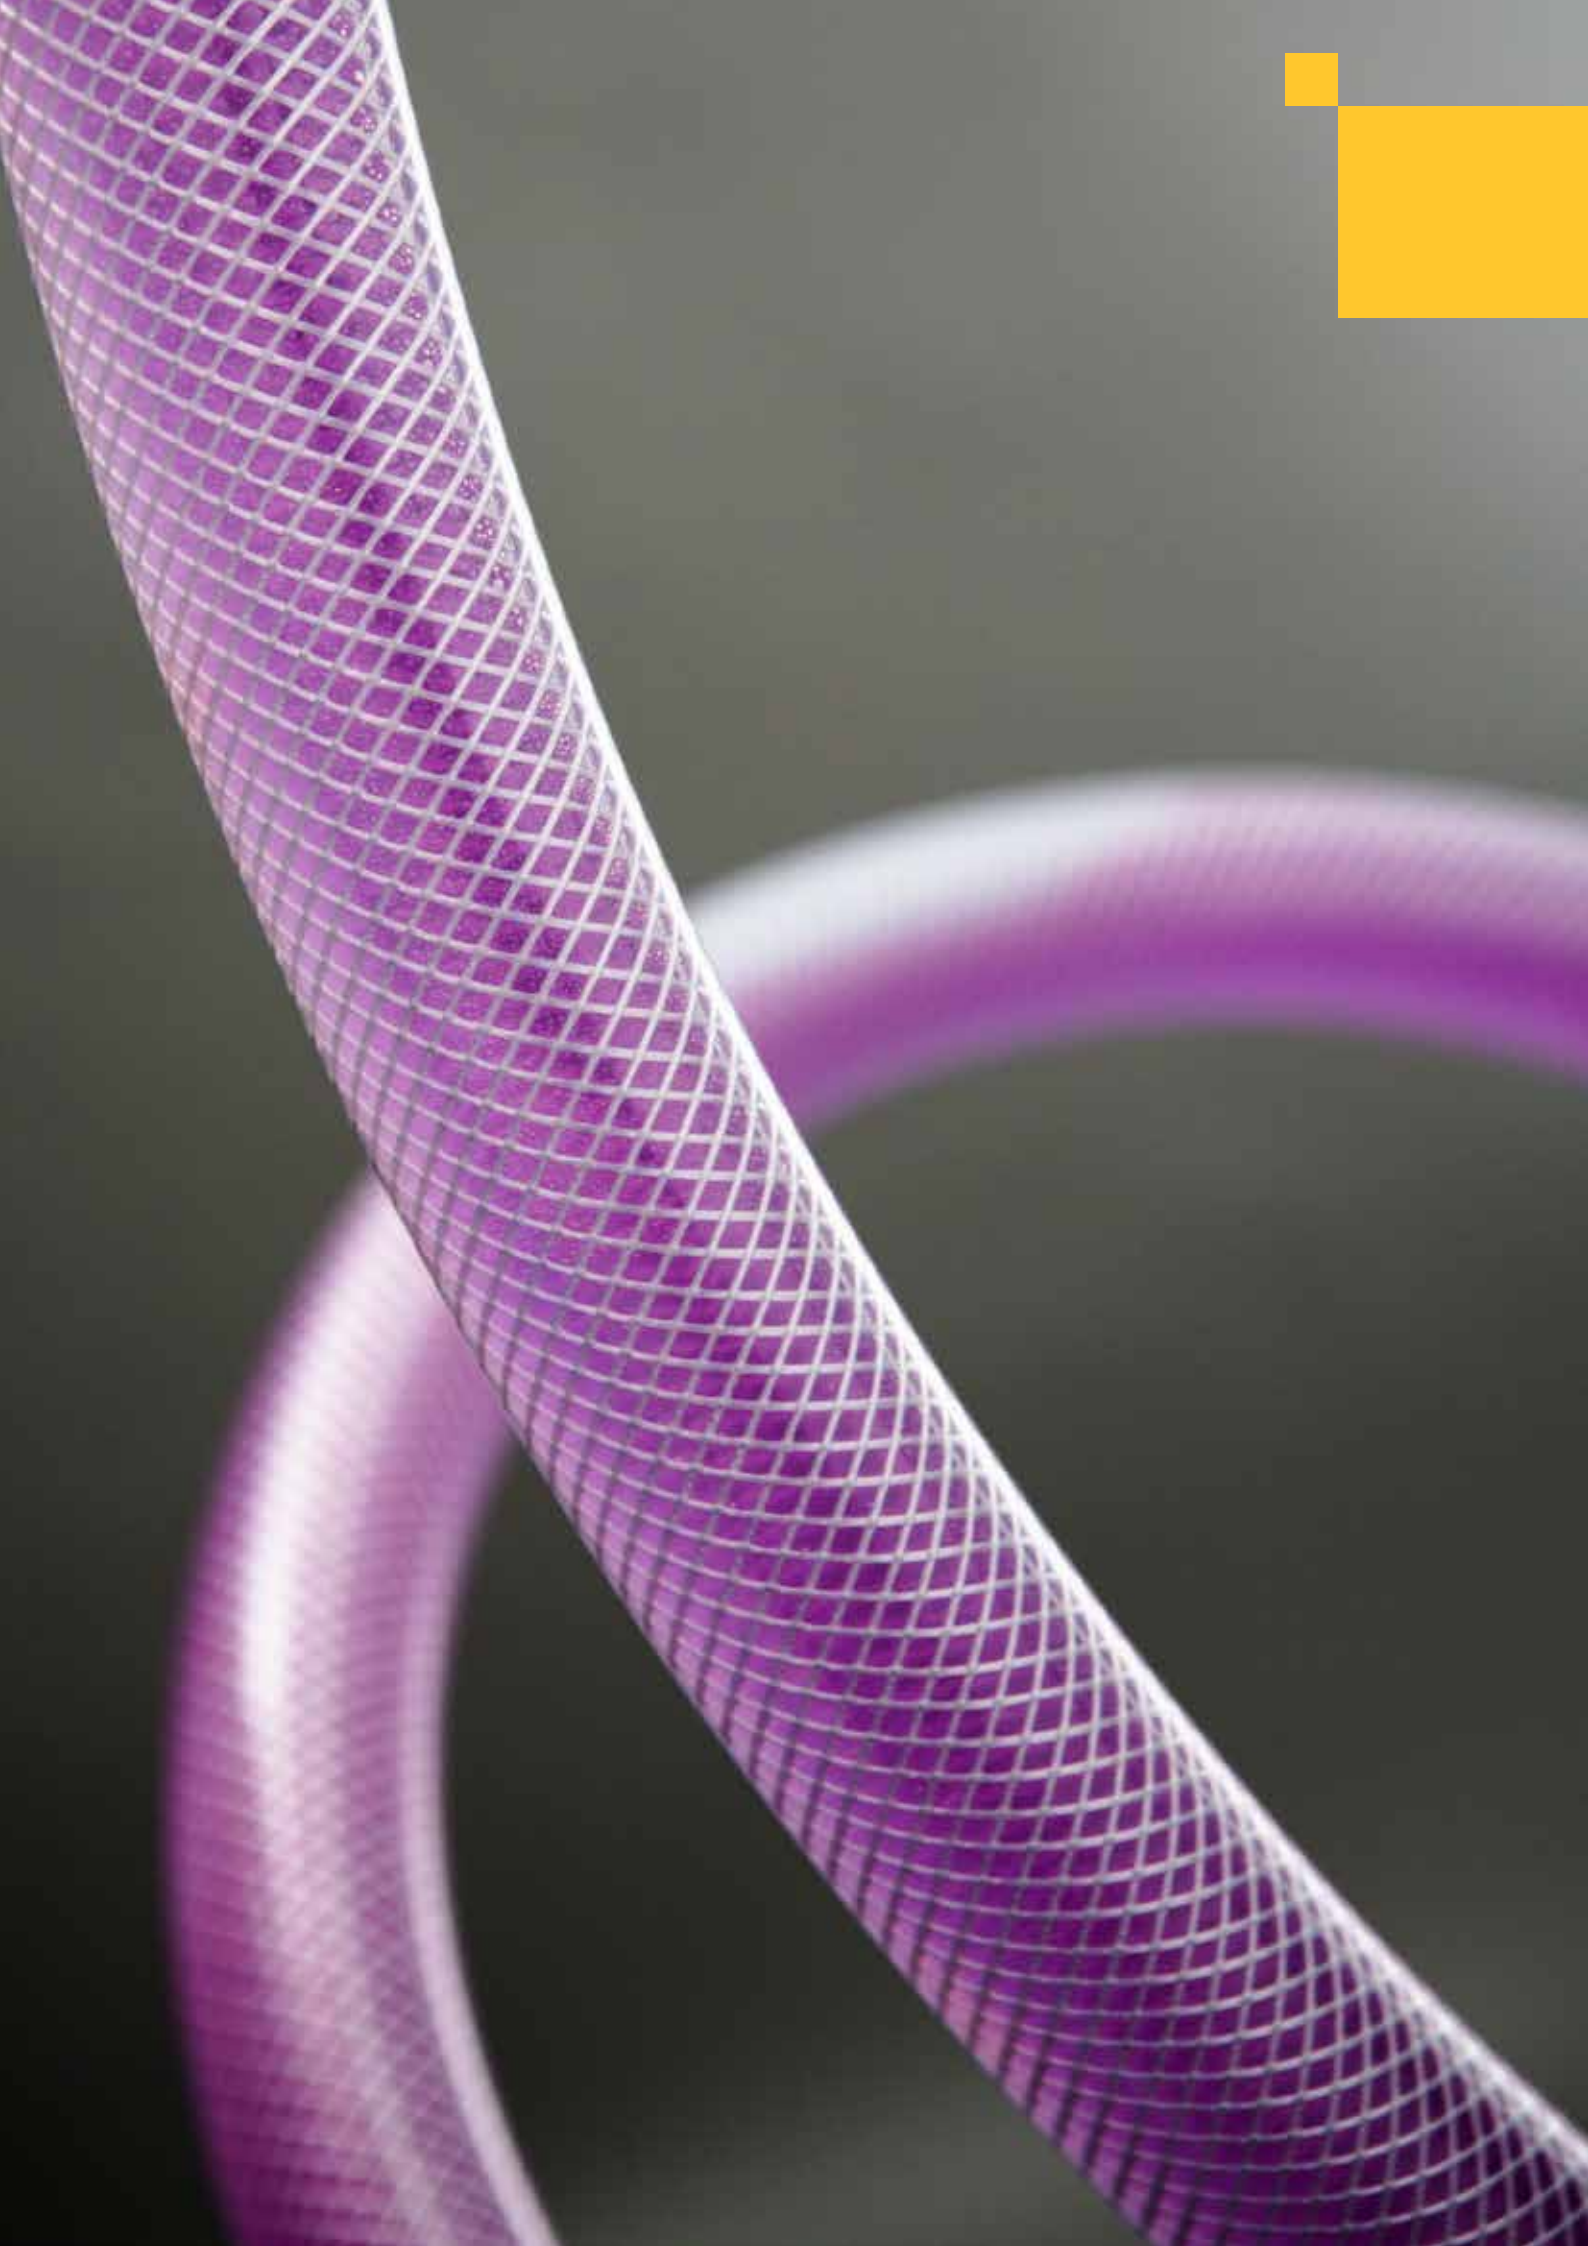

Afpersen
Reinigen
Desinfecteren
Conserveren
Spoelen
Vullen

	**Handafperspompen**	**124**
	**Elektrische afperspomp**	**125**
	**Elektrische ontkalkingspomp**	**126**
	**Elektronische spoelunit**	**127**
	**Elektronische spoel- en afpersunit**	**130**
	**Desinfectie-unit TW, reinigings- en conserveringsunit H**	**133**
	**Elektrische vul- en spoeleenheden**	**134**

REMS Push

Beproefde, betrouwbare afperspomp voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.	
REMS Push 25	
Test- en drukbereik	≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi
REMS Push 60, REMS Push 60 INOX	
Test- en drukbereik	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Water, olie, glycol	
pH-waarde van de vloeistoffen	7 – 12
Temperatuur van de vloeistoffen	≤ 60°C
Viscositeit van de vloeistoffen	≤ 1,5 mPa s



Info

REMS Push – betrouwbaar dicht.

Universele toepassing
In de sanitair-, verwarmings-, zonnebank-, en sprinklerinstallatie, bij persslucht-, stoom-, en koelsystemen, olie-installaties, in ketel-, en druktankbouw.

Constructie
Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte metalen uitvoering voor zware belasting. REMS Push 25/60 met corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 9 l (Push 25) of 12 l (Push 60) inhoud. Torsievrije hendel met ergonomische handgreep, vast te zetten als draaggreep. Slijtarme drukzuiger van messing Ø 30 mm. Manometer met sleepwijzer voor eenvoudige detectie van drukverlies tijdens de druk- en dichtheidstest. De sleepwijzer blijft op de hoogst bereikte druk staan, tot hij handmatig wordt teruggezet. Hogedrukslang met ½" aansluiting. Verdeelplaat met stevige beschermkap voor manometer. Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor het aflezen van een drukverandering van 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi voor dichtheidstest volgens DIN 1988, als accessoire.

Reservoir van roestvrij staal
REMS Push 60 INOX met reservoir van roestvrij staal met 12 l inhoud. Voor een extreem lange levensduur.

Functiewijze
Druk- en dichtheidstesten met water of olie. Dubbelventielsysteem voor betrouwbare drukopbouw, met roestvaststalen kogels. Groot persvermogen bij lange slagbeweging, fijne drukinstelling bij korte slagbeweging. Hogedrukslang met geweven inlage voorkomt onjuistheden bij de testresultaten.



Leveringsomvang
REMS Push 25. Handafperspomp met manometer met sleepwijzer, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 9 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	€
	115002R	**265,00**



Leveringsomvang
REMS Push 60. Handafperspomp met manometer met sleepwijzer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	€
	115000R	**285,00**



Leveringsomvang
REMS Push 60 INOX. Handafperspomp met manometer met sleepwijzer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Reservoir van roestvrij staal met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	€
	115001R	**371,00**

Accessoires

Omschrijving	Druk p ≤ MPa/bar/psi	Art.nr.	€
Aansluitstuk met manometer en afsluitventiel	6/60/870	115110R	**128,00**
Manometer met fijne schaalverdeling	1,6/16/232	115045	**82,40**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS E-Push 2

Elektrische afperspomp

Krachtige, elektrische afperspomp voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.	
Test- en drukbereik	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Pompcapaciteit	6,5 l/min
Water, waterige oplossingen, emulsies	
pH-waarde van de vloeistoffen	7 – 10
Temperatuur van de vloeistoffen	≤ 60°C
Viscositeit van de vloeistoffen	≤ 1,5 mPa s



REMS E-Push 2 – elektrisch vullen en testen. T/m 60 bar. Met instelbare drukbegrenzing. 1300 W. Zelfaanzuigend.

Universeel inzetbaar

In sanitair-, verwarmings-, zonne-energie- en sprinklerinstallaties, bij persslucht-, stoom- en koelsystemen, voor olie-installaties, in de ketel- en druktankbouw.

Constructie

Robuust, compact, licht, gewicht slechts 10 kg. Goed draagbaar. Slijtarme, krachtige zuigerpomp. Glycereengevulde, gedempte manometer, p ≤ 6 MPa/ 60 bar/870 psi. Hogedrukslang met geweven inlage voorkomt onjuistheden bij de testresultaten. Aanzuigslang met aanzuigfilter. Terugstroomklep in de aanzuigslang verhindert het leeglopen van de aanzuigslang in stilstandtijden; hierdoor geringere aanzuigtijden. Aanzuigslang en hogedrukslang met ½" aansluiting. Aansluitstuk met manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, en afsluitventiel voor druk- en dichtheidstesten ook na het verwijderen van de afperspomp, b.v. ter voorkoming van diefstal of voor gebruik op meerdere testplaatsen, als accessoire. Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor het aflezen van een drukverandering van 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi voor dichtheidstesten volgens DIN 1988, als accessoire.

Krachtige drukzuiger

In gesloten oliebad lopende krachtige zuigerpomp, zelfaanzuigend, met slijtarme drukzuiger van roestvaststaal. Beproefde, doortreksterke condensatormotor, 1300 W, enorm krachtig en snel. Hoge pompcapaciteit van 6,5 l/min. Druk- en dichtheidstesten tot 6 MPa/60 bar/870 psi.

Instelbare drukbegrenzing

Drukbegrenzing in 6 niveaus, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, instelbaar op de benodigde druk in leidingsysteem/tank.

Info





Leveringsomvang

REMS E-Push 2. Elektrische afperspomp met manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/ 60 bar/870 psi, met instelbare drukbegrenzing. Pompaggregaat met condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m aanzuigslang met ½"-aansluiting en afdichtingen, aanzuigfilter met terugstroomklep. 1,5 m hogedrukslang met ½"-aansluiting en afdichtingen. In doos.

	Art.nr.	€
	115500R220	**977,00**

Accessoires

Omschrijving	Druk p ≤ MPa/bar/psi	Art.nr.	€
Aansluitstuk met manometer en afsluitventiel	6/60/870	115110R	**128,00**
Manometer met fijne schaalverdeling	1,6/16/232	115045	**82,40**





Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Calc-Push

Elektrische ontkalkingspomp

Krachtige, elektrische ontkalkingspomp voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwater-reservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koel-installaties.	
Bruikbare tankinhoud	21 l
Pompcapaciteit	≤ 30 l/min
Pompdruk	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Opvoerhoogte	≤ 10 m
Temperatuur ontkalkingsoplossing	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – doeltreffend elektrisch ontkalken. Hoge pompcapaciteit. 3 weghendel voor het omkeren van de stroomrichting, met nulstand.

Universeel gebruik

Voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwaterreservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koelinstallaties.

Constructie

Robuust, compact, licht, gewicht slechts 9,2 kg. Stootvaste kunststof tank voor de ontkalkingsoplossing, bruikbaar tankvolume 21 l, met praktisch schroefdeksel voor het afsluiten van de kunststof tank tijdens het transport. Vast met de pompunit verbonden, flexibele pvc-slangen ½", 2,3 m lang, met slangschroefverbindingen met binnendraad Rp ½" en sluitingen. 3 weghendel voor het omkeren van de stroomrichting, om ook hardnekkige kalkaanslag van beide zijden op te lossen, met nulstand voor het onderbreken van de stroming. Goed draagbaar dankzij centraal geplaatste draaggreep met slanghouders.

Afschroefbare pompunit

Compacte pompunit, bestaande uit een centrifugaalpomp en condensatormotor, afschroefbaar, voor een eenvoudige reiniging van de pompunit en kunststof tank na het ontkalkingsproces. Zelfaanzuigende centrifugaalpomp, geschikt voor verschillende ontkalkingsoplossingen van azijnzuur, zoutzuur, citroenzuur, mierenzuur, fosforzuur, sulfaminezuur. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 165 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 30 l/min voor doeltreffend ontkalken.

Leveringsomvang

REMS Calc-Push. Elektrische ontkalkingspomp voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwaterreservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koelinstallaties. Pompcapaciteit ≤ 30 l/min, bruikbare tankinhoud 21 l. Pompunit met condensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Pompdruk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Opvoerhoogte ≤ 10 m. 2 stuks flexibele pvc-slang ½", 2,3 m lang, met slangschroefverbindingen met binnendraad Rp ½" en sluitingen. 2 stuks dubbele nippel ⅜" – ½", 2 stuks dubbele nippel ½" – ¾". In doos.

	Art.nr.	€
	115900R220	**859,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Multi-Push S

Elektronische spoelunit

Krachtige, compacte, elektronische spoelunit met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen en voor het aandrijven van persluchtgereedschap.	
Spoelen en slib verwijderen	
Waterdruk leidingnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Buisdiameter installatie	≤ DN 50, 2"
Desinfectie van drinkwaterinstallaties	
Reiniging en conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen	
Watertemperatuur	5 – 35°C
Waterdoorstroming	≤ 5 m^3/h
Bedrijf van persluchtgereedschap	
Bedrijfsdruk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Zuigvermogen	≤ 230 Nl/min

Patent EP 2 954 960



REMS Multi-Push S – spoelen met water of een water-luchtmengsel. Eenvoudig omschakelen van de luchttoevoer tijdens het spoelproces bij het verwijderen van slib. Permanente procesbewaking. Rapportage. USB-poort.

Universeel gebruik

Slechts **één** apparaat voor het spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen – bijv. het verwijderen van slib uit en het reinigen en conserveren van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, het spoelen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 – en voor het aandrijven van persluchtgereedschap.

Constructie

Krachtige, compacte, elektronische spoelunit met olievrije compressor. Handig, gemakkelijk te dragen, slechts 32 kg. Meet- en regelinrichtingen voor het automatische verloop van de spoelprogramma's tot en met documentatie van de resultaten. Veiligheidsinrichtingen voor het vermijden van verontreiniging van het leidingnet door terugstroming. Overdrukklep voor drukbegrenzing. Condens- en deeltjesfilter 5 µm. Groot gedimensioneerd stalen buizenframe als persluchtreservoir. Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen. Plaatsbesparende, inklapbare beugelgreep voor gemakkelijk verrijden. Verrijdbaar onderstel van staalbuis met 2 rubberen loopwielen voor een eenvoudig transport en 2 rubberen voeten voor een stabiele stand. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). 2 haken voor het oprollen van de aansluitkabel. Sluitingen voor in- en uitgang van REMS Multi-Push S, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen. Praktische hoes om de machine te beschermen bij het transport en de opslag, als toebehoren.

Compressor

Beproefde, krachtige, olievrije slagzuigercompressor met krukaandrijving, onderhoudsvrij, met condensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer voor weergave van de luchtdruk in het persluchtreservoir. Noodstopknop.

Slangen

Doorzichtige zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen, voor het spoelen, desinfecteren, reinigen, conserveren. Sluitingen voor in- en uitgangen van de slangen, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push S en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk.

Invoer- en besturingsunit

Eenvoudige bediening bij het verwijderen van slib door knoppen voor het omschakelen van de luchttoevoer tijdens het spoelproces. Menugestuurde invoer en menugestuurde besturing bij het spoelen van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 met mogelijkheid tot wijziging van de af fabriek ingestelde instelwaarden door de gebruiker voor aanpassing aan de nationale veiligheidsbepalingen, regels en voorschriften die op de plaats van inzet gelden. Formaatkeuze voor datum, tijd en keuze tussen verschillende maateenheden. Invoer- en besturingsunit met 3"-display met moderne lcd-technologie, 76 mm schermdiagonaal, 128 × 64 pixels. Permanente procesbewaking tijdens het verloop van de programma's. USB-aansluiting voor USB-stick of printer. De nieuwste softwareversie voor de invoer- en besturingsunit kan via een USB-stick worden gedownload onder www.rems.de > Downloads > Software.





Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Multi-Push S

Elektronische spoelunit

Verwijderen van slib en spoelen
Knoppen voor het eenvoudig omschakelen van de luchttoevoer tijdens het spoelproces bij het verwijderen van slib uit radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen met de volgende mogelijkheden: (1) zonder perslucht, (2) intermitterende perslucht, (3) constante perslucht.

Spoelen volgens EN 806-4
Spoelen van drinkwaterinstallaties met water of een water-luchtmengsel met intermitterende perslucht volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

Desinfectie
Desinfectie-unit REMS V-Jet TW voor de desinfectie van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en andere leidingsystemen, als toebehoren. REMS Peroxi Color, bestaande uit een 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100 l leidingvolume, een 20ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseeroplossing op werking, als toebehoren. Toevoer van de desinfectieoplossing zonder extra doseerpomp **(patent EP 2 954 960).**

Reiniging en conservering
Reinigings- en conserveringsunit REMS V-Jet H voor de reiniging en conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, als toebehoren. Reiniger, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, en corrosiebescherming, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, telkens voor ca. 100 l leidingvolume, als toebehoren. Toevoer van reiniger en corrosiebescherming zonder extra doseerpomp **(patent EP 2 954 960).**

Aandrijving van persluchtgereedschap
Aansluiting voor persluchtgereedschap tot een luchtbehoefte ≤ 230 Nl/min, instelbaar, voor aanpassing van de luchtbehoefte aan het gebruikte persluchtgereedschap. Manometer voor controle van de door het persluchtreservoir geleverde luchtdruk. Persluchtslang met snelkoppelingen DN 7,2, als toebehoren.

Rapportage
De resultaten van de spoelprogramma's worden met datum, tijd en rapportnummer in de geselecteerde taal opgeslagen en kunnen voor documentatie naar een USB-stick of printer worden overgedragen. Printer als toebehoren. Aanvullingen van opgeslagen gegevens, bijv. klantnaam, projectnummer, controleur, zijn op externe apparaten (bijv. pc, laptop, tablet-pc, smartphone) mogelijk.



Leveringsomvang
REMS Multi-Push S Set. Elektronische spoelunit met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen – bijv. het verwijderen van slib uit en het reinigen en conserveren van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, het spoelen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties – en voor aandrijving van persluchtgereedschap ≤ 230 Nl/min. Invoer- en besturingsunit. Slagzuigercompressor met krukaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van staalbuis. Sluitingen voor de wateringang en -uitgang van REMS Multi-Push S. 2 stuks zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push S en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.

	Art.nr.	€
	115810R220	**2.570,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Multi-Push S

Accessoires voor REMS Multi-Push S

Omschrijving	Art.nr.	€
Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir	115609R	**128,00**
Inzetfijnfilter 90 µm, voor fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm	043054	**41,50**
Persluchtslang Ø 14 mm, 1,5 m lang, met snel-koppelingen DN 7,2 (stekker, bus), voor de aansluiting van persluchtgereedschap.	115621R	**87,90**
Zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen G 1", met sluitingen, voor het spoelen, desinfecteren, reinigen, conserveren en voor druktest met water	115633R	**61,40**
Dubbele nippel 1", voor het verbinden van 2 zuig-/drukslangen en voor het uitblazen van de zuig-/drukslangen	045159	**10,80**
Printer voor het afdrukken van de opgeslagen resulta-ten van de spoel- en testprogramma's, 1 stuk papierrol, USB-verbindingskabel, spanningsvoorziening/laad-apparaat Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**527,00**
Papierrol, per 5, voor printer	090015R	**19,60**
Koffer met inlagen, voor printer, papierrollen en ander toebehoren	115703R	**73,10**
V-Jet TW, desinfectie-unit voor drinkwaterinstallaties, voor het toevoeren van de doseeroplossing voor desinfectie	115602R	**315,00**
Peroxi Color, 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100 l leidingvolume, 20 ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseer-oplossing op werking.	115605R	**84,90**
Teststaafjes H_2O_2, 0 – 1000 mg/l, per 100, voor controle van de concentratie van de desinfecterende oplossing	091072	**73,80**
Teststaafjes H_2O_2, 0 – 50 mg/l, per 100, voor controle van de volledige wegspoeling van de desinfecterende oplossing na de desinfectie	091073	**73,80**
V-Jet H, reinigings- en conserveringsunit voor radiator-systemen en wand-/vloerverwarmingen, voor het toevoeren van reiniger en corrosiebescherming	115612R	**315,00**
CleanH, 1 l-fles reiniger voor radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, voor ca. 100 l leidingvolume	115607R	**59,10**
NoCor, 1 l-fles corrosiebescherming voor conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, voor ca. 100 l leidingvolume.	115608R	**63,40**
Hoes om de machine te beschermen bij het transport en de opslag	115677R	**40,70**
Systeemkoffer XL-Boxx voor slangen	579600RMP	**199,00**



REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronische spoel- en afpersunit

Krachtige, compacte, elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht of water, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht en voor het aandrijven van persluchtgereedschap.	
Spoelen en slib verwijderen	
Waterdruk leidingnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Buisdiameter installatie	≤ DN 50, 2"
Desinfectie van drinkwaterinstallaties	
Reiniging en conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen	
Watertemperatuur	5 – 35°C
Waterdoorstroming	≤ 5 m³/h
Druktest met perslucht	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Druktest met water	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Bedrijf van persluchtgereedschap	
Bedrijfsdruk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Zuigvermogen	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW – slechts één apparaat met meer dan 10 automatisch verlopende spoel- en druktestprogramma's. Permanente procesbewaking. Rapportage. USB-poort.

Universeel gebruik

Slechts **één** apparaat voor het spoelen met water of water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht of water, bijv. drinkwaterinstallaties, radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, voor de druktest van gasinstallaties met perslucht, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht, bijv. voor het oppompen van expansievaten of banden, en voor het aandrijven van persluchtgereedschap **(patent EP 2 816 231)**.

Constructie

Krachtige, compacte, elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Handig, gemakkelijk te dragen, REMS Multi-Push SL slechts 37 kg, REMS Multi-Push SLW slechts 39 kg. Meet- en regelinrichtingen voor het automatische verloop van de spoel- en testprogramma's tot en met documentatie van de resultaten. Veiligheidsinrichtingen voor het vermijden van verontreiniging van het leidingnet door terugstroming. Overdrukkleppen voor drukbegrenzing. Condens- en deeltjesfilter 5 µm. Groot gedimensioneerd stalen buizenframe als persluchtreservoir. Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen. Plaatsbesparende, inklapbare beugelgreep voor gemakkelijk verrijden. Verrijdbaar onderstel van staalbuis met 2 rubberen loopwielen voor een eenvoudig transport en 2 rubberen voeten voor een stabiele stand. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). 2 haken voor het oprollen van de aansluitkabel. Sluitingen voor in- en uitgangen van REMS Multi-Push SL/SLW, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen. Praktische hoes om de machine te beschermen bij het transport en de opslag, als toebehoren.

REMS Multi-Push SLW aanvullend met hydropneumatische waterpomp voor het creëren van de benodigde waterdruk voor de hydrostatische druktest van leidingsystemen en reservoirs met water.

Compressor

Beproefde, krachtige, olievrije slagzuigercompressor met krukaandrijving, onderhoudsvrij, met condensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer voor weergave van de luchtdruk in het persluchtreservoir. Noodstopknop.

Slangen

Doorzichtige zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen, voor het spoelen, desinfecteren, reinigen, conserveren en voor de druktest met water. Hogedrukslang Ø ½", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen ½", met sluitingen, voor de druktest met water met REMS Multi-Push SLW. Sluitingen voor in- en uitgangen van de slangen, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen. Persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding ½", voor de druktest met perslucht. Persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 (stekker, bus), voor gastest met perslucht. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push SL/SLW en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk.


Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960











Duits kwaliteitsproduct

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronische spoel- en afpersunit

Invoer- en besturingsunit
Meer dan 10 spoel- en testprogramma's in 26 talen. Eenvoudige bediening bij het verwijderen van slib door knoppen voor het omschakelen van de luchttoevoer tijdens het spoelproces. Menugestuurde invoer en menugestuurde besturing bij het spoelen van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 met mogelijkheid tot wijziging van de af fabriek ingestelde instelwaarden door de gebruiker voor aanpassing aan de nationale veiligheidsbepalingen, regels en voorschriften die op de plaats van inzet gelden. Formaatkeuze voor datum, tijd en keuze tussen verschillende maateenheden. Invoer- en besturingsunit met 3"-display met moderne lcd-technologie, 76 mm schermdiagonaal, 128 × 64 pixels. Permanente procesbewaking tijdens het verloop van de programma's. USB-aansluiting voor USB-stick of printer. De nieuwste softwareversie voor de invoer- en besturingsunit kan via een USB-stick worden gedownload onder www.rems.de > Downloads > Software.

Verwijderen van slib en spoelen
Knoppen voor het eenvoudig omschakelen van de luchttoevoer tijdens het spoelproces bij het verwijderen van slib uit radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen met de volgende mogelijkheden: (1) zonder perslucht, (2) intermitterende perslucht, (3) constante perslucht.

Spoelen volgens EN 806-4
Spoelen van drinkwaterinstallaties met water of een water-luchtmengsel met intermitterende perslucht volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

Desinfectie
Desinfectie-unit REMS V-Jet TW voor de desinfectie van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en andere leidingsystemen, als toebehoren. REMS Peroxi Color, bestaande uit een 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100 l leidingvolume, een 20ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseeroplossing op werking (pagina 133). Toevoer van de desinfectieoplossing zonder extra doseerpomp **(patent EP 2 954 960).**

Reiniging en conservering
Reinigings- en conserveringsunit REMS V-Jet H voor de reiniging en conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, als toebehoren. Reiniger, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, en corrosiebescherming, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, telkens voor ca. 100 l leidingvolume (pagina 133). Toevoer van reiniger en corrosiebescherming zonder extra doseerpomp **(patent EP 2 954 960).**

Druktest met perslucht
Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), en dichtheidstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht.

Belastingstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), belastingstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), en belastingstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht.

Druktest met water
REMS Multi-Push SLW met hydropneumatische waterpomp voor de hydrostatische druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethode A, B of C resp. testmethode B, aangepast volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en voor de druktest van andere leidingsystemen en reservoirs met water.

Persluchtpomp
Persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, met automatische uitschakeling na het bereiken van de ingestelde luchtdruk, bijv. voor het oppompen van expansievaten of banden.

Aandrijving van persluchtgereedschap
Aansluiting voor persluchtgereedschap tot een luchtbehoefte ≤ 230 Nl/min, instelbaar, voor aanpassing van de luchtbehoefte aan het gebruikte persluchtgereedschap. Manometer voor controle van de door het persluchtreservoir geleverde luchtdruk. Persluchtslang met snelkoppelingen DN 7,2, als toebehoren.

Rapportage
De resultaten van de spoel- en testprogramma's worden met datum, tijd en rapportnummer in de geselecteerde taal opgeslagen en kunnen voor documentatie naar een USB-stick of printer worden overgedragen. Printer als toebehoren. Aanvullingen van opgeslagen gegevens, bijv. klantnaam, projectnummer, controleur, zijn op externe apparaten (bijv. pc, laptop, tablet-pc, smartphone) mogelijk.





REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronische spoel- en afpersunit

Leveringsomvang

REMS Multi-Push SL Set. Elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen – bijv. het verwijderen van slib uit en het reinigen en conserveren van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, het spoelen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties – voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/ 116 psi, en voor het aandrijven van persluchtgereedschap ≤ 230 Nl/min. Invoer- en besturingsunit. Slagzuigercompressor met krukaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van staalbuis. Sluitingen voor de waterin- en -uitgangen van REMS Multi-Push. 2 stuks zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen. 1 stuk persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding G ½", voor druktest met perslucht. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.

	Art.nr.	€
	115610R220	**3.190,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Multi-Push SLW Set. Zoals REMS Multi-Push SL Set, art.nr. 115610, aanvullend met hydropneumatische waterpomp voor de druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethode A, B of C of testmethode B, aangepast, en voor de druktest van andere leidingsystemen en reservoirs met water. 1 stuk hogedrukslang Ø ½", 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen ½", met sluitingen. In doos.

	Art.nr.	€
	115611R220	**4.140,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir	115609R	**128,00**
Inzetfijnfilter 90 µm, voor fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm	043054	**41,50**
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en reservoirs tot 6 MPa/60 bar/870 psi	115140	**115,30**
Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en reservoirs tot 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.	115045	**82,40**
Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 250 hPa/250 bar/3,6 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en reservoirs tot 250 hPa/250 bar/3,6 psi. CL 1,6.	047069	**248,60**
Persluchtslang Ø 14 mm, 1,5 m lang, met snelkoppelingen DN 7,2 (stekker, bus), voor de aansluiting van persluchtgereedschap.	115621R	**87,90**
Persluchtslang Ø 8 mm, 7 m lang, met snelkoppeling DN 5 (stekker) en slangschroefverbinding G ½", voor druktest met perslucht.	115667R	**68,90**
Persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 (stekker, bus), voor gastest met perslucht.	115747R	**73,10**
Hogedrukslang Ø ½", 7 m lang, met slangschroefverbindingen G ½", met sluitingen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met water met REMS Multi-Push SLW.	115661R	**134,00**
Zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen G 1", met sluitingen, voor het spoelen, desinfecteren, reinigen, conserveren en voor druktest met water	115633R	**61,40**
Dubbele nippel 1", voor het verbinden van 2 zuig-/drukslangen en voor het uitblazen van de zuig-/drukslangen	045159	**10,80**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Omschrijving	Art.nr.	€
Printer voor het afdrukken van de opgeslagen resultaten van de spoel- en testprogramma's, 1 stuk papierrol, USB-verbindingskabel, spanningsvoorziening/laadapparaat Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**527,00**
Papierrol, per 5, voor printer	090015R	**19,60**
Koffer met inlagen, voor printer, papierrollen en ander toebehoren	115703R	**73,10**
V-Jet TW, desinfectie-unit voor drinkwaterinstallaties, voor het toevoeren van de doseeroplossing voor desinfectie	115602R	**315,00**
Peroxi Color, 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100 l leidingvolume, 20ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseeroplossing op werking.	115605R	**84,90**
Teststaafjes H_2O_2, 0 – 1000 mg/l, per 100, voor controle van de concentratie van de desinfecterende oplossing	091072	**73,80**
Teststaafjes H_2O_2, 0 – 50 mg/l, per 100, voor controle van de volledige wegspoeling van de desinfecterende oplossing na de desinfectie	091073	**73,80**
V-Jet H, reinigings- en conserveringsunit voor radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, voor het toevoeren van reiniger en corrosiebescherming	115612R	**315,00**
CleanH, 1 l-fles reiniger voor radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, voor ca. 100 l leidingvolume	115607R	**59,10**
NoCor, 1 l-fles corrosiebescherming voor conservering van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, voor ca. 100 l leidingvolume.	115608R	**63,40**
Hoes om de machine te beschermen bij het transport en de opslag	115677R	**40,70**
Systeemkoffer XL-Boxx voor slangen	579600RMP	**199,00**



REMS Solar-Push

Krachtige, elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloer-/muurverwarmingen.

Tankinhoud	30 l
REMS Solar-Push K 60 met centrifugaalpomp	
Pompcapaciteit bij 40 m opvoerhoogte	16 l/min
Pompvolume	≤ 36 l/min
Pompdruk	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Temperatuur van de pompmedia (continue belasting)	≤ 60°C
pH-waarde van de pompmedia	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push K 80 met waaierpomp	
Pompcapaciteit bij 40 m opvoerhoogte	18 l/min
Pompvolume	≤ 27 l/min
Pompdruk	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatuur van de pompmedia (continue belasting)	≤ 80°C
pH-waarde van de pompmedia	6,5 – 9,5
Pompmedia: warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies	



Duits kwaliteitsproduct

REMS Solar-Push – vullen, spoelen en ontluchten in één bewerking. Zelfaanzuigend. Hoge pompcapaciteit.

Systeemvoordeel

Vullen, spoelen en ontluchten in één bewerking. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloer-/muurverwarmingen. Ook voor het vullen van tanks.

Constructie

Krachtige, elektrische vul- en spoeleenheid op een stevig, stabiel en verrijdbaar onderstel van staalbuis. 2 grote luchtgevulde wielen voor gemakkelijk transport in de ruwe omgeving van een bouwplaats. Praktische slanghouder. Klein gewicht, REMS Solar-Push I slechts 19 kg, REMS Solar-Push K slechts 20 kg. Stabiele kunststof tank met 30 l inhoud, van uv-gestabiliseerd PE, met peilindicator, afneembaar voor gemakkelijke reiniging, met grote opening voor gemakkelijk vullen. Praktisch schroefdeksel voor snel openen en sluiten. Retouraansluiting ¾" met dompelbuis voorkomt opschuimen van het pompmedium bij inloop in de kunststof tank. Afsluitkraan voor gemakkelijke reiniging en eenvoudige vervanging van de kunststof tank bij gebruik van verschillende pompmedia. Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen van de kunststof tank. Hittebestendige verbindingsslang tussen kunststof tank en pomp. Fijnfilter in de zuigleiding met groot kijkglas, voor gemakkelijke controle op nog achtergebleven lucht in het circuit en vaststelling van afgezonderde verontreinigingen, bijv. spanen, soldeer- en lasresten.

REMS Solar-Push K 60

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp, geschikt voor verschillende pompmedia, bijv. warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 940 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 36 l/min voor het snel vullen, efficiënt spoelen en ontluchten van gesloten systemen en voor het vullen van tanks. Drukontlastingsklep voor eenvoudige drukafbouw in de drukslang na beëindiging van het werk, als toebehoren. Voor continue belasting ≤ 60 °C. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen ½" T60, voor druk- en retourleiding, elk 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", temperatuurbestendig ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Droog zelfaanzuigende waaierpomp met speciale waaier van NBR, geschikt voor verschillende pompmedia, bijv. warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 1000 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 27 l/min voor het snel vullen, efficiënt spoelen en ontluchten van gesloten systemen en voor het vullen van tanks. Met drukontlastingsklep voor eenvoudige drukafbouw in de drukslang na beëindiging van het werk. Voor continue belasting ≤ 80 °C. 2 stuks flexibele EPDM-slangen ½" T100 (synthetisch rubber), voor druk- en retourleiding, elk 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 100 °C.

Omvangrijk toebehoren

Afsluiter voor het sluiten van de druk- en retourleiding, bijv. bij het transport. Fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm, bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting ¾", adapter en fijnfilterzak 70 µm, of fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting ¾", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag. Omkeerklep stroomrichting, compleet met EPDM-geweven slang ½" T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van aanslag door drukstoten bij verandering van de stroomrichting. Omkeerklep voor alternatief aanzuigen van het pompmedium vanuit een ander reservoir, bijv. bij een grotere vulhoeveelheid.


K 60


I 80









Leveringsomvang

REMS Solar-Push K 60. Elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Pompvolume ≤ 36 l/min, tankinhoud 30 l. Met centrifugaalpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 60 °C. Pompdruk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen ½" T60, elk 3 m lang, temperatuurbestendig ≤ 60 °C. Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	115312R220	**965,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Solar-Push I 80. Elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Pompvolume ≤ 27 l/min, tankinhoud 30 l. Met waaierpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 80 °C. Pompdruk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Drukontlastingsklep. 2 stuks flexibele EPDM-slangen ½" T100, elk 3 m lang, hittebestendig ≤ 100 °C. Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	115311R220	**1.180,00**

Andere netspanningen op aanvraag.




Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Pvc-slang ½" T60 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", temperatuurbestendig ≤ 60 °C	115314R	**44,60**
EPDM-slang ½" T100 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 100 °C	115315R	**59,70**
EPDM-slang ½" T165 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 165 °C.	115319R	**219,00**
Afsluiter ¾" voor het sluiten van de druk- en retourleiding, bijv. bij het transport	115324R	**54,00**
Kunststof tank 30 liter van uv-gestabiliseerd PE	115375R	**171,00**
Drukontlastingsklep voor Solar-Push K 60	115217R	**76,80**
Fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm, bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting ¾", adapter, 1 stuk fijnfilterzak 70 µm, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag.	115220	**109,00**
Fijnfilterzak 70 µm, Pak van 10 stuks, voor fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm	115221R10	**92,10**
Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting ¾", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag.	115323R	**228,00**
Inzetfijnfilter 90 µm, voor fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm	043054	**41,50**
Omkeerklep stroomrichting, compleet met EPDM-geweven slang ½" T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van aanslag door drukstoten bij verandering van de stroomrichting	115326R	**302,00**
Omkeerklep voor alternatief aanzuigen van het pompmedium vanuit een ander reservoir, bijv. bij een grotere vulhoeveelheid	115325R	**90,10**




45
90


Buigen

	Eénhandspijpenbuiger	138
	Oliehydraulische handpijpenbuiger	140
	Elektrohydraulische accupijpenbuiger	142
	Oliehydraulische pijpenbuiger	144
	Elektrische pijpenbuiger	146
	Accupijpenbuiger	150
	Handpijpenbuiger	152

REMS Swing

Eénhandspijpenbuiger

Praktische eenhandspijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke.	
Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm

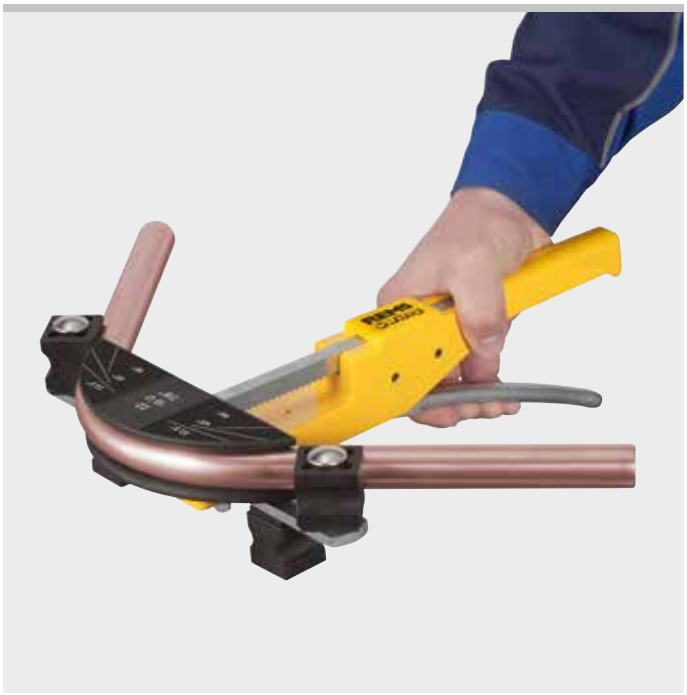

REMS Swing – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Superlicht, superklein, superhandig. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen. Supersnel werken door praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop. Beproefde, betrouwbare ratelvoeding. Ideaal ook voor ommantelde buizen.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Handzaam en licht, aandrijfvoorziening slechts 0,9 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in koperbuis Ø 22 mm in slechts 9 s. Gemarkeerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, etagebochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager S Ø 10 – 26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm. Voorziening voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 22 mm, ⅞", als toebehoren.

Buigsegmenten en glijstukken

Buigsegmenten en glijstukken van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide resp. buigsegmenten en glijstukken van aluminium. Schaalverdeling op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Buigsegmenten zie tabel pagina 139. Buigsegmenten UP met kleinere buigradii voor meerlaagse buizen Uponor Uni Pipe PLUS, zie onder.

Aandrijving

Stevige aandrijfvoorziening met beproefde, betrouwbare ratelvoeding voor het gehele werkbereik tot Ø 32 mm. De praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop bespaart tijd en moeite.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Swing UP Set. Eénhandspijpenbuiger Ø 16 – 32 mm, t/m 90°. Voor meerlaagse buizen Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Met aandrijfvoorziening UP, buigsegmenten UP met kleinere buigradii, glijstukdragers UP Ø 16 – 32 mm met glijstukken. In stevige stalen koffer .

Omschrijving mm	Art.nr.	€
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**570,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS Swing aandrijfvoorziening UP	153300R	**159,00**
Glijstukdrager UP Ø 16 – 32 mm met glijstukken voor buis Ø 16 – 32 mm	153307R	**98,20**
Buigsegment UP Ø 16 mm, buigradius 32 mm	153303R	**47,20**
Buigsegment UP Ø 20 mm, buigradius 40 mm	153304R	**47,20**
Buigsegment UP Ø 25 mm, buigradius 62,5 mm	153305R	**47,20**
Buigsegment UP Ø 32 mm, buigradius 80 mm	153306R	**157,00**
Stalen koffer met inlage	153265R	**57,00**



REMS Swing

Eénhandspijpenbuiger

Leveringsomvang

REMS Swing Set. Eénhandspijpenbuiger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", t/m 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers S Ø 10 – 26 mm met glijstukken, in stevige (stalen) koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10 – 26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**372,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**389,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**389,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**372,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**389,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**591,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**499,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**629,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**704,00**



Leveringsomvang

REMS Swing Set A. REMS Swing met buigsegmenten en glijstukken van aluminium, speciaal voor warmtebehandelde, nog hete koperen buizen Ø 12 – 22 mm, Ø ½ – ⅞", s ≤ 1mm, in verwarmings-, koel- en airconditioninginstallaties.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	**499,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	**519,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Swing aandrijfvoorziening	153100R	**159,00**
Glijstukdrager S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	**64,20**
Glijstukdrager S Ø 10 – 26 mm A met glijstukken van aluminium, voor buis-Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153502R	**133,00**
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115RX2	**138,10**
Voorziening voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞"	153140	**161,00**
Stalen koffer met inlage	153265R	**57,00**
Koffer met inlage	153270R	**112,00**



Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	R[1] mm	Materiaal buigsegment	Geschikt voor: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	**33,20**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	**33,20**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	**76,10**
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	**33,20**
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	**76,10**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	**33,20**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	**76,10**
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	**33,20**
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	**76,10**
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	**33,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	**33,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	**76,10**
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	**33,20**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	**33,20**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	**76,10**
25, 26	88	P					●	153205R	**33,20**
32	128	P					●	153210R	**62,40**



[1] Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392)

Cu: zachte koperen buizen, ook dunwandig
St 10305-U: zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingsystemen
P: Buigsegment van glasvezelversterkt polyamide
A: Buigsegment van aluminium

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulische handpijpenbuiger

Krachtbesparende oliehydraulische handpijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke.	
Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Buizen van de persfittingsystemen uit roestvast, nikkelhoudend staal	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-staal zacht, ommanteld	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm



REMS Hydro-Swing – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen. Moeiteloos werken door oliehydraulische krachtoverbrenging.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Robuuste, compacte aandrijfvoorziening met gesloten, onderhoudsvrij hydraulisch systeem. Handzaam en licht, slechts 2,4 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in koperbuis Ø 22 mm in slechts 18 s. Gemarkeerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, etagebochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager H-S Ø 10 – 26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm. Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞", als toebehoren.

Buigsegmenten en glijstukken

Buigsegmenten en glijstukken van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide resp. buigsegmenten van aluminium. Schaalverdeling op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Buigsegmenten zie tabel pagina 141.

Aandrijving

Oliehydraulische aandrijfvoorziening met hydraulische cilinder van hoogwaardige, gepolijste hydraulische buis. Ergonomisch gevormde aanvoerhendel voor krachtbesparende drukopbouw met handmatige hydrauliekpomp. Betrouwbare hydraulische aanvoer met overbelastingsbeveiliging in de voorste zuigerstand en overdrukklep, voor veilig werken.









Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing met buigsegmenten van aluminium, met name ook voor
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4521, nickelfrei),
Geberit Mapress C-staal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Omschrijving mm	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	153510R	**795,00**

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulische handpijpenbuiger

Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing Set. Oliehydraulische handpijpenbuiger Ø10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, buizen van persfittingsystemen van zacht C-staal ommanteld Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten van polyamide, glijstukdragers H-S Ø 10–26 mm met glijstukken, in stevige koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten van polyamide, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**724,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**749,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**749,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**719,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**749,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**799,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**779,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**829,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**879,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Hydro-Swing aandrijfvoorziening	153500R	**590,00**
Glijstukdrager H-S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**71,80**
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115RX2	**138,10**
Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**247,00**
Koffer met inlage	153570R	**112,00**



Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	R[1] mm	Materiaal buigsegment	Geschikt voor: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	**33,20**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●			153160R	**33,20**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●	●			153530R	**76,10**
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	**33,20**
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	**76,10**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●			153175R	**33,20**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	**76,10**
16, 14 U	55	P	●	●		●		●	153180R	**33,20**
16, 14 U	55	A	●	●		●		●	153534R	**76,10**
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	**33,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●		●	153190R	**33,20**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	**76,10**
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	**33,20**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	**33,20**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	**76,10**
25, 26	88	P						●	153205R	**33,20**
32	128	P						●	153210R	**62,40**



[1] Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392)

Cu: zachte koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
St 10217: roestvaste, nikkelhoudende, stalen buizen van persfitting-systemen EN 10217-7, EN 10312, serie 2, materiaal 1.4401
St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingsystemen
P: Buigsegment van glasvezelversterkt polyamide
A: Buigsegment van aluminium

REMS Hydro-Swing 22 V

Accupijpenbuiger

Universeel, mobiel, handzaam accugereedschap voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.	
Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Buizen van de persfittingsystemen uit roestvast, nikkelhoudend staal	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-staal zacht, ommanteld	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm











REMS Hydro-Swing 22 V – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Mobiel, handzaam, licht. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, voor ca. 110 bochten in roestvaststalen buis van de persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Accupijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Robuuste, compacte aandrijfvoorziening met gesloten, onderhoudsvrij hydraulisch systeem. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,0 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in roestvaststalen buis Ø 22 mm in slechts 8 s. Gemarkeerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, etagebochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager H-S Ø 10 – 26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞", als toebehoren.

Buigsegmenten en glijstukken

Buigsegmenten en glijstukken van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide resp. buigsegmenten van aluminium. Schaalverdeling op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Buigsegmenten zie tabel pagina 141.

Aandrijving

Tonnenzware stuwkracht voor secondesnel, ribbelvrij buigen. Stuwkracht 9 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 110 bochten, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 190 bochten, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 220 bochten, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 396 bochten roestvaststalen buis van de persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Hydro-Swing 22 V

Accupijpenbuiger

Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Accupijpenbuiger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, buizen van persfittingsystemen van zacht C-staal ommanteld Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Elektro-hydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer XL-Boxx. Zonder buigsegmenten, zonder glijstukdragers.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	153402R22	**799,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	**1.229,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing 22 V Set. REMS Hydro-Swing 22V Basic-Pack. Tot Ø 26 mm met buigsegmenten van polyamide, glijstukdragers H-S Ø 10 – 26 mm met glijstukken. Tot Ø 32 mm met buigsegmenten van polyamide, 2 glijstukdragers Ø 10 – 26 mm en Ø 32 mm met glijstukken.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**1.429,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**1.459,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**1.459,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**1.429,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**1.459,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**1.519,00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**1.589,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**1.629,00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**1.829,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V met buigsegmenten van aluminium, met name ook voor
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4521, nickelfrei),
Geberit Mapress C-staal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Omschrijving mm	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	153419R220	**1.519,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Hydro-Swing 22 V aandrijfmachine, zonder accu	153400R22	**560,00**
Glijstukdrager H-S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**71,80**
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115RX2	**138,10**
Voorziening H-S voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**247,00**
Buigsegmenten, zie pagina 141.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**429,00**
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage	153455R	**242,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Python

Oliehydraulische pijpenbuiger

Robuuste oliehydraulische pijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°.	
Stalen buizen EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Meerlaagse buizen	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – supergemakkelijk buigen tot Ø 2", 75 mm. Ideaal voor stalen buizen EN 10255 en voor meerlaagse buizen van persfittingsystemen. Ook voor het vervaardigen van etagebochten in meerdere niveaus.

Universeel gebruik

Voor bankwerk, in de sanitair- en verwarmingstechniek en in de machine- en installatiebouw. Uitstekend geschikt voor stalen buizen EN 10255 en voor meerlaagse buizen van persfittingsystemen.

Systeemvoordeel

Slechts **één** buigaandrijving voor het gehele werkbereik tot Ø 2", Ø 75 mm. Dit betekent een eenvoudig en voordelig voorraadbeheer. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger al na enkele bochten terugverdiend door besparing op fittingen. Geen kosten voor fittingen, opslag, aanschaf. Besparing van lasnaden, persverbindingen en werktijd. Meer zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Robuuste, oliehydraulische aandrijfvoorziening met gesloten, onderhoudsvrij hydraulisch systeem. 2 glijroldragers en 2 glijrollen vormen een gesloten buigframe voor hoge stijfheid en precisie bij het buigen. Bovenste glijroldrager zwenkbaar voor gemakkelijk inleggen en wegnemen van de buis, met gemarkeerde steekposities voor de glijrollen in overeenstemming met het te buigen buisformaat, met schaalverdeling 0 tot 90°. Bovenste glijroldrager met zijwaarts verschuifbare glijrollagerplaat voor het vervaardigen van eventueel benodigde kattenrugbochten en etagebochten, ook in meerdere niveaus. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, bijv. 90°-bocht Ø 63 mm in slechts 60 s. 3-potig onderstel als toebehoren.

Buigsegmenten en glijrollen

Buigsegmenten St voor stalen buizen, vorm- en drukstabiel, van hoogvast speciaal gietijzer. Buigsegmenten V voor meerlaagse buizen, vorm- en drukstabiel, van torsiestijf aluminium-coquillegietwerk. Zie pagina 145. Markering op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Hoekmeter met schaalverdeling 0 tot 180° voor maatnauwkeurig buigen, als toebehoren. De optimale afstemming van buigsegmenten en glijrollen garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Hoogvaste glijrollen voor wrijvingsarm opvangen van de voortbewegingsdruk. Snel verwisselen van de buigsegmenten en glijrollen door eenvoudig steeksysteem. Buigsegmenten St 1", 1¼", 1½", 2" met uitstoter om gebogen pijpen uit het buigsegment te duwen.

Aandrijving

Oliehydraulische aandrijfvoorziening met hydraulische cilinder van hoogwaardige, gepolijste hydraulische buis. Overbelastingsbeveiliging van de hydraulische aanvoer in de voorste zuigerstand en overdrukklep, voor veilig werken. Ergonomisch gevormde aanvoerhendel voor krachtbesparende drukopbouw met handmatige hydrauliekpomp. Geen knelgevaar door eindbegrenzing van de aanvoerhendel, voor hoge arbeidsveiligheid.



Duits kwaliteitsproduct



Kattenrugbochten.

Info

REMS Python

Oliehydraulische pijpenbuiger



Etagebochten in meerdere niveaus.



Leveringsomvang

REMS Python Set. Oliehydraulische pijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ⅜ – 2", meerlaagse buizen Ø 32 – 75 mm. Aandrijfvoorziening met glijroldragers, bovenste glijroldrager met zijwaarts verschuifbare glijrollagerplaat, 2 glijrollen, buigsegmenten St of V. In stevige transportkist.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**1.740,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**1.870,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**1.770,00**

Accessoires



Omschrijving	Art.nr.	€
Aandrijfvoorziening met glijroldragers en glijrollen	590000R	**1.530,00**
Glijstuk Ø 75 mm, pak van 2 stuks	590111R	**384,00**
3-potig onderstel	590150R	**175,00**
Transportkist met praktische draaggrepen	590160R	**256,00**
Hoekmeter voor maatnauwkeurig buigen	590153R	**44,70**

Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	Buigradius[1] mm	Buigradius[2] mm	Geschikt voor St 10255	Geschikt voor V				Art.nr.	€
St ⅜"	50		●					590051R	**48,50**
St ½"	65		●					590052R	**57,80**
St ¾"	85		●					590053R	**69,60**
St 1"	100		●					590054R	**69,60**
St 1¼"	150		●					590055R	**77,80**
St 1½"	170		●					590056R	**94,30**
St 2"	220		●					590057R	**142,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**64,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**80,80**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**110,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**155,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**342,00**

St 10255: stalen buizen (draadbuizen) EN 10255
V: meerlaagse buizen van persfittingsystemen
▲ 2 stuks glijstukken Ø 75 mm (art.-nr. 590111) noodzakelijk

[1] Buigradius mm aan de binnenzijde van de bocht (EN 10255)
[2] Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Elektrische pijpenbuiger

Universeel, compact elektrogereedschap voor koud trekbuigen van buizen tot en met 180°. Zonder bankschroef overal inzetbaar.	
Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 18 mm
Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Buizen van persfittinsystemen van: Roestvaststaal C-staal, ook ommanteld	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 28 mm
Stalen buizen EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektropijp EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Meerlagen buize	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – buizen zonder ribbels buigen.
Universeel voor vele soorten buizen.
Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.
Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen.
Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor buizen van persfittingsystemen, voor harde en halfharde koperen buizen, alsook voor dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel

Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Sinus. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compact, handzaam elektrogereedschap met tijdens het buigen in zich opgesloten krachtoverbrenging. Superlicht, aandrijfmachine slechts 8 kg. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bocht, Ø 22 mm slechts 6 sec. Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, dubbele bochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk. In hoogte verstelbare machinesteun als accessoire.

Buigsegmenten en glijstukken

Vorm-, en drukstabiel, van hoogwaardig, zeer goed glijdend, glasvezel versterkt polyamide. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten van 0 t/m 180° op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradii (pagina 153).

Aandrijving

Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Beproefde, krachtige universeelmotor, 1000 W. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang.

Buigsmeermiddel

REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.



Duits kwaliteitsproduct

Info





Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Curvo Set. Elektrische pijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10 – 18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12 – 28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12 – 28 mm, zachte buizen van precisiestaal Ø 10 – 28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼ – ¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16 – 32 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 40 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Steekpen. Vergrendelbout. Buigsegmenten en glijstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580026R220	**1.790,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**1.990,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**2.110,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**2.070,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**1.890,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**2.170,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**2.210,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**1.890,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**2.010,00**
Set 17 + 20 + 24	580023R220	**1.970,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**1.990,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**2.200,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**2.310,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**2.090,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**2.210,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**2.420,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**2.290,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**2.210,00**
Set 20 + 25 + 32	580029R220	**2.180,00**
Set 32 + 40	580030R220	**2.210,00**
Basic-Pack (zonder buigsegmenten en glijstukken)	580010R220	**1.370,00**

REMS Curvo Sets worden met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius geleverd (met uitzondering van art.nr. 580029 en 580030), zie pagina 153.

[1] Buigsegment en glijstuk 28, R102, art.nr. 581070, voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig. Zie pagina 153.

[2] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, voor harde koperen buizen Ø 28 mm, Ø 1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Zie pagina 153.

[3] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R114, art.nr. 581310 voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 28 mm, buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm. Zie pagina 153.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 153.		
Curvo aandrijfmachine	580000R220	**1.220,00**
Steekpen	582036	**42,30**
Buigspray, 400 ml	140120R	**29,90**
Stalen koffer met inlage	586000R	**134,00**
Machinesteun 3B, in hoogte verstelbaar, op 3-poot	586100R	**253,00**
Machinesteun WB, in hoogte verstelbaar, voor bevestiging aan werkbank	586150R	**178,00**




3B


WB

REMS Curvo 50

Elektrische pijpenbuiger

Universeel, compact elektrogereedschap voor koud trekbuigen van buizen tot en met 90°. Zonder bankschroef overal inzetbaar.	
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	Ø ¼ – 1¼"
Roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Harde, halfharde, zachte koperen buizen	Ø 10–42 mm
Dunwandige koperen buizen	Ø 10–35 mm
Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Buizen van persfittingsystemen van: roestvaststaal c-staal (ommanteld)	 Ø 12 – 42 mm Ø 12 – 42 (28) mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 50 mm
Andere materialen, zie REMS Curvo	







Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Curvo 50 – Grote buizen ribbelvrij buigen.

Universeel inzetbaar

Voor constructiewerken en in de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor stalen buizen EN 10255, buizen van persfittingsystemen, voor harde en halfharde koperen buizen alsook dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel

Buigsegmenten en glijstukken van REMS Curvo 22 V, REMS Curvo en REMS Sinus (pagina 153) passen ook in de aandrijfmachine REMS Curvo 50 met vierkante meenemer 10 – 40, afsteuning 10 – 40. Daarom eenvoudige, kostenbesparende voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen reeds na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraadhouding, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compact, handzaam elektrisch gereedschap met bij de buigvoortgang in zich opgesloten krachtoverbrenging. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bochten stalen buis Ø 1¼" slechts 37 s. Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen. Dubbele bochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk.

Buigsegmenten en glijstukken

De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradii (pagina 153). Buigsegmenten en glijstukken REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Vorm- en drukstabiele buigsegmenten van speciaal gietijzer en glijstukken van hoogvast, zeer goed glijdend, glasvezelversterkt polyamide.

Aandrijving

Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Beproefde, krachtige universeelmotor, 1000 W. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang.

Buigsmeermiddel

REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.

Leveringsomvang

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrische pijpenbuiger Ø 10–50 mm, t/m 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ¼ – 1¼", roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, harde, halfharde, zachte koperen buizen, Ø 10 – 42 mm, dunwandige koperen buizen Ø 10 – 35 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12 – 42 mm, C-staal Ø 12 – 42 mm, C-staal ommanteld Ø 12 – 28 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 50 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Vierkantmeenemer 35–50, afsteuning 35–50, Steekpen. In stevige transportkist.

	Art.nr.	€
	580110R220	**3.590,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 153.		
Curvo 50 aandrijfmachine	580100R220	**3.190,00**
Vierkante meenemer 35 – 50, afsteuning 35 – 50, voor buigsegmenten en glijstukken Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (pagina 153).	582110R	**192,00**
Vierkante meenemer 10 – 40, afsteuning 10 – 40, voor buigsegmenten en glijstukken REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus (pagina 153).	582120R	**314,00**
Steekpen	582036	**42,30**
Buigspray, 400 ml	140120R	**29,90**
Transportkist met praktische draaggrepen	590160R	**256,00**
Stalen koffer met inlage voor 2 buigsegmenten en glijstukken: 1 × R100 en 1 × R135/R140, 90°	586012R	**114,00**



REMS Curvo 22 V

Accupijpenbuiger

Universeel, mobiel, compact accugereedschap voor koud trekbuigen van buizen t/m 180°. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.	
Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 18 mm
Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Buizen van persfittinsystemen van:	
Roestvaststaal	Ø 12 – 28 mm
C-staal, ook ommanteld	Ø 12 – 28 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 28 mm
Stalen buizen EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektropijp EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – buizen ribbelvrij buigen. Mobiel, handzaam, licht. Universeel voor vele soorten buizen. Zonder instelwerkzaamheden direct inzetbaar. Snel- en kruipgang met snelstop voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 90 bochten van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen met één acculading*.



Duits kwaliteitsproduct

Info

Universele toepassing
Zie pagina 146.

Systeemvoordeel
Zie pagina 146.

Kostenvoordeel
Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compact, mobiel, handzaam accugereedschap met tijdens het buigen in zich opgesloten krachtoverbrenging. Superlicht, aandrijfmachine met accu slechts 8,5 kg. Praktische spadehandgreep met softgrip. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bochten Ø 22 mm slechts 6 s. Snel- en kruipgang met snelstop voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, dubbele bochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk. In hoogte verstelbare machinesteun als accessoire.

Buigsegmenten en glijstukken
Vorm-, en drukstabiel, van hoogwaardig, zeer goed glijdend, glasvezel versterkt polyamide. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten van 0 t/m 180° op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradiï (pagina 153).

Aandrijving
Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Doortreksterke accumotor 22 V, met grote krachtsreserve, 500 W afgifte. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang, met snelstop. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking, met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Accu- of netaandrijving
REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, voor ca. 79 bochten, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 90 bochten, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 160 bochten van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Buigsmeermiddel
REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.



Leveringsomvang

REMS Curvo 22 V. Accupijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte buizen van precisiestaal Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–25 mm, meerlaagse buizen Ø 14–40 mm e.a. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, doortreksterke accumotor 22 V, traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar met snelstop, rechts- en linksloop. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Steekpen. Vergrendelbout. In stevige stalen koffer. Zonder buigsegmenten, zonder glijstukken.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	580015R22	**1.660,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	**2.130,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Curvo 22 V Set\P. REMS Curvo Basic-Pack\P (zonder accu, zonder snellaadapparaat), met buigsegmenten en glijstukken.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580091R22	**1.980,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580092R22	**2.310,00**



Leveringsomvang

REMS Curvo 22 V Set. REMS Curvo Basic-Pack, met buigsegmenten en glijstukken.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580051R220	**2.622,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052R220	**2.910,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053R220	**2.870,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054R220	**2.830,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**2.650,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056R220	**2.930,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057R220	**2.970,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580058R220	**2.650,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580059R220	**2.770,00**
Set 17 + 20 + 24	580060R220	**2.730,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**2.750,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062R220	**2.960,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063R220	**3.070,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064R220	**2.850,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065R220	**2.970,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**3.180,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**3.050,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**2.970,00**
Set 20 + 25 + 32	580069R220	**2.940,00**

Andere netspanningen op aanvraag.
REMS Curvo 22 V Sets worden met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius geleverd (met uitzondering van art.nr. 580069), zie pagina 153.

[1] Buigsegment en glijstuk 28, R102, art.nr. 581070, voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig. Zie pagina 153.

[2] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, voor harde koperen buizen Ø 28 mm, Ø 1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm. Zie pagina 153.

[3] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R114, art.nr. 581310 voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 28 mm, buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm. Zie pagina 153.



Accessoires


Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 153.		
Curvo 22 V aandrijfmachine, zonder accu	580004R22	**1.470,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**819,00**
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**310,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578R220	**537,00**
Meer toebehoren, zie pagina 147.		
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Sinus

Handpijpenbuiger

Universeel, robuust handgereedschap voor koud trekbuigen van buizen tot en met 180°. Overal inzetbaar.	
Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 18 mm
Buizen van persfittinsystemen van: Roestvaststaal, c-staal ommanteld C-staal	 Ø 12 – 18 mm Ø 12 – 22 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 20 mm
Elektropijp EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm

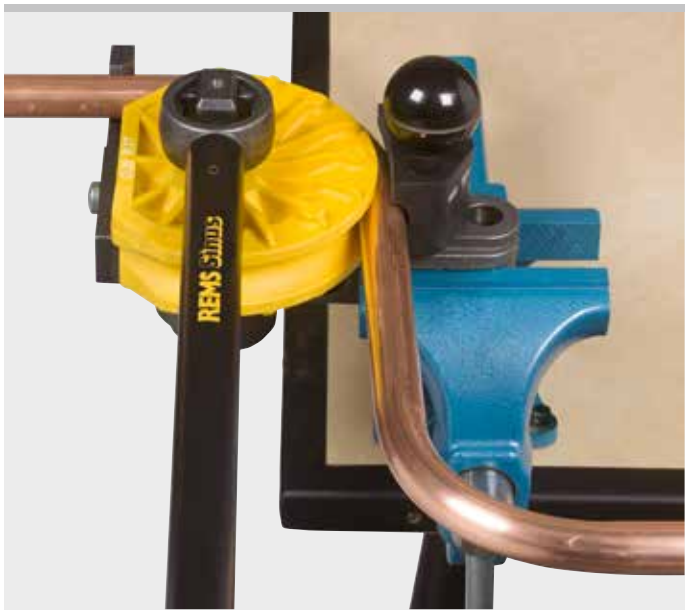



REMS Sinus – buizen zonder ribbels buigen. Universeel voor vele buizen. Gemakkelijk buigen door lange hefboomarm. Verstelbare hefboomarm voor optimale buigpositie en krachtoverbrenging. Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Sinus en REMS Curvo.

Universele toepassing
In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor buizen van persfittingsytemen, voor harde en halfharde koperen buizen, alsook voor dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel
Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Sinus. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compacte, handzame eenheid van buigaandrijving en buiggereedschappen. Overal inzetbaar, in de bankschroef of als tweehandsbuiger uit de vrije hand. Gemakkelijk buigen door lange hefboomarm. Verstelbare hefboomarm voor optimale buigpositie en krachtoverbrenging. Robuuste constructie, aandrijfvoorziening van gehard staal voor zware belasting. Gemakkelijke en snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Katterugbochten, dubbele bochten en etagebochten mogelijk.

Buigsegmenten en glijstukken
Voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradii, zie pagina 153.

Buigsmeermiddel
REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Sinus Set. Handpijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal ommanteld, Ø 12–18 mm, c-staal Ø 12–22 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–20 mm, elektropijp EN 50086 Ø 16–20 mm, meerlagen buizen Ø 14–32 mm, e.a. Aandrijfvoorziening, steekpen. Buigsegmenten en glijstukken. REMS buigspray. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	154001R	**829,00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**799,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**929,00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**1.169,00**
Basic-Pack (zonder buigsegmenten, glijstukken en buigspray)	154010R	**485,00**

REMS Sinus Sets worden steeds met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius geleverd, zie pagina 153.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 153.		
Steekpen	582036	**42,30**
Curvo aandrijfmachine	580000R220	**1.220,00**
Sinus aandrijfvoorziening	154000R	**311,00**
Buigspray, 400 ml	140120R	**29,90**
Stalen koffer met inlage	154160R	**134,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Buigsegmenten en glijstukken

Accessoires voor REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V en REMS Sinus

Buigsegmenten en glijstukken 180°, vorm- en drukstabiel, van hoogvast, sterk glijdend en glasvezelversterkt polyamide of aluminium resp. buigsegmenten 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) voor REMS Curvo 50 van speciaal gietijzer. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken.





Buigsegment en glijstuk voor buizen Ø mm/inch	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiaal buigsegment	REMS Sinus									REMS Curvo									REMS Curvo 22 V									REMS Curvo 50									Art.nr.	€
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●					●					●					●					●					▲						▲				581400	**187,00**
12	45	49	22	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581410	**141,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●		●		●			●	●		●		●		●			●	●		●		▲		▲			▲	▲		▲		581420	**137,00**
15	55	56	25	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581430	**153,00**
15	65	70	32	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581290R	**170,00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●		●		●			●	●		●		●		●			●	●		●		▲		▲			▲		▲	▲		581440	**154,00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●						●				●						●				●						▲				▲		581110	**189,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●		●		●		●	●			●		●		●		●	●			●		▲		▲			▲	▲		▲		581450	**155,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●		●			●			●	●		●		●			●			●	●		▲			▲			▲	▲		581080	**247,00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																																	■			■				581480	**556,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●					●		●			●					●		●			●	●				▲		▲			▲	▲				581460	**184,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P										●		●			●					●		●			●					▲		▲			▲					581470	**270,00**
24, 22 U	75	85	38	P										●				●						●				●						▲				▲						581130	**299,00**
25	98	103	46	P								●		●					●		●			●					●		●			▲					▲		▲	▲		581180	**329,00**
26	98	108	49	A								●							●		●								●		●								▲			▲		581270	**454,00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																																	■			■				581490	**620,00**
28[1]	102[3]	108	49	P										●										●										▲										581070	**288,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102[3]	110	50	A										●			●		●	●				●			●		●	●				▲			▲			▲	▲				581260	**444,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A										●			●		●	●				●			●		●	●				▲			▲			▲	▲				581310	**385,00**
30, 28 U	98	105	47	P										●				●						●				●						▲				▲						581150	**363,00**
32	98	110	50	P								●									●										●										▲		581280	**352,00**
32	114	121	54	A										●							●	●									●	●		▲							▲	▲		581320	**454,00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																			■					581520	**516,00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																																	■			■				581520	**516,00**
35	100	105	47	S																														■			■			■				581500	**516,00**
35	140	150	68	A										●																				▲			▲							581350	**606,00**
40	140	148	67	A																	●												●									▲	581330	**611,00**
42	140	155	70	S																														■			■			■				581510	**552,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																			■					581530	**537,00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																																	■			■				581530	**537,00**
50	135	143	64	S																																							■	581540	**725,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581200	**237,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581210	**226,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581220	**254,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581230	**302,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581240	**354,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A										●										●										▲										581360R	**461,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P										●										●										▲										581370	**351,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A										●	●									●	●									▲	▲									581260	**444,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A										●										●										▲										581380	**385,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A										●																				▲	▲									581320	**454,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A										●																				▲										581390	**641,00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																														■										581500	**516,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A										●	●																			▲	▲									581350	**606,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																														■	■									581510	**552,00**

R mm Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392).
X mm Correctiemaat mm voor een 90°- resp. 45°-bocht
s mm Wanddikte
[1] Harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
[2] Harde koperen buizen EN 1057
[3] Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm.
▲ Vierkante meenemer 10 – 40, afsteuning 10 – 40 (Art.nr. 582120) benodigd.
■ Vierkante meenemer 35 – 50, afsteuning 35 – 50 (Art.nr. 582110) benodigd.
Cu: harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
Cu 12735: Koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1, EN 12449
St 10312: Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen EN 103122, serie 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: Roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-stalen buizen EN 10305-3
St 10255: stalen buizen (draadbuizen) EN 10255
St 50086: buizen voor elektrische leidingen EN 50086
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingsystemen
P: Buigsegment van glasvezelversterkt polyamide
A: Buigsegment van aluminium
S: Buigsegment van speciaal gietijzer

Op maat buigen
Indien men op een pijp een bocht op een bepaalde plaats wil hebben, dan dient men overeenkomstig de pijpdiameter een lengtekorrektie aan te brengen. Voor een 90°-bocht resp. 45°-bocht moet de in fig. 1 aangegeven correctiemaat X in acht worden genomen. Men moet dan het getal X (korrektiemaat) af trekken van de opgegeven lengte. Moet bijv. bij buisformaat 22 de maat L = 400 mm bedragen en een bocht met buigradius 77 mm worden gemaakt, dan dient de maatstreep aan de buis bij 319 mm te worden aangebracht. Deze streep moet dan – zoals op fig. 1 aangetoond – samenvallen met de »0« markering op de buigmal.


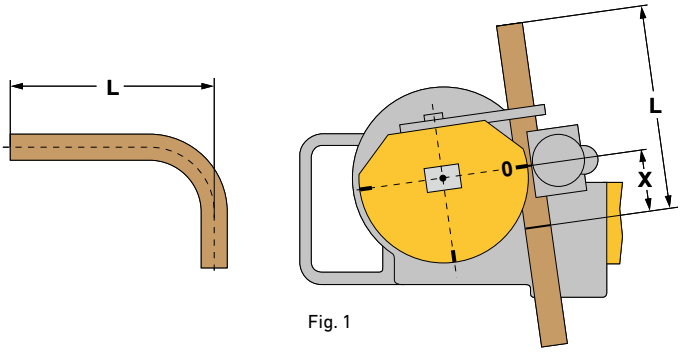


Fig. 1


REMS

Radiaalpersen

	Accuradiaalpersmachine Mini	157
	Perstangen Mini Persringen	162
	Perstangen Mini Set Persringen Set	196
	Perstang Mini Basic E 01	197
	Afkorttangen Mini	198
	Handradiaalpers	199
	Elektrische radiaalpersmachine	200
	Elektrohydraulische radiaalpersmachines	201
	Accuradiaalpersmachines	204
	Perstangen Persringen	212
	Perstangen Set Persringen Set	254
	Perstang Basic E 01	256
BTGA suissetec VDKF	Aansprakelijkheids- overnameovereenkomsten	260
	Afkorttangen	261
	Kabelschaar	261



6,4 miljoen!

Tegen eind 2024 heeft REMS 6,4 miljoen perstangen/ persringen geproduceerd. Dit succes bevestigt de leidende rol van REMS in de perstechniek.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop

Universeel, superhandig accugereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 162 – 195.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig. Secondensnel, veilig persen. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Zie pagina 158.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,4 kg. Aandrijfmachine met perstang V 22 slechts 33 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch vormgegeven behuizing. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion PLUS Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 14 V met 2,5 of 5,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh voor ca. 275 persingen, 5,0 Ah, 72 Wh voor ca. 550 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, voor korte laadtijden. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 600 W, 14 V, 33 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 14 V, als toebehoren.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand





Duits kwaliteitsproduct

LED

Info



Leveringsomvang

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Voor aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14 V, 380 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	578013R220	**1.585,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen Mini/persringen zie pagina 162 – 195.		
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	**148,00**
Afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 198.		
Mini-Press 14 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578001R14	**1.120,00**
Accu Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	**164,00**
Accu Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	**231,00**
Snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**161,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 14 V	571565R220	**365,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	578299R	**149,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop, stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie

Universeel, superhandig accugereedschap met gedwongen afloop, stuwkrachtcontrole en resultaat-indicatie, voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/ persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 162 – 195.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

REMS Mini-Press 22 V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Persen in minder dan 4 s. Met gedwongen afloop. Stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 162 – 195). Aandrijving door alle REMS radiaal-persmachines 22 kN. Zwaar belastbare perstangen/persringen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfitting-systemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 195. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaal-pers REMS Eco-Press.

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindings-stukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**.





Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,5 kg. Aandrijfmachine met perstang V 15 slechts 31 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing met softgrip. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop). Supersnel. Persen in minder dan 4 s.

Stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie

Elektronische stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie door een 2-kleurige wit/rode led.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 685 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 780 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 1400 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laad-toestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop, stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie

Leveringsomvang

REMS Mini-Press 22 V ACC. Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop, stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie, voor het maken van persverbindingen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	578005R22	**1.380,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	**1.875,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen Mini/persringen zie pagina 162 – 195.		
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	**148,00**
Perstang Mini Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 197.	578618	**316,00**
Afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 198.		
Mini-Press 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578002R22	**1.300,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**657,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**429,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	578299R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop, stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie

Universeel, superhandig accugereedschap met gedwongen afloop, stuwkrachtcontrole en resultaat-indicatie, voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/ persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 162 – 195.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Persen in minder dan 4 s. Met gedwongen afloop. Stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 162 – 195). Aandrijving door alle REMS radiaal-persmachines 22 kN. Zwaar belastbare perstangen/persringen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfitting-systemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 195. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaal-pers REMS Eco-Press.

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindings-stukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aan-drijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing met softgrip. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop). Supersnel. Persen in minder dan 4 s.

Stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie

Elektronische stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie door een 2-kleurige wit/rode led.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 685 persin-gen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 780 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 1400 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laad-toestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.





Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop, stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie



Leveringsomvang

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop, stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie, voor het maken van persverbindingen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	578007R22	**1.380,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	**1.875,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen Mini/persringen zie pagina 162 – 195.		
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	**148,00**
Perstang Mini Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 197.	578618	**316,00**
Afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 198.		
Mini-Press S 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578003R22	**1.300,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**657,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**429,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	578299R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



voor alle gangbare persfittingsystemen

Kies zelf uw REMS perstangen Mini/ REMS persringen!

Zoek hiervoor het gewenste persfittingsysteem in de onderstaande tabel en kies het door u benodigde perstangformaat/persringformaat. Houd er rekening mee dat persfittingsystemen voor gasinstallaties uitsluitend mogen worden geperst met de perstangen Mini/persringen die in de tabel van een gele achtergrond zijn voorzien.

Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen/persringen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkt en machinaal exact uitgerond perscontour. Daardoor geringe uitvoeringstoleranties.

Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN. Voor aandrijving van de REMS persringen tussentang (pagina 195) benodigd. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press (pagina 199).

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

REMS perstangen Mini (PZ-2B)

REMS perstangen Mini (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**.

REMS perstangen Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS perstangen Mini GFF

REMS perstang Mini GFFb, speciaal voor het persfittingsysteem Geberit FlowFit. Slechts één perstang voor de maten Ø 16, 20, 25, 32 en 40 mm. Met kleurcodering voor een snelle en eenvoudige keuze van de juiste perstang voor de betreffende persfitting.


REMS persring S (PR-2B)

REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 195.

Nacontrole volgens EN 1775:2007


REMS perstangen Mini met perscontour F, M, V, SA, B, RN, en UP hebben telkens een specifieke markering in het perscontour ingewerkt, welke na de persvoortgang een blijvende indruk direct op de geperste fitting achterlaten. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk ook na de persvoortgang nog een controle uit te voeren of de geschikte perstang voor het maken van de persverbinding is gebruikt.

Met deze controle voldoet REMS aan de eisen van de europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.

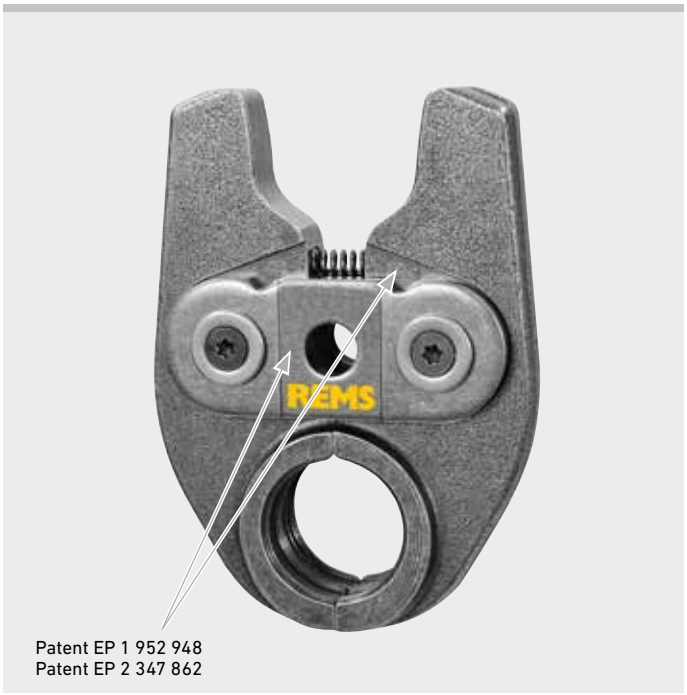

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Duits kwaliteitsproduct



REMS perstangen Mini (PZ-2B)



REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar



REMS perstangen Mini GFF

Geschiktheidsbevestigingen


Zie pagina 259.

Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten


Zie pagina 260.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF


ACz




B




BMP




F



Fz




G




GFF



H



HA




HE




HEz




K




KI




M




MT




PF




RFIz




RFz




RN




SA




TH




THL




U




UP



US




V




VAU



VG




VI




VIC




VMP




VMPz




VP




VRX



VUS




VX






Perstangen met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting.
Patent EP 2 027 971



Voorbeeld REMS perstang Mini V:
Indruk "V" op geperste fitting ter nacontrole volgens EN 1775:2007

Yz



Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	129,00
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	129,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	149,70
	M 15		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28[1]		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	149,70
	M 15		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28[1]		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28[1]		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28[1]		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28[1]		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 12		578490	188,10
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	VX 16		578552	208,10
	VX 20		578554	208,10
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[2]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
ACOME MT	ACz 12		578608	188,10
	ACz 16		578610	188,10
	ACz 20		578612	188,10
	ACz 25		578614	188,10
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	149,70
	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	149,70
	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	188,10
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
APE Serie AP	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
APE Serie APL	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ARKA DUROsystem	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
ARKA System Calido	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
Aschl NIR	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"		578534	205,20
	US ½"		578536	205,20
	US ¾"		578538	205,20
	US 1"		578540	205,20
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	RFz 12		578490	188,10
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	RFz 12		578490	188,10
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Bampi BALPEX	TH 16		578352 R	180,50
Gas	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
BARBI EASYPRESS	H 12		578396	162,50
(Industrial Blansol)	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 12		578490	188,10
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
BARBI MULTIPEX	H 14		578398	162,50
(Industrial Blansol)	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 18		578638	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
BEGETUBE/	B 14		578466	196,70
IVAR	B 16		578468	196,70
	B 18		578470	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
Béné inox	M 15		578312	149,70
Série 41	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Brass Form	H 16		578400	162,50
Master-Al-Pex	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
Brass & Fittings	RFz 16		578492	188,10
PRESSMAN	RFz 18		578638	188,10
MultiPress	ACz 20		578612	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Brass & Fittings	RFz 16		578492	188,10
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	188,10
	ACz 20		578612	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
BRASSTECH	B 16		578468	196,70
MULTItermoSAN	B 20		578472	196,70
Brasspress	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
CGR	H 16		578400	162,50
DYNAFLU	H 20		578406	162,50
multicouche	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
CGR	H 12		578396	162,50
DYNAFLU	H 16		578400	162,50
PER	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	RFz 12		578490	188,10
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
CHIALI	TH 16		578352 R	180,50
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
Climatrix	H 16		578400	162,50
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Climatrix	TH 11,6		578344	180,50
Variotherm	TH 16		578352 R	180,50
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
ClouSet	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
Comap	RFz 12		578490	188,10
PEX Press	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
Comap	TH 14		578348	180,50
Multiskin	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
Comap	TH 16		578352 R	180,50
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
COMISA	TH 14		578348	180,50
Press System	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	B 14		578466	196,70
	B 16		578468	196,70
	B 18		578470	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
COMISA	TH 16		578352 R	180,50
Press System Gas	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
CONEL	M 15		578312	149,70
CONNECT INOX	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
CONEL	F 16		578456	172,00
CONNECT	F 20		578460	172,00
MULTI	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
(DN 26)	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	VP 16		578482	179,60
	VP 20		578484	179,60
	VP 32		578488	198,60
CONEL	F 16		578456	172,00
CONNECT	F 20		578460	172,00
MV2	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
Conex Bänninger	M 15		578312	149,70
<A> Press Inox	M 18		578314	149,70
(304)	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Conex Bänninger	M 15		578312	149,70
<A> Press Inox	M 18		578314	149,70
(316L)	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	172,00
	F 18		578458	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 18		578638	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	172,00
	F 18		578458	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 18		578638	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	178,60
	BMP ⅜"		578702	178,60
	BMP ½"		578704	178,60
	BMP ⅝"		578706	178,60
	BMP ¾"		578708	178,60
	BMP ⅞"		578710	178,60
	BMP 1"		578712	178,60
	BMP 1⅛"		578714	178,60
Conex Bänninger >B< Press EN[4]	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	M 15		578312	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
Conex Bänninger >B< Press Carbon EN[4]	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Conex Bänninger >B< Press Gas EN[4]	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Conex Bänninger >B< Press Inox EN[4]	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	149,70
	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	H 26		578410	162,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
EBRILLE Monflex	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	H 26		578410	162,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	M 15		578312	149,70
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	149,70
Aisi316	M 22		578316	149,70
System M Profile[1]	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
EFFEBI	V 12		578324	149,70
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	149,70
Aisi316	V 18		578332	149,70
System V Profile	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	M 12		578310	149,70
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	149,70
Carbon-S	M 18		578314	149,70
System M Profile[1]	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
EFFEBI	V 12		578324	149,70
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	149,70
Carbon-S	V 18		578332	149,70
System V Profile	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	V 12		578324	149,70
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	149,70
COPPER	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	V 12		578324	149,70
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	149,70
UNICO	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	V 12		578324	149,70
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	149,70
UNICO	V 18		578332	149,70
(GAS)	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	M 15		578312	149,70
PRESSTIGE	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	M 15		578312	149,70
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
EFFEBI	M 15		578312	149,70
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	180,50
TOF-GAS	TH 20		578358 R	180,50
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	TH 16		578352 R	180,50
TOF	TH 18		578356	180,50
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	F 16		578456	172,00
	F 18		578458	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	Fz 40		578478	248,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	B 16		578468	196,70
	B 18		578470	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
EFIELD	U 16		578374	169,10
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	169,10
DINGAS	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
EFIELD	U 16		578374	169,10
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	169,10
WATER	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
EMMETI	B 16		578468	196,70
GERPEX-	B 20		578472	196,70
FIVPRESS	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
EMPUR	TH 14		578348	180,50
	TH 15		578350	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
Esta Rohr	M 15		578312	149,70
simplesta SH M	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Esta Rohr	M 15		578312	149,70
simplesta ST M	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EUROTUBI	M 12		578310	149,70
EUROPA	M 15		578312	149,70
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	149,70
System M-Profile[1]	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
EUROTUBI	M 15		578312	149,70
EUROPA	M 18		578314	149,70
Inox Pressfitting	M 22		578316	149,70
System M-Profile[1]	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	154,40
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	154,40
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	154,40

F

FAR Rubinetterie	TH 14		578348	180,50
PRESSFAR	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	149,70
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	149,70
BQ PRESS WATER	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	149,70
BQ PRESS GAS	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	188,10
DUO Press	RFz 20		578494	188,10
FERCO PEX	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	188,10
DUO Press	RFz 20		578494	188,10
MULTIFER	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	180,50
BRASELI	TH 20		578358 R	180,50
GPF GAS	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
FERRO systems	U 16		578374	169,10
BRASELI	U 18		578376	169,10
GPF MULT	U 20		578378	169,10
Pressfitting	U 25		578380	169,10
MULTICAPA	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FERRO systems	U 16		578374	169,10
BRASELI	U 18		578376	169,10
GPF PPSU	U 20		578378	169,10
Pressfitting PEX y	U 25		578380	169,10
MULTICAPA	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
FERRO systems	RFz 16		578492	188,10
BRASELI	RFz 20		578494	188,10
GPF PRESS	RFz 25		578496	188,10
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	188,10
FILINOX	M 15		578312	149,70
Instalpress Steel	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
FILINOX	M 15		578312	149,70
Instalpress Inox	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	188,10
ECO-PRESS	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	188,10
MULTICAPA	RFz 18		578638	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	188,10
PE-X	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
FORNARA	B 16		578468	196,70
ForPress	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FORZA	K16/P18		578592	188,10
WATER CRIMP	K/20		578594	188,10
(AUS)	K/25		578596	188,10
	K32		578598	188,10
	K1/40		578600	188,10
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	188,10
WATER CRIMP	K/20		578594	188,10
FORZA	U 16		578374	169,10
STESSO PEX	U 20		578378	169,10
WATER AND GAS	U 25		578380	169,10
CRIMP AUS)	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
FORZA	K16/P18		578592	188,10
GAS CRIMP	K/20		578594	188,10
(AUS)	K/25		578596	188,10
	K32		578598	188,10
	K1/40		578600	188,10
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00
FORZA	V 15		578328	149,70
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	149,70
(AUS)	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	172,00
alpex-duo XS	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
Fränkische	F 16		578456	172,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
(DN 26)	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	VP 16		578482	179,60
	VP 20		578484	179,60
	VP 32		578488	198,60
Fränkische	Fz 40		578478	248,60
alpex L				

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	180,50
	TH 12		578346	180,50
	TH 14		578348	180,50
	TH 15		578350	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	129,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	129,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	162,50
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	178,00
	U 16 (½")		578374	169,10
	U 18 (⅝")		578376	169,10
	U 20 (¾")		578378	169,10
	U 25 (⅞")		578380	169,10
	U 32 (1⅛")		578382	197,60
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	499,00
Geberit Mapress	M 15		578312	149,70
CuNiFe	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress	M 12		578310	149,70
C-STAHL	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress	M 22		578316	149,70
C-STAHL Sprinkler nass	M 28		578318	149,70
Geberit Mapress	M 12		578310	149,70
Edelstahl	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress	M 15		578312	149,70
Edelstahl Gas	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress	M 22		578316	149,70
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	149,70
Geberit Mapress	M 12		578310	149,70
Kupfer	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress	M 15		578312	149,70
Kupfer Gas	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress	M 15		578312	149,70
Therm	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Geberit Mepla	G 16		578444	180,50
	G 20		578446	180,50
	G 26		578448	191,90
	G 32		578450	204,30
	G 40		578452	265,10
Geberit Mepla	G 16		578444	180,50
Therm	G 20		578446	180,50
	G 26		578448	191,90
Geberit Volex	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
General Fittings 5T00	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	196,70
	B 18		578470	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
General Fittings Trident	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	SA 15		578514	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
GS	TH 14		578348	180,50
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	180,50
System TH	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
GS	V 15		578328	149,70
Wärmesysteme	V 18		578332	149,70
System V	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
	H			
HASTINIK	M 15		578312	149,70
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
heima24	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
HELIROMA	U 16		578374	169,10
Klimapress	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
HELIROMA	U 16		578374	169,10
Klimapress PPSU	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
Henco	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	HE 32		578370 R	215,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
Herotec	H 16		578400	162,50
tempusPRESS	H 20		578406	162,50
PLUS	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Herotec	H 16		578400	162,50
tempusPRESS	H 20		578406	162,50
PLUS PPSU	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
HIDRONIX	TH 16		578352 R	180,50
MULTIGAS	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
HIDRONIX	TH 14		578348	180,50
MULTIPIPE	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
HIDRONIX	TH 14		578348	180,50
UNICO	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
HITEC	TH 14		578348	180,50
Sistema Multistrato	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	149,70
NUMEPRESS	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	149,70
HTpress	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	149,70
HTfire	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	149,70
HTair	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Hopewell	M 15		578312	149,70
press fit system	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
hp praski	TH 10		578342	180,50
BAVARIA-press	TH 12		578346	180,50
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	129,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	129,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
I				
ICMA	H 16		578400	162,50
Sempiter	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ICMA	TH 16		578352 R	180,50
Sempigas	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		578700	178,60
COOL PRESS	BMP ⅜"		578702	178,60
	BMP ½"		578704	178,60
	BMP ⅝"		578706	178,60
	BMP ¾"		578708	178,60
	VUS ¾" (OD ⅞", 22,2 mm)		578568	180,50
	BMP 1⅛"		578714	178,60
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	129,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	129,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	129,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	129,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	129,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD ⅞", 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	129,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	129,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	180,50
Bonomi	TH 20		578358 R	180,50
Homegas	TH 26		578362 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	180,50
Bonomi	TH 18		578356	180,50
Idropress	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
IDROSISTEMI	TH 16		578352 R	180,50
Ta-Press	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	Fz 40		578478	248,60
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IDROTRADE	H 16		578400	162,50
Storm Multipinza	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
IDROTRADE	M 15		578312	149,70
StormPRES[1)]	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
IDROTRADE	M 12		578310	149,70
StormSTEEL[1)]	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Instantor	TH 16		578352 R	180,50
Press System	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Instantor	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	178,60
Copper Press Imperial	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	178,60
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	178,60
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	129,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	129,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	129,00
Instantor	M 15		578312	149,70
Copper Press Metric	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
INVENA	TH 16		578352 R	180,50
PROV	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
IPA IPANA Press	TH 10		578342	180,50
	TH 11,6		578344	180,50
	TH 12		578346	180,50
	TH 14		578348	180,50
	TH 15		578350	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 22		578588	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 28		578590	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	129,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	129,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	129,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	141,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IPA THu	TH 16		578352 R	180,50
IPANA Press	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
IPALPEX	TH 14		578348	180,50
(Industrie du	TH 16		578352 R	180,50
Plastique et	TH 18		578356	180,50
Accessoires)	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 40		578624	239,40
IPLEX	K16/P18		578592	188,10
PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	188,10
PIPELINES	K/20		578594	188,10
AUSTRALIA	K/25		578596	188,10
Iplex K1	K32		578598	188,10
(Gas)	K1/40		578600	188,10
IPLEX	K16/P18		578592	188,10
PIPELINES	K/20		578594	188,10
AUSTRALIA	K/25		578596	188,10
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	149,70
NUMEPRESS	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
IVAR	B 20		578472	196,70
ALPEX-GAS	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
IVAR	B 14		578466	196,70
Ivar-Press	B 16		578468	196,70
	B 18		578470	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	Fz 40		578478	248,60
IVAR	TH 16		578352 R	180,50
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	180,50
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	180,50
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
IVAR	TH 16		578352 R	180,50
Multi Press MP	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	F 16		578456	172,00
	F 18		578458	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	Fz 40		578478	248,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	B 16		578468	196,70
	B 18		578470	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR	TH 16		578352 R	180,50
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	180,50
(MPL)	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
IVAR	TH 16		578352 R	180,50
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	180,50
PMP	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR	TH 16		578352 R	180,50
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	180,50
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
IVT Edelstahl-	M 15		578312	149,70
Presssystem	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	J			
Jäger - Aquatec	H 14		578398	162,50
Aquapress H	H 16		578400	162,50
	H 17		578402	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 40		578386	241,30
Jäger - Aquatec	M 15		578312	149,70
C-Stahl	M 18		578314	149,70
Press Typ M	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Jäger - Aquatec	M 15		578312	149,70
Edelstahl	M 18		578314	149,70
Press Typ M	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Jäger - Aquatec	V 15		578328	149,70
Kupfer	V 18		578332	149,70
Press Typ V	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Jansen AG	TH 14		578348	180,50
JANSEN COMISA	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Jaraflex-	TH 14		578348	180,50
Presssystem	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50

K

KAN	TH 14		578348	180,50
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
KAN	M 15		578312	149,70
KAN-therm Inox	M 18[1]		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28[1]		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
KAN	M 12		578310	149,70
KAN-therm Steel	M 15		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28[1]		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
KAN	TH 14		578348	180,50
KAN-therm	TH 16		578352 R	180,50
UltraPRESS	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
KE KELIT	M 15		578312	149,70
COPPERFIX	M 18		578314	149,70
Kupfer	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
KE KELIT	U 16		578374	169,10
KELIT KELOX	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
KE KELIT	U 16		578374	169,10
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
KE KELIT	U 16		578374	169,10
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
KE KELIT	U 16		578374	169,10
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KE KELIT	U 16		578374	169,10
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
KE KELIT	U 16		578374	169,10
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
KE KELIT	M 15		578312	149,70
steelFIX	M 18		578314	149,70
C-Stahl	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
KE KELIT	M 15		578312	149,70
steelFIX	M 18		578314	149,70
Edelstahl	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50
KISAN	KI 16		578524	191,00
Kisan KD	KI 20		578526	191,00
	KI 25		578528	191,00
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
KISAN	KI 16		578524	191,00
Kisan WL/WP	KI 20		578526	191,00
	KI 25		578528	191,00
	KI 32		578530	257,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KISAN	U 20		578378	169,10
Kisan WR	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
KISAN	M 15		578312	149,70
Kistal C	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
KISAN	M 15		578312	149,70
Kistal Inox	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
LK Systems	V 12		578324	149,70
LK >B<Press	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
LK Systems	V 12		578324	149,70
LK >B<Press	V 15		578328	149,70
Elförzinkat	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
LK Systems	V 15		578328	149,70
LK >B<Press	V 18		578332	149,70
Gas	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
LK Systems	TH 16		578352 R	180,50
LK Universal	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	M			
MAINCOR	U 16		578374	169,10
MAINPRESS	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
MAINCOR	U 16		578374	169,10
MAINFLOR	U 20		578378	169,10
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	162,50
M-Press	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	180,50
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
Meier Tobler	H 16		578400	162,50
metalplast - Stramax	H 20		578406	162,50
Serie XPRT	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
METALGRUP	U 16		578374	169,10
Permatubo	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
METALGRUP	RFz 16		578492	188,10
PexGrup	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
METALGRUP	U 16		578374	169,10
MultiGrup	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	149,70
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	149,70
M-Press Copper	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	149,70
M-Press Stainless	M 22		578316	149,70
Steel	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
MULTITHERM	TH 16		578352 R	180,50
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	188,10
AIS PEX	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	162,50
AIS PPSU	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[1]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	N			
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	196,70
	B 18		578470	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 18		578458	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	208,10
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	189,10
	VRX 20		578642	189,10
	VRX 25		578644	208,10
	VRX 32		578646	208,10

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Nussbaum	V 15		578328	149,70
Optipress	V 18		578332	149,70
Aquaplus	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Nussbaum	V 15		578328	149,70
Optipress Gaz	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Nussbaum	V 15		578328	149,70
Optipress-Therm	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
O				
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit P	H 20 A		578426	210,00
	H 26 A		578430	210,00
	H 32 A		578432	210,00
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit PD	H 20 A		578426	210,00
	H 26 A		578430	210,00
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit PDK	H 20 A		578426	210,00
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	210,00
	H 32 A		578432	210,00
Oventrop	H 16 A		578420	210,00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	210,00
P				
PBTub	RFz 12		578490	188,10
SERTIPRESS	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
PBTub	M 15		578312	149,70
SERTI-STEEL[1)]	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	169,10
PERFEKT	U 20		578378	169,10
SYSTEM	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
PERFEXIM	U 16		578374	169,10
PERFEKT	U 20		578378	169,10
SYSTEM PLUS	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
PERFILTUBO	U 16		578374	169,10
PERFILALUPEX	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
PERFILTUBO	M 15		578312	149,70
PERFILPRESS	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PEXTUBE	RFz 16		578492	188,10
PexTube	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
Pipelife	M 15		578312	149,70
C-PRESS	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Pipelife	M 15		578312	149,70
Edelstahl	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Pipelife	TH 16		578352 R	180,50
RADOPRESS	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multypex	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multypex Air	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	180,50
protek	TH 26		578362 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multypex Plus	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	180,50
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	169,10
FERROPLAST	U 20		578378	169,10
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	169,10
MULTICAPA	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	169,10
FERROPLAST	U 20		578378	169,10
GPF PPSU	U 25		578380	169,10
Pressfitting PEX	U 32		578382	197,60
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	188,10
FERROPLAST	RFz 20		578494	188,10
GPF PRESS	RFz 25		578496	188,10
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	188,10
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	188,10
EZIPEX Crimp	K/20		578594	188,10
(AUS)	K/25		578596	188,10
	K32		578598	188,10
	K1/40		578600	188,10
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	188,10
EZIPEX Gas	K/20		578594	188,10
(AUS)	K/25		578596	188,10
	K32		578598	188,10
	K1/40		578600	188,10
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	188,10
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	188,10
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	188,10
	Yz 32 UNI		578762 R	188,10
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00
POLYPIPE	TH 10		578342	180,50
POLYSURE	TH 15		578350	180,50
	TH 22		578588	180,50
	TH 28		578590	180,50
POLYSAN	M 15		578312	149,70
Handelsges.	M 18		578314	149,70
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	149,70
(Krems/Öster-	M 28		578318	149,70
reich)	M 35		578390	179,70
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
POLYSAN	M 15		578312	149,70
Handelsges.	M 18		578314	149,70
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	149,70
(Krems/Öster-	M 28		578318	149,70
reich)	M 35		578390	179,70
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
POLYSAN	M 15		578312	149,70
Handelsges.	M 18		578314	149,70
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	149,70
(Krems/Öster-	M 28		578318	149,70
reich)	M 35		578390	179,70
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
POLYSAN	M 15		578312	149,70
Handelsges.	M 18		578314	149,70
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	149,70
(Krems/Öster-	M 28		578318	149,70
reich)	M 35		578390	179,70
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
POLYSAN	TH 14		578348	180,50
Handelsges.	TH 16		578352 R	180,50
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	180,50
(Krems/Öster-	TH 18		578356	180,50
reich)	TH 20		578358 R	180,50
POLYSAN-	TH 26		578362 R	180,50
Press-System	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
POLYSAN	TH 14		578348	180,50
Handelsges.	TH 16		578352 R	180,50
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	180,50
(Krems/Öster-	TH 18		578356	180,50
reich)	TH 20		578358 R	180,50
POLYSAN-Henco-	TH 26		578362 R	180,50
Press-System	HE 32		578370 R	215,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
Prandelli	H 14		578398	162,50
Multyrama Pf	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 40		578386	241,30
Prandelli	H 16		578400	162,50
Multyrama Pfm	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 40		578386	241,30

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	VP 16		578482	179,60
	VP 20		578484	179,60
	VP 32		578488	198,60
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	196,70
	B 16		578468	196,70
	B 18		578470	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 18		578458	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	187,00
	LD 20		578654	187,00
	LD 25		578656	187,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	188,10
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
Roth PressCheck	RN 14		578434	169,10
	RN 16		578454	169,10
	RN 17		578436	169,10
	RN 20		578438	169,10
	RN 25/26		578440	169,10
	RN 32		578442	197,60
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie	V 12		578324	149,70
Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70
FRABOPRESS 316 V	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie	V 12		578324	149,70
Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70
FRABO CHROME	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
Rubinetterie	M 15		578312	149,70
Bresciane Bonomi	M 18		578314	149,70
FRABOPRESS	M 22		578316	149,70
C-STEEL M	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie	V 12		578324	149,70
Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70
FRABOPRESS	V 18		578332	149,70
C-STEEL V	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie	M 12		578310	149,70
Bresciane Bonomi	M 15		578312	149,70
FRABOPRESS	M 18		578314	149,70
GAS M	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie	V 12		578324	149,70
Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70
FRABOPRESS	V 18		578332	149,70
GAS V	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie	M 12		578310	149,70
Bresciane Bonomi	M 15		578312	149,70
FRABOPRESS M	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie	V 15		578328	149,70
Bresciane Bonomi	V 18		578332	149,70
FRABOPRESS SOLAR	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie	V 12		578324	149,70
Bresciane Bonomi	V 15		578328	149,70
FRABOPRESS V	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie	M 15		578312	149,70
Bresciane	M 18		578314	149,70
Bonomi	M 22		578316	149,70
TURBO CuNi	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie	B 14		578466	196,70
Bresciane	B 16		578468	196,70
Bonomi	B 18		578470	196,70
TURBO PRESS	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 14		578372	178,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	Fz 40		578478	248,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 15[1]		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22[1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 15[1]		578328	149,70
	V 18[1]		578332	149,70
	V 22[1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 15[1]		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22[1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 15[1]		578328	149,70
	V 18[1]		578332	149,70
	V 22[1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 15[1]		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22[1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 15[1]		578328	149,70
	V 18[1]		578332	149,70
	V 22[1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 15[1]		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22[1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 15[1]		578328	149,70
	V 18[1]		578332	149,70
	V 22[1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 15[1]		578312	149,70
	M 18[1]		578314	149,70
	M 22[1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 15[1]		578328	149,70
	V 18[1]		578332	149,70
	V 22[1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA	SA 15		578514	179,60
NiroTherm	SA 18		578518	179,60
Industry	SA 22		578520	179,60
Serie 98000	SA 28		578522	179,60
	M 15 [1]		578312	149,70
	M 18 [1]		578314	149,70
	M 22 [1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 15 [1]		578328	149,70
	V 18 [1]		578332	149,70
	V 22 [1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
SANHA-Press	SA 12		578510	261,30
Chrom	SA 15		578514	179,60
Serie 16000	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 12		578310	149,70
	M 15 [1]		578312	149,70
	M 18 [1]		578314	149,70
	M 22 [1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	V 12		578324	149,70
	V 15 [1]		578328	149,70
	V 18 [1]		578332	149,70
	V 22 [1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
SANHA-Press	SA 12		578510	261,30
GAS Pressfittings	SA 14		578512	261,30
Serie 10000/	SA 15		578514	179,60
Serie 11000	SA 16		578516	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 12		578310	149,70
	M 15 [1]		578312	149,70
	M 18 [1]		578314	149,70
	M 22 [1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15 [1]		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18 [1]		578332	149,70
	V 22 [1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press	SA 12		578510	261,30
Pressfittings	SA 14		578512	261,30
Serie 6000	SA 15		578514	179,60
	SA 16		578516	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 12		578310	149,70
	M 15 [1]		578312	149,70
	M 18 [1]		578314	149,70
	M 22 [1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15 [1]		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18 [1]		578332	149,70
	V 22 [1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
SANHA-Press	SA 12		578510	261,30
SOLAR	SA 15		578514	179,60
Pressfittings	SA 18		578518	179,60
Serie 12000/	SA 22		578520	179,60
Serie 13000	SA 28		578522	179,60
	M 12		578310	149,70
	M 15 [1]		578312	149,70
	M 18 [1]		578314	149,70
	M 22 [1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 12		578324	149,70
	V 15 [1]		578328	149,70
	V 18 [1]		578332	149,70
	V 22 [1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA	SA 12		578510	261,30
PURAPRESS	SA 14		578512	261,30
Serie 8000	SA 15		578514	179,60
	SA 16		578516	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 12 [1]		578310	149,70
	M 15 [1]		578312	149,70
	M 18 [1]		578314	149,70
	M 22 [1]		578316	149,70
	M 28 [1]		578318	149,70
	M 35 [1]		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 12		578324	149,70
	V 14		578326	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15 [1]		578328	149,70
	V 16		578330	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18 [1]		578332	149,70
	V 22 [1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	261,30
Serie 24000	SA 15		578514	179,60
	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 12		578310	149,70
	M 15 [1]		578312	149,70
	M 18 [1]		578314	149,70
	M 22 [1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 12		578324	149,70
	V 15 [1]		578328	149,70
	V 18 [1]		578332	149,70
	V 22 [1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	261,30
Industry	SA 15		578514	179,60
Serie 28000	SA 18		578518	179,60
	SA 22		578520	179,60
	SA 28		578522	179,60
	M 12		578310	149,70
	M 15 [1]		578312	149,70
	M 18 [1]		578314	149,70
	M 22 [1]		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	V 12		578324	149,70
	V 15 [1]		578328	149,70
	V 18 [1]		578332	149,70
	V 22 [1]		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANITOP	M 15		578312	149,70
PERMATUBO INOX	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
SANPRO	TH 16		578352 R	180,50
THPRESS	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	U 40		578386	241,30
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	180,50
PEX Water	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	180,50
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	180,50
Gas	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
Schütz	TH 14		578348	180,50
duo-flex	TH 16		578352 R	180,50
tri-o-flex	TH 17		578354	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
Schwer Fittings	M 12		578310	149,70
AQUApress	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	180,50
SESTA GAS	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
SESTA	H 16		578400	162,50
sistema	H 20		578406	162,50
multistrato	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
SIGMA LI	TH 16		578352 R	180,50
Premium	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
SLOVARM	U 16		578374	169,10
PEX-THERM	U 20		578378	169,10
	H 26		578410	162,50
	U 32		578382	197,60
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
STANDARD	RFz 16		578492	188,10
HIDRAULICA	RFz 20		578494	188,10
MultiStandard	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
STANDARD	H 16		578400	162,50
HIDRAULICA	H 20		578406	162,50
MultiStandard PLUS	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
steeltrade	M 15		578312	149,70
Presssystem	M 18[1)]		578314	149,70
Edelstahl	M 22		578316	149,70
Kontur M	M 28[1)]		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
STELBI	H 16		578400	162,50
Polikraft	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
STELBI	TH 16		578352 R	180,50
Stelgas	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
STH Westco	M 15		578312	149,70
COPPER PRESS	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
	T			
TDM BRASS	H 16		578400	162,50
Serie 1600	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
TDM BRASS	H 16		578400	162,50
Serie 2600	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	180,50
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01[2)]		578618	316,00
THERMOLUTZ	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TE-SA	TH 14		578348	180,50
TE-SA press	TH 16		578352 R	180,50
serie 800	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
THERMACOME	H 16		578400	162,50
ACOPEX ALU	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
TIEMME	TH 14		578348	180,50
Serie 1650	TH 16		578352 R	180,50
AL-COBRAPEX	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
TIEMME	TH 16		578352 R	180,50
Serie 1650CT	TH 20		578358 R	180,50
Serie COMPACT	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
TIEMME	TH 16		578352 R	180,50
Serie 1650CTSN	TH 20		578358 R	180,50
Serie COMPACT	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
TIEMME	RFz 12		578490	188,10
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
	TH 40		578624	239,40
TIEMME	TH 16		578352 R	180,50
Serie 2650 GAS	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	THL 32		578368	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
TIGRE	TH 16		578352 R	180,50
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
TKM	TH 14		578348	180,50
Systemtechnik	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
TRA Multi TRA+	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TRA TRAPRESS	H 12		578396	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	RFz 12		578490	188,10
	RFz 16		578492	188,10
	RFz 20		578494	188,10
	RFz 25		578496	188,10
	RFz 32		578498	188,10
Tradelink	K16/P18		578592	188,10
TradePex Crimp	K/20		578594	188,10
Water	K/25		578596	188,10
	K32		578598	188,10
	K1/40		578600	188,10
Tradelink	K16/P18		578592	188,10
TradePex Crimp	K/20		578594	188,10
Gas	K/25		578596	188,10
	K32		578598	188,10
	K1/40		578600	188,10
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	162,50
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	180,50
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	180,50
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
TWEETOP	U 16		578374	169,10
	U 18		578376	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00

U

UNICAL AG	U 16		578374	169,10
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	169,10
	H 26		578410	162,50
	U 26[7)]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
UNIDELTA	TH 16		578352 R	180,50
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
UNIDELTA	TH 16		578352 R	180,50
DELTAPRESS GAS	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 32		578382	197,60

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Uponor	UP 14		578576	169,10
	UP 16		578578	169,10
	UP 20		578582	169,10
	UP 25		578584	169,10
	UP 32		578586	197,60
	U 40		578386	241,30
	V			
Valsir Bravopress	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 26		578474	217,60
	B 32		578476	217,60
	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	H 32 V		578602	210,00
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
Valsir PEXAL	H 14		578398	162,50
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	H 32 V		578602	210,00
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	149,70
	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
VESBO CARBON	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
VESBO INOX	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 26[7]		578392	197,60
	U 32		578382	197,60
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	141,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	208,10
	VP 14/15		578480	179,60
	VP 16/17		578482	179,60
	VP 20		578484	179,60
	VP 25		578486	179,60
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	208,10
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	208,10
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	208,10
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	208,10
Viega Pexfit	VX 16		578552	208,10
	VX 20		578554	208,10
	VX 25		578556	208,10
Viega Pexfit G	VX 16		578552	208,10
	VX 20		578554	208,10
	VX 25		578556	208,10
Viega Prestabo	V 12		578324	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
Viega Profipress	V 12		578324	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[4] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[5] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[6] Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[7] Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Profipress G	V 12		578324	149,70
	VG 14		578338	149,70
	V 15		578328	149,70
	VG 16		578340	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Viega Profipress S	V 12		578324	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	129,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	129,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	129,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	129,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	180,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	180,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	180,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	180,50
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	141,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	141,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	154,40
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	154,40
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	154,40
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	162,50
Viega Raxinox	VRX 16		578640	189,10
	VRX 20		578642	189,10
Viega Raxofix	VRX 16		578640	189,10
	VRX 20		578642	189,10
	VRX 25		578644	208,10
	VRX 32		578646	208,10
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	179,60
	VP 20		578484	179,60
	VP 25		578486	179,60
	VP 32		578488	198,60
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	179,60
	VP 20		578484	179,60
	VP 25		578486	179,60
	VP 32		578488	198,60
Viega Sanpress	V 12		578324	149,70
	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	208,10
	VX 20		578554	208,10
	VX 25		578556	208,10
Viega Temponox	V 15		578328	149,70
	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
Viessmann	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	205,20
	US ½"		578536	205,20
	US ¾"		578538	205,20
	US 1"		578540	205,20
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	205,20
	US ½"		578536	205,20
	US ¾"		578538	205,20
	US 1"		578540	205,20
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	169,10
	U 20 (⅝")		578378	169,10
	U 25 (¾")		578380	169,10
	U 32 (1")		578382	197,60
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	196,70
	B 20		578472	196,70
	B 32		578476	217,60
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 25		578408	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 25		578360	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	U 40		578386	241,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	141,00
	UP 16		578578	169,10
	UP 20		578582	169,10
	UP 25		578584	169,10
	UP 32		578586	197,60
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	149,70
	M 18		578314	149,70
	M 22		578316	149,70
	M 28		578318	149,70
	M 35		578390	179,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
WEECON	V 15		578328	149,70
PRESS-Kupfer	V 18		578332	149,70
	V 22		578334	149,70
	V 28		578336	149,70
	V 35		578604	179,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	141,00
WEM	U 16		578374	169,10
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	180,50
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	180,50
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
WKS-Press	TH 14		578348	180,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
WÜRTH	TH 16		578352 R	180,50
Würth	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	HE 32		578370 R	215,70
	X			
XtraConnect	F 16		578456	172,00
	F 20		578460	172,00
	F 26		578462	186,20
	F 32		578464	186,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	141,00
	H 16		578400	162,50
	H 20		578406	162,50
	H 26		578410	162,50
	H 32		578412	162,50
	TH 16		578352 R	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
	U 16		578374	169,10
	U 20		578378	169,10
(DN 26)	U 25		578380	169,10
	U 32		578382	197,60
	VP 16		578482	179,60
	VP 20		578484	179,60
	VP 32		578488	198,60

Systeem	Perstangen Mini / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	Y			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	188,10
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578758 R	188,10
(AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	188,10
	Yz 32 UNI		578762 R	188,10
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12		578346	180,50
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	180,50
	TH 17		578354	180,50
	TH 18		578356	180,50
	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 40		578624	239,40
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	141,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	180,50
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	180,50
	TH 26		578362 R	180,50
	TH 32		578364	180,50
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	141,00
ZURN	US ⅜"		578534	205,20
INDUSTRIES	US ½"		578536	205,20
ZURN PEX	US ¾"		578538	205,20
	US 1"		578540	205,20

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

2) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

3) Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

4) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

5) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

6) Voor gasinstallaties alleen perstangen Mini met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

7) Vorige naam: perstang Mini C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 195. Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Tussentang Mini Z8 voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B)	574700R	**148,00**
Stalen koffer met inlage voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 6 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574516R	**100,00**
Systeemkoffer L-Boxx met voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 14 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574704R	**149,00**
Stalen koffer met inlage voor 8 perstangen Mini/ afkorttangen Mini en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm	578295R	**100,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor 11 perstangen Mini en voor 6 persringen S (PR-2B)	578659R	**149,00**



REMS perstangen Mini Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN







Leveringsomvang

REMS perstangen Mini Set. REMS perstangen Mini (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN.
In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.-Nr.	€
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	**713,30**
Set B 16 + 20 + 26	578074R	**760,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090R	**863,40**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	578091R	**1.577,80**
Set F 16 + 20 + 26	578072R	**679,20**
Set G 16 + 20 + 26	578073R	**701,90**
Set H 16 + 20 + 26	578077R	**636,50**
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	**779,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	**747,80**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	**927,50**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	**777,80**
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	**713,30**
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	**713,30**
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	**656,30**
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	**690,50**
Set U 16 + 20 + 25	578070R	**656,30**
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	**656,30**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	**747,80**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	**747,80**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	**927,50**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	**777,80**
Set VG 14 + 16, V 22 + 28	578068R	**747,80**
Set VMP ⅜ + ½ + ¾"	578901R	**773,30**
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	**687,80**
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	**735,30**

REMS persringen S Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 22 kN







Leveringsomvang

REMS persringen S Set Mini Z8. REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Mini Z8 voor aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN.


Omschrijving	Art.-Nr.	€
REMS Pressringe S Set Mini Z8 in stevige stalen koffer		
F 16 + 20 + 26	574620R	**635,00**
M 15 + 18 + 22	574614R	**635,00**
M 15 + 22 + 28	574618R	**635,00**
TH 16 + 20 + 26	574622R	**635,00**
U 16 + 20 + 25	574634R	**635,00**
U 16 + 20 + 26	574636R	**635,00**
V 15 + 18 + 22	574612R	**635,00**
V 15 + 22 + 28	574616R	**635,00**
REMS Pressringe S Set Mini Z8 in systeemkoffer L-Boxx		
BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	**1.458,00**
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	**1.022,00**
M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	**1.083,00**
V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	**1.083,00**
V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	**1.341,00**

REMS perstang Mini Basic E 01

Robuuste, universele perstang Mini Basic E 01 voor verwisselbare persinzetstukken, voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen.

Persverbindingen	≤ 300 mm²

Voor Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing

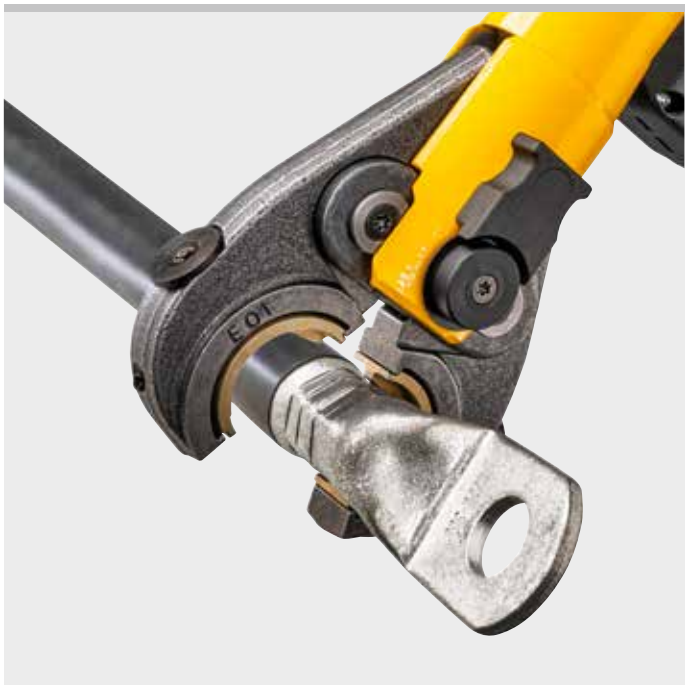

Duits kwaliteitsproduct

REMS perstang Mini Basic E 01 – universeel tot 300 mm².

Zwaar belastbare perstang van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. In de persbek geïntegreerde vergrendelingspen en extra vastklikpositie voor een goede bevestiging en een snelle en eenvoudige verwisseling van de persinzetstukken.

Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN.

Voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen met geschikte, verwisselbare Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeem-aanbieder/-fabrikant.



Leveringsomvang

REMS perstang Mini Basic E 01. Robuuste, universele perstang voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen. Voor Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing. Zonder persinzetstukken. In doos.

	Art.-Nr.	€
	578618	**316,00**

REMS afkorttangen Mini M

Zwaarbelastbare afkorttangen Mini M van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van draadeinden.

Staal, roestvaststaal
t/m vastheidsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS afkorttang Mini M – kort in slechts 2 seconden af!

Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal.

Draaibare inzetstukken voor dubbele standtijd.

Inzetstukken M met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkte draadcontour voor de exacte geleiding van de draadeinden bij het afkorten. Tangonderdelen, inzetstukken en speciaal gevormde, geharde schaarranden, perfect passend geproduceerd, voor braamarme snijvlakken.


Het draadeinde kan na het afkorten zonder nabewerking in de draadaansluiting van de pijpklem of moer worden geschroefd.

Afkortvoorziening als perstang gevormd. Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS afkorttangen Mini door speciale plaatsing van de afkorttangaansluiting **(patent EP 1 952 948).** In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**.

Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines 22 kN.









Duits kwaliteitsproduct



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Leveringsomvang

REMS afkorttang Mini M. Afkorttang met 1 paar draaibare inzetstukken voor staal, roestvast staal, M 6 – M 10. In doos.

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	€
REMS afkorttang Mini M 6	M 6	578620	**249,00**
REMS afkorttang Mini M 8	M 8	578621	**249,00**
REMS afkorttang Mini M 10	M 10	578622	**249,00**

Accessoires

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	€
Inzetstukken M 6, paar	M 6	571891	**115,00**
Inzetstukken M 8, paar	M 8	571896	**115,00**
Inzetstukken M 10, paar	M 10	571866	**115,00**
Stalen koffer met inlage voor 8 perstangen Mini/ afkorttangen Mini en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm		578295R	**100,00**






REMS Eco-Press

Universele handradiaalpers voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen met kunststof- en meerlagen buizen	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 212 – 258.

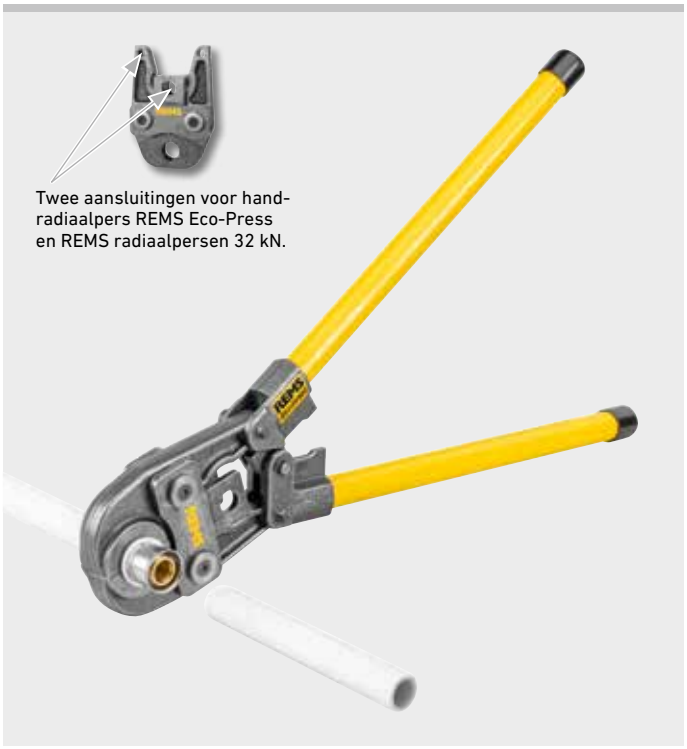





Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Eco-Press – universeel tot en met Ø 40 mm. Secondensnel, veilig persen.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 212 – 258). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang Z8 benodigd, zie pagina 258.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfvoorziening met korte buisarmen slechts 1,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Veilige borging van de perstangen door klikvergrendeling. Deelbare buisarmen voor individuele aanpassing van de hevellengte aan de verschillende krachtbehoeftes van elk persfittingsysteem.

Persbeweging

Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. Eindaanslag, de perstang blijft tot het openen gesloten. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarom perfect mogelijk.

Leveringsomvang

REMS Eco-Press aandrijfvoorziening. Handradiaalpers met eindaanslag voor het maken van persverbindingen met kunststof- en meerlagen buizen Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen. Met deelbare buisarmen. In skinverpakking.

	Art.nr.	€
	574000R	**235,00**



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen/persringen zie pagina 212 – 258.		
Tussentang Z8 voor aandrijving van REMS persringen S (PR-2B)	574702R	**148,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 261.		
Draagtas voor aandrijfvoorziening en voor 3 perstangen	574436R	**39,80**
Stalen koffer met inlage voor aandrijfvoorziening en voor 3 perstangen	574430R	**100,00**





REMS Power-Press SE

Elektrische radiaalpersmachine 32 kN

Universeel, handzaam elektrogereedschap voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 212 – 258.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.

REMS Power-Press SE – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 212 – 258). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 258.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 4,7 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Persbeweging met tipschakeling

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. De perstang blijft gesloten tot wordt omgeschakeld op terugloop. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarom perfect mogelijk.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor, 450 W, onderhoudsvrije aandrijving en voortgangssysteem met trapezedraadspindel. Overbelastingsbeveiliging. Veiligheidstipschakelaar.

Duits kwaliteitsproduct





Info

Leveringsomvang

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrische radiaalpersmachine 32 kN voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling en voortgangssysteem met trapezedraadspindel, overbelastingsbeveiliging, veiligheidstipschakelaar. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	572111 R220	**990,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Press SE aandrijfmachine	572101 R220	**940,00**
Perstangen/persringen zie pagina 212 – 258.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 258.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 256.	571855	**316,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 261.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 261.		
Stalen koffer met inlage	570280 R	**114,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN
met gedwongen afloop

Universeel, handzaam elektrisch gereedschap met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 212 – 258.



REMS Power-Press ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 212 – 258). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 258.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 4,7 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€
	577013R220	**1.540,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Press ACC aandrijfmachine	577000R220	**1.400,00**
Perstangen/persringen zie pagina 212 – 258.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 258.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 256.	571855	**316,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 261.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 261.		
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	571283R	**149,00**



REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulische radiaalpersmachine XL 32 kN met gedwongen afloop

Universeel, krachtig elektrisch gereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen/persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 212 – 258.



REMS Power-Press XL ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Persen tot Ø 10 – 108 mm in slechts één bewerking. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen/persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 212 – 258). Zwaar belastbare perstangen/persringen/Persringen XL van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen/persringen XL zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van REMS persringen (PR) tussentang benodigd, als toebehoren.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 5,5 kg. Lange arbeidsslag voor persingen in slechts één bewerking, ideaal voor grote afmetingen. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Ergonomisch gevormde behuizing met softgrip en greep. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken. Verstelbare ingrijpbeveiliging.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.





Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen/persringen XL en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer XL-Boxx.

	Art.nr.	€
	579012R220	**2.429,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Power-Press XL ACC aandrijfmachine	579000R220	**2.180,00**
Tussentang Z6 XL voor aandrijving van REMS persringen 64,0 – 108,0 XL (XL PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) met REMS Power-Press XL ACC	579120R	**385,00**
Tussentangen voor andere REMS persringen zie pagina 258.		
Perstangen/persringen/persringen XL zie pagina 212 – 258.		
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 261.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 261.		
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage	579601R	**249,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.


REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop

Universeel, handzaam accugereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 212 – 258.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Met gedwongen afloop. Antitrillingssysteem. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 212 – 258). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 258.

Constructie

Compact, handzaam, superlicht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,3 kg. Aandrijfmachine met perstang V 15 slechts 35,5 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing en handgrepen met softgrip. Ledwerklamp. Machinetoestandscontrole. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Antitrillingssysteem

Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en handgrepen met softgrip, voor trillingsarm, moeiteloos persen.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 350 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 400 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 720 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand






Duits kwaliteitsproduct

Info

LED

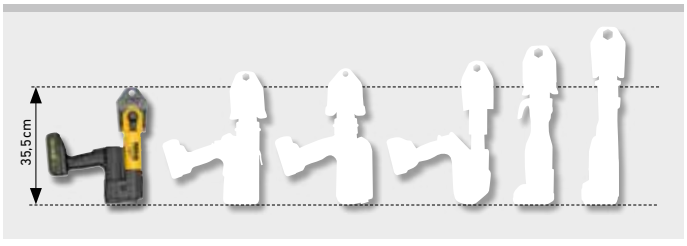

De kleine onder de groten. Slechts 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop





Leveringsomvang

REMS Akku-Press E 22 V ACC. Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, voor het maken van persverbindingen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	576019 R22	**1.454,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	576017 R220	**1.885,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen/persringen zie pagina 212 – 258.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 258.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 256.	571855	**316,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 261.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 261.		
Akku-Press E 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	576006 R22	**1.300,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567 R220	**429,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	576345 R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Akku-Press 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie

Universeel, handzaam accugereedschap met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaat-indicatie en persdrukmonitoring voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 212 – 258.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie Antitrillingssysteem. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voor-raadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare pers-fittingsystemen (pagina 212 – 258). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de pers-contouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeem-conform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 258.

Constructie

Compact, handzaam, superlicht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,3 kg. Aan-drijfmachine met perstang V 15 slechts 35,5 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing en handgrepen met softgrip. Ledwerklamp. Machinetoestandscontrole. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/ tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/ persringen van andere merken.

Persdrukmonitoring en resultaatindicatie

Elektronische druksensor voor controle van de stuwkracht. Persdrukbeoordeling na de persbewerking. Resultaatindicatie door een 2-kleurige wit/rode led.

Antitrillingssysteem

Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en handgrepen met softgrip, voor trillingsarm, moeiteloos persen.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 350 persin-gen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 400 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 720 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laad-toestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Twee aansluitingen voor hand-radiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand






Duits kwaliteitsproduct

Info







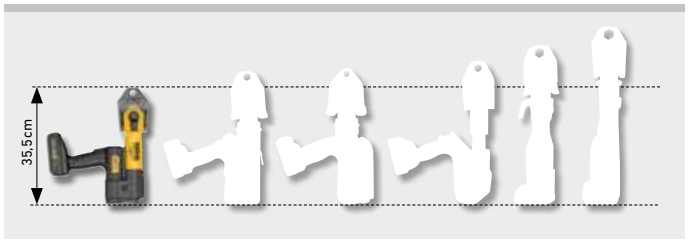

De kleine onder de groten. Slechts 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie





Leveringsomvang

REMS Akku-Press 22 V ACC. Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie, voor het maken van persverbindingen Ø 10 – 108 (110) mm , Ø ⅜ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	576002 R22	**1.734,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	576011 R220	**2.185,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen/persringen zie pagina 212 – 258.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 258.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 256.	571855	**316,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 261.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 261.		
Akku-Press 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	576000 R22	**1.580,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567 R220	**429,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	576345 R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS Akku-Press 22 V Connected

Accuradiaalpersmachine 32 kN met connected-functionaliteit via wifi en oled-display

Universeel, handzaam accugereedschap met connected-functionaliteit via wifi en oled-display voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology.
Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 212 – 258.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Met selecteerbare ACC-modus. Connected-functionaliteit via wifi en oled-display. Persdrukmonitoring en resultaatindicatie. Antitrillingssysteem. Automatische vergrendeling van de perstang. Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout. Spraakopnamen met spraakherkenning. Opstelling van rapporten met teksten en foto's. Geolokalisatie van de perslocaties. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Systeemvoordeel

Slechts **één** soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 212 – 258). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang benodigd, zie pagina 258.

Constructie

Compact, handzaam, superlicht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,4 kg. Aandrijfmachine met perstang V 15 slechts 36,3 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch ontworpen behuizing met stevig ophangoog voor schouderriem. Handgrepen met softgrip. Twee rijen ledwerklampen om de werkplek naar behoefte te verlichten, helderheid in 4 stappen aanpasbaar en verlichtingsduur instelbaar. Machinetoestandscontrole met indicatie van de laadtoestand door 2-kleurige, groen-rode led. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Connected-functionaliteit

De REMS Akku-Press 22 V Connected biedt diverse extra functies zoals: registratie van meet-/persgegevens, opstelling van rapporten met eigen bedrijfslogo, weergave van foutmeldingen, configuratie van het product (taal, datum, tijd, tijdzone, drukeenheid, duur en helderheid van de ledverlichting, stand-bytijd, ACC-modus, geluidssignalen enz.), instelling van gebruiksvergrendelingen (directe vergrendeling of terugmeldinterval als diefstalbeveiliging, tijd- en datumbereiken voor vergrendelingstijden, beperking van het aantal uitvoerbare persingen), geolokalisatie van de perslocaties, omzetting van spraakopnamen in bewerkbare tekst, foto's bij persingen uploaden en opslaan, weergave van meldingen (jaarlijkse inspectie en herhaalde controle, nieuwe firmwareversie, accustatus enz.), download en installatie van nieuwe firmwareversies.

Persdrukmonitoring en resultaatindicatie

Elektronische druksensor voor controle van de stuwkracht. Bewaking en weergave van de persdruk en de maximale persdruk tijdens de persbewerking. Persdrukbeoordeling na de persbewerking met weergave van de resultaten op het oled-display en met gekleurde leds. Weergave van het druk-tijddiagram van de uitgevoerde persing direct op het oled-display. Opslag van de meet-/persgegevens.

Spraakopnamen met spraakherkenning

Via de geïntegreerde microfoon in de aandrijfmachine kan voor elke persing een bericht ingesproken en opgeslagen worden. Op het serviceportaal kan dit in bewerkbare tekst omgezet en in de rapporten opgenomen worden.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.


met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand










Protokoll Pressungen



Duits kwaliteitsproduct

CONNECTED LED

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Accuradiaalpersmachine 32 kN met connected-functionaliteit via wifi en oled-display


Wifiverbinding met de cloud
Na registratie en wanneer een internetverbinding beschikbaar is, verzendt de REMS Akku-Press 22V Connected de verzamelde gegevens (meet- en persgegevens, foutmeldingen, configuratie van het product, ingesproken berichten enz.) naar de cloud. Daar worden ze verwerkt en opgeslagen. Via het REMS Service-Portal kan de gebruiker de gegevens raadplegen, foto's bij persingen uploaden en opslaan, rapporten met teksten en afbeeldingen aanmaken en instellingen van de aandrijfmachine wijzigen. Als een internetverbinding beschikbaar is, worden de wijzigingen terug naar de aandrijfmachine verzonden.

Selecteerbare ACC-modus
Bij ingeschakelde ACC-modus voltooit de aandrijfmachine de persbewerking automatisch, weerklinkt daarbij een akoestisch signaal (knakken) en loopt de machine automatisch terug (gedwongen afloop). Bij uitgeschakelde ACC-modus stopt de aandrijfmachine kort voor het bereiken van de vereiste persdruk, om het volledig sluiten van de perstang, persring en perssegmenten aan het einde van de persbewerking beter te kunnen controleren. De persbewerking moet worden voortgezet door nogmaals op de veiligheidstipschakelaar te drukken. De aandrijfmachine voltooit de persbewerking automatisch, laat daarbij een akoestisch signaal (knakken) weerklinken en loopt automatisch terug (gedwongen afloop).

Aandrijving
Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke, borstelloze, onderhoudsvrije accumotor 22 V, 400 W afgifte, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar.

Antitrillingssysteem
Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en handgrepen met softgrip, voor trillingsarm, moeiteloos persen.

Accu- of netaandrijving
REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20–25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 210 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 370 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 420 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 750 persingen Viega Profipress DN 15 met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220–240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

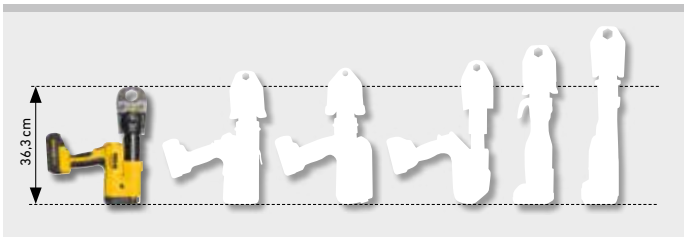

De kleine onder de groten. Slechts 3,4 kg.



Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout.





Leveringsomvang
REMS Akku-Press 22 V Connected. Accuradiaalpersmachine 32 kN met selecteerbare ACC-modus, connected-functionaliteit via wifi en oled-display, persdrukmonitoring en resultaatindicatie, voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke, borstelloze, onderhoudsvrije accumotor 22 V, 400 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklampen. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	576005R22	**2.734,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576015R220	**2.685,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perstangen/persringen zie pagina 212–258.		
Tussentangen voor REMS persringen zie pagina 258.		
Perstang Basic E 01 voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen, zie pagina 256.	571855	**316,00**
Afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 261.		
Kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 261.		
Akku-Press 22 V Connected aandrijfmachine, zonder accu	576003R22	**2.580,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**429,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	576345R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C. Wifi uitgeschakeld. Ledwerklampen uitgeschakeld.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine XL 45 kN
met gedwongen afloop

Universeel, krachtig accugereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen XL van alle gangbare persfittingsystemen. Stuwkracht 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Compleet assortiment REMS persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 212 – 258.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – de krachtige met stuwkracht 45 kN. Persen tot Ø 64 – 108 mm in slechts één bewerking. Antitrillingssysteem. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Met gedwongen afloop. Veilige borging van de tussentang door automatische vergrendeling.

Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 150 persingen Geberit Mapress RVS Ø 108,0 mm per acculading*.

Persringen XL voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS persringen XL voor aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (pagina 212 – 258). Zwaar belastbare persringen XL van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS persringen XL zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Tussentang Z7 XL 45 kN

Voor aandrijving van de REMS persringen XL door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC tussentang Z7 XL 45 kN benodigd.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 6,5 kg. Lange arbeidsslag voor persingen in slechts één bewerking. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. De aandrijfmachine kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch gevormde behuizing met softgrip en greep. Ledwerklamp. Machinetoestandscontrole. Draaibare persringopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de tussentang door automatische vergrendeling.

Antitrillingssysteem

Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en handgrepen met softgrip, voor trillingsarm, moeiteloos persen.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 45 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excentrische pomp met dubbele zuiger en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 130 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 150 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 270 persingen Geberit Mapress RVS Ø 108,0 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Duits kwaliteitsproduct

Info

LED

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine XL 45 kN
met gedwongen afloop



Leveringsomvang

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Accuradiaalpersmachine 45 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Voor de aandrijving van REMS persringen XL. Draaibare persringopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische pomp met dubbele zuiger en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Tussentang Z7 XL 45 kN. In systeemkoffer XL-Boxx.

	Art.-Nr.	€
	579014 R220	**3.303,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	579001 R22	**2.140,00**
Tussentang Z7 XL 45 kN voor aandrijving van REMS persringen 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) met REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123 R	**405,00**



Persringen XL, zie pagina 212 – 258.		
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591 R220	**819,00**
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**310,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571578 R220	**537,00**
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage	579601 R	**249,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		

voor alle gangbare persfittingsystemen

Kies zelf uw REMS perstangen/ REMS persringen!

Zoek hiervoor het gewenste persfittingsysteem in de onderstaande tabel en kies het door u benodigde perstangformaat/persringformaat. Let op, dat persfittingsystemen voor gasinstallaties uitsluitend met de in de tabel geel gemarkeerde perstangen mini geperst mogen worden.

Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen/persringen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkt en machinaal exact uitgerond perscontour. Daardoor geringe uitvoeringstoleranties.

Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN of, indien systeemspecifiek vereist, door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC met stuwkracht 45 kN, zie onderstaande tabel. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR) tussentang (pagina 258) benodigd. Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. Alle met ** gemarkeerde persringen S (PR-2B) kunnen met behulp van de tussentang Z8 ook worden aangedreven met de handradiaalpers REMS Eco-Press (pagina 199).

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

REMS perstangen (PZ-2B)

REMS perstangen (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Meest verkochte standaarduitvoering. REMS perstangen ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS perstangen (PZ-4G)

REMS perstangen (PZ-4G) met 2 scharnierende, parallel geplaatste perssegmenten voor rechtlijnige persing van middelgrote diameters.

REMS perstangen (PZ-S)

REMS perstangen (PZ-S) met een vaststaand en twee scharnierend zwenkbare perssegmenten, voor middelgrote diameters. REMS perstangen VMPz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting.

REMS perstangen GFF

REMS perstang GFF, speciaal voor het persfittingsysteem Geberit FlowFit. Slechts één perstang voor de maten Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm resp. voor Ø 50, 63, 75 mm. Met kleurcodering voor een snelle en eenvoudige keuze van de juiste perstang voor de betreffende persfitting.

REMS persring (PR-3S)

REMS persring (PR-3S) met 3 perssegmenten, 2 zwenkbaar gelagerd, voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Tussentang benodigd, zie pagina 258.

REMS persring (PR-3B)

REMS persring (PR-3B) met 3 persbekken voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de persbekken. Tussentang benodigd, zie pagina 258. REMS persringen VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting.

REMS persring (PR-2B)

REMS persring (PR-2B) met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken in krappe ruimtes, voor middelgrote diameters. Voor aandrijving van de REMS persringen (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 258.

REMS persring S (PR-2B)

REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor aandrijving van de REMS persringen S (PR-2B) tussentang benodigd, zie pagina 258.

Nacontrole volgens EN 1775:2007

REMS perstangen Mini met perscontour F, M, V, SA, B, RN, en UP hebben telkens een specifieke markering in het perscontour ingewerkt, welke na de persvoortgang een blijvende indruk direct op de geperste fitting achterlaten. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk ook na de persvoortgang nog een controle uit te voeren of de geschikte perstang voor het maken van de persverbinding is gebruikt.

Met deze controle voldoet REMS aan de eisen van de europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.

Geschiktheidsbevestigingen

Zie pagina 259.

Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten

Zie pagina 260.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen 32 kN.



Duits kwaliteitsproduct



REMS perstangen (PZ-2B)



REMS perstangen (PZ-4G)



REMS perstangen (PZ-S)



REMS perstangen GFF



REMS persring (PR-3S)



REMS persring (PR-3B)




REMS persring (PR-2B)




REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar


ACz




B




BMP




ECI




F




FTB



Fz




G




GFF



H



HA




HE




HEz




K



KI




M




MT




PF




RFIz



RFz




RN



SA




TH




THL




U




UP




US



V




VAU




VAUFz




VFz




VG




VIC




VMP



VMPz




VP






Perstangen met vertanding voorkomen braamvorming aan de persfitting. Patent EP 2 027 971



Voorbeeld REMS perstang M: Indruk "M" op geperste fitting ter nacontrole volgens EN 1775:2007

VR



VRX




VUS




VUSFz



VX



Yz



Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2]	U 16[2]		570765	178,00
	U 20[2]		570775	178,00
	U 25[2]		570780	178,00
	U 16 S (PR-2B)[2]	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)[2]	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)[2]	Z8	574864 R	129,00
	TH 16[2]		570460	190,00
	TH 20[2]		570470	190,00
	TH 16 S (PR-2B)[2]	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)[2]	Z8	574788 R	129,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579109 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 12*		571320	198,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	VX 16*		571635	219,00
	VX 20*		571640	219,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	198,00
	ACz 16*		572644	198,00
	ACz 20*		572646	198,00
	ACz 25		572648	198,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	198,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
APE Serie AP	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
APE Serie APL	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ARKA	H 16*		570320	171,00
DUROsystem	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
ARKA	M 15		570110	157,50
System Calido	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
ARKA	M 15		570110	157,50
System Calido Gas	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
Aschl NIR	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ASSOTHERM	M 15		570110	157,50
IPC-RAC	M 18		570120	157,50
Carbon Steel	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
ASSOTHERM	M 15		570110	157,50
IPI-RAX	M 18		570120	157,50
Inox	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
ASSOTHERM	M 15		570110	157,50
IPI-RAX	M 18		570120	157,50
Inox Gas	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
ASSOTHERM	H 16*		570320	171,00
IPM-Multistrato	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
ASSOTHERM	M 15		570110	157,50
IPR-RRA	M 18		570120	157,50
Copper	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
ASSOTHERM	M 15		570110	157,50
IPR-RRA	M 18		570120	157,50
Copper Gas	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
ASTM F 1807	US ⅜"*		571450	216,00
(Fittings with	US ½"*		571455	216,00
Copper Crimp	US ¾"*		571460	216,00
Ring for PEX	US 1"*		571465	216,00
tubing)	US 1 ¼"		571470	216,00
	US 1 ½"		571475	216,00
	US 2"		571477	291,00
ATUSA ITALIA	M 15		570110	157,50
INSTALPRESS	M 18		570120	157,50
CARBON STEEL	M 22		570130	157,50
PRESS FITTINGS	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
ATUSA ITALIA	M 15		570110	157,50
INSTALPRESS	M 18		570120	157,50
STAINLESS STEEL	M 22		570130	157,50
PRESS FITTINGS	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
AUSTEC	TH 16*		570460	190,00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20*		570470	190,00
(AUS)	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
AUSTEC	TH 16*		570460	190,00
PEX-AL-PEX GAS	TH 20*		570470	190,00
(AUS)	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
AYOR	H 12*		570300	171,00
FIXOCONNECT	H 16*		570320	171,00
Press	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	RFz 12*		571320	198,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
AYOR	H 16*		570320	171,00
FIXOMULTIX	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
AYOR	H 16*		570320	171,00
SOMATHERM	H 20*		570350	171,00
FOR YOU -1	H 26*		570370	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
AYOR	H 12*		570300	171,00
SOMATHERM	H 16*		570320	171,00
FOR YOU -2	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	RFz 12*		571320	198,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00

B

Bampi BALPEX	TH 16*		570460	190,00
serie LP	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
Bampi BALPEX	TH 16*		570460	190,00
serie MP	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Bampi BALPEX	TH 16*		570460	190,00
Gas	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 12*		571320	198,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 18*		571327	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	207,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	631,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 18*		571327	198,00
	ACz 20*		572646	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 18*		571327	198,00
	ACz 20*		572646	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
C				
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
CGR	H 16*		570320	171,00
DYNAFLU	H 20*		570350	171,00
multicouche	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12)]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
CGR	H 12*		570300	171,00
DYNAFLU	H 16*		570320	171,00
PER	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	RFz 12*		571320	198,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
CHIALI	TH 16*		570460	190,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
Climatrix	H 16*		570320	171,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12)]		570750	208,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	190,00
Variotherm	TH 16*		570460	190,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
ClouSet	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
Comap	RFz 12*		571320	198,00
PEX Press	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
Comap	TH 14*		570455	190,00
Multiskin	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Comap	TH 16*		570460	190,00
Multiskin Gas	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
COMISA	TH 14*		570455	190,00
Press System	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	B 14*		570845	207,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
COMISA	TH 16*		570460	190,00
Press System Gas	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
CONEL	M 15		570110	157,50
CONNECT INOX	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
CONEL	F 16*		570717	181,00
CONNECT	F 20*		570727	181,00
MULTI	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
(DN 26)	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	VP 16*		570910	189,00
	VP 20*		570915	189,00
	VP 32		570925	209,00
CONEL	F 16*		570717	181,00
CONNECT	F 20*		570727	181,00
MV2	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger	M 15		570110	157,50
<A> Press Inox	M 18		570120	157,50
(304)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Conex Bänninger	M 15		570110	157,50
<A> Press Inox	M 18		570120	157,50
(316L)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Conex Bänninger	F 16*		570717	181,00
>B< Flex	F 18*		570720	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 18*		571327	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger	F 16*		570717	181,00
>B< Flex Gas	F 18*		570720	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 18*		571327	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		571700 R	188,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		571702 R	188,00
	BMP ½"		571704 R	188,00
	BMP ⅝"		571706 R	188,00
	BMP ¾"		571708 R	188,00
	BMP ⅞"		571710 R	188,00
	BMP 1"		571712 R	188,00
	BMP 1⅛"		571714 R	188,00
Conex Bänninger	V 12		570107	157,50
>B< Press	V 14		570112	157,50
(EN)[9]	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
Conex Bänninger	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	631,00
>B< Press XL	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	631,00
(EN)[9]	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	669,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Conex Bänninger >B< Press carbon (EN)[9]	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Conex Bänninger >B< Press carbon XL (EN)[9]	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1.395,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1.395,00
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN)[9]	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Conex Bänninger >B< Press Inox (EN)[9]	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Conex Bänninger >B< Press Inox XL (EN)[9]	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1.395,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1.395,00
Conex Bänninger >B< Press Solar (EN)[9]	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	H 26*		570370	171,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	H 26*		570370	171,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile[1]	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile[1]	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	V 12		570107	157,50
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	157,50
Carbon-S	V 18		570125	157,50
System V Profile	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	V 12		570107	157,50
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	157,50
COPPER	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	V 12		570107	157,50
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	157,50
UNICO	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	V 12		570107	157,50
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	157,50
UNICO	V 18		570125	157,50
(GAS)	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	M 15		570110	157,50
PRESSTIGE	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
EFFEBI	M 15		570110	157,50
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
EFFEBI	M 15		570110	157,50
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EFFEBI	TH 16*		570460	190,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	190,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
EFFEBI	TH 16*		570460	190,00
TOF	TH 18*		570465	190,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	F 16*		570717	181,00
	F 18*		570720	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
EFIELD	U 16*		570765	178,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	178,00
DINGAS	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
EFIELD	U 16*		570765	178,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	178,00
WATER	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
Copper				

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
EMMETI	B 16*		570850	207,00
GERPEX-	B 20*		570860	207,00
FIVPRESS	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
EMPUR	TH 14*		570455	190,00
	TH 15*		570457	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
Esta Rohr	M 15		570110	157,50
simplesta SH M	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Esta Rohr	M 15		570110	157,50
simplesta ST M	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
EUROTUBI	M 12		570100	157,50
EUROPA	M 15		570110	157,50
C-Steel Pressfitting	M 18		570120	157,50
System M-Profile[1]	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
EUROTUBI	M 15		570110	157,50
EUROPA	M 18		570120	157,50
Inox Pressfitting	M 22		570130	157,50
System M-Profile[1]	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	162,50
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	162,50
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	ECI 1½"		571932	204,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	507,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	1.090,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	1.195,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	1.395,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	190,00
PRESSFAR	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	157,50
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	157,50
BQ PRESS WATER	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	157,50
BQ PRESS GAS	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	198,00
DUO Press	RFz 20*		571330	198,00
FERCO PEX	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	198,00
DUO Press	RFz 20*		571330	198,00
MULTIFER	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
FERRO systems	TH 16*		570460	190,00
BRASELI	TH 20*		570470	190,00
GPF GAS	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
FERRO systems	U 16*		570765	178,00
BRASELI	U 18*		570770	178,00
GPF MULT	U 20*		570775	178,00
Pressfitting	U 25*		570780	178,00
MULTICAPA	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
FERRO systems	U 16*		570765	178,00
BRASELI	U 18*		570770	178,00
GPF PPSU	U 20*		570775	178,00
Pressfitting	U 25*		570780	178,00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
FERRO systems	RFz 16*		571325	198,00
BRASELI	RFz 20*		571330	198,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	198,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	198,00
FILINOX	FTB 15		571432	233,00
Filpress	FTB 18		571434	233,00
	FTB 22		571436	233,00
	FTB 28		571438	233,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
FILINOX	M 15		570110	157,50
Instalpress Steel	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
FILINOX	M 15		570110	157,50
Instalpress Inox	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	198,00
ECO-PRESS	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	198,00
MULTICAPA	RFz 18*		571327	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	198,00
PE-X	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
FORNARA	B 16*		570850	207,00
ForPress	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
FORZA	K16/P18*		572600	198,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	198,00
(AUS)	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
	K1/40		572620	198,00
	K1/50		572625	325,00
FORZA STAINLESS	K16/P18*		572600	198,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	198,00
FORZA	U 16*		570765	178,00
STESSO PEX	U 20*		570775	178,00
WATER AND GAS	U 25*		570780	178,00
CRIMP	U 32		570785	208,00
(AUS)	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
FORZA	K16/P18*		572600	198,00
GAS CRIMP	K/20*		572605	198,00
(AUS)	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
	K1/40		572620	198,00
	K1/50		572625	325,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	631,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	631,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	669,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	141,00
FORZA	V 15		570115	157,50
STAINLESS V PRESS	V 22		570135	157,50
(AUS)	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16*		570717	181,00
alpex-duo XS	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
(DN 26)	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	VP 16*		570910	189,00
	VP 20*		570915	189,00
	VP 32		570925	209,00
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	631,00
G				
gabotherm H+S	TH 10*		570467	190,00
	TH 12*		570452	190,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 15*		570457	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	129,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	129,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	171,00
	U 14* (⅜")		570760	178,00
	U 16* (½")		570765	178,00
	U 18* (⅝")		570770	178,00
	U 20* (¾")		570775	178,00
	U 25* (⅞")		570780	178,00
	U 32 (1⅛")		570785	208,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	499,00
	GFFo 50 – 75		571485 R	699,00
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress Therm	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Geberit Mepla	G 16*		570400	190,00
	G 20*		570410	190,00
	G 26*		570420	202,00
	G 32		570430	215,00
	G 40		570440	279,00
	G 50		570450	292,00
	G 63 (PZ-S)		572470	829,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	190,00
	G 20*		570410	190,00
	G 26*		570420	202,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
General Fittings Trident	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
General Fittings	TH 16*		570460	190,00
Trident Gas	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
Giacomini	H 16*		570320	171,00
Raccordi RM	H 20*		570350	171,00
Giacomini	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
Giacomini	H 16*		570320	171,00
RM MULTIGAS	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
Giacomini	V 15		570115	157,50
Valvole Giacomini	V 18		570125	157,50
serie R850V	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
Golan Pipe	U 16*		570765	178,00
Systems	U 20*		570775	178,00
(Scandinavia)	U 25*		570780	178,00
Alu-Pres	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
GS	TH 14*		570455	190,00
Wärmesysteme	TH 16*		570460	190,00
System TH	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
GS	V 15		570115	157,50
Wärmesysteme	V 18		570125	157,50
System V	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

H

HASTINIK	M 15		570110	157,50
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
heima24	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
HELIROMA	U 16*		570765	178,00
Klimapress	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
Henco	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	HE 32		571900	227,00
	HEz 40		571904	329,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
HITHERM HTpress	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
HITHERM HTfire	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
HITHERM HTair	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Hopewell press fit system	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
hp praski	TH 10*		570467	190,00
BAVARIA-press	TH 12*		570452	190,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	129,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	129,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	I			
ICMA	H 16*		570320	171,00
Sempiter	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
ICMA	TH 16*		570460	190,00
Sempigas	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
I COOL PACIFIC	BMP ¼"		571700 R	188,00
COOL PRESS	BMP ⅜"		571702 R	188,00
	BMP ½"		571704 R	188,00
	BMP ⅝"		571706 R	188,00
	BMP ¾"		571708 R	188,00
	VUS ¾" (OD ⅞", 22,2 mm)		571775	190,00
	BMP 1⅛"		571714 R	188,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	129,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	129,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	129,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	129,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	129,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD ⅞", 22,2 mm)	Z8	574766 R	129,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	129,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	190,00
Bonomi	TH 20*		570470	190,00
Homegas	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Idrosanitaria	TH 16*		570460	190,00
Bonomi	TH 18*		570465	190,00
Idropress	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
IDROSISTEMI	TH 16*		570460	190,00
Ta-Press	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
IDROTRADE	H 16*		570320	171,00
Storm Multipinza	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Instantor Press System	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	129,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	129,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	129,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
INVENA PROV	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	190,00
	TH 11,6*		570482	190,00
	TH 12*		570452	190,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 15*		570457	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 22*		570472	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 28		570477	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	129,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	129,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	129,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	141,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	198,00
	PF 22*		571980	211,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	198,00
	K/20*		572605	198,00
	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
	K1/40		572620	198,00
	K1/50		572625	325,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	198,00
	K/20*		572605	198,00
	K/25*		572610	198,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFIz 25		571337	217,95
	RFIz 32		571342	217,95
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 18*		571327	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFIz 25		571337	217,95
	RFIz 32		571342	217,95
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFIz 25		571337	217,95
	RFIz 32		571342	217,95
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	207,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	F 16*		570717	181,00
	F 18*		570720	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 17*		570330	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
KISAN Kisan KD	KI 16*		571360	201,00
	KI 20*		571370	201,00
	KI 25*		571375	201,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
KISAN Kisan WL/WP	KI 16*		571360	201,00
	KI 20*		571370	201,00
	KI 25*		571375	201,00
	KI 32		571380	271,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
KISAN	TH 20*		570470	190,00
Kisan WR	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	669,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
KISAN	M 15		570110	157,50
Kistal C	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
KISAN	M 15		570110	157,50
Kistal Inox	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
LK Systems	V 12		570107	157,50
LK >B<Press	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
LK Systems	V 12		570107	157,50
LK >B<Press	V 15		570115	157,50
Elförzinkat	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
LK Systems	V 15		570115	157,50
LK >B<Press	V 18		570125	157,50
Gas	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
LK Systems	TH 16*		570460	190,00
LK Universal	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
M				
MAINCOR	U 16*		570765	178,00
MAINPRESS	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
MAINCOR	U 16*		570765	178,00
MAINFLOR	U 20*		570775	178,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	171,00
M-Press	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	190,00
PRESSMASTER	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
Meier Tobler	H 16*		570320	171,00
metalplast - Stramax	H 20*		570350	171,00
Serie XPRT	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
METALGRUP	U 16*		570765	178,00
Permatubo	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
METALGRUP	RFz 16*		571325	198,00
PexGrup	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.

Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 40		570790	254,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 18*		570720	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	219,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	199,00
	VRX 20		571752	199,00
	VRX 25		571754	219,00
	VRX 32		571756	219,00
	VRX 40		571758	304,00
	VRX 50		571760	356,00
	VRX 63		571797	570,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	631,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	631,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Nussbaum	V 15		570115	157,50
Optipress-Therm	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	631,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
O				
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00
Cofit P	H 20 A*		570650	221,00
	H 26 A*		570670	221,00
	H 32 A		570680	221,00
	H 40 A		570690	381,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00
Cofit PD	H 20 A*		570650	221,00
	H 26 A*		570670	221,00
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00
Cofit PDK	H 20 A*		570650	221,00
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	221,00
	H 25 A*		570660	221,00
	H 32 A		570680	221,00
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	221,00
P				
PBTub	RFz 12*		571320	198,00
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
PBTub	M 15		570110	157,50
SERTI-STEEL	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	178,00
PERFEKT	U 20*		570775	178,00
SYSTEM	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PERFEXIM	U 16*		570765	178,00
PERFEKT	U 20*		570775	178,00
SYSTEM PLUS	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
PERFILTUBO	U 16*		570765	178,00
PERFILALUPEX	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
PERFILTUBO	M 15		570110	157,50
PERFILPRESS	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
PEXTUBE	RFz 16*		571325	198,00
PexTube	RFz 20*		571330	198,00
	RFlz 25		571337	217,95
	RFlz 32		571342	217,95
Pipelife	M 15		570110	157,50
C-PRESS	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Pipelife	M 15		570110	157,50
Edelstahl	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600	198,00
	K/20*		572605	198,00
	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
	K1/40		572620	198,00
	K1/50		572625	325,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18*		572600	198,00
	K/20*		572605	198,00
	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
	K1/40		572620	198,00
	K1/50		572625	325,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	631,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	631,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	669,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	141,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	631,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	631,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	669,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	141,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*		570467	190,00
	TH 15*		570457	190,00
	TH 22*		570472	190,00
	TH 28		570477	190,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich)	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
POLYSAN-C-Stahl-Press-System M	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich)	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich)	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich)	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Press-System	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	HE 32		571900	227,00
	HEz 40		571904	329,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	VP 16*		570910	189,00
	VP 20*		570915	189,00
	VP 32		570925	209,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	207,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 18*		570720	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	198,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Roth PressCheck	RN 14*		572672	178,00
	RN 16		572670	178,00
	RN 17*		572674	178,00
	RN 20*		572676	178,00
	RN 25/26		572678	178,00
	RN 32		572680	208,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	685,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	685,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	760,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	207,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
SANHA Heavy Steel Press Gas[9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[11]		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.090,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.090,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA	SA 15		570935	188,95
NiroTherm	SA 18		570940	188,95
Serie 91000	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANHA	SA 15		570935	188,95
NiroTherm	SA 18		570940	188,95
Industry	SA 22		570945	188,95
Serie 98000	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press	SA 12		570930	275,00
Chrom	SA 15		570935	188,95
Serie 16000	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
SANHA-Press	SA 12		570930	275,00
GAS Pressfittings	SA 14		570932	275,00
Serie 10000/	SA 15		570935	188,95
Serie 11000	SA 16		570937	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	275,00
	SA 14		570932	275,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 16		570937	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	275,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	275,00
	SA 14		570932	275,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 16		570937	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15[1]		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22[1]		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35[1]		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	275,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	275,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.195,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	157,50
	M 18[1]		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
SLOVARM PEX-THERM	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
STANDARD	RFz 16*		571325	198,00
HIDRAULICA	RFz 20*		571330	198,00
MultiStandard	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
STANDARD	H 16*		570320	171,00
HIDRAULICA	H 20*		570350	171,00
MultiStandard PLUS	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
steeltrade	M 15		570110	157,50
Presssystem	M 18[1]		570120	157,50
Edelstahl	M 22		570130	157,50
Kontur M	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
STELBI	H 16*		570320	171,00
Polikraft	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
STELBI	TH 16*		570460	190,00
Stelgas	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
STH Westco	M 15		570110	157,50
COPPER PRESS	M 22		570130	157,50
	M 28[1]		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
	T			
TDM BRASS	H 16*		570320	171,00
Serie 1600	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
TDM BRASS	H 16*		570320	171,00
Serie 2600	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26*[12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
TDM BRASS	TH 16*		570460	190,00
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
TermoConcept	Basic E01[5]		571855	316,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
TE-SA	TH 14*		570455	190,00
TE-SA press	TH 16*		570460	190,00
serie 800	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
THERMACOME	H 16*		570320	171,00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TIEMME	TH 14*		570455	190,00
Serie 1650	TH 16*		570460	190,00
AL-COBRAPEX	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
TIEMME	TH 16*		570460	190,00
Serie 1650CT	TH 20*		570470	190,00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
TIEMME	TH 16*		570460	190,00
Serie 1650CTSN	TH 20*		570470	190,00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
TIEMME	RFz 12*		571320	198,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
TIEMME	TH 16*		570460	190,00
Serie 2650 GAS	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
TIGRE	TH 16*		570460	190,00
ALPEX GÁS	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
TKM	TH 14*		570455	190,00
Systemtechnik	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 12*		571320	198,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
Tradelink	K16/P18*		572600	198,00
TradePex Crimp	K/20*		572605	198,00
Water	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
	K1/40		572620	198,00
	K1/50		572625	325,00
Tradelink	K16/P18*		572600	198,00
TradePex Crimp	K/20*		572605	198,00
Gas	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
	K1/40		572620	198,00
	K1/50		572625	325,00
TUBIPLAST ITALY	H 16*		570320	171,00
MULTILAYER PIPE	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

[4] Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

[8] Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

[9] Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[10] Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

[11] Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

[12] Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
TWEETOP	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
Uponor	UP 14*		572630	178,00
	UP 16*		572632	178,00
	UP 20*		572636	178,00
	UP 25		572638	178,00
	UP 32		572640	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 32 V		570685	221,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Valsir PEXAL	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 32 V		570685	221,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
VESBO CARBON	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
VESBO INOX	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* [12]		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	219,00
	VP 14/15*		570905	189,00
	VP 16/17*		570910	189,00
	VP 20*		570915	189,00
	VP 25[2]		570920	189,00
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	219,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	219,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	219,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega Megapress S XL (EN[9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	625,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	625,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	667,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	219,00
	VX 20*		571640	219,00
	VX 25*		571645	219,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	219,00
	VX 20*		571640	219,00
	VX 25*		571645	219,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Prestabo	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	631,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	669,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Viega Profipress	V 12		570107	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	631,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	631,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	669,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Viega Profipress G	V 12		570107	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	631,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Viega Profipress S	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen
REMS persringen

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Viega Profipress Therm	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	141,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	141,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	199,00
	VRX 20		571752	199,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	199,00
	VRX 20		571752	199,00
	VRX 25		571754	219,00
	VRX 32		571756	219,00
	VRX 40		571758	304,00
	VRX 50		571760	356,00
	VRX 63		571797	570,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	189,00
	VP 20[2]		570915	189,00
	VP 25[2]		570920	189,00
	VP 32		570925	209,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	503,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	659,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	659,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	189,00
	VP 20[2]		570915	189,00
	VP 25[2]		570920	189,00
	VP 32		570925	209,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	503,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	659,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	659,00
Viega Sanpress	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	631,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	669,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	669,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	631,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	631,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Viega Smartpress	VX 16*		571635	219,00
	VX 20*		571640	219,00
	VX 25*		571645	219,00
Viega Temponox	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Viessmann	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	216,00
	US ½"*		571455	216,00
	US ¾"*		571460	216,00
	US 1"*		571465	216,00
	US 1 ¼"		571470	216,00
	US 1 ½"		571475	216,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	216,00
	US ½"*		571455	216,00
	US ¾"*		571460	216,00
	US 1"*		571465	216,00
	US 1 ¼"		571470	216,00
	US 1 ½"		571475	216,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	178,00
	U 20 (⅝")		570775	178,00
	U 25 (¾")		570780	178,00
	U 32 (1")		570785	208,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
Wavin	B 16*		570850	207,00
Tigris K5/M5	B 20*		570860	207,00
	B 32		570880	229,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	UP 16*		572632	178,00
	UP 20*		572636	178,00
	UP 25		572638	178,00
	UP 32		572640	208,00
WEECON	M 15		570110	157,50
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
WEECON	M 15		570110	157,50
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
WEECON	V 15		570115	157,50
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
WEM	U 16*		570765	178,00
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	190,00
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	190,00

Systeem	Perstangen / persring	Aandrijving door tussentang	Art.nr.	€
WKS-Press	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
WÜRTH	TH 16*		570460	190,00
Würth	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	HE 32		571900	227,00
	HEz 40		571904	329,00
X				
XtraConnect	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
(DN 26)	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	VP 16*		570910	189,00
	VP 20*		570915	189,00
	VP 32		570925	209,00
Z				
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	190,00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	190,00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
ZURN	US ⅜"*		571450	216,00
INDUSTRIES	US ½"*		571455	216,00
ZURN PEX	US ¾"*		571460	216,00
	US 1"*		571465	216,00
	US 1 ¼"		571470	216,00
	US 1 ½"		571475	216,00
	US 2"		571477	291,00

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8, zie pagina 199. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Aandrijving door REMS Power-Press XL ACC, zie pagina 202.

4) Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, zie pagina 210.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Voor gasinstallaties alleen persringen met de markering 'M 88,9 G' of 'M 108 G' op de 3 perssegmenten gebruiken.

8) Voor de totstandbrenging van persverbindingen voor een bedrijfsdruk van ≤ PN 10.

9) Voor pijpen volgens de technische norm EN. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

10) Voor pijpen volgens de technische norm ASTM. Volg de gebruiksinstructies van de systeemaanbieder/-fabrikant.

11) Voor gasinstallaties alleen perstangen met de markering 'VMP ½" G' op de persbekken gebruiken.

12) Vorige naam: perstang C 26

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 15.10.2024.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.
Tussentangen zie pagina 258. Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

REMS perstangen Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN



Leveringsomvang

REMS perstangen Set. REMS perstangen (PZ-2B) met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.-Nr.	€
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	**743,00**
Set B 16 + 20 + 26	571174R	**792,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184R	**901,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	571185R	**1.653,00**
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	**707,00**
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	**903,00**
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	**731,00**
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	**662,00**
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	**812,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	**779,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	**936,50**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	**779,00**
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	**743,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	**743,00**
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	**941,00**
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	**683,00**
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	**719,00**
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	**909,00**
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	**683,00**
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	**891,00**
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	**921,00**
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	**683,00**
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	**891,00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	**779,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	**779,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	**936,50**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	**779,00**
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	**779,00**
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	**806,00**
Set VMPz ⅜ + ½ + ¾ + 1"	571183R	**1.025,00**
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	**667,00**
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	**717,00**
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	**985,00**

REMS persringen S Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN



Leveringsomvang

REMS Pressringe S Set Z8. REMS persring S (PR-2B), traploos zwenkbaar, met 2 persbekken, voor veilig plaatsen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z8 voor aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met schuifkracht 32 kN. ** Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press.

Omschrijving	Art.-Nr.	€
REMS Pressringe S Set Z8 in stevige stalen koffer		
F 16 + 20 + 26**	574621R	**635,00**
M 15 + 18 + 22	574615R	**635,00**
M 15 + 22 + 28	574619R	**635,00**
TH 16 + 20 + 26**	574623R	**635,00**
U 16 + 20 + 25**	574635R	**635,00**
U 16 + 20 + 26**	574637R	**635,00**
V 15 + 18 + 22	574613R	**635,00**
V 15 + 22 + 28	574617R	**635,00**
REMS Pressringe S Set Z8 in systeemkoffer L-Boxx		
BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	**1.458,00**
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	**1.022,00**
M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	**1.083,00**
V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	**1.083,00**
V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	**1.341,00**

REMS persringen Set

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN



Leveringsomvang

REMS persringen Set. REMS persring (PR-3S) met 3 perssegmenten, 2 zwenkbaar gelagerd, voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z2 voor aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.-Nr.	€
Set M 42 + 54 + Z2	572060R	**1.620,00**

REMS persringen XL Set

Accessoires voor REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Leveringsomvang

REMS persringen XL Set. REMS persring (PR-3B) met 3 persbekken voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de persbekken. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z7 XL 45 kN benodigd. Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.-Nr.	€
Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"	571181R	**2.066,00**

REMS perstang Basic E 01

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN

Robuuste, universele perstang Basic E 01 voor verwisselbare persinzetstukken.

Persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen met Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing ≤ 300 mm²

Persen van valbeveiligingssystemen met REMS persinzetstukken T 12



Duits kwaliteitsproduct

REMS perstang Basic E 01 – voor verwisselbare persinzetstukken.

Zwaar belastbare perstang van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. In de persbek geïntegreerde vergrendelingspen en extra vastklikpositie voor een goede bevestiging en een snelle en eenvoudige verwisseling van de persinzetstukken.

Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met schuifkracht 32 kN.

Voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen met verwisselbare Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Voor het persen van de volgende valbeveiligingssystemen in combinatie met REMS persinzetstukken T 12:

Systeemaanbieder/-fabrikant	Systeem
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.



Leveringsomvang

REMS perstang Basic E 01. Robuuste, universele perstang voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen en voor het persen van valbeveiligingssystemen. Voor Klauke persinzetstukken van de serie 22, smalle persing, en voor REMS persinzetstukken T 12. Zonder persinzetstukken. In doos.

	Art.nr.	€
	571855	**316,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Persinzetstukken T 12, pak van 2 stuks, voor persen van valbeveiligingssystemen.	570891	**134,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.


REMS
REMS
22V
2,5 Ah

Accessoires

Voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press)
en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Omschrijving	Art.nr.	€
Tussentang Z8 voor aandrijving van REMS persringen S (PR-2B)	574702R	**148,00**
Tussentang Z2 voor aandrijving van REMS persringen M 35–54 (PR-3S), V 42–54 (PR-2B), RN 40–50 (PR-3S)	572795R	**150,00**
Tussentang Z4 voor aandrijving van REMS persringen F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**322,00**
Tussentang Z5 voor aandrijving van REMS persringen VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)	572802RX	**322,00**
Tussentang Z6 XL voor aandrijving van REMS persringen 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) met REMS Power-Press XL ACC	579120R	**385,00**
Tussentang Z7 XL 45 kN voor aandrijving van REMS persringen 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) met REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**405,00**
Stalen koffer met inlage voor 6 perstangen (t/m Ø 35 mm/1" en perstangen U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼")/afkorttangen en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm	570295R	**100,00**
Stalen koffer met inlage voor 2 perstangen (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**100,00**
Stalen koffer met inlage voor tussentang Z2 en persringen M 42 (PR-3S) en M 54 (PR-3S) of persringen SA 42 (PR-3S) en SA 54 (PR-3S)	572810R	**100,00**
Stalen koffer met inlage voor tussentang Z5 en 4 persringen VFz 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/ VUSFz 2½–4" (PR-3B) of voor tussentang Z5 en 1 perstang VMPz 1¼ (PZ-S) en 2 persringen VMPz 1½–2" (PR-3B)	572809R	**114,00**
Stalen koffer met inlage voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 6 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574516R	**100,00**
Systeemkoffer L-Boxx met voor tussentang Mini Z8 en tussentang Z8 alsmede 14 stuks REMS persringen S (PR-2B)	574704R	**149,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor 8 perstangen (2B) en voor 6 persringen S (PR-2B)	571136R	**149,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor 3 verschillende persringen VMPz 2½–4" XL (PR-3B)	571137R	**149,00**
Systeemkoffer XL-Boxx met inlage voor 3 verschillende persringen 64,0–108,0 XL (PR-3S) resp. 2½–4" XL (PR-3S)	579603R	**249,00**
Stalen koffer met inlage voor tussentang Z2 en persringen V 42 (PR-2B) en V 54 (PR-2B)	572813R	**57,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor 2 perstangen (2B) en voor 2 perstangen (PZ-S), voor F/G/TH/U/VP 40–63.	571135R	**149,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Geschiktheidsbevestigingen

Geschiktheid van de persgereedschappen wordt in principe door de fabrikant van de persgereedschappen vastgesteld. De geschiktheid van de REMS persgereedschappen werd bovendien aanvullend door de systeemfabrikanten/-aanbieders zelf vastgesteld of door onafhankelijke technische keuringsinstituten aangetoond.

Geschiktheidsbevestiging door de systeemfabrikanten/-aanbieders

Intussen hebben meer dan 90 % van de fabrikanten/aanbieders van de aanwezige persfitting-systemen de REMS perstangen getest en de geschiktheid voor hun persfittingsysteem bevestigd.

Geschiktheidsbevestiging door onafhankelijke technische keuringsinstituten

Voor verdere persfittingsystemen werd de geschiktheid van de REMS persgereedschappen door onafhankelijke keuringsinstituten aangetoond:

TÜV-goedkeuringen

Zijn aanwezig voor Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. De TÜV- goedkeuringen bevestigen, dat REMS persgereedschappen geschikt zijn, perfecte systeemconforme persverbindingen volgens deze systemen te maken.

Geschiktheidskeuring volgens DVGW W 534 (drinkwater)

Met REMS persgereedschappen gemaakte persverbindingen zijn door de Rijksmateriaaltestinstelling Darmstadt cq. de materiaaltestinstelling Nordrhein-Westfalen volgens DVGW-Arbeidsblad W 534 getest. Deze materiaaltestinstellingen zijn door DVGW voor deze test toegelaten. Getest zijn een representatieve doorsnede van persverbindingen van persfittingsystemen Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress en Viega Raxofix. De testen hebben geleid tot het resultaat, dat de REMS persgereedschappen geschikt zijn, probleemloos systeemconforme persverbindingen volgens het systeem te maken.

Geschiktheidskeuring volgens DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (Gas)

Met REMS persgereedschappen tot stand gebrachte persverbindingen werden getest door TÜV, door de Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen of door de DVGW-onderzoeksinstelling Karlsruhe volgens DVGW-werkblad G 5614/VP 625 resp. door BSI (VK) volgens prEN 1254-7. Hierbij werd een representatieve selectie van persverbindingen van de persfittingsystemen Geberit Mapress RVS Gas, Geberit Mapress Koper Gas, Henco gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS) getest. De testen leidden tot het resultaat dat REMS persgereedschappen geschikt zijn om perfect systeemconforme persverbindingen volgens de betreffende systemen tot stand te brengen.



Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Drinkwater

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Gas

Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten

REMS is de eerste systeemonafhankelijke machine- en gereedschapsfabrikant die aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten voor persgereedschappen heeft gesloten.

Er bestaan aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten met het

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
hierna "ZVSHK" genoemd,

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, D-53129 Bonn,
hierna "BTGA" genoemd,

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
hierna "VDKF" genoemd,

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
hierna "suissetec" genoemd

Het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), de Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), de Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) en het Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) hebben in het belang van de installateur en de industrie met de firma REMS GmbH & Co KG (REMS) voor de radiaalpersgereedschappen

- Handradiaalpers REMS Eco-Press
- Accuradiaalpersmachine REMS Mini-Press 14 V ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Mini-Press 22 V ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Mini-Press S 22 V ACC
- Elektrische radiaalpersmachine REMS Power-Press SE
- Elektrohydraulische radiaalpersmachine REMS Power-Press ACC
- Elektrohydraulische radiaalpersmachine REMS Power-Press XL ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press E 22 V ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press 22 V ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press 22 V Connected
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
- REMS perstangen
- REMS persringen
- REMS perstangen Mini

een aansprakelijkheidsovernameovereenkomst gesloten. REMS is daarmee de eerste systeemonafhankelijke machine- en gereedschapsfabrikant, welke aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten voor persgereedschappen gesloten heeft. De afsluiting van de overeenkomst is tot stand gekomen als gevolg van een succesvolle, op partnerschap gebaseerde samenwerking tussen REMS en de installateur en de industrie alsook hun organisaties.

Gerechtigd voor de bepalingen in deze overeenkomst zijn alle in de installatietechniek zelfstandige installateurs/installatiebedrijven (hierna „SHK-bedrijf" genoemd), indien zij op het tijdstip van een schadegeval lid zijn van de voor hun vestigingsplaats verantwoordelijke vakorganisatie van de Sanitär-, Heizungs-, en Klimabranche en deze bij een ZVSHK aangesloten landelijke vakorganisatie horen en alle ondernemingen in de gebouwentechniek zijn.

Gerechtigd voor de bepalingen in de overeenkomst met BTGA zijn alle ondernemingen van de gebouwentechniek (hierna 'TGA-ondernemingen' genoemd), voor zover zij op het tijdstip van het schadegeval lid zijn van het voor hun vestigingsplaats bevoegde Landesindustrieverband **Technische Gebäudeausrüstung** en daarmee indirect lid van BTGA of direct lid van BTGA zijn.

Gerechtigd voor de bepalingen uit de overeenkomst met het VDKF zijn alle in de installateursrol opgegeven koude-installatiebouwers cq. vakbedrijven (hierna „Koude-Klima-Vakbedrijf" genoemd), zover zij op het tijdstip van het schadegeval lid zijn van het VDKF.

Gerechtigd voor de bepalingen in de overeenkomst met suissetec zijn alle ondernemingen van de Gebaüdetechnik (hierna „TGA-ondernemingen" genoemd), voor zover zij op het tijdstip van een schadegeval lid zijn van suissetec.

Zou er in de genoemde radiaalpersgereedschappen een constructie-, fabricage- of materiaalfout zijn opgetreden of de gebruiksaanwijzingen foutief zijn en daarom een schade bij de opdrachtgever zijn ontstaan, waarvoor het installatiebedrijf, het koude-klima-vakbedrijf of de TGA-onderneming moet instaan, is REMS verantwoordelijk onafhankelijk van de wettelijke regels bovendien voor de gevolgen van lekkage naar maatstaven van de bepalingen van deze aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten.

De aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten gelden onafhankelijk van welk persfittingsysteem met geschikte REMS persgereedschappen wordt geperst. De actuele stand van de geschiktheid van de REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen kan op de website worden geraadpleegd: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge > REMS Katalog.

Voor verdere informatie kunt u zich a.u.b. wenden tot onze heer Thomas Gehm: **thomas.gehm@rems.de.**



Duits kwaliteitsproduct

Betrouwbaar en veilig: al in 2000 heeft REMS als eerste systeemonafhankelijke machine- en gereedschapsfabrikant aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten voor persgereedschappen gesloten.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS afkorttangen M


Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN

Zwaarbelastbare afkorttangen M van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van draadeinden.

Staal, roestvaststaal
t/m vastheidsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12









REMS afkorttang M – Draadeinden afkorten.

Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal.

Draaibare inzetstukken voor dubbele standtijd.

Inzetstukken M met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkte draadcontour voor de exacte geleiding van de draadeinden bij het afkorten. Tangonderdelen, inzetstukken en speciaal gevormde, geharde schaarranden, perfect passend geproduceerd, voor braamarme snijvlakken.

Het draadeinde kan na het afkorten zonder nabewerking in de draadaansluiting van de pijpklem of moer worden geschroefd.

Afkortvoorziening als perstang gevormd. Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN. Alle met * gekenmerkte afkorttangen M hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving met de handradiaalpers REMS Eco-Press.

Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS afkorttang M. Afkorttang met 1 paar draaibare inzetstukken voor staal, roestvaststaal, M 6 – M 12. In doos.

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	€
REMS afkorttang M 6*	M 6	571890	**249,00**
REMS afkorttang M 8*	M 8	571895	**249,00**
REMS afkorttang M 10	M 10	571865	**249,00**
REMS afkorttang M 12	M 12	571870	**249,00**

Accessoires

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	€
Inzetstukken M 6, paar	M 6	571891	**115,00**
Inzetstukken M 8, paar	M 8	571896	**115,00**
Inzetstukken M 10, paar	M 10	571866	**115,00**
Inzetstukken M 12, paar	M 12	571871	**115,00**
Stalen koffer met inlagevoor 6 afkorttangen/perstangen en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm		570295R	**100,00**





REMS Kabelschaar

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN

Zwaar belastbare kabelschaar van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van elektrische kabels.

Elektrische kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





Duits kwaliteitsproduct

REMS Kabelscharen – Elektrische kabel eenvoudig afkorten.

Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal.

Wisselbare kabelmessen met op CNC bewerkingscentra hoogprecies ingewerkte snijgeometrie voor hoge standtijd. Groot snijbereik.

Aandrijving door REMS radiaalpersmachines 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken met stuwkracht 32 kN.



Leveringsomvang


REMS Kabelschaar. Kabelschaar met 2 stuks verwisselbare kabelmessen voor elektrische kabels ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). In doos.

	Art.nr.	€
	571887	**411,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Kabelmes, pak van 2 stuks	571889R02	**115,00**



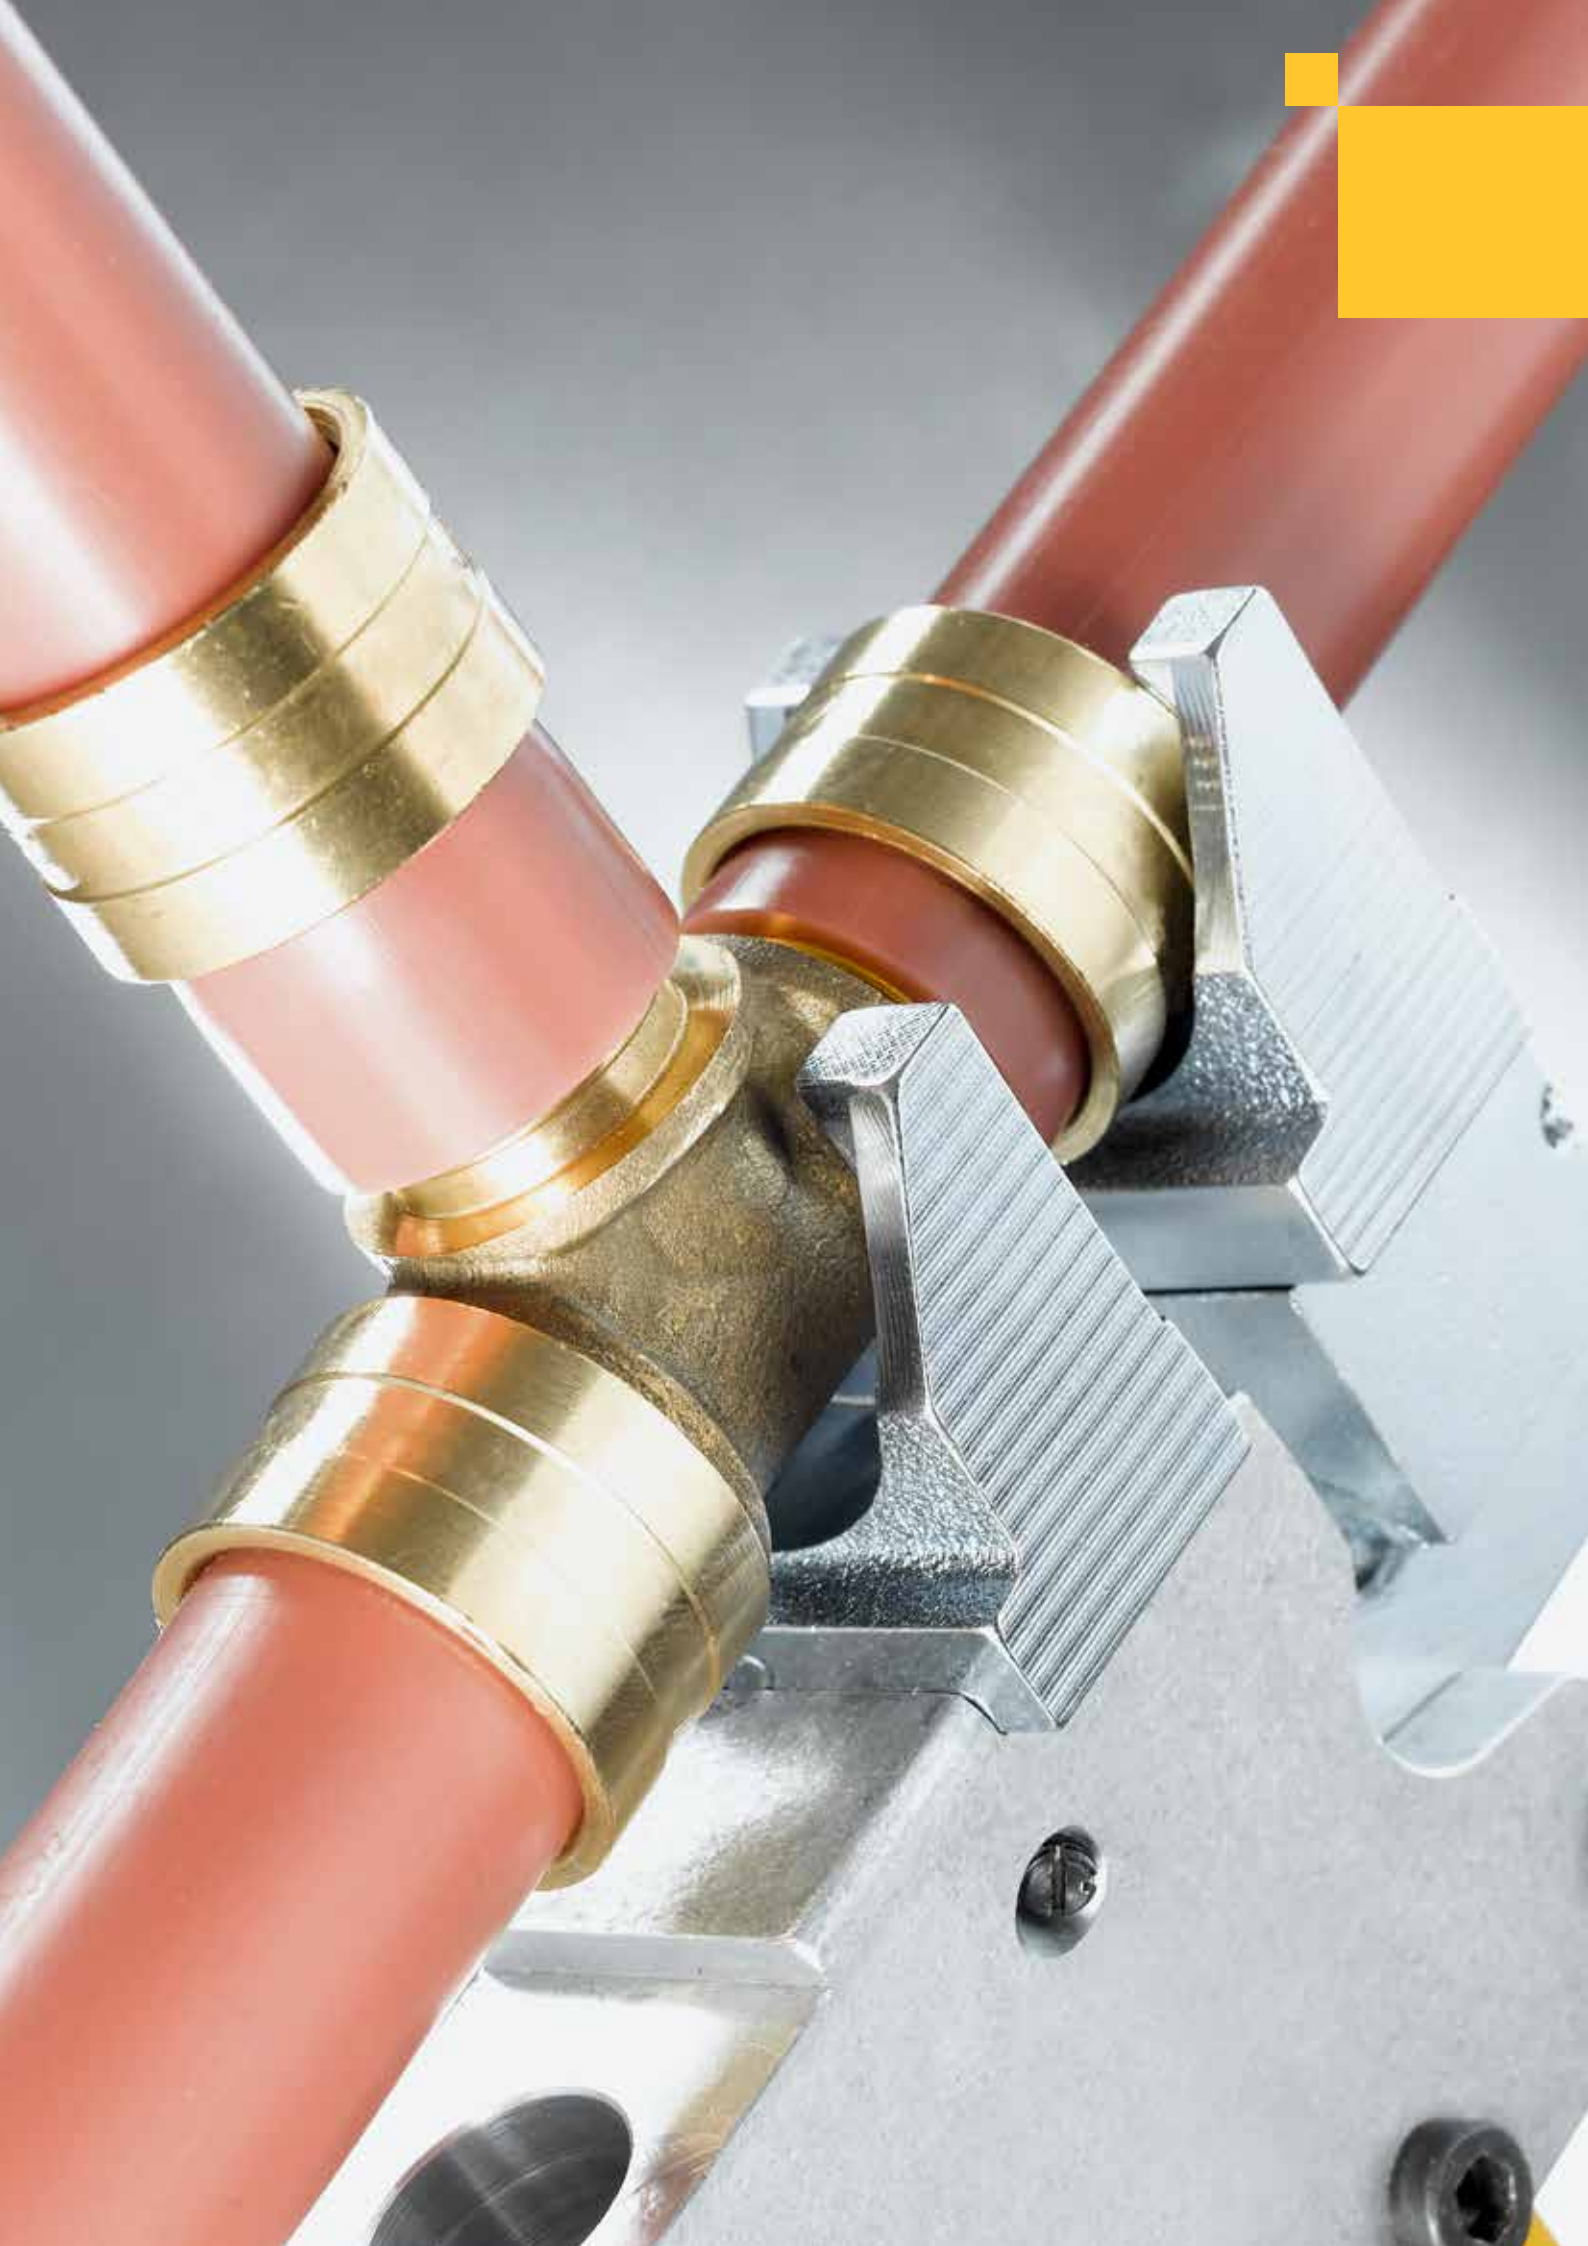

Axiaalpersen

	**Accu-axiaalpers-machine 30 22 V Perskoppen**	**264**
	**Handaxiaalpers**	**265**
	**Accu-axiaalpers-machine 25 / 25 L 22 V**	**266**
	**Perskoppen**	**268**

REMS Ax-Press 30 22 V

Accu-axiaalpersmachine 30 kN

Compact, handzam accugereedschap voor het maken van drukhulsverbindingen met knelhuls. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Axiaal persen Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – berensterk tot Ø 32 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 220 persingen Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm per acculading*.

Perskoppen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen met knelhuls. Zwaarbelastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhulssysteem. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 4,6 kg. Loodrecht naar de aandrijfmachine gepositioneerde persvoorziening voor opname van perskoppen. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perskoppen kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch gevormd handvat met softgrip. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Perskoppen snel wisselbaar, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen door veerborging.

Aandrijving

Hoge perskracht voor bliksemsnel, perfect persen, bijv. Ø 26 mm in slechts 5 s. Stuwkracht 30 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving, excentrische zuigerpomp met robuust planetair drijfwerk. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem.

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 220 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 380 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 430 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 780 persingen Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



b.v.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Duits kwaliteitsproduct



LED

Info



Leveringsomvang

REMS Ax-Press 30 22 V. Accu-axiaalpersmachine 30 kN voor het maken van drukhulsverbindingen met knelhuls Ø 12–32 mm. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	573036R22	**1.700,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573037R220	**2.230,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ax-Press 30 22 V aandrijfmachine, zonder accu	573008R22	**1.600,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat/spanningsvoorziening, zie pagina 20 – 25.		
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	573270R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Perskoppen

Drukhulssysteem	Perskop	Art.nr.	€
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, pak van 2 stuks	573100	**112,00**
	ME 16, pak van 2 stuks	573102	**112,00**
	ME 20, pak van 2 stuks	573106	**112,00**
	ME 26, pak van 2 stuks	573108	**112,00**
	ME 32, pak van 2 stuks	573110	**122,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, pak van 2 stuks	573100	**112,00**
	ME 16, pak van 2 stuks	573102	**112,00**
	ME 20, pak van 2 stuks	573106	**112,00**
	ME 26, pak van 2 stuks	573108	**112,00**
	ME 32, pak van 2 stuks	573110	**122,00**

Perskoppen

Drukhulssysteem	Perskop	Art.nr.	€
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, pak van 2 stuks	573102	**112,00**
	ME 20, pak van 2 stuks	573106	**112,00**
	ME 26, pak van 2 stuks	573108	**112,00**
Logstor	ME 16, pak van 2 stuks	573102	**112,00**
	LR 20, pak van 2 stuks	573430	**112,00**
	LR 22, pak van 2 stuks	573432	**112,00**
	LR 25, pak van 2 stuks	573434	**112,00**
	LR 28, pak van 2 stuks	573436	**112,00**
	LR 32, pak van 2 stuks	573438	**122,00**

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Ax-Press HK / H

Universele handaxiaalpers voor maken van drukhulsverbindingen.

Axiaal persen Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universeel t/m Ø 22 mm
Superklein, superlicht, superhandzaam. Slechts 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universeel t/m Ø 32 mm.
Handzaam en licht. Slechts 1,4 kg.

Compleet assortiment REMS perskoppen,
snel wisselbaar.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perskoppen voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perskoppen

Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 268 – 269). Naar keuze REMS perskoppen met veerborging voor opname van handelsgebruikelijke persinzetstukken. Zwaar belastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de eisen van de drukhulssystemen. Daardoor probleemloos systeemconform, veilig persen.

Dubbele perskoppen

REMS dubbele perskoppen met telkens twee opnamen, die in elkaar overgaan, voor buisfittingen van verschillende afmetingen (pagina 268). Geen vervangen van de perskoppen. Supereenvoudig, bespaart tijd.

Constructie

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Handzaam en licht. Aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK slechts 1,1 kg. Aandrijfvoorziening REMS Ax-Press H slechts 1,4 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. 66 mm slaglengte. Snelle voortgang en terugloop voor eenvoudig, snel werken. Instelbare perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand ≤ 161 mm in één bewerking en voor dubbele persingen. Perskoppen en persinzetstukken snel te wisselen, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen en persinzetstukken door veerborging. REMS Ax-Press H met overbelastingsbeveiliging.

Optrompen

Verschillende buisoptrompers en het complete assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 273 – 277).



b.v.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Duits kwaliteitsproduct





Info

Leveringsomvang

REMS Ax-Press HK aandrijfvoorziening. Eénhandsaxiaalpers voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–22 mm. 66 mm slaglengte. Met snelle voortgang en terugloop. Voor aandrijving van REMS perskoppen. In doos.

	Art.nr.	€
	574302R	**214,00**

Leveringsomvang

REMS Ax-Press H aandrijfvoorziening. Handaxiaalpers voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–32 mm. 66 mm slaglengte. Met snelle voortgang en terugloop. Voor aandrijving van REMS perskoppen. In doos.

	Art.nr.	€
	574300RX	**300,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perskoppen zie pagina 268 – 269.		
Draagtas voor aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK/H en perskoppen	574437R	**47,30**
Koffer met inlage voor aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK en perskoppen	574352R	**66,70**







REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Accu-axiaalpersmachine 20 kN met automatische terugloop
Accu-axiaalpersmachine 13 kN met automatische terugloop

Compact, handzaam accugereedschap met automatische terugloop voor het maken van drukhulsverbindingen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Axiaal persen	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 ACC – universeel t/m Ø 40 mm. Superlicht, superhandzaam. Secondensnel. Met automatische terugloop. Optimale gewichtsverdeling voor éénhands-bediening. Draaibaar persgedeelte. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 500 persingen REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm per acculading*.

Compleet assortiment REMS perskoppen, snel wisselbaar.

Systeemvoordeel
Slechts één soort perskoppen voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perskoppen voor alle gangbare systemen
Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 268 – 269). Naar keuze REMS perskoppen met veerborging voor opname van handelsgebruikelijke persinzetstukken. Zwaar belastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeem-specifiek en komen overeen met de eisen van de drukhulssystemen. Daardoor probleemloos systeemconform, veilig persen.

Dubbele perskoppen
REMS dubbele perskoppen met telkens twee opnamen, die in elkaar overgaan, voor buisfittingen van verschillende afmetingen (pagina 268). Geen vervangen van de perskoppen. Supereenvoudig, bespaart tijd.

Constructie
Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22 V ACC met accu slechts 3,0 kg, slechts 28 cm lang. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22 V ACC L met accu slechts 3,2 kg, slechts 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22 V ACC en REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC met elk 40 mm slaglengte. REMS Ax-Press 25 22 V ACC met voorgegeven perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand a ≤ 82 mm in één bewerking. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC met instelbare perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand a ≤ 116 mm in één bewerking en voor dubbele persingen. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormd huis met voorgevormde greep. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare persvoorziening voor werken ook op moeilijke plaatsen. Perskoppen en optrompkoppen snel wisselbaar, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen door veerborging.

Aandrijving
Hoge perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, stuwkracht REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Krachtige elektro-hydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving
REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 500 persingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 880 persingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 1000 persingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 1800 persingen REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

Optrompen
Verschillende buisoptrompers en het complete assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 273 – 277).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

b.v.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Duits kwaliteitsproduct

LED



REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Accu-axiaalpersmachine 20 kN met automatische terugloop
Accu-axiaalpersmachine 13 kN met automatische terugloop

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Accu-axiaalpersmachine 20 kN voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand a ≤ 82 mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstip-schakelaar, draaibaar persgedeelte. Ledwerklamp. Zondere perskoppen.
In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	573038R22	**1.210,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	**1.585,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Accu-axiaalpersmachine 20 kN voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand a ≤ 116 mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstip-schakelaar, draaibaar persgedeelte. Ledwerklamp. Zondere perskoppen.
In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	573040R22	**1.210,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	**1.585,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info


Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Perskoppen zie pagina 268–269.		
Ax-Press 25 22 V ACC aandrijfmachine, a ≤ 82 mm, zonder accu	573020R22	**1.110,00**
Ax-Press 25 L 22 V ACC aandrijfmachine, a ≤ 116 mm, zonder accu	573021R22	**1.110,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20–25.		
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**429,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	573270R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



REMS perskoppen

Accessoires voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS perskoppen met veerborging voor handelsgebruikelijke persinzetstukken

Omschrijving	Toepassing
Perskop Basic 20, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 20 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 20 mm
Perskop Basic 25, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 25 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 25 mm
Perskop Basic 32, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 32 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 32 mm



REMS dubbele perskoppen

Omschrijving	Toepassing
Dubbele perskop RH 16/20, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 16 en 20 mm



REMS perskop voor T-stukken, bochten, verdelers, overgangsstukken

Omschrijving	Toepassing
Perskop UNI T/L (stuk)	voor T-stukken, bochten, verdelers, combinatie met een andere perskop; voor overgangsstukken, in combinatie met een opnamebout



REMS opnamebout voor overgangsstukken

Omschrijving	voor overgangsstukken Inch	Art.nr.	€
Opnamebout ⅜"	⅜	573647R	**13,50**
Opnamebout ½"	½	573648R	**15,50**
Opnamebout ¾"	¾	573649R	**17,50**

Handelsgebruikelijke persinzetstukken:

T-stukken, bochten, verdelers



Dm 16


Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32





















Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS perskoppen

Accessoires voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Kies uw perskoppen zelf uit!

Zoekt u daarvoor het gewenste drukhulssysteem op in onderstaande tabel en kies de door u benodigde perskoppen uit.

Zwaarbelastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhuls-systeem. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Aandrijving door REMS axiaalpersmachines.


Duits kwaliteitsproduct



Perskoppen



Perskop UNI T/L



Perskoppen Basic voor persinzetstukken

Drukhuls-systeem	Perskop mm	Aantal perskoppen	passend op REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.nr.	€
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**112,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**112,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**112,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**124,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**124,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**124,00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**112,00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**112,00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**112,00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**122,00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**132,00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**112,00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**112,00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**112,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**112,00**
	UNI 40	2				•	573652	**132,00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**112,00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**124,00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**124,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**124,00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**112,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**112,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**112,00**
	UNI 40	2				•	573652	**132,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**112,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**124,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**124,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**124,00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**112,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**112,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**112,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**124,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**124,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**124,00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 12	2	•	•		•	573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**112,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**112,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**112,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**124,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**124,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**124,00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**112,00**
	UNI 25	2		•			573640	**112,00**
	UNI 32	2		•			573644	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**112,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**124,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**124,00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**112,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**112,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**112,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**124,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**124,00**
FITTINGS ESTÁNDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**112,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**112,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**112,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**124,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**124,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**124,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**112,00**
	RE 20	2			•		573162	**112,00**
	RE 25	2			•		573172	**112,00**
	RE 32	2			•		573178	**112,00**
	RO 16	2			•		573184	**112,00**
	RO 20	2			•		573186	**112,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**112,00**
	RE 20	2			•		573162	**112,00**
	RE 25	2			•		573172	**112,00**
	RE 32	2			•		573178	**112,00**
	RO 16	2			•		573184	**112,00**
	RO 20	2			•		573186	**112,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**112,00**
	RH 20	2			•		573170	**112,00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**112,00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**112,00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**112,00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**122,00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**168,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**168,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**168,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**168,00**

Drukhuls-systeem	Perskop mm	Aantal perskoppen	passend op REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.nr.	€
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**112,00**
	UNI 25	2		•			573640	**112,00**
	UNI 32	2		•			573644	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**112,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**124,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**124,00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**112,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**112,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**112,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**124,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**124,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**124,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**112,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**112,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**224,00**
	RH 25	2			•		573154	**112,00**
	RH 32	2			•		573156	**122,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**112,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**112,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**224,00**
	RH 25	2			•		573154	**112,00**
	RH 32	2			•		573156	**122,00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**112,00**
	RH 16	2			•		573166	**112,00**
	RH 20	2			•		573170	**112,00**
	RH 25	2			•		573154	**112,00**
	RH 32	2			•		573156	**122,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**112,00**
	RH 20	2			•		573170	**112,00**
	RH 25	2			•		573154	**112,00**
	RH 32	2			•		573156	**122,00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**112,00**
	RE 20	2			•		573162	**112,00**
	RE 25	2			•		573172	**112,00**
	RE 32	2			•		573178	**112,00**
	RE 40	2			•		573176	**132,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**112,00**
	RH 20	2			•		573170	**112,00**
	RH 25	2			•		573154	**112,00**
	RH 32	2			•		573156	**122,00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**112,00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**112,00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**112,00**
	RV 32	2			•		573406	**122,00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**112,00**
	TC 18/20	2		•			573364	**112,00**
	TC 25	2		•			573367	**112,00**
	TC 32	2		•			573370	**122,00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**112,00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**112,00**
	UNI 25	2		•			573640	**112,00**
	UNI 32	2		•			573644	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**112,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**124,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**112,00**
	RE 20	2			•		573162	**112,00**
	RE 25	2			•		573172	**112,00**
	RE 32	2			•		573178	**112,00**
	RO 16	2			•		573184	**112,00**
	RO 20	2			•		573186	**112,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**112,00**
	RE 20	2			•		573162	**112,00**
	RE 25	2			•		573172	**112,00**
	RE 32	2			•		573178	**112,00**
	RO 16	2			•		573184	**112,00**
	RO 20	2			•		573186	**112,00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**112,00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**112,00**
	TC 25	2		•	•		573367	**112,00**
	TC 32	2		•	•		573370	**122,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**112,00**
	RE 20	2		•	•		573162	**112,00**
	RE 25	2		•	•		573172	**112,00**
	RE 32	2		•	•		573178	**112,00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**112,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**112,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**224,00**
	RH 25	2			•		573154	**112,00**
	RH 32	2			•		573156	**122,00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**112,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**112,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**224,00**
	RH 25	2			•		573154	**112,00**
	RH 32	2			•		573156	**122,00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**112,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**112,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**112,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**112,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**112,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**124,00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**168,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**168,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**168,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**168,00**

Drukhulssystemen voor gasinstallaties mogen alleen worden geperst met de perskoppen die in de tabel van een gele achtergrond zijn voorzien. Neem de nationale voorschriften in acht.

Perskoppen voor andere drukhulssystemen op aanvraag.

[1] Voor het tot stand brengen van drukhulsverbindingen Ø 12 – 22 mm.

* **Perskoppen met veerborging**

Perskop Basic 20 voor buisfittingen 20 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 20 mm

Perskop Basic 25 voor buisfittingen 25 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 25 mm


Perskop Basic 32 voor buisfittingen 32 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 32 mm

** **Perskop voor T-stukken, bochten, verdelers, overgangsstukken**

Perskop UNI T/L voor T-stukken, bochten, verdelers in combinatie met een andere perskop; voor overgangsstukken, in combinatie met een opnamebout, zie pagina 268.



Optrompen
Uithalen

	Handbuisoptromper Cu	272
	Optrompkop Cu	272
	Eenhandsbuisoptromper	273
	Handbuisoptromper P	273
	Accubuisoptromper Cu	274
	Accubuisoptromper P	274
	Accubuisoptromper P-CEF	274
	Elektrohydraulische buisoptromper P-CEF	276
	Optrompkop P Optrompkop P-CEF	277
	Handbuisuithaler	278
	Elektrische buisuithaler Elektrische buisoptromper	279

REMS Ex-Press Cu

Handbuisoptromper

Beproefd kwaliteitsgereedschap voor het optrompen en kalibreren van buizen voor fittingloze buisinstallatie.	
Zachte koperen buizen s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Zachte aluminium buizen, zachte precisiestalen buizen s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Zachte roestvaststalen buizen s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

REMS Ex-Press Cu – soldeermoffen zelf maken. 6-vlakkige optrompdoorn voor gelijkmatig centrische optromping. Extra lange mof volgens DVGW. Optrompkoppen met kalibreeraanzet, passend ook op andere fabrikaten.

Kostenvoordeel

Fittingloze buisinstallatie. Geen kosten voor fittingen, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, soldeermateriaal en arbeidstijd. Verwerken van buisresten tot moffen.

Constructie

Robuust kwaliteitsgereedschap. Torsievrije, krachtoverbrengende optromptang met ergonomisch vormgegeven handgrepen, voor moeiteloos optrompen. 6-vlakkige optrompdoorn voor gelijkmatige centrische optromping. Lange doorngeleiding, veerbelaste doorterugkeer. Ook voor geschikte optrompkoppen van andere merken.

Optrompkoppen

Snel wisselbaar. Extra lange segmenten zorgen voor extra lange mof voor perfecte buisverbinding volgens DVGW. Aanzet op optrompkop speciaal voor het kalibreren van niet ronde buiseinden.



Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Ex-Press Cu Set. Handbuisoptromper Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛". Zachte koperen buizen Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,5 mm, zachte aluminium buizen en zachte precisiestalen buizen Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,2 mm, zachte roestvaststalen buizen Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1 mm. Optromptang. Optrompkoppen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**484,00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**499,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**499,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**565,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**704,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**559,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**667,00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**527,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**505,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**667,00**



Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Optrompkop Cu	8	150100R	**67,00**
(past ook voor	10	150105R	**67,00**
REMS Ex-Press Cu 22 V	12	150110R	**67,00**
ACC en optrompttangen	14	150120R	**67,00**
van andere merken)	15	150125R	**67,00**
	16	150130R	**67,00**
	18	150140R	**67,00**
	20	150145R	**93,70**
	22	150150R	**67,00**
	24	150155R	**107,00**
	25	150160R	**93,70**
	26	150165R	**80,30**
	28	150170R	**80,30**
	30	150175R	**107,00**
	32	150180R	**80,30**
	34	150185R	**107,00**
	35	150190R	**107,00**
	36	150195R	**107,00**
	40	150205R	**107,00**
	42	150210R	**93,70**
	⅜"	150220R	**67,00**
	½"	150225R	**67,00**
	⅝"	150230R	**67,00**
	¾"	150235R	**80,30**
	⅞"	150240R	**80,30**
	1"	150245R	**93,70**
	1⅛"	150250R	**93,70**
Optromptang Ex-Press Cu (conushoek 18°)		150500R	**187,00**
Stalen koffer met inlage		150600R	**57,00**







Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Ex-Press H

Eenhandsbuisoptromper

Robuust, compact kwaliteitsgereedschap voor optrompen van buizen. Voor éénhandsbediening.

PEX-buizen serie S 5 volgens ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – universeel t/m Ø 40 mm.

Robuust, compact kwaliteitsgereedschap. Superlicht, slechts 0,7 kg.

Trapsgewijze optrompdoorn voor optrompen van verschillende buisdiameters, zonder gereedschapswissel. Torsievrije, krachtoverbrengende optromptang voor moeiteloos optrompen. Voor éénhandsbediening.





Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Ex-Press H. Eenhandsbuisoptromper voor PEX-buizen serie S 5 volgens ISO 4065 Ø 12–40 mm. In doos.

	Art.nr.	€
	150550R	**204,00**

REMS Ex-Press P

Handbuisoptromper

Beproefd kwaliteitsgereedschap voor het optrompen van buizen.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press P – voor het optrompen van buizen. Conische optrompdoorn voor gelijkmatige centrische optromping.

Constructie

Robuust kwaliteitsgereedschap. Torsievrije, krachtoverbrengende optromptang met ergonomisch vormgegeven handgrepen, voor moeiteloos optrompen. Conische optrompdoorn (conushoek 18°) voor gelijkmatige centrische optromping. Lange doorngeleiding, veerbelaste doornterugkeer. Ook voor geschikte optrompkoppen van andere merken.

Optrompkoppen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS optrompkoppen P voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 277). Snel wisselbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen P zijn systeemspecifiek en komen overeen met de voorschriften van de verschillende drukhulssystemen. Daardoor perfect systeemconform, exact optrompen.



Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Ex-Press P Set. Handbuisoptromper voor kunststof- en meerlagen buizen Ø 12–32 mm. Optromptang REMS Ex-Press P. Optrompkoppen P voor buizen in mm. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Drukhulssysteem	Art.nr.	€
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**613,00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metall-verbundrohre	150033R	**613,00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**613,00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**613,00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**613,00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**613,00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**613,00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**613,00**

b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Systeemafhandelijke en/of nationale verschillen in de wanddikte (s) van de buis moeten bij de keuze van de optrompkoppen en perskoppen in acht genomen worden, zie tabel pagina 277.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Optrompkoppen P zie pagina 277.		
Optromptang Ex-Press P (conushoek 18°)	150510R	**212,00**
Stalen koffer met inlage	150600R	**57,00**





REMS Ex-Press 22 V ACC

Accubuisoptromper 20 kN met automatische terugloop

Compact, handzaam accugereedschap met automatische terugloop voor het snel en eenvoudig optrompen van buizen/ringen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netvoeding.

Optrompvoorziening Cu
voor opname van de REMS optrompkoppen Cu
en geschikte optrompkoppen van andere merken voor:

zachte koperen buizen, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
zachte aluminium buizen, zachte precisiestalen buizen, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
zachte roestvaststalen buizen, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Optrompvoorziening P
voor opname van de REMS optrompkoppen P
en geschikte optrompkoppen van andere merken voor:

kunststof buizen, meerlaagse buizen	Ø 12 – 40 mm

Optrompvoorziening P-CEF
voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF
en geschikte optrompkoppen van andere merken voor:
Cold Expansion Fittings van kunststof (P-CEF)

Ø 16 – 40 mm
Ø ½ – 1½"
s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – snel en eenvoudig elektrisch optrompen tot Ø 42 mm. Met automatische terugloop. Kegelvormige optrompdoorn voor gelijkmatige centrische optroming. Bijv. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC met akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 600 optrompingen van zachte koperen buizen 15 × 1 mm per acculading*.

Systeemvoordeel

Slechts **één** aandrijfmachine, naar keuze met **optrompvoorziening Cu** voor opname van de REMS optrompkoppen Cu en geschikte optrompkoppen van andere merken, **optrompvoorziening P** voor opname van de REMS optrompkoppen P en geschikte optrompkoppen van andere merken, **optrompvoorziening P-CEF** voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF en geschikte optrompkoppen van andere merken.

Optrompkoppen voor alle gangbare systemen

Snel vervangbaar, zonder gereedschap. Ook voor geschikte optromptangen van andere merken.
REMS optrompkoppen Cu (pagina 272) met extra lange segmenten creëren extra lange moffen voor perfecte buisverbindingen volgens DVGW. Aanzet aan de optrompkop, speciaal voor het kalibreren van niet-ronde buiseinden.
REMS optrompkoppen P (pagina 277) zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van de betreffende drukhulssystemen. Daardoor perfect systeemconform en nauwkeurig optrompen.
REMS optrompkoppen P-CEF (pagina 277) zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van de betreffende systemen. Automatisch verlopende, stapsgewijze optroming tot de door de optrompkoppen voorgegeven eindpositie is bereikt.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine met accu slechts 2,7 kg. Aandrijfmachine met optrompvoorziening slechts 26 cm lang. Daardoor overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. Ergonomisch gevormde kast. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Optrompdoorn van de optrompvoorziening Cu en P met conushoek 18°, optrompdoorn van de optrompvoorziening P-CEF met conushoek 20°, voor een gelijkmatige centrische optroming. Lange doorngeleiding, onder veerbelasting terugspringende doorn. Ook voor geschikte optrompkoppen van andere merken.

Aandrijving

Hoge optrompkracht voor bliksemsnel, perfect optrompen. Stuwkracht 20 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W afgifte, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar.



met gedwongen afloop
en controle van de
laadtoestand

REMS Ex-Press Cu



REMS Ex-Press P



REMS Ex-Press P-CEF

Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 600 optrompingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 1050 optrompingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 1200 optrompingen, 9,voor Ah voor ca. 2160 optrompingen van zachte koperen buizen 15 × 1 mm per acculading*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 750 optrompingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 1320 optrompingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 1500 optrompingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 2700 optrompingen REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm per acculading*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 optrompingen, 4,4 Ah, 95 Wh voor ca. 360 optrompingen, 5,0 Ah, 108 Wh voor ca. 410 optrompingen, 9,0 Ah, 194 Wh voor ca. 740 optrompingen Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 per acculading*.
Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Accubuisoptromper 20 kN met automatische terugloop

Leveringsomvang

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC. Accubuisoptromper 20 kN voor het snel optrompen van koperen buizen Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Optrompvoorziening Cu voor opname van de REMS optrompkoppen Cu en geschikte optrompkoppen van andere merken. Zonder optrompkoppen. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	575029R22	**1.190,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575030R220	**1.585,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Ex-Press P 22 V ACC. Accubuisoptromper 20 kN voor het snel optrompen van kunststof en meerlaagse buizen Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Optrompvoorziening P voor opname van de REMS optrompkoppen P en geschikte optrompkoppen van andere merken. Zonder optrompkoppen. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	575031R22	**1.190,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575032R220	**1.585,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Leveringsomvang

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC. Accubuisoptromper 20 kN voor het snel optrompen van kunststof buizen Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Optrompvoorziening P-CEF voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF en geschikte optrompkoppen van andere merken. Zonder optrompkoppen. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Basic-Pack\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	575033R22	**1.190,00**
Basic-Pack	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	575034R220	**1.585,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



b.v.
Brass & Fittings,
Uponor

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ex-Press 22 V ACC aandrijfmachine, zonder optrompvoorziening, zonder accu	575010R22	**1.120,00**
Optrompvoorziening Cu voor opname van de REMS optrompkoppen Cu en geschikte optrompkoppen van andere merken. Conushoek 18°.	575252R	**80,00**
Optrompkop Cu zie pagina 272		
Optrompvoorziening P voor opname van de REMS optrompkoppen P en geschikte optrompkoppen van andere merken. Conushoek 18°.	575253R	**80,00**
Optrompkop P zie pagina 277.		
Optrompvoorziening P-CEF voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF en geschikte optrompkoppen van andere merken. Conushoek 20°.	575256R	**80,00**
Optrompkop P-CEF zie pagina 277.		
Optromptang Ex-Press P-CEF (conushoek 20°), voor opname van de optrompkoppen P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515R	**212,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.		
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, oor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V	571567R220	**429,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	573270R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulische buisoptromper 34 kN
met automatische terugloop

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het snel en eenvoudig optrompen van buizen/ringen.

Cold Expansion Fittings van kunststof (P-CEF)
Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – snel en eenvoudig elektrisch optrompen tot Ø 63 mm. Met automatische terugloop.

Optrompkoppen
Groot optrompbereik t/m Ø 63 mm. Automatisch aflopende, stapsgewijze optromping tot het bereiken van de door de optrompkoppen voorgegeven eindpositie. Gebruik van de REMS optrompkoppen P-CEF en geschikte optrompkoppen van andere merken. Optrompvoorziening 50 – 63 mm, 2", voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF 50 – 63 mm, 2" en geschikte optrompkoppen van andere merken. Optrompvoorziening 16 – 40 mm, ½ – 1½", voor opname van de REMS optrompkoppen P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" en geschikte optrompkoppen van andere merken, als toebehoren.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 5,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep.

Aandrijving
Hoge optrompkracht voor secondensnel, probleemloos optrompen. Stuwkracht 34 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Leveringsomvang

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische buisoptromper 34 kN voor optrompen van buizen/ringen van systeem Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Optrompvoorziening 50 – 63 mm, 2". Zonder optrompkoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	575017R220	**1.500,00**

Montagevoorschriften van de systeemaanbieder in acht nemen. Accubuisoptromper voor andere systemen op aanvraag. Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Optrompvoorziening 16 – 40 mm, ½ – 1½", voor opname van de optrompkoppen P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	**127,00**
Optrompkop P-CEF zie pagina 277.		
Stalen koffer met inlage	575278R	**114,00**





Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS optrompkoppen P


Compleet assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen. Snel wisselbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhuls-systeem. Daardoor perfect systeemconform, exact optrompen. Conushoek 18°. Aandrijving door handbuisoptromper REMS Ex-Press P (pagina 273), accubuisoptromper REMS Ex-Press P 22 V ACC (pagina 274 – 275) en door geschikte buisoptrompers van andere merken.

Drukhulssysteem	Optrompkop P Ø × s	Art.nr.	€
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**125,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**125,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**125,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**125,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**125,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**125,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**125,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**125,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**135,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**148,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**125,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**125,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**125,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**125,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**125,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**125,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**125,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**125,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**125,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**125,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**125,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**125,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**125,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**125,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**125,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**125,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**125,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**135,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**125,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**125,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**125,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**125,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**125,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**125,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**125,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**125,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**125,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**125,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**125,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**125,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**125,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**135,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**125,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**125,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**125,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**125,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**135,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**125,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**125,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**125,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**125,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**125,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**125,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**125,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**125,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**125,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**125,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**125,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**125,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**125,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**125,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**125,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**125,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**125,00**
	TC 16	150855	**125,00**
	TC 18/20	150894	**125,00**
	TC 25	150923	**125,00**
	TC 32	150950	**125,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**125,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**125,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**125,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**125,00**

Systeemafhankelijke en/of nationale verschillen in de wanddikte (s) van de buis moeten bij de keuze van de optrompkoppen en perskoppen in acht genomen worden. REMS optrompkoppen P voor andere drukhulssystemen op aanvraag.

Kies uw optrompkoppen zelf uit!

Zoekt u daarvoor het gewenste drukhulssysteem in de onderstaande tabel op en kies de door u benodigde optrompkoppen uit.

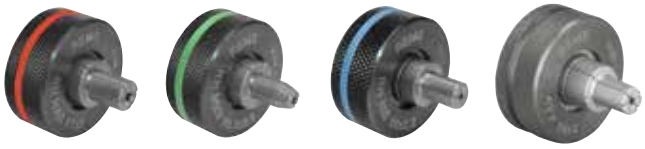

Duits kwaliteitsproduct

REMS optrompkoppen P

Compleet assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen. Snel wisselbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhuls-systeem. Daardoor perfect systeemconform, exact optrompen. Conushoek 18°. Aandrijving door handbuisoptromper REMS Ex-Press P (pagina 273), accubuisoptromper REMS Ex-Press P 22 V ACC (pagina 274 – 275) en door geschikte buisoptrompers van andere merken.

Drukhulssysteem	Optrompkop P Ø × s	Art.nr.	€
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**125,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**125,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**125,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**135,00**

Systeemafhankelijke en/of nationale verschillen in de wanddikte (s) van de buis moeten bij de keuze van de optrompkoppen en perskoppen in acht genomen worden. REMS optrompkoppen P voor andere drukhulssystemen op aanvraag.



REMS optrompkoppen P-CEF

Compleet assortiment REMS optrompkoppen P-CEF voor het eenvoudig optrompen van buizen/ringen. Snel vervangbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen P-CEF zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van de betreffende systemen. Daardoor perfect systeemconform en nauwkeurig optrompen. Conushoek 20°. Aandrijving door accubuisoptromper REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (pagina 274 – 275), elektrohydraulische buisoptromper REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (pagina 276) en door geschikte buisoptrompers van andere merken.

Drukhulssysteem	Optrompkop P-CEF Ø × s	Art.nr.	€
Giacomini GX System	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**135,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**135,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**135,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**135,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**148,00**
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**135,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**135,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**135,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**135,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**148,00**
Optromptang P-CEF (conushoek 20°), voor opname van de optrompkoppen P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515R	**212,00**

Systeembepaalde en/of nationale verschillen in de wanddikte s van de buizen moeten bij de keuze van de optrompkoppen in aanmerking worden genomen.

REMS Hurrican H

Handbuisuithaler

Economisch handgereedschap voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen voor fittingloze buisinstallatie.

Harde en zachte koperen buizen	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Hurrican H – T-aftakkingen zelf maken. Voordelig. Ook op geïnstalleerde buizen.

Systeemvoordeel
Slechts één soort uithaalgereedschappen voor REMS Hurrican H, REMS Hurrican en REMS Twist/Hurrican. Eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Geen kosten voor T-stukken, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buis-verbindingen.

Constructie
Compact, handzaam, licht. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op geïnstalleerde buizen. Boorkop voor zeer precies aanboren zonder bramen, boordiepteaanslag overeenkomstig de afmeting van de T-aftakking. Begrenzing van de insteekdiepte van de aftakbuis ter voorkoming van diameterverkleining door het aanbrengen van nokken. Handzame griptang voor bevestiging van de gereedschapshouder op de buis, als toebehoren.

Aandrijving boorkop
Aandrijving met normale boormachine.

Uithaalgereedschappen
Speciale constructie van de uithaalgereedschappen maakt gelijkmatige, centrische uithaling mogelijk zonder bramen en kerven. Daarom geen nabehandeling nodig.

Aandrijving gereedschapshouder
Met handelsgebruikelijke ratel en rateldop 11 of met steeksleutel. Uitbreiding naar elektrische buisuithaler door aanschaf van REMS Twist/Hurrican aandrijfmachine.



Leveringsomvang

REMS Hurrican H Set. Handbuisuithaler voor harde en zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Gereedschapshouder, boorkop, nokkentang, smeermiddel. Uithaalgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In stevige koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**570,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**634,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**656,00**

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Uithaalgereedschap	10	151105R	**70,30**
	12	151110R	**70,30**
	14	151120R	**70,30**
	15	151125R	**70,30**
	16	151130R	**70,30**
	18	151140R	**70,30**
	20	151145R	**70,30**
	22	151150R	**70,30**
	⅜"	151155R	**74,30**
	½"	151160R	**72,30**
	⅝"	151165R	**72,30**
	¾"	151170R	**72,30**
	⅞"	151175R	**72,30**
Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402R220	**385,00**
Griptang voor fixering van de gereedschapshouder		076117	**114,00**
Gereedschapshouder		151200R	**88,40**
Boorkop		151210RMM	**133,00**
Nokkentang		151230R	**41,90**
Ratel ½"		074021	**79,40**
Rateldop 11		074041	**8,10**
Smeermiddel (potje)		151240	**9,70**
Koffer met inlage		151618R	**55,90**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Hurrican

Elektrische buisuithaler

Krachtig, compact elektrogereedschap voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen voor fittingloze buisinstallatie.

Harde en zachte koperen buizen	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican – T-aftakkingen zelf maken. Voordelig. Ook op geïnstalleerde buizen.

Systeemvoordeel
Slechts één soort uithaalgereedschappen voor REMS Hurrican H, REMS Hurrican en REMS Twist/Hurrican. Eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Geen kosten voor T-stukken, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, soldeermateriaal en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compact, handzaam, licht. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op geïnstalleerde buizen. Boorkop voor puntnauwkeurig aanboren zonder bramen, boordiepte-aanslag overeenkomstig met de afmeting van de T-aftakking. Gereedschapshouder voor opname van de uithaalgereedschappen. Nokkentang ter begrenzing van de insteekdiepte van de aftakbuis.

Aandrijving
Beproefde aandrijfmachine met zeskantopname. Enorm krachtig en doortreksterk. Handzaam, licht, slechts 1,5 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook aan reeds gelegde buizen. Robuuste, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 630 W, met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos elektronisch geregeld van 0 tot 1000 min^{-1}.

Uithaalgereedschappen
Speciale constructie van de uithaalgereedschappen maakt gelijkmatige, centrische uithaling mogelijk zonder bramen en kerven. Daarom geen nabehandeling nodig.

REMS Twist/Hurrican
Plaats- en gewichtsbesparende Combi Set voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen en voor rationeel koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor fittingloze buisinstallatie. Slechts één aandrijfmachine voor optromp- en uithaalgereedschappen. Prijsvoordeel! Zie pagina 281.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Hurrican Set. Elektrische buisuithaler voor harde en zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Aandrijfmachine met zeskantopname, onderhoudsvrij aandrijfwerk, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalregeling van 0 tot 1000 min^{-1} (gasgeefschakelaar). Tegenhouder. Gereedschapshouder, boorkop, nokkentang, smeermiddel. Uithaalgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	**1.060,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	**1.130,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151013R220	**1.140,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Uithaalgereedschap	10	151105R	**70,30**
	12	151110R	**70,30**
	14	151120R	**70,30**
	15	151125R	**70,30**
	16	151130R	**70,30**
	18	151140R	**70,30**
	20	151145R	**70,30**
	22	151150R	**70,30**
	⅜"	151155R	**74,30**
	½"	151160R	**72,30**
	⅝"	151165R	**72,30**
	¾"	151170R	**72,30**
	⅞"	151175R	**72,30**
Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402R220	**385,00**
Gereedschapshouder		151200R	**88,40**
Boorkop		151210RMM	**133,00**
Nokkentang		151230R	**41,90**
Smeermiddel (potje)		151240	**9,70**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage		151605R	**149,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Krachtig, compact elektrisch gereedschap voor het efficiënt koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor een fittingloze buisinstallatie.

Harde en zachte koperen buizen	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Twist – soldeermoffen zelf maken. Koud optrompen ook van harde koperen buizen.

Kostenvoordeel
Geen kosten voor het uitgloeien van harde koperen buizen, voor ontbramen en reinigen, voor fittingen, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, soldeermateriaal en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen. Verwerken van buisresten tot moffen.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Eenvoudig en snel werken uit de vrije hand, in de bankschroef of op de werkbank. Geen instelwerkzaamheden. In het optrompgereedschap geïntegreerd spanblok voor veilig afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen.

Aandrijving
Beproefde aandrijfmachine met zeskantopname. Enorm krachtig en doortreksterk. Handzaam, licht, slechts 1,5 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook aan reeds gelegde buizen. Robuuste, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 630 W, met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos elektronisch geregeld van 0 tot 1000 min^{-1}.

Optrompgereedschappen
Voor elke buisdiameter een snel wisselbaar optrompgereedschap met roterende optrompdoorn voor lichtlopend en materiaalbesparend optrompen. Zonder uitgloeien in enkele seconden een extra lange mof volgens de norm.

REMS Twist/Hurrican
Plaats- en gewichtsbesparende Combi Set voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen en voor rationeel koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor fittingloze buisinstallatie. Slechts één aandrijfmachine voor optromp- en uithaalgereedschappen. Prijsvoordeel! Zie pagina 281.



Leveringsomvang

REMS Twist Set. Elektrische buisoptromper voor harde en zachte koperen buizen Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm. Aandrijfmachine met zeskantopname, onderhoudsvrij aandrijfwerk, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalregeling van 0 tot 1000 min^{-1} (gasgeefschakelaar). Tegenhouder. Smeermiddel. Optrompgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	**1.160,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	**1.330,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156017R220	**1.330,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Optrompgereedschap	12	156150	**180,00**
	14	156200	**180,00**
	15	156225	**180,00**
	16	156250	**180,00**
	18	156300	**180,00**
	22	156350	**180,00**
	⅜"	156375	**180,00**
	½"	156400	**180,00**
	⅝"	156425	**180,00**
	¾"	156450	**180,00**
	⅞"	156475	**180,00**
Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402R220	**385,00**
Smeermiddel (potje)		151240	**9,70**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage		151605R	**149,00**





REMS Twist/Hurrican

Elektrische buisuithaler
Elektrische buisoptromper

Krachtig, compact elektrisch gereedschap voor het efficiënt vervaardigen van T-aftakkingen en voor het efficiënt koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor een fittingloze buisinstallatie. Combinatie van REMS Twist en REMS Hurrican.

Uithalen:	
Harde en zachte koperen buizen	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Optrompen:	
Harde en zachte koperen buizen	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – T-aftakkingen zelf maken. Voordelig. Ook op geïnstalleerde buizen.

REMS Twist – soldeermoffen zelf maken. Koud optrompen ook van harde koperen buizen.

Plaats- en gewichtsbesparende Combi Set. **Slechts één** aandrijfmachine voor optromp- en uithaalgereedschappen. Prijsvoordeel!

Beschrijving zie REMS Hurrican en REMS Twist (pagina 279 – 280).



Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Elektrische buisoptromper en elektrische buisuithaler voor harde en zachte koperen buizen. Optrompingen Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, uithalingen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Aandrijfmachine met zeskantopname, onderhoudsvrij aandrijfwerk, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar. Tegenhouder. Gereedschapshouder, boorkop, nokkentang, smeermiddel. Optromp- en uithaalgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In systeemkoffer L-Boxx.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156018R220	**1.640,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156019R220	**1.890,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156020R220	**1.940,00**

Andere netspanningen op aanvraag.




Accessoires



Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	€
Optrompgereedschap	12	156150	**180,00**
	14	156200	**180,00**
	15	156225	**180,00**
	16	156250	**180,00**
	18	156300	**180,00**
	22	156350	**180,00**
	⅜"	156375	**180,00**
	½"	156400	**180,00**
	⅝"	156425	**180,00**
	¾"	156450	**180,00**
	⅞"	156475	**180,00**
Uithaalgereedschap	10	151105R	**70,30**
	12	151110R	**70,30**
	14	151120R	**70,30**
	15	151125R	**70,30**
	16	151130R	**70,30**
	18	151140R	**70,30**
	20	151145R	**70,30**
	22	151150R	**70,30**
	⅜"	151155R	**74,30**
	½"	151160R	**72,30**
	⅝"	151165R	**72,30**
	¾"	151170R	**72,30**
	⅞"	151175R	**72,30**
Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402R220	**385,00**
Gereedschapshouder		151200R	**88,40**
Boorkop 10 – 22 mm		151210RMM	**133,00**
Boorkop ⅜ – ⅞"		151210RIN	**133,00**
Nokkentang		151230R	**41,90**
Smeermiddel (potje)		151240	**9,70**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage		151605R	**149,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

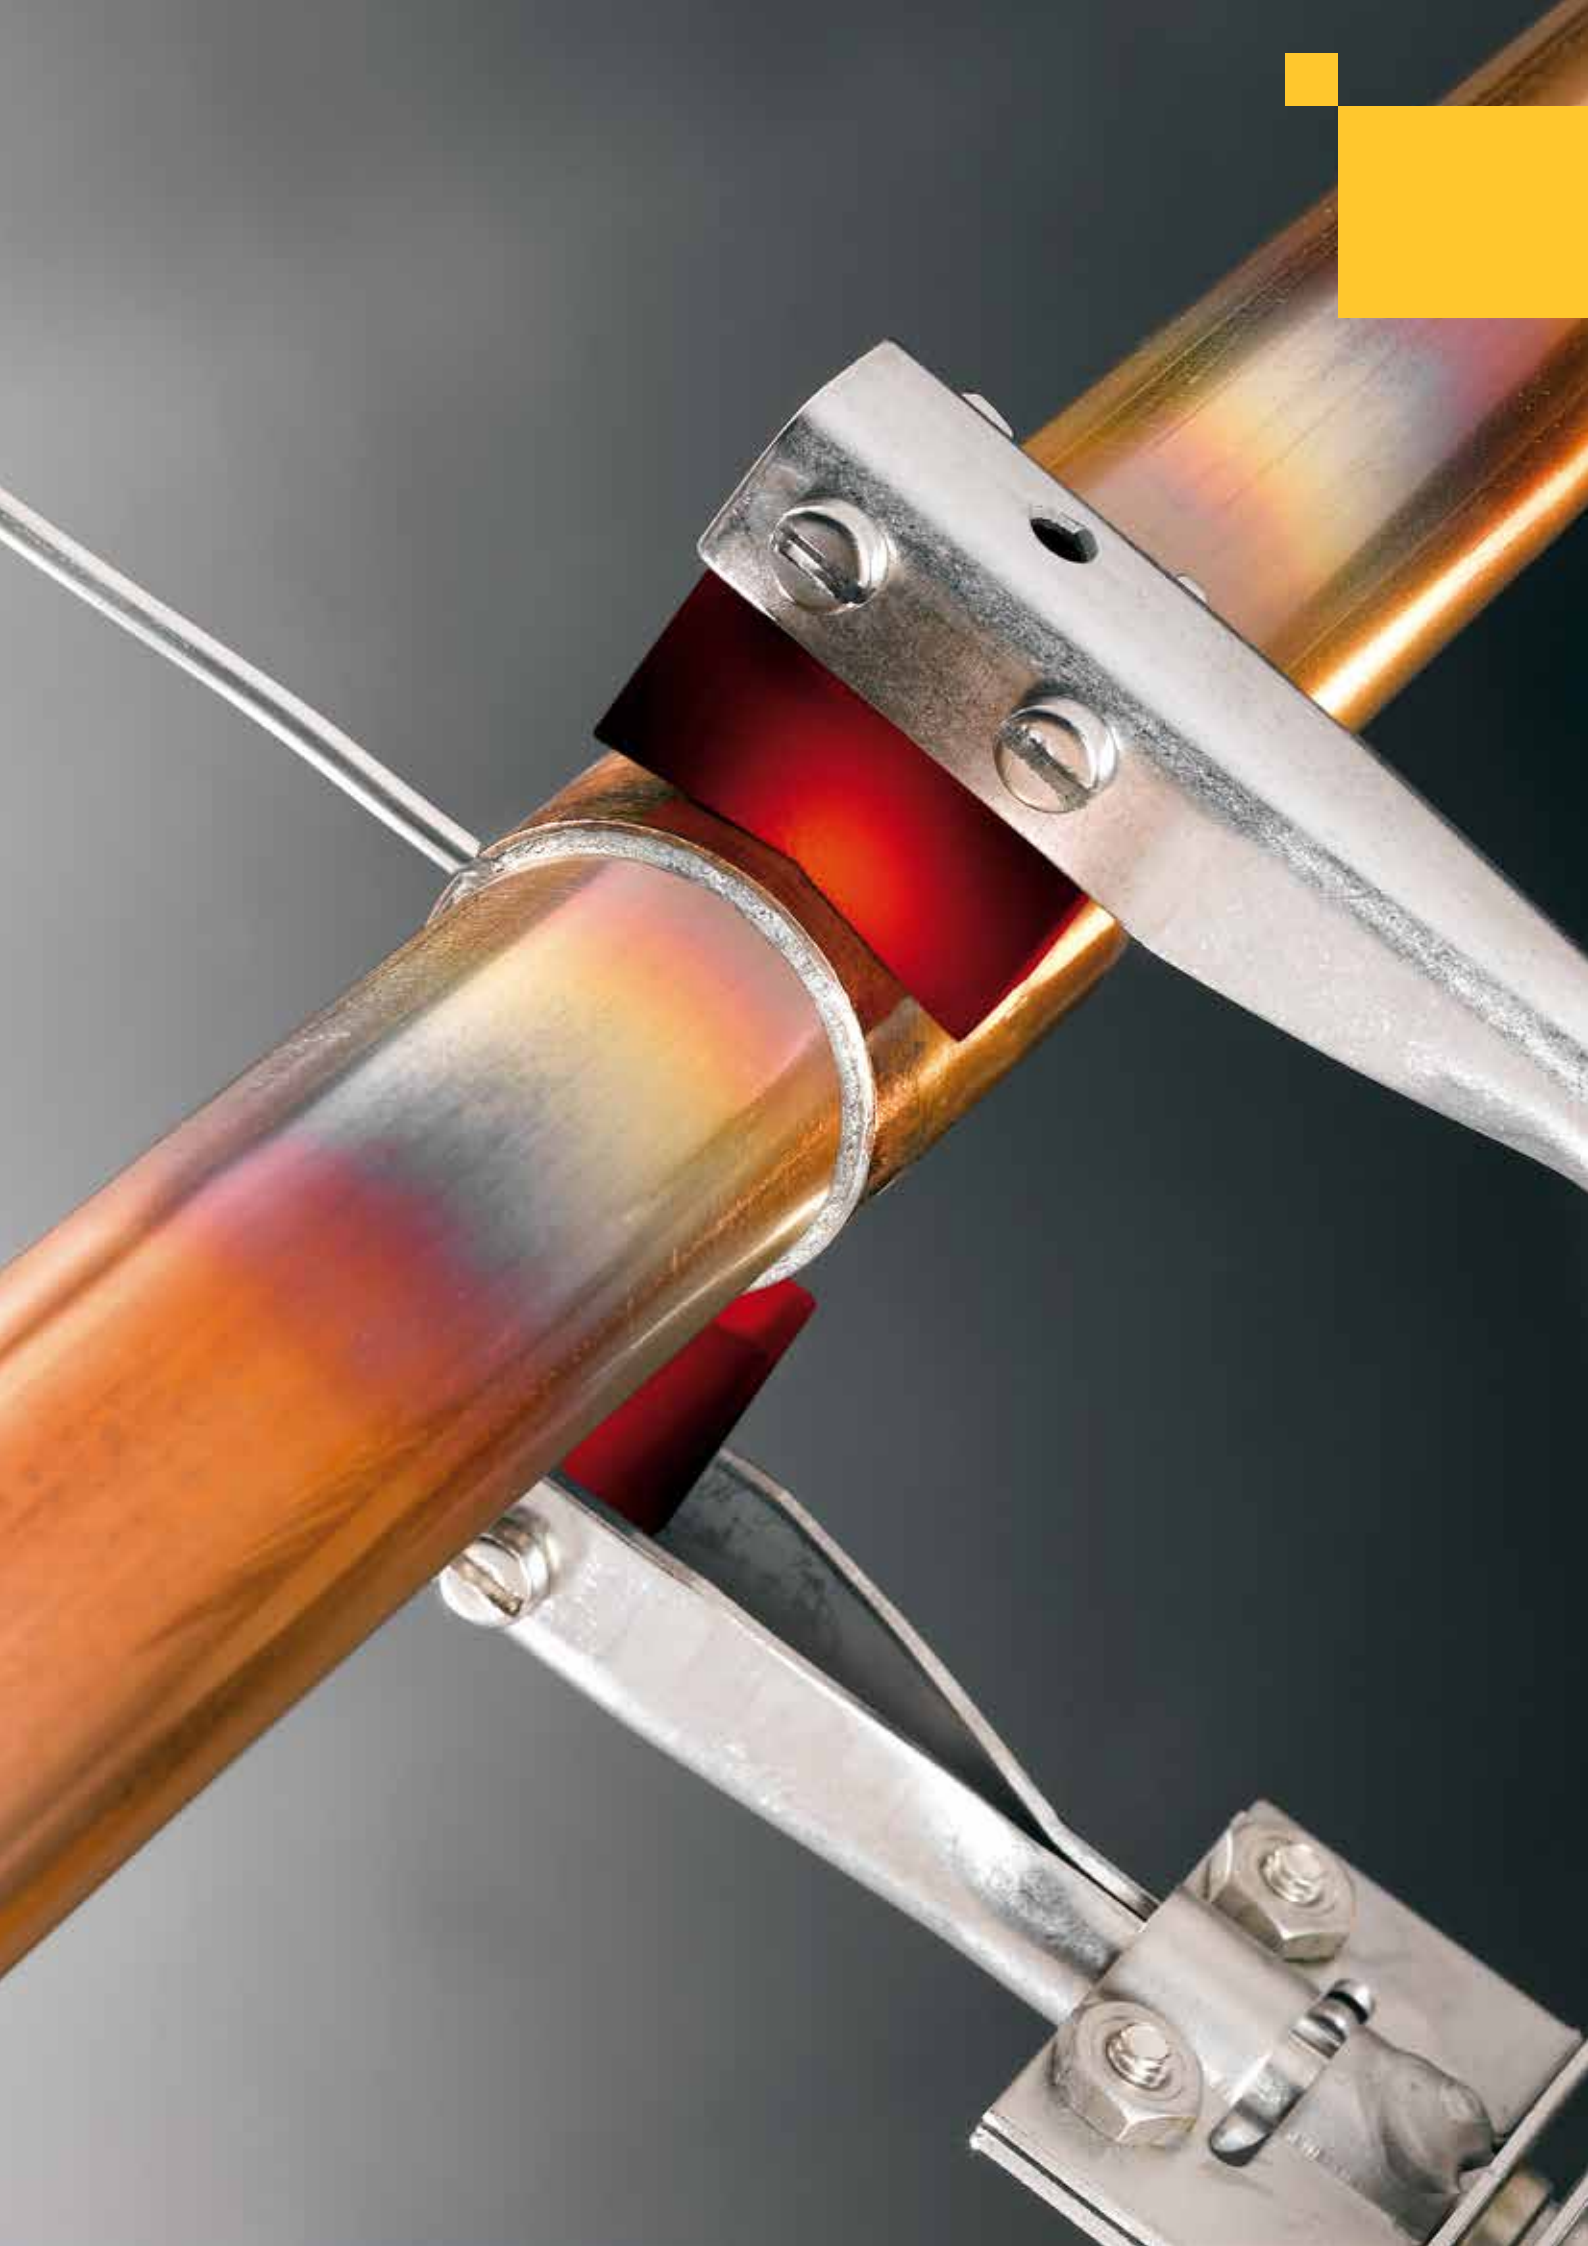

Solderen

	Schuurvezel	284
	Elektrische soldeertang	284
	Elektrisch soldeerapparaat	285
	Turbogassoldeerbrander	286
	Soldeerdraad en pasta	287

REMS Cu-Vlies

Schuurvezel

Metaalvrij, zeer flexibel schuurvezel voor reiniging van soldeervlakken op koperen buizen en soldeerfittingen. Ook voor andere materialen.

REMS Cu-Vlies – blanke soldeervlakken overeenkomstig DVGW.

Universeel te gebruiken, voor vele materialen, zeer flexibel. Reinigt metaalblank, aanslag- en oxidevrij, overeenkomstig DVGW-werkblad GW 2. Groevenvrije soldeervlakken. Meervoudig te gebruiken. Door uitwassen meerder malen te gebruiken, daarom lange levensduur. Nat en droog bruikbaar.



Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Cu-Vlies. Metaalvrij, zeer flexibel schuurvezel voor reiniging van soldeervlakken op koperen buizen en soldeerfittingen. Pak van 10 stuks.

	Art.nr.	€
	160300R	**10,70**

REMS Hot Dog 2

Elektrische soldeertang

Krachtig, superlicht elektrisch apparaat voor zachtsolderen. Zonder transformator voor directe aansluiting op het stopcontact.

Koperen buizen	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Verwarmingscapaciteit	800°C

REMS Hot Dog 2 – de kleinste en sterkste soldeertang. Supersnel solderen zonder vlam.

Supersnel solderen, b.v. Ø 18 mm in slechts 15 sec. Enorm hoge verwarmingscapaciteit t/m 800°C door 2 verwarmingspatronen. Voor continuegebruik.

Superlicht en handzaam, compleet slechts 0,7 kg. Overal te gebruiken, ook op moeilijke plaatsen.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrische soldeertang voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 10–28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50–60 Hz, 440 W. Met 250 g REMS Lot Cu 3 en REMS Paste Cu3. Reinigingsborstel. In stalen koffer met vuurvaste inlage.

	Art.nr.	€
	163020R220	**472,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Soldeermateriaal zie pagina 287.		
Stalen koffer met vuurvaste inlage	163350R	**79,50**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Contact

Elektrisch soldeerapparaat

Compact, krachtig elektrisch apparaat voor zacht-solderen. Met veiligheidstransformator.	
Koperen buizen	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Verwarmingscapaciteit	900°C

REMS Contact – supersnel elektrisch solderen, bijv. Ø 18 mm in slechts 18 s. 4 m lange soldeertangkabel.

Robuust, compact. Elektrisch soldeerapparaat met veiligheidstransformator, in een stevige plaatstalen behuizing met ventilatieroosters aan de zijkanten voor een optimale luchtcirculatie. Met bovenaan een groot en gemakkelijk toegankelijk vak voor soldeertang, soldeertangkabel en toebehoren. Gewicht slechts 19 kg. Goed draagbaar.

Supersnel solderen door enorm hoge verwarmingscapaciteit (900°C). Bedrijfsvermogen = soldeervermogen = 1750 W! Daarom soldeertijd, bijv. Ø 18 mm in slechts 18 s.

Overal inzetbaar, ook op moeilijke plaatsen. Direct soldeerklaar, alleen in stopcontact steken. Geen instellen van de soldeerstroom nodig. Grote werkradius door 4 m. lang soldeertangsnoer. Flexibele snoerbeschermslang. Van temperatuursinvloeden onafhankelijke elektrische sturing van de soldeerstroom.

Prisma-elektroden voor universeel gebruik, maximaal te benutten door optimale opname. Staafelektroden voor werken op moeilijke plaatsen. Elektrodenhouder en schroeven van roestvast staal. Makkelijk wisselen van de elektroden.







Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Contact. Elektrisch soldeerapparaat voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 6–54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, stuurspanning 24 V. Soldeertang met 4 m. lang soldeertangsnoer, veiligheidstransformator, 2 stuks prisma-elektroden. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	164010R220	**1.225,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Leveringsomvang

REMS Contact Super-Pack. Elektrisch soldeerapparaat voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 6–54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, stuurspanning 24 V. Soldeertang met 4 m. lang soldeertangsnoer, veiligheidstransformator, 24 stuks prisma-elektroden, 2 stuks staafelektroden, 250 g kwaliteitszachtsoldeer REMS Lot Cu 3, 250 g kwaliteitszachtsoldeerpasta REMS Paste Cu 3, 1 pijpsnijder REMS RAS Cu-INOX 3-35, pak van 10 st. reinigingsvlies REMS Cu-Vlies. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	164052R220	**1.290,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Prisma-elektrode, pak van 2 stuks	164111R	**26,40**
Prisma-elektroden met houder, pak van 2 stuks	164110R	**44,30**
Staafelektrode, pak van 2 stuks	164115R	**37,90**

Soldeermateriaal zie pagina 287.



REMS Blitz

Turbogassoldeerbrander propaan

Handzame gassoldeerbrander met zelfontsteking en turbovlam voor snel zachtsolderen en spaarzaam gasverbruik.	
Koperen buizen	≤ Ø 35 mm
Verwarmen, uitgloeien, afbranden, smelten, ontdooien, krimpen en soortgelijke thermische bewerkingen.	
Vlamtemperatuur	1950°C



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Blitz – bliksemsnel zachtsolderen.

Piëzo-elektrische zelfontsteking
Zonder aansteker! Alleen knop indrukken – vlam brandt! Knop loslaten – vlam dooft! Minder gasverbruik, slechts 200 g/h!

Constructie
Superhandzaam, ergonomisch, met slechts één hand te bedienen. Geen instellen, geen regelen. Vastzetknop voor continugebruik. Slechts 1 universele branderpijp. Ook met kleine karweiflesjes te gebruiken.

Turbovlam
Puntvlam met draaiende turboversterker voor hoge verwarmingscapaciteit en bliksemsnel solderen.

Leveringsomvang

REMS Blitz. Turbogassoldeerbrander propaan voor zachtsolderen van koperen buizen ≤ Ø 35 mm. Piëzo-elektrische zelfontsteking. Gasaansluiting G ⅜ LH. Slangpilaar en wartelmoer G ⅜ LH. In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	160010R	**253,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Soldeermateriaal zie pagina 287.		
Hogedrukslang 3 m, G ⅜ LH	152106	**93,60**
Reduceerventiel voor 5 of 11 kg gasflessen (2 bar)	152109	**121,00**





REMS Macho

Turbogassoldeerbrander acetyleen

Handzame gassoldeerbrander met zelfontsteking en turbovlam voor bliksemsnel hard- en zachtsolderen. Spaarzaam gasverbruik.	
Koperen buizen e.a.	≤ Ø 64 mm
Verwarmen, uitgloeien, afbranden, smelten, ontdooien, krimpen en soortgelijke thermische bewerkingen.	
Vlamtemperatuur	2500°C



Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Macho – supersnel hardsolderen.

Piëzo-elektrische zelfontsteking
Zonder aansteker! Alleen knop indrukken – vlam brandt! Knop loslaten – vlam dooft! Minder gasverbruik, slechts 360 g/h!

Alleen acetyleen
Injectiebrander verbrandt zuurstof uit de lucht. Daarom alleen acetyleen nodig.

Constructie
Superhandzaam, ergonomisch, met slechts één hand te bedienen. Geen instellen, geen regelen. Vastzetknop voor continugebruik. Slechts 1 universele branderpijp.

Turbovlam
Puntvlam met draaiende turboversterker voor hoge verwarmingscapaciteit en supersnel hardsolderen.

Leveringsomvang

REMS Macho. Turbogassoldeerbrander acetyleen voor hardsolderen van koperen buizen e.a. ≤ Ø 64 mm. Piëzo-elektrische zelfontsteking. Gasaansluiting G ⅜" LH. Slangpilaar en wartelmoer G ⅜" LH. In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	161010R	**279,00**

Accessoires

Soldeermateriaal zie pagina 287.

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Lot Cu 3

Zachtsoldeer Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

Conform DVGW-werkblad GW 2.

Legering (Gew. %)	97 % Sn, 3 % Cu
Smelttemperatuur	230 – 250°C



Duits kwaliteitsproduct

REMS Lot Cu 3 – kwaliteitszachtsoldeer.

Loodvrij, niet schadelijk voor gezondheid en milieu.
Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig

Leveringsomvang

REMS Lot Cu 3. 250 g spoel zachtsoldeerdraad Sn97Cu3, ISO 9453:2014,Ø 3 mm, voor zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

	Art.nr.	€
	160200R	**53,70**

REMS Paste Cu 3

Zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

Conform DVGW-werkblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)



Duits kwaliteitsproduct

REMS Paste Cu 3 – Kwaliteitszachtsoldeerpasta.

Loodvrij, niet schadelijk voor gezondheid en milieu.
Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig.

Geen extra vloeimiddelverbruik, vloeimiddel reeds in pasta verwerkt. Daardoor ook verminderd corrosiegevaar. Geen oververhitting van buis en fitting, omdat het smelten van het soldeer en de juiste soldeertemperatuur door verkleuring duidelijk waarneembaar is. Hoge vullingsgraad in de soldeerspleet, daardoor goede trekvastheid. Gemakkelijk verwijderen van de in koud water oplosbare resten.

Kunststofpot met in de deksel geïntegreerde, onverliesbare kwast.

Leveringsomvang

REMS Paste Cu 3. 250 g zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, voor zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C. DVGW-keurmerk. In kunststofpot met onverliesbare kwast.

	Art.nr.	€
	160210R	**40,90**

REMS Lot P6

Hardsoldeer ISO 17672-CuP 179

Hardsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, gasinstallatie, koude- en klimaattechniek.

Conform DVGW-werkblad GW 2.

Legering (Gew. %)	94 % Cu, 6 % P
Smeltemperatuur	710 – 890°C



REMS Lot P6 – Kwaliteitshardsoldeer.

Universeel te gebruiken voor nagenoeg alle gangbare verbindingssoorten in de installatie van koperen buizen. Bijzonder goed geschikt ook voor de capillairspleetsoldering in de fittingloze installatie van koperen buizen.

Lange smeltinterval op basis van een laag fosforgehalte resulteert in soldeerplaatsen met vehoogde taaiheid. Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig.

Leveringsomvang

REMS Lot P6. 1 kg hardsoldeer (staven) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, voor hardsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, gasinstallatie, koude- en klimaattechniek. In doos.

	Art.nr.	€
	160220R	**63,80**



Invriezen

	Pijpinvriesapparaat CO_2	290
	Elektrisch pijpinvriesapparaat	291

REMS Eskimo

Pijpinvriesapparaat

Eenvoudig, snel invriezen van niet-afgetapte leidingen met kooldioxide als koelmiddel. Voor reparatie en uitbreiding van leidingsystemen.

Stalen, koperen, kunststof-, meerlagen buizen
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

Koelmiddel: Kooldioxide.

Koelcapaciteit tot –79°C.

Niet giftig, niet brandbaar.

REMS Eskimo – invriezen in plaats van aftappen. Supersnel. Automatische koelmiddeltoevoer. Hoge koelcapaciteit, b.v. ¾" stalen buis in slechts 5 min. Bijzonder smalle, onverwoestbare invriesmanchetten.



Supersnel tot en met 2"

Koelmiddel
Koelmiddel kooldioxide met hoge koelcapaciteit tot –79 °C. Niet giftig. Niet brandbaar. Gemakkelijk verkrijgbaar.

Constructie
Dicht op de buis gemonteerde invriesmanchetten en toevoer van het koelmiddel direct op de buis garanderen extreem korte invriestijden en zuinig koelmiddelverbruik. Eén- en tweezijdig invriezen mogelijk, met extra verkrijgbare T-verdelers ook extra invriesmanchetten aansluitbaar.

Invriesmanchetten
Eenvoudig. In een handomdraai gemonteerd, zonder speciale gereedschappen. Bijzonder smalle, superelastische, onverwoestbare invriesmanchetten van koudebestendig, thermoplastisch elastomeer, voor werken ook op moeilijke plaatsen en in nissen. Onverliesbare spanschroeven.

Handgrepen met injector
Ergonomisch gevormde handgrepen van kunststof voor aangenaam werken. Onbreekbare injector (inspuitsproeier) van messing. Snelle en veilige aansluiting op de invriesmanchetten. Geen instellen, de juiste hoeveelheid koelmiddel wordt altijd automatisch toegevoerd.

Hogedrukslangen
Fexibele, knikvaste, breukveilige hogedrukslangen. Extra lang voor grote werkradius. Naar behoefte te verlengen. Draaibare wartelmoer op de flesaansluiting voorkomt verwikkeling van de hogedrukslangen.





Duits kwaliteitsproduct

Info



Supersnel tot en met 2"

Leveringsomvang

REMS Eskimo Set. Pijpinvriesapparaat voor koelmiddel kooldioxide. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Telkens 2 stuks invriesmanchetten in 10 verschillende formaten voor het gehele werkbereik, flesaansluiting met T-verdeelstuk, afsluitmoer, 2 handgrepen met injector, 2 hogedrukslangen. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	130002R	**618,00**

Accessoires

Omschrijving	Afmeting		Art.nr.	€
Invriesmanchet	⅛"	10/12 mm	130450	**41,80**
	¼"	15 mm	130455	**41,80**
	⅜"	18 mm	130460	**41,80**
	½"	22 mm	130465	**41,80**
	¾"	28 mm	130470	**41,80**
	1"	35 mm	130475	**41,80**
	1¼"	42 mm	130480	**55,70**
	1½"		130485	**55,70**
		54 mm	130490	**55,70**
	2"	60 mm	130495	**55,70**
Hogedrukslang 2 m			130415	**120,00**
T-verdeler voor extra manchet			130207	**26,40**
Flesaansluiting met T-verdeelstuk			130383	**48,80**
Afsluitmoer			130209	**6,50**
Dubbele nippel			130208	**10,00**
Handgreep met injector			130410	**57,40**
Koffer met inlage			130430R	**106,00**



REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisch pijpinvriesapparaat

Eenvoudig, snel invriezen van niet afgetapte leidingen. Gesloten koelmiddelcircuit. Milieuvriendelijk. Voor reparatie en uitbreiding van leidingsystemen.

Stalen, koperen, kunststof-, meerlagen buizen	Ø ⅛ – 2"
	Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisch invriezen in plaats van aftappen. Supersnel tot en met 2". Hoge koelcapaciteit, b.v. ¾" stalen buis in slechts 9 min*. Bijzonder smalle, gepatenteerde invrieskoppen, zeer snel gemonteerd. Temperatuurindicatie met digitale lcd-thermometer.

Systeemvoordeel

Slechts één pijpinvriesapparaat voor het gehele werkbereik t/m 2". Invrieskoppen uit één geheel voor het basiswerkbereik Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig. Ondersteuning van de koudeoverdracht uitsluitend door inspuiten met water. Altijd schone invrieskoppen, geen pasta's/smeren vereist.

Gesloten koelmiddelcircuit

Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Millieuvriendelijk. Overal te gebruiken, ook in gesloten ruimtes. Koelmiddel R-290. Hoge koelcapaciteit. Ideaal ook voor lange reparaties.

Constructie

Robuust, compact. Bijzonder smalle invrieskoppen en haaks naar de buis lopende koelmiddelslangen maken werken ook op moeilijke plaatsen en in nissen mogelijk. Eén- en tweezijdig invriezen mogelijk.

Koelaggregaat

Zeer geluidsarm. Koelaggregaat, 430 W, in stevige plaatstalen behuizing met aan weerskanten luchtroosters voor optimale luchtcirculatie. Aan de bovenzijde, goed toegankelijk, groot opbergvak voor koelmiddelslangen en accessoires. Gewicht slechts 23 kg. Goed draagbaar.

Invrieskoppen

Bijzonder compacte invrieskoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters. Zeer smal, slechts 50 mm breed. Overal inzetbaar, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Alle buisdiameters van Ø ¼–1" resp. Ø 15–35 mm kunnen met slechts één invrieskop ingevroren worden. Invriesschalen voor het overige werkbereik tot en met 2", 60 mm. Spanbanden met klittebandsluiting voor eenvoudige en snelle montage van de invrieskoppen op de buis zonder gereedschap.

Koelmiddelslangen

Flexibele, extra lange koelmiddelslangen, 2,5 m lang, van slijtvast, synthetisch rubber voor grote werkradius.

LCD-digitale thermometer

Digitale lcd-thermometer met klembeugel, voor een nauwkeurige temperatuurindicatie direct op de invriesplaatsen.



Supersnel tot en met 2"






Overal inzetbaar, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Duits kwaliteitsproduct

Info





Supersnel tot en met 2"

R-290

Leveringsomvang

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Koelaggregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 koelmiddelslangen, 2,5 m lang, 2 spanbanden, 2 digitale lcd-thermometers, spuitfles. Uitrusting voor Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	131012R220	**1.895,00**

Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Uitbreidingsset t/m 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**249,00**
Invriesschalen, pak van 2 stuks	⅛" 10, 12 mm	131110R	**97,00**
	1½"	131156R	**89,50**
	54 mm	131157R	**89,50**
	2" 60 mm	131158R	**89,50**
Spanband		131104R	**15,80**
Digitale lcd-thermometer		131116R	**39,70**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

* Omgevings-/watertemperatuur ca. 18°C.


2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Buis- en rioolinspectie
Buis- en rioolreiniging

	Camera-endoscopen	294
	Elektronische camera-inspectiesystemen	296
	Buisontstopper voor hand- en elektrische bediening	300
	Elektrisch ontstoppingsapparaat	301
	Accu-ontstoppingsapparaat	302
	Elektrische buisontstoppingsmachines	304

REMS MiniScope

Camera-endoscoop

Mobiele, handige camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Voor gebruik met batterijen.

Camerakop	Ø 8 mm







REMS MiniScope – schitterende beelden uit holle ruimten, schachten en pijpen.

Constructie

Superlicht en handzaam. Controllerunit met camerakabelset slechts 0,4 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Stabiele, slagvaste kunststof kast met ergonomisch gevormd handvat. De knoppen bevinden zich direct onder het display, zodat u met één hand de greep kunt vasthouden en het apparaat bedienen. Aan-uitknop, knop om het beeld 180° om te draaien of te spiegelen, knop om de helderheid van de leds in de camerakop in 8 stappen aan te passen, knop om de helderheid van het kleurendisplay in 8 stappen aan te passen. Power-led voor indicatie van de bedrijfsstatus. Batterijcompartiment voor 4 standaard batterijen 1,5 V, AA, LR6. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelset. Stevige koffer voor de controllerunit, camerakabelset 8-1 en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met 2,3"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's, 320 × 240 pixels.

Gebruik met batterijen

Controllerunit met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6 voor ca. 6 uur continu bedrijf.

Verwisselbare camerakabelset Color

Camerakabelset Color 8-1, bestaande uit kleurencamera Ø 8 mm (640 × 480 pixels), met CMOS-sensor, met dimbare witlicht-leds voor optimale instelling van de helderheid, en fixed-focusfunctie voor automatische scherpteregeling, bestand tegen tijdelijk onderdompelen in water (IP 67), 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.

×2

Info

Leveringsomvang

REMS MiniScope Set. Mobiele, handzame camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Controllerunit met 2,3"-tft-lcd-kleurendisplay 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. Camerakabelset Color 8-1 met 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	175401 R6	**138,00**



REMS CamScope HD

Camera-endoscoop

Mobiele, handzame camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's op MicroSD-kaart. Voor accu- en netvoeding.

Camerakop	Ø 8 mm



REMS CamScope HD – schitterende foto's en video's uit holle ruimten, schachten en pijpen in HD-kwaliteit (1920 × 1080 pixels). MicroSD-kaartslot.

Constructie

Superlicht en handzaam. Controllerunit met pistoolhandvat en camerakabelset slechts 0,5 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Stabiele, slagvaste kunststof kast met ergonomisch gevormd pistoolhandvat. De knoppen bevinden zich direct onder het display, zodat u met één hand de pistoolhandvat kunt vasthouden en het apparaat bedienen. Knoppen om de helderheid van de leds in de camerakop en het display in telkens 4 stappen aan te passen, om het beeld op het display te draaien of te spiegelen en om te zoomen, om informatie op te roepen en om in het menu te navigeren. Power-led geïntegreerd in de aan-knop om de bedrijfsstatus aan te geven. Li-Ion-accu 3,7 V met 4,0 Ah voor lange looptijd. Verschillende camerakabelsets HD bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelsets. Stevige koffer voor de controllerunit met pistoolhandvat, camerakabelset Color 8-1 HD 180°/90°, USB-kabel en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met pistoolhandvat, 5"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie en 480 x 854 pixels, voor schitterende foto's en video's. Menutaal selecteerbaar. MicroSD-kaartslot. Foto's en video's in HD-kwaliteit kunnen op MicroSD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. 4-voudige digitale zoom. Datum en tijd van de opname kunnen desgewenst op de foto of video worden opgeslagen. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht per MicroSD-kaart naar andere apparaten. USB-aansluiting voor een directe verbinding met pc of laptop en voor het opladen van de accu.

Accu- en netvoeding

Li-Ion Technology. Controllerunit met pistoolhandvat en geïntegreerde accu Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor ca. 5 uur continu bedrijf. Tijdens het opladen van de accu met de USB-kabel is gebruik met netvoeding mogelijk. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Verwisselbare camerakabelsets Color

Bestaande uit kleurencamera Ø 8 mm met CMOS-sensor, met dimbare witlicht-leds voor optimale instelling van de helderheid, en fixed-focusfunctie voor automatische scherpteregeling, bestand tegen tijdelijk onderdompelen in water (IP 67).

Camerakabelset Color 8-1 HD 180°/90° met 180° rechte en 90° gebogen kleurencamera, met 1 m vormbare schuifkabel en opzethaak, opzetmagneet. Foto's en video's kunnen door de geselecteerde kleurencamera of door beide kleurencamera's tegelijk worden weergegeven en opgenomen.

Camerakabelset Color 8-5 HD met 5 m vormbare schuifkabel, als toebehoren.







Info



Leveringsomvang

REMS CamScope HD Set. Mobiele, handige camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's in HD-kwaliteit op MicroSD-kaart. Camera-endoscoop met 5"-tft-lcd-kleurendisplay, 4-voudige digitale zoom, MicroSD-kaartslot, USB-aansluiting, geïntegreerde accu Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Camerakabelset Color 8-1 HD 180°/90°, kleurencamera 180° recht en kleurencamera 90° gebogen, met 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet. MicroSD-kaart 32 GB. USB-kabel. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	175400R4	**245,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Camerakabelset Color 8-5 HD, kleurencamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixels, met 5 m vormbare schuifkabel.	175440R	**109,00**



REMS CamSys 2

Elektronisch camera-inspectiesysteem

Mobiel, handzaam camera-inspectiesysteem voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van buizen, riolen, schoorstenen en andere holle ruimten. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen. Elektronische metertelling. Ook voor de inspectie na pijpreinigingswerkzaamheden en de oplevering van nieuwe installaties of reparaties. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart. Voor accu- en netspanning.

Camerakop S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Camerakop S-Color S-N	Ø 33 mm
Buizen, riolen, schoorstenen, andere holle ruimten	
Camerakop S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Camerakop S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Camerakop S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – schitterende beelden en video's uit buizen en riolen. Spraakopname. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen. SD-kaartslot. Elektronische metertelling. Accu- en netvoeding.

Systeemvoordeel

Slechts **één** controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay voor aansluiting van verschillende camerakabelsets voor diverse toepassingen. Daardoor voordelige ombouw mogelijk.

Constructie

Mobiel, handzaam, licht. Overal bruikbaar, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Controllerunit door middel van 2 m verbindingskabel met camerakabelset verbonden, afkoppelbaar voor eenvoudige reiniging van de camerakabelset. Verschillende camerakabelsets bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelsets en controllerunit. Stevige koffer voor controllerunit, spanningsvoorziening/laadapparaat en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met 7"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's en video's, 178 mm schermdiagonaal, 720 × 480 pixels. Bijzonder licht en handzaam, slechts 1,3 kg. Stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding. Geïntegreerd statief voor verschillende hellingshoeken van het beeldscherm. Ergonomische greeplijsten met softgrip en instelbare spanbanden, knoppen voor foto en video, voor eenhandsbediening door rechts- en linkshandigen. Compacte afmetingen: 270 × 164 × 70 mm. Knoppen voor instelling van de lichtsterkte van de leds aan de kleurencamerakop. Volledig scherm, 2-voudige zoom, 4-voudige rotatiemogelijkheid van het beeld. Automatische uitschakeling instelbaar. SD-kaartslot. Foto's en video's met spraakopname kunnen op een SD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. De inschuifdiepte van de camera wordt op de foto en video opgeslagen, desgewenst ook de datum en tijd van de opname. Tijdens het opnemen van een video kunnen foto's worden gemaakt, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de video-opname. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht via SD-kaart naar andere apparaten. Tijdens het weergeven van opgeslagen video's op het kleurendisplay van de controller kunnen ook foto's van de videobeelden worden gemaakt. USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop. Video-uitgang Composite-Video PAL/NTSC voor aansluiting van een extern scherm. Aansluiting voor spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V.

Accu- en netvoeding

Li-Polymer Technology. Controllerunit met geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah. Licht en krachtig. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 15 W, met USB-aansluiting en USB-kabel voor verbinding met spanningsvoorziening/laadapparaat, laptop of andere spanningsvoorziening. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Speciale kleurencamera met hoge resolutie

Speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en ultraheldere, witte lichtdioden (leds) met instelbare lichtsterkte tot 1700 mcd en geconcentreerde stralingshoek voor schitterende kleurenfoto's bij een gelijkmatig heldere belichting. Geringe lichtbehoefte door zeer hoge lichtgevoeligheid (0,1 Lux). Fixfocus en speciaal objectief met 90°-groothoek, ook voor herkenning van de kleinste details.













Info

REMS CamSys 2

Elektronisch camera-inspectiesysteem

Verwisselbare camerakabelsets

Camerakabelset S-Color, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling of 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, in kabelkorf. **Camerakabelset S-Color S**, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 50 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling en zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop. **Camerakabelset S-Color S-N**, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, met 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 70 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop en zelfnivellerende camera voor rechte foto's en video's. Aansluiting voor controllerunit. Bijzonder kleine, afgeronde camerakop, waterdicht tot 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) en naar de schuifkabel toe dunner wordende, zeer flexibele glijveer, voor moeiteloze invoer, ook door meerdere bochten. Camerakop met stabiele, snel verwisselbare beschermkap met ingezet mineraalglas. Goed door bochten glijdende schuifkabel in hybridetechniek, met glasvezelkern, datakabels en kunststof ommanteling, zeer stabiel, voor lange levensduur. Robuuste, gepoedercoate, gemakkelijk te reinigen kabelkorf. Haspel met draaitrommel voor eenvoudig af- en opwikkelen van de schuifkabel en geïntegreerde sensor voor elektronisch metertelling. Draagtas voor camerakabelset als toebehoren.

Doorvoeradapters

Doorvoeradapter S-Color/S-Color S en S-Color S-N Ø 62 mm en Ø 100 mm, voor grotere buisdiameter, vast vergrendelbaar op camerakop S-Color/S-Color S resp. S-Color S-N, als toebehoren.

Detector

REMS Explorer voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz, om de positie van beschadigde plaatsen of het verloop van een leiding te bepalen, als toebehoren.



Leveringsomvang

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microprocessortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding, statief. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set S-Color 10 K	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175301 R220	**3.125,00**
Set S-Color 20 H	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175302 R220	**4.120,00**
Set S-Color S 30 H	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175303 R220	**4.320,00**
Set S-Color S-N 30 H	Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 70 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175304 R220	**4.700,00**



Omschrijving	Art.nr.	€
CamSys 2 Basic-Pack Controllerunit met microprocessortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, antiverblinding, statief, spatwaterdicht. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer.	175300R220	**2.010,00**
Camerakabelset S-Color 10 K Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**1.115,00**
Camerakabelset S-Color 20 H Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**2.110,00**
Camerakabelset S-Color S 30 H Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor Ø 50 – 150 mm.	175307R	**2.310,00**
Camerakabelset S-Color S-N 30 H Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor Ø 70 – 150 mm.	175308R	**2.690,00**
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color/S-Color S, voor camerakop S-Color/S-Color S	175057R	**111,10**
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color/S-Color S, voor camerakop S-Color/S-Color S	175058R	**128,80**
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color S-N, voor camerakop S-Color S-N	175343R	**61,60**
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color S-N, voor camerakop S-Color S-N	175339R	**86,40**
Beschermkap S-Color/S-Color S met mineraalglas, dichtring, voor camerakop S-Color/S-Color S	175026R	**37,70**
Beschermkap S-Color S-N met mineraalglas, dichtring, voor camerakop S-Color S-N	175330R	**89,10**
Explorer, detector voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz	175312R	**2.060,00**
Draagtas voor camerakabelset	175123R	**134,00**
Koffer met inlage	175323R	**102,10**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.


REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Zuig- en drukreinigingsapparaat

Beproefd, betrouwbaar zuig- en drukreinigingsapparaat voor het snel verwijderen van verstoppingen.

REMS Pull-Push – verstoppingen snel verwijderen.

Hoge aandrukkracht door voorste, verstelbare handgreep.

Optimale aanpassing aan de uit te voeren reiniging door 2 manchetten: korte manchet voor wastafel en bad, lange manchet voor toilet.





Info



Leveringsomvang

REMS Pull-Push. Zuig- en drukreinigingsapparaat voor het snel verwijderen van verstoppingen. Met korte en lange manchet. In doos.

	Art.nr.	€
	170300R	**139,00**

REMS Mini-Cobra

Buisontstopper voor hand- en elektrische bediening

Beproefd, handzaam gereedschap voor het snel verhelpen van verstopte buizen in bijv. keuken, badkamer of toilet.

Voor buizen	Ø 20 – 50 (75) mm
Voor ontstoppingsspiralen	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – met de hand of elektrisch. Onontbeerlijk bij kleine verstoppingen.

Constructie

Eenvoudige, robuuste, practische constructie. Handzaam, licht. Slechts 2,9 kg. Makkelijk werken ook bij stankafsluiters en smalle bochten. Probleemloos invoeren van de spiraal direct door zeef of kruis in wastafels en gootstenen. Vastzetten van de spiraal door snelspankop.

Ontstoppingsspiralen

Spiralen van hoogwaardig verenstaaldraad. Speciaalgehard. Hoogflexibel voor makkelijke invoer ook in nauwe bochten. Aan spiraal aangevormde kegelboor (spoelbakkenzeefkop), daarom bijzonder goed door bochten gangbaar.

Spiralentrommel

Tegen corrosie beschermde spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof voorkomt vervuilen van de omgeving. Beluchting van het binnenwerk van de spiralentrommel zorgt voor automatische droging van de spiraal. Zichtmogelijkheid op de spiraal voor controle op ieder moment.

Aandrijving

Met de hand, met lichtlopende, goed in de hand liggende zwengel of met geschikte boormachine/met geschikte schroefboormachine, toerental ≤ 300 min^{-1}. 6-kant meenemer voor elektrische aandrijving in de trommeldeksel.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Mini-Cobra. Ontstoppingsapparaat voor buizen Ø 20 - 50 (75) mm, met handzwengel en 6 kantmeenemer voor boormachine/schroefboormachine. Voor ontstoppingsspiralen Ø 6,8 en 10 mm. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Snelspankop. Spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang. In doos.

	Art.nr.	€
	170010R	**190,00**

Accessoires

Omschrijving	Ø×lengte	Art.nr.	€
Ontstoppingsspiraal	8 mm × 7,5 m	170200	**71,50**
	10 mm × 10 m	170205	**145,00**
Ontstoppingsspiraal met kern	8 mm × 7,5 m	170201	**101,90**
Systeemkoffer L-Boxx H met inlage		170118R	**149,00**




Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Mini-Cobra S

Elektrisch ontstoppingsapparaat

Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling. Voor moeiteloos en snel gebruik bij verstoppingen in keuken, bad, toilet.

Voor buizen	Ø 20 – 50 (75) mm
Voor ontstoppingsspiralen	Ø 8, 10 mm

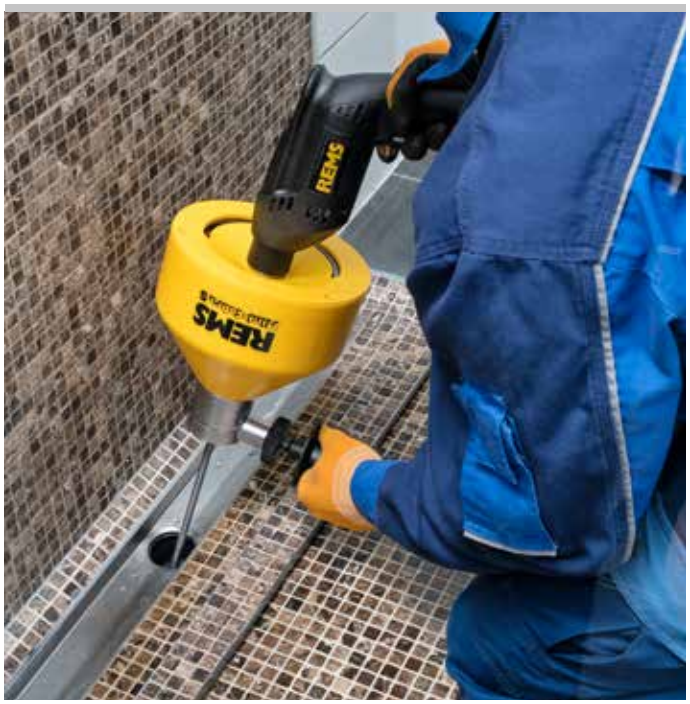

Duits kwaliteitsproduct

Info



Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S – Buisverstoppingen snel verwijderen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling.

Constructie
Compacte eenheid van aandrijfmachine en spiralentrommel. Handzaam, licht. Slechts 5,7 kg. Gecombineerde draai- en handgreep voor sturing van de automatische spiraleninvoer en -terugloop en voor veilig bedienen van het apparaat. Licht werken ook in stankafsluiters en nauwe bochten.

Snelomschakeling
Voor een eenvoudige bediening en snelle verwijdering van buisverstoppingen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling **(Patent EP 3 059 022)**, ook bij volle belasting, zonder wijziging van de motordraairichting, voorkomt slingeren van de ontstoppingsspiraal bij een plotse weerstand door buisverstoppingen, voor een lange levensduur van de ontstoppingsspiralen.

Ontstoppingsspiralen
Ontstoppingsspiralen van hoogwaardig verenstaaldraad. Speciaalgehard. Zeer flexibel voor makkelijk invoeren ook in nauwe bochten. Aan spiraal aangevormde kegelkop (spoelbakkenzeefkop), daarom bijzonder goed door bochten gangbaar. Ontstoppingsspiraal met kern van verenstaaldraad voorkomt volraken met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad.

Spiralentrommel
Corrosiebestendige spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof voorkomt vervuilen van de omgeving. Beluchting van het binnenwerk van de spiralentrommel maakt zelfstandig drogen van de spiraal mogelijk. Zichtmogelijkheid op spiraal voor controle op elk moment.

Aandrijving
Beproefde aandrijfmachine. Enorm krachtig en doortreksterk. Robuuste, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 630 W, met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 950 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).



Leveringsomvang

REMS Mini-Cobra S Set. Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, voor buizen Ø 20 – 50 (75) mm. Voor ontstoppingsspiralen Ø 8 en 10 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) van 0 tot 950 min^{-1}. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Spiraal Ø 8 mm, met kern, 7,5 m lang.

Omschrijving	Art.nr.	€
In doos	170022R220	**575,00**
In systeemkoffer L-Boxx H	170028R220	**715,00**

Accessoires

Omschrijving	Ø×lengte	Art.nr.	€
Ontstoppingsspiraal met kern	8 mm × 7,5 m	170201	**101,90**
Ontstoppingsspiraal	10 mm × 10 m	170205	**145,00**
Systeemkoffer L-Boxx H met inlage		170118R	**149,00**



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Accu-ontstoppingsapparaat

Mobiel, handig accu-ontstoppingsapparaat met snelomschakeling. Voor moeiteloos en snel gebruik bij verstoppingen in keuken, bad, toilet. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Voor buizen	Ø 20 – 50 (75) mm
Voor ontstoppingsspiralen	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – buisverstoppingen overal snel verwijderen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling. Met doortreksterke, borstelloze accumotor. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, voor ca. 45 min pijpreiniging met één acculading*.

Constructie

Compacte eenheid van accu-aandrijfmachine en spiraaltrommel. Mobiel, handzaam, licht. Compleet met accu slechts 5,2 kg. Gecombineerde draai- en handgreep voor sturing van de automatische spiraleninvoer en -terugloop en voor veilig bedienen van het apparaat. Licht werken ook in stankafsluiters en nauwe bochten. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek.

Snelomschakeling

Voor een eenvoudige bediening en snelle verwijdering van buisverstoppingen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling **(Patent EP 3 059 022)**, ook bij volle belasting, zonder wijziging van de motordraairichting, voorkomt slingeren van de ontstoppingsspiraal bij een plotse weerstand door buisverstoppingen, voor een lange levensduur van de ontstoppingsspiralen.

Ontstoppingsspiralen

Ontstoppingsspiralen van hoogwaardig verenstaaldraad. Speciaalgehard. Zeer flexibel voor makkelijk invoeren ook in nauwe bochten. Aan spiraal aangevormde kegelkop (spoelbakkenzeefkop), daarom bijzonder goed door bochten gangbaar. Ontstoppingsspiraal met kern van verenstaaldraad voorkomt volraken met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad.

Spiralentrommel

Corrosiebestendige spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof voorkomt vervuilen van de omgeving. Beluchting van het binnenwerk van de spiralentrommel maakt zelfstandig drogen van de spiraal mogelijk. Zichtmogelijkheid op spiraal voor controle op elk moment.

Aandrijving

Krachtige, elektromechanische aandrijving met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W afgifte, links- en rechtsloop met extra veel koppel bij speciaal aangepast toerental, robuuste, nauwkeurig gelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Veiligheidstipschakelaar, elektronisch geregeld voor terugslagloos in- en uitschakelen. Traploze, elektronische toerentalregeling. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar traploos geregeld van 0 tot 560 rpm (gasgeefschakelaar (VE)).

Accu- of netaandrijving

REMS Li-Ion 22 V Technology, zie pagina 20 – 25. Zwaar belastbare accu Li-Ion 22 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, voor ca. 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, voor ca. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 164 min pijpreiniging met één acculading.* Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240 V, 90 W, 22 V of 290 W, 22 V, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V, als toebehoren.



Duits kwaliteitsproduct

Info



Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Accu-ontstoppingsapparaat



Leveringsomvang

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Accu-ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, voor buizen Ø 20 – 50 (75) mm. Voor ontstoppingsspiralen Ø 8 en 10 mm. Aandrijfmachine met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W, onderhoudsvrij, robuust aandrijfwerk, rechts- en linksloop met extra veel koppel bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar (VE)) van 0 tot 560 rpm. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Spiraal Ø 8 mm, met kern, 7,5 m lang.



Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
REMS Mini-Cobra S 22 V VE in doos			
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	170024R22	**483,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170025R220	**789,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE in systeemkoffer L-Boxx H			
Set\P	Zonder accu, zonder snellaadapparaat	170029R22	**632,00**
Set	Met accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170027R220	**945,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Ø×lengte	Art.nr.	€
Ontstoppingsspiraal met kern	8 mm × 7,5 m	170201	**101,90**
Ontstoppingsspiraal	10 mm × 10 m	170205	**145,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestaande uit 2 stuks accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571590R220	**657,00**
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571R22	**229,00**
Andere accu Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V, zie pagina 20 – 25.			
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571585R220	**199,00**
Snellaadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V		571587R220	**429,00**
Spanningsvoorziening 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22 V		571567R220	**429,00**
Systeemkoffer L-Boxx H met inlage		170118R	**149,00**
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 119.			



REMS Cobra 22/32

Handzame, robuuste en compacte machines voor veelzijdig gebruik in de afvoer- en rioolreiniging. Sneldraaier met koppelbare deelspiralen. Beproefde techniek.

Voor buizen	Ø 20 – 250 mm
Voor ontstoppingsspiralen	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle ontstoppingsspiralen en -gereedschappen ook voor andere fabrikaten bruikbaar.

REMS Cobra – buis ontstoppen – eenvoudig en snel. Sneldraaier met deelspiralen voor werklengte tot 100 m. Effectief kettingslingeren en frezen tot 740 min^{-1}. Gesloten aandrijfas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.

Sneldraaier met koppelbare deelspiralen

Sneldraaier, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) resp. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), met deelspiralen, voor effectief, snel werken, b.v. kettingslingeren of frezen. Ook onder zware omstandigheden, b.v. bij wortelverstoppingen en harde inkrustaties. Deelspiralen zijn naar behoefte tot een werklengte van 70 m (REMS Cobra 22) resp. 100 m (REMS Cobra 32) koppelbaar. Geen onnodig meedraaien van lange ontstoppingsspiralen.

Constructie

Robuust, practisch, tegen spatwater beschermd. Onderhoudsvrij. Kleine maten. Gunstig gewicht, aandrijfmachine REMS Cobra 22 slechts 19 kg, aandrijfmachine REMS Cobra 32 slechts 24 kg. Machineframe van torsievrij gegoten aluminium-coquille met afdekkappen van slag- en stootvast kunststof. REMS Cobra 22 met houders voor deelspiralen 16 en 22 voor de bevestiging van de deelspiraal aan het machineframe bij het wisselen van de spiraal. Buiten het machinehuis liggend spansysteem en doorgaande, gesloten aandrijfas voor de ontstoppingsspiralen beschermen motor en aandrijving tegen vuil en water. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Geleidingsslang voorkomt omslaan van de ontstoppingsspiraal en verontreiniging van de omgeving. Machinepoten met gummikappen garanderen veilige stand en beschadigen de ondergrond niet.

Ontstoppingsspiralen voor topprestaties

Speciaalgehard. Zeer flexibel voor makkelijke invoer ook in nauwe bochten. Door snelkoppeling bliksemsnel verlengd en verkort. T-gleufkoppeling met veiligheidsvergrendeling door uitwisselbare veerbelaste drukpal. Handmatige doorvoer voor gevoelvol werken. Standaard ontstoppingsspiraal voor universele ontstoppingswerkzaamheden, zeer flexibel, bijzonder geschikt voor smalle of meerdere opeenvolgende bochten. Ontstoppingsspiraal S met dikkere spiraaldraad voor bijzonder zwaar te verhelpen verstoppingen b.v. het snijden van wortels. Ontstoppingsspiraal met weers- en temperatuursbestendige kunststofkern voorkomt volraken van de ontstoppingsspiraal met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad. Aandrijving door aandrijfmachine REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 of aandrijfmachines van andere fabrikaten.

Spanbekken voor spiralenaandrijving

Spanbekken van hoogwaardig, gehard staal, slijtvast en maatnauwkeurig. Direct exact spannen en lossen van de ontstoppingsspiraal voor optimale controle, krachtoverbrenging en functieveiligheid. REMS Cobra 22: naar keuze spiralen Ø 16 en 22 mm, zonder wisseling van de spanbekken. Ontstoppingsspiraal Ø 8 mm met adaptertrommel 22/8 en geïntegreerde spantang, als accessoire. REMS Cobra 32: naar keuze buisontstoppingsspiralen Ø 22 en 32 mm, zonder wisseling van de spanbekken. Buisontstoppingspiralen Ø 16 mm met spanbek 16, als accessoire. Buisontstoppingsspiraal Ø 8 mm met adaptertrommel 32/8 en geïntegreerde spantang, als accessoire.

Aandrijving

Krachtige, geluidsarme condensatormotor met hoog draaimoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), rechts- en linksloop. Volledige overbrenging van de motorcapaciteit door slip- en onderhoudsvrije tandriemaandrijving. Doorgaande, gesloten aandrijfas. Permanent gesmeerde, onderhoudsvrije kogellagering. Snel en veilig aandrijven en stilzetten van de ontstoppingsspiraal door krachtige, in het midden geplaatste aandrukhendel met centrale krachtinleiding. Deze dient zonder omslachtig vastzetten gelijktijdig als handgreep voor transport.

Ontstoppingsgereedschappen

Omvangrijk assortiment aan ontstoppingsgereedschappen (pagina 306 – 307), passend ook op ontstoppingsmachines van andere fabrikaten.



Duits kwaliteitsproduct



Duits kwaliteitsproduct



Doorgaande, gesloten aandrijfas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.

Leveringsomvang

REMS Cobra 22 Set. Elektrische buisontstoppingsmachine voor buizen Ø 20–150 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Naar keuze met spiralen- en gereedschapsset 16 of/en 22. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set 16	5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset	172010R220	**1.855,00**
Set 22	5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset	172011R220	**2.050,00**
Set 16 + 22	5 deelspiralen 16× 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 6/25, spiralenontkoppelingspen 16, 5 deelspiralen 22× 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor elke gereedschapsset	172012R220	**2.395,00**



Info

Leveringsomvang

REMS Cobra 32 Set. Elektrische buisontstoppingsmachine voor buizen Ø 20–250 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Naar keuze met spiralen- en gereedschapsset 32 of spiralen- en gereedschapssets 22 en 32 of 16 en 22. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Set 32	4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelingspen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, koffer voor gereedschapsset	174010R220	**4.070,00**
Set 22 + 32	5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer/koffer voor elke gereedschapsset	174011R220	**4.790,00**
Set 16 + 22	5 deelspiralen 16× 2,3 m in spiralenkorf, 2 stuks spanbekken 16, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 5 deelspiralen 22× 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer/koffer voor elke gereedschapsset	174012R220	**4.380,00**



Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Cobra 22 aandrijfmachine met geleidingsslang	172000R220	**1.695,00**
Cobra 32 aandrijfmachine met geleidingsslang	174000R220	**3.160,00**

Ontstoppingsgereedschappen zie pagina 306 – 307.



REMS Cobra 22/32

Accessoires voor REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 en andere fabrikaten


Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Spiralen- en gereedschapsset 16 bestaand uit 5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 1 paar geleidings-handschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset		172050R	**623,00**
Spiralen- en gereedschapsset 22 bestaand uit 5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelings-pen 22, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset		172051R	**871,00**
Spiralen- en gereedschapsset 32 bestaand uit 4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelings-pen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, koffer voor gereedschapsset		174050R	**1.120,00**
Adaptertrommel REMS Cobra 22/8 met spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang, met kegelkop		170011	**694,00**
Adaptertrommel REMS Cobra 32/8 met spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang, met kegelkop		170012	**694,00**
Spanbek 16, pak van 2 stuks Voor REMS Cobra 32 voor spannen van de ontstoppingspiralen Ø 16 mm		174101	**125,40**
Ontstoppingsspiraal			
voor buis Ø 10 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**71,50**
voor buis Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**71,20**
voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**113,00**
voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**158,00**
Ontstoppingsspiraal (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201	**467,00**
Ontstoppingsspiraal (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172201	**597,00**
Ontstoppingsspiraal (4 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174201	**755,00**
Ontstoppingsspiraal S Met dikke speciaaldraad voor hogere stabiliteit, b.v. bij wortelsnijden, frezen, kettingslingeren			
voor buis Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**90,90**
voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**152,00**
voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**270,00**
Ontstoppingsspiraal met kern voorkomt volraken van de ontstoppingsspiraal met vuil			
voor buis Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**98,60**
voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**181,00**
voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**212,00**
Ontstoppingsspiraal met kern (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	**912,00**
Ontstoppingsspiraal met kern (4 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	**971,00**
Spiralenkoppelstuk 22/16 voor het verbinden van deelspiralen met verschillende diameters	22/16	172154	**129,00**
Spiralenkoppelstuk 32/22 voor het verbinden van deelspiralen met verschillende diameters	32/22	174154	**150,00**
Spiralenkorf (leeg)	16	171150	**111,00**
	22	172150	**111,00**
	32	174150	**123,00**
Spiralenontkoppelingspen voor het losmaken van de veiligheidsvergrendeling	16	171151	**4,30**
	22/32	172151	**4,90**




Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Rechte boor voor het vaststellen van de oorzaak van de verstopping door het nemen van een monster. Doorboren van complete verstoppingen door b.v. textiel, papier, keukenafval.	16 22 32	171250 172250 174250	**36,00** **47,30** **59,70**
Kegelboor voor lichte textiel- en papierverstoppingen. Flexibel, voor doordringen in smalle bochten.	16 22 32	171265 172265 174265	**36,00** **47,40** **61,90**
Trechterboor speciaal voor textiel- en papierverstoppingen. Groot toepassingsgebied, handig bij grote buisdiameters. Ook als terughaalgereedschap voor in de buis achtergebleven spiralen.	16 22 32	171270 172270 174270	**39,80** **51,60** **70,40**
Terughaalboor met schuin naar buiten gekeerde vangarm. Als terughaalgereedschap voor in de buis achtergebleven spiralen. Niet geschikt om te boren.	16 22 32	171275 172275 174275	**36,00** **50,80** **60,50**
Getande bladboor voor het openboren van vervette of sterk dichtgeslibde buizen, b.v afvoeren van wasmachines, vaatwassers. Aan de koppeling vastgeklonken (niet gesoldeerd of gelast), daardoor geen vervorming van de uit gehard verenstaal gemaakte bladen.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282	**33,00** **48,50** **61,00** **79,40**
Getande kruisbladboor universeel inzetbaar bij alle soorten verstoppingen, ook inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenkant van de buis. Aan de koppeling vastgeklonken (niet gesoldeerd of gelast), daardoor geen vervorming van de uit gehard verenstaal-gemaakte bladen. Gebruik in combinatie met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	**63,70** **71,70** **85,40** **95,90** **92,10** **96,40** **117,00** **143,00** **154,00**
Gaffelsnijkop voor het verwijderen van geringe tot totale verslibbing of taaie vervetting. Van gehard verenstaal.	16	171305	**42,30**
Kruisgaffelsnijkop voor het verwijderen van geringe tot totale verslibbing of taaie vervetting. Van gehard verenstaal. Gebruik in combinatie met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	16	171306	**62,60**
Getande gaffelsnijkop veelzijdig inzetbaar, b.v. voor het verwijderen van verslibbingen en voor het vermalen (doorboren) van verwortelingen. Van gehard verenstaal.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	**101,50** **112,00** **132,00**
Wortelsnijder speciaal voor verwortelde buizen. Geharde, wisselbare zaagkrans, voorwaarts en achterwaarts snijdend. Gebruik met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311	**151,00** **167,00** **191,00**
Kettingfrees, gladde schakel voor de afwerking van de ontstopping met verwijdering van vervettingen en inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenzijde van de buis. Voor gevoelige buizen b.v. van kunststof.	16 22 32	171340 172340 174340	**120,00** **157,00** **191,00**
Kettingfrees met gepinde schakel voor de afwerking van de ontstopping met verwijdering van vervettingen en inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenzijde van de buis. Voor gietijzeren of betonnen buizen.	16 22 32	171341 172341 174341	**144,00** **195,00** **225,00**
Geleidingshandschoenen, paar voor veilig vasthouden en geleiden van ontstoppingsspiralen		172610	**25,40**
Geleidingshandschoen genageld, links **Geleidingshandschoen genageld, rechts** Voor veilig vasthouden en geleiden van ontstoppingsspiralen. Volledig runderleer, binnenkant met metalen klinknagels.		172611 172612	**52,90** **52,90**



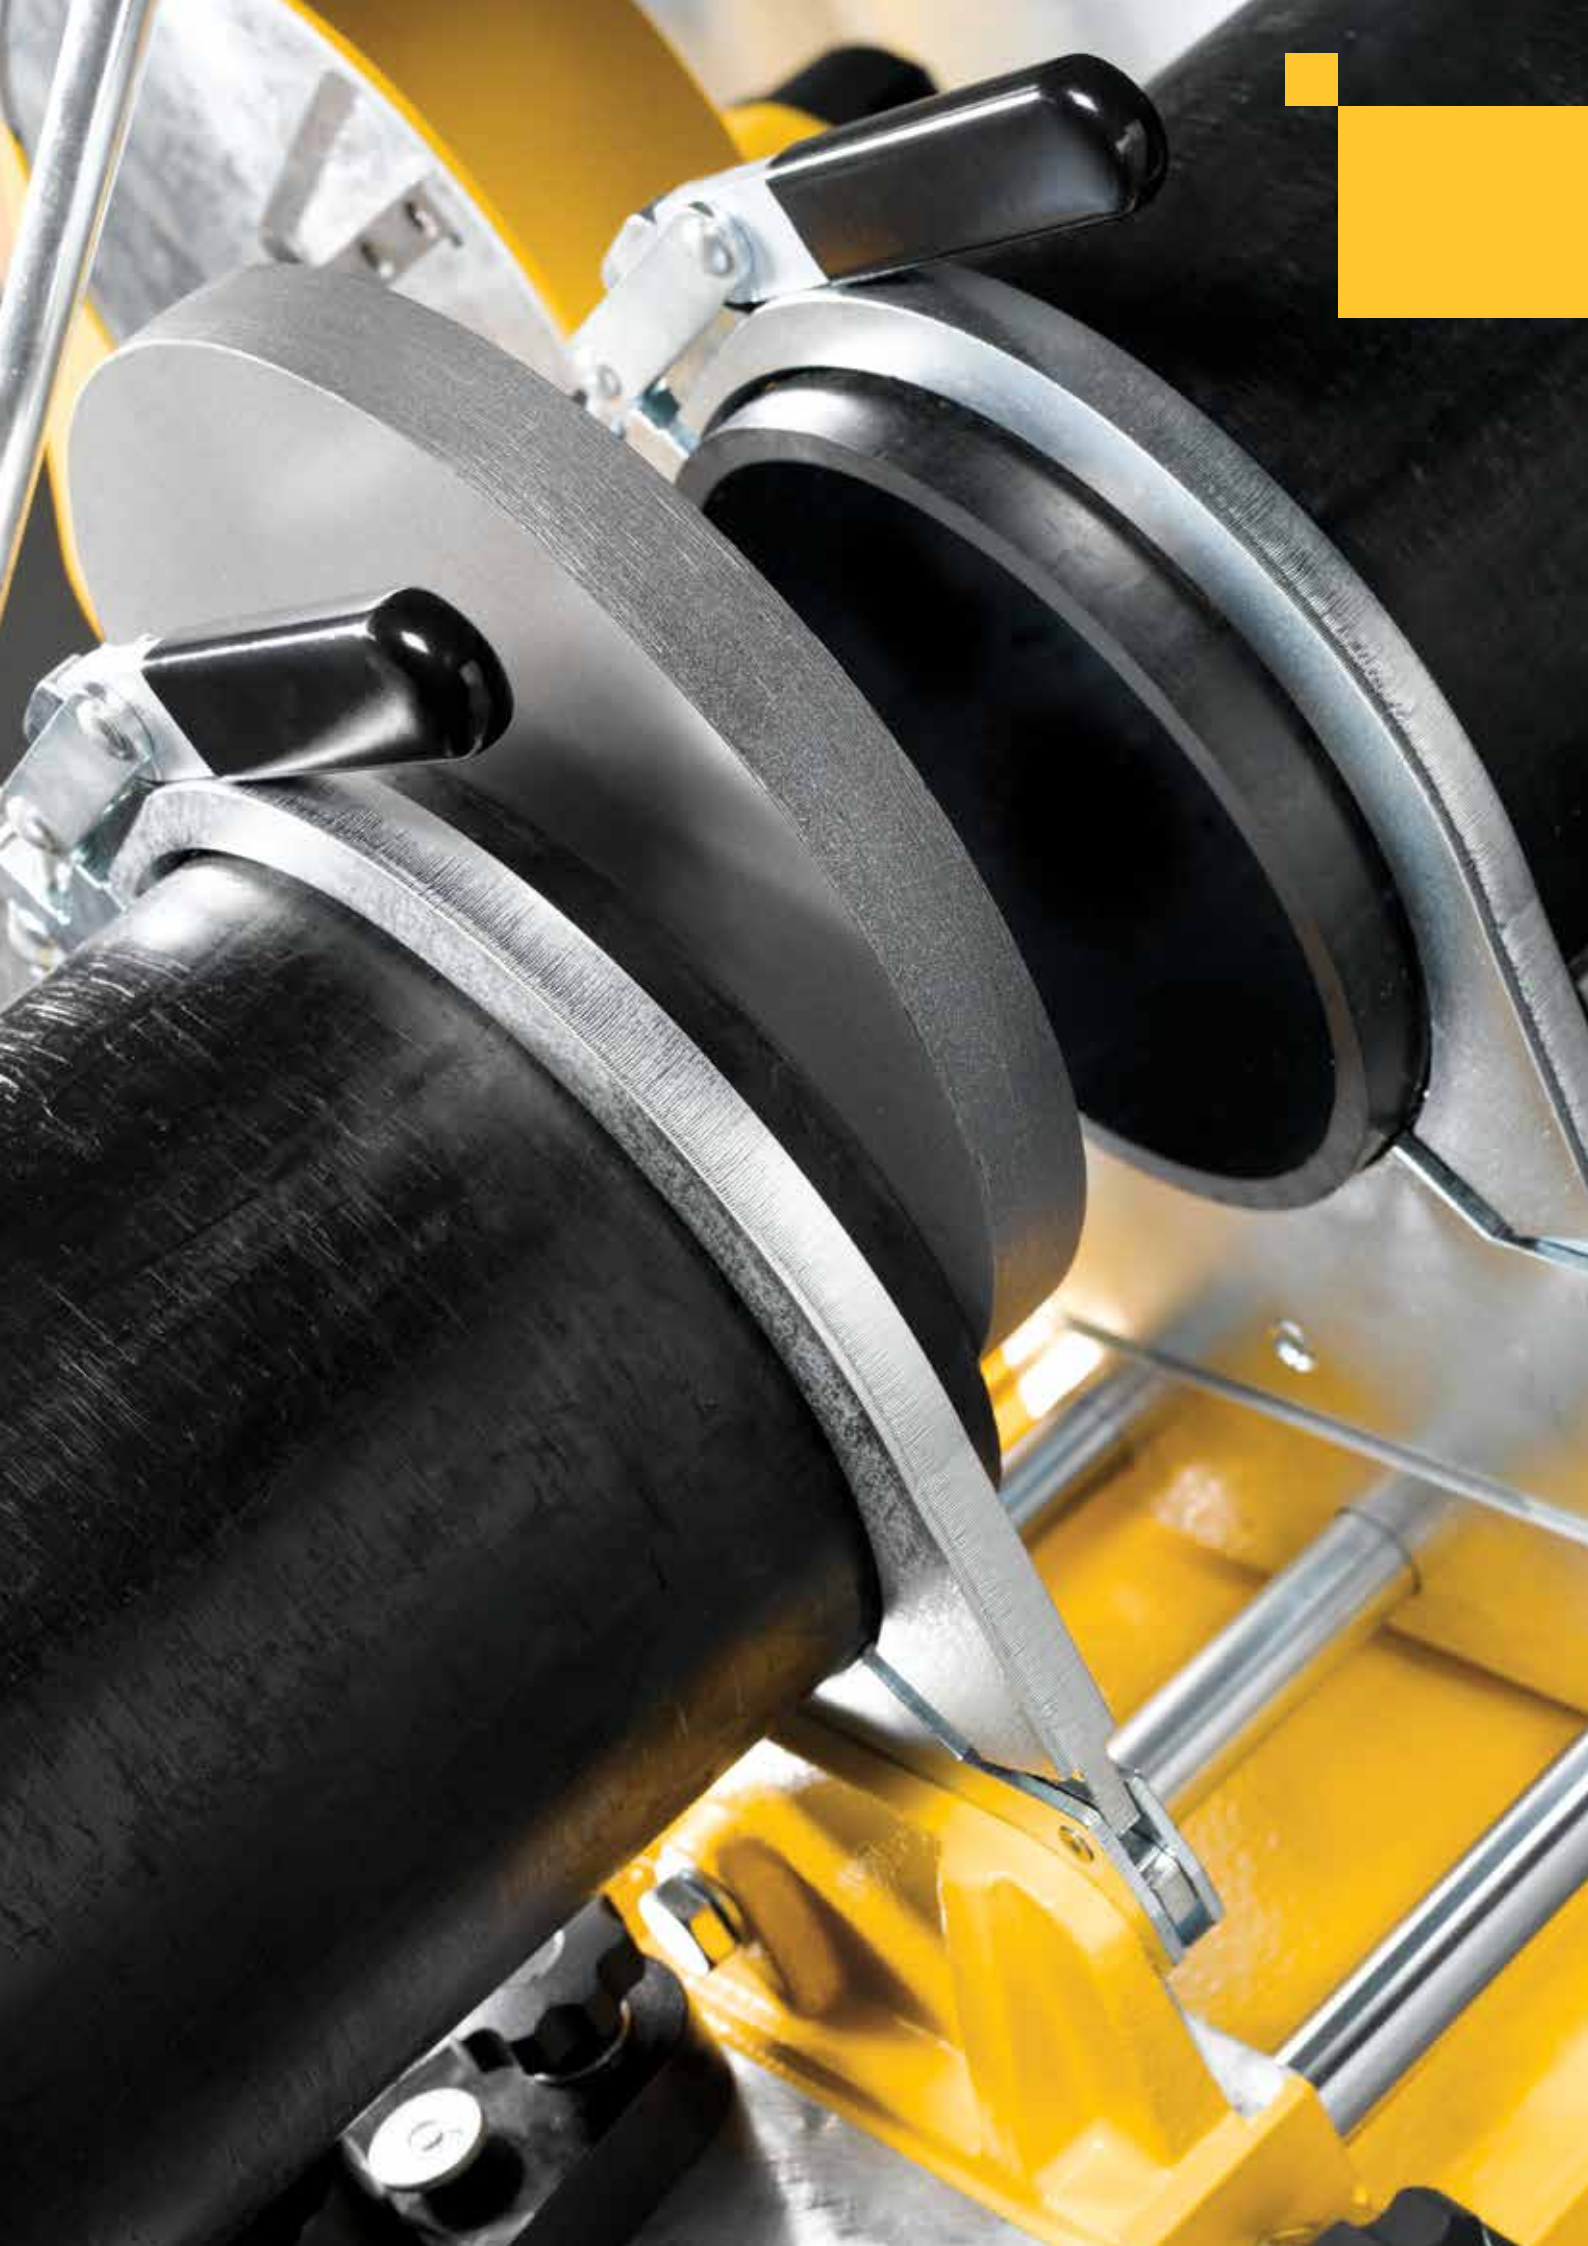

Kunststofbuislassen

	**Elektromoffenlasapparaat**	**310**
	**Verwarmingselement-moflasapparaten**	**311**
	**Verwarmingselement-stomplasmachine**	**312**
	**Verwarmingselement-stomplasapparaten**	**316**

REMS EMSG 160-2

Elektromoffenlasapparaat

Krachtig, handzaam apparaat voor het lassen van afvoerbuizen met elektrolasmoffen van PE.

Kunststofbuizen en elektrolasmoffen van PE Ø 32 – 160 mm

Voor Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo.

REMS EMSG 160-2 – Automatisch lassen. Elektronische regeling. Akoestische en optische controle van de lasprocedure.

Kleine maten. Superhandzaam, licht, slechts 1,1 kg. Overal direct te gebruiken.

Automatische instelling van de lasspanning (lastemperatuur) en de lastijd.

Overeenkomstig de mofdiameter door elektronsiche regeling met microcontroller.

Automatische compensatie van de lastijd afhankelijk van de omgevings-temperatuur.

Akoestische en optische controle van de lasprocedure.

Haakse moffenstekker voor gebruik op bijzonder moeilijke plaatsen.

Grote werkradius door bijzonder lange snoeren.

Stevige, slagvaste kunststof behuizing met karabijnhaak, om op te hangen naast het laspunt. Stof- en spatwaterdicht.

Handmatige pijpschraper om het oppervlak van de te lassen buiseinden te bewerken.





Haakse moffenstekker voor gebruik op bijzonder moeilijke plaatsen.

Info



Leveringsomvang

REMS EMSG 160-2. Elektromoffenlasapparaat, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, voor het lassen van afvoerbuizen met elektrolasmoffen van PE van de fabrikaten Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronisch geregeld, met akoestische en optische controle van de lasprocedure. In een stevige, slagvaste kunststof behuizing met karabijnhaak. Lasleiding 3,9 m. Handmatige pijpschraper. In stevige koffer.

	Art.nr.	€
	261002R220	**794,00**

Krachtig elektrogereedschap voor rationeel moflassen.
Overal inzetbaar, uit de vrije hand of op de werkbank.

Kunststofbuizen en hulpstukken
van PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – verwarmingselement conform DVS. Hoogwaardige PTFE-coating.

Constructie

Handzaam, licht. Voor uit de vrije hand of op de werkbank. Standaard met aflegstandaard en houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie (houder voor werkbank niet voor MSG 25).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Lasbussen en lasdoorns conform DVS, makkelijk wisselbaar. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak. Bevestigingsschroeven van roestvaststaal.

Temperatuur en temperatuurregeling

Naar keuze
- instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PP-buizen op 260°C, met elektronische temperatuurregeling met zeer kleine tolerantie (EE) of
- vast ingestelde temperatuur voor PP-buizen op 263 °C, met elektronische temperatuurregeling met een tolerantie van +/- 1% (FE).

De elektronische en de mechanische temperatuurregeling regelen de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en spanningscontrolelamp.








Info

Leveringsomvang

REMS MSG. Verwarmingselementmoflasapparaat voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. Verwarmingselement 230 V, zonder lasbussen en lasdoorns. Naar keuze instelbare temperatuur 180 – 290 °C, vooringesteld voor PP-buizen op 260 °C, met elektronische temperatuurregeling (EE) of vast ingestelde temperatuur voor PP-buizen op 263 °C, met elektronische temperatuurregeling (FE). Aflegstandaard. Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie (niet voor MSG 25). Zeskantstiftsleutel voor montage en demontage van de lasbussen en lasdoorns. In doos.

Omschrijving	Buizen Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	€
25 EE	16 – 25	500	256020R220	**536,00**
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**395,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**508,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**751,00**

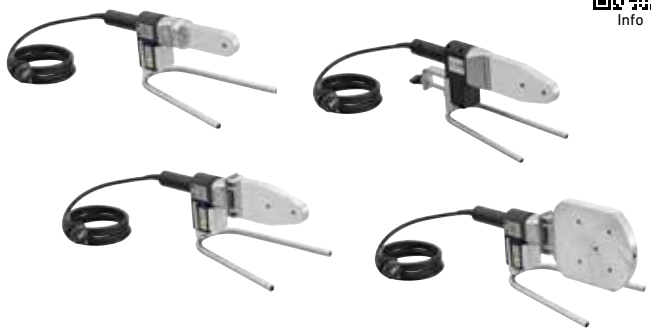

Leveringsomvang

REMS MSG 63 FE Set. Zoals REMS MSG 63 FE, echter met PTFE-gecoate lasbussen, lasdoorns voor Ø 20, 25, 32 mm. Bevestigingsschroeven van roestvaststaal. In stalen koffer.

Omschrijving	Buizen Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	€
	16 – 63	800	256233R220	**599,00**



Leveringsomvang

REMS MSG 63 EE Set. Zoals REMS MSG 63 EE, echter met PTFE-gecoate lasbussen, lasdoorns voor Ø 20, 25, 32 mm. Bevestigingsschroeven van roestvaststaal. In stalen koffer.

Omschrijving	Buizen Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	€
	16 – 63	800	256240R220	**828,00**

Accessoires

Omschrijving	Rohre Ø mm	Art.nr.	€
Lasbussen, lasdoorns, bevestigingsschroeven van roestvaststaal	16	256400	**56,80**
	17	256410	**56,80**
	18	256420	**56,80**
	19	256430	**56,80**
	20	256440	**56,80**
	25	256450	**63,10**
	32	256460	**70,60**
	40	256470	**93,30**
	50	256480	**107,00**
	63	256490	**144,00**
	75	256500	**254,00**
	90	256510	**276,00**
	110	256520	**321,00**
	125	256530	**374,00**
Stalen koffer MSG 25, MSG 63		256242	**144,00**
Stalen koffer MSG 125		256342	**192,00**



REMS SSM 160RS

Verwarmingselementstomplasmachine

Handzame, goed draagbare compacte machine. Compleet slechts 45 kg. Ideaal voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteensanering met PVDF-buizen.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – ideaal voor de installateur.
Licht en compact. Verwarmingselement conform DVS.
Elektronische temperatuurregeling.
Hoogwaardige PTFE-coating.
Doortreksterke schaaf. Gesloten schaafhuis.

Constructie

Licht en compact. Gering gewicht, compleet slechts 60 kg.
Goed draagbaar.
- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat REMS SSG 180 voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting, ook geschikt voor schuine aftakkingen.
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Bruikbaar op de werkbank of op het standaard bijgeleverde buisframe (= onderstel = transportinrichting).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak. Beschermkap voor verwarmingselement.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen

Stabiele snelspaninrichting van vernikkeld staal, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen voor buizen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Ook geschikt voor schuine aftakkingen.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 160 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Per buisdiameter 2 buisondersteuningen voor buizen Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Leveringsomvang

REMS SSM 160RS. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Kleminrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Sleutels. Stalen koffer voor buissteunschalen en spanschalen. Buisframe = onderstel = transportvoorziening.

	Art.nr.	€
	252026R220	**4.730,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Schaafmes (stuk)	252103R	**129,00**



REMS SSM 160KS

Verwarmingselementstomplasmachine

Krachtige, beproefde, goed draagbare compacte machine. Ideaal voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteensanering met PVDF-buizen.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21



Info

REMS SSM 160KS – ideaal voor de installateur. Licht en compact. Verwarmingselement conform DVS. Elektronische temperatuurregeling. Hoogwaardige PTFE-coating. Doortreksterke schaaf. Gesloten schaafhuis.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Gewicht met plaatstalen onderstel 101 kg. Goed draagbaar.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat REMS SSG 180 voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting, ook geschikt voor schuine aftakkingen.
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Machine op plaatstalen sokkel met ingebouwde lade voor span- en buissteunschalen
- Te bebruiken op de werkbank of op het standaard meegeleverde plaatstalen onderstel (= transportkist).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak. Beschermkap voor verwarmingselement.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen

Stabiele snelspaninrichting van vernikkeld staal, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen voor buizen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Ook geschikt voor schuine aftakkingen.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 160 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Per buisdiameter 2 buisondersteuningen voor buizen Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.



Leveringsomvang

REMS SSM 160KS. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselement-stomplasapparaat met PTFE-gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Kleminrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Plaatstalen sokkel met ingebouwde lade. Sleutels. Gesloten plaatstalen onderstel = transportkist.

	Art.nr.	€
	252046R220	**6.310,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Schaafmes (stuk)	252103R	**129,00**



REMS SSM 250KS

Verwarmingselementstomplasmachine

Krachtige, beproefde, goed draagbare compacte machine. Ideaal voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteensanering met PVDF-buizen.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22



Info

REMS SSM 250KS – compact en robuust.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Goed draagbaar.
Gewicht met plaatstalen onderstel 109 kg.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting, ook geschikt voor schuine aftakkingen.
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Machine op plaatstalen sokkel met ingebouwde lade voor span- en buissteunschalen.
- Te gebruiken op de werkbank of op het standaard meegeleverde plaatstalen onderstel (= transportkist).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting voor schuine aftakkingen

Stabiele, de buis volledig omgrijpende snelspaninrichting van vernikkeld staal, bestaande uit 2 spanelementen Ø 250 mm met spanbek Ø 250 mm, met telkens 2 spanbekken en 2 snelspanklemmen voor buizen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Ook geschikt voor schuine aftakkingen. Spanbekken en snelspanklemmen voor buizen Ø 140, 180, 225 mm leverbaar.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 250 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Per buisdiameter 2 buissteunschalen voor buizen Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Buissteunschalen voor buizen Ø 140, 180, 225 mm leverbaar.



Leveringsomvang

REMS SSM 250KS. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Aandrukvoorziening. Snelspaninrichting, ook voor schuine verbindingen, bestaande uit 2 spanelementen Ø 250 mm met spanbek Ø 250 mm, met telkens 2 spanbekken en 2 snelspanklemmen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 buishouders met buissteunschalen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Plaatstalen sokkel met ingebouwde lade. Sleutels. Gesloten plaatstalen onderstel = transportkist.

	Art.nr.	€
	254025R220	**10.230,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Schaafmes (stuk)	254103	**191,00**



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS SSM 315RF

Verwarmingselementstomplasmachine

Compacte, goed draagbare topprestatiemachine voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteen-sanering met PVDF-buizen.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 315RF – Comfortabel voor bouw- en werkplaats.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Gewicht met buisframe en verrijdbaar onderstel 154 kg.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat REMS SSG voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Op standaard meegeleverde buisframe en verrijdbaar onderstel voor veilige stand en licht transport.

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting

Stabiele, de buis volledig omgrijpende snelspaninrichting van vernikkeld staal, voor buizen Ø 315 mm. Telkens 4 snelspanklemmen voor buizen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Snelspanklemmen voor buizen Ø 140, 180, 225, 280 mm leverbaar.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 315 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Telkens 2 buissteunschalen voor buizen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Buissteunschalen voor buizen Ø 140, 180, 225, 280 mm leverbaar.

Info





Leveringsomvang

REMS SSM 315RF. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Aandrukvoorziening. 2 snelspaninrichtingen Ø 315 mm met telkens 2 snelspanklemmen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 buisondersteuningen Ø 315 mm met buissteunschalen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Werksleutel. Kist voor span- en buissteunschalen. Buisframe en verrijdbaar onderstel.

	Art.nr.	€
	255020R220	**13.970,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Schaafmes (stuk)	255103	**204,00**



Krachtig elektrogereedschap voor rationeel stomplassen.
Overal inzetbaar, uit de vrije hand of op de werkbank.

Kunststofbuizen en hulpstukken
van PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

**REMS SSG – verwarmingselement conform DVS.
Elektronische temperatuurregeling.
Hoogwaardige PTFE-coating.**

Constructie

Handzaam, licht. Voor uit de vrije hand of op de werkbank. Standaard met aflegstandaard. Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie als accessoire.

Verwarmingselement conform DVS


Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanning-controlelamp.





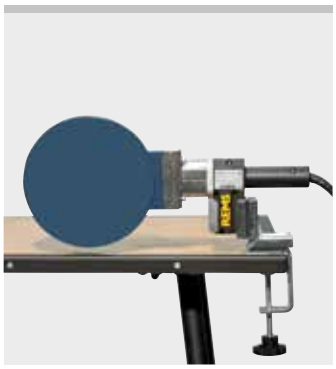

Info









Leveringsomvang

REMS SSG. Verwarmingselementstomplasapparaat voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PTFE-gecoat verwarmingselement, 230 V. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Aflegstandaard. In doos.

Omschrijving	Verwarings-element Ø mm	Buizen ≤ Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	€
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**537,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**581,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**667,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**806,00**

Accessoires


Omschrijving	Art.nr.	€
Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie		
SSG 110/45°, 125, 180	250041	**71,70**
SSG 280	250341	**73,60**
Stalen koffer		
SSG 110/45°	250042	**112,00**
SSG 125	250142	**112,00**
SSG 180	250242	**112,00**
SSG 280	250342	**159,00**
Beschermhoes voor verwarmingselement		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	**44,40**
SSG 180	250243	**45,70**
SSG 280	250343	**52,50**







Diamantkernboren
Diamantsleuvenzagen en -doorslijpen
Nat- en droogzuigen

	Diamantkernboormachines	320
	Boorstandaards	328
	Universal-diamantkernboorkronen	326
	Universal-diamantkernboorkronen LS	328
	Diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek	330
	Diamantkernboorkronen voor droogboren LS	339
	Boorgat-middelpuntzoeker	340
	REMS tegelboor	341
	Diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachine	342
	Diamantdoorslijpschijven	343
	Droog- en natzuiger	340

REMS Picus S1

Elektrische diamantkernboormachine

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard.

Beton, gewapend beton	≤ Ø 102 (132) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 162 mm

REMS Universal diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 336 – 339.

REMS Picus S1 – Kernboren i.p.v. hakken. Eenvoudig, snel, trillingsvrij, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min.

1 systeem – 4 toepassingen. Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik

Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Voor vele materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie

Compacte aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Superlicht, slechts 5,2 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Zuigrotor voor stofafzuiging voor droogboren met aansluiting voor handelsgebruikelijke stofzuigers, als accessoire.

Aandrijving

Robuuste, doortreksterke 1850 W universeelmotor. Toerental belaste boorspindel 580 min^{-1}. Stabiele, onderhoudsvrije aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).

Multifunctie-elektronica

Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen

Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 336 – 339). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull 2 en andere geschikte zuigers, als toebehoren (pagina 329). REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 350).

Aanboorhulp

Aanboorhulp G ½ UDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm.

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull 2 of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S1

Elektrische diamantkernboormachine

Boorstandaards

Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagina 328).

REMS Detect B

Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.



REMS Picus S1 Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton ≤ Ø102 (132) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 162 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, onbelaste toerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeschermschakelaar (PRCD). Belast toerental boorspindel 580 min^{-1}. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ UDKB met boor Ø 8 mm, zeskantstiftsleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	180010R220	**1.690,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Leveringsomvang

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack en boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180032R220	**2.740,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus S1 aandrijfmachine	180000R220	**1.540,00**
Stalen koffer met inlage	180600R	**134,00**
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 336–337.		
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 338–339.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.		
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 350		
Verdere accessoires zie pagina 328–329.		



REMS Picus S3

Elektrische diamantkernboormachine

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard.

Beton, gewapend beton	≤ Ø 152 (200) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 250 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 336 – 339.

REMS Picus S3 – Kernboren i.p.v. hakken. Eenvoudig, snel, trillingsvrij, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min.

1 systeem – 4 toepassingen. Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik

Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig, b.v. boringen in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie

Krachtige aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slechts 7,4 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Zuigrotor voor stofafzuiging voor droogboren met aansluiting voor handelsgebruikelijke stofzuigers, als accessoire.

Aandrijving

Robuuste doortreksterke 2200 W universeelmotor. Stabiele, onderhoudsvrije 3-traps aandrijving voor keuze van het optimale toerental overeenkomstig de boordiameter. Toerental boorspindel belast 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).

Multifunctie-elektronica

Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen

Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 336 – 339). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull 2 en andere geschikte zuigers, als toebehoren (pagina 329). REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 350).

Aanboorhulp

Aanboorhulp G ½ UDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm, als toebehoren.

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull 2 of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrische diamantkernboormachine

Boorstandaards

Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagina 328).

REMS Detect B

Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Leveringsomvang

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton ≤ Ø 152 (200) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 250 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrije 3-traps aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, onbelaste toerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeschermschakelaar (PRCD). Toerental boorspindel belast 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	180011R220	**2.100,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180029R220	**3.695,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus S3 Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack met REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm en boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180028R220	**4.342,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus S3 aandrijfmachine	180001R220	**1.950,00**
Stalen koffer met inlage	180600R	**134,00**
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 336 – 337.		
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 338 – 339.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.		
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 350		
Verdere accessoires zie pagina 328 – 329.		



REMS Picus SR

Elektrische diamantkernboormachine
met Speed-Regulation

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Met Speed-Regulation. Droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard.

Gewapend beton	≤ Ø 162 (200) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 250 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 336 – 339.

**REMS Picus SR – kernboren i.p.v. hakken.
Eenvoudig, snel, trillingsvrij, bijv. 200 mm
in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min.
Met Speed-Regulation.**

**1 systeem – 4 toepassingen.
Ideaal voor de installateur.**

Universeel gebruik
Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig, b.v. boringen in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel
Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie
Krachtige aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slechts 6,4 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard. Afstandshouderset voor de aanvullende stabilisatie van de aandrijfmachine REMS Picus SR aan de boorstandaard REMS Titan. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½".

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke 2200 W universeelmotor. Oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt). Stabiele, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).

Speed-Regulation
Traploze elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor de juiste keuze van het toerental bij elk materiaal. Het toerental is met de instelschijf traploos instelbaar: 250 min^{-1} t/m 500 min^{-1} (1e stand) resp. 600 min^{-1} t/m 1200 min^{-1} (2e stand). De voor de regeling gebruikte tacho-toerentalregelelektronica houdt het ingestelde toerental onder belasting constant. Het toerental van de boorkroon wordt op de ingestelde waarde gehouden, tot deze op een weerstand stoot en een kritische waarde onderschrijdt. De aandrijfmotor blijft stilstaan. Wanneer de aandrijfmachine weer wordt ontlast, wordt het ingestelde toerental weer aangenomen, zodat direct met het ingestelde toerental kan worden voortgewerkt **(patent EP 2 085 191)**. Voordeel: De voor het betreffende materiaal en de boorkroondiameter gekozen optimale boorsnelheid (belast toerental) blijft tijdens de gehele boorvoortgang gelijk. Voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd van de boorkronen.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen
Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 336 – 339). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69
Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.


Patent EP 2 085 191



Duits kwaliteitsproduct

Info

Met Speed-Regulation voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd van de boorkronen.


REMS Simplex 2


REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrische diamantkernboormachine
met Speed-Regulation

Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull 2 en andere geschikte zuigers, als toebehoren (pagina 329). REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 350).

Aanboorhulp

Aanboorhulp G ½ UDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm, als toebehoren.

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull 2 of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.

Boorstandaards

Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagina 328).

REMS Detect B

Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.



REMS Picus SR Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation. Voor kernboren in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (200) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 250 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of in de boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50-60 Hz, 2200 W. Traploze elektronische toerentalregeling 250 min^{-1} t/m 500 min^{-1} (1e stand) resp. 600 min^{-1} t/m 1200 min^{-1} (2e gang), oververhittingsbescherming. Multifunctie-elektronica met rustige aanloop, vrijlooptoerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Afstandshouderset. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	183010R220	**1.760,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus SR Set Titan

Leveringsomvang

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	183022R220	**3.180,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Leveringsomvang

REMS Picus SR Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton, en REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Art.nr.	€
	183023R220	**3.680,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus SR aandrijfmachine	183000R220	**1.360,00**
Afstandshouderset voor de aanvullende stabilisatie van de aandrijfmachine REMS Picus SR aan de boorstandaard REMS Titan, bestaande uit afstandshouder en 2 cilinderkopschroeven M 8 x 65	183632R	**50,30**
Stalen koffer met inlage	180600R	**134,00**
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 336 – 337.		
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 338 – 339.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.		
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 350		
Verdere accessoires zie pagina 328 – 329.		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Picus S2/3,5

Elektrische diamantkernboormachine

Krachtige, robuuste kernboormachine voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Droog- of natboren met boorstandaard.

Beton, gewapend beton, metselwerk en andere materialen Ø 40 – 300 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 336 – 339.



REMS Picus S2/3,5 – Kernboren i.p.v. hakken. Eenvoudig, snel, trillingsvrij, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 2 min.

Universeel gebruik

Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig, b.v. boringen in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie

Krachtige aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten. Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon. Compact, robuust, geschikt voor de bouwplaats. Gewicht slechts 14,4 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 2 min. Motorplaat voor snelspanning aan de boorstandaard. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½".

Aandrijving

Robuuste doortreksterke 3420 W universeelmotor. Stabiele, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving voor keuze van het optimale toerental overeenkomstig de boordiameter. Toerental boorspindel belast 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Wipschakelaar. Tipschakelaar met vergrendeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).





Multifunctie-elektronica

Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen

Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 336 – 339). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Boorstandaard REMS Titan

Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor de hoogste eisen. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal ⍁ 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingsslede. Traploos kantelbaar met graadverdeling tot 45°, met 2-voudige ondersteuning door verstelbare, eendelige stalen steunen, voor maximale voortbewegingsdruk. Bijzonder stabiele, 3-zijdige geleiding van de boorzuil in de grondplaat en 3-voudige kruislingse bevestiging, voor een hoge stijfheid bij verticaal boren. 4 ringschroeven voor het compenseren van bodemoneffenheden, voor een exacte stand. Boordiepteschaal. Geleidingsslede rondom geleid door instelbare en voorgespannen kunststof glijlagers. Precieze geleidingsaandrijving garandeert een moeiteloos en trillingsarm aanboren en een nauwkeurige, vibratiearme boorgeleiding. Voor een hoge voortbewegingsdruk en lange levensduur van de boorkronen. In de geleidingsslede geïntegreerde waterpas voor exacte uitlijning van de boorstandaard. Vergrendeling van de geleidingsslede voor eenvoudige montage van de boorkronen en veilig transport. Torsiestijve afdekplaat van slijtvast speciaal gietijzer. Snelspanvoorziening, voor bevestiging van aandrijfmachines met geschikte aansluitplaat. Bijzonder stabiele spanhoek, buig- en torsiestijf, voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Krachtoverbrengende tandstangaandrijving met ergonomisch gevormde, op beide zijden van de geleidingsslede te monteren bedieningshendel. Brede tandstang van staal. Grondplaat met groef voor dichtring van de vacuümbevestiging. Vacuümbevestiging als toebehoren. Boorzuil met instelbare spankop voor het spannen van de boorstandaard tussen plafond en vloer of tussen twee wanden. Verrijdbare boorstandaard voor gemakkelijk transport. Gewicht 19,5 kg.

Met gereedschappen, bestaand uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaand uit 2 stuks stutanker M 12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M 12 voor beton, zetijzer voor slaganker M 12, draadstang M 12 x 52, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Info



REMS Titan

REMS Picus S2/3,5

Elektrische diamantkernboormachine

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull 2 of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.

REMS Detect B

Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik, Ø 40 – 300 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, onbelaste toerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Wipschakelaar, Personenveiligheidsschakelaar (PRCD). Toerental boorspindel belast 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Ontkoppelingsring. Steeksleutel SW 32. In doos.

	Art.nr.	€
	180012R220	**3.290,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Leveringsomvang

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180030R220	**4.885,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 336 – 337.
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 338 – 339.
Stofdeuren, zie pagina 120.
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 350
Verdere accessoires zie pagina 328 – 329.



Boorstandaard

Accessoires voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP en andere fabrikaten

Leveringsomvang

REMS Simplex 2. Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot Ø 202 mm. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal ⍁ 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding an de geleidingsslede. Boorzuil in stabiele standvoet geleid en 2-voudig vastgeschroefd, voor hoge stijfheid bij het boren. Standvoet van staalprofiel. 4 stelschroeven voor het compenseren van bodemoneffenheden, voor een exacte stand. Spanhoek voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Geleidingsslede rondom geleid door instelbare en voorgespannen kunststof glijlagers. Precieze geleidingsaandrijving garandeert een moeiteloos en trillingsarm aanboren en een nauwkeurige, vibratiearme boorgeleiding. Voor een hoge voortbewegingsdruk en lange levensduur van de boorkronen. In de geleidingsslede geïntegreerde waterpas voor exacte uitlijning van de boorstandaard. Vergrendeling van de geleidingsslede voor eenvoudige montage van de boorkronen en veilig transport. Stabiele spanhoek, buig- en torsiestijf, voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Krachtoverbrengende tandstangaandrijving met ergonomisch gevormde, op beide zijden van de geleidingsslede te monteren bedieningshendel. Brede tandstang van staal. Gewicht 12 kg.

Met gereedschappen, bestaande uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaande uit 2 stuks stutanker M12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M12 voor beton, zetijzer voor slaganker M12, draadstang met schroefdraad M12 × 52, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus DP en andere fabrikaten



Info

	Art.nr.	€
	183700R	**1.050,00**

Leveringsomvang

REMS Titan. Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor de hoogste eisen. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal ⍁ 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingsslede. Traploos kantelbaar met graadverdeling tot 45°, met 2-voudige ondersteuning door verstelbare, eendelige stalen steunen, voor maximale voortbewegingsdruk. Bijzonder stabiele, 3-zijdige geleiding van de boorzuil in de grondplaat en 3-voudige kruislingse bevestiging, voor een hoge stijfheid bij verticaal boren. 4 ringschroeven voor het compenseren van bodemoneffenheden, voor een exacte stand. Boordiepteschaal. Geleidingsslede rondom geleid door instelbare en voorgespannen kunststof glijlagers. Precieze geleidingsaandrijving garandeert een moeiteloos en trillingsarm aanboren en een nauwkeurige, vibratiearme boorgeleiding. Voor een hoge voortbewegingsdruk en lange levensduur van de boorkronen. In de geleidingsslede geïntegreerde waterpas voor exacte uitlijning van de boorstandaard. Vergrendeling van de geleidingsslede voor eenvoudige montage van de boorkronen en veilig transport. Torsiestijve afdekplaat van slijtvast speciaal gietijzer. Snelspanvoorziening, voor bevestiging van aandrijfmachines met geschikte aansluitplaat. Bijzonder stabiele spanhoek, buig- en torsiestijf, voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Krachtoverbrengende tandstangaandrijving met ergonomisch gevormde, op beide zijden van de geleidingsslede te monteren bedieningshendel. Brede tandstang van staal. Grondplaat met groef voor dichtring van de vacuümbevestiging. Vacuümbevestiging als toebehoren. Boorzuil met instelbare spankop voor het spannen van de boorstandaard tussen plafond en vloer of tussen twee wanden. Verrijdbare boorstandaard voor gemakkelijk transport. Gewicht 19,5 kg.

Met gereedschappen, bestaande uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaande uit 2 stuks stutanker M12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M12 voor beton, zetijzer voor slaganker M12, draadstang met schroefdraad M12 × 52, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Systeemvoordeel: Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP en andere fabrikaten. Bij gebruik met REMS Picus SR, afstandhouderset (zie onder) gebruiken.



Info

	Art.nr.	€
	183600R	**1.595,00**

Omschrijving	Art.nr.	€
Afstandshouderset voor de aanvullende stabilisatie van de aandrijfmachine REMS Picus SR aan de boorstandaard REMS Titan, bestaande uit afstandshouder en 2 cilinderkopschroeven M 8 x 65	183632R	**50,30**






Accessoires

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 en andere fabrikaten

Omschrijving	Art.nr.	€
Waterdrukreservoir voor 10 l water, voor natboren zonder wateraansluiting	182006R	**213,00**
Boorsjabloon Titan voor eenvoudig aanbrengen van de bevestigingsboorgaten. Voor boorstandaard REMS Titan.	183605R	**59,70**
Hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus voor slaganker M12	079018	**29,20**
Slaganker M12, pak van 50 stuks, voor beton	079005R50	**114,00**
Zetijzer voor slaganker M12	182050R	**16,70**
Hardmetalen steenboor Ø 20 mm SDS-plus voor stutanker M12	079019	**65,70**
Stutanker M12, pak van 10 stuks, voor metselwerk, herbruikbaar	079006R10	**107,00**
Snelspanset 160 voor bevestiging van de boorstandaard met anker, bestaande uit draadstang 160 mm met schroefdraad M12 × 52, snelspanmoer, schijf.	079010	**75,40**
Snelspanset 500 voor bevestiging van de boorstandaard zonder anker, bestaande uit draadstang 500 mm, 2 snelspanmoeren, 2 schijven	183607R	**56,00**
Vacuümbevestiging Titan, bestaand uit afdekplaat met nippel voor slangaansluiting ⅜" en dichtring voor grondplaat.	183603R	**103,00**
Vacuümpomp, voor vacuüm ≤ -900 mbar (90%), bestaande uit drooglopende schuifschoepenpomp, olievrij, pompcapaciteit 6 m3/h, condensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, spatwaterdicht, binnenliggend aanzuigfilter met geluiddempende functie en 5 m pvc-slang met snelkoppeling.	183670R220	**1.980,00**
Laser-boormiddenaanwijzer	183604R	**135,00**
Aanboorhulp G ½ UDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging (art.nr. 180160 R), met hardmetalen steenboor Ø 8 mm	180140R	**95,20**
Hardmetalen steenboor Ø 8 mm voor aanboorhulp	079013	**19,60**
Steeksleutel SW 41 voor het lossen van Universal-diamantkernboorkronen	079003	**39,70**
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**21,40**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**63,40**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**67,00**
Waterpas, magnetisch voor het uitrichten van de boorstandaard	182010R	**77,90**
Zuigrotor voor stofafzuiging met aansluitdraad G ½ buiten, UNC 1¼ buiten en met aansluiting voor REMS Pull 2 en andere geschikte zuigers.	180160R	**180,00**
Waterafzuigvoorziening, voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met drukring, rubberen schijf Ø 200 mm en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards	183606R	**408,00**
Gummischijf Ø 200 mm, pak van 10 stuks, voor waterafzuigvoorziening	183675R10	**77,20**
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
REMS Pull 2 L / M, droog- en natzuiger, gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69, zie pagina 350		

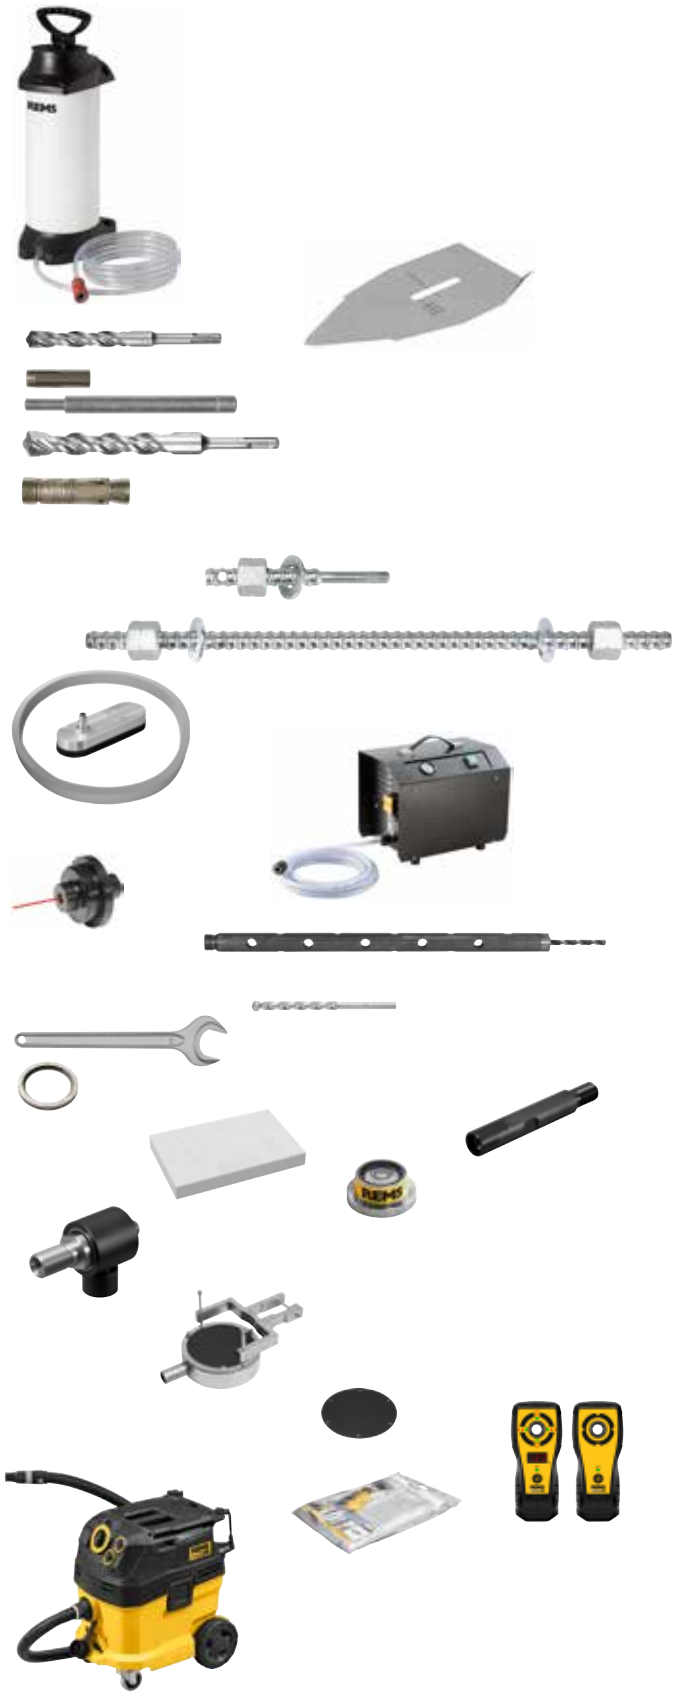


REMS Universal-diamantkernboorkronen

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 en andere fabrikaten

Hoogwaardige Universal-diamantkernboorkronen. Inductief gesoldeerd. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor installatie, bouw en industrie.

Beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere	Ø 32 – 300 mm

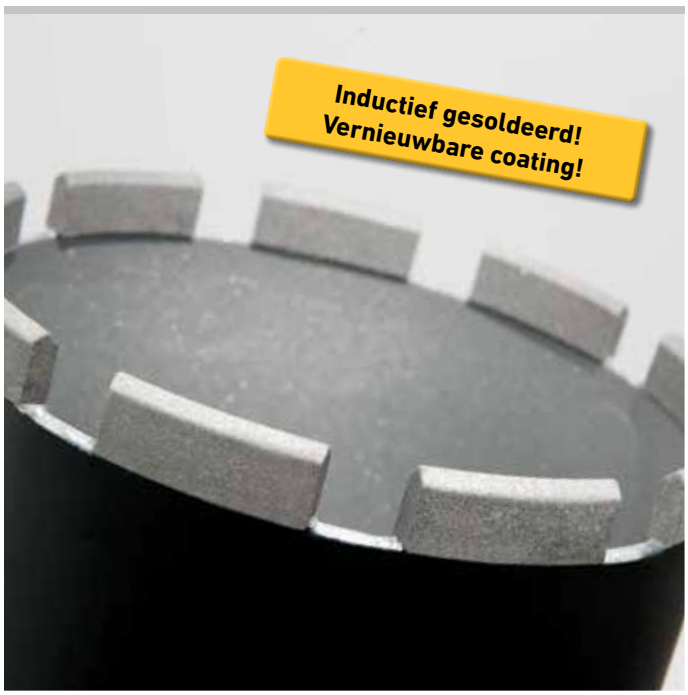





Info

REMS Universal-diamantkernboorkronen – Inductief gesoldeerd. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Universeel inzetbaar voor vele materialen. Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Inductief gesoldeerd op volautomatische soldeerinstallaties voor een constant hoge kwaliteit van de soldeerverbinding. Boorbuizen met gesoldeerde diamantsegmenten kunnen door eenvoudig hardsolderen van een nieuwe coating worden voorzien.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte machines van andere fabrikaten met draadaansluiting UNC 1¼ buiten. Adapter voor aansluiting van REMS Universal-diamantkernboorkronen aan aandrijfmachines met andere draadaansluiting/gereedschapopname, als accessoire.

Stof dat bij droogboren ontstaat wegzuigen met veiligheidszuiger REMS Pull 2 M, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 328).

Leveringsomvang

REMS Universal-diamantkernboorkroon. Inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	€
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**147,50**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**137,90**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**146,40**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**159,20**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**180,60**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**195,60**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**221,30**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**226,60**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**239,40**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**270,40**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**281,10**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**292,90**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**348,50**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**368,80**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**408,40**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**431,90**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**526,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**539,90**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**706,70**





Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**21,40**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**63,40**
Adapter UNC 1¼ buiten naar G ½ buiten	180052	**32,60**
Adapter UNC 1¼ buiten naar G ½ binnen	180056	**29,60**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BI, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BI.	180053	**50,00**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BU, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BU.	180054	**115,00**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BL, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BL.	180057R	**129,00**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**67,00**
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	**39,70**

Stofdeuren, zie pagina 120.

Verdere adaptors voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, op aanvraag.



REMS Universal-diamantkernboorkronen LS

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 en andere fabrikaten

Hoogwaardige Universal-diamantkernboorkronen. Lasergelast. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor installatie, bouw en industrie.

Beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere — Ø 32 – 200 mm







REMS Universal-diamantkernboorkronen LS – Lasergelast. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Universeel inzetbaar voor vele materialen. Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gedesoldeerd.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte machines van andere fabrikaten met draadaansluiting UNC 1¼ buiten. Adapter voor aansluiting van REMS Universal-diamantkernboorkronen aan aandrijfmachines met andere draadaansluiting/gereedschapopname, als accessoire.

Stof dat bij droogboren ontstaat wegzuigen met veiligheidszuiger REMS Pull 2 M, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 328).

Info

Leveringsomvang

REMS Universal-diamantkernboorkroon LS. Lasergelast, hittebestendig. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	€
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**162,30**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**151,70**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**161,10**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**175,20**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**198,70**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**215,20**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**243,50**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**249,30**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**263,40**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**297,50**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**309,30**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**322,20**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**383,40**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**405,70**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**490,10**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**518,30**





Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**21,40**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**63,40**
Adapter UNC 1¼ buiten naar G ½ buiten	180052	**32,60**
Adapter UNC 1¼ buiten naar G ½ binnen	180056	**29,60**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BI, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BI.	180053	**50,00**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BU, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BU.	180054	**115,00**
Adapter UNC 1¼ buiten voor Hilti BL, adapter voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in Hilti aandrijfmachines met gereedschapopname BL.	180057R	**129,00**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**67,00**
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	**39,70**
Stofdeuren, zie pagina 120.		

Verdere adaptors voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, op aanvraag.



REMS Picus DP

Elektrische diamantkernboormachine
met micro-impuls-techniek

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Met micro-impuls-techniek. Speciaal voor droogboren, handbediend of met boorstandaard.

Beton, gewapend beton	≤ Ø 162 (202) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 202 mm

REMS diamantkernboorkronen voor droogboren, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 339.

REMS Picus DP – met micro-impuls-techniek. Voor droogboren zonder water. Schoon, eenvoudig, snel, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 5 min.

Speciaal voor droogboren
Aandrijfmachine met micro-impuls-techniek, speciaal ontwikkeld voor droogboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur Geschikt voor veel, vooral harde materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen. In combinatie met zuiger REMS Pull 2 M ideaal geschikt voor kernboren in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.

Constructie
Compacte aandrijfmachine voor trillingsarm kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Robuust, geschikt voor de bouwplaats. Superlicht, slechts 7 kg. Eenvoudig, snel werken zonder water, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 5 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Geïntegreerde zuigrotor voor stofafzuiging met aansluiting voor REMS Pull 2 M en andere geschikte zuigers. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard.

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke 220 W universeelmotor. Toerental belaste boorspindel 880 min^{-1}. Stabiele, onderhoudsvrije aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling.

Mickro-impuls-techniek
Mickro-impuls-techniek, in- en uitschakelbaar: de impulsschijf met 24 tanden produceert onbelast bij 1.200 rpm 28.800 impulsen per min en belast bij 880 rpm 21.120 impulsen per min. Speciaal voor droogboren in bijzonder harde materialen, uit de vrije hand of met boorstandaard.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Diamantkernboorkronen voor droogboren LS
Speciaal voor micro-impuls-techniek ontwikkelde diamantkernboorkronen voor droogboren, lasergelast, hittebestendig (pagina 339), voor kernboren zonder water, handbediend of met boorstandaard. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor droogboren in gewapend beton en metselwerk. Ontkoppelingsring voor gemakkelijk lossen van de diamantkernboorkroon voor droogboren, als toebehoren.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69
Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Om bij droogboren het boorstof uit de boorspleet krachtig weg te zuigen REMS Pull 2 M gebruiken (pagina 350). De veiligheidszuiger REMS Pull 2 M is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M.

Aanboorhulp
Aanboorhulp G ½ TDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm.

Boorstandaards
Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagin 338).

REMS Detect B
Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.





Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrische diamantkernboormachine
met micro-impuls-techniek



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2

Leveringsomvang

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek voor kernboren zonder water in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (202) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 202 mm, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, geïntegreerde stofafzuiging. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Belast toerental van de boorspil 880 rpm. Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ TDKB met boor Ø 8 mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	180016R220	**2.660,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus DP Set Titan

Leveringsomvang

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack en boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180033R220	**3.710,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack en boorstandaard REMS Titan inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180035R220	**4.255,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.nr. 180016 R220, en REMS Pull 2 M Set, Art.nr. 185601 R220.

	Art.nr.	€
	180036R220	**3.755,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus DP aandrijfmachine	180003R220	**2.510,00**
Stalen koffer met inlage	180600RDP	**134,00**
Diamantkernboorkronen voor droogboren LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagin 339.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.		
REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, zie pagina 350		
Verdere accessoires zie pagina 338.		



REMS Picus DWP

Elektrische diamantkernboormachine
met micro-impuls-techniek

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Met micro-impuls-techniek. Droog- en natboren, uit de vrije hand of met boorstandaard.

Beton, gewapend beton	≤ Ø 162 (202) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 202 mm

REMS droog- en universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 336 – 339, 339.

REMS Picus DP – met micro-impuls-techniek. Ideaal voor boren uit de vrije hand in bijzonder harde materialen. Schoon, eenvoudig, snel.

Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik
Universele aandrijfmachine met micro-impuls-techniek voor droog- of natboren, uit de vrije hand of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur Geschikt voor veel, vooral harde materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen. In combinatie met de zuiger REMS Pull 2 M ideaal geschikt voor droogboren in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.

Constructie
Compacte aandrijfmachine voor trillingsarm kernboren, met boorkronendraad-aansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Robuust, geschikt voor de bouwplaats. Superlicht, slechts 7 kg. Eenvoudig, snel werken, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 5 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Geïntegreerde zuigrotor voor stofafzuiging. Verwisselbare aansluitingen: voor droogboren met REMS Pull 2 M en andere geschikte zuigers en voor natboren met watertoevoervoorziening, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard.

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke 220 W universeelmotor. Toerental belaste boorspindel 880 min^{-1}. Stabiele, onderhoudsvrije aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling.

Mickro-impuls-techniek
Mickro-impuls-techniek, in- en uitschakelbaar: de impulsschijf met 24 tanden produceert onbelast bij 1.200 rpm 28.800 impulsen per min en belast bij 880 rpm 21.120 impulsen per min. Speciaal voor natboren uit de vrije hand en voor droogboren, uit de vrije hand of met boorstandaard, in bijzonder harde materialen.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Diamantkernboorkronen voor droogboren LS
Speciaal voor micro-impuls-techniek ontwikkelde diamantkernboorkronen voor droogboren, lasergelast, hittebestendig (pagina 339), voor kernboren zonder water, handbediend of met boorstandaard. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor droogboren in gewapend beton en metselwerk. Ook geschikt voor natboren. Ontkoppelingsring voor gemakkelijk lossen van de diamantkernboorkroon voor droogboren, als toebehoren.

Universal-diamantkernboorkronen
Universal-diamantkernboorkronen geschikt voor gebruik zonder micro-impuls-techniek, zie pagina 336 – 339.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69
Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Om bij droogboren het boorstof uit de boorspleet krachtig weg te zuigen REMS Pull 2 M gebruiken (pagina 350). De veiligheidszuiger REMS Pull 2 M is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M.

Aanboorhulp
Aanboorhulp G ½ TDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm.

Boorstandaards
Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagin 338).

REMS Detect B
Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.





Duits kwaliteitsproduct

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DWP

Elektrische diamantkernboormachine
met micro-impuls-techniek



REMS Picus DWP Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Picus DWP Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek, voor droog- en natboren in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (202) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 202 mm, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, geïntegreerde stofafzuiging. Aansluiting voor zuiger, aansluiting met watertoevoervoorziening, verwisselbaar. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Tipschakelaar met vergrendeling. Belast toerental van de boorspil 880 rpm. Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ TDKB met boor Ø 8 mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€
	180017R220	**3.060,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus DWP Set Simplex 2

Leveringsomvang

REMS Picus DWP Set Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack en boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180037R220	**4.110,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



REMS Picus DWP Set Titan

Leveringsomvang

REMS Picus DWP Set Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack en boorstandaard REMS Titan inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	€
	180038R220	**4.655,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Picus DWP aandrijfmachine	180004R220	**2.910,00**
Stalen koffer met inlage	180600RDP	**134,00**
Diamantkernboorkronen voor droogboren LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagin 339.		
Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 336 – 337.		
Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 338 – 339.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.		
REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, zie pagina 350		
Verdere accessoires zie pagina 338.		











Accessoires

Voor REMS Picus DP, REMS Picus DWP
en andere fabrikaten

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS Simplex 2. Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot Ø 202 mm. Beschrijving zie pagina 328.	183700R	**1.050,00**
REMS Titan. Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor de hoogste eisen. Beschrijving zie pagina 328.	183600R	**1.595,00**
Boorsjabloon Titan voor eenvoudig aanbrengen van de bevestigingsboorgaten. Voor boorstandaard REMS Titan.	183605R	**59,70**
Hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus voor slaganker M12	079018	**29,20**
Slaganker M12, pak van 50 stuks, voor beton	079005R50	**114,00**
Zetijzer voor slaganker M12	182050R	**16,70**
Hardmetalen steenboor Ø 20 mm SDS-plus voor stutanker M12	079019	**65,70**
Stutanker M12, pak van 10 stuks, voor metselwerk, herbruikbaar	079006R10	**107,00**
Snelspanset 160 voor bevestiging van de boorstandaard met anker, bestaande uit draadstang 160 mm met schroefdraad M12 × 52, snelspanmoer, schijf.	079010	**75,40**
Snelspanset 500 voor bevestiging van de boorstandaard zonder anker, bestaande uit draadstang 500 mm, 2 snelspanmoeren, 2 schijven	183607R	**56,00**
Vacuümbevestiging Titan, bestaand uit afdekplaat met nippel voor slangaansluiting ⅜" en dichtring voor grondplaat.	183603R	**103,00**
Vacuümpomp, voor vacuüm ≤ -900 mbar (90%), bestaande uit drooglopende schuifschoepenpomp, olievrij, pompcapaciteit 6 m3/h, condensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, spatwaterdicht, binnenliggend aanzuigfilter met geluiddempende functie en 5 m pvc-slang met snelkoppeling.	183670R220	**1.980,00**
Laser-boormiddenaanwijzer	183604R	**135,00**
Aanboorhulp G ½ TDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm	180145R	**95,20**
Hardmetalen steenboor Ø 8 mm voor aanboorhulp	079013	**19,60**
Steeksleutel SW 41 voor het lossen van Universal-diamantkernboorkronen	079003	**39,70**
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**21,40**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**63,40**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**67,00**
Waterpas, magnetisch voor het uitrichten van de boorstandaard	182010R	**77,90**
Detect B. Elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten, zie pagina 340.		
Stofdeuren, zie pagina 120.		
REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69, zie pagina 350		



Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

Hoogwaardige diamantkernboorkronen voor droogboren. Lasergelast. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek, bijv. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen.

Beton, gewapend beton, aggregaatbeton, baksteen, klinker, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere Ø 32 – 202 mm



Info





REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS – Lasergelast, hittebestendig. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek. Universeel inzetbaar voor vele materialen. Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met in bindmiddel geplaatste diamanten. Voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gedesoldeerd.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door de aandrijfmachine REMS Picus DP, REMS Picus DWP, met micro-impuls-techniek en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten. Ook geschikt voor natboren.

Om bij droogboren het boorstof uit de boorspleet krachtig weg te zuigen REMS Pull 2 M gebruiken (pagina 350). De veiligheidszuiger REMS Pull 2 M is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M.

Leveringsomvang

REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS. Lasergelast, hittebestendig. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek, bijv. REMS Picus DP, handbediend of met boorstandaard. oor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	€
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**177,40**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**165,70**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**176,40**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**192,40**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**218,10**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**236,20**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**266,20**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**272,60**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**287,50**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**330,30**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**342,10**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**351,70**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**376,30**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**419,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**444,70**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**490,70**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**519,60**





Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	**21,40**
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	**63,40**
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	**67,00**
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	**39,70**

Stofdeuren, zie pagina 120.

Adapter voor gebruik van de REMS diamantkernboorkronen voor droogboren in aandrijfmachines van andere merken, op aanvraag.



REMS Detect B


Boorgat-middelpuntzoeker

Professionele, elektronische boorgat-middelpuntzoeker voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang bij het boren van doorvoergaten en voor automatische indicatie van de materiaaldikte.

Diverse materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, hout en andere, materiaaldikte ≤ 120 cm







REMS Detect B – voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten.

Professionele, elektronische boorgat-middelpuntzoeker, bestaande uit een zender en ontvanger, voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang bij doorvoergaten en voor automatische indicatie van de materiaaldikte ≤ 120 cm.

Ideaal voor het uitlijnen van de kernboormachine en positioneren van de boor in het midden van het gat, en voor het kiezen van het juiste boorgereedschap. Met akoestische en visuele navigatie met rode/groene leds en display met led-technologie.

Geen proefboringen vereist, daarom bijzonder geschikt voor gebruik in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.



Leveringsomvang

REMS Detect B Set. Professionele, elektronische boorgat-middelpuntzoeker, bestaande uit een zender en ontvanger. Met akoestische en visuele navigatie met rode/groene leds en display met ledtechnologie, batterij-indicator met led, 6 batterijen 1,5 V, AAA, LR3, meermaals bruikbare kleefpunten, in stevige koffer

	Art.nr.	€
	182100R5	**659,00**

REMS tegelboor

Diamantbezette droogboorkronen voor snel en schoon boren in alle soorten tegels. Ideaal voor montage en renovatie.

Keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer e.a.





REMS tegelboor – voor droogboren.

Universeel inzetbaar voor droogboren zonder slag in keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer en andere materialen. Geen versplinteren van de tegels.

Geen water nodig.

Speciale wasvulling binnen in de droogboorkroon als koelsmeermiddel, wordt bij verhitting vloeibaar en koelt de droogboorkroon.

Eenvoudig aanboren uit de losse hand door aanboorhulp met vacuümbevestiging.

6 kantaansluiting voor bitopnamen ¼".

Aandrijving door accuschroefboormachine REMS Helix 22 V VE (pagina 116) en andere boormachines of schroefboormachines (toerental ≥ 1000 min^{-1}).



Leveringsomvang

REMS tegelboorset 6 + 8 + 10. Diamantbezette droogboorkronen met speciale wasvulling. Voor keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer en andere materialen. Tegelboren Ø 6, 8, 10 mm, aanboorhulp met vacuümbevestiging. In blisterverpakking.

	Art.nr.	€
	181700R	**214,00**

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Tegelboor Ø 5 mm	181710R	**52,60**
Tegelboor Ø 6 mm	181711R	**52,60**
Tegelboor Ø 8 mm	181712R	**53,70**
Tegelboor Ø 10 mm	181713R	**54,80**
Tegelboor Ø 12 mm	181714R	**59,10**
Tegelboor Ø 14 mm	181715R	**85,90**
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine, zie pagina 116		



REMS Krokodil 180 SR

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het droog zagen en slijpen, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik.

Sleufdiepte	≤ 61 mm
Sleufbreedte	≤ 62 mm
Aantal diamantdoorslijpschijven	1 – 3

REMS Universal-diamantdoorslijpschijven, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere merken, zie pagina 343.

REMS Krokodil 180 SR – sleuven zagen in plaats van beitelen. Volledig opliggende steunplaat. Multifunctie-elektronica.

Universeel inzetbaar
Universele aandrijfmachine voor droog zagen en doorslijpen. Ideaal voor het maken van sleuven voor het leggen van buizen en elektrische leidingen van verwarmings-, sanitair- en elektrische installaties, airco- en koelsystemen.

Constructie
Compacte, handzame aandrijfmachine, slechts 8,0 kg. Robuust, geschikt voor de bouwplaats. Eenvoudig, snel werken, bijv. sleuven in metselwerk 500 mm lang, 61 mm diep, slechts 34 s. Volledig opliggende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging. Praktische schakelaargreep met 3-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking voor gemakkelijk indringen en doeltreffend voortbewegen. Zwenkbare handgreep, voor een optimale werkpositie en ergonomisch werken. Vergrendeling van de aandrijfas voor eenvoudig verwisselen van de Universal-diamantdoorslijpschijven. Afstandsschijven van verschillende dikte, die volgens de gewenste sleufbreedte met de doorslijpschijven tot een stabiel blok aan elkaar zijn geschroefd, garanderen een constante sleufbreedte. Traploos instelbare diepteaanslag. In het huis geïntegreerde afzuigmof voor de aansluiting van een ontstoffer.

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke, universele motor, 2000 W. Belast toerental van de aandrijfas van de doorslijpschijven 3300 min^{-1}. Oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt). Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Aansluitleiding 5,7 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Beveiliging tegen opnieuw aanlopen bij een netuitval.

Speed Regulation
De voor de regeling gebruikte tacho-toerentalregelelektronica houdt het ingestelde toerental ook onder belasting constant. Het toerental van de doorslijpschijf wordt op de ingestelde waarde gehouden, tot deze op een weerstand stoot en een kritische waarde onderschrijdt. De aandrijfmotor blijft stilstaan. Wanneer de aandrijfmachine weer wordt ontlast, wordt het ingestelde toerental weer aangenomen, zodat direct met het ingestelde toerental kan worden voortgewerkt **(patent EP 2 085 191)**. Voordeel: de zaag- en doorslijpsnelheid (belast toerental) blijft tijdens het gehele frees- en doorslijpproces behouden, voor een hoge frees- en doorslijpprestatie.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol binnendringen van diamantdoorslijpschijven, automatische begrenzing van het nullasttoerental om het lawaai te verminderen en de motor te sparen, overbelastingsbeveiliging ter bescherming van motor en aandrijfwerk.

Universal-diamantdoorslijpschijven
Universeel inzetbaar voor recht zagen en doorslijpen. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende zaag-/doorslijpprestatie en bijzonder hoge standtijd. Naar keuze REMS Universal-diamantdoorslijpschijven LS Turbo, lasergelast, hittebestendig, voor snel zagen en zagen in harde materialen of REMS Universal-diamantdoorslijpschijven LS H-P, High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snel zagen en zagen in bijzonder harde materialen, met hoge standtijd (pagina 343), metalen basis volgens EN 13236. Opnamegat Ø 22,23 mm.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69
Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht. REMS Pull 2 M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 340).







Volledig opliggende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging.

REMS Krokodil 180 SR

Leveringsomvang

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrische diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachine voor het zagen en doorslijpen van beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Sleufdiepte 61 mm, traploos instelbaar. Sleufbreedte ≤ 62 mm, getrapt met afstandsschijven 3, 6, 10, 20 mm. Aandrijfmachine met aandrijfas Ø 22,2 mm, voor 1, 2 of 3 diamantdoorslijpschijven volgens EN 13236, ≤ Ø 180 mm, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, oververhittingsbeveiliging. Beveiliging tegen opnieuw aanlopen bij een netuitval. Aansluitleiding 5,7 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Belast toerental 3300 min^{-1}. Afzuigmof voor aansluiting van een zuiger/ontstoffer. Steeksleutel SW 13. In systeemkoffer L-Boxx H.

	Art.nr.	€
	185012R220	**1.280,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Krokodil 180 SR aandrijfmachine	185001R220	**1.230,00**
Universal-diamantdoorslijpschijf LS Turbo Ø 180 mm, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in harde materialen, met metalen basis volgens EN 13236	185026R	**60,80**
Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in bijzonder harde materialen, hoge standtijd, met metalen basis volgens EN 13236	185027R	**97,20**
Sleuvenbeitel voor het verwijderen van het materiaal na het sleuvenzagen	185024R	**26,20**
Systeemkoffer L-Boxx H met inlage	185035R	**149,00**
Stofdeuren, zie pagina 120.		
REMS Pull 2 L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 350		



REMS Pull 2 L / M

Krachtige, elektrische droog- en natzuiger met automatische filterreiniging. Voor professioneel gebruik.

Opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen.

Ideaal voor ontstoffing bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren.

Gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen.

Ideaal voor het opzuigen van boorgruis bij het kernboren.

REMS Pull 2 L	
Stofklasse volgens EN 60335-2-69	L
Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling	> 1 mg/m³
Doorlatingsgraad	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Stofklasse volgens EN 60335-2-69	M
Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling	> 0,1 mg/m³
Doorlatingsgraad	≤ 0,1 %







Gecertificeerde zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69.

REMS Pull 2 – voor droog- en natzuigen. Constant hoog zuigvermogen door permanente automatische filterreiniging. Gecertificeerd voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen.

Universeel inzetbaar

Krachtige, handzame zuiger voor droog- en natzuigen. Voor het opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen. Uitstekend geschikt voor ontstoffing bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren. Gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen van de stofklassen L of M volgens EN 60335-2-69. Voor professioneel gebruik.

Constructie

Compacte, handzame constructie. REMS Pull 2 L slechts 13,5 kg, REMS Pull 2 M slechts 14,2 kg. Licht en wendbaar door loopwielen met een rubberlaag en draaibare zwenkwielen, vastzetbaar door zwenkwiel met vergrendeling. Grote reservoirinhoud van 31 l, voor vloeistoffen 17 l inhoud. Aan-uitschakelaar met keuze zonder of met filterreiniging met cyclus van 15 s of 60 s. Adapter om een elektrisch gereedschap op de stofzuiger aan te sluiten. Flexibele zuigslang 4 m elektrisch geleidend (Pull M), ergonomisch gebogen handgreep, 2 opsteekbare, verchroomde metalen zuigbuizen 0,5 m voor aanpassing van de zuigbuislengte. Brede platte zuigmond nat/droog 300 mm met wielen met rubberlaag, naar keuze borstelstrips voor het zuigen van stoffen en vuil of rubberen lippen voor het zuigen van vloeistoffen monteerbaar. Kierenzuiger voor moeilijke plaatsen. Groot werkbereik door lange aansluitleiding (7,5 m). In de zuiger geïntegreerde houders voor aansluitleiding, zuigslang, metalen zuigbuizen en toebehoren. Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport. Geïntegreerde aanslagen voor de bevestiging van een REMS L-Boxx systeemkoffer.

REMS Pull 2 M is geschikt en gecertificeerd voor het zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van de stofklasse M volgens EN 60335-2-69, met elektronische volumestroomcontrole, keuzeschakelaar voor aanpassing van het zuigvermogen aan verschillende zuigslangdiameters (21, 27, 32, 35, 40 mm) en sluitdop voor het zuigslangaansluitstuk.

Permanente automatische filterreiniging

REMS Pull 2 L en REMS Pull 2 M met innovatieve, gepatenteerde, automatische filterreiniging, verhindert dat het filter verstopt raakt door stof, bijzonder doeltreffend bij toepassingen met fijn stof. Afhankelijk van de instelling wordt het platte vouwfilter om de 15 s of 60 s automatisch gereinigd door gerichte, krachtige luchtstoten. De zuigkracht blijft tijdens de reiniging constant hoog. Gepatenteerd plat vouwfiltersysteem.

Aandrijving

Robuuste, doortreksterke bypassmotor, 1200 W, met krachtige turbine. Hoog zuigvermogen, traploos instelbaar tot een luchthoeveelheid ≤ 143 m³/h, voor optimale aanpassing aan het af te zuigen oppervlak en de op te zuigen stof.

Uitschakelautomaat

Vulbegrenzing met automatische uitschakeling bij het bereiken van het maximale vloeistofpeil bij het opzuigen van elektrisch geleidende vloeistoffen.

In-uitschakelautomaat elektrisch gereedschap

In de zuiger geïntegreerde contactdoos voor elektrische gereedschappen tot 2200 W, met elektronische in-uitschakelautomaat. Bij het in-/uitschakelen van het elektrische gereedschap wordt de zuiger automatisch in- resp. uitgeschakeld. Voor comfortabel werken.

Antistatisch systeem (REMS Pull 2 M)

Statische ladingen worden door de elektrisch geleidende, metalen zuigbuizen, elektrisch geleidende handgreep E, elektrisch geleidende zuigslang E en elektrisch geleidende zuigslangaansluitstuk afgevoerd naar het geaarde zuigerbovendeel.



Zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het doorslijpen en zagen:

REMS Pull 2 M Set



Zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het droogboren:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Droog- en natzuiger

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Voor het zuigen van water is het platte vouwfilter PES noodzakelijk. Indien nodig dient een natfilterzak of polyethyleenzak te worden gebruikt. Natfilterzakken scheiden bij het opzuigen van vuil water het water van de opgezogen vaste stoffen. Polyethyleenzakken vereenvoudigen de afvalverwijdering en voorkomen vuilafzetting in het reservoir.

Waterafzuiging

Voor het zuigen van water is het platte vouwfilter PES noodzakelijk. Indien nodig dient een natfilterzak of polyethyleenzak te worden gebruikt. Natfilterzakken scheiden bij het opzuigen van vuil water het water van de opgezogen vaste stoffen. Polyethyleenzakken vereenvoudigen de afvalverwijdering en voorkomen vuilafzetting in het reservoir.



Zuigen van boorgruis bij het natboren met REMS boorstandaards:

REMS Pull 2 L Set W

Leveringsomvang

REMS Pull 2 Set. Elektrischer Elektrische droog- en natzuiger voor industrieel gebruik. Voor het opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen. Ideaal voor ontstoffing bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren. Gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69[1]. Bypassmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Aan-uitschakelaar met selectie voor automatische filterreiniging. Schakelaar zuigvermogen voor traploze instelling van de luchthoeveelheid ≤ 143 m³/h. Vulbegrenzer met automatische uitschakeling bij natzuigen. Automatische filterreiniging. Contactdoos voor elektrische gereedschappen tot 2200 W, met elektronische in-uitschakelautomaat. Grote reservoirinhoud van 31 l, voor vloeistoffen 17 l inhoud. Verrijdbaar, 2 loopwielen, zwenkwiel/zwenkwiel met vergrendeling. Aansluitleiding 7,5 m. 1 vliesfilterzak, 1 plat vouwfilter PES. Platte zuigmond nat/droog 300 mm met wielen, borstelstrip, rubberen lippen. Kierenzuiger. Adapter zuigslang/elektrisch gereedschap Pull 2. Geïntegreerde houders voor aansluitleiding, zuigslang en toebehoren. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Pull 2 L Set	Stofklasse L. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 0,1 %, 2 metalen zuigbuizen 0,5 m, handgreep, zuigslang 4 m, zuigslangaansluitstuk.	185600R220	**819,00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L set met waterafzuigvoorziening. Ideaal voor het zuigen van boorgruis bij het natboren met REMS boorstandaards.	185603R220	**1.227,00**
Pull 2 M Set	Stofklasse M. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 0,1 %. Elektronische volumestroomcontrole met akoestisch signaal. Keuzeschakelaar zuigslangdiameter. Sluitdop voor het zuigslangaansluitstuk. Antistatisch systeem met 2 elektrisch geleidende, metalen zuigbuizen 0,5 m, handgreep E, zuigslang E 4 m, zuigslangaansluitstuk. 1 polyethyleenzak.	185601R220	**1.095,00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set inclusief zuigrotor voor stofafzuiging. Ideaal voor het zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het droogboren met REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 e.a.	185604R220	**1.275,00**

Zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het doorslijpen en zagen:

REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



Veiligheidszuiger van stofklasse L




REMS Pull 2 M Set



Veiligheidszuiger van stofklasse M

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Vliesfilterzak, pak van 5 stuks, polyestervlies, 3 lagen, scheurvrij, voor vochtig en droogzuigen, M-gecertificeerd, voor normaal vuil, fijne stoffen, abrasieve stoffen, vochtig vuil	185511R05	**58,30**
Natfilterzak, pak van 5 stuks, papier-polyesterspinvlies, scheurvrij, voor nat- en droogzuigen, voor abrasieve stoffen, nat vuil, vloeistoffen	185512R05	**97,30**
Polyethyleenzak, pak van 10 stuks, voor nat- en droogzuigen, voor normaal vuil, fijne stoffen, abrasieve stoffen, nat vuil, vloeistoffen. Voorkomt verontreiniging van het reservoir.	185513R10	**54,70**
Plat vouwfilter PES, polyester, nanocoating, 1 stuk, waterbestendig, niet-rottend, met water uitwasbaar, voor nat- en droogzuigen, M-gecertificeerd	185515R01	**88,00**
Zuigrotor voor stofafzuiging zie pagina 329	180160R	**180,00**
Waterafzuigvoorziening zie pagina 329	183606R	**408,00**
Adapter zuigslang-elektrisch gereedschap, voor het aansluiten van een elektrisch gereedschap op de zuiger	185654R	**66,20**

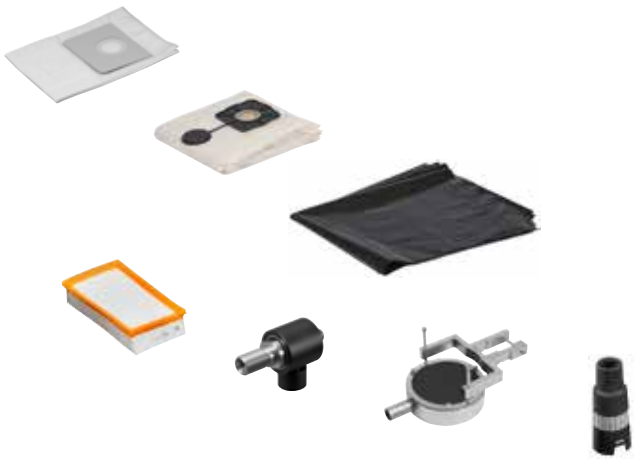

Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

[1] De nationale voorschriften voor het opnemen en afvoeren van gezondheidsschadelijke stoffen moeten in acht worden genomen.


PRESS

Drogen
Ontvochtigen
Ventileren en ontluchten

	Luchtontvochtiger/ bouwdroger	348
	Turboventilator	350

REMS Secco 50/80

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtigers/bouwdrogers voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van muffe kelders e. a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik.

REMS Secco 50	
Ontvochtigingscapaciteit	≤ 50 l/24 h
Luchthoeveelheid	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Ontvochtigingscapaciteit	≤ 80 l/24 h
Luchthoeveelheid	≤ 850 m^3/h











REMS Secco – voor drogen en ontvochtigen.

Universele toepassing
Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtigers/bouwdrogers voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van muffe kelders e. a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik.

Constructie Secco 50
Compacte, handzame constructie in een stabiele, kunststof kast. Gewicht 21 kg. Ruim luchtaanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang naar boven voor een optimale luchtcirculatie. Condensafvoer naar een interne 7,7 l-condenstank, slang aan de achterkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 7,7 l-condenstank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever, als toebehoren. Stabiele kunststof kast met loopwielen voor makkelijk transport.

Constructie Secco 80
Compacte, handzame constructie in een stabiele, gepoedercoate plaatstalen kast. Gewicht 51 kg. Ruim luchtaanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang aan de zijkant voor een optimale luchtcirculatie. Slang voor condensafvoer naar een interne 11,5 l-condenstank (toebehoren), aan de zijkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Aan-uitschakelaar voor modus met of zonder interne 11,5l-condenstank. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 11,5l-condenstank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Contactdoos voor afneembare aansluitkabel. Praktisch opbergvak voor de aansluitkabel tijdens het transport. Stabiel, verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen voor een gemakkelijk transport, ook op trappen. Probleemloos glijden en optrekken van de machine op de achterzijde van het onderstel van staalbuis, bijv. van en op de laadvloer van een voertuig.

Koelaggregaat Secco 50
Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230 V, 760 W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m^3/h. Hoogwaardig koelmiddel R-290.

Koelaggregaat Secco 80
Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230 V, 680 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m^3/h. Hoogwaardig koelmiddel R-290.

Elektronische besturingsunit Secco 50
Groot, verlicht bedieningspaneel, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, ontdooifunctie. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 5 %-stappen tussen 30 % en 90 % en voor het instellen van het continubedrijf. Knoppen voor 2 ventilatorsnelheden. Knop voor schakelklok. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.

Elektronische besturingsunit Secco 80
Verlicht 3"-display met lcd-technologie, 70 mm schermdiagonaal, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsuren, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, de ontdooifunctie, de compressorbeveiligingsfunctie en de modus voor de interne 11,5 l-condenstank. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 1 %-stappen tussen 30 % en 90 % en voor het instellen van het continubedrijf. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.

REMS Secco 50/80

Condenstank met pomp Secco 50 en Secco 80
Condenstank met condenspomp voor het afvoeren van de condens vanuit de condenstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak, als toebehoren.

Luchtafvoerset Secco 80
Royale luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken (toebehoren).

REMS Orkan
Ter ondersteuning van elektrische luchtontvochtigers/bouwdrogers. Voor een snellere droging en ontvochtiging na waterschade door overstroming of leidingbreuk is het voordelig om de luchtverversing te verbeteren met elektrische bouwventilatoren REMS Orkan (pagina 350).



R-290

Info

Leveringsomvang
REMS Secco 50 Set. Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m^3/h. Elektronische besturingsunit met verlicht, groot bedieningspaneel en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat. Luchtfilter. Interne 7,7 l-condenstank. In stevige kunststof kast met loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	132011R220	**795,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



R-290

Info

Leveringsomvang
REMS Secco 80 Set. Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m^3/h. Elektronische besturingsunit met verlicht 3"-display en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat, bedrijfsurenteller, stroomverbruikmeter. Luchtfilter. In stabiele plaatstalen kast op verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen. In doos.

	Art.nr.	€
	132010R220	**2.240,00**

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
11,5 l-condenstank Secco 80 voor de condensafvoer binnen de plaatstalen kast. Voor REMS Secco 80.	132100R	**59,50**
Luchtafvoerset Secco 80, bestaande uit luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken. Voor REMS Secco 80.	132104R	**330,00**
Condenstank met pomp Secco 50, voor het afvoeren van de condens vanuit de condenstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak. Opvoerhoogte ≤ 2 m. Voor REMS Secco 50.	132129R220	**403,00**
Condenstank met pomp Secco 80, voor het afvoeren van de condens vanuit de condenstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak. Opvoerhoogte ≤ 2 m. Voor REMS Secco 80.	132121R220	**403,00**
Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Voor REMS Secco 50 e.a.	132132R220	**56,80**
Detect W, diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout. In tas.	132115R	**242,00**
REMS Orkan, elektrische bouwventilatoren, zie pagina 350.		



REMS Orkan 1360/2050

Krachtige, zeer efficiënte elektrische bouwventilatoren ter ondersteuning van luchtontvochtigers/bouwdrogers na waterschade door overstroming of leidingbreuk. Ideaal voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten te ondersteunen en de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Voor professioneel gebruik.

REMS Orkan 1360	
Luchtvolume	1360 m^3/h
Vermogen	145 W
REMS Orkan 2050	
Luchtvolume stand I	1740 m^3/h
Vermogen stand I	355 W
Luchtvolume stand II	2050 m^3/h
Vermogen stand II	450 W















REMS Orkan – voor ventilatie.

Universele toepassing

Krachtige, zeer efficiënte bouwventilatoren ter ondersteuning van luchtontvochtigers/bouwdrogers na waterschade door overstroming of leidingbreuk. Ideaal voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten te ondersteunen en de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Voor professioneel gebruik.

Constructie Orkan 1360

Axiaalventilator in stevige kunststof behuizing van rotatiegegoten polyethyleen voor een lange levensduur. Compacte, handzame constructie, gewicht slechts 6,8 kg, met geluidsarme eenfasige condensatormotor 230 V, 145 W, met praktische draaggreep. Gegenereerd luchtvolume 1360 m^3/h.

Grote luchtafvoer- en aanzuigslang, Ø 200 mm, 10 m lang, bijv. voor het aanzuigen van lucht uit ruimten, tussenruimten, schachten of holle ruimten, voor het afvoeren van aangezogen lucht of stof naar buiten en voor het vullen van bijv. springkastelen, heteluchtballonnen, als toebehoren. Afhankelijk van de situatie kan aan de ventilatie- en/of ontluchtingszijde van de bouwventilator een luchtafvoer- en aanzuigslang worden gemonteerd. Stofopvangzak, Ø 200 mm, 2980 mm lang, uitwasbaar, voor het verzamelen van grof en fijn stof tot stofklasse M, als toebehoren.

Constructie Orkan 2050

Turbo-radiaalventilator met 2 luchtvolumestanden, in stevige kunststof behuizing van rotatiegegoten polyethyleen voor een lange levensduur. Compacte, handzame constructie, gewicht slechts 10 kg, met geluidsarme eenfasige condensatormotor 230 V, 355/450 W, met praktische draaggreep. De luchtuitlaat kan horizontaal, in een hoek van 45° of verticaal worden ingesteld met behulp van de verschillende steunpunten op de kunststof behuizing. Gegenereerd luchtvolume instelbaar in 2 standen: 1740 of 2050 m^3/h. Bijzonder geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen.

REMS Orkan 1360/2050

Leveringsomvang

REMS Orkan 1360. Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten te ondersteunen, de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen en bijv. springkastelen of heteluchtballonnen te vullen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1360 m^3/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	132300R220	**415,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Orkan 2050. Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten. Ook zeer geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1740/2050 m^3/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.

	Art.nr.	€
	132301R220	**439,00**

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Luchtafvoer- en aanzuigslang, Ø 200 mm, 10 m lang, voor het aanzuigen van lucht uit ruimten, tussenruimten, schachten of holle ruimten, voor het afvoeren van aangezogen lucht of stof naar buiten en voor het vullen van bijv. springkastelen, heteluchtballonnen. Voor REMS Orkan 1360.	132307R	**240,90**
Stofopvangzak, Ø 200 mm, 2980 mm lang, uitwasbaar, voor het verzamelen van grof en fijn stof tot stofklasse M. Voor REMS Orkan 1360.	132308R	**151,90**
Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Voor REMS Orkan e.a.	132132R220	**56,80**
Detect W, diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout. In tas.	132115R	**242,00**
Stofdeuren, zie pagina 120.		
REMS Secco, elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger, zie pagina 348.		



Index

A

Aanschuinen ... 81
Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten ... 260
Accu-axiaalpersmachine 13 kN met automatische terugloop ... 266–267
Accu-axiaalpersmachine 20 kN met automatische terugloop ... 266–267
Accu-axiaalpersmachine 30 kN ... 264
Accubuisafkortmachine ... 94–95
Accubuisoptromper 20 kN met automatische terugloop ... 274–275
Accudraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen ... 34–35
Accu-ledbouwlamp ... 119
Accu-ontstoppingsapparaat ... 293, 302–303
Accupijpenbuiger ... 142–143, 150–151
Accupijpsnijder ... 91
Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop ... 157
Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop, stuwkrachtcontrole en resultaatindicatie ... 158–161
Accuradiaalpersmachine 32 kN met connected-functionaliteit via wifi en oled-display ... 208–209
Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop ... 204–205
Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop, persdrukmonitoring en resultaatindicatie ... 206–207
Accuradiaalpersmachine XL 45 kN met gedwongen afloop ... 210–211
Accurolgroefmachine ... 58–59
Accuschroefboormachine ... 116–117
Afkorten ... 81
Afkorttangen M ... 261
Afkorttangen Mini M ... 198
Afpersen ... 123
Akku-Press 22 V ACC ... 206–207
Akku-Press 22 V Connected ... 208–209
Akku-Press E 22 V ACC ... 204–205
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 210–211
Amigo ... 30
Amigo 2 ... 32
Amigo 2 Compact ... 33
Amigo 22 V ... 34–35
Aquila 3B ... 113
Aquila WB ... 113
Axiaalpersen ... 263
Ax-Press 25 22 V ACC ... 266–267
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 266–267
Ax-Press 30 22 V ... 264
Ax-Press HK / H ... 265

B

Binnenbuisontbramer ... 105
Blitz ... 286
Boorstandaard ... 328
Buigen ... 137
Buigsegmenten en glijstukken ... 153
Buisaanschuinapparaten ... 104
Buisafkortapparaat ... 103
Buisafkort- en buisaanschuinapparaat ... 102
Buisafkortmachine ... 92–93, 96–97
Buisbewerkingsstation ... 113
Buiscirkelzaagmachine ... 78
Buis- en rioolinspectie ... 293
Buis- en rioolreiniging ... 293
Buisontstopper voor hand- en elektrische bediening ... 300
Buisschaar met ratelvoeding ... 101
Buiten-/binnenbuisontbramer ... 105–107

C

Calc-Push ... 126
Camera-endoscoop ... 294–295
CamScope HD ... 295
CamSys 2 ... 296–298
Cat 22 V VE ... 68–69
Catch S ... 112
Catch W ... 112
Cat VE ... 67
Cento ... 92–93
Cento 22 V ... 94–95
CleanH ... 129, 133
CleanM ... 121
Cobra 22/32 ... 304–307
Collum ... 56–57
Collum 22 V ... 58–59
Conserveren ... 123
Contact ... 285
Curvo ... 146–147
Curvo 22 V ... 150–151
Curvo 50 ... 148–149
Cut 110 Cu-INOX ... 103
Cut 110 P ... 102
Cu-Vlies ... 284

D

Desinfecteren ... 123
Desinfectie-unit voor drinkwaterinstallaties ... 129, 133
Detect B ... 340
Diamantkernboorkronen voor droogboren LS ... 339
Diamantkernboren ... 319
Diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachins ... 342–343
Diamantsleuvenzagen en -doorslijpen ... 319
Draadsnijden ... 27
Draadsnijmachine ... 38–45, 48–49
Draadsnijolie ... 53
Draadtabellen ... 51
Drogen ... 347
Droogboorkronen ... 341
Droog- en natzuiger ... 344–345
DueCento ... 96–97

E

Eco-Press ... 199
Eénhandsaxiaalpers ... 265
Eenhandsbuisoptromper ... 273
Eenhands-buisscharen ... 98–100
Eenhands-buisscharen met ratelvoeding ... 101
Eénhandspijpenbuiger ... 138–139
Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen ... 30, 32–33
Elektrische afperspomp ... 125
Elektrische bouwventilatoren ... 350–351
Elektrische buisontstoppingsmachines ... 304–305
Elektrische buisoptromper ... 280–281
Elektrische buisreciprozagen ... 70–71
Elektrische buisuithaler ... 279, 281
Elektrische diamantkernboormachine ... 320–323, 326–327
Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek ... 334–337
Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation ... 324–325
Elektrische ledbouwlamp ... 118
Elektrische luchtontvochtigers/bouwdrogers ... 348–349
Elektrische ontkalkingspomp ... 126
Elektrische pijpenbuiger ... 146–149
Elektrische pijpsnijder ... 90
Elektrische radiaalpersmachine 32 kN ... 200
Elektrische soldeertang ... 284
Elektrische universele reciprozaag ... 66–67
Elektrische vul- en spoeleenheden ... 134–135
Elektrisch ontstoppingsapparaat ... 301
Elektrisch pijpinvriesapparaat ... 291
Elektrisch soldeerapparaat ... 285
Elektrohydraulische buisoptromper 34 kN met automatische terugloop ... 276
Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop ... 201
Elektrohydraulische radiaalpersmachine XL 32 kN met gedwongen afloop ... 202
Elektromoffenlasapparaat ... 310
Elektronisch camera-inspectiesysteem ... 296–297
Elektronische spoel- en afpersunit ... 130–132
Elektronische spoelunit ... 127–128
EMSG 160-2 ... 310
E-Push 2 ... 125
Eskimo ... 290
Eva ... 28
Ex-Press 22 V ACC ... 274–275
Ex-Press Cu ... 272
Ex-Press H ... 273
Ex-Press P ... 273

F

Frigo 2 F-Zero ... 291

G

Geschiktheidsbevestigingen ... 259

H

Handafperspompen ... 124
Handaxiaalpers ... 265
Handbuisoptromper ... 272–273
Handbuisuithaler ... 278
Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen ... 28
Handpijpenbuiger ... 152
Handradiaalpers ... 199
Hardsoldeer ISO 17672-CuP 179 ... 287
Helix 22 V VE ... 116–117
Herkules ... 115
Hot Dog 2 ... 284
Hurrican ... 279
Hurrican H ... 278
Hydro-Swing ... 140–141
Hydro-Swing 22 V ... 142–143

I

Inklapbare werkbanken ... 114
Invriezen ... 289

J

Jumbo ... 114

K

Kabelschaar ... 261
Kalibreergereedschap en binnenbuisontbramers ... 109
Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer ... 108
Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramers ... 109
Kalibreren ... 81

Index

KaliGrat E ... 108
KaliGrat H ... 109
KaliGrat R ... 109
Kettingspanblok ... 113
Kettingspanblok voor werkbank ... 113
Krokodil 180 SR ... 342–343
Kunststofbuislassen ... 309

L

Li-Ion 22 V Technology ... 21–24
Lot Cu 3 ... 287
Lot P6 ... 287
Lumen 2800 22 V ... 119
Lumen 5000/7000/10000 ... 118

M

Machinereiniger ... 121
Macho ... 286
Magnum RG ... 60–61
Magnum (t/m 2") ... 40–41
Magnum (t/m 3") ... 42–43
Magnum (t/m 4") ... 44–45
Materiaalsteunen ... 115
Mini-Cobra ... 300
Mini-Cobra S ... 301
Mini-Cobra S 22 V VE ... 302–303
Mini-Press 14 V ACC ... 157
Mini-Press 22 V ACC ... 158–159
Mini-Press S 22 V ACC ... 160–161
MiniScope ... 294
Monteren ... 111
MSG ... 311
Multi-Push S ... 127–129
Multi-Push SL/SLW ... 130–133

N

Nano ... 90
Nano 12 V ... 91
Nat- en droogzuigen ... 319
Nippelfix ... 52
Nippelspanner ... 52
NoCor ... 129, 133

O

Oliehydraulische handpijpenbuiger ... 140–141
Oliehydraulische pijpenbuiger ... 144–145
Ontbramen ... 81
Ontvochtigen ... 347
Optrompen ... 271
Optrompkoppen P ... 277
Optrompkoppen P-CEF ... 277
Orkan 1360/2050 ... 350–351

P

Paste Cu 3 ... 287
Peroxi Color ... 129, 133
Perskoppen ... 268–269
Persringen ... 162–195, 212–253
Persringen Set ... 255
Persringen S Set ... 196, 254
Persringen XL Set ... 255
Perstang Basic E 01 ... 256
Perstangen ... 212–253
Perstangen Mini ... 162–195
Perstangen Mini Set ... 196
Perstangen Set ... 254
Perstang Mini Basic E 01 ... 197
Picus DP ... 334–335
Picus DWP ... 336–337
Picus S1 ... 320–321
Picus S2/3,5 ... 326–327
Picus S3 ... 322–323
Picus SR ... 324–325
Pijpinvriesapparaat ... 290
Pijpsnijders ... 82–88
Pneumatische buisreciprozaag ... 72
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 276
Power-Press ACC ... 201–202
Power-Press SE ... 200
Pull 2 L / M ... 344–345
Pull-Push ... 300
Puma VE ... 66
Push ... 124
Python ... 144–145

R

Radiaalpersen ... 155
RAG ... 104
RAS Cu ... 85–86
RAS Cu-INOX ... 83–84
RAS P ... 86–87
RAS P/SW 45/L ... 88
RAS St ... 82
RAS W INOX ... 88
Reciprozagen ... 64–65
REG 3–35 ... 105
REG 8–35 ... 106
REG 10–42 ... 106
REG 10–54 ... 107
REG 10–54 E ... 107
REG St ¼–2" ... 105
REG Universal ... 105
Reinigen ... 123
Reinigings- en conserveringsunit voor verwarmingssystemen ... 129, 133
Rolgroefmachine ... 56–57, 60–61
Rolgroefvoorziening ... 54–55
Rolgroeven ... 27
ROS P ... 100–101
ROS P 26/SW 35 S ... 99
ROS PEX ... 100
ROS P flex ... 98

S

Sanitol ... 53
S-bekpijptangen ... 112
Schuurvezel ... 284
Secco 50/80 ... 348–349
Sinus ... 152
Sleuvensnijder ... 88
Snelwisselsnijkoppen ... 36
Snelwisselsnijkoppen S ... 29
Snijmessen ... 36, 46
Snijwielen ... 89
Solar-Push ... 134–135
Solderen ... 283
Spezial ... 53
Spezialzaagbladen ... 76
Spoelen ... 123
SSG ... 316
SSM 160KS ... 313
SSM 160RS ... 312
SSM 250KS ... 314
SSM 315RF ... 315
Steekkoppen voor snijplaten / tussenringen / geleidingsbussen ... 37
Stofdeur U/S ... 120
Strehlersnijmessen ... 50
Strehlersnijmessen en houders ... 50
Swing ... 138–139

T

Tegelboor ... 341
Tiger 22 V VE ... 74–75
Tiger pneumatic ... 72
Tiger/VE/SR ... 70–71
Tornado ... 38–39
Turbo Cu-INOX ... 78
Turbogassoldeerbrander acetyleen ... 286
Turbogassoldeerbrander propaan ... 286
Turbo K ... 79
Twist ... 280
Twist/Hurrican ... 281

U

Uithalen ... 271
Unimat 75 ... 48–49
Universal-diamantkernboorkronen ... 330–331
Universal-diamantkernboorkronen LS ... 332–333
Universalzaagbladen ... 76
Universele accureciprozaag ... 68–69
Universele metaalcirkelzaag met automatische koelsmeerinrichting ... 79
Universele ontbramer ... 105

V

Ventileren en ontluchten ... 347
Verwarmingselementmoflasapparaten ... 311
Verwarmingselementstomplasapparaten ... 316
Verwarmingselementstomplasmachine ... 312–315
V-Jet H ... 129, 133
V-Jet TW ... 129, 133
Vullen ... 123

W

Waterpomptangen ... 112

Z

Zaagbladen ... 77
Zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 287
Zachtsoldeer Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 287
Zagen ... 63
Zuig- en drukreinigingsapparaat ... 300

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
043054	Z		129, 132, 135
045159	Z		129, 132
047069	Z		132
074021	Z		278
074041	Z		278
076117	Z		278
079003	Z		329, 331, 333, 338–339
079005	Z		329, 338
079006	Z		329, 338
079010	Z		329, 338
079012	Z		329, 331, 333, 338–339
079013	Z		329, 338
079018	Z		329, 338
079019	Z		329, 338
090015	Z		129, 133
091072	Z		129, 133
091073	Z		129, 133
110000	Z		52
110100	Z		52
110200	Z		52
110300	Z		52
110400	Z		52
110500	Z		52
110600	Z		52
110620	Z		52
110621	Z		52
111000	Z		52
111100	Z		52
111200	Z		52
111300	Z		52
111400	Z		52
111500	Z		52
111620	Z		52
111621	Z		52
111700	Z		52
111800	Z		52
111900	Z		52
113000	H		82
113100	H		82
113200	H	10	83
113210	V	10	84, 89, 102–103
113213	V	10	84, 89
113220	V	10	89
113225	V	10	86, 89
113230	H	10	83
113240	H	10	83
113241	H	10	83
113250	H	10	85
113255	H	10	85
113260	H	10	85
113300	H	10	84
113320	H	8	85
113330	H	8	83
113340	H	10	85
113350	H	10	83
113351	H	10	83
113360	Z	10	84, 86, 105
113370	H		86
113380	H		84
113385	H		84
113400	H		84
113401	H		84
113410	H		86
113450	H		88
113461	V	10	88–89
113480	H	10	88
113481	Z		88
113500	H		84
113810	H		106
113815	Z		106
113825	H	10	106
113830	H	10	107
113835	H	10	107
113840	Z		93, 95
113900	H	10	105
113910	H	10	105
114000	H		108
114001	H		108
114002	H		108
114003	H		108
114030	Z		108
114032	Z		108
114033	Z		108
114034	Z		108
114035	Z		108
114036	Z		108
114037	Z		108
114038	Z		108
114039	Z		108
114040	Z		108
114041	Z		108
114042	Z		108
114043	Z		108
114044	Z		108
114045	H		109
114046	H		109
114047	H		109
114048	H		109
114060	H		109
114061	H		109
114062	H		109
115000	H		124
115001	H		124
115002	H		124
115045	Z		124–125, 132
115110	Z		124–125
115140	Z		132
115217	Z		135
115220	Z		135
115221	Z		135
115311	M		135
115312	M		135
115314	Z		135
115315	Z		135
115319	Z		135
115323	Z		135
115324	Z		135
115325	Z		135
115326	Z		135
115375	Z		135
115500	M		125
115602	Z		129, 133
115604	Z		129, 133
115605	Z	6	129, 133
115607	Z	6	129, 133
115608	Z	6	129, 133
115609	Z		129, 132
115610	M		132
115611	M		132
115612	Z		129, 133
115621	Z		129, 132
115633	Z		129, 132
115661	Z		132
115667	Z		132
115677	Z		129, 133
115703	Z		129, 133
115747	Z		132
115810	M		128
115900	M		126
116000	H		112
116005	H		112
116010	H		112
116015	H		112
116020	H		112
116050	H		112
116055	H		112
116060	H		112
120120	Z		115
120125	Z		115
120130	Z		115
120200	Z		114
120240	Z		114
120250	Z		113
120270	Z		113
130002	H		290
130207	Z		290
130208	Z		290
130209	Z		290
130383	Z		290
130410	Z		290
130415	Z		290
130430	Z		290
130450	Z		290
130455	Z		290
130460	Z		290
130465	Z		290
130470	Z		290
130475	Z		290
130480	Z		290
130485	Z		290
130490	Z		290
130495	Z		290
131012	M		291
131104	Z		291
131110	Z		291
131116	Z		291
131156	Z		291
131157	Z		291
131158	Z		291
131160	Z		291
132010	M		349
132011	M		349
132100	Z		349
132104	Z		349
132115	Z		349, 351
132121	Z		349
132129	Z		349
132132	Z		349, 351
132300	M		351
132301	M		351
132307	Z		351
132308	Z		351
132309	Z	5	120
132310	Z	5	120
140100	V	4	53
140101	V		53
140103	V		53
140105	V	12	53
140106	V	15	53
140110	V	4	53
140113	V		53
140115	V	12	53
140116	V	15	53
140119	V	15	121
140120	V	15	147, 149, 152
150000	H		272
150005	H		272
150006	H		272
150007	H		272
150008	H		272
150010	H		272
150017	H		272
150018	H		272
150019	H		272
150020	H		272
150021	H		273
150022	H		273
150025	H		273
150026	H		273
150027	H		273
150028	H		273
150029	H		273
150033	H		273
150100	Z		272
150105	Z		272
150110	Z		272
150120	Z		272
150125	Z		272
150130	Z		272
150140	Z		272
150145	Z		272
150150	Z		272
150155	Z		272
150160	Z		272
150165	Z		272
150170	Z		272
150175	Z		272
150180	Z		272
150185	Z		272
150190	Z		272
150195	Z		272
150205	Z		272
150210	Z		272
150220	Z		272
150225	Z		272
150230	Z		272
150235	Z		272
150240	Z		272
150245	Z		272
150250	Z		272
150500	Z		272
150510	Z		273
150515	Z		275, 277
150550	H		273
150600	Z		272–273
150806	Z		277
150807	Z		277
150808	Z		277
150809	Z		277
150812	Z		277
150826	Z		277
150828	Z		277
150842	Z		277
150843	Z		277
150845	Z		277
150846	Z		277
150849	Z		277
150855	Z		277
150858	Z		277
150868	Z		277
150873	Z		277
150882	Z		277
150883	Z		277
150885	Z		277
150886	Z		277
150887	Z		277
150888	Z		277
150894	Z		277
150897	Z		277
150912	Z		277
150913	Z		277
150914	Z		277
150915	Z		277
150916	Z		277
150923	Z		277
150926	Z		277
150943	Z		277
150944	Z		277
150945	Z		277
150946	Z		277
150947	Z		277
150950	Z		277
150952	Z		277
150957	Z		277
150958	Z		277
150960	Z		277
150961	Z		277
150962	Z		277
150963	Z		277
150968	Z		277
151003	H		278
151004	H		278
151005	H		278
151011	E		279
151012	E		279
151013	E		279
151105	Z		278–279, 281
151110	Z		278–279, 281
151120	Z		278–279, 281
151125	Z		278–279, 281
151130	Z		278–279, 281
151140	Z		278–279, 281
151145	Z		278–279, 281
151150	Z		278–279, 281
151155	Z		278–279, 281
151160	Z		278–279, 281
151165	Z		278–279, 281
151170	Z		278–279, 281
151175	Z		278–279, 281
151200	Z		278–279, 281
151210	Z		278–279, 281
151230	Z		278–279, 281
151240	Z		278–281
151402	Z		278–281
151605	Z		279–281
151618	Z		278
152106	Z		286
152109	Z		286
153020	H		139
153021	H		139
153022	H		139
153023	H		139
153025	H		139
153026	H		139
153027	H		139
153028	H		139
153029	H		139
153030	H		138
153031	H		139
153032	H		139
153100	Z		139
153115	Z		139, 141, 143
153125	Z		139
153140	Z		139
153155	Z		139, 141
153160	Z		139, 141
153170	Z		139, 141
153175	Z		139, 141
153180	Z		139, 141
153185	Z		139, 141
153190	Z		139, 141
153195	Z		139, 141
153200	Z		139, 141
153205	Z		139, 141
153210	Z		139, 141
153265	Z		138–139
153270	Z		139
153300	Z		138
153303	Z		138
153304	Z		138
153305	Z		138
153306	Z		138
153307	Z		138
153400	Z		143
153401	E		143
153402	E		143
153410	E		143
153411	E		143
153412	E		143
153413	E		143
153414	E		143
153415	E		143
153416	E		143
153417	E		143
153418	E		143
153419	E		143
153450	Z		141, 143
153455	Z		143
153500	Z		141
153501	Z		141, 143
153502	Z		139
153510	H		140
153520	H		141
153521	H		141
153522	H		141
153523	H		141
153525	H		141
153526	H		141
153527	H		141
153528	H		141
153529	H		141
153530	Z		139, 141
153531	Z		139, 141
153532	Z		139, 141
153533	S		139, 141
153534	S		139, 141
153540	Z		139, 141
153570	Z		141
154000	Z		152
154001	H		152
154002	H		152
154003	H		152
154004	H		152
154010	H		152
154160	Z		152
156015	E		280
156016	E		280
156017	E		280
156018	E		281
156019	E		281
156020	E		281
156150	Z		280–281
156200	Z		280–281
156225	Z		280–281
156250	Z		280–281
156300	Z		280–281

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
156350	Z		280–281
156375	Z		280–281
156400	Z		280–281
156425	Z		280–281
156450	Z		280–281
156475	Z		280–281
160010	H		286
160200	V	10	287
160210	V	10	287
160220	V	10	287
160300	V	25	284
161010	H		286
163020	E		284
163350	Z		284
164010	E		285
164052	E		285
164110	Z		285
164111	Z		285
164115	Z		285
170010	H		300
170011	Z		306
170012	Z		306
170022	E		301
170024	Z		303
170025	E		303
170027	E		303
170028	E		301
170029	E		303
170118	Z		300–301, 303
170200	Z		300, 306
170201	Z		300–301, 303
170205	Z		300–301, 303
170300	H		300
171150	Z		306
171151	Z		306
171200	Z		306
171201	Z		306
171205	Z		306
171210	Z		306
171250	Z		307
171265	Z		307
171270	Z		307
171275	Z		307
171280	Z		307
171290	Z		307
171291	Z		307
171305	Z		307
171306	Z		307
171340	Z		307
171341	Z		307
172000	Z		305
172010	M		305
172011	M		305
172012	M		305
172050	Z		306
172051	Z		306
172150	Z		306
172151	Z		306
172154	Z		306
172200	Z		306
172201	Z		306
172203	Z		306
172205	Z		306
172210	Z		306
172250	Z		307
172265	Z		307
172270	Z		307
172275	Z		307
172280	Z		307
172281	Z		307
172290	Z		307
172291	Z		307
172293	Z		307
172305	Z		307
172310	Z		307
172340	Z		307
172341	Z		307
172610	Z		307
172611	Z		307
172612	Z		307
174000	Z		305
174010	M		305
174011	M		305
174012	M		305
174050	Z		306
174101	Z		306
174150	Z		306
174154	Z		306
174200	Z		306
174201	Z		306
174203	Z		306
174205	Z		306
174210	Z		306
174250	Z		307
174265	Z		307
174270	Z		307
174275	Z		307
174282	Z		307
174291	Z		307
174293	Z		307
174295	Z		307
174296	Z		307
174305	Z		307
174306	Z		307
174310	Z		307
174311	Z		307
174340	Z		307
174341	Z		307
175026	Z		298
175057	Z		298
175058	Z		298
175123	Z		298
175210	Z		119
175211	Z		119
175220	Z		118
175221	Z		118
175222	Z		118
175230	Z		118–119
175300	Z		298
175301	M		297
175302	M		297
175303	M		297
175304	M		297
175305	Z		298
175306	Z		298
175307	Z		298
175308	Z		298
175312	Z		298
175323	Z		298
175330	Z		298
175339	Z		298
175343	Z		298
175400	E		295
175401	E	6	294
175440	Z		295
180000	Z		321
180001	Z		323
180003	Z		335
180004	Z		337
180010	E		321
180011	E		323
180012	E		327
180015	Z		329, 331, 333, 338–339
180016	E		335
180017	E		337
180028	E		323
180029	E		323
180030	E		327
180032	E		321
180033	E		335
180035	E		335
180036	E		335
180037	E		337
180038	E		337
180052	Z		331, 333
180053	Z		331, 333
180054	Z		331, 333
180056	Z		331, 333
180057	Z		331, 333
180140	Z		329
180145	Z		338
180155	Z		329, 331, 333, 338–339
180160	Z		329, 345
180600	Z		321, 323, 325, 335, 337
181010	V		331
181015	V		331
181020	V		331
181025	V		331
181030	V		331
181035	V		331
181040	V		331
181045	V		331
181050	V		331
181055	V		331
181059	V		331
181060	V		331
181065	V		331
181070	V		331
181075	V		331
181080	V		331
181085	V		331
181090	V		331
181095	V		331
181410	V		333
181415	V		333
181420	V		333
181425	V		333
181430	V		333
181435	V		333
181440	V		333
181445	V		333
181450	V		333
181455	V		333
181459	V		333
181460	V		333
181465	V		333
181470	V		333
181475	V		333
181480	V		333
181500	V		339
181502	V		339
181504	V		339
181506	V		339
181508	V		339
181510	V		339
181512	V		339
181514	V		339
181516	V		339
181518	V		339
181520	V		339
181522	V		339
181524	V		339
181526	V		339
181528	V		339
181530	V		339
181532	V		339
181700	V		341
181710	V		341
181711	V		341
181712	V		341
181713	V		341
181714	V		341
181715	V		341
182006	Z		329
182010	Z		329, 338
182050	Z		329, 338
182100	Z		340
183000	Z		325
183010	E		325
183022	E		325
183023	E		325
183600	Z		328, 338
183603	Z		329, 338
183604	Z		329, 338
183605	Z		329, 338
183606	Z		329, 345
183607	Z		329, 338
183632	Z		325, 328
183670	Z		329, 338
183675	Z		329
183700	Z		328, 338
185001	Z		343
185012	E		343
185024	Z		343
185026	V		343
185027	V		343
185035	Z		343
185511	Z		345
185512	Z		345
185513	Z		345
185515	Z		345
185600	M		345
185601	M		345
185603	M		345
185604	M		345
185654	Z		345
190051	Z		117
190053	Z		117
190100	E		117
190110	E		117
250020	E		316
250041	Z		316
250042	Z		316
250120	E		316
250142	Z		316
250143	Z		316
250220	E		316
250242	Z		316
250243	Z		316
250320	E		316
250341	Z		316
250342	Z		316
250343	Z		316
252026	M		312
252046	M		313
252103	Z		312–313
254025	M		314
254103	Z		314
255020	M		315
255103	Z		315
256020	E		311
256213	E		311
256220	E		311
256233	E		311
256240	E		311
256242	Z		311
256320	E		311
256342	Z		311
256400	Z		311
256410	Z		311
256420	Z		311
256430	Z		311
256440	Z		311
256450	Z		311
256460	Z		311
256470	Z		311
256480	Z		311
256490	Z		311
256500	Z		311
256510	Z		311
256520	Z		311
256530	Z		311
261002	E		310
290000	H		87
290001	H	10	86
290002	H	10	86
290016	V	10	87, 89
290023	V	10	87, 89
290050	H		87
290100	H		87
290116	V	10	87, 89
290200	H		87
290216	V	10	87, 89
290300	H		87
290316	V	5	87, 89
290400	H		102
290410	H		103
290411	H		103
290412	H		103
290420	Z		102–103
290421	Z		102–103
290422	Z		102–103
290423	Z		102–103
290424	Z		102–103
290425	Z		102–103
290426	Z		102–103
290427	Z		102–103
290430	Z		102–103
290431	Z		102–103
290432	Z		102–103
290433	Z		102–103
290437	Z		102–103
290440	Z		102–103
290444	Z		102–103
290445	Z		102–103
290446	Z		102–103
290447	Z		102–103
290448	Z		102–103
290449	Z		102–103
290500	H		87
291000	H		101
291010	H		101
291023	Z		101
291036	Z		101
291037	Z		101
291101	H		101
291112	Z		101
291200	H		101
291201	Z		101
291220	H		101
291221	Z		101
291240	H	8	100
291241	Z		100
291242	H	8	99
291243	Z		99
291244	Z		99
291250	H		101
291251	Z		101
291270	H		101
291271	Z		101
291290	H		101
291400	H	10	98
291401	Z		98
291410	H	10	98
291411	Z		98
291420	H	8	100
291421	Z		100
291430	H	8	98
291431	Z		98
292011	Z		104
292110	H		104
292210	H		104
340100	Z		43, 45
340110	Z		61
340200	M		39
340201	M		39
340202	M		39
340206	M		39
340207	M		39
340208	M		39
340220	M		41
340221	M		41
340222	M		41
340226	M		41
340227	M		41
340228	M		41
340230	M		61
340231	M		61
340232	M		61
341000	Z		39, 41, 43, 45
341401	S		46
341402	S		46
341403	S		46
341404	S		46
341406	S		46
341407	S		46
341408	S		46
341409	S		46
341411	S		46
341412	S		46
341413	S		46
341414	S		46
341416	S		46
341417	S		46
341418	S		46
341419	S		46
341426	S		46
341427	S		46
341428	S		46
341429	S		46
341430	S		46
341431	S		46
341432	S		46
341433	S		46
341434	S		46
341435	S		46

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
341436	S		46
341437	S		46
341438	S		46
341439	S		46
341440	S		46
341441	S		46
341442	S		46
341443	S		46
341444	S		46
341445	S		46
341446	S		46
341466	S		46
341467	S		46
341468	S		46
341469	S		46
341470	S		46
341471	S		46
341472	S		46
341473	S		46
341474	S		46
341475	S		46
341476	S		46
341477	S		46
341478	S		46
341479	S		46
341480	S		46
341481	S		46
341482	S		46
341483	S		46
341484	S		46
341485	S		46
341486	S		46
341487	S		46
341488	S		46
341489	S		46
341490	S		46
341491	S		46
341493	S		46
341494	S		46
341495	S		46
341496	S		46
341497	S		46
341498	S		46
341499	S		46
341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89
342080	S		41, 43, 45
344100	Z		39, 41, 43, 45, 61
344105	Z		39, 41, 43, 45, 61
344150	Z		39, 41, 43, 45, 61
347000	M		39, 41, 43, 45, 55
347001	M		55
347005	M		59
347006	M		57
347007	Z		55
347008	M		57
347009	M		57
347010	Z		57
347030	Z		55
347034	Z		55
347035	Z		55
347040	Z		55
347046	Z		55
347047	Z		55
347053	Z		55
347115	Z		55, 61
380303	M		43
380304	M		43
380305	M		43
380306	M		43
380307	M		43
380308	M		43
380309	M		43
380310	M		43
380311	M		43
380312	M		43
380313	M		43
380314	M		43
380426	M		45
380427	M		45
380428	M		45
380429	M		45
380430	M		45
380431	M		45
380441	M		45
380442	M		45
380443	M		45
380444	M		45
380445	M		45
380446	M		45
380447	M		45
380448	M		45
381000	Z		43, 45
381050	Z		43
381401	S		46
381405	S		46
381410	S		46
381415	S		46
381430	S		46
381431	S		46
381432	S		46
381433	S		46
381622	V	5	43, 45, 82, 89
520003	H		28
520004	H		28
520008	H		28
520009	H		28
520010	H		28
520013	H		28
520014	H		28
520015	H		28
520016	H		28
520017	H		28
520025	Z		29
520026	Z		29
520056	Z		29
521000	Z		36
521002	S		36
521010	Z		36
521012	S		36
521020	Z		36
521022	S		36
521026	Z		29
521030	Z		36
521032	S		36
521036	Z		29
521040	Z		36
521042	S		36
521046	Z		29
521050	Z		36
521052	S		36
521056	Z		29
521060	Z		36
521062	S		36
521066	Z		29
521070	Z		36
521072	S		36
521080	Z		36
521082	S		36
521100	Z		36
521102	S		36
521110	Z		36
521112	S		36
521120	Z		36
521122	S		36
521130	Z		36
521132	S		36
521140	Z		36
521142	S		36
521150	Z		36
521152	S		36
521160	Z		36
521162	S		36
521170	Z		36
521172	S		36
521180	Z		36
521182	S		36
521200	Z		36
521202	S		36
521210	Z		36
521212	S		36
521220	Z		36
521222	S		36
521230	Z		36
521232	S		36
521240	Z		36
521242	S		36
521250	Z		36
521252	S		36
521260	Z		36
521262	S		36
521270	Z		36
521272	S		36
521280	Z		36
521282	S		36
521300	Z		36
521302	S		36
521310	Z		36
521312	S		36
521320	Z		36
521322	S		36
521330	Z		36
521332	S		36
521340	Z		36
521342	S		36
521350	Z		36
521352	S		36
522000	Z		28–29, 31–33, 35
522051	Z		29
526050	Z		28
526052	Z		29
530000	Z		31
530004	Z		35, 59
530015	E		35
530016	E		35
530018	E		35
530020	E		31
530021	E		31
530022	E		31
530023	E		31
530024	E		31
530025	E		31
530027	E		31
533000	Z		31
536000	Z		31
540000	Z		32
540001	Z		33
540020	E		32
540021	E		32
540022	E		32
540023	E		33
540024	E		33
540025	E		33
540026	E		33
540027	E		33
541401	Z		37
541404	Z		37
541406	Z		37
541410	Z		37
541413	Z		37
541414	Z		37
541415	Z		37
541416	Z		37
543000	Z		32
543010	Z		33, 35
543100	Z		31–32, 71–72
546000	Z		32–33
560000	Z		71
560001	Z		71
560002	Z		72
560003	Z		66
560004	Z		67
560008	Z		71
560010	E		69
560011	Z		75
560020	E		71
560022	E		72
560023	E		66
560026	E		71
560027	E		71
560040	E		67
560052	E		69
560053	E		75
560054	E		69
560055	E		75
561001	V		76
561002	V		76
561003	V		76
561004	V		76
561005	V		76
561006	V		76
561007	V		76
561008	V		76
561101	V		77
561102	V		77
561103	V		77
561104	V		77
561105	V		77
561106	V		77
561107	V		77
561108	V		77
561109	V		77
561110	V		77
561111	V		77
561112	V		77
561113	V		77
561114	V		77
561115	V		77
561116	V		77
561117	V		77
561118	V		77
561119	V		77
561120	V		77
561121	V		77
561122	V		77
561123	V		77
561124	V		77
561125	V		77
561126	V		77
563000	Z		71–72, 75
563008	Z		71–72
563100	Z		71–72
563200	Z		71–72
563203	Z		71–72
565051	Z		79
566030	Z		35, 69, 75
566051	Z		66–67, 71–72
570100	Z		214–215, 222, 224, 227–228, 232, 234, 243, 245–247, 250
570107	Z		214–215, 221–223, 225, 236, 242–243, 245–247, 251–252
570110	Z		214–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
570112	Z		214, 221–223, 225, 245–246
570115	Z		214–215, 217, 220–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570117	Z		214, 221–223, 225, 245–246
570120	Z		214–224, 226–230, 232, 234–236, 239–248, 250, 253
570125	Z		214–215, 217, 220–223, 225, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570130	Z		214–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
570132	Z		214, 223, 225, 245–246, 251
570135	Z		214–215, 217, 220–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570137	Z		214, 223, 225, 245–246, 251
570140	Z		214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
570145	Z		214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570150	Z		214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
570155	Z		214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570160	Z		214, 217–218, 221, 224, 227–230, 234, 247, 250, 253
570165	Z		214–215, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570170	Z		214, 217–218, 221, 224, 227–230, 234, 247, 250, 253
570175	Z		214–215, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570280	Z		200
570290	Z		258
570295	Z		258, 261
570300	Z		215, 218–220, 227, 249
570310	Z		219–220, 225, 230, 234, 236, 241–243, 248, 250
570315	Z		236
570320	Z		215–221, 224–234, 236–238, 241–244, 247–250, 253
570330	Z		234
570340	Z		215–216, 219–221, 224–225, 228, 230, 233–234, 236, 238, 241–243, 248–249
570350	Z		215–221, 224–234, 236–238, 241–244, 247–250, 253
570360	Z		215–221, 224, 228, 230–231, 233, 236–238, 248–249, 253
570370	Z		216–220, 222, 224–234, 236–238, 241–244, 247–250, 253
570380	Z		215–221, 224–231, 233–234, 236–238, 241–244, 247–250, 253
570390	Z		216, 220, 224–225, 228, 230–231, 233, 236, 238, 244, 249–250, 253
570400	Z		228
570410	Z		228
570420	Z		228
570430	Z		228
570440	Z		228
570450	Z		228
570452	Z		227, 231–232, 253
570455	Z		214, 220, 224–225, 227, 229–232, 234, 236, 241–243, 247–249, 252–253
570457	Z		224, 227, 232, 240
570460	Z		214–221, 224–244, 247–250, 252–253
570462	Z		224–225, 227, 231–232, 234, 241, 247, 253
570465	Z		216, 218–221, 224–225, 227–228, 230–234, 236, 238, 240–243, 247–250, 253
570467	Z		227, 230–232, 240
570470	Z		214–221, 224–244, 247–250, 252–253
570472	Z		232, 240
570475	Z		215–220, 222, 224–234, 236–238, 240–244, 247–250, 252–253
570477	Z		232, 240
570480	Z		214–221, 224–244, 247–250, 252–253
570482	Z		220, 232, 250
570485	Z		214, 216–220, 224–234, 236–244, 247–250, 252–253
570487	Z		217, 220, 231–232, 248–249
570495	Z		214–218, 220–221, 224–228, 230–239, 242, 247–249, 253
570620	Z		239
570650	Z		239
570660	Z		239
570670	Z		239

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
570680	Z		239
570685	Z		250
570690	Z		239
570717	Z		216, 219–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241–242, 244, 250, 253
570720	Z		221, 224, 233, 238, 242
570727	Z		216, 219–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241–242, 244, 250, 253
570730	Z		216, 219–220, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241, 244, 250, 253
570735	Z		216, 220–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241, 244, 253
570742	Z		219, 224, 227, 231–233, 244
570747	Z		219, 224, 227, 231–233, 244
570750	Z		215–220, 222, 224–226, 230–231, 233–234, 237–238, 243–244, 248–250
570760	Z		214, 220, 225, 227, 230, 234, 236, 238, 242–243
570765	Z		214–222, 224–244, 247–253
570770	Z		215–216, 218–222, 224–228, 230, 232–233, 235–239, 241–243, 248–250
570775	Z		214–222, 224–244, 247–253
570780	Z		214–215, 218–222, 224–240, 242, 247–253
570785	Z		214–222, 224–244, 247–253
570790	Z		214, 216, 218–220, 222, 224–226, 228–239, 241–242, 244, 247–251, 253
570795	Z		218–220, 222, 224–226, 229–239, 241–242, 244, 247–252
570845	Z		219–220, 232, 242–243
570850	Z		216, 219–220, 224, 226, 228, 231–233, 238, 242–244, 250, 253
570855	Z		219–220, 224, 228, 232–233, 238, 242–243
570860	Z		216, 219–220, 224, 226, 228, 231–233, 238, 242–244, 250, 253
570870	Z		216, 219–220, 224, 226, 228, 231–233, 238, 242–244, 250
570880	Z		216, 219–220, 224, 226, 228, 231–233, 238, 243–244, 250, 253
570891	Z		256
570905	Z		251
570910	Z		220, 227, 241, 251–253
570915	Z		220, 227, 241, 251–253
570920	Z		251–252
570925	Z		220, 227, 241, 252–253
570930	Z		245–247
570932	Z		245–246
570935	Z		229, 244–247
570937	Z		245–246
570940	Z		229, 244–247
570945	Z		229, 244–247
570950	Z		229, 244–247
570955	Z		229, 244–247
570970	Z		252
571059	Z		23
571135	Z		258
571136	Z		258
571137	Z		258
571161	Z		254
571162	Z		254
571163	Z		254
571164	Z		254
571165	Z		254
571166	Z		254
571167	Z		254
571168	Z		254
571169	Z		254
571170	Z		254
571171	Z		254
571172	Z		254
571173	Z		254
571174	Z		254
571175	Z		254
571176	Z		254
571177	Z		254
571178	Z		254
571179	Z		254
571180	Z		254
571181	Z		255
571182	Z		254
571183	Z		254
571184	Z		254
571185	Z		254
571186	Z		254
571187	Z		254
571188	Z		254
571189	Z		254
571190	Z		254
571191	Z		254
571192	Z		254
571193	Z		254
571194	Z		254
571283	Z		201
571320	Z		215–216, 218–220, 239, 242, 249
571325	Z		215–216, 218–221, 225–226, 230, 232, 236–240, 242, 248–249
571327	Z		219, 221, 226, 232
571330	Z		215–216, 218–221, 225–226, 230, 232, 236–240, 242, 248–249
571335	Z		215–216, 218–221, 225–226, 230, 236–240, 242, 248–249
571337	Z		232, 239
571340	Z		215, 219, 221, 225–226, 230, 236–238, 240, 248–249
571342	Z		232, 239
571360	Z		235
571370	Z		235
571375	Z		235
571380	Z		235
571432	Z		226
571434	Z		226
571436	Z		226
571438	Z		226
571450	Z		218, 252–253
571455	Z		218, 252–253
571460	Z		218, 252–253
571465	Z		218, 252–253
571470	Z		218, 252–253
571475	Z		218, 252–253
571477	Z		218, 253
571480	Z		227
571485	Z		227
571545	Z		157
571555	Z		157
571560	Z		91, 157
571565	Z		157
571567	Z		23, 117, 143, 159, 161, 205, 207, 209, 267, 275, 303
571571	Z		23, 117, 119, 143, 159, 161, 205, 207, 209, 264, 267, 275, 303
571574	Z		23
571578	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 151, 211
571581	Z		23, 69, 95, 151, 211
571583	Z		23, 35, 59, 75
571585	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 143, 151, 159, 161, 205, 207, 209, 211, 267, 275, 303
571587	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 143, 151, 159, 161, 205, 207, 209, 211, 267, 275, 303
571590	Z		23, 117, 119, 143, 159, 161, 205, 207, 209, 264, 267, 275, 303
571591	Z		23, 69, 95, 151, 211
571592	Z		23, 75
571593	Z		23
571594	Z		23
571595	Z		23
571630	Z		251
571635	Z		215, 251–252
571640	Z		215, 251–252
571645	Z		251–252
571700	Z		221, 231
571702	Z		221, 231
571704	Z		221, 231
571706	Z		221, 231
571708	Z		221, 231
571710	Z		221
571712	Z		221
571714	Z		221, 231
571740	Z		238, 251
571750	Z		238, 252
571752	Z		238, 252
571754	Z		238, 252
571756	Z		238, 252
571758	Z		238, 252
571760	Z		238, 252
571764	Z		238, 244, 251
571766	Z		238, 244, 251
571767	Z		238, 244, 251
571770	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571775	Z		219, 224, 229, 231, 234, 236–238, 252
571780	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571785	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571790	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571795	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571797	Z		238, 252
571855	Z		200–201, 205, 207, 209, 248, 256
571865	Z		261
571866	Z		198, 261
571870	Z		261
571871	Z		261
571887	Z		261
571889	Z		261
571890	Z		261
571891	Z		198, 261
571895	Z		261
571896	Z		198, 261
571900	Z		230, 241, 253
571904	Z		230, 241, 253
571932	Z		224
571934	Z		224
571980	Z		232
572060	Z		255
572101	Z		200
572111	E		200
572350	Z		252
572355	Z		252
572365	Z		218–220, 222, 224–226, 228–239, 242, 244, 247–252
572385	Z		219, 224, 227, 231–233, 244
572400	Z		214, 216–220, 224–234, 236–244, 247–250, 252–253
572405	Z		214, 216–220, 224–234, 236–244, 247–250, 252–253
572413	Z		238, 244, 251
572470	Z		228
572600	Z		226, 232, 240, 249
572605	Z		226, 232, 240, 249
572610	Z		226, 232, 240, 249
572615	Z		226, 232, 240, 249
572620	Z		226, 232, 240, 249
572625	Z		226, 232, 240, 249
572630	Z		250
572632	Z		250, 253
572636	Z		250, 253
572638	Z		250, 253
572640	Z		250, 253
572642	Z		215
572644	Z		215
572646	Z		215, 219
572648	Z		215
572670	Z		242
572672	Z		242
572674	Z		242
572676	Z		242
572678	Z		242
572680	Z		242
572687	Z		224, 226, 235, 240, 252
572689	Z		224, 226, 235, 240, 252
572691	Z		224, 226, 235, 240, 252
572693	Z		226, 235, 240, 252
572695	Z		226, 235, 240, 252
572697	Z		226, 235, 240, 252
572706	Z		214–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
572708	Z		214–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
572714	Z		242
572716	Z		242
572727	Z		221, 227–228, 247
572795	Z		258
572801	Z		258
572802	Z		258
572809	Z		258
572810	Z		258
572813	Z		258
572815	Z		221, 238–239, 251–252
572816	Z		221, 238–239, 251–252
572817	Z		221, 238–239, 251–252
572818	Z		221, 238–239, 251–252
572819	Z		224, 229, 234, 236–237, 252
572820	Z		224, 229, 234, 236–237, 252
572821	Z		224, 229, 234, 236–237, 252
572822	Z		252
572823	Z		252
572824	Z		252
572828	Z		218, 220, 222, 229–230, 235–239, 242, 249–250, 252
572829	Z		220, 230, 232, 237–238, 241–242, 249–250
572830	Z		219, 227
572836	Z		242
572837	Z		218–220, 222, 224–225, 228–232, 235–239, 241–242, 244, 248–250, 252
572839	Z		226, 240
572840	Z		226, 240
572841	Z		226, 240
572844	Z		238, 244, 251
572845	Z		238, 244, 251
572846	Z		251
572847	Z		221
572850	Z		214, 220, 222–223, 225, 229, 234, 238–239, 242–247, 251–253
572851	Z		214, 220, 222–223, 225, 229, 234, 238–239, 242–247, 251–253
573008	Z		264
573020	Z		267
573021	Z		267
573036	E		264
573037	E		264
573038	E		267
573039	E		267
573040	E		267
573041	E		267
573100	Z		264
573102	Z		264
573106	Z		264
573108	Z		264
573110	Z		264
573112	Z		269
573114	Z		269
573116	Z		269
573118	Z		269
573120	Z		269
573122	Z		269
573124	Z		269
573126	Z		269
573128	Z		269
573150	Z		269
573152	Z		269
573154	Z		269
573156	Z		269
573158	S		269
573160	Z		269
573162	Z		269
573164	Z		269
573166	Z		269
573168	Z		269
573170	Z		269
573172	Z		269
573176	Z		269
573178	Z		269
573184	Z		269
573186	Z		269
573270	Z		264, 267, 275
573320	Z		269
573325	Z		269
573330	Z		269
573335	Z		269
573360	Z		269
573364	Z		269
573367	Z		269
573370	Z		269
573400	Z		269
573402	Z		269
573404	Z		269
573406	Z		269
573430	Z		264
573432	Z		264
573434	Z		264
573436	Z		264
573438	Z		264
573616	Z		269
573624	Z		269
573628	Z		269
573630	Z		269
573632	Z		269
573634	Z		269
573636	Z		269
573638	Z		269
573640	Z		269
573642	Z		269
573644	Z		269
573646	Z		269
573647	Z		268
573648	Z		268
573649	Z		268
573652	Z		269
574000	H		199
574300	H		265
574302	H		265
574352	Z		265
574430	Z		199
574436	Z		90–91, 199
574437	Z		265
574516	Z		195, 258
574612	Z		196
574613	Z		254
574614	Z		196
574615	Z		254
574616	Z		196
574617	Z		254
574618	Z		196
574619	Z		254
574620	Z		196
574621	Z		254
574622	Z		196
574623	Z		254
574624	Z		196

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
574625	Z		254
574626	Z		196
574627	Z		254
574628	Z		196
574629	Z		254
574630	Z		196
574631	Z		254
574632	Z		196
574633	Z		254
574634	Z		196
574635	Z		254
574636	Z		196
574637	Z		254
574700	Z		157, 159, 161, 195
574702	Z		199, 258
574704	Z		195, 258
574728	Z		166, 168–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195, 216, 219–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241–242, 244, 250, 253
574730	Z		166, 168–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195, 216, 219–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241–242, 244, 250, 253
574732	Z		166, 168–169, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195, 216, 219–220, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241, 244, 250, 253
574734	Z		166, 169–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 195, 216, 220–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241, 244, 253
574736	Z		164–165, 170–172, 174, 178, 180, 187, 189–190, 193, 214–215, 222, 224, 227–228, 232, 234, 243, 245–247, 250
574738	Z		164–174, 176–182, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
574740	Z		164–174, 176–181, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–236, 239–248, 250, 253
574742	Z		164–174, 176–182, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
574744	Z		164–174, 176–182, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
574746	Z		164–174, 176–182, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
574748	Z		164–165, 170–173, 181, 187, 189–190, 193–194, 214–215, 221–223, 225, 236, 242–243, 245–247, 251–252
574750	Z		164, 171–173, 189–190, 193–194, 214, 223, 225, 245–246, 251
574752	Z		164–166, 170–174, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574754	Z		164, 171–173, 189–190, 193–194, 214, 223, 225, 245–246, 251
574756	Z		164–166, 170–173, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574758	Z		164–166, 170–174, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574760	Z		164–166, 170–174, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574762	Z		164–166, 170–174, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574764	Z		194
574766	Z		177, 194, 231
574768	Z		194
574770	Z		194
574772	Z		174, 176–178, 227, 230–232
574774	Z		178, 193, 232, 250
574776	Z		174, 177–178, 195, 227, 231–232, 253
574778	Z		164, 168–169, 172, 174, 176–178, 180, 182, 185–187, 192, 195, 214, 220, 224–225, 227, 229–232, 234, 236, 241, 243, 248–249
574780	Z		172, 174, 178, 224, 227, 232
574782	Z		164–188, 190–195, 214–221, 224–244, 247–250, 252–253
574784	Z		172, 174, 177–178, 180, 185–186, 195, 224–225, 227, 231–232, 234, 241, 253
574786	Z		165–170, 172, 174–178, 180, 182–185, 187, 191–192, 195, 216, 218–221, 224–225, 227–228, 230–234, 236, 238, 240–241, 243, 248–250, 253
574788	Z		164–188, 190–195, 214–221, 224–244, 247–250, 252–253
574790	Z		178, 232
574792	Z		164, 166, 169, 172–184, 190–192, 194, 214–217, 220–221, 224–228, 230–239, 247–249, 253
574794	Z		164–180, 182–188, 190–195, 215–220, 222, 224–234, 236–238, 240–244, 247–250, 252–253
574796	Z		178, 232
574798	Z		164–188, 190–195, 214–221, 224–244, 247–250, 252–253
574800	Z		164, 170–173, 214, 221–223, 225
574802	Z		164, 170–173, 214, 221–223, 225
574804	Z		174, 185, 194, 226, 240, 252
574806	Z		174, 185, 194, 226, 240, 252
574808	Z		174, 185, 194, 226, 240, 252
574810	Z		177, 231
574812	Z		177, 231
574814	Z		177, 231
574816	Z		177, 231
574818	Z		177, 231
574824	Z		177, 231
574850	Z		178, 232
574852	Z		178, 232
574854	Z		178, 232
574856	Z		194, 252
574858	Z		164, 172, 180, 183, 187, 214, 225, 234, 238, 243
574860	Z		164–168, 170–173, 175–187, 190–194, 214–219, 222, 224–226, 228–241, 243, 247–251, 253
574862	Z		164–168, 170–173, 175–187, 190–194, 214–219, 222, 224–226, 228–241, 243, 247–251, 253
574864	Z		164–165, 168, 170, 172–173, 175–176, 178–185, 190–194, 214–215, 219, 222, 224–226, 228–230, 232–240, 247–248, 250–251, 253
574866	Z		164–168, 170–173, 177–180, 182–183, 187, 191–193, 215–219, 222, 224–226, 231, 233–234, 237–238, 243, 248–250
574868	Z		164–168, 170–173, 175–187, 190–194, 214–219, 222, 224–226, 228–241, 243, 247–251, 253
574870	Z		165–168, 170, 172–173, 175, 178, 180–183, 187, 191–192, 215–216, 218–219, 222, 224–226, 232–233, 235–238, 243, 248–250
575010	Z		275
575017	E		276
575029	E		275
575030	E		275
575031	E		275
575032	E		275
575033	E		275
575034	E		275
575100	Z		276
575252	Z		275
575253	Z		275
575256	Z		275
575278	Z		276
576000	Z		207
576002	E		207
576003	Z		209
576005	E		209
576006	Z		205
576011	E		207
576015	E		209
576017	E		205
576019	E		205
576345	Z		205, 207, 209
577000	Z		201
577013	E		201
578001	Z		157
578002	Z		159
578003	Z		161
578005	E		159
578007	E		161
578013	E		157
578014	E		159
578016	E		161
578055	Z		196
578056	Z		196
578057	Z		196
578058	Z		196
578059	Z		196
578060	Z		196
578067	Z		196
578068	Z		196
578069	Z		196
578070	Z		196
578071	Z		196
578072	Z		196
578073	Z		196
578074	Z		196
578075	Z		196
578076	Z		196
578077	Z		196
578078	Z		196
578079	Z		196
578081	Z		196
578090	Z		196
578091	Z		196
578094	Z		196
578095	Z		196
578295	Z		195, 198
578299	Z		157, 159, 161
578310	Z		164–165, 170–172, 174, 178, 180, 187, 189–190, 193
578312	Z		164–182, 184–191, 193–194
578314	Z		164–181, 184–191, 193–194
578316	Z		164–182, 184–191, 193–194
578318	Z		164–182, 184–191, 193–194
578324	Z		164–165, 170–173, 181, 187, 189–190, 193–194
578326	Z		164, 170–173, 189–190
578328	Z		164–166, 169–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578330	Z		164, 170–173, 189–190
578332	Z		164–166, 169–173, 175–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578334	Z		164–166, 169–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578336	Z		164–166, 170–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578338	Z		164, 171–173, 189–190, 193–194
578340	Z		164, 171–173, 189–190, 193–194
578342	Z		174, 176–178, 185
578344	Z		169, 178, 193
578346	Z		174, 177–178, 195
578348	Z		164, 168–169, 172, 174, 176–178, 180, 182, 185–187, 190, 192, 194–195
578350	Z		172, 174, 178, 185
578352	Z		164–188, 190–195
578354	Z		172, 174, 177–178, 180, 185–186, 190, 195
578356	Z		165–170, 172, 174–178, 180, 182–187, 190–192, 195
578358	Z		164–188, 190–195
578360	Z		164, 166–167, 169–170, 172–184, 186, 190–192, 194
578362	Z		164–180, 182–188, 190–195
578364	Z		164–188, 190–195
578368	Z		167, 169, 178, 191–192
578370	Z		176, 185, 195
578372	Z		164, 169, 172, 174, 176, 180, 182–183, 186–187
578374	Z		164–188, 190–195
578376	Z		165–170, 172–176, 178, 180–187, 191–192
578378	Z		164–188, 190–195
578380	Z		164–165, 167–170, 172–186, 190–195
578382	Z		164–188, 190–195
578386	Z		164–165, 167–168, 172–186, 188, 190–194
578390	Z		164–182, 184–191, 193–194
578392	Z		164–168, 170–173, 176–180, 182–183, 187–188, 191–193
578394	Z		182
578396	Z		164, 167–168, 174, 192
578398	Z		168–169, 172, 176, 179, 182, 185–187, 191, 193
578400	Z		164–179, 182–183, 185–188, 190–195
578402	Z		179
578404	Z		165–166, 168–170, 172, 175–176, 178–179, 182–183, 185–187, 191–192
578406	Z		164–179, 182–183, 185–188, 190–195
578408	Z		164–168, 170, 172, 175–179, 182–183, 191–192, 194
578410	Z		165–179, 182–183, 185–188, 190–193, 195
578412	Z		164–179, 182–183, 185–188, 190–195
578420	Z		184
578426	Z		184
578430	Z		184
578432	Z		184
578434	Z		186
578436	Z		186
578438	Z		186
578440	Z		186
578442	Z		186
578444	Z		174
578446	Z		174
578448	Z		174
578450	Z		174
578452	Z		174
578454	Z		186
578456	Z		166, 168–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195
578458	Z		170, 172, 178, 183, 186
578460	Z		166, 168–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195
578462	Z		166, 168–169, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195
578464	Z		166, 169–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 195
578466	Z		168–169, 178, 186–187
578468	Z		166, 168–169, 172–173, 175, 177–179, 183, 186–188, 193–194
578470	Z		168–169, 172, 175, 178, 183, 186–187
578472	Z		166, 168–169, 172–173, 175, 177–179, 183, 186–188, 193–194
578474	Z		166, 168–169, 172–173, 175, 177–179, 183, 186–188, 193
578476	Z		166, 168–169, 172–173, 175, 177–179, 183, 187–188, 193–194
578478	Z		172, 174, 177–178, 188
578480	Z		193
578482	Z		169, 174, 186, 193–195
578484	Z		169, 174, 186, 193–195
578486	Z		193–194
578488	Z		169, 174, 186, 194–195
578490	Z		164–165, 167–169, 184, 186, 192
578492	Z		164–165, 167–170, 173, 176, 182–186, 191–192
578494	Z		164–165, 167–170, 173, 176, 182–186, 191–192
578496	Z		164–165, 167–170, 173, 176, 182–186, 191–192
578498	Z		164–165, 168, 170, 173, 176, 182–185, 191–192
578510	Z		189–190
578512	Z		189–190
578514	Z		175, 188–190
578516	Z		189–190
578518	Z		175, 188–190
578520	Z		175, 188–190
578522	Z		175, 188–190
578524	Z		181
578526	Z		181

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
578528	Z		181
578530	Z		181
578534	Z		167, 194–195
578536	Z		167, 194–195
578538	Z		167, 194–195
578540	Z		167, 194–195
578550	Z		193
578552	Z		164, 193–194
578554	Z		164, 193–194
578556	Z		193–194
578566	Z		168, 172, 175, 180–183, 194
578568	Z		168, 172, 175, 177, 180–183, 194
578570	Z		168, 172, 175, 180–183, 194
578576	Z		193
578578	Z		193–194
578582	Z		193–194
578584	Z		193–194
578586	Z		193–194
578588	Z		178, 185
578590	Z		178, 185
578592	Z		174, 178, 185, 192
578594	Z		174, 178, 185, 192
578596	Z		174, 178, 185, 192
578598	Z		174, 178, 185, 192
578600	Z		174, 178, 185, 192
578602	Z		193
578604	Z		164–166, 170–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578606	Z		168, 172, 175, 180–183, 194
578608	Z		165
578610	Z		165
578612	Z		165, 168
578614	Z		165
578618	Z		159, 161, 191, 197
578620	Z		198
578621	Z		198
578622	Z		198
578624	Z		164–165, 167–169, 172–188, 190–195
578630	Z		172, 174, 181, 185, 194
578632	Z		172, 174, 181, 185, 194
578634	Z		172, 174, 181, 185, 194
578636	Z		174, 181, 185, 194
578638	Z		168, 170, 173
578640	Z		183, 194
578642	Z		183, 194
578644	Z		183, 194
578646	Z		183, 194
578652	Z		186
578654	Z		186
578656	Z		186
578659	Z		195
578660	Z		183, 193
578664	Z		183, 188, 193
578666	Z		183, 188, 193
578670	Z		174
578700	Z		170, 177
578702	Z		170, 177
578704	Z		170, 177
578706	Z		170, 177
578708	Z		170, 177
578710	Z		170
578712	Z		170
578714	Z		170, 177
578716	Z		178
578718	Z		178
578720	Z		178
578756	Z		185, 195
578758	Z		185, 195
578760	Z		185, 195
578762	Z		185, 195
578901	Z		196
579000	Z		202
579001	Z		211
579012	E		202
579014	E		211
579100	Z		214, 222, 244, 246
579101	Z		214–219, 222, 224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
579104	Z		224
579105	Z		224
579106	Z		224
579107	Z		227–228, 237, 242–243, 246–247
579108	Z		214, 222, 234, 237, 246–247
579109	Z		214
579110	Z		214–219, 222, 224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
579111	Z		214–219, 222, 224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
579112	Z		251
579113	Z		251
579114	Z		251
579120	Z		202, 258
579123	Z		211, 258
579144	Z		222
579146	Z		222
579600	Z		129, 133
579601	Z		202, 211
579603	Z		258
580000	Z		147, 152
580004	Z		151
580010	E		147
580014	E		151
580015	E		151
580020	E		147
580021	E		147
580022	E		147
580023	E		147
580024	E		147
580025	E		147
580026	E		147
580027	E		147
580028	E		147
580029	E		147
580030	E		147
580031	E		147
580033	E		147
580034	E		147
580035	E		147
580036	E		147
580037	E		147
580038	E		147
580039	E		147
580040	E		147
580051	E		151
580052	E		151
580053	E		151
580054	E		151
580055	E		151
580056	E		151
580057	E		151
580058	E		151
580059	E		151
580060	E		151
580061	E		151
580062	E		151
580063	E		151
580064	E		151
580065	E		151
580066	E		151
580067	E		151
580068	E		151
580069	E		151
580091	E		151
580092	E		151
580100	Z		149
580110	E		149
581070	Z		153
581080	Z		153
581110	Z		153
581130	Z		153
581150	Z		153
581180	Z		153
581200	Z		153
581210	Z		153
581220	Z		153
581230	Z		153
581240	Z		153
581260	Z		153
581270	Z		153
581280	Z		153
581290	Z		153
581310	Z		153
581320	Z		153
581330	Z		153
581350	Z		153
581360	Z		153
581370	Z		153
581380	Z		153
581390	Z		153
581400	Z		153
581410	Z		153
581420	Z		153
581430	Z		153
581440	Z		153
581450	Z		153
581460	Z		153
581470	Z		153
581480	Z		153
581490	Z		153
581500	Z		153
581510	Z		153
581520	Z		153
581530	Z		153
581540	Z		153
582036	Z		147, 149, 152
582110	Z		149
582120	Z		149
586000	Z		147
586012	Z		149
586100	Z		147
586150	Z		147
590000	Z		145
590020	E		145
590021	E		145
590022	E		145
590051	Z		145
590052	Z		145
590053	Z		145
590054	Z		145
590055	Z		145
590056	Z		145
590057	Z		145
590058	Z		145
590059	Z		145
590060	Z		145
590061	Z		145
590062	Z		145
590111	Z		145
590150	Z		145
590153	Z		145
590160	Z		145, 149
731200	Z		37
731205	Z		37
731210	Z		37
731220	Z		37
731230	Z		37
731240	Z		37
731250	Z		37
731301	Z		37
731302	Z		37
731303	Z		37
731304	Z		37
731305	Z		37
731306	Z		37
731307	Z		37
731308	Z		37
731309	Z		37
731310	Z		37
731311	Z		37
731312	Z		37
731320	Z		37
731321	Z		37
731322	Z		37
731323	Z		37
731324	Z		37
731325	Z		37
731326	Z		37
731700	Z		31–33, 35, 105
750003	U		49
750004	U		49
751000	Z		49
751040	Z		49
751050	Z		49
751060	Z		49
751070	Z		49
751080	Z		49
751090	Z		49
751096	Z		49
751097	Z		49
751098	Z		49
751100	Z		49
751102	Z		49
751501	S		50
751502	S		50
751503	S		50
751504	S		50
751505	S		50
751506	S		50
751507	S		50
751508	S		50
751509	S		50
751510	S		50
751511	S		50
751516	S		50
751517	S		50
751518	S		50
751519	S		50
751520	S		50
751521	S		50
751522	S		50
751523	S		50
751524	S		50
751525	S		50
751526	S		50
751527	S		50
751528	S		50
751544	S		50
751545	S		50
751546	S		50
751547	S		50
751548	S		50
751549	S		50
751550	S		50
751551	S		50
751552	S		50
751557	S		50
751558	S		50
751559	S		50
751560	S		50
751561	S		50
751562	S		50
751563	S		50
751564	S		50
751565	S		50
751566	S		50
751567	S		50
751568	S		50
751569	S		50
751570	S		50
751571	S		50
753240	Z		49
759250	S		50
759251	S		50
759252	S		50
759253	S		50
759254	S		50
759255	S		50
759256	S		50
759257	S		50
759258	S		50
759259	S		50
759260	S		50
759261	S		50
759262	S		50
759263	S		50
759264	S		50
759265	S		50
759270	S		50
759271	S		50
759272	S		50
759273	S		50
759274	S		50
759275	S		50
759276	S		50
759277	S		50
759278	S		50
759279	S		50
759280	S		50
759281	S		50
759282	S		50
759330	S		50
759360	S		50
759361	S		50
759362	S		50
759363	S		50
759364	S		50
759365	S		50
759366	S		50
759367	S		50
759368	S		50
759370	S		50
759371	S		50
759372	S		50
759373	S		50
759374	S		50
759375	S		50
759376	S		50
759377	S		50
759378	S		50
759379	S		50
759380	S		50
759381	S		50
759382	S		50
759383	S		50
759384	S		50
844010	E		90
844011	E		91
844045	Z		90–91
844050	Z		90–91
844051	Z		90–91
844510	Z		91
845001	M		93
845002	M		95
845003	M		93
845004	M		97
845007	M		95
845050	Z		93, 95, 97
845051	Z		93, 95, 97
845052	Z		93, 95, 97
845053	Z		93, 95, 97
845054	Z		93
845055	Z		93, 95, 97
845057	Z		97
845060	Z		97
845085	Z		93
845110	Z		93, 95
845118	Z		93, 95
845131	Z		93
845218	Z		93, 95
845220	Z		93, 95, 97
845230	Z		97
845530	Z		93, 95
849006	M		78
849007	M		79
849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849700	Z		79
849703	Z		78–79
849706	Z		78–79

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

Notities

Notities

Notities

Notities

REMS

www.rems.de

Concerncentrale

Duitsland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Duitsland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Duitsland
Telefoon +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Filialen

Denemarken: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Denemarken
Telefoon +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Frankrijk: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankrijk
Telefoon +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Groot-Brittannië: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefoon +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italië: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italië
Telefoon +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Telefoon +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spanje: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanje
Telefoon +34 916 444 833
ESP@rems.de

Tsjechië: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tsjechië
Telefoon +420 220 982 880
CZE@rems.de

Verkoop uitsluitend via de vakhandel

REMS vertegenwoordiger:

Leo Blanken
Postcode 1000 – 3999
GSM: 06 22 23 98 80

Postcode 4000 – 6999
GSM: 06 55 12 05 50

Ronnald Hauptmeijer
Postcode 7000 – 9999
GSM: 06 51 05 22 46

MA112024094001NLD00 · Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. © Copyright 2025 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.